

Teknik Özellikler Katalođu 2022



Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

Değerli müşterilerimiz, uzman bayilerimiz, çalışanlarımız ve ortaklarımız: 2022 Küppersbusch kataloğumuza hoş geldiniz.

1875'te Küppersbusch Alman pazarında ilk sobayı piyasaya sürdü ve hala geleneksel bir şirket olarak Ruhr bölgesinde, daha doğrusu Gelsenkirchen'de kök salmış durumda. Küppersbusch son 145 yılda, uluslararası alanda aktif bir birinci sınıf mutfak aletleri tedarikçisi haline geldi. Küppersbusch, yaklaşık 40 ülkede mutfakların donatılması söz konusu olduğunda birinci sınıf markalardan biridir. Küppersbusch markası, sağlam kökenlerin endüstriyel mirasını zamansız tasarım ve şık bireysellik ile birleştiriyor ve bilinçli olarak kitlelere alternatif arayan tüketicilere hitap ediyor.

Bizim için ürünlerimiz yalnızca kullanıcılara hitap etmekle kalmayıp, onlara her gün neşe kattığının bir teyididir. Bu, yalnızca sunduğumuz bireysel tasarım ve geniş tasarım esnekliği değil, aynı zamanda ekipmanlarımızla deneyimledikleri benzersiz pişirme ve pişirme sonuçlarını da ifade eder. Bizim için bundan daha büyük bir iltifat olamaz ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik sürekli yönelimimizi pekiştirir.


Tam kapsamlı bir tedarikçi olarak Küppersbusch, fırından bulaşık makinesine kadar her şeyi tek elden sunar. Mutfak ürünlerimizin tasarımı için düzenli olarak ulusal ve uluslararası tasarım ödülleri kazanıyoruz örneğin, tutarlı marka yönetimi ve sürdürülebilir marka iletişimi için 2020 Alman Marka Ödülü.

Tüm bunları bu katalogta size sunmak ve size bir tarz kazandırmak istiyoruz.

Küppersbusch'a hoş geldiniz!

İÇİNDEKİLER

Küppersbusch - Marka Felsefesi.	2 - 5
Fırınlar / Pratik Çekmeceler / Kompakt Ürünler.	6 - 22
Mikrodalgalar / Kahve Makineleri ve Fonksiyonları.	23 - 43
Ocaklar	44 - 79
Aspiratörler ve Davlumbazlar	80 - 101
Soğutucular ve Dondurucular	102 - 127
Bulaşık / Çamaşır / Kurutma Makineleri	128 - 135
Teknik Bilgiler	136 - 157

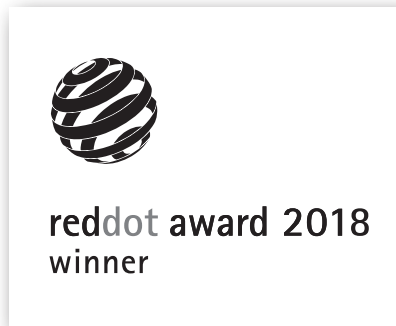

MARKA YETKİNLİĞİ VE SEÇKİN TASARIM: KÜPPERSBUSCH

Küppersbusch'ta tasarım güzellikten daha fazlasıdır. Bu bir kalite özelliğidir ve biçim ile işlev arasındaki mükemmel etkileşimi temsil eder.

Müşterilerimiz, ürünlerimizi bireysel etkileşimlerinde günlük olarak deneyimler. Ve ürünlerimiz için her bir ödül aldığımız da bunu yaşarız.

Özel bir uyumu olan ve insanları heyecanlandırabilen, gelişen, kişiye özel ve sektöre liderlik eden tasarımlara olan net bağlılık, 70'ten fazla Ulusal ve Uluslararası Ödüller ile taçlandırılmıştır. Küppersbusch için birinci sınıf tasarım, somut kalite, kusursuz fonksiyon ve sağlıklı lezzetlerin esas dayanak noktaları olduğunu gösterir.

Cihazlarımız, müşterilerimizi sürekli olarak olumlu şekilde şaşırtmayı ve onlara keyif vermeyi amaçlar. Ambalajdan web sitesine kadar müşteri ile marka arasındaki tüm temas noktaları, ürünlerimizi geliştirme yolundaki tutkumuzu ve bağlılığımızı yansıtmak için müşteri ihtiyacına göre büyük bir özenle tasarlanmıştır.

KÜPPERSBUSCH KİŞİYE ÖZEL

Kimse size benzemez. Mutfağınızda bile zevklerinize yer verin, kişiye özel konseptiyle Küppersbusch ürünlerini tercihlerinize göre kombinleyin....




Kişiye Özel + Benzersiz

Herkes farklı şeylerden hoşlanır. Farklı renkler. Farklı müzikler. Farklı modalar. Bireysellik, kişiliğin benzersizliği her insanı kendi yapan şeydir.

Küppersbusch'un Kişiyeye Özel konsepti, size seçeceğiniz ürünleri kişisel tercihlerinize göre değiştirme şansı veriyor. Örneğin, ürünlerinizin yüzlerinin siyah veya beyaz olmasını seçebilirsiniz.

Tasarım unsurları için, size sunulan yedi farklı renk ve materyalden seçim yapabilirsiniz: Paslanmaz Çelik, Siyah Krom, Gümüş Krom, Altın, Siyah Kadife, Bakır ve Sıcak Kırmızı. Maksimum çeşitlilik, bireysel tarz.

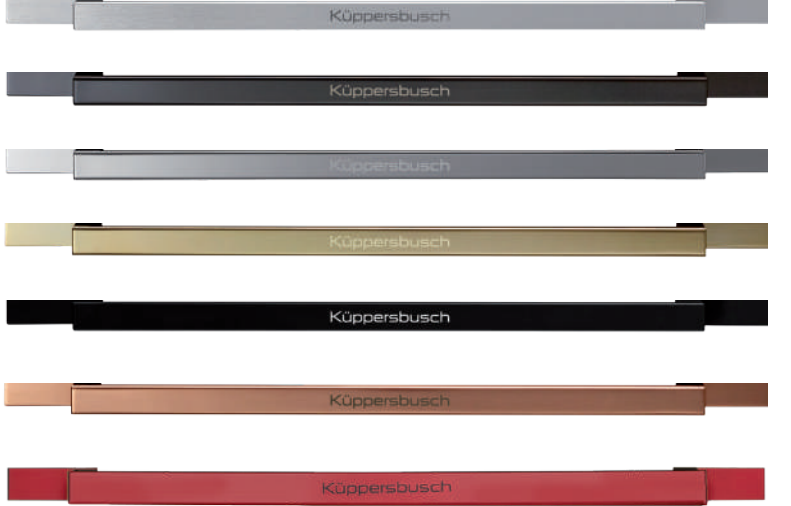

Siyah ve Bakır



Beyaz ve Gümüş Krom

18. August 2020, 19:04



Ofen



Chefkoch





Favoriten



Dampf



Einstellungen



OK

K - S E R İ S İ . 8



Kolay kullanımıyla , grafik ve net metin ekranlı siyah TFT dokunmatik ekran.

K - S E R İ S İ . 7



Kolay kullanımıyla,grafik ve net metin ekranlı siyah LCD dokunmatik ekran.

K - S E R İ S İ . 5



İnce gri çerçevesindeki merkezi TFT renkli ekranıyla zarif siyah ya da gri beyaz tasarımı. Arkadan aydınlatmalı dokunmatik kontrol sensörleri ekrandaki grafik ve net metin desteğiyle çalışır.

K - S E R İ S İ . 3



Kolay kullanımıyla ,grafik ve net metin ekranlı ince gri çerçeveli siyah alüminyum kontrol düğmeli TFT ekran.

K - S E R İ S İ . 3



FIRINLAR.

K - SERİSİ.3



B 9330.0

Özellikler:

- 8 fırın fonksiyonu
- 1 özel fonksiyon
- Alüminyum kontrol düğmeleri
- Elektronik saat (pişme süresi, yemeğin pişeceği saat, dakika hatırlatıcı)
- Tamamı cam çıkarılabilir iç kapak (üç kat camlı)
- Hızlı ısıtma
- Fırın aydınlatması
- Kapı temas şalteri (emniyet şalteri)

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 3,6 kW Fişli kablo (1.5 m)



Ürüne Dahil Parçalar:

ZB 1002 - ZB 1003 Teleskopik Raf

Tamamı ve standart kaydırmalı suya dayanıklı.



ZB 8031 Kızartma Seti

Döküm Alüminyum Tepsi
(indüksiyona uygun*)



ZB 1001 Emaye Geniş/Derin Tepsi

Dış Boyutları: 459 x 50 x 379 mm
İç Boyutları: 436 x 48 x 361 mm




ZB 145 Pizza Taşı

Küreği ve yükselticisi ile.



B 9330.0 S

Siyah + Seçtiğiniz kulp tasarımı

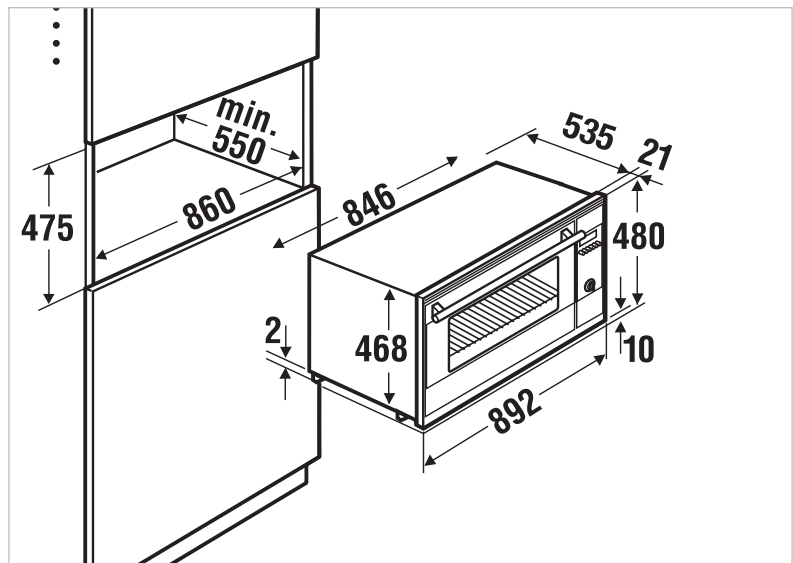


Kulp Tasarımı:

- Paslanmaz Çelik DK 1004
- Siyah Krom DK 2004
- Gümüş Krom DK 3004
- Altın DK 4004
- Siyah Kadife DK 5004



FIRINLAR. BUHARLI.

K - SERİSİ.7

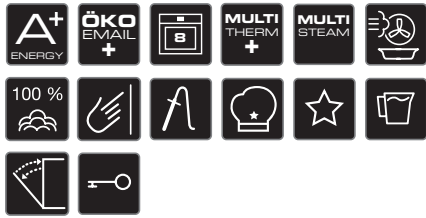

BD 6750.0

Özellikler:

- 6 fırın fonksiyonu
- 8 özel fonksiyon
- 5 buhar fonksiyonu
- 3 özel buhar fonksiyonu
- **Harici Buhar Jeneratörü**
- 100 otomatik program
- Kendi işlemlerinizi kaydetmek için 20 favori programı
- Net metinleri ve grafik ekranıyla LCD ekran
- Dokunmatik touch panel
- Var olan ısı ölçümü ve ısı-tavsiyesi
- Beyaz ekranla elektronik saat (pişme süresi, dakika hatırlatıcı)
- Tamamı cam çıkarılabilir iç kapak (dört kat camlı)
- Hızlı ısıtma
- Demo modu
- 70 litre kapasite
- Halojen aydınlatma
- Kapı temas şalteri (emniyet şalteri)

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 3.5 kW Fişli kablo (1.5 m)

Ürüne Dahil Parçalar:

- 1 emaye pişirme tepsisi
- 1 geniş/derin emaye tepsi
- 2 kızartma ızgarası
- 1 teleskopik raf (tamamı kaydırmalı) (Nr1751)
- 1 buhar seti (2 parça)

İsteğe Bağlı Aksesuarlar:

ZB 1751 Teleskopik Raf

Tamamı kaydırmalı suya dayanıklı.



ZB 145 Pizza Taşı

Küreği ve yükselticisi ile.




Kulp Tasarımı:

- Siyah Krom Nr. 7502
- Gümüş Krom Nr. 7503
- Altın Nr. 7504
- Siyah Kadife Nr. 7505
- Bakır Nr. 7507
- Sıcak Kırmızı Nr. 7508



BD 6750.0 S

Siyah

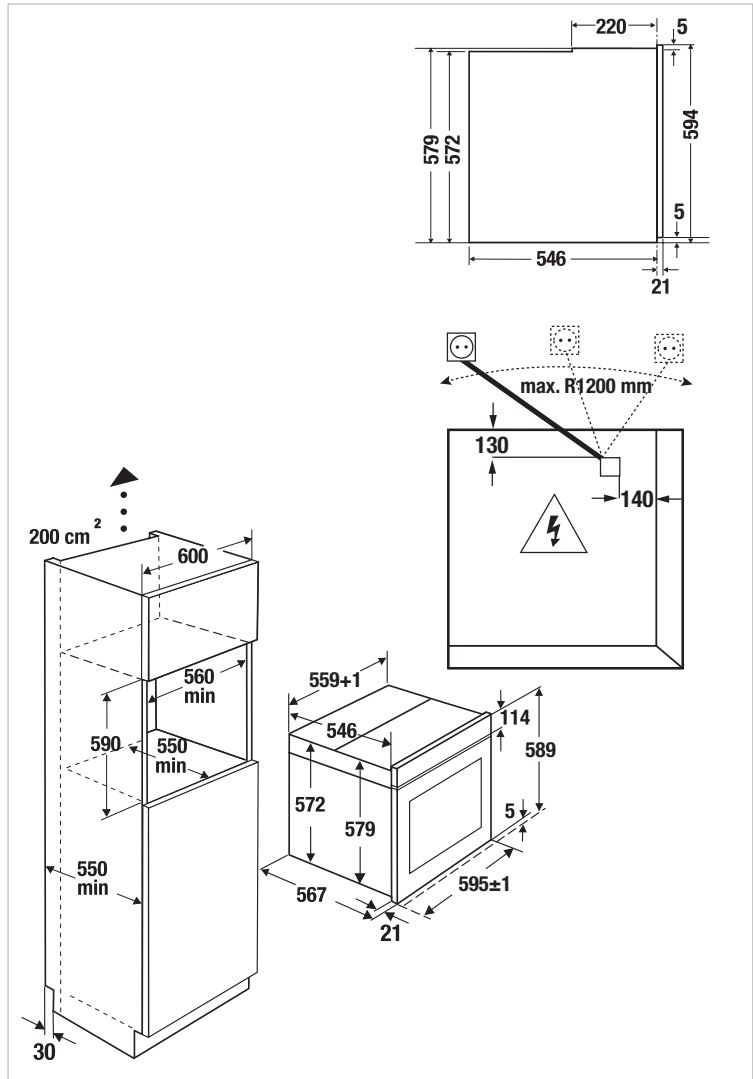

FIRINLAR. PİROLİTİK.

K - S E R İ S İ . 8



BP 6850.0

Özellikler:

- Prolitik kendini temizleme (3 seviye)
- 14 fırın fonksiyonu
- 11 özel fonksiyon
- Kendi tariflerinizi kaydetmek için 56 favori programı
- TFT-**Dokunmatik**-Ekran 5,0 inç ekranıyla net grafik ve metinler
- TFT-**Dokunmatik**-Ekran ile elektronik touch panel
- Var olan ısı ölçümü ve ısı-tavsiyesi
- Farklı ısılarda çoklu programlama
- Elektronik saat (pişme süresi, yemeğin pişeceği saat, dakika hatırlatıcı)
- Retro saat fonksiyonu
- **Paslanmaz çelik çerçevesi, tamamı cam çıkarılabilir iç kapak** (dört kat camlı)
- Hızlı ısıtma
- Eko modu
- Demo modu
- Bekleme modu
- 70 litre iç hacim
- Kapı temas şalteri (emniyet şalteri)



Ürüne Dahil Parçalar:

- 1 emaye pişirme tepsisi
- 1 geniş/derin emaye tepsi
- 1 kızartma ızgarası
- 1 teleskopik raf (tamamı kaydırmalı) (ZB 1002)
- 1 teleskopik raf (standart kaydırmalı) (ZB 1003)

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 3,6 kW Fişli kablo (1.5 m)

İsteğe Bağlı Aksesuarlar:

ZB 8030 Pişirme Seti

Geniş Pişirme Tepsisi, İçinde Rostu ve Kapak



ZB 8031 Kızartma Seti

Döküm Alüminyum Tepsisi (indüksiyona uygun*)
Teleskopik raf dahildir.



ZB 145 Pizza Taşı

Küreği ve yükselticisi ile.




Kulp Tasarımı:

- Paslanmaz Çelik DK 1000
- Siyah Krom DK 2000
- Gümüş Krom DK 3000
- Altın DK 4000
- Siyah Kadife DK 5000
- Bakır DK 7000
- Sıcak Kırmızı DK 8000

BP 6850.0S

Siyah + Seçtiğiniz kulp tasarımı

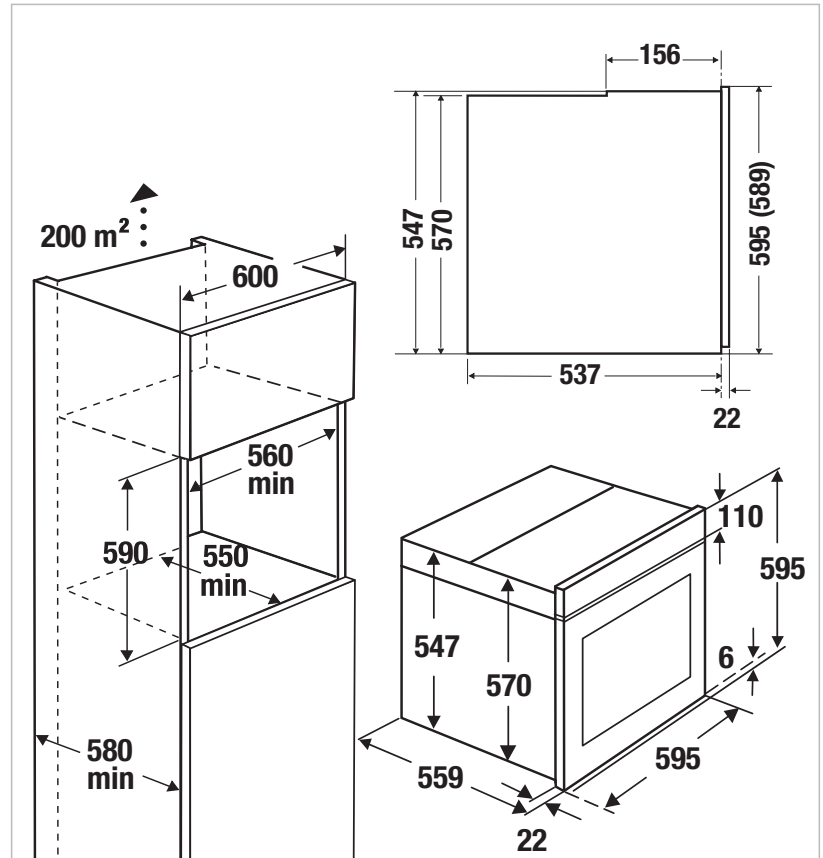

FIRINLAR. PİROLİTİK.

K - SERİSİ.5



BP 6550.0

Özellikler:

- Prolitik kendini temizleme (3 seviye)
- 14 fırın fonksiyonu
- 8 özel fonksiyon
- 40'tan fazla otomatik program
- Kendi işlemlerinizi kaydetmek için 20 favori programı
- Net metinleri ve grafik ekranıyla 3,9 inç "TFT-Ekran
- Arkadan aydınlatmalı sensörlü
- Dokunmatik touch panel
- Var olan ısı ölçümü ve ısı-tavsiyesi
- Elektronik saat (pişirme süresi, yemeğin pişeceği saat, dakika hatırlatıcı)
- Retro saat fonksiyonu
- Tamamı cam çıkarılabilir iç kapak (dört kat camlı)
- Hızlı ısıtma
- Eko modu
- Demo modu
- Bekleme modu
- Halojen aydınlatma
- Kapı temas şalteri (emniyet şalteri)



İstenirse AirFry özelliği dahil edilebilir.

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 3,6 kW Fişli kablo (1.5 m)

Ürüne Dahil Parçalar:

- 1 emaye pişirme tepsisi
- 1 geniş/derin emaye tepsisi
- 1 kızartma ızgarası
- 1 teleskopik raf (standart kaydırmalı) (ZB 1003)

İsteğe Bağlı Aksesuarlar:

ZB 1002 Teleskopik Raf

Tamamı kaydırmalı suya dayanıklı.



ZB 8030 Pişirme Seti

Geniş Pişirme Tepsisi, İçinde Rosto ve Kapak



ZB 8031 Kızartma Seti

Döküm Alüminyum Tepsisi (indüksiyona uygun*)



ZB 145 Pizza Taşı

Küreği ve yükselticisi ile.



Kulp Tasarımı:

- | | | |
|-------------------|---------|--|
| - Paslanmaz Çelik | DK 1000 | |
| - Siyah Krom | DK 2000 | |
| - Gümüş Krom | DK 3000 | |
| - Altın | DK 4000 | |
| - Siyah Kadife | DK 5000 | |
| - Bakır | DK 7000 | |
| - Sıcak Kırmızı | DK 8000 | |

BP 6550.0S


Siyah + Seçtiğiniz kulp tasarımı

BP 6550.0S-AirFry

Siyah + Seçtiğiniz kulp tasarımı

BP 6550.0W

Beyaz + Seçtiğiniz kulp tasarımı

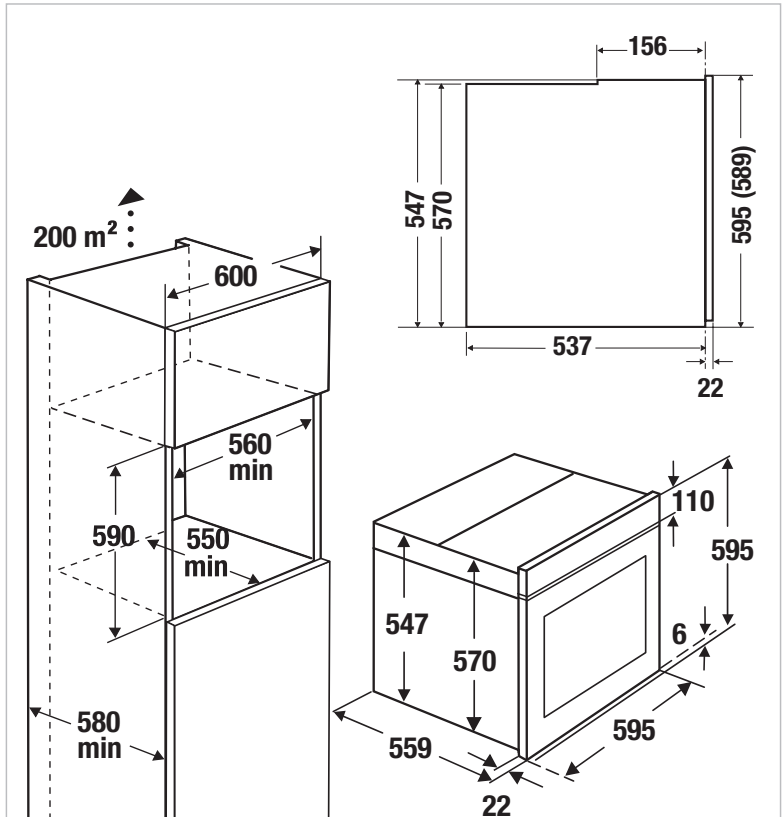

FIRINLAR.

K - SERİSİ.5



B 6550.0

Özellikler:

- 14 fırın fonksiyonu
- 8 özel fonksiyon
- 40'tan fazla otomatik program
- Kendi işlemlerinizi kaydetmek için 20 favori programı
- Net metinleri ve grafik ekranıyla 3,9 inç "TFT-Ekran
- Dokunmatik touch panel
- Var olan ısı ölçümü ve ısı-tavsiyesi
- Elektronik saat (pişme süresi, yemeğin pişeceği saat,dakika hatırlatıcı)
- Retro saat fonksiyonu
- **Paslanmaz çelik çerçeveli tamamı cam çıkarılabilir iç kapak** (dört kat camlı)
- Hızlı ısıtma
- Eko modu
- Demo modu
- Bekleme modu
- Halojen aydınlatma
- Kapı temas şalteri (emniyet şalteri)
- Katlanabilir ızgara



Ürüne Dahil Parçalar:

- 1 emaye pişirme tepsisi
- 1 geniş/derin emaye tepsi
- 1 kızartma ızgarası
- 1 teleskopik raf (standart kaydirmalı) (ZB 1003)

İsteğe Bağlı Aksesuarlar:

ZB 1002 Teleskopik Raf

Tamamı kaydirmalı suya dayanıklı.



ZB 8030 Pişirme Seti

Geniş Pişirme Tepsisi, İçinde Rostu ve Kapak



ZB 8031 Kızartma Seti

Döküm Alüminyum Tepsisi (indüksiyona uygun*)



ZB 145 Pizza Taşı

Küreği ve yükselticisi ile.



Kulp Tasarımı:


- | | | |
|-------------------|---------|--|
| - Paslanmaz Çelik | DK 1000 | |
| - Siyah Krom | DK 2000 | |
| - Gümüş Krom | DK 3000 | |
| - Altın | DK 4000 | |
| - Siyah Kadife | DK 5000 | |
| - Bakır | DK 7000 | |
| - Sıcak Kırmızı | DK 8000 | |

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 3,6 kW Fişli kablo(1.5 m)

B 6550.0S

Siyah + Seçtiğiniz kulp tasarımı

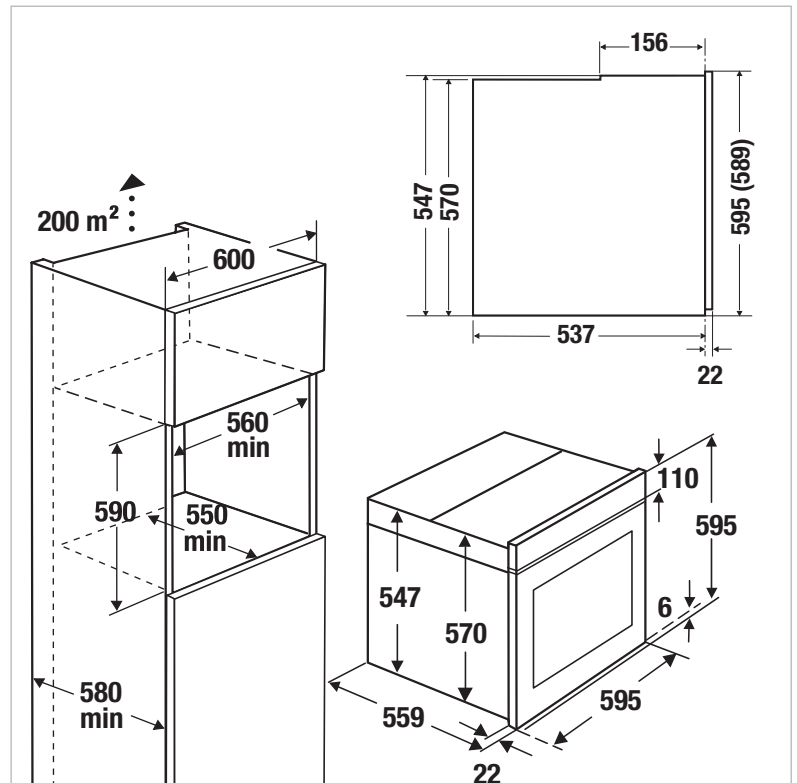



FIRINLAR.
K-SERİSİ.3



Özellikler:

- Teknik Bilgi:**

- Ürüne Dahil Parçalar:**

- 1 emaye pişirme tepsisi
- 1 geniş/derin emaye tepsisi
- 1 kızartma ızgarası

ZB 1002-ZB 1003 Teleskopik Raf

Geniş Pişirme Tepsisi, İçinde Rosto ve Kapak




Küreği ve yükselticisi ile.



- Paslanmaz Çelik DK 1000
- Siyah Krom DK 2000
- Gümüş Krom DK 3000
- Altın DK 4000
- Siyah Kadife DK 5000
- Bakır DK 7000
- Sıcak Kırmızı DK 8000



Siyah + Seçtiğiniz kulp tasarımı

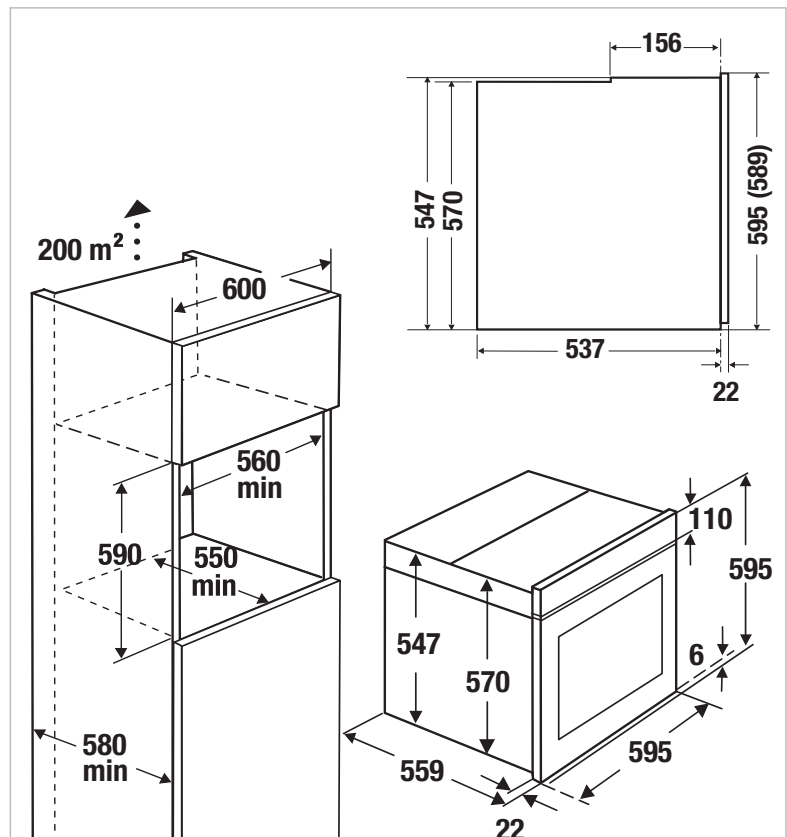

FIRINLAR.

K - SERİSİ.3



B 6330.0

Özellikler:

- 8 fırın fonksiyonu
- 1 özel fonksiyon
- Alüminyum kontrol düğmeleri
- Elektronik saat (pişirme süresi, yemeğin pişeceği saat, dakika hatırlatıcı)
- Tamamı cam çıkarılabilir iç kapak (dört kat camlı)
- Hızlı ısıtma
- Fırın aydınlatması
- Kapı temas şalteri (emniyet şalteri)

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 3,6 kW Fişli kablo (1.5 m)

Ürüne Dahil Parçalar:

- 1 emaye pişirme tepsisi
- 1 kızartma ızgarası



İstenirse AirFry özelliği dahil edilebilir.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar:

ZB 1002-ZB 1003 Teleskopik Raf

Tamamı ve standart kaydırmalı suya dayanıklı.



ZB 8030 Pişirme Seti

Geniş Pişirme Tepsisi, İçinde Rostu ve Kapak



ZB 8031 Kızartma Seti

Döküm Alüminyum Tepsi (indüksiyona uygun*)



ZB 1001 Emaye Geniş/Derin Tepsi

Dış Boyutları: 459 x 50 x 379 mm
İç Boyutları: 436 x 48 x 361 mm



ZB 145 Pizza Taşı

Küreği ve yükselticisi ile.



Kulp Tasarımı:


- | | | |
|-------------------|---------|--|
| - Paslanmaz Çelik | DK 1000 | |
| - Siyah Krom | DK 2000 | |
| - Gümüş Krom | DK 3000 | |
| - Altın | DK 4000 | |
| - Siyah Kadife | DK 5000 | |
| - Bakır | DK 7000 | |
| - Sıcak Kırmızı | DK 8000 | |

B 6330.0S

B 6330.0S-AirFry

Siyah + Seçtiğiniz kulp tasarımı

Siyah + Seçtiğiniz kulp tasarımı

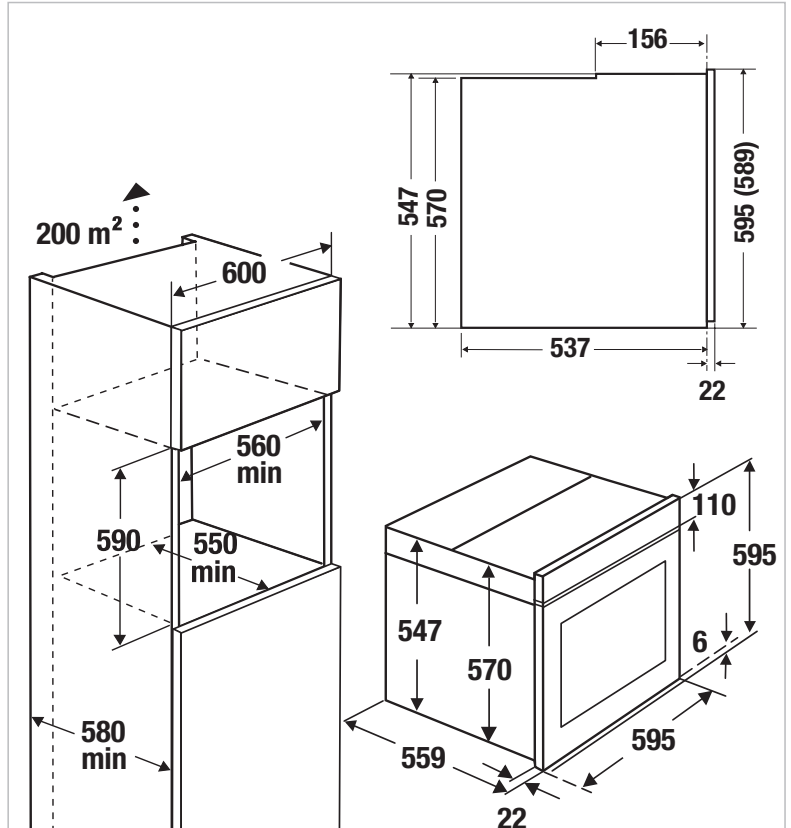

KOMPAKT. FIRINLAR. PİROLİTİK.

K - SERİSİ.5



CBP 6550.0

Özellikler:

- Prolitik kendini temizleme (3 seviye)
- 14 fırın fonksiyonu
- 8 özel fonksiyon
- 40'tan fazla otomatik program
- Kendi işlemlerinizi kaydetmek için 20 favori programı
- Net metinleri ve grafik ekranıyla 3,9 inç "TFT-Ekran"
- Arkadan aydınlatmalı sensörlü
- Dokunmatik touch panel
- Var olan ısı ölçümü ve ısı-tavsiyesi
- Elektronik saat (pişirme süresi, yemeğin pişeceği saat, dakika hatırlatıcı)
- Retro saat fonksiyonu
- Tamamı cam çıkarılabilir iç kapak (dört kat camlı)
- Hızlı ısıtma
- Eko modu
- Demo modu
- Bekleme modu
- Halojen aydınlatma
- Kapı temas şalteri (emniyet şalteri)

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 2,9 kW Fişli kablo (1.5 m)

Ürüne Dahil Parçalar:

- 1 emaye pişirme tepsisi
- 1 geniş/derin emaye tepsi
- 1 kızartma ızgarası

İsteğe Bağlı Aksesuarlar:

ZC 1000 Teleskopik Raf

Tamamı kaydırmalı suya dayanıklı.



ZB 8030 Pişirme Seti

Geniş Pişirme Tepsisi, İçinde Rosto ve Kapak



ZB 145 Pizza Taşı

Küreği ve yükselticisi ile.



Kulp Tasarımı:

- Paslanmaz Çelik DK 1000
- Siyah Krom DK 2000
- Gümüş Krom DK 3000
- Altın DK 4000
- Siyah Kadife DK 5000
- Bakır DK 7000
- Sıcak Kırmızı DK 8000




CBP 6550.0S

Siyah + Seçtiğiniz kulp tasarımı

CBP 6550.0W

Beyaz + Seçtiğiniz kulp tasarımı

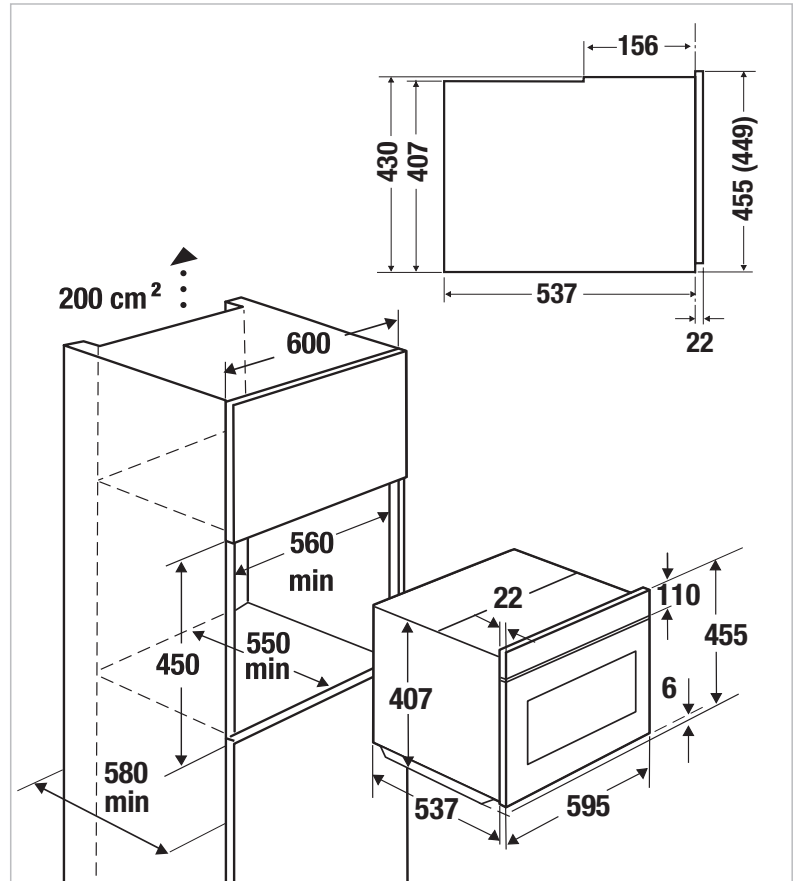



KOMPAKT. BUHARLI FIRIN.

K - S E R İ S İ . 5



İstenirse AirFry özelliği dahil edilebilir.

CBD 6550.0

Özellikler:

- 14 fırın fonksiyonu
- 8 özel fonksiyon
- 6 buhar fonksiyonu
- 9 özel buhar fonksiyonu
- **Harici buhar jeneratörü**
- 40 dan fazla otomatik program
- Kendi işlemlerinizi kaydetmek için 20 favori programı
- Sıcaklığı dereceye göre ayarlama
- Net metinleri ve grafik ekranıyla 3,9 inç " TFT-Ekran
- Dokunmatik touch panel
- Var olan ısı ölçümü ve ısı-tavsiyesi
- Elektronik saat (pişirme süresi, yemeğin pişeceği saat, dakika hatırlatıcı)
- Retro saat fonksiyonu
- Tamamı cam çıkarılabilir iç kapak (dört kat camlı)
- Hızlı ısıtma
- Eko modu
- Demo modu
- Bekleme modu
- Halojen aydınlatma
- Kapı temas şalteri (emniyet şalteri)

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 3,4 kW Fişli kablo (1.5 m)

Ürüne Dahil Parçalar:

- 1 emaye pişirme tepsisi
- 1 geniş/derin emaye tepsisi
- 1 kızartma ızgarası
- 1 teleskopik raf (standart kaydırmalı) (ZB 1003)
- Pişirme Gastronom tepsisi (GN 1304 GN 1/3 Delikli)
- Pişirme Gastronom tepsisi (ZB 1005 GN 1/3 Deliksiz)

İsteğe Bağlı Aksesuarlar:

ZC 1001 Teleskopik Raf

Tamamı kaydırmalı suya dayanıklı.



GN 8000 Buhar Adaptörü

Dış Boyutları G x D 458 x 379 mm



GN 1304 Pişirme Gastronom Tepsisi

GN 1/3 Delikli.



GN 2304 Pişirme Gastronom Tepsisi

GN 2/3 Delikli.



ZB 145 Pizza Taşı

Küreği ve yükselticisi ile.



Kulp Tasarımı:

- | | | |
|-------------------|---------|--|
| - Paslanmaz Çelik | DK 1000 | |
| - Siyah Krom | DK 2000 | |
| - Gümüş Krom | DK 3000 | |
| - Altın | DK 4000 | |
| - Siyah Kadife | DK 5000 | |
| - Bakır | DK 7000 | |
| - Sıcak Kırmızı | DK 8000 | |

CBD 6550.0S


Siyah + Seçtiğiniz kulp tasarımı

CBD 6550.0S-AirFry

Siyah + Seçtiğiniz kulp tasarımı

CBD 6550.0W

Beyaz + Seçtiğiniz kulp tasarımı

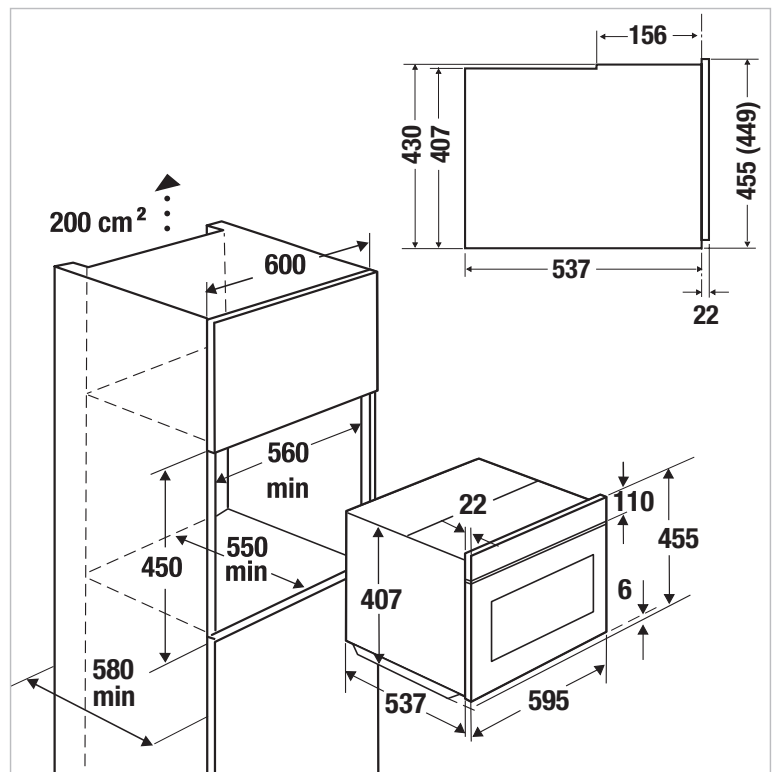

BUHARLI PIŞIRICI.

K - SERİSİ.3



CD 6350.0

Özellikler:

- 1 buhar fonksiyonu
- 5 özel buhar fonksiyonu
- **Harici buhar jeneratörü**
- 10 otomatik program
- Sıcaklığı dereceye göre ayarlama
- Grafik ekranıyla 3,9 inç "TFT-Ekran
- Alüminyum kontrol düğmeleri
- Var olan ısı ölçümü ve ısı tavsiyesi
- Elektronik saat (pişirme süresi, yemeğin pişeceği saat, dakika hatırlatıcı)
- Retro saat fonksiyonu
- Tamamı cam çıkarılabilir iç kapak (dört kat camlı)
- Demo modu
- Halojen aydınlatma
- Kapı temas şalteri (emniyet şalteri)



Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 2,3 kW Fişli kablo (1.5 m)

Ürüne Dahil Parçalar:

- 1 geniş/derin emaye tepsi
- 1 kızartma ızgarası
- 1x pişirme gastronom tepsisi, deliksiz, derin
- 2x pişirme gastronom tepsisi GN 1/3 delikli

İsteğe Bağlı Aksesuarlar:


ZC 1001 Teleskopik Raf

Tamamı kaydırmalı suya dayanıklı.



GN 8000 Buhar Adaptörü

Dış Boyutları G x D 458 x 379 mm



GN 1304 Pişirme Gastronom Tepsisi

GN 1/3 Delikli.



GN 2304 Pişirme Gastronom Tepsisi

GN 2/3 Delikli.




Kulp Tasarımı:

- Paslanmaz Çelik DK 1000
- Siyah Krom DK 2000
- Gümüş Krom DK 3000
- Altın DK 4000
- Siyah Kadife DK 5000
- Bakır DK 7000
- Sıcak Kırmızı DK 8000

CD 6350.0S

Siyah + Seçtiğiniz kulp tasarımı

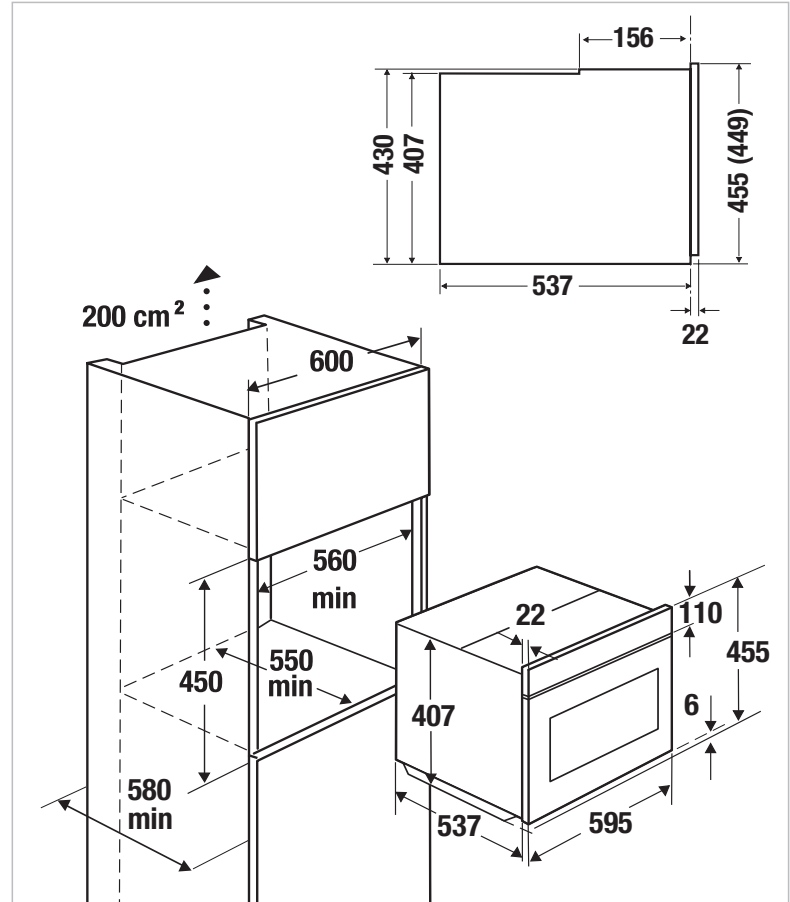

VAKUM ÇEKMECELERİ.

K - S E R İ S İ . 8



CSV 6800.0

ZV 8020



CSV 6800.0

ZV 8022



CSV 6800.0

Özellikler:

- Dokunmatik kumanda modülü
- %99,9'a kadar çıkan vakum gücü
- 3 vakum güç seviyesi (düşük/orta/yüksek)
- Hızlı marine ve tatlandırmak için vakumlama
- (Sous-vide) pişirme tekniği için vakumlama
- Şişeleri vakumlama gücü 3 m3/h
- Maksimum poşet boyutu 305 mm
- Teleskopik ray ile kullanım kolaylığı

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 0,4 kW Fişli kablo(1.5 m)
- Ön panel istenildiğinde mobilya panel ile değiştirilebilir.

Ürüne Dahil Parçalar:

- 200 x 250 mm boyutunda 25 vakum poşeti
- 250 x 300 mm boyutunda 25 vakum poşeti
- 1 Vakum havuzu dışında vakumlama aparatı
- 1 Vakumlama ağzı (şişe vakumlama)

İsteğe Bağlı Cam Paneller:


- Siyah ön cam ZV 8020
- Beyaz ön cam ZV 8022

İsteğe Bağlı Dizayn Kitler:

- Paslanmaz Çelik DK 1002
- Siyah Krom DK 2002
- Gümüş Krom DK 3002
- Altın DK 4002
- Siyah Kadife DK 5002
- Bakır DK 7002
- Sıcak Kırmızı DK 8002


CSV 6800.0

Ön camsız

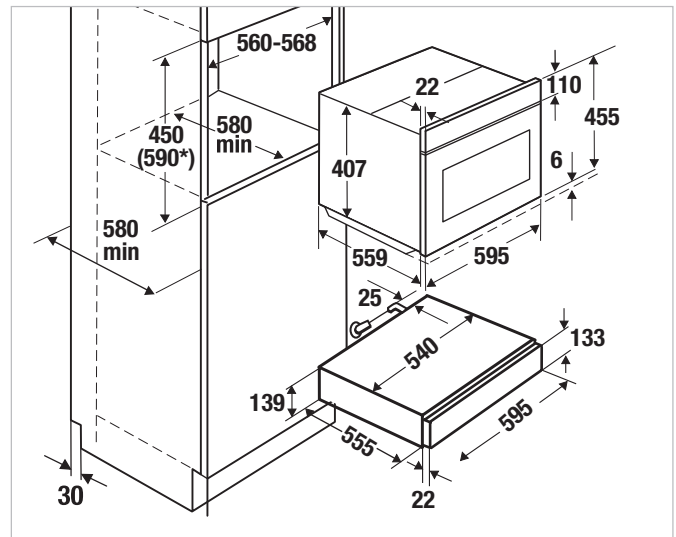

ISITMA ÇEKMECELERİ.

K - SERİSİ.8




CSW 6800.0

ZV 8020



CSW 6800.0

ZV 8022



CSW 6800.0

ZV 8023



CSW 6800.0

Özellikler:

- 30-80°C arasında değişen ısı ayarı
- Elektronik saat (ısınma süresi, ısınma vakti)
- İstenildiğinde 4 saat sonra kapanma özelliği
- Sıcak tutma, buz çözme, düşük sıcaklıkta pişirme, hamur mayalama ve ikinci kez ısıtma
- Kapasitesi (yemek takımı boyutuna bağlı):
 - 6 kişilik servis takımı
 - 28 cm'lik 20 tabak
 - 80 espresso bardağı
 - 40 cappuccino bardağı
- Teleskopik raylar

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 0,4 kW Fişli kablo(1.5 m)

İsteğe Bağlı Cam Paneller:


- Siyah ön cam ZV 8020
- Beyaz ön cam ZV 8022
- Metalik ön cam ZV 8023

İsteğe Bağlı Dizayn Kitler:

- Paslanmaz Çelik DK 1002
- Siyah Krom DK 2002
- Gümüş Krom DK 3002
- Altın DK 4002
- Siyah Kadife DK 5002
- Bakır DK 7002
- Sıcak Kırmızı DK 8002

CSW 6800.0

Ön camsız

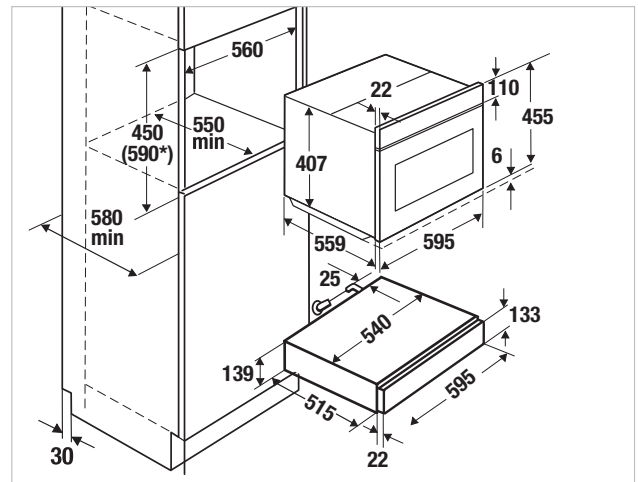

ÇEKMECE PANELLERİ

K - SERİSİ.8




CSZ 6800.0

ZV 8020



CSZ 6800.0

ZV 8022



CSZ 6800.0

ZV 8023



CSZ 6800.0

Özellikler:

- Ön cama (isteğe bağlı yardımcı parçalara bakın) ya da var olan mobilyaya monte edilebilir
- Teleskopik raylar
- Paslanmaz çelik iç hacmi

Teknik Bilgi:

- Cihaz boyutu 595 x 140 x 522 mm

İsteğe Bağlı Cam Paneller:


- Siyah ön cam ZV 8020
- Beyaz ön cam ZV 8022
- Metalik ön cam ZV 8023

İsteğe Bağlı Dizayn Kitler:

- Paslanmaz Çelik DK 1002
- Siyah Krom DK 2002
- Gümüş Krom DK 3002
- Altın DK 4002
- Siyah Kadife DK 5002
- Bakır DK 7002
- Sıcak Kırmızı DK 8002

CSZ 6800.0

Ön camsız

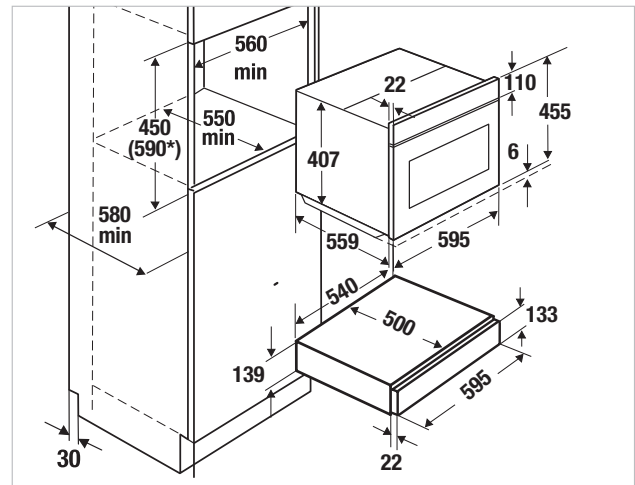



KOMPAKT. MIKRODALGA FIRIN.

K - S E R İ S İ . 7



CBM 6750.0

Özellikler:

- 6 fırın fonksiyonu
- 9 özel fonksiyon
- 2 mikrodalga fırın özelliği
- 10 mikrodalga fırın güç seviyesi
- Mikrodalga maksimum güç-1000 watt
- Hızlı başlama fonksiyonu
- 90 otomatik program
- Kendi işlemlerinizi kaydetmek için 20 favori programı
- Net metinleri ve grafik ekranıyla LCD ekran
- Dokunmatik touch panel
- Var olan ısı ölçümü ve ısı-tavsiyesi
- Beyaz ekranla elektronik saat (pişirme süresi, dakika hatırlatıcı)
- Tamamı cam çıkarılabilir iç kapak (dört kat camlı)
- Hızlı ısıtma
- Demo modu
- 43 litre kapasite
- Halojen aydınlatma
- Kapı temas şalteri (emniyet şalteri)

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 3.0 kW Fişli kablo (1.5 m)



CBM 6750.0 S

Siyah

Ürüne Dahil Parçalar:

- 1 emaye pişirme tepsisi
- 1 kızartma ızgarası

İsteğe Bağlı Aksesuarlar:


ZB 145 Pizza Taşı

Küreği ve yükselticisi ile.




Kulp Tasarımı:

- | | |
|-----------------|----------|
| - Siyah Krom | Nr. 7502 |
| - Gümüş Krom | Nr. 7503 |
| - Altın | Nr. 7504 |
| - Siyah Kadife | Nr. 7505 |
| - Bakır | Nr. 7507 |
| - Sıcak Kırmızı | Nr. 7508 |

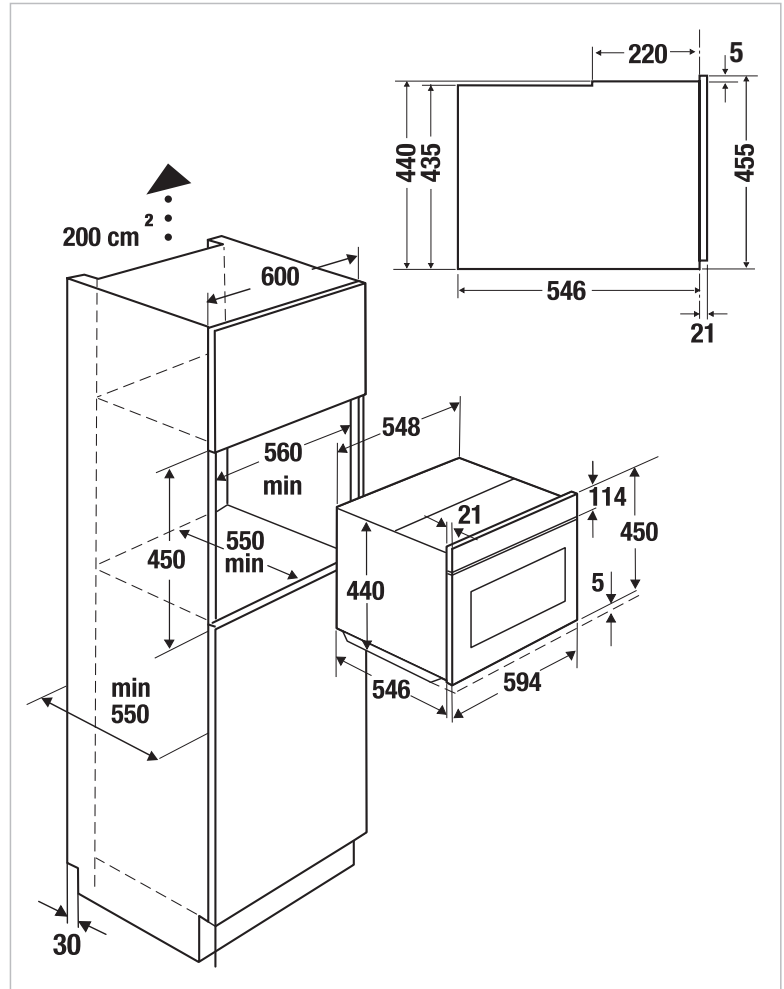

KOMPAKT. MİKRODALGA FIRIN.

K - S E R İ S İ . 5

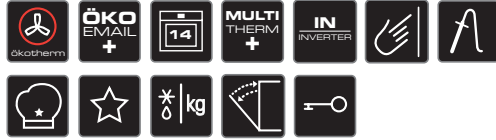

CBM 6550.0

Özellikler:

- 14 fırın fonksiyonu
- 8 özel fonksiyon
- 2 mikrodalga fırın özelliği (sadece mikrodalga, her fırın fonksiyonu ile uyumlu)
- 10 mikrodalga fırın ısıtma seviyesi
- Mikrodalga maksimum güç-1000 watt
- Hızlı başlama fonksiyonu
- 40'tan fazla otomatik program
- Kendi işlemlerinizi kaydetmek için 20 favori programı
- Net metinleri ve grafik ekranıyla 3,9 inç "TFT ekran
- Arkadan aydınlatmalı sensörlü
- Dokunmatik touch panel
- Var olan ısı ölçümü ve ısı-tavsiyesi
- Elektronik saat (pişirme süresi, yemeğin pişeceği saat,dakika hatırlatıcı)
- Retro saat fonksiyonu
- Kapak (üç kat camlı)
- Hızlı ısıtma
- Eko modu
- Demo modu
- Bekleme modu
- 43 litre kapasite
- Halojen aydınlatma
- Kapı temas şalteri (emniyet şalteri)

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 3,4 kW Fişli kablo (1.5 m)

CBM 6550.0S

Siyah + Seçtiğiniz kulp tasarımı

CBM 6550.0W

Beyaz + Seçtiğiniz kulp tasarımı

Ürüne Dahil Parçalar:

- 1 geniş/derin tepsi, cam
- 1 kızartma ızgarası

İsteğe Bağlı Aksesuarlar:


ZB 145 Pizza Taşı

Küreği ve yükselticisi ile.




Kulp Tasarımı:

- | | | |
|-------------------|---------|--|
| - Paslanmaz Çelik | DK 1000 | |
| - Siyah Krom | DK 2000 | |
| - Gümüş Krom | DK 3000 | |
| - Altın | DK 4000 | |
| - Siyah Kadife | DK 5000 | |
| - Bakır | DK 7000 | |
| - Sıcak Kırmızı | DK 8000 | |

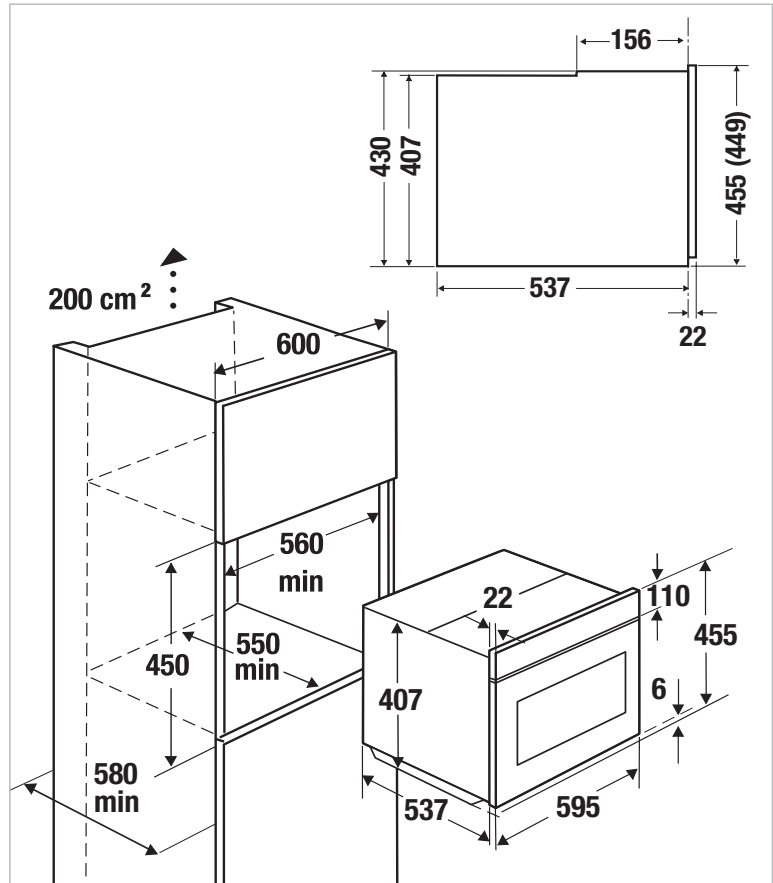

K-SERİSİ.3



CBM 6350.0

Özellikler:

- 10 fırın fonksiyonu
- 2 mikrodalga fırın özelliği (sadece mikrodalga, her fırın fonksiyonu ile uyumlu)
- 10 mikrodalga fırın ısı seviyesi
- Mikrodalga maksimum güç-1000 watt
- Hızlı başlama fonksiyonu
- 10 otomatik program
- Grafik ekranıyla 3,9 inç "TFT ekran
- Alüminyum kontrol düğmeleri
- Var olan ısı ölçümü ve ısı tavsiyesi
- Elektronik saat (pişme süresi, yemeğin pişeceği saat,dakika hatırlatıcı)
- Retro saat fonksiyonu
- Kapak (üç kat camlı)
- Hızlı ısıtma
- Demo modu
- 43 litre iç hacim
- Kapak, dört kat camlı
- Halojen aydınlatma
- Kapı temas şalteri(emniyet şalteri)

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 3,4 kW Fişli kablo(1.5 m)

Ürüne Dahil Parçalar:

- 1 geniş/derin tepsi, cam
- 1 kızartma ızgarası

İsteğe Bağlı Aksesuarlar:

ZB 145 Pizza Taşı

Küreği ve yükselticisi ile.



Kulp Tasarımı:


- | | |
|-------------------|---------|
| - Paslanmaz Çelik | DK 1000 |
| - Siyah Krom | DK 2000 |
| - Gümüş Krom | DK 3000 |
| - Altın | DK 4000 |
| - Siyah Kadife | DK 5000 |
| - Bakır | DK 7000 |
| - Sıcak Kırmızı | DK 8000 |



CBM 6350.0 S
CBM 6350.0 GPH6*

Siyah + Seçtiğiniz kulp tasarımı

Metalik- Siyah çelik kulp dahil

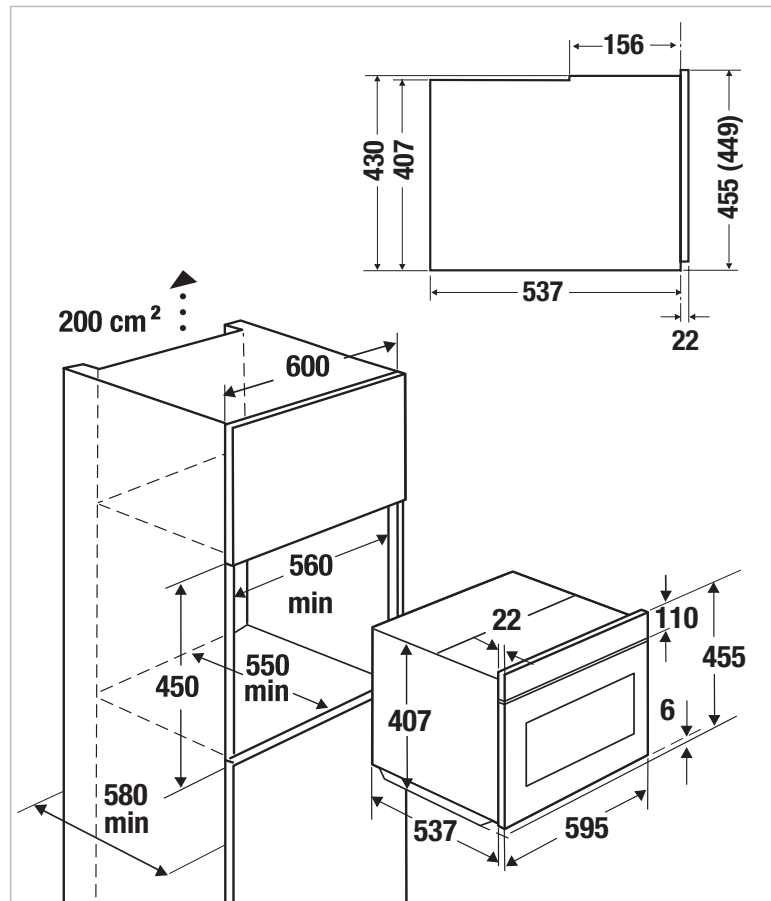

KOMPAKT. MİKRODALGA FIRIN.

K - SERİSİ.3



CBM 6330.0

Özellikler:

- 8 fırın fonksiyonu
- 3 mikrodalga fırın özelliği (sadece mikrodalga, mikrodalga + ızgara, mikrodalga + sıcak hava)
- 5 mikrodalga fırın ısıtma seviyesi
- Mikrodalga maksimum güç-1000 watt
- Hızlı başlama fonksiyonu
- Alüminyum kontrol düğmeleri
- Elektronik saat (pişme süresi, yemeğin pişeceği saat, dakika hatırlatıcı)
- Kapak (üç kat camlı)
- Halojen aydınlatma
- Kapağı temas şalteri (emniyet şalteri)

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 3,4 kW Fişli kablo (1.5 m)



CBM 6330.0 S

Siyah + Seçtiğiniz kulp tasarımı

Ürüne Dahil Parçalar:

- 1 emaye pişirme tepsisi
- 1 geniş/derin tepsi, cam
- 1 kızartma ızgarası

İsteğe Bağlı Aksesuarlar:



ZB 145 Pizza Taşı

Küreği ve yükselticisi ile.



Kulp Tasarımı:

- Paslanmaz Çelik DK 1000
- Siyah Krom DK 2000
- Gümüş Krom DK 3000
- Altın DK 4000
- Siyah Kadife DK 5000
- Bakır DK 7000
- Sıcak Kırmızı DK 8000

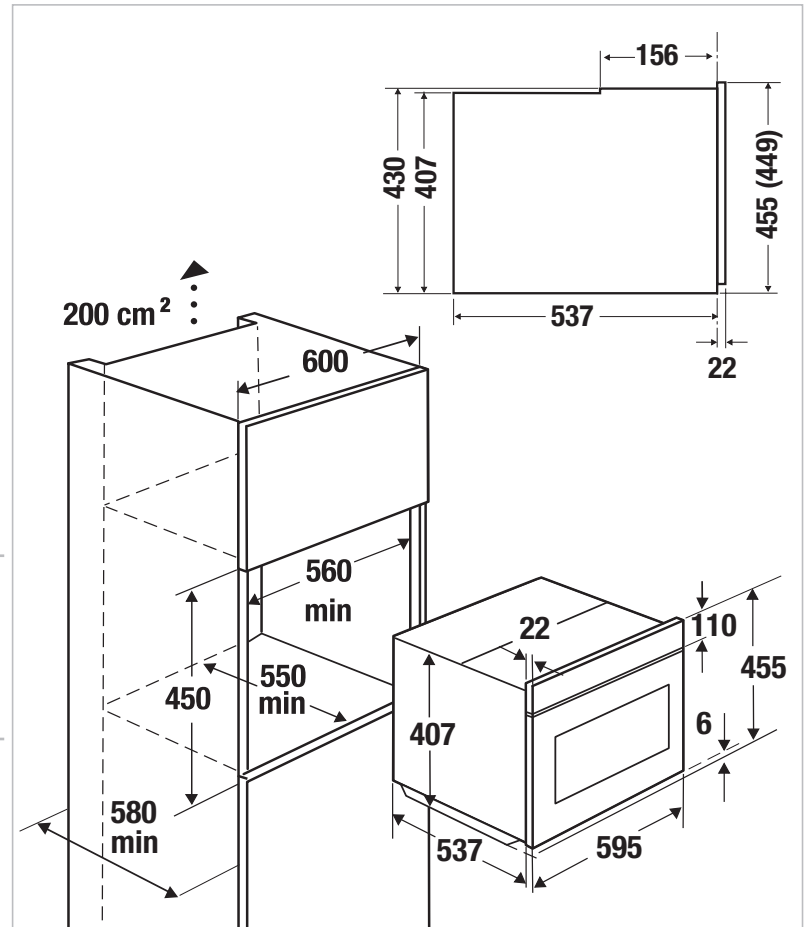

MİKRODALGA.
K-SERİSİ.3



CM 6330.0

Özellikler:

- 3 mikrodalga fırın özelliği (sadece mikrodalga, mikrodalga + ızgara, mikrodalga + sıcak hava)
- 5 mikrodalga fırın ısıtma seviyesi
- Mikrodalga maksimum güç-1000 watt
- Izgara -1400 watt
- Hızlı başlama fonksiyonu
- Alüminyum kontrol düğmeleri
- Elektronik saat (pişirme süresi, yemeğin pişeceği saat,dakika hatırlatıcı)
- Halojen aydınlatma
- Kapı temas şalteri (emniyet şalteri)

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 3,2 kW Fişli kablo (1.5 m)



CM 6330.0 S



Siyah + Seçtiğiniz kulp tasarımı



- 1 kızartma ızgarası

Kulp Tasarımı:

- | | |
|-------------------|---------|
| - Paslanmaz Çelik | DK 1000 |
| - Siyah Krom | DK 2000 |
| - Gümüş Krom | DK 3000 |
| - Altın | DK 4000 |
| - Siyah Kadife | DK 5000 |
| - Bakır | DK 7000 |
| - Sıcak Kırmızı | DK 8000 |

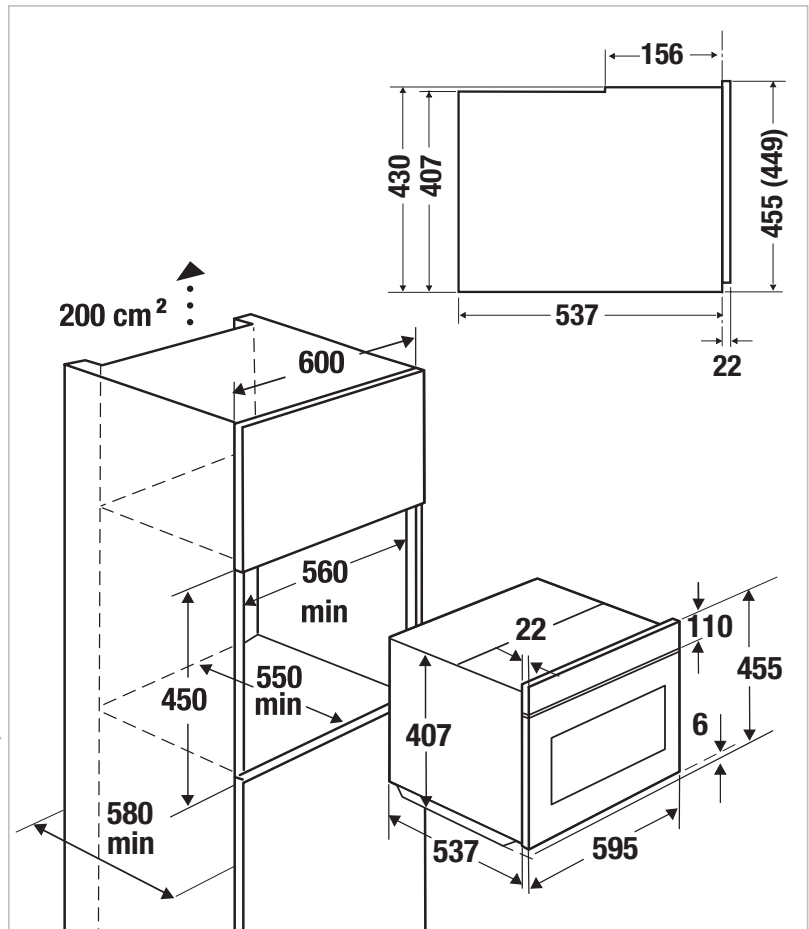

MİKRODALGA (38 cm).

K - SERİSİ.3



ML 6330.0 (Kapı menteşe-sol)

MR 6330.0 (Kapı menteşe-sağ)

Özellikler:

- 3 mikrodalga fırın özelliği
(sadece mikrodalga, mikrodalga + ızgara, ızgara)
- 5 mikrodalga ısıtma seviyesi
- Mikrodalga maksimum güç 850 watt
- Izgara 1200 wat
- 14 otomatik program
- Alüminyum kontrol düğmeleri
- Elektronik saat
(pişme süresi, yemeğin pişeceği saat, dakika hatırlatıcı)
- Bekleme modu
- Fırın aydınlatması
- Kapak menteşesi seçimi (modele bakın)

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı
- 2,5 kW Fişli kablo (1.5 m)

Ürüne Dahil Parçalar:

- 1 kızartma ızgarası

ML / MR 6330.0 S


Siyah + Seçtiğiniz dizayn kiti

MR 6330.0 GPH*

Metalik

İsteğe Bağlı Dizayn Kitler:

- | | |
|-------------------|---------|
| - Paslanmaz Çelik | DK 1003 |
| - Siyah Krom | DK 2003 |
| - Gümüş Krom | DK 3003 |
| - Altın | DK 4003 |
| - Siyah Kadife | DK 5003 |
| - Bakır | DK 7003 |
| - Sıcak Kırmızı | DK 8003 |

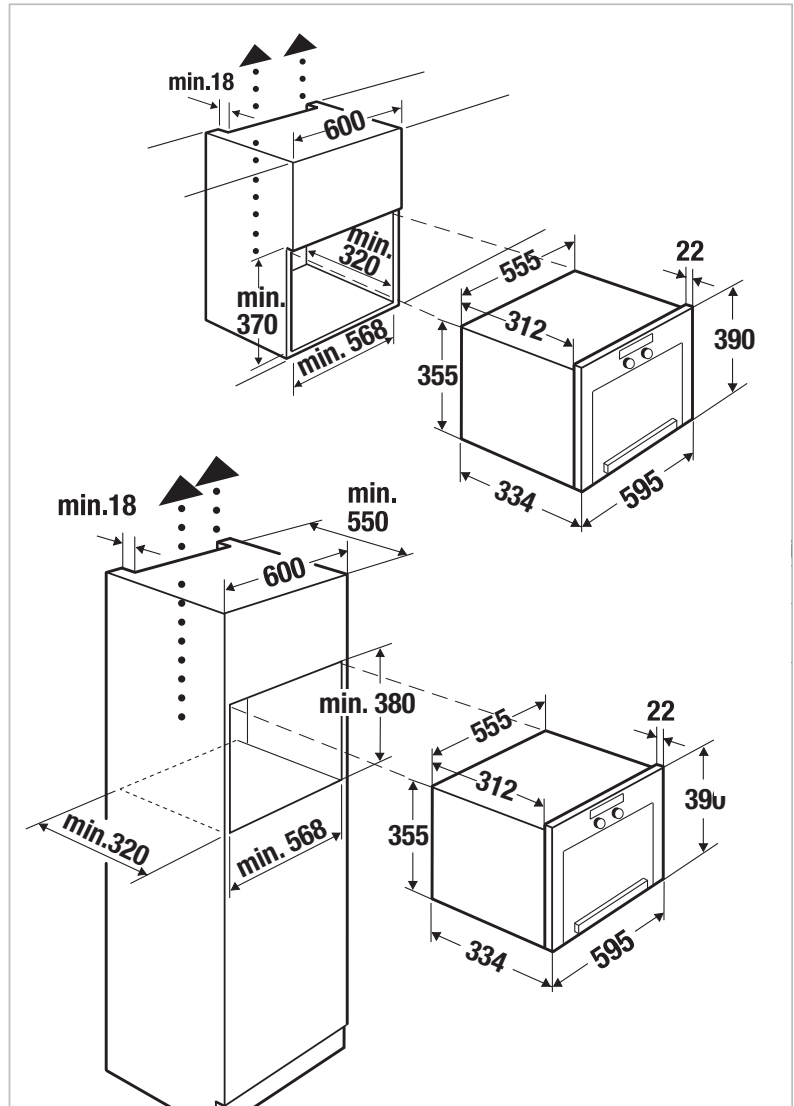

BENZERSİZ AŞÇILIK TECRÜBELERİ

Sous-vide yöntemiyle yiyeceklerinizi, besin değeri ve vitaminlerini kaybetmeden bir profesyonel gibi pişirebilirsiniz.



Küppersbuch fırınlarındaki **vakumlama programı** özellikle vakumlama tekniği için tasarlanmıştır. Bu yöntemle et, balık veya sebzeler 100°C'nin altında sabit bir sıcaklıkta vakumlu bir poşetin içinde pişer.

Bu pişirme yöntemiyle benzersiz lezzet tecrübelerini keşfedin ..

Pişirmek istediğiniz malzemeleri (çiğ ve soğutulmuş) temizleyip gerekli olan bölgelerini kesin ve vakumlu bir torbaya koyun.

Yağ, ot ve baharat gibi tatlandırıcıları ekleyin. Havayı çıkarmak için poşeti vakumlama çekmecesinde kapatın. Eğer hemen kullanmayacaksanız, poşetleri serin bir yerde depolayın.

****Vakumlu poşetleri marine etmek için bir geceliğine buzdolabında bırakabilirsiniz.**

Daha sonra poşetleri buharlı fırına yerleştirin ve vakumlama programını çalıştırın. Yemek 50°C ile 85°C arasında sabit buhar sıcaklığında pişer.

Küppersbusch Vakumlama Çekmecesı:

Yeni Küppersbusch vakumlama çekmecesı, vakumlama tekniği ile yemek yapmak için mükemmel bir üründür.


Aynı zamanda pişmiş ya da pişmemiş yemekleri depolamak için de idealdir. Bu çekmecedeki vakum poşetlerindeki tüm hava emilir ve mühürlenir. Vakum %99,9 etkili olur ve yemeklerin önemli ölçüde daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

Yemek	vakumla kapatılmamış	vakumla kapatılmış
Oda Sıcaklığında		
Sandviç Ekmeği	Yaklaşık 2-3 Gün	Yaklaşık 7-8 Gün
Kahve	Yaklaşık 2-3 Ay	Yaklaşık 12 Ay
Buzdolabında		
Sebzeler (çiğ)	Yaklaşık 5 Gün	Yaklaşık 18-20 Gün
Çorba (pişmiş)	Yaklaşık 2-3 Gün	Yaklaşık 8-12 Gün
Dana Eti (çiğ)	Yaklaşık 3-4 Gün	Yaklaşık 30-40 Gün
Et (kızarmış)	Yaklaşık 2-3 Gün	Yaklaşık 8-12 Gün
Taze Meyve	Yaklaşık 3-7 Gün	Yaklaşık 8-25 Gün
Dondurucuda		
Et	Yaklaşık 6 Ay	Yaklaşık 24-36 Ay
Kıyma	Yaklaşık 4 Ay	Yaklaşık 12 Ay
Balık	Yaklaşık 6 Ay	Yaklaşık 24-36 Ay
Sebzeler	Yaklaşık 8-10 Ay	Yaklaşık 24-36 Ay



VAKUM ÇEKMECELERİ.

K - SERİSİ.8



CSV 6800.0

ZV 8020



CSV 6800.0

ZV 8022



CSV 6800.0

Özellikler:

- Dokunmatik kumanda modülü
- %99,9'a kadar çıkan vakum gücü
- 3 vakum güç seviyesi (düşük/orta/yüksek)
- Hızlı marine ve tatlandırmak için vakumlama
- (Sous-vide) pişirme tekniği için vakumlama
- Şişeleri vakumlama gücü 3 m3/h
- Maksimum poşet boyutu 305 mm
- Teleskopik ray ile kullanım kolaylığı

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 0,4 kW Fişli kablo(1.5 m)
- Ön panel istenildiğinde mobilya panel ile değiştirilebilir.

Ürüne Dahil Parçalar:

- 200 x 250 mm boyutunda 25 vakum poşeti
- 250 x 300 mm boyutunda 25 vakum poşeti
- 1 Vakum havuzu dışında vakumlama aparatı
- 1 Vakumlama ağzı (şişe vakumlama)

İsteğe Bağlı Cam Paneller:


- Siyah ön cam ZV 8020
- Beyaz ön cam ZV 8022

İsteğe Bağlı Dizayn Kitler:

- Paslanmaz Çelik DK 1002
- Siyah Krom DK 2002
- Gümüş Krom DK 3002
- Altın DK 4002
- Siyah Kadife DK 5002
- Bakır DK 7002
- Sıcak Kırmızı DK 8002


CSV 6800.0

Ön camsız

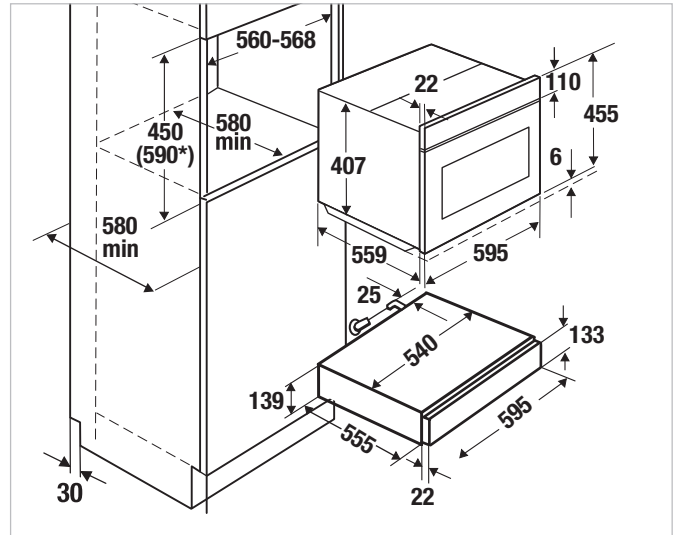

ISITMA ÇEKMECELERİ.

K - SERİSİ.8




CSW 6800.0

ZV 8020



CSW 6800.0

ZV 8022



CSW 6800.0

ZV 8023



CSW 6800.0

Özellikler:

- 30-80°C arasında değişen ısı ayarı
- Elektronik saat (ısınma süresi, ısınma vakti)
- İstenildiğinde 4 saat sonra kapanma özelliği
- Sıcak tutma, buz çözme, düşük sıcaklıkta pişirme, hamur mayalama ve ikinci kez ısıtma
- Kapasitesi (yemek takımı boyutuna bağlı):
 - 6 kişilik servis takımı
 - 28 cm'lik 20 tabak
 - 80 espresso bardağı
 - 40 cappuccino bardağı
- Teleskopik raylar

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 0,4 kW Fişli kablo(1.5 m)

İsteğe Bağlı Cam Paneller:


- Siyah ön cam ZV 8020
- Beyaz ön cam ZV 8022
- Metalik ön cam ZV 8023

İsteğe Bağlı Dizayn Kitler:

- Paslanmaz Çelik DK 1002
- Siyah Krom DK 2002
- Gümüş Krom DK 3002
- Altın DK 4002
- Siyah Kadife DK 5002
- Bakır DK 7002
- Sıcak Kırmızı DK 8002

CSW 6800.0

Ön camsız

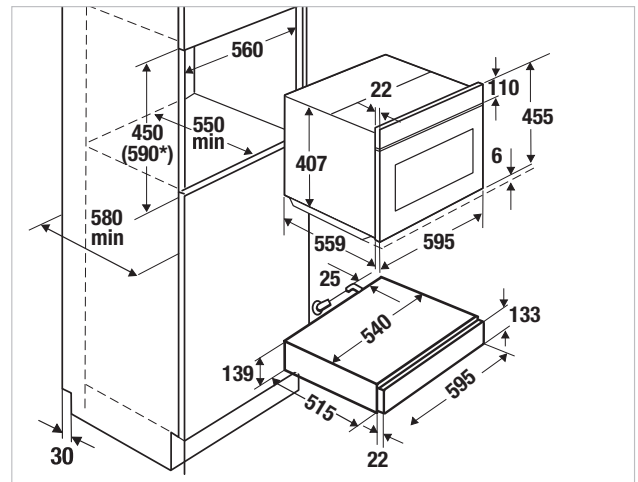

ÇEKMECE PANELLERİ.

K - SERİSİ.8




CSZ 6800.0

ZV 8020



CSZ 6800.0

ZV 8022



CSZ 6800.0

ZV 8023



CSZ 6800.0

Özellikler:

- Ön cama (isteğe bağlı yardımcı parçalara bakın) ya da var olan mobilyaya monte edilebilir
- Teleskopik raylar
- Paslanmaz çelik iç hacmi

Teknik Bilgi:

- Cihaz boyutu 595 x 140 x 522 mm

İsteğe Bağlı Cam Paneller:


- Siyah ön cam ZV 8020
- Beyaz ön cam ZV 8022
- Metalik ön cam ZV 8023

İsteğe Bağlı Design Kitler:

- Paslanmaz Çelik DK 1002
- Siyah Krom DK 2002
- Gümüş Krom DK 3002
- Altın DK 4002
- Siyah Kadife DK 5002
- Bakır DK 7002
- Sıcak Kırmızı DK 8002

CSZ 6800.0

Ön camsız

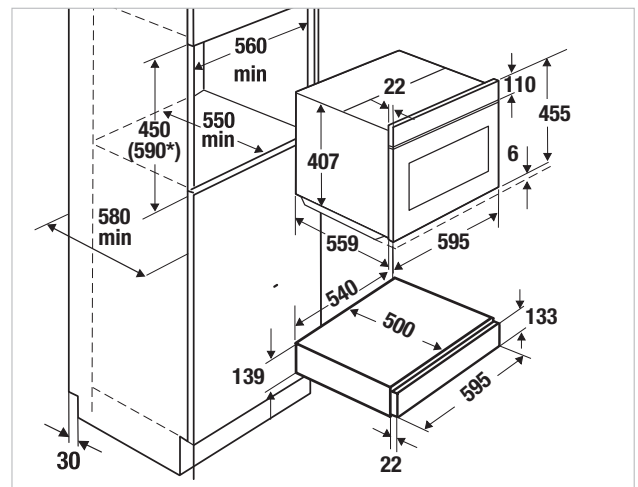



K-SERİSİ.7



CKV 6750.0

Özellikler:


- Net metinleri ve grafik ekranıyla LCD ekran
- Dokunmatik touch panel
- 5 farklı bardak boyutu (espresso bardağı, küçük bardak, orta boy bardak, büyük bardak, kupa)
- Bir veya iki bardağa aynı anda kahve alma imkanı
- Cappuccino ya da coffee latte için süt fonksiyonu
- Kolay temizlenen çıkarılabilir süt kabı
- Kahve çekirdeği ve kahve tozu ile uyumlu kullanım
- Bardak yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış haznesi
- Kaynama basıncı 15 bar
- Seçilebilir 3 farklı kahve sıcaklığı çeşidi
- Kireçten arındırma programı
- Her Açılıp kapandığında otomatik kendini temizleme özelliği
- Sıcak su fonksiyonu
- Önden çıkarılabilir su kabı
- Elektronik saat
- Bekleme modu
- Teleskopik ray ile kolay kullanım (öne çekilebilir)

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 1.35 kW Fişli kablo (1.5 m)

CKV 6750.0 S

Siyah

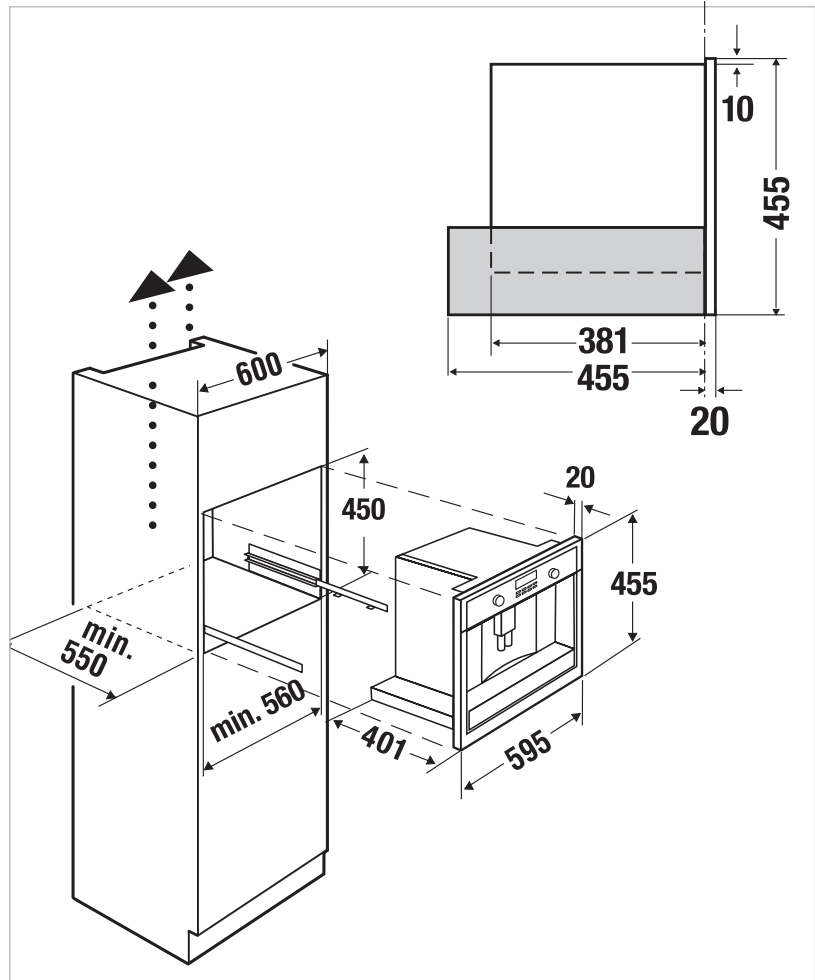

TAM OTOMATİK KAHVE MAKİNESİ.

K - S E R İ S İ . 5



CKV 6550.0

Özellikler:

- Net metinleri ve grafik ekranıyla LCD ekran
- Dokunmatik touch panel
- 5 farklı bardak boyutu (espresso bardağı, küçük bardak, orta boy bardak, büyük bardak, kupa)
- Bir veya iki bardağa aynı anda kahve alma imkanı
- Cappuccino ya da coffee latte için süt fonksiyonu
- Kolay temizlenen çıkarılabilir süt kabı
- Kahve çekirdeği ve kahve tozu ile uyumlu kullanım
- Bardak yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış haznesi (90-110 mm)
- Kaynama basıncı 15 bar
- Seçilebilir 3 farklı kahve suyu sıcaklığı
- Seçilebilir kahve sertlik seviyesi (önceden ayarlanmış 5 seviye)
- Kireçten arındırma programı
- Her Açılıp kapandığında otomatik kendini temizleme özelliği
- Sıcak su fonksiyonu
- Önden çıkarılabilir su kabı
- Elektronik saat
- Bekleme modu
- Teleskopik ray ile kolay kullanım (öne çekilebilir)

İsteğe Bağlı Dizayn Kitler:

- Paslanmaz Çelik	DK 1001
- Siyah Krom	DK 2001
- Gümüş Krom	DK 3001
- Altın	DK4001
- Siyah Kadife	DK 5001
- Bakır	DK 7001
- Sıcak Kırmızı	DK 8001

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 1.35 kW Fişli kablo(1.5 m)

CKV 6550.0S

Siyah + Seçtiğiniz dizayn kiti


CKV 6550.0W

Beyaz + Seçtiğiniz dizayn kiti

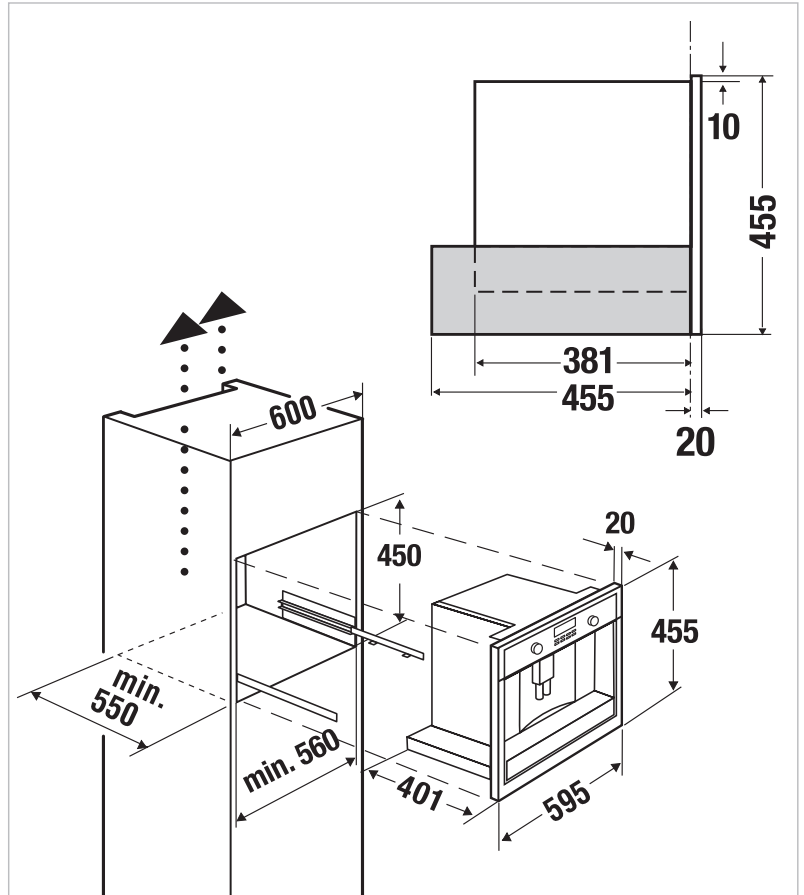

ISITMA ÇEKMECELERİ.

K - SERİSİ.8




CSW 6800.0

ZV 8020



CSW 6800.0

ZV 8022



CSW 6800.0

ZV 8023



CSW 6800.0

Özellikler:

- 30-80°C arasında değişen ısı ayarı
- Elektronik saat (ısınma süresi, ısınma vakti)
- İstenildiğinde 4 saat sonra kapanma özelliği
- Sıcak tutma, buz çözme, düşük sıcaklıkta pişirme, hamur mayalama ve ikinci kez ısıtma
- Kapasitesi (yemek takımı boyutuna bağlı):
 - 6 kişilik servis takımı
 - 28 cm'lik 20 tabak
 - 80 espresso bardağı
 - 40 cappuccino bardağı
- Teleskopik raylar

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 0,4 kW Fişli kablo(1.5 m)

İsteğe Bağlı Cam Paneller:


- Siyah ön cam ZV 8020
- Beyaz ön cam ZV 8022
- Metalik ön cam ZV 8023

İsteğe Bağlı Dizayn Kitler:

- Paslanmaz Çelik DK 1002
- Siyah Krom DK 2002
- Gümüş Krom DK 3002
- Altın DK 4002
- Siyah Kadife DK 5002
- Bakır DK 7002
- Sıcak Kırmızı DK 8002

CSW 6800.0

Ön camsız

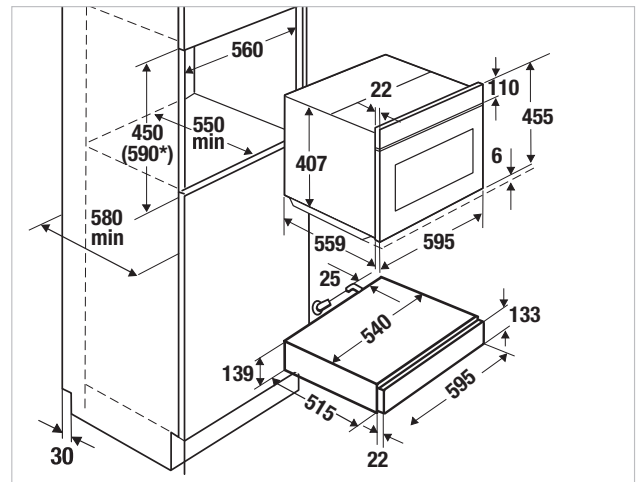

İştah açıcı, sağlıklı bir beslenme için başlıca fonksiyonlar

Küppersbusch fırınlarını, kompakt ürünlerini, profesyonel malzemelerini; yenilik, işlevsellik ve ödüllü tasarımların kalitesiyle birleştiriyor. 90cm genişliğindeki büyük fırınlar ile standart 60cm üniteler arasında seçim yapabilirsiniz. Birçok özellik ve tasarım seçeneğiyle kişisel zevklerinizi özgür kılın.



Kişiyeye özel

Küppersbusch kişiyeye özel konsepti, tüm ürünlerinizin kişisel zevkinize adapte olmasını sağlar. Modele göre temel ürün rengi olarak siyah, beyaz ve metalik seçenekleri vardır. Tamamen bireysel bir görünüme, tasarım malzemesinden birini seçerek ulaşabilirsiniz.



Multi-ısılı + sıcak-hava aktarım sistemi

Fırının arka duvarında bulunan fanı çevreleyen yuvarlak ısıtıcı, aynı anda birden fazla tepsili pişirme imkanı sunduğu gibi koku ve aromalarının da karışmadan pişmesini sağlar.



ÖkoTherm® fırın katalizör dönüştürücüsü

Pişirme ve kızartma işlemleri, fırının içini kirleten havada asılı kalan yağlı maddeler üretir. Fırın fanı yağla kirlenmiş havayı, kokuları ve havada asılı kalan maddeleri katalizör dönüştürücü ile temizler. Katalizör temizleyici kokuları ve havada asılı kalan maddeleri kendi içinde tutarak, fırın dışına temiz hava çıkmasını sağlar.



Pirolitik temizleme

Piroliz teknolojimiz sayesinde, fırın içinin yorucu temizliği sonunda tarih oluyor. Pişirme sonrasında siz yemeğinizden keyif alırken, fırın kendi başına tüm yağlı lekelerin icabına bakıyor. Bu esnada fırın iç sıcaklığı 500°C'ye çıkarak, yemek kalıntılarını ve yağ lekelerini küle çeviriyor. Kirlilik derecesine göre üç farklı piroliz programından birini seçebilirsiniz. Daha sonra yapmanız gereken tek şey fırın tabanını nemli bezle silmek.



ÖkoClean

Kusursuz temizleme sistemimiz minimum enerji ile kimyasal deterjan kullanmadan, fırının içini temizler. Yapmanız gereken fırın içine bir bardak su koyarak ÖkoClean seçeneğini seçmek.



ÖkoEmail (Emaye kaplama)

Pişirme tepsileri ve fırın iç yüzeyindeki emaye kaplama, oldukça pürüzsüz ve gözeneksizdir, bu sayede pişme esnasında oluşan yağ ve yemek kalıntılarının üstüne yapışmasını engelleyerek temizliği kolaylaştırır.

Fırın kapağı:

Dört kat cam- dört kat kolaylık

Pürüzsüz yüzeyli cam, kapak kolaylıkla yerinden çıkabilir böylelikle temizlik için büyük bir avantaj sağlar.



Fırın fonksiyonları

14 farklı fırın fonksiyonu sayesinde her tat ve her yemek için en uygun pişirme yöntemini seçebilirsiniz.



Otomatik programlar

Pişirmek istediğiniz yiyeceğin türünü fırına söylemeniz yeterli. Fırın, belirttiğiniz yemeğin hangi sıcaklıkta ve kaç dakika boyunca çalışması gerektiğine kendi karar vererek en lezzetli şekilde pişirir.



Tarifler

İçindekiler listesi ve pişirme metotları da dahil olmak üzere, fırınınızda bir çok tarif bulunur.



Favori programlar

Yaptığınız yemeklerin fonksiyon ayarlarını ve favori tariflerinizi fırınına kaydedebilir, bu sayede dijital yemek kitabınızdan yemek seçtiğinizde kusursuz bir sonuca ulaşabilirsiniz.



Soft open-close

Soft open-close teknolojisi sayesinde cihazınız fısıltı sessizliğinde açılıp kapanır.



Kızartma termometresi

Yemeğin pişme durumunu fırının dışından anlamak pek mümkün değildir. Aşçılar, gıdanın merkez sıcaklığını ve yemeğin pişme durumu hakkında en doğru bilgiyi 'kızartma termometresi' ile öğrenirler. Fırınınızda bulunan kızartma termometresi ile, profesyonel aşçılar gibi yemek yapabilirsiniz.

Katlanabilir ızgara

Tavandaki ızgara etrafında oluşan zor lekeleri katlanabilir ızgara sayesinde temizlemek çok kolaydır.



Enerji verimlilik sınıfı

Sıcaklığı yansıtan cam iç bölmeler, dört kat cam fırın kapısı ve fırın yalıtımı sayesinde ürünlerimiz piyasadaki en yüksek enerji verimliliği olan cihazlardır.



TFT dokunmatik ekran

Sezgisel dokunmatik ekran menüsünü, parmağınızı kaydırarak kolayca kullanabilirsiniz.



Dokunmatik kontrol

Dokunuşunuzla birlikte sensör düğme fonksiyonu aktif hale gelir.



Kontrol düğmelerinin kullanışı

Klasik sevenler için şık tasarımı manuel düğme



Çocuk güvenlik kilidi

Çocuk güvenlik kilidi sayesinde, siz istemediğinizde fırın çalışmaz.

Hızlı ısınma

Hızlı ısınma modu sayesinde, ön ısıtma yapmanıza gerek yok.



LED aydınlatma

Led aydınlatma kave yapma alanını istediğiniz farklı açılardan aydınlatma imkanı sunar.

Halojen fırın aydınlatması

Fırındaki iki ekstra parlak halojen ışık fırın içini aydınlatmayı sağlar. Bu aydınlatmalar sayesinde farklı raflardaki tepsi içlerini görmeniz mümkündür.

Retro Saat fonksiyonu

Retro saat fonksiyonu elektronik cihazların saat görünümünü mekanik cihazların saat görünümüne benzetmek için kullanılır.

Kapı temas şalteri (Emniyet Şalteri)

Kapı temas şalteri bir güvenlik donanımdır. Bazı programlarda, fırın kapısı açık kaldığında fırın çalışmaz.

Eko modu

Eko modu tüm enerji tüketimini minimuma indirir.

Demo modu

Demo modu (mağaza teşhiri için) ısınma dışında cihazın tüm fonksiyonları aktif kalır.

Bekleme modu

Bekleme modu tüm ekranı kapatır.

Hızlı başlama fonksiyonu

Hafızaya kayıtlı programlar sayesinde, ek bir ayar gerektirmeden aktif edebilirsiniz.



Temiz su haznesi

Küppersbuch buharlı fırınları/kahve makineleri içlerinde bulunan temiz su hazneleri sayesinde ek bir su bağlantısına gerek duymadan tüm mutfaklarda kullanılabilir.



İnvertör teknolojisi

Mikrodalga fırınlardaki invertör teknolojisi sayesinde düşük vat gücünde çalışırken bile fırın gücünü sabit tutar ve gıdaların tüm yüzeyine eşit şekilde ısı uygulayarak kusursuz bir sonuç elde edilir.



Otomatik eritme ve ağırlık fonksiyonu

Bu program sayesinde buz çözme/ısıtma veya pişirmek istediğiniz gıdaların ağırlığını söylemeniz yeterli. Böylelikle gıdanın ağırlığına göre hangi sıcaklıkta ve kaç dakika boyunca çalışması gerektiğine cihaz kendi karar verir.



Tazeleme modu

İkinci kez ısıtmak istediğiniz gıdaları düşük ısıda ve yüksek buharla pişirdiğinizde taze pişmiş gıdalar kadar lezzetli olur.



Elektronik buharlama sistemi

Buhar, fırının dışında harici bir buhar jeneratörüyle oluşturulur. Bu sayede fırın içinde basınçsız buharla doğru pişirme sonuçları elde edebilirsiniz.



Çoklu-buharlama

Buharda pişirmenin farklı seçenekleri vardır. Size en uygun olanı seçebilirsiniz. %100 buhar ile ikinci kez ısıtma ve pişirme %50 buhar %50 sıcak hava sebzelerin daha diiri kalmasını sağlayarak ısıtma veya pişirme %25 buhar %75 sıcak hava Hamur işi gibi gıdaların kurumasını önlemek ve sebzelerin daha diiri kalmasını sağlamak.



Solo Buharlama

Fırın kızartma özelliğini devre dışı bırakarak, sadece buhar fonksiyonunu ön planda tutarak bu özellikten maksimum oranda faydalanabilirsiniz. Balık, pirinç ve bir çok sebze yemeği için idealdir. Sous-vide yöntemiyle yiyeceklerinizi, besin değeri ve vitaminlerini kaybetmeden pişirebilirsiniz.



Sous-vide

Sous-vide yöntemiyle yiyeceklerinizi, besin değeri ve vitaminlerini kaybetmeden bir profesyonel gibi pişirebilirsiniz. Küppersbusch vakum çekmecesini ile gıdalarınızı vakumlayabilir ve buharlı fırında bulunan sous-vide özelliğinden yararlanabilirsiniz.



Buharda pişirme (30 – 100° C)

Buharda pişirme yöntemiyle herhangi bir yemeği en hassas, en lezzetli şekilde hazırlayabilirsiniz. 30°C 100°C arasından seçim yapabilirsiniz. Hamur ve yoğurt mayalamak için ihtiyacınız olan hassas ısı ayarına ulaşabilirsiniz.



Niş genişliği

Bu sembol gerekli olan kurulum genişliğini belirtir.



Niş boyu

Bu sembol mutfak ünitesinin boyunu ifade eder.

Tüm Fonksiyonlara Genel Bir Bakış

	BP 6850.0	BD 6750.0	BP 6550.0 B 6550.0	BP 6350.0 B 6350.0	B 6330.0	B 9330.0	CBP 6550.0	CBD 6550.0	CBM 6750.0	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0
--	-----------	-----------	-----------------------	-----------------------	----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Fırın Fonksiyonları

	Alt/Üst Isıtma	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Üstten Isıtma	•		•	•		•	•		•	•	
	Alttan Isıtma	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sıcak Hava	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	EKO	•		•	•	•	•	•		•	•	•
	Yoğun Sıcak Hava Konveksiyonu	•		•	•		•	•		•	•	
	Fanla Alt/Üst Isıtma	•		•			•	•		•		•
	Pizza Modu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Küçük Izgara	•		•	•		•	•		•	•	
	Geniş Alanlı Izgara	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Izgara/Alt Isıtma	•		•			•	•		•		
	Kızartma Izgarası (Fanla Beraber Küçük Bir Izgara)	•		•			•	•		•		
	Turbo Fanlı Izgara (Fanla Beraber Geniş Alanlı Izgara)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kızartma Izgarası + Alttan Isıtma	•		•			•	•		•		

Özel Fonksiyonlar

	Defrost	•		•		•	•	•	•			
	Yavaş Pişirme	•		•			•	•	•	•		
	Sıcak Tutma	•	•	•			•	•	•	•		
	Yiyecek Dondurma	•	•	•			•	•	•	•		
	Tabak Isıtma	•	•						•			
	Kızartma fonksiyonu	•	•	•			•	•		•		
	Konserve	•	•	•			•	•	•	•		
	Kurutma	•	•	•			•	•	•	•		
	Ekmek Pişirme	•	•	•			•	•	•	•		
	Mayalama	•	•						•			
	Yoğurt Fonksiyonu	•						•				

	CBD 6550.0	BD 6750.0	CD 6350.0
--	------------	-----------	-----------

Buhar Fonksiyonları

	Sous-vide Tekniği ile Yemek Pişirme	•		
	Karma Buharda Pişirme	•	•	
	Buharda Pişirme	•	•	•
	Vario Buharda Pişirme	•	•	
	Tazeleme (Manuel)	•		
	Tazeleme (Otomatik)	•	•	
	Eko Buharlama		•	

Özel Buhar Fonksiyonları

	Buharlama ile Buz Çözme	•	•	•
	Sterilize Etme	•		•
	Buhar Vuruşu	•		
	Dezenfekte Etme	•		
	Eritme	•		•
	Sıcak Islak Bez	•		
	Buharla Sıcak Tutma	•		•
	Buharla Temizleme	•	•	•
	Nemli Fanda Pişirme		•	

	CBM 6750.0	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0	CM 6330.0	ML/MR 6330.0
--	------------	------------	------------	------------	-----------	--------------


Mikrodalga Fonksiyonları

	Mikrodalga	•	•	•	•	•
	Her Fırın Fonksiyonuna Mikrodalga Fonksiyonu Ekleme	•	•	•		
	Mikrodalga + Izgara				•	•
	Mikrodalga + Güvenilir Fan				•	

Buhar Adaptörü GN 8000



AirFry Araç Gereçleri (sadece seçili ürünlerde geçerli)

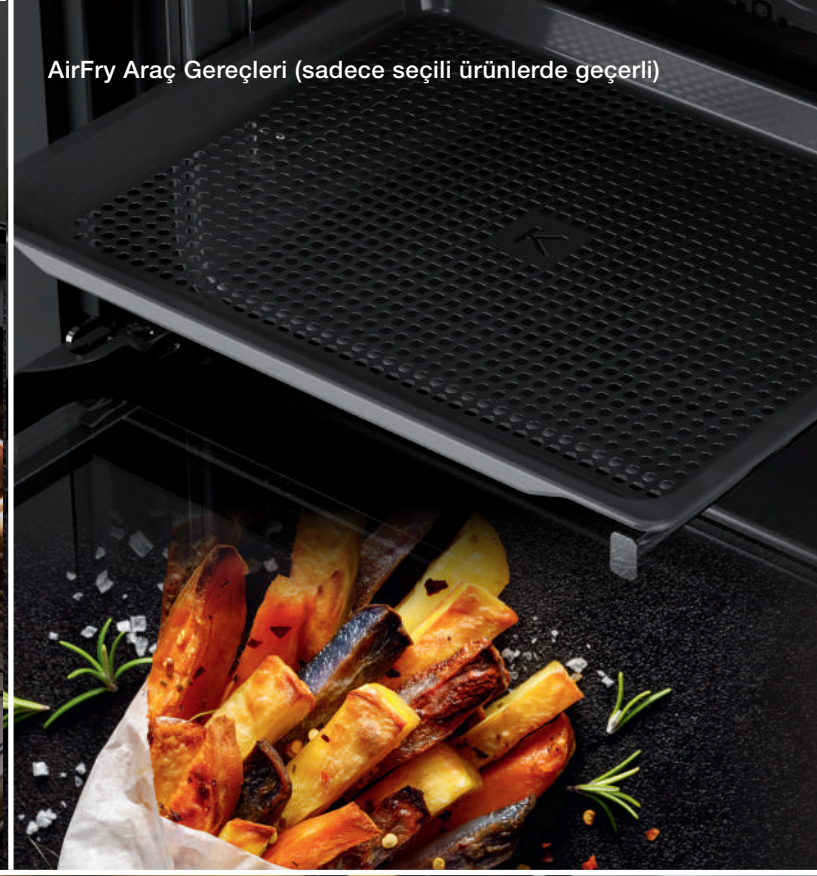

Pizza Taşı.-Nr. 145

Kızartma Seti. ZB 8031



Pişirme Seti. ZB 8030



FIRIN / BUHARLI FIRIN VE MİKRODALGA İÇİN AKSESUARLAR

		BD 6750	CBM 6750	BP / B 6850 BP / B 6550 BP / B 6350 B 6330	CBD 6550 CD 6350	CBM 6550 CBM 6350 CBM 6330	CBP 6550
	Boyutlar G x Y x D	Aksesuar Numarası	Aksesuar Numarası	Aksesuar Numarası	Aksesuar Numarası	Aksesuar Numarası	Aksesuar Numarası
Emaye Pişirme Tepsisi 	Dış Boyutları: 459 x 30 x 379 mm İç boyutları: 436 x 28 x 361 mm			ZB 1000	ZB 1000		ZB 1000
Emaye Geniş/Derin Tepsisi 	Dış Boyutları: 459 x 50 x 379 mm İç Boyutları: 436 x 48 x 361 mm			ZB 1001	ZB 1001		ZB 1001
Pizza Taşı 	Boyutları: 380 x 331 x 10/12 mm	145	145	145	145	145	145
Pişirme Seti Geniş Pişirme Tepsisi, İçinde Rosto ve Kapak 	Geniş Pişirme Tepsisi Dış Boyutları: 459 x 60 x 379 mm Geniş Pişirme Tepsisi İç Boyutları: 430 x 59 x 265 mm			ZB 8030	ZB 8030		ZB 8030
Kızartma Seti Döküm Alüminyum Tepsisi (indüksiyona uygun*) ve Teleskopik raf (tamamı kaydırmalı) içeriyor 	Döküm Alüminyum Tepsisi Dış Boyutları: 458 x 45 x 379 mm Döküm Alüminyum Tepsisi İç Boyutları: 345 x 39 x 326 mm			ZB 8031			
Teleskopik Raf (Tamamı Kaydırmalı) (1 çift) 		1751		ZB 1002			
Teleskopik Raf (Standart Kaydırmalı) (1 çift) 				ZB 1003	ZC 1001		ZC 1000
Buhar Adaptörü 	Dış Boyutları: 458 x 379 mm				GN 8000		
Pişirme Gastronom Tepsisi GN 1/3 delikli 	Dış Boyutları: 325 x 39 x 176 mm İç Boyutları: 300 x 38 x 151 mm	GN 1304			GN 1304		
Pişirme Gastronom Tepsisi GN 1/3 Deliksiz (2 parça) 	Dış Boyutları: 325 x 39 x 176 mm İç Boyutları: 300 x 38 x 151 mm	ZB 1005			ZB 1005		
Pişirme Gastronom Tepsisi GN 2/3 Delikli 	Dış Boyutları: 354 x 39 x 325 mm İç Boyutları: 329 x 38 x 300 mm	GN 2304			GN 2304		



KÜPPERSBUSCH VARIOLINE

Set üstü ocaklar yeniden tasarlandı. Küppersbusch VarioLine konseptiyle yemek yapmak için kendi bireysel mutfağınızı yaratabilirsiniz. Gaz, indüksiyon, teppanyaki, wok ocakları tek başına ya da bir arada kullanabilirsiniz.

Kişiye özel + esnek



VarioLine konseptiyle misafirlerinize çeşitli bir menü hazırlayabilirsiniz. Benzersiz bir yemek yapma ve çalışma ortamı yaratmak için yüksek kalitede bireysel malzemeleri bir araya getirebilirsiniz.

İndüksiyon, gazlı, ışıklı, teppan ya da wok veya tüm bunların kombinasyonu ile imkanlarınız neredeyse sınırsız. Ultra ince tasarımları sayesinde farklı modüller birbiriyle uyumludur bu sayede ürünleri kolayca bir araya getirebilirsiniz. (VarioLine set üstü ocaklar için metalik bağlantı şeridini kullanarak).

VARIOLINE. SET ÜSTÜ GAZLI OCAKLAR.

K-SERİSİ.8

K-SERİSİ.8



GKS 3820.0



Özellikler:

- Farklı ısı kademelerinde çalışma “Düğmeli Kontrol”
- Küçük brülör gözü
- Alev emniyetli cihaz
- Wok tavaşı destekleme demiri (dökme demir)
- Yakıcı başlık (siyah emayeli)
- 1 yüksek hızlı göz 3.0 kW
- 1 küçük brülör gözü 1.75 kW
- Paslanmaz çelik profiller

Teknik Bilgi:

- Gaz bağlantısı 4.75 kW
- Elektrik bağlantısı 0.1 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- VarioLine bağlantı çitası ZB 1130
(2 VarioLine cihazı birleştirme çitası)
- Emniyet seperatörü ZKM 8053



GWS 3811.0



Özellikler:

- Farklı ısı kademelerinde çalışma “Düğmeli Kontrol”
- Küçük brülör gözü
- Alev emniyetli cihaz
- Wok tavaşı destekleme demiri (dökme demir)
- Yakıcı başlık (siyah emayeli)
- 1 wok gözü 6.0 kW
- Paslanmaz çelik profiller

Teknik Bilgi:


- Gaz bağlantısı 6.0 kW
- Elektrik bağlantısı 0.1 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- VarioLine bağlantı çitası ZB 1130
(2 VarioLine cihazı birleştirme çitası)
- Emniyet seperatörü ZKM 8053


GKS 3820.0 ED

Çerçevesi

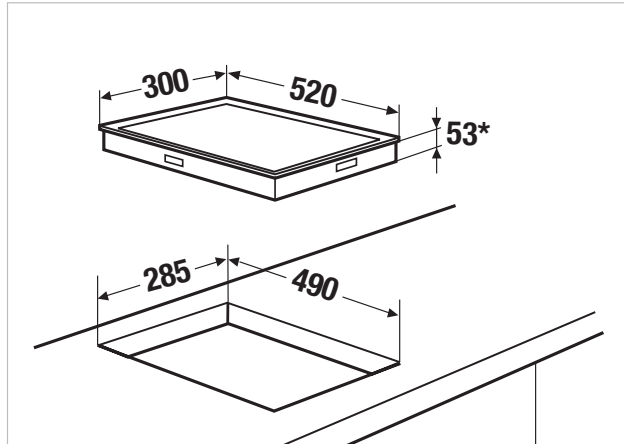


GWS 3811.0 ED

Çerçevesi

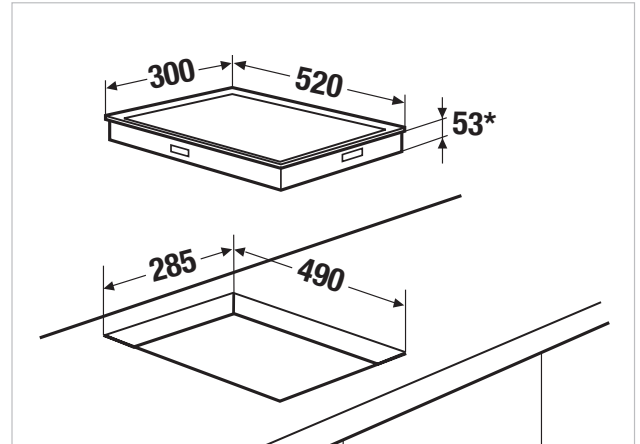

İNDÜKSİYONLU OCAK.

K - SERİSİ.5

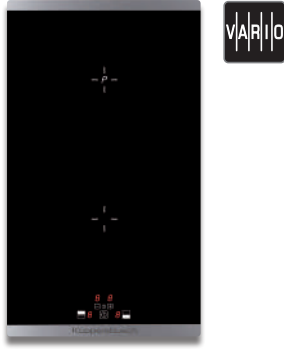

VKI 3500.1



Özellikler:

- 10 seviyede güç kontrolü **"Seçmeli Kontrol"**
- Pişirme kademelerini otomatik arttırma
- Ardıl ısı göstergesi
- Kapatma özelliğiyle dakika hatırlatıcı
- Merkezi kapanma kontrolü
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiyi özel süre ayarlanabilir)
- 1 pişirme bölgesi Ø 22 cm / 2,300 W (3,000 W*)
- 1 pişirme bölgesi Ø 16 cm / 1,400 W
- * Güç arttırma ayarı dahil
- Paslanmaz çelik profiller

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 3.7 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- VarioLine bağlantı çitası ZB 1130 (2 VarioLine cihazı birleştirme çitası)


VKI 3500.1 SR

Siyah, çerçevesiz

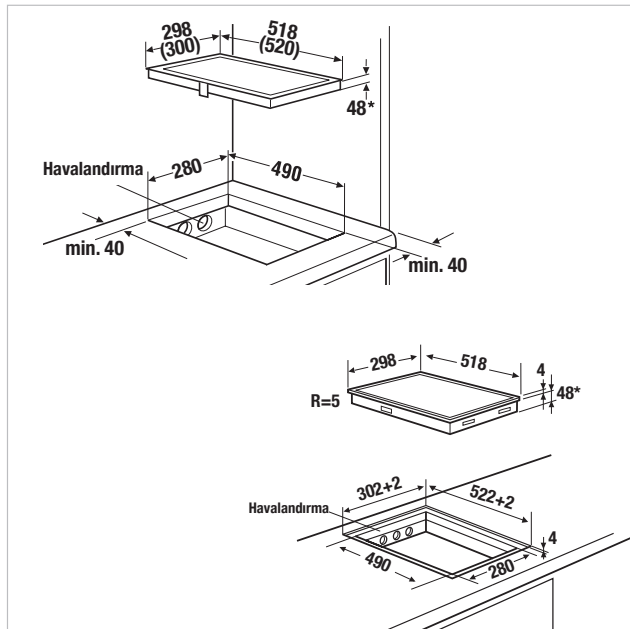

ELEKTRİKLİ OCAK.

K - SERİSİ.3

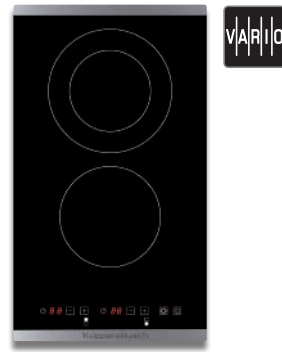

VKE 3300.0



Özellikler:

- 9 seviyede güç kontrolü **"Seçmeli Kontrol"**
- Pişirme kademelerini otomatik arttırma
- Ardıl ısı göstergesi
- Merkezi kapanma kontrolü
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiyi özel süre ayarlanabilir)
- 1 pişirme bölgesi 155 mm / 1,200 W
- 1 tane ikili dairesel pişirme bölgesi 190 mm veya 125 mm / 1,700 veya 700 W
- Paslanmaz çelik profiller

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 2.9 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- VarioLine bağlantı çitası ZB 1130 (2 VarioLine cihazı birleştirme çitası)

VKE 3300.0 SR

Siyah, çerçevesiz

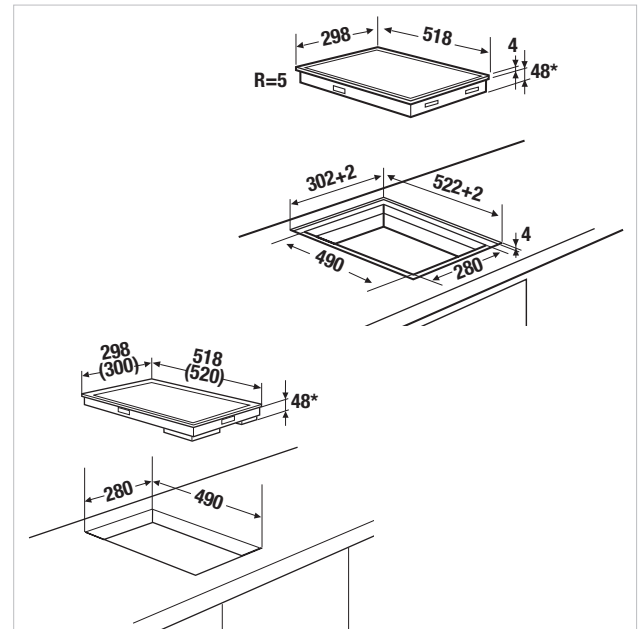

İNDÜKSİYONLU WOK.

K - SERİSİ.8



VKIW 3800.0



Özellikler:

- 13 farklı seviye “Kaydırmalı Kontrol”
- Pişirme kademelerini otomatik artırma
- Ardıl ısı göstergesi
- Dakika hatırlatıcı
- Merkezi kapanma kontrolü
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiye özel süre ayarlanabilir)
- Çin tavası pişirme bölgesi 2,450 W (3,000 W*)
- *Güç artırma ayarı dahil
- Paslanmaz çelik profiller

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 3.0 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Paslanmaz çelik çin tavası (yaklaşık 5 litre) Nr. 3710
- VarioLine metalik bağlantı şeridi ZB 1130

VKIW 3800.0 SR

Siyah, çerçevesiz

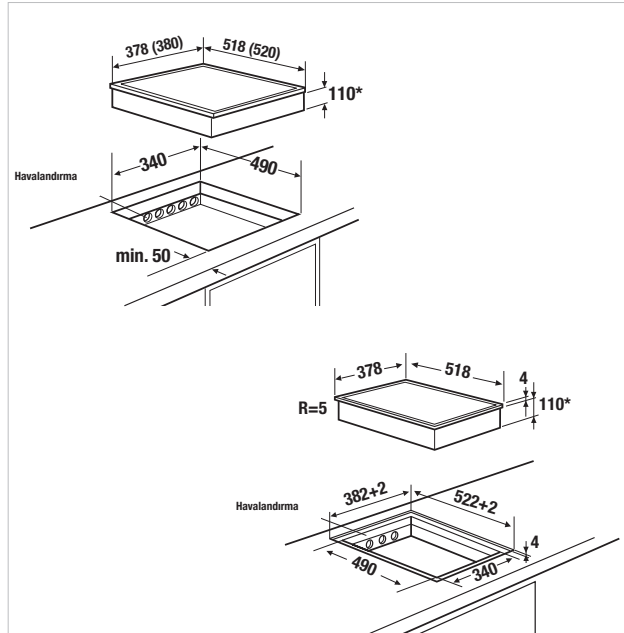

TEPPAN YAKI.

K - SERİSİ.8



VKET 3800.0



Özellikler:

- Farklı ısı kademelerinde çalıştırma “Düğmeli Kontrol”
- 2 ayrı ızgara bölgesi
- Cam çevreli sert krom kaplamalı tava (8mm)
- 70° C 250° C arasında değişebilir güç kontrolü
- Ardıl ısı göstergesi
- Sıcak tutma ayarı 60° C
- Kullanılabilir Teppan Yaki tavası 300 x 350 mm
- Paslanmaz çelik profiller

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 2.4 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Teppan Yaki Seti Nr 1114
- VarioLine metalik bağlantı şeridi ZB 1130

VKET 3800.0 SR

Siyah, çerçevesiz

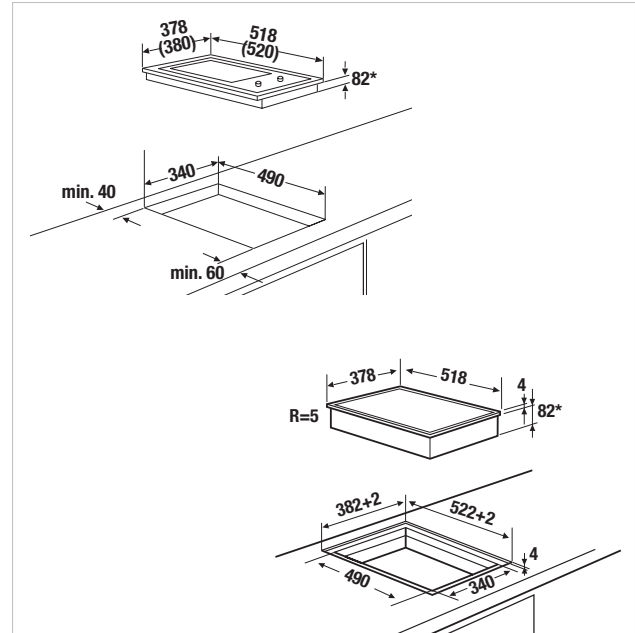

VARIOLINE İNDÜKSİYONLU OCAKLAR.

K - SERİSİ.3

K - SERİSİ.3



KI 8330.0



Özellikler:

- 11 seviyede güç kontrolü “Potanslı Kontrol”
 - **1 özel seviye:**
Sıcak tutma seviyesi 70 °C
 - Kapanma hafızası
 - Pişirme kademelerini otomatik artırma
 - Ardıl ısı göstergesi
 - Dakika hatırlatıcı
 - Merkezi kapanma kontrolü
 - Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiyi özel süre ayarlanabilir)
 - 1 pişirme bölgesi Ø 215 mm / 2,300 W (3,000 W*)
 - 1 pişirme bölgesi Ø 175 mm / 1,100 W (1,400 W*)
 - 1 pişirme bölgesi Ø 215 mm / 2,300 W (3,000 W*)
 - 1 pişirme bölgesi Ø 175 mm / 1,100 W (1,400 W*)
- *Güç artırma ayarı dahil

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 7, 4 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Paslanmaz çelik profiller ZK 0800
- VarioLine bağlantı çitası ZB 1130
(2 VarioLine cihazı birleştirme çitası)

KI 8330.0 SR

Siyah, çerçevesiz

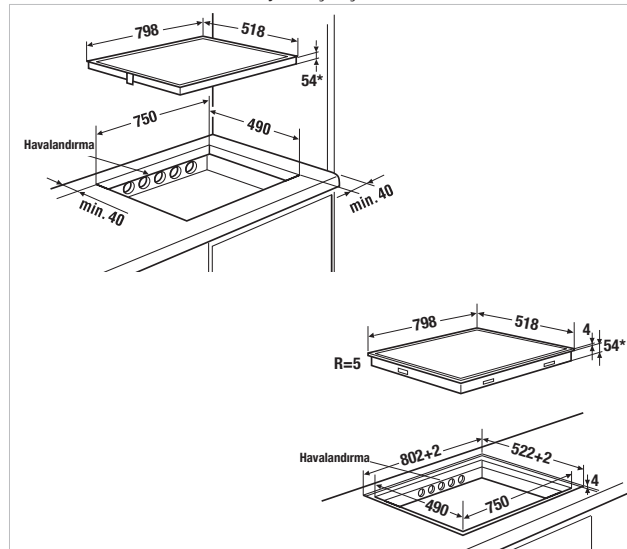

KI 6330.0



Özellikler:

- 11 seviyede güç kontrolü “Potanslı Kontrol”
 - **1 özel seviye:**
Sıcak tutma seviyesi 70 °C
 - Kapanma hafızası
 - Pişirme kademelerini otomatik artırma
 - Ardıl ısı göstergesi
 - Dakika hatırlatıcı
 - Merkezi kapanma kontrolü
 - Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiyi özel süre ayarlanabilir)
 - 1 pişirme bölgesi Ø 200 mm / 2,300 W (3,000 W*)
 - 1 pişirme bölgesi Ø 180 mm / 1,100 W (1,400 W*)
 - 1 pişirme bölgesi Ø 220 mm / 2,300 W (3,000 W*)
 - 1 pişirme bölgesi Ø 160 mm / 1,100 W (1,400 W*)
- *Güç artırma ayarı dahil

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 7, 4 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Paslanmaz çelik profiller ZK 0600
- VarioLine bağlantı çitası ZB 1130
(2 VarioLine cihazı birleştirme çitası)

KI 6330.0 SR

Siyah, çerçevesiz

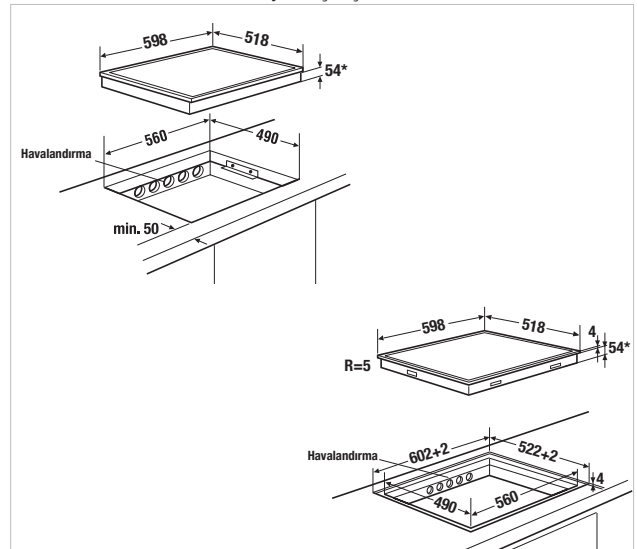

VARIOLINE GAZLI OCAK.

K - SERİSİ.8



GKS 9851.0



Özellikleri:

- Farklı ısı kademelerinde çalıştırma “Düğmeli Kontrol”
- Küçük brülör gözü
- Alev emniyetli cihaz
- Wok tavası desekleme demiri (dökme demir)
- Siyah emayeli brülör başlığı
- 1 Wok gözü 6.0 kW
- 1 Yüksek hızlı göz 3.0 kW
- 2 Standart göz 1.75 kW
- 1 Kaynama gözü 1.0 kW

Teknik Bilgi:


- Gaz bağlantı değeri 13.5 kW
- Elektrik bağlantı değeri 0.1 kW Fişli kablo (1.5 m)

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- VarioLine bağlantı çitası ZB 1130
- (2 VarioLine cihazı birleştirme çitası)

VARIOLINE ELEKTRİKLİ OCAK.

K - SERİSİ.3

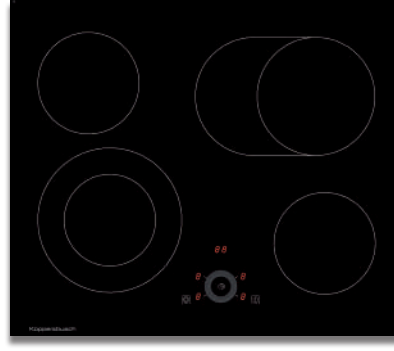

KE 6330.0



Özellikler:

- 9 seviyede güç kontrolü “Potanslı Kontrol”
- Pişme evresini otomatik artırma
- Ardıl ısı göstergesi
- Dakika hatırlatıcı
- Merkezi kapanma kontrolü
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiye özel süre ayarlanabilir)
- 2 pişirme bölgesi Ø 155 mm / 1,200 W
- 1 tane ikili dairesel pişirme bölgesi Ø 220 mm veya 145 mm / 2,200 veya 1,000 W
- 1 tane ikili dairesel pişirme ve kızartma bölgesi Ø 180 mm veya 265 x 180 mm / 2,400 veya 1,500 W

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 7,0 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Paslanmaz çelik profiller ZK 0600
- VarioLine bağlantı çitası ZB 1130
- (2 VarioLine cihazı birleştirme çitası)


GKS 9851.0 ED

Siyah, çerçevesiz

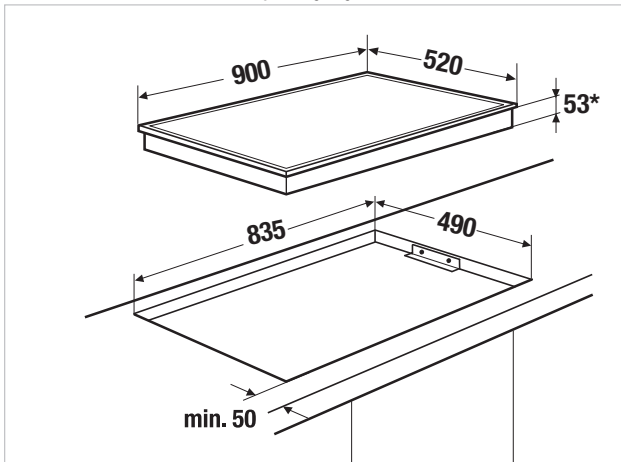


KE 6330.0 SR

Siyah, çerçevesiz

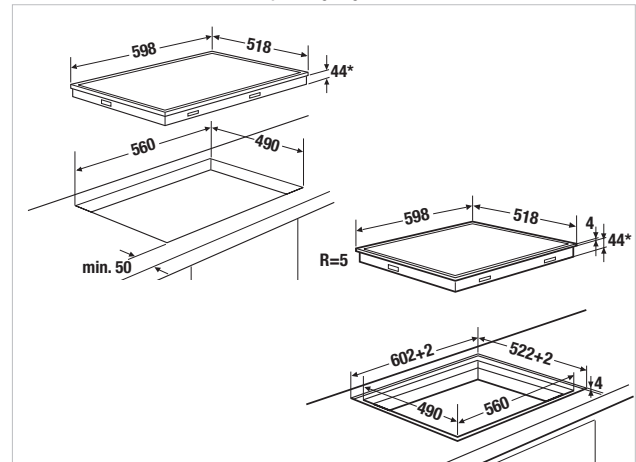

VARIOLINE ARA ASPİRATÖR.

K - S E R İ S İ . 8

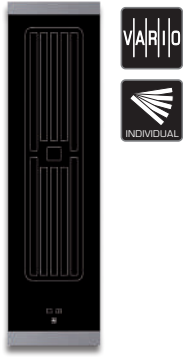

Ürün Paslanmaz çelik profillerle birlikte gösterilmiş

VKM 1820.0



Özellikler:

- Emme motoru
- Dokunmatik touch panel
- 4 farklı güç seviyesi
- Performansı (hava çıkışı): min.: 455 m³/h, max.: 551 m³/h
- Ses seviyesi: min. 31 dB, max. 66 dB, int. 70 dB
- Dijital ekran
- Paslanmaz çelik yağ filtresi %96,7 Yağ Tutma özelliği
- Ardıl havalandırma
- Merkezi kapanma kontrolü
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiye özel süre ayarlanabilir)
- Hava dolaşımı (zorunlu montaj aksesuarları alınmalıdır)
- Havalandırma ızgarası dahil
- Paslanmaz çelik profiller

Teknik Bilgi:


- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| - Elektrik bağlantısı | 0.1 kW Fişli kablo (1.5 m) |
| - Hava bağlantısı destek fanı | Yatı boru bağlantısı NW 150 |
| - Enerji sınıfı/-tüketimi | A / 55 kW |
| - Filtre sınıfı/filtre ayırma oranı | A / %96,7 |

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| - PlasmaMade filtre | ZD 8001 |
| - Karbon filtre modülü | ZK 8001 |
| - VarioLine bağlantı çitası | ZB 1130 |
| - Cam kaplama | ZKM 8050 |
| - Kablosuz bağlantı sistemi(Wireless) | ZK 8002 |
| - Emniyet seperatörü | ZKM 8053 |
- (GKS 3820.0 veya GWS 3811.0 ile birlikte kullanmak için)

VKM 1820.0 SR

Siyah, çerçevesiz

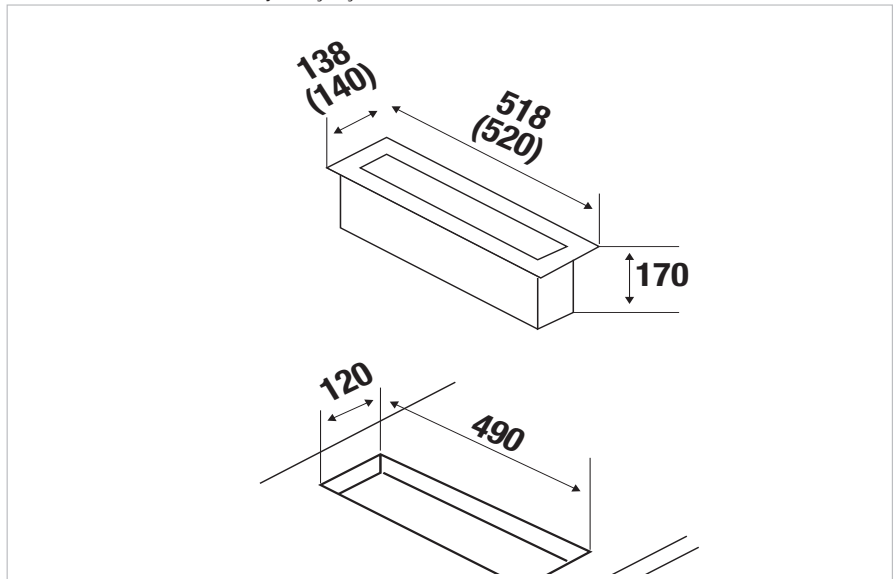



Yemek Pişirme Tutkunuzu Alevlendirin!

Ekonomik olduđu kadar ekolojik de olan  r nlerimiz, mutfađınıza m kemmel bir uyum sađlar. Gaz, hızlı ve reaktif sıcaklık kontrolleri ile hassas ve hızlı pişirme sađlar. Y ksek seviyede g venlik standardıyla son derece Profesyonel ve kullanışlıdır.

Yemek pişirmeye olan tutkunuzu geri kazanacaksınız.

BAĞIMSIZ GAZLI OCAKLAR.

K - SERİSİ . 8

K - SERİSİ . 3

VARILO



GKS 9851.0



Özellikleri:

- Farklı ısı kademelerinde çalıştırma “Düğmeli Kontrol”
- Küçük brülör gözü
- Alev emniyetli cihaz
- Wok tavası destekleme demiri (dökme demir)
- Siyah emayeli brülör başlığı
- 1 Wok gözü 6.0 kW
- 1 Yüksek hızlı göz 3.0 kW
- 2 Standart göz 1.75 kW
- 1 Kaynama gözü 1.0 kW

Teknik Bilgi:

- Gaz bağlantı değeri 13.5 kW
- Elektrik bağlantı değeri 0.1 kW Fışlı kablo (1.5 m)

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- VarioLine bağlantı çitası ZB 1130
(2 VarioLine cihazı birleştirme çitası)



GMS 7651.0



Özellikleri:


- Farklı ısı kademelerinde çalıştırma “Düğmeli Kontrol”
- Küçük brülör gözü
- Alev emniyetli cihaz
- Wok tavası destekleme demiri (dökme demir)
- Siyah emayeli brülör başlığı
- 1 Wok gözü 4.0 kW
- 1 Yüksek hızlı göz 3.0 kW
- 2 Standart göz 1.75 kW
- 1 Kaynama gözü 1.0 kW

Teknik Bilgi:

- Gaz bağlantı değeri 11.5 kW
- Elektrik bağlantı değeri 0.1 kW Fışlı kablo (1.5 m)


GKS 9851.0 ED

Siyah, çerçevesiz

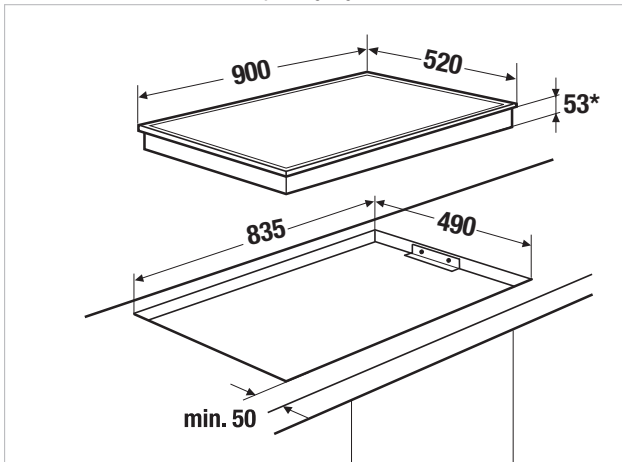


GMS 7651.0 E

Paslanmaz çelik

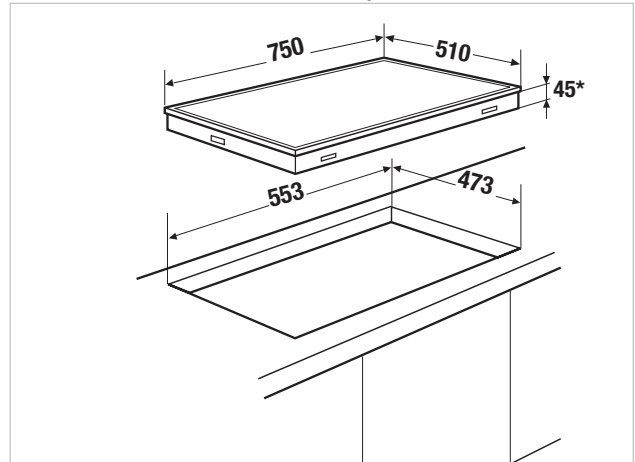

Bireysel Pişirme Keyfi için

Yemek yapmak hiç bu kadar eğlenceli ve pratik olmamıştı. Olağanüstü tasarımı ile Bal peteği set üstü ocak; yüksek derecede esnekliğiyle,bireysel tasarım için en iyi seçenektir. Önerilen tasarım düzenlerinden sizin için en uygun olanı seçerek, mutfağınızda kullanabilirsiniz.

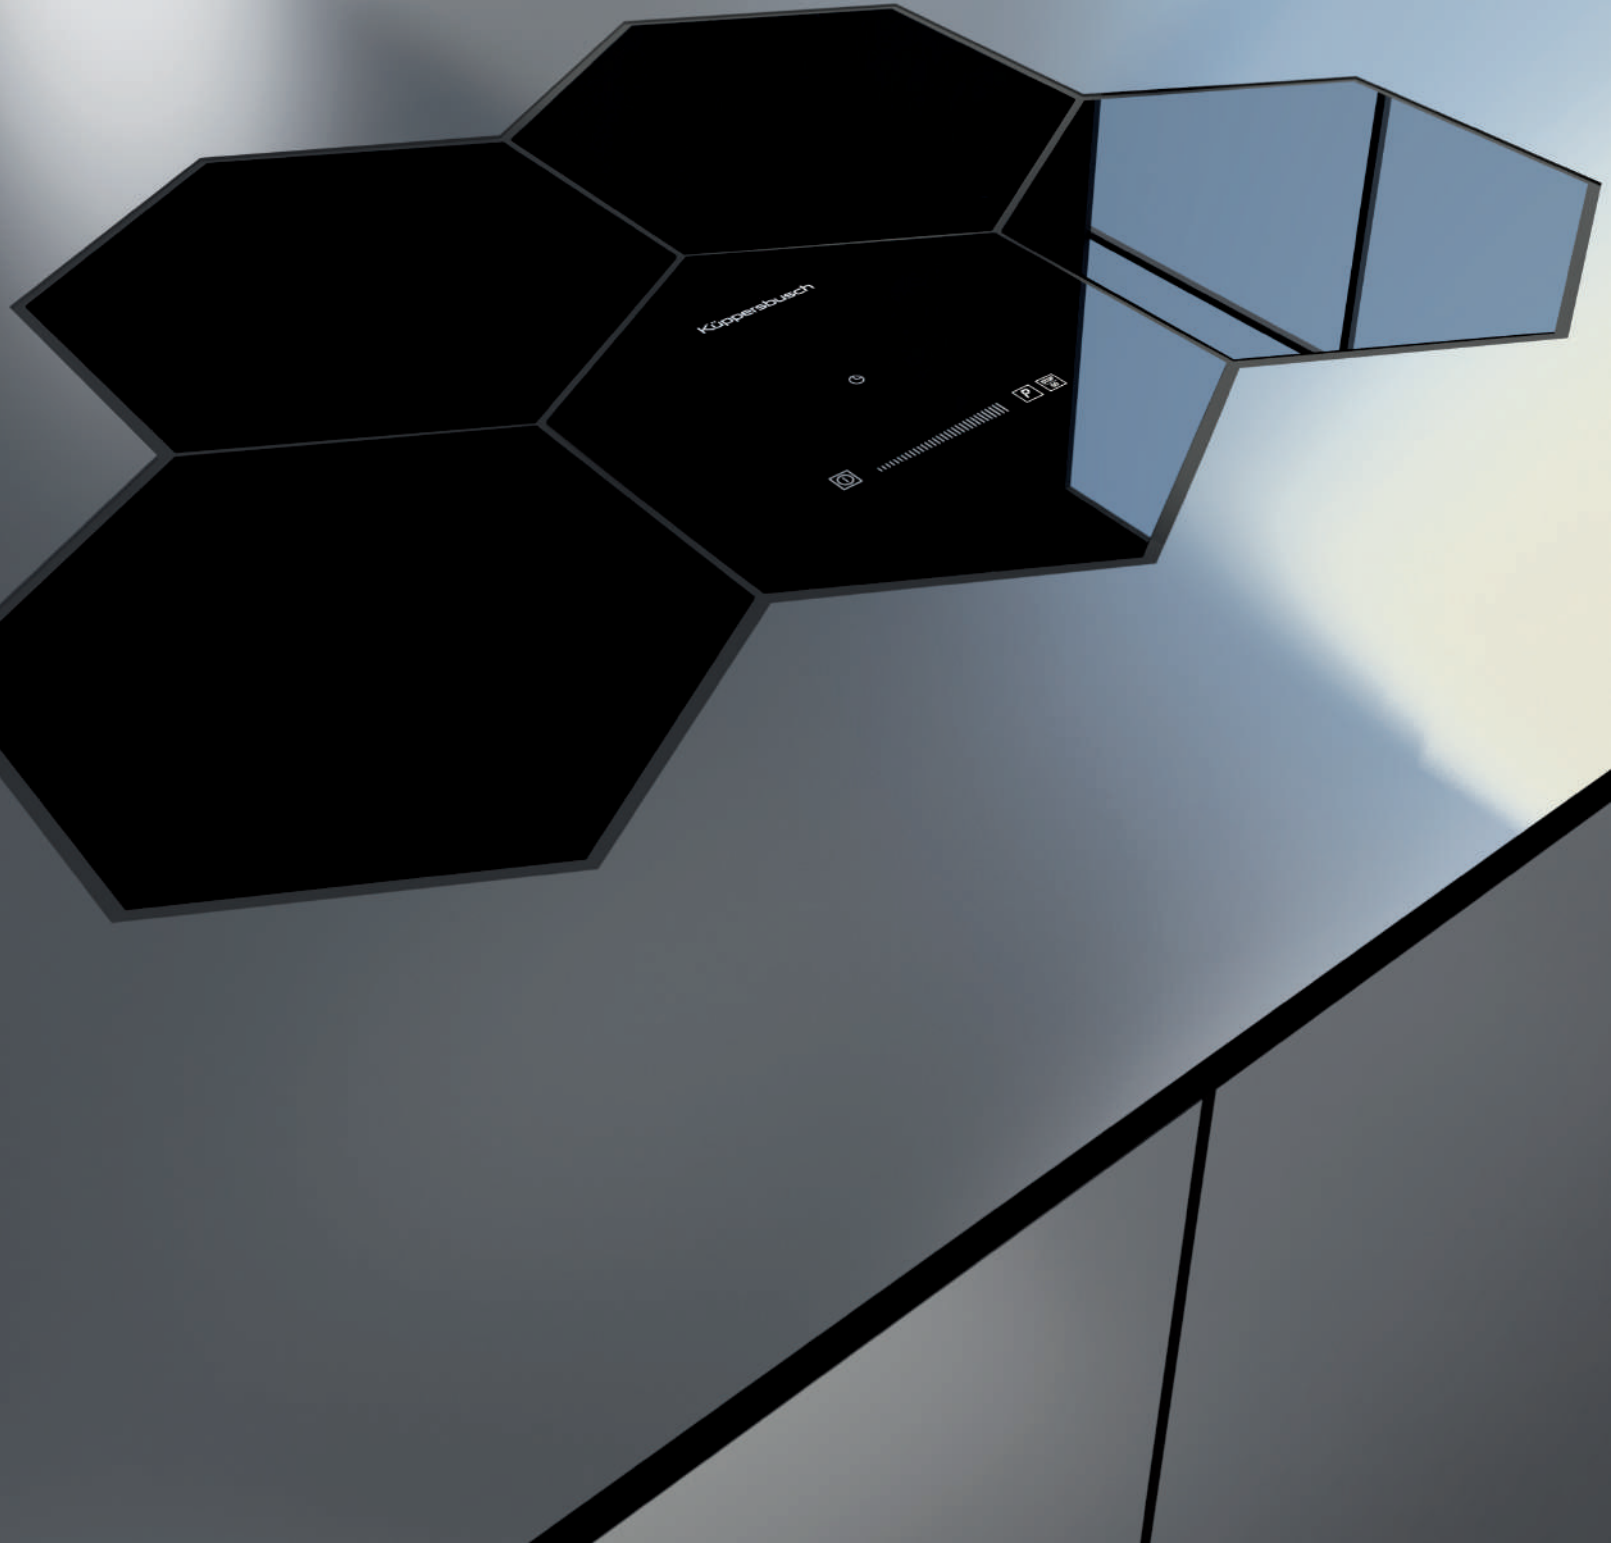


PETEK TASARIM İNDÜKSİYONLU OCAKLAR.

K - SERİSİ.8

K - SERİSİ.8



EKWI 3740.0 W

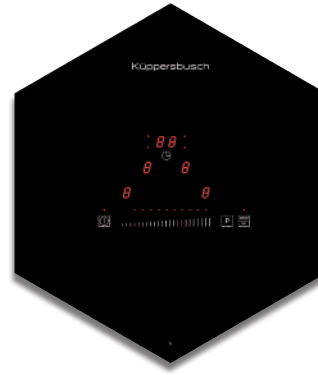

EKWI 3740.0 S




Özellikler:

- 11 seviyede güç kontrolü
- **1 özel seviye:**
Sıcak tutma seviyesi 70°C
- Kapanma hafızası
- Pişirme kademelerini otomatik arttırma
- Ardıl ısı göstergesi
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (99 dakikaya kadar)
- Merkezi kapanma kontrolü
- 1 dokunmatik sensörlü bal peteği
- 4 farklı pişirme bölgesi:
2 x 20 cm / 2,300 W (3,000 W*)
2 x 16 cm / 1,100 W (1,400 W*)
- *Güç arttırma ayarı dahil

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 7,4 kW

Mümkün olan Tasarım Düzenleri:

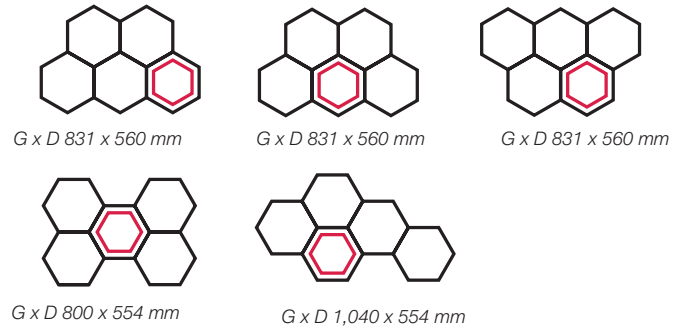


EKWI 3740.0 W

Siyah, çerçevesiz

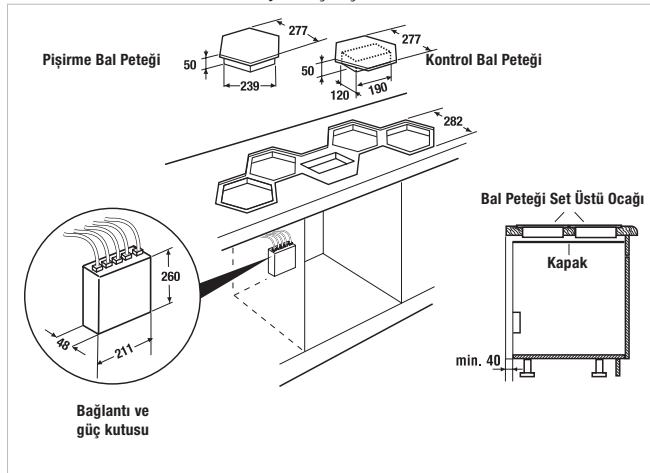

EKWI 3740.0 S

Siyah, çerçevesiz

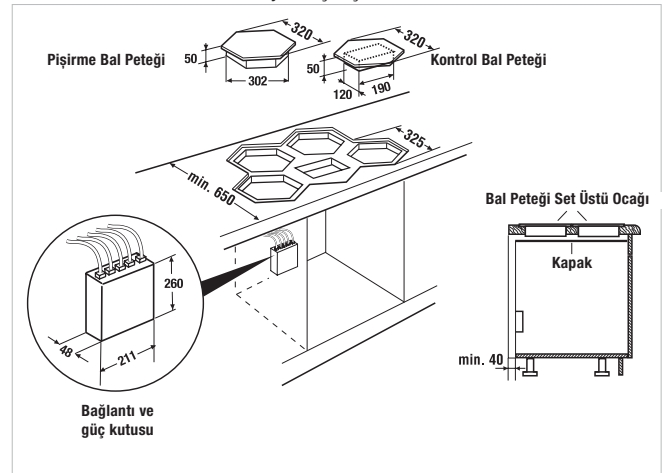

KÜPPERSBUSCH SET ÜSTÜ OCAKLARI


İlham veren set üstü ocaklar: Modern indüksiyondan
ödöl almış gazlı set üstü ocaklara kadar;
Özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir çok farklı tarz
ve tasarımları size sunuyoruz.

Kişıye Özel + Çok Yönlü



KENDİNDEN ASPIRATÖRLÜ İNDÜKSİYONLU OCAK.

K - S E R İ S İ . 8

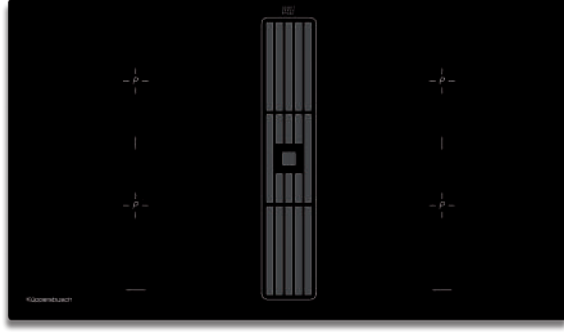

KMI 9850.0



Özellikleri:

- 13 seviyede güç kontrolü
 - Çelik kontrol düğmeleri
 - **Profosyonel ardışık çalışma modu:**
 - Eritme seviyesi 42°C
 - Sıcak tutma seviyesi 70°C
 - Kaynatma seviyesi 94°C
 - Kapanma hafızası
 - Birleştirme fonksiyonu, ön ve arka pişirme bölgeleri bir araya gelip tek bir pişirme bölgesi olabilir(büyük tencere için)
 - Pişirme kademelerini otomatik arttırma
 - Ardıl ısı göstergesi
 - Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiyeye özel süre ayarlanabilir)
 - Havalandırma ızgarası ve cam kaplama (ZK 8000) dahil
 - 4 pişirme bölgesi 210 x 190 mm / 2,100 W (3,700 W*)
- *Güç Arttırma Ayarı Dahil

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı
 - Hava bağlantısı destek fanı
- İndüksiyon 7,400 W /
Davlumbaz 115 W
Yatıy boru bağlantısı
NW 150

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:



- Flexi ızgara
 - PlasmaMade Filtre
 - Karbon filtre modülü
 - Cam Kaplama
 - Kablosuz Bağlantı Sistemi (W ireless)
- Nr 1303
ZD 8001
ZK 8001
ZK 8005
ZK 8002

Aspiratör Özellikleri:

- Emme motoru
- Performansı (hava çıkışı): min:530 m3/h, max :620 m3/h - ses seviyesi: min. 45 dB, max. 63 dB
- 4 farklı güç seviyesi
- Paslanmaz çelik yağ filtresi (10 katman),
%96,5 Yağ Tutma özelliği
- Ardıl havalandırma
- Hava dolaşımı (zorunlu montaj aksesuarları alınmalıdır)
- Egzoz hava çıkış sistemi dahil


KMI 9850.0 SR

Siyah, çerçevesiz

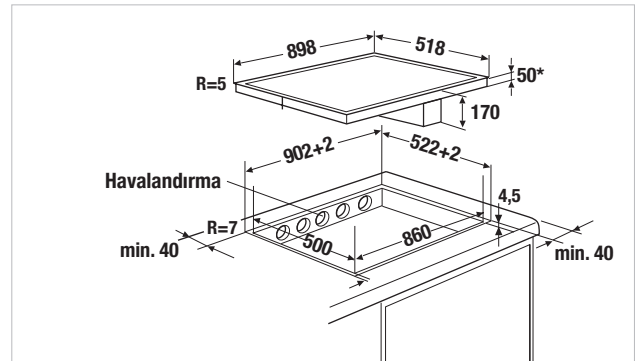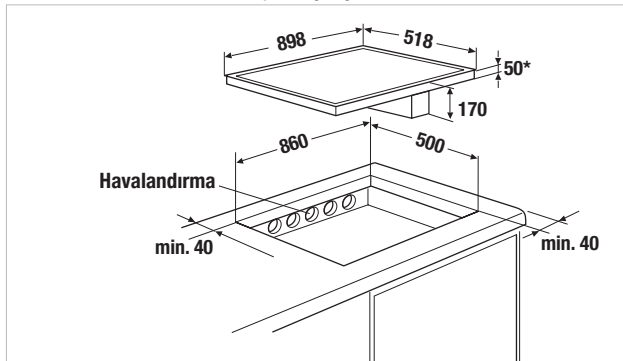

KENDİNDEN ASPIRATÖRLÜ İNDÜKSİYONLU OCAK.

K - S E R İ S İ . 8

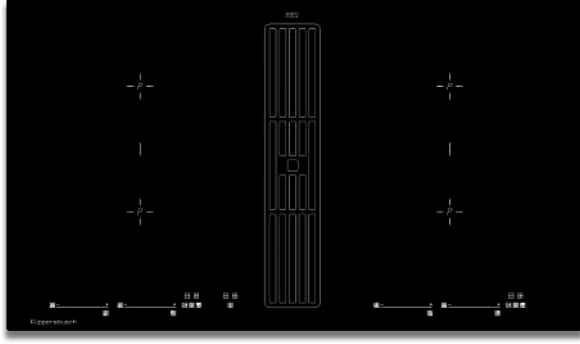

KMI 9800.0



Özellikleri:

- 13 seviyede güç kontrolü, “Kaydırmalı Kontrol+”
- **Profosyonel ardışık çalışma modu:**
Eritme seviyesi 42°C
Sıcak tutma seviyesi 70°C
Kaynatma seviyesi 94°C
- Birleştirme fonksiyonu, ön ve arka pişirme bölgeleri bir araya gelip tek bir pişirme bölgesi olabilir(büyük tencereler için)
- Pişirme kademelerini otomatik artırma
- Ardıl ısı göstergesi
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiyeye özel süre ayarlanabilir)
- Havalandırma ızgarası ve cam kaplama (ZK 8000) dahil
- 4 pişirme bölgesi 210 x 190 mm / 2,100 W (3,700 W*)
*Güç Artırma Ayarı Dahil

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı
İndüksiyon 7,400 W /
Davlumbaz 115 W
- Hava bağlantısı destek fanı
Yatıy boru bağlantısı
NW 150

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:



- Flexi ızgara
Nr 1303
- PlasmaMade Filtre
ZD 8001
- Karbon filtre modülü
ZK 8001
- Cam Kaplama
ZK 8005
- Kablosuz Bağlantı Sistemi (W ireless)
ZK 8002

Aspiratör Özellikleri:

- Emme motoru
- Performansı (hava çıkışı): min:530 m3/h, max: 620 m3/h
- Gürültü seviyesi: min. 45 dB, max. 63 dB
- 4 farklı güç seviyesi
- Dijital ekran
- Paslanmaz çelik yağ filtresi (10 katman),
%96,5 Yağ Tutma özelliği
- Ardıl havalandırma
- Hava dolaşımı (zorunlu montaj aksesuarları alınmalıdır)
- Egzoz hava çıkış sistemi dahil

KMI 9800.0 SR


Siyah, çerçevesiz

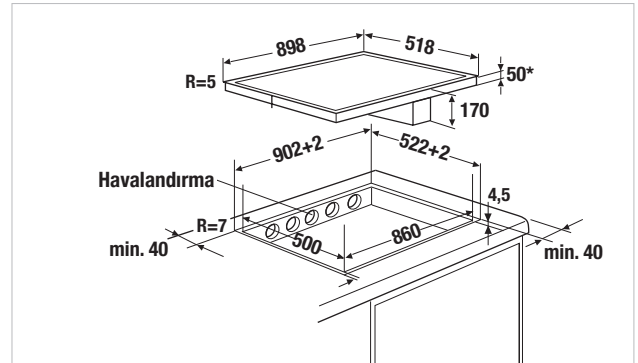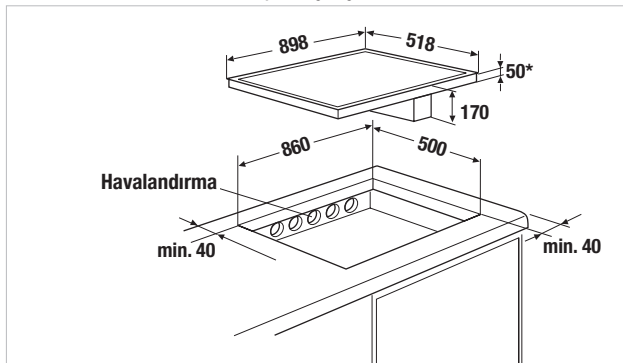


MONTAJ SEÇENEKLERİ

KMI 8560.0

Set üstü ocağa entegre motora sahip Hepsi Bir Arada Sistemiyle ocağın altındaki havayı her yönde kontrol edebilirsiniz. Bu mutfağınız için kuresursuz bir planlama çeşitliliği sağlar. Dayanıklı Schott Ceran® yüzeyi olsun, 10 katmanlı Paslanmaz çelikten yağ filtresi olsun, elektrik ile kontrol edilen motoru ya da diğer yüksek kalitede paslanmaz çelik parçalar olsun. Uzun ömürlü ve sağlam ürünler için gereksinimleri yerine getiriyoruz.

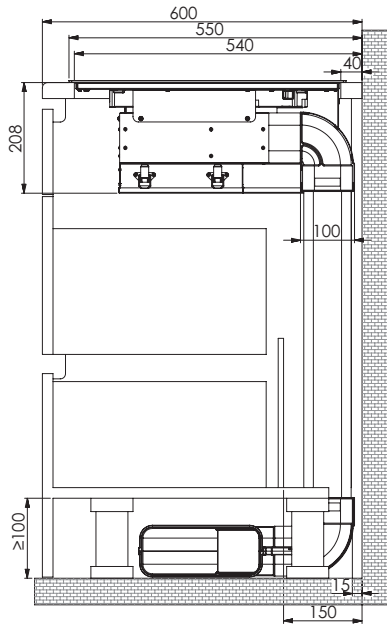


- a Havalandırma Izgarası (Farklı Çeşitlerde)
- b Hava Filtresi
- c Metal Yağ Filtresi
- d Karbon Filtresi (İsteğeBağlı)
- e Vakumlu Gövde
- f 90° Boru Dirseği
- g Yerinden Çıkarılabilir Tutma Havzası

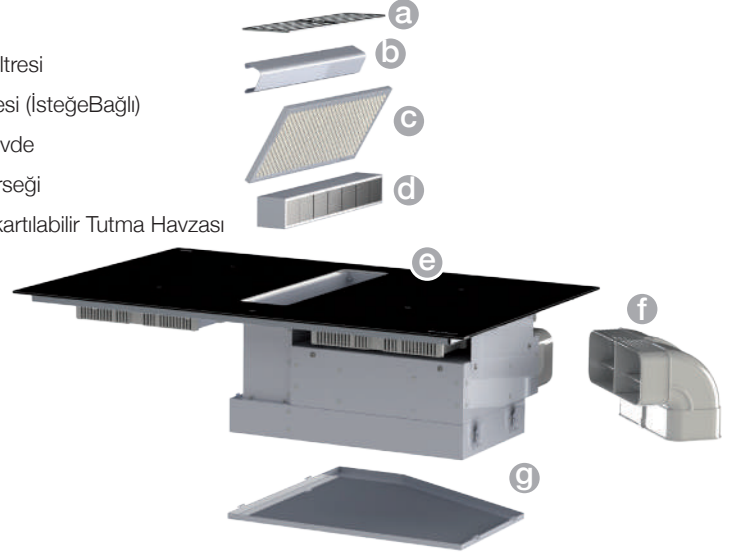

60 cm derinliğindeki mutfak tezgahının kurulum örneği- hava bacası sistemleri isteğe bağlı yardımcı parçalar olarak sipariş edilir ve KMI 8560.0 SR'nin servisine dahil değildir.

KMI 9850.0 / KMI 9800.0 / KMI 8500.0 / VKM 1820.0


Egzoz hava sistemi alt dolabın tabanına gözükmeyecek ve yerden tasarruf sağlayacak şekilde eklenebilir. Set modele bağlı olarak esnek ya da sabit parçalar ve güçlü bir destek fanı içerebilir. KMI 9850.0, KMI 9800.0 ve VKM 1820.0 Şekil a, b, d, e ve f'deki parçaları, KMI 8500.0 a, b, c, d ve e'deki parçaları içerir.

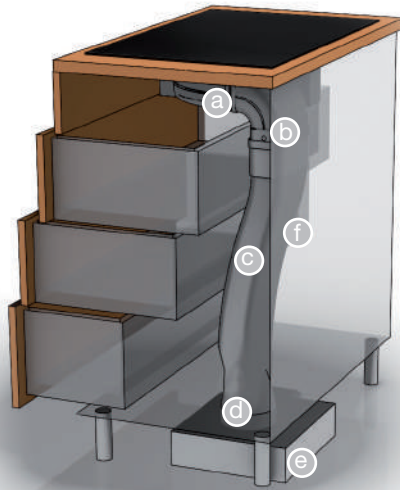

KURULUM ŞEMASI: EGZOS BORUSU




Kurulum değişkeni: mutfak tezgahı derinliği 600 mm*

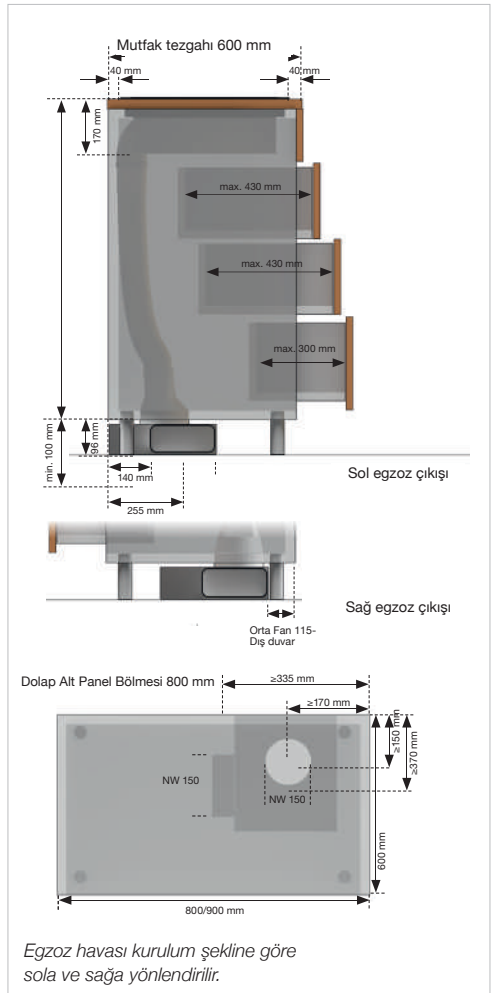


*Sadece esnek egzoz havası sistemine sahip KMI 8500.0 modeli için (Şekil c)

MONTAJ AKSESUARLARI

Karbon Filtre Kutusu ZK 8001 (ZKM 8051)



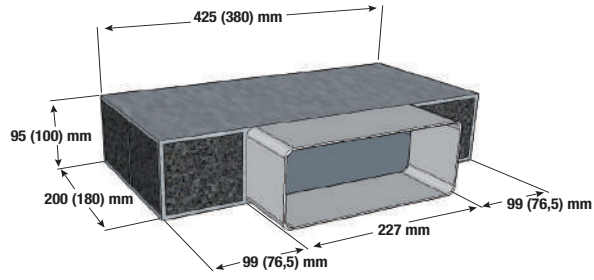


PlasmaMade Filtresi

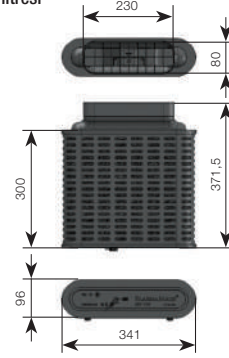


KMI 9850.0'ın Kontrol Paneli Kurulum Çizimleri

Ürünün önden ve
arkadan görünüşü

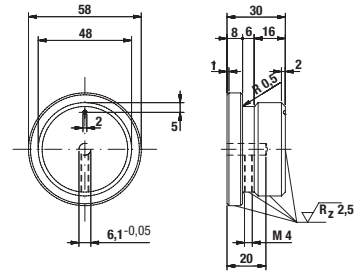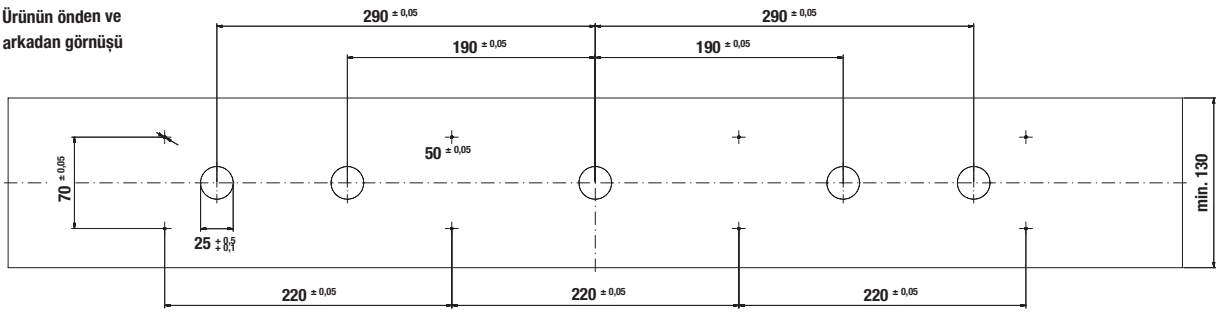

KENDİNDEN ASPIRATÖRLÜ İNDÜKSİYONLU OCAK.

K - S E R İ S İ . 5

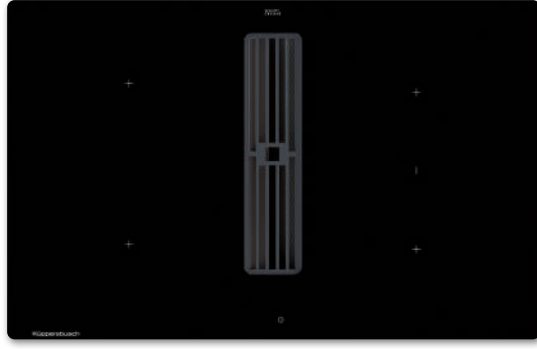

KMI 8560.0




Özellikleri:

- 13 seviyede güç kontrolü “Kaydırmalı Kontrol”
- **Profesyonel ardışık çalışma modu:**
 - Eritme seviyesi 42°C
 - Sıcak tutma seviyesi 70°C
 - Kaynatma seviyesi 94°C
- Izgara fonksiyonu
- Birleştirme fonksiyonu, ön ve arka pişirme bölgeleri bir araya gelip tek bir pişirme bölgesi olabilir(büyük tencereler için)
- Tencere boyutu detektörü
- Pişirme kademelerini otomatik artırma
- Ardıl ısı göstergesi
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiyi özel süre ayarlanabilir)
- *Güç Arttırma Ayarı Dahil
- Havalandırma ızgarası dahil
- 1 pişirme bölgesi Ø210 mm / 2,300 W (3,700 W*)
- 1 pişirme bölgesi Ø180 mm / 1,850 W (3,000 W*)
- 2 pişirme bölgesi 190x210 mm / 2,100 W (3,700 W*)

Aspiratör Özellikleri:

- Emme motoru (ocağın altında)
- Performansı (hava çıkışı): min. 435 m³/h, max. 570 m³/h
- Gürültü seviyesi: min. 35 dB, max. 70 dB
- 10 farklı güç seviyesi
- Dijital ekran
- Paslanmaz çelik yağ filtresi (10 katman), %97,7 Yağ Tutma özelliği
- Ardıl havalandırma
- Hava dolaşımı (zorunlu montaj aksesuarları alınmalıdır)
- Egzoz hava çıkış sistemi(sağ arka)

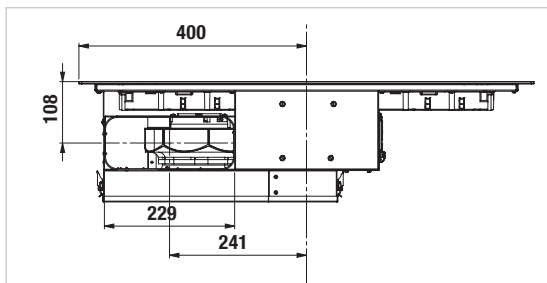

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı
 - Hava bağlantısı destek fanı
- İndüksiyon 7,600 W /
Davlumbaz 168 W
Yatırı boru bağlantısı
NW 150

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Paslanmaz çelik profiller ZK 0800
- Flexi ızgara Nr 1303
- PlasmaMade Filtre ZD 8001
- Karbon filtre modülü ZKM 8150
- Siyah cam Kaplama ZKM 8050
- Hava çıkışı için temel set ZKM 8000 A

KMI 8560.0 SR

Siyah, çerçevesiz

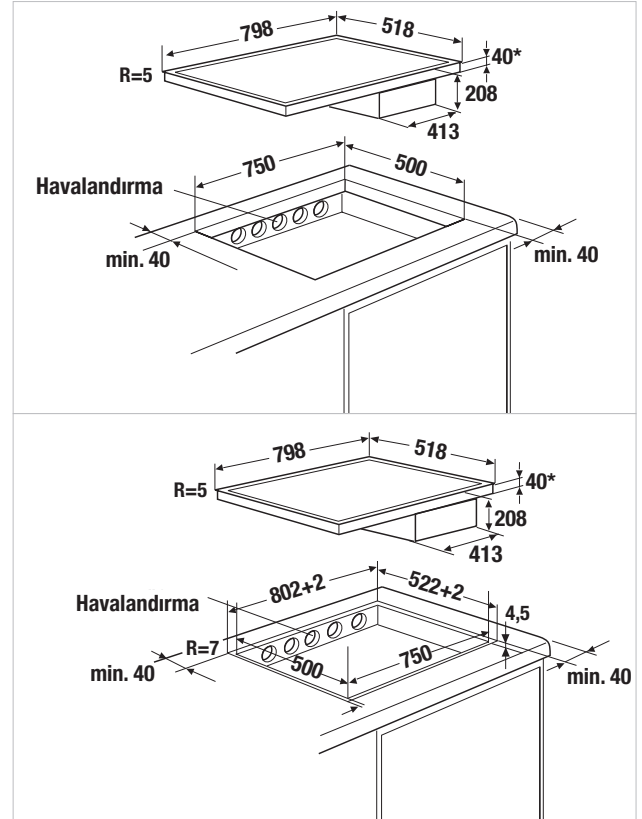


KENDİNDEN ASPIRATÖRLÜ İNDÜKSİYONLU OCAKLAR.

K - S E R İ S İ . 5



Kapaksız görsel

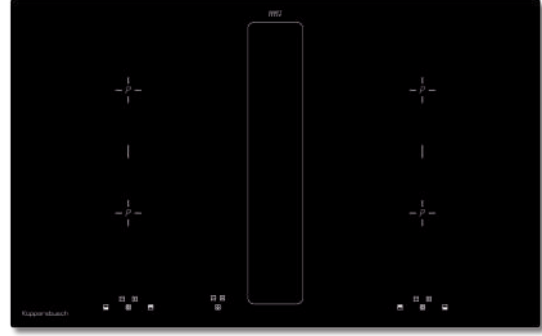

ZK 8000 kapaklı görsel

KMI 8500.0



Özellikleri:

- 10 seviyede güç kontrolü **"Seçmeli Kontrol"**
- Birleştirme fonksiyonu, ön ve arka pişirme bölgeleri bir araya gelip tek bir pişirme bölgesi olabilir(büyük tencereler için)
- Pişirme kademelerini otomatik arttırma
- Ardıl ısı göstergesi
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiyeye özel süre ayarlanabilir)
- Havalandırma ızgarası dahil
- 2 pişirme bölgesi 210 x 190 mm / 2,100 W (3,000 W*)
- 2 pişirme bölgesi 210 x 190 mm / 1,650 W (1,850 W*)
- *Güç Arttırma Ayarı Dahil

Aspiratör Özellikleri:

- Emme motoru
- Performansı (hava çıkışı): min: 530 m³/h, max: 620 m³/h
- Gürültü seviyesi: min. 45 dB, max. 63 dB
- 4 farklı güç seviyesi
- Dijital ekran
- Paslanmaz çelik yağ filtresi **%96,5 Yağ Tutma özelliği**
- Ardıl havalandırma
- Hava dolaşımı (zorunlu montaj aksesuarları alınmalıdır)
- Egzoz hava çıkış sistemi dahil

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı
 - Hava bağlantısı destek fanı
- İndüksiyon 7,400 W /
Davlumbaz 115 W
Yatısı boru bağlantısı
NW 150

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Flexi ızgara
 - PlasmaMade Filtre
 - Karbon filtre modülü
 - Siyah cam Kaplama
 - Kablosuz Bağlantı Sistemi (Wireless)
- Nr 1303
ZD 8001
ZK 8001
ZK 8000
ZK 8002


KMI 8500.0 SR

Siyah, çerçevesiz

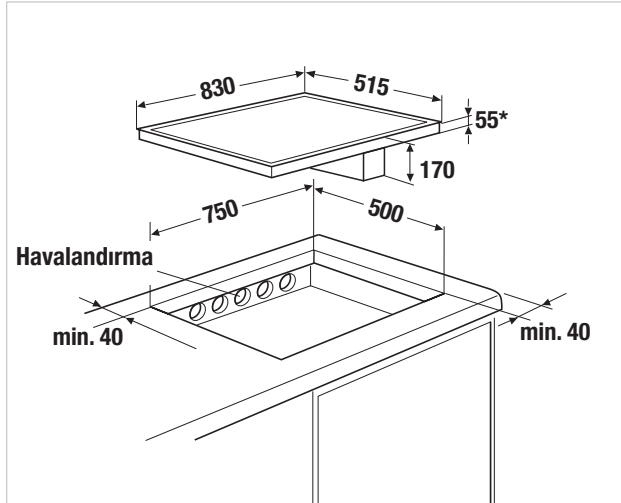


KMI 8500.0 WR

Beyaz, çerçevesiz

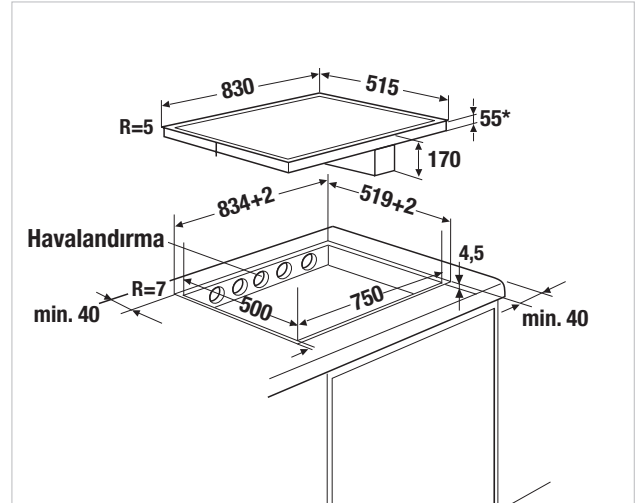

İNDÜKSİYONLU OCAKLAR.

K-SERİSİ.8

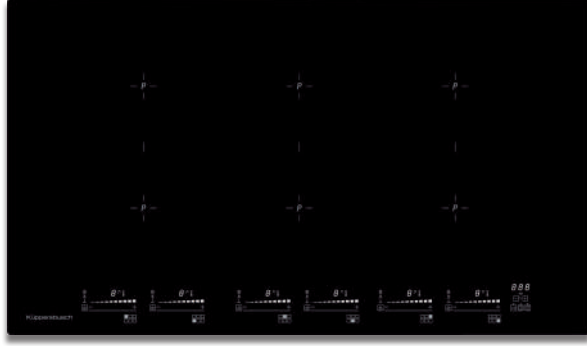

KI 9810.0



Özellikler:

- 15 seviyede güç kontrolü “Kaydırmalı Kontrol+”
- **Profosyonel ardışık çalışma modu:**
Eritme seviyesi 42°C
Sıcak tutma seviyesi 70°C
Kaynatma seviyesi 94°C
- Izgara fonksiyonu
- Kapanma hafızası
- Birleştirme fonksiyonu, ön ve arka pişirme bölgeleri bir araya gelip tek bir pişirme bölgesi olabilir (büyük tencere için)
- Tencere boyutu algılama
- Pişirme kademelerini otomatik arttırma
- Ardıl ısı göstergesi
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiye özel süre ayarlanabilir)
- Merkezi kapanma kontrolü
- 6 pişirme bölgesi 210 x 190 mm / 2,100 W (3,700 W*)
- *Güç arttırma ayan dahil

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 11,1 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:


- Flexi ızgara Nr 1303

KI 9810.0 SR

Siyah, çerçevesiz

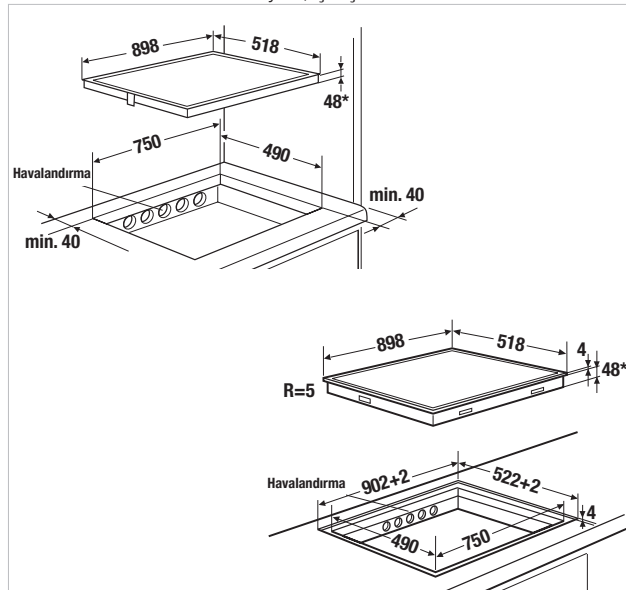

K-SERİSİ.8

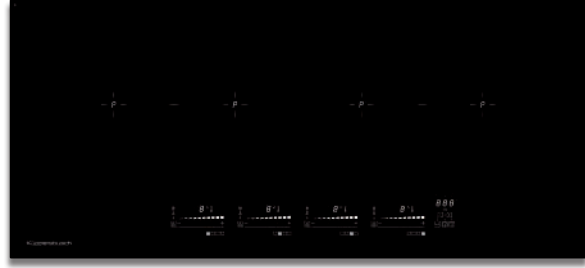

KI 9800.0



Özellikler:

- 15 seviyede güç kontrolü “Kaydırmalı Kontrol+”
- **Profosyonel ardışık çalışma modu:**
Eritme seviyesi 42°C
Sıcak tutma seviyesi 70°C
Kaynatma seviyesi 94°C
- Izgara fonksiyonu
- Kapanma hafızası
- Birleştirme fonksiyonu, ön ve arka pişirme bölgeleri bir araya gelip tek bir pişirme bölgesi olabilir (büyük tencere için)
- Tencere boyutu algılama
- Pişirme kademelerini otomatik arttırma
- Ardıl ısı göstergesi
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiye özel süre ayarlanabilir)
- Merkezi kapanma kontrolü
- 6 pişirme bölgesi 210 x 190 mm / 2,100 W (3,700 W*)
- *Güç arttırma ayan dahil

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 7,4 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Flexi ızgara Nr 1303


KI 9800.0 SR

Siyah, çerçevesiz

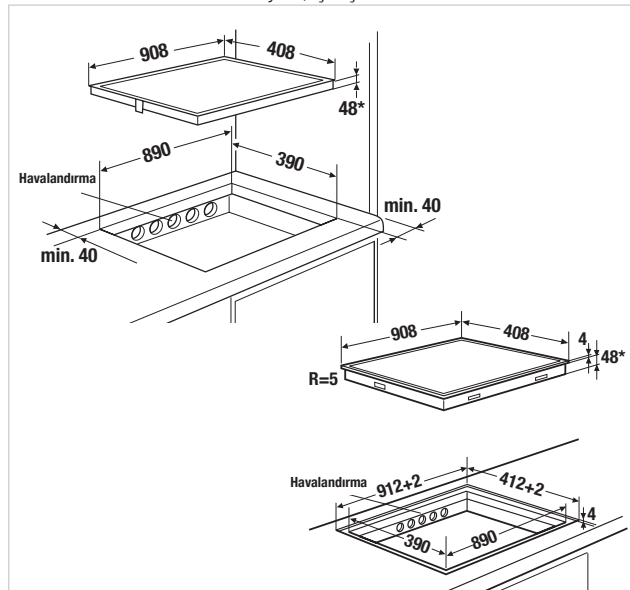

İNDÜKSİYONLU OCAKLAR.

K - SERİSİ.8

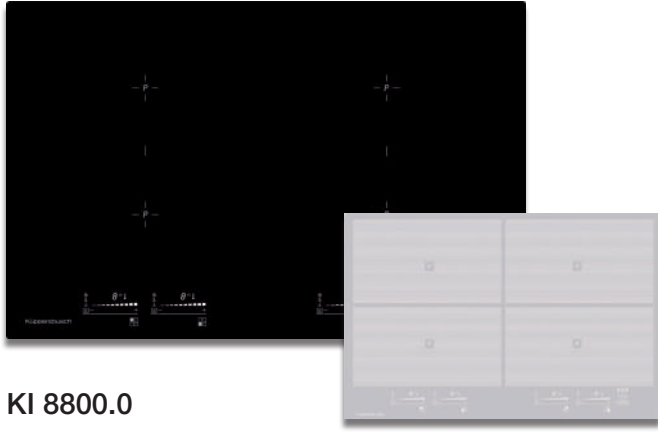

KI 8800.0



Özellikler:

- 15 seviyede güç kontrolü **"Kaydırmalı Kontrol+"**
- **Profosyonel ardışık çalışma modu:**
Eritme seviyesi 42°C
Sıcak tutma seviyesi 70°C
Kaynatma seviyesi 94°C
- Izgara fonksiyonu
- Kapanma hafızası
- Birleştirme fonksiyonu, ön ve arka pişirme bölgeleri bir araya gelip tek bir pişirme bölgesi olabilir (büyük tencere için)
- Tencere boyutu algılama
- Pişirme kademelerini otomatik artırma
- Ardıl ısı göstergesi
- Dakika hatırlatıcı
- Merkezi kapanma kontrolü
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiyi özel süre ayarlanabilir)
- Merkezi kapanma kontrolü
- 4 pişirme bölgesi 210 x 190 mm / 2,100 W (3,700 W*)
*Güç artırma ayarı dahil


Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 7, 4 kW


İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Paslanmaz çelik profiller ZK 0800
- Flexi ızgara Nr 1303

KI 8800.0 GR Gri, çerçevesiz
KI 8800.0 SR Siyah, çerçevesiz

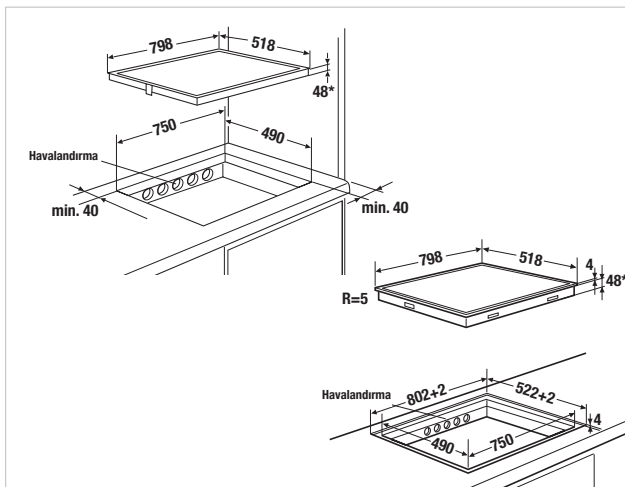

K - SERİSİ.8

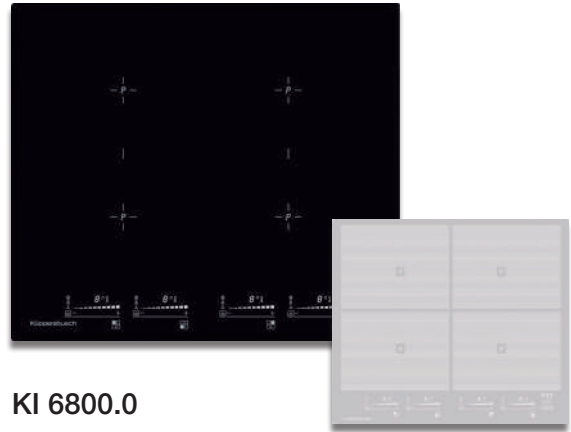

KI 6800.0



Özellikler:

- Yüksek kalitede metalik grafik
- 15 seviyede güç kontrolü **"Kaydırmalı Kontrol+"**
- **Profosyonel ardışık çalışma modu:**
Eritme seviyesi 42°C
Sıcak tutma seviyesi 70°C
Kaynatma seviyesi 94°C
- Izgara fonksiyonu
- Kapanma hafızası
- Birleştirme fonksiyonu, ön ve arka pişirme bölgeleri bir araya gelip tek bir pişirme bölgesi olabilir (büyük tencere için)
- Tencere boyutu algılama
- Pişirme kademelerini otomatik artırma
- Ardıl ısı göstergesi
- Dakika hatırlatıcı
- Merkezi kapanma kontrolü
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiyi özel süre ayarlanabilir)
- Merkezi kapanma kontrolü
- 4 pişirme bölgesi 210 x 190 mm / 2,100 W (3,700 W*)
*Güç artırma ayarı dahil


Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 7, 4 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:


- Paslanmaz çelik profiller ZK 0600
- Flexi ızgara Nr 1303

KI 6800.0 GR Gri, çerçevesiz
KI 6800.0 SR Siyah, çerçevesiz

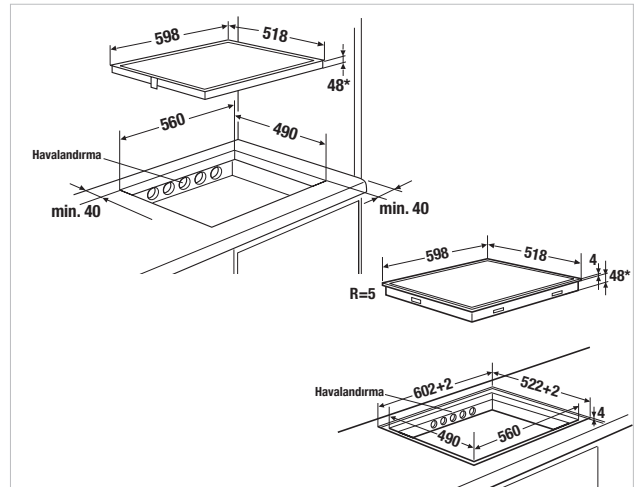

İNDÜKSİYONLU OCAKLAR.

K - SERİSİ.8

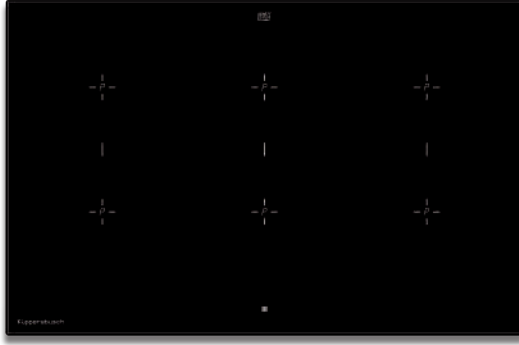

KI 8820.0



Özellikler:

- 11 seviyede güç kontrolü **"Kaydırmalı Kontrol+"**
- 1 özel seviye:
Sıcak tutma seviyesi 70°C
- Izgara fonksiyonu
- Kapanma hafızası
- Birleştirme fonksiyonu, ön ve arka pişirme bölgeleri bir araya gelip tek bir pişirme bölgesi olabilir(büyük tencereler için)
- Ardıl ısı göstergesi
- Dakika hatırlatıcı
- Merkezi kapanma kontrolü
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiyeye özel süre ayarlanabilir)
- 3 pişirme bölgesi 210 x 190 mm / 1,600 W (1,850 W*)
- 3 pişirme bölgesi 210 x 190 mm / 2,100 W (3,000 W*)
- *Güç artırma ayarı dahil


Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 11, 1 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Paslanmaz çelik profiller ZK 0800
- Flexi ızgara Nr 1303

KI 8820.0 SF Siyah, eğimli kenar
KI 8820.0 SR Siyah, çerçevesiz

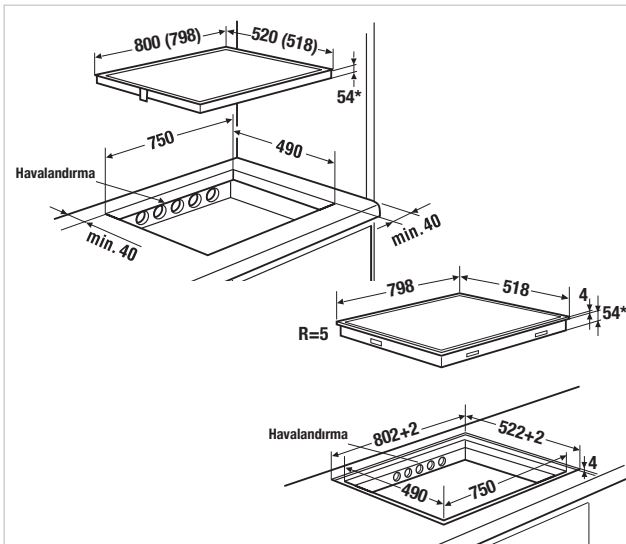

K - SERİSİ.8



KI 8810.0



Özellikler:

- 11 seviyede güç kontrolü **"Düğmeli Kontrol"**
- 1 özel seviye:
Sıcak tutma seviyesi 70°C
- Birleştirme fonksiyonu, ön ve arka pişirme bölgeleri bir araya gelip tek bir pişirme bölgesi olabilir(büyük tencereler için)
- Pişirme kademelerini otomatik artırma
- Ardıl ısı göstergesi
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiyeye özel süre ayarlanabilir)
- 2 pişirme bölgesi 210 x 190 mm / 2,100 W (3,000 W*)
- 2 pişirme bölgesi 210 x 190 mm / 1,600 W (1,850 W*)
- *Güç artırma ayarı dahil


Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 7, 4 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:


- Paslanmaz çelik profiller ZK 0800
- Flexi ızgara Nr 1303

KI 8810.0 SR Siyah, çerçevesiz

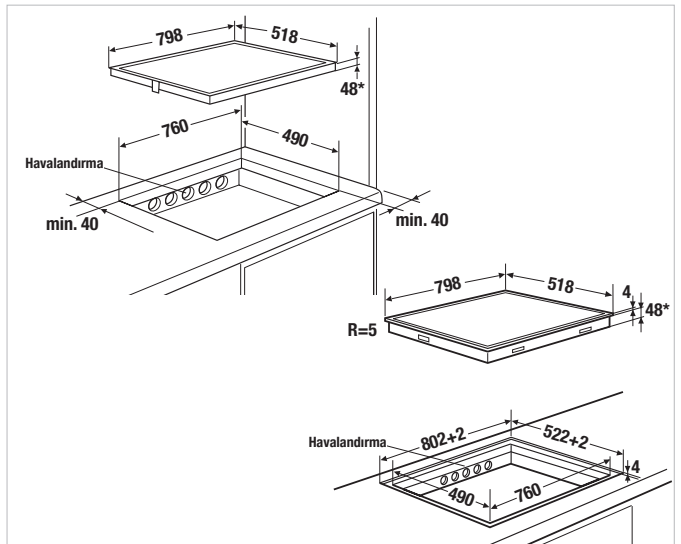

İNDÜKSİYONLU OCAKLAR.

K-SERİSİ.7

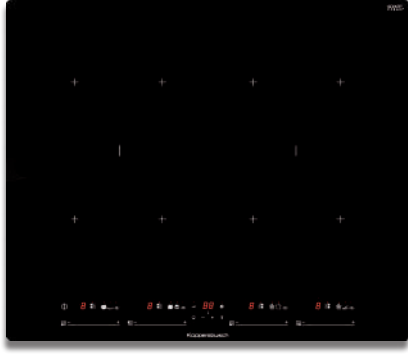

KI 6750.0



Özellikler:

- 18 seviyede güç kontrolü “Kaydırmalı Kontrol+”
- **Profesyonel ardışık çalışma modu:**
 - Eritme seviyesi 42°C
 - Sıcak tutma seviyesi 70°C
 - Kaynatma seviyesi 94°C
 - Hızlı kaynatma seviyesi 100°C
 - Kızgın yağda pişirme seviyesi 180°C
 - Kızartma seviyesi 190°C
 - Izgara seviyesi 200°C
- Izgara fonksiyonu
- Kapanma hafızası
- Tüm yüzey indüksiyon (Tek bir pişirme bölgesi haline gelebilir)
- Pişirme kademelerini otomatik arttırma
- Ardıl ısı göstergesi
- Dakika hatırlatıcı
- Merkezi kapanma kontrolü
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiyi özel süre ayarlanabilir)
- 4 pişirme bölgesi 262 x 195 mm / 2.400 W (3,700 W*)
- *Güç arttırma ayarı dahil

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 7, 4 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:


- Paslanmaz çelik profiller ZK 0600
- Flexi ızgara Nr 1303

KI 6750.0 SR

Siyah, çerçevesiz

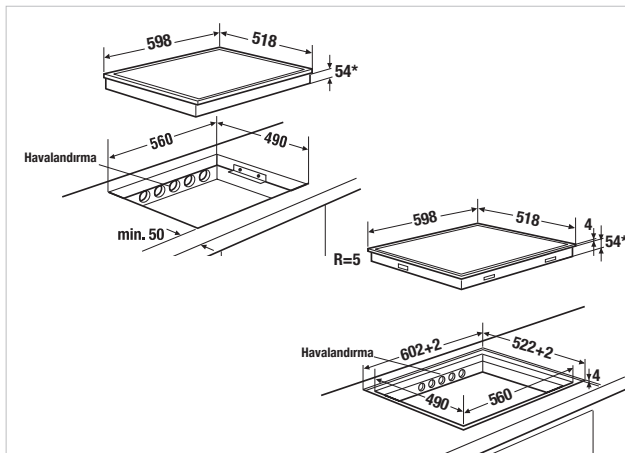

K-SERİSİ.5

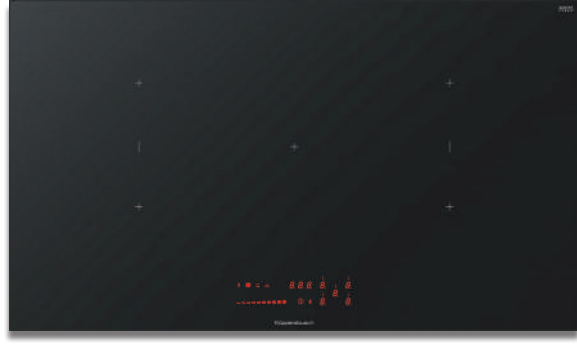

KI 9560.0



Özellikler:

- 12 seviyede güç kontrolü “Kaydırmalı Kontrol”
- **1 özel seviye:**
 - Sıcak tutma seviyesi 70°C
- Kapanma hafızası
- Birleştirme fonksiyonu, ön ve arka pişirme bölgeleri bir araya gelip tek bir pişirme bölgesi olabilir (büyük tencereler için)
- Pişirme kademelerini otomatik arttırma
- Ardıl ısı göstergesi
- Dakika hatırlatıcı
- Merkezi kapanma kontrolü
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiyi özel süre ayarlanabilir)
- 4 pişirme bölgesi 210 x 190 mm / 2,100 W (3,000 W*)
- 1 pişirme bölgesi Ø125 mm / 2,300 W (3,000 W*)
- *Güç arttırma ayarı dahil

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 10, 4 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Flexi ızgara Nr 1303


KI 9560.0 SR

Siyah, çerçevesiz

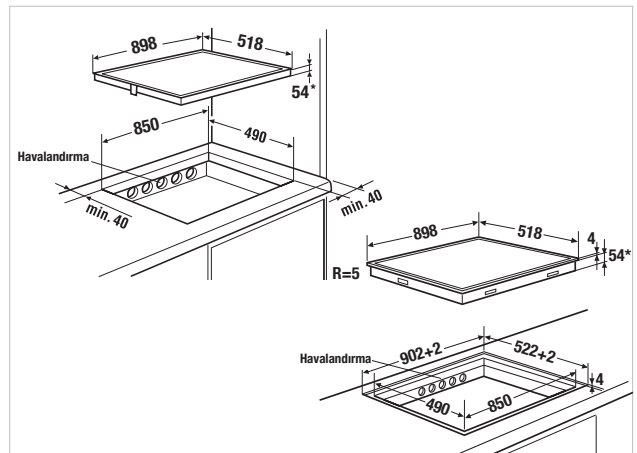

İNDÜKSİYONLU OCAKLAR.

K - SERİSİ.5

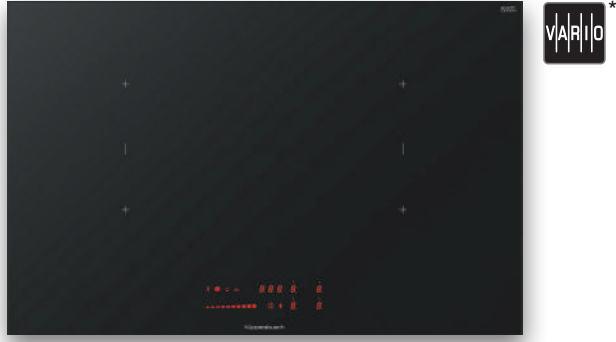

KI 8560.0



Özellikler:

- 12 seviyede güç kontrolü “Kaydırmalı Kontrol”
 - **1 özel seviye:**
Sıcak tutma seviyesi 70°C
 - Kapanma hafızası
 - Birleştirme fonksiyonu, ön ve arka pişirme bölgeleri bir araya gelip tek bir pişirme bölgesi olabilir (büyük tencereler için)
 - Pişirme kademelerini otomatik arttırma
 - Ardıl ısı göstergesi
 - Dakika hatırlatıcı
 - Merkezi kapanma kontrolü
 - Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiye özel süre ayarlanabilir)
 - 4 pişirme bölgesi 210 x 190 mm / 2,100 W (3,000 W*)
- *Güç arttırma ayarı dahil

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 7, 4 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Paslanmaz çelik profiller ZK 0800
- Flexi ızgara Nr 1303
- VarioLine bağlantı çitası ZB 1130
(2 VarioLine cihazı birleştirme çitası)

KI 8560.0 SR

Siyah, çerçevesiz

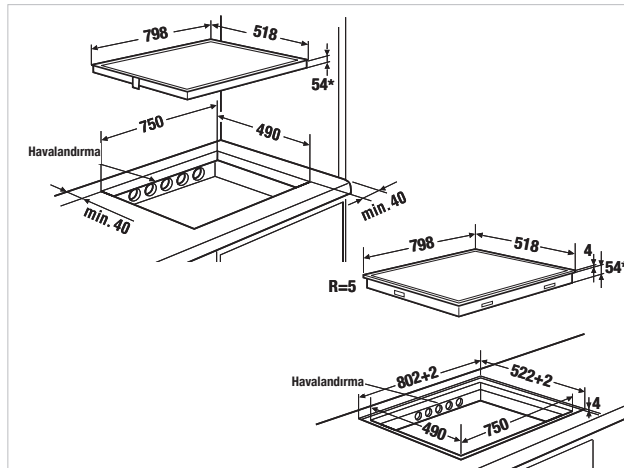

K - SERİSİ.5



KI 6560.0



Özellikler:

- 12 seviyede güç kontrolü “Kaydırmalı Kontrol”
 - **1 özel seviye:**
Sıcak tutma seviyesi 70°C
 - Kapanma hafızası
 - Birleştirme fonksiyonu, ön ve arka pişirme bölgeleri bir araya gelip tek bir pişirme bölgesi olabilir (büyük tencereler için)
 - Pişirme kademelerini otomatik arttırma
 - Ardıl ısı göstergesi
 - Dakika hatırlatıcı
 - Merkezi kapanma kontrolü
 - Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiye özel süre ayarlanabilir)
 - 4 pişirme bölgesi 210 x 190 mm / 2,100 W (3,000 W*)
- *Güç arttırma ayarı dahil

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 7, 4 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Paslanmaz çelik profiller ZK 0600
- Flexi ızgara Nr 1303
- VarioLine bağlantı çitası ZB 1130
(2 VarioLine cihazı birleştirme çitası)

KI 6560.0 SR

Siyah, çerçevesiz

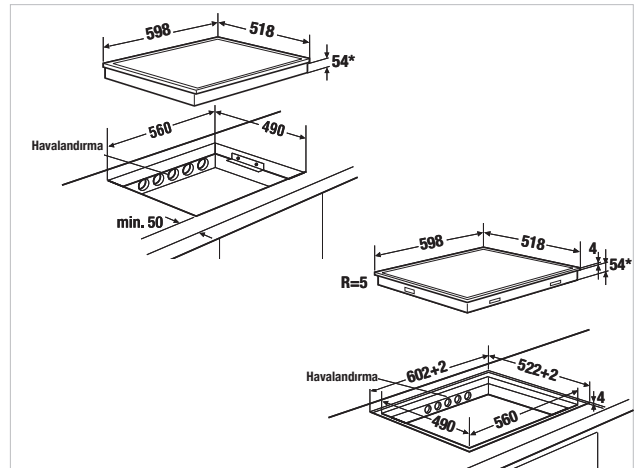

İNDÜKSİYONLU OCAKLAR.

K - SERİSİ.5



KI 8520.0



Özellikler:

- Beyaz cam
- 11 seviyede güç kontrolü **"Seçmeli Kontrol"**
- **1 özel seviye:**
Sıcak tutma seviyesi 70 °C
- Kapanma hafızası
- Birleştirme fonksiyonu, ön ve arka pişirme bölgeleri bir araya gelip tek bir pişirme bölgesi olabilir(büyük tencereler için)
- Ardıl ısı göstergesi
- Dakika hatırlatıcı
- Merkezi kapanma kontrolü
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiyeye özel süre ayarlanabilir)
- 1 pişirme bölgesi 210 x 190 mm / 2,100 W (3,000 W*)
- 1 pişirme bölgesi 210 x 190 mm / 1,600 W (1,850 W*)
- 1 pişirme bölgesi Ø 215 mm / 2,300 W (3,000 W*)
- 1 pişirme bölgesi Ø 180 mm / 1,100 W (1,400 W*)

*Güç artırma ayarı dahil

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 7, 4 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Paslanmaz çelik profiller ZK 0800
- Flexi ızgara Nr 1303

KI 8520.0 WR

Beyaz, çerçevesiz

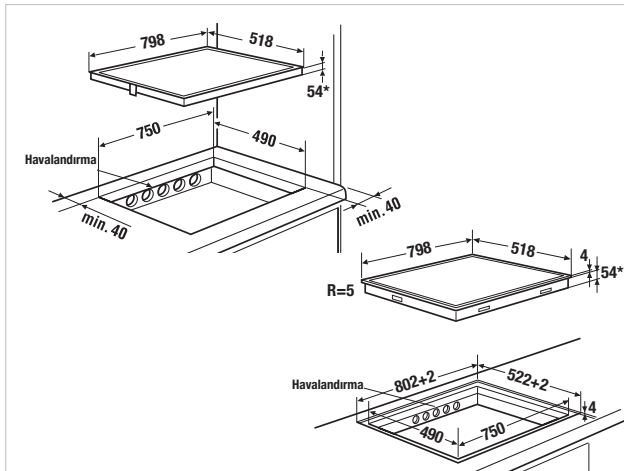

K - SERİSİ.5



KI 6520.0



Özellikler:

- Beyaz cam
- 11 seviyede güç kontrolü **"Seçmeli Kontrol"**
- **1 özel seviye:**
Sıcak tutma seviyesi 70 °C
- Kapanma hafızası
- Birleştirme fonksiyonu, ön ve arka pişirme bölgeleri bir araya gelip tek bir pişirme bölgesi olabilir(büyük tencereler için)
- Ardıl ısı göstergesi
- Dakika hatırlatıcı
- Merkezi kapanma kontrolü
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiyeye özel süre ayarlanabilir)
- 1 pişirme bölgesi 210 x 190 mm / 2,100 W (3,000 W*)
- 1 pişirme bölgesi 210 x 190 mm / 1,600 W (1,850 W*)
- 1 pişirme bölgesi Ø 215 mm / 2,300 W (3,000 W*)
- 1 pişirme bölgesi Ø 180 mm / 1,100 W (1,400 W*)

*Güç artırma ayarı dahil

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 7, 4 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Paslanmaz çelik profiller ZK 0600
- Flexi ızgara Nr 1303


KI 6520.0 WR

Beyaz, çerçevesiz

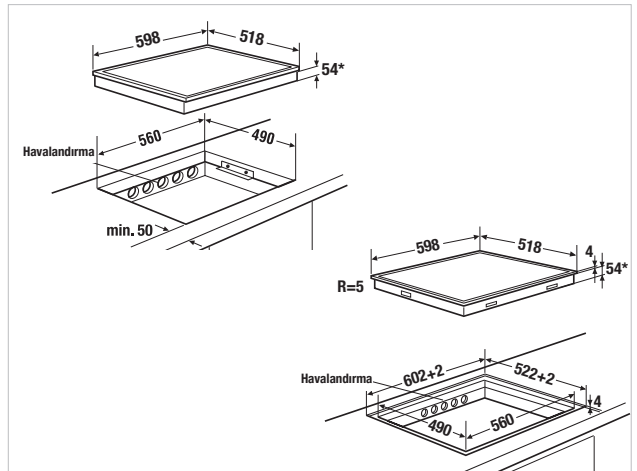

İNDÜKSİYONLU OCAKLAR.

K - SERİSİ.3

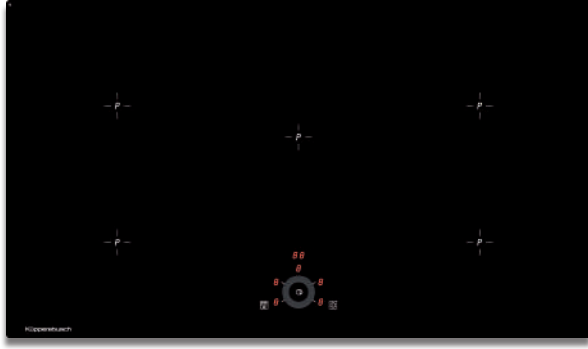

KI 9330.0



Özellikler:


- 11 seviyede güç kontrolü “Potanslı Kontrol”
- **1 özel seviye:**
Sıcak tutma seviyesi 70 °C
- Kapanma hafızası
- Pişirme kademelerini otomatik arttırma
- Ardıl ısı göstergesi
- Dakika hatırlatıcı
- Merkezi kapanma kontrolü
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiyeye özel süre ayarlanabilir)
- 1 pişirme bölgesi Ø 175 mm / 1,100 W (1,400 W*)
- 1 pişirme bölgesi Ø 175 mm / 1,400 W (2,000 W*)
- 1 pişirme bölgesi Ø 265 mm / 2,300 W (3,000 W*)
- 1 pişirme bölgesi Ø 215 mm / 2,300 W (3,000 W*)
- 1 pişirme bölgesi Ø 175 mm / 1,100 W (1,400 W*)
- *Güç arttırma ayarı dahil
- İsteğe bağlı yardımcı parçalar için bölüm sonuna bakın

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 7, 4 kW

KI 9330.0 SR

Siyah, çerçevesiz

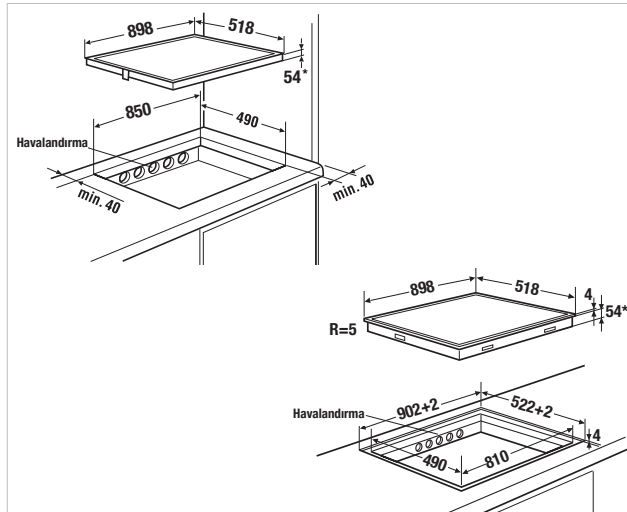

K - SERİSİ.3



KI 8330.0



Özellikler:

- 11 seviyede güç kontrolü “Potanslı Kontrol”
- **1 özel seviye:**
Sıcak tutma seviyesi 70 °C
- Kapanma hafızası
- Pişirme kademelerini otomatik arttırma
- Ardıl ısı göstergesi
- Dakika hatırlatıcı
- Merkezi kapanma kontrolü
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiyeye özel süre ayarlanabilir)
- 1 pişirme bölgesi Ø 215 mm / 2,300 W (3,000 W*)
- 1 pişirme bölgesi Ø 175 mm / 1,100 W (1,400 W*)
- 1 pişirme bölgesi Ø 215 mm / 2,300 W (3,000 W*)
- 1 pişirme bölgesi Ø 175 mm / 1,100 W (1,400 W*)
- *Güç arttırma ayarı dahil

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 7, 4 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Paslanmaz çelik profiller ZK 0800
- VarioLine bağlantı çitası ZB 1130
(2 VarioLine cihazı birleştirme çitası)


KI 8330.0 SR

Siyah, çerçevesiz

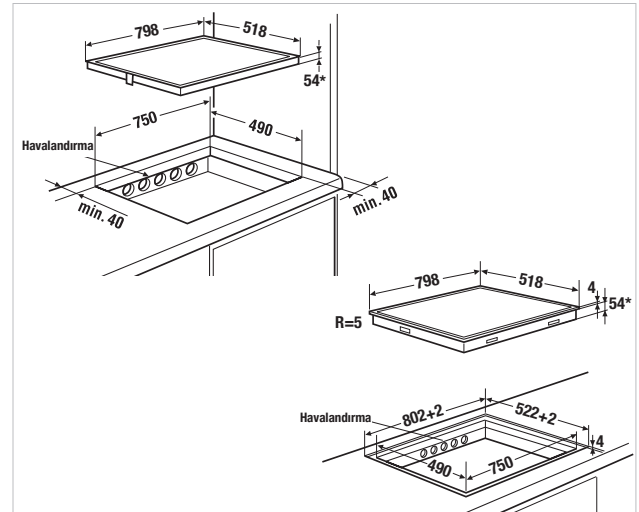

İNDÜKSİYONLU OCAK.

K - S E R İ S İ . 3

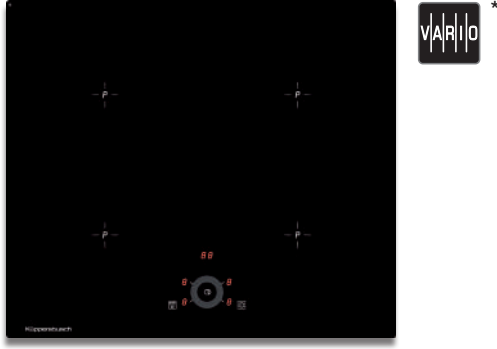

KI 6330.0



Özellikler:

- 11 seviyede güç kontrolü “Potanslı Kontrol”
 - **1 özel seviye:**
 - Sıcak tutma seviyesi 70 °C
 - Kapanma hafızası
 - Pişirme kademelerini otomatik arttırma
 - Ardıl ısı göstergesi
 - Dakika hatırlatıcı
 - Merkezi kapanma kontrolü
 - Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiyi özel süre ayarlanabilir)
 - 1 pişirme bölgesi Ø 200 mm / 2,300 W (3,000 W*)
 - 1 pişirme bölgesi Ø 180 mm / 1,100 W (1,400 W*)
 - 1 pişirme bölgesi Ø 220 mm / 2,300 W (3,000 W*)
 - 1 pişirme bölgesi Ø 160 mm / 1,100 W (1,400 W*)
- *Güç arttırma ayarı dahil

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 7, 4 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Paslanmaz çelik profiller ZK 0600
- VarioLine bağlantı çıtası ZB 1130
(2 VarioLine cihazı birleştirme çıtası)

KI 6330.0 SR

Siyah, çerçevesiz

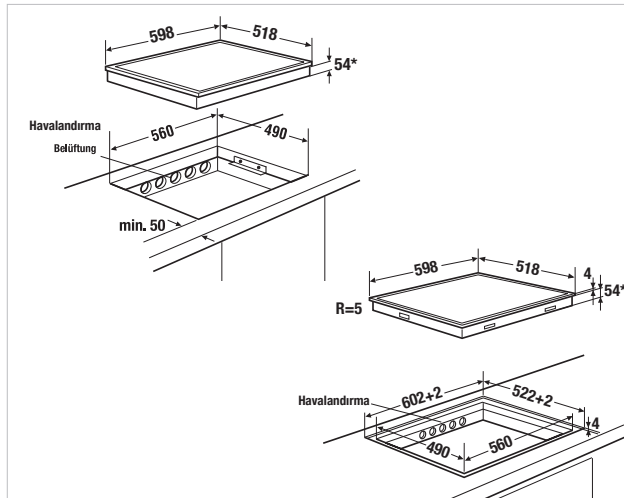

İNDÜKSİYONLU OCAKLAR.

K - SERİSİ.1



KI 8120.0



Özellikler:

- 10 seviyede güç kontrolü **"Seçmeli Kontrol"**
 - Ardıl ısı göstergesi
 - Dakika hatırlatıcı
 - Merkezi kapanma kontrolü
 - Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiyeye özel süre ayarlanabilir)
 - 1 pişirme bölgesi Ø 190 mm / 2,300 W (3,000 W*)
 - 1 pişirme bölgesi Ø 170 mm / 1,100 W (1,400 W*)
 - 1 pişirme bölgesi Ø 220 mm / 2,300 W (3,000 W*)
 - 1 pişirme bölgesi Ø 155 mm / 1,100 W (1,400 W*)
- *Güç arttırma ayarı dahil

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 7, 4 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Paslanmaz çelik profiller ZK 0800
- VarioLine bağlantı çitası ZB 1130 (2 VarioLine cihazı birleştirme çitası)

KI 8120.0 SR

Siyah, çerçevesiz

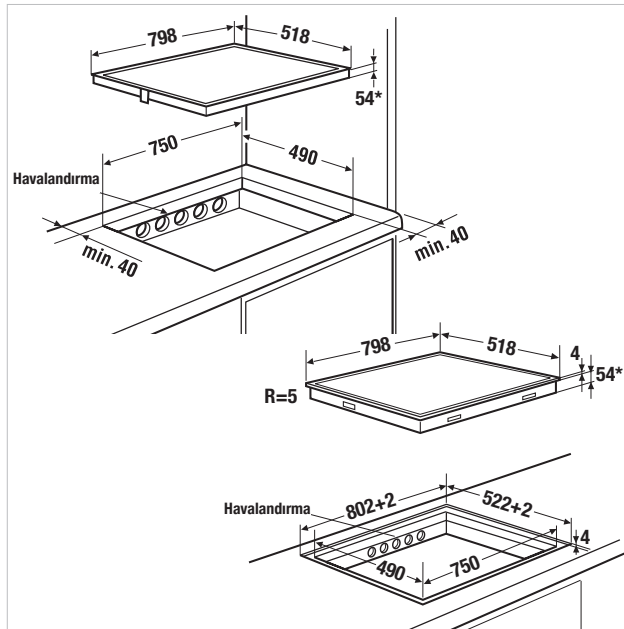

K - SERİSİ.1



KI 6120.0



Özellikler:

- 10 seviyede güç kontrolü **"Seçmeli Kontrol"**
 - Pişirme evresini otomatik arttırma
 - Ardıl ısı göstergesi
 - Dakika hatırlatıcı
 - Merkezi kapanma kontrolü
 - Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiyeye özel süre ayarlanabilir)
 - 2 pişirme bölgesi Ø 200 mm / 1,400 W (1,850 W*)
 - 2 pişirme bölgesi Ø 180 mm / 1,400 W (1,850 W*)
- *Güç arttırma ayarı dahil

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 7, 4 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Paslanmaz çelik profiller ZK 0600
- VarioLine bağlantı çitası ZB 1130 (2 VarioLine cihazı birleştirme çitası)

KI 6120.0 SR

Siyah, çerçevesiz

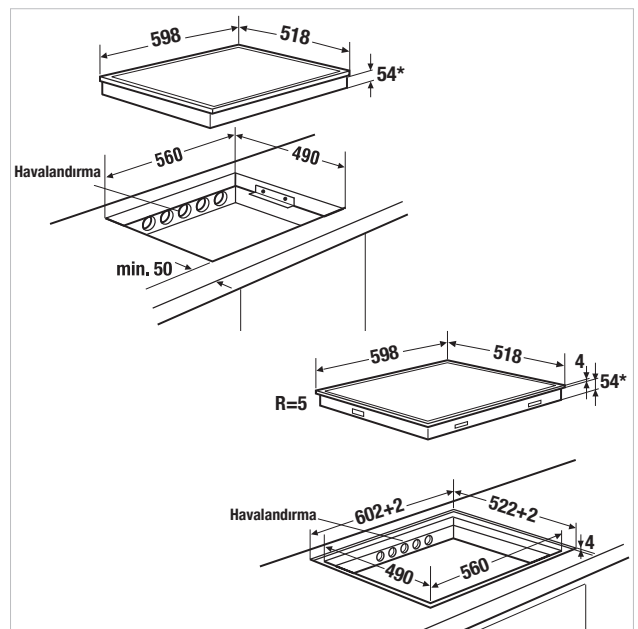



ELEKTRİKLİ OCAKLAR.

K - SERİSİ.3



KE 9340.0



Özellikler:


- 9 seviyede güç kontrolü
- Ardıl ısı göstergesi
- Dakika hatırlatıcı
- Merkezi kapanma kontrolü
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiye özel süre ayarlanabilir)
- 2 pişirme bölgesi Ø 180 mm / 1,800 W
- 1 tane ikili dairesel pişirme bölgesi Ø 210 veya 120 mm / 2,200 veya 750 W
- 1 tane üçlü dairesel pişirme bölgesi Ø 270, 210 veya 145 mm / 2,700, 1,950 veya 1,050 W
- 1 tane ikili dairesel pişirme bölgesi Ø 160 mm / 1,500 W

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 9, 3 kW

KE 9340.0 SR

Siyah, çerçevesiz

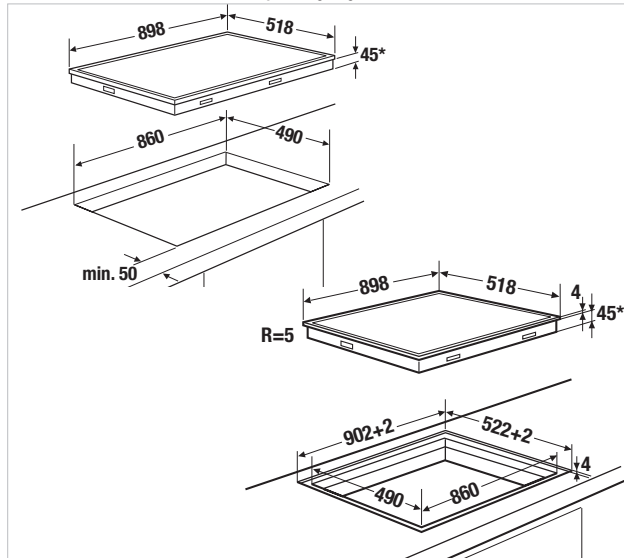

K - SERİSİ.3

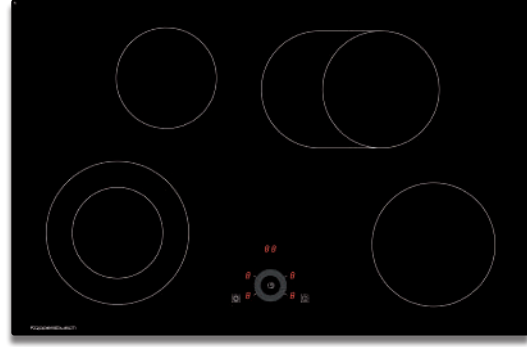

KE 8330.0



Özellikler:

- 9 seviyede güç kontrolü **"Potanslı Kontrol"**
- Pişme evresini otomatik arttırma
- Ardıl ısı göstergesi
- Dakika hatırlatıcı
- Merkezi kapanma kontrolü
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiye özel süre ayarlanabilir)
- 1 pişirme bölgesi Ø 155 mm / 1,200 W
- 1 pişirme bölgesi Ø 190 mm / 1,800 W
- 1 tane ikili dairesel pişirme bölgesi Ø 220 mm veya 145 mm / 2,200 veya 1,000 W
- 1 tane ikili dairesel pişirme ve kızartma bölgesi Ø 180 mm veya 265 x 180 mm / 2,400 veya 1,500 W

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 7, 6 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Paslanmaz çelik profiller ZK 0800
- VarioLine bağlantı çitası ZB 1130 (2 VarioLine cihazı birleştirme çitası)


KE 8330.0 SR

Siyah, çerçevesiz

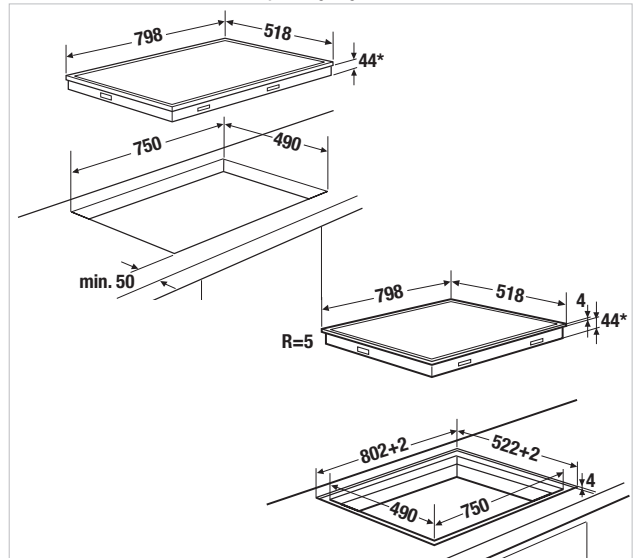

ELEKTRİKLİ OCAKLAR.

K - SERİSİ.3

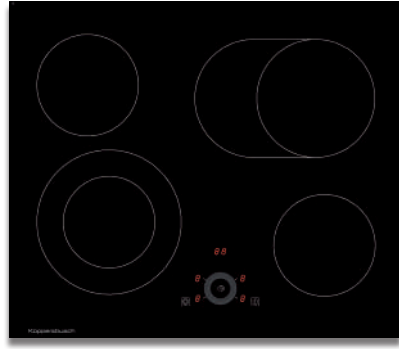

KE 6330.0



Özellikler:

- 9 seviyede güç kontrolü **“Potanslı Kontrol”**
- Pişme evresini otomatik arttırma
- Ardıl ısı göstergesi
- Dakika hatırlatıcı
- Merkezi kapanma kontrolü
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiyeye özel süre ayarlanabilir)
- 2 pişirme bölgesi Ø 155 mm / 1,200 W
- 1 tane ikili dairesel pişirme bölgesi Ø 220 mm veya 145 mm / 2,200 veya 1,000 W
- 1 tane ikili dairesel pişirme ve kızartma bölgesi Ø 180 mm veya 265 x 180 mm / 2,400 veya 1,500 W

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 7, 0 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:


- Paslanmaz çelik profiller ZK 0600
- VarioLine bağlantı çitası ZB 1130 (2 VarioLine cihazı birleştirme çitası)

KE 6330.0 SR

Siyah, çerçevesiz

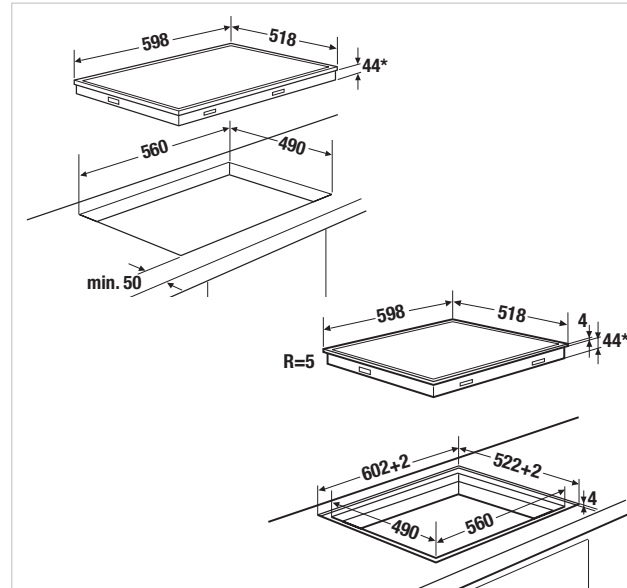

K - SERİSİ.3

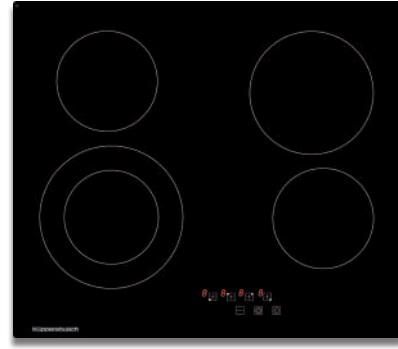

KE 6310.0



Özellikler:

- 9 seviyede güç kontrolü **“Seçmeli Kontrol”**
- Pişme evresini otomatik arttırma
- Ardıl ısı göstergesi
- Açık unutulduğunda otomatik kapanma (Kişiyeye özel süre ayarlanabilir)
- 2 pişirme bölgesi Ø 155 mm / 1,200 W
- 1 tane ikili dairesel pişirme bölgesi Ø 220 mm veya 145 mm / 2,200 veya 1,000 W
- 1 pişirme bölgesi 1 Ø 190 mm / 1,800 W

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 6, 4 kW

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Paslanmaz çelik profiller ZK 0600
- VarioLine bağlantı çitası ZB 1130 (2 VarioLine cihazı birleştirme çitası)


KE 6310.0 SR

Siyah, çerçevesiz

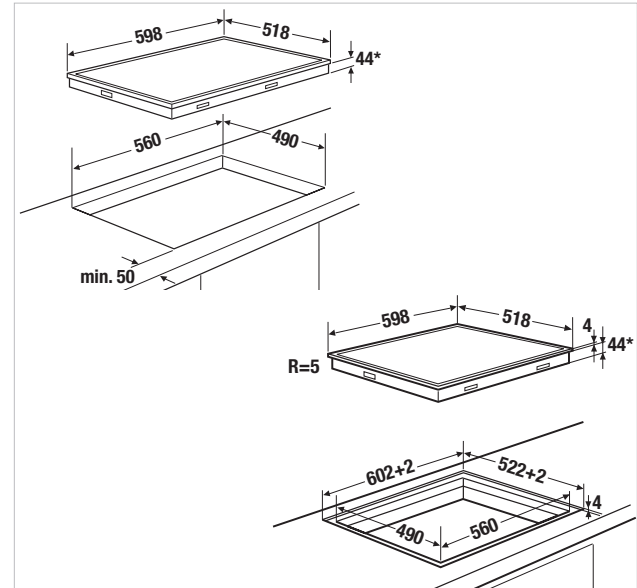




Flexi Izgara

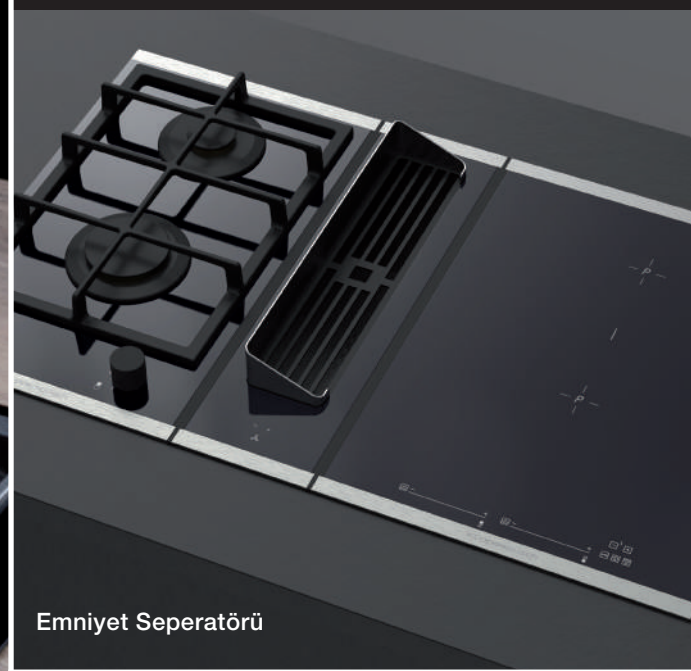

Emniyet Seperatörü

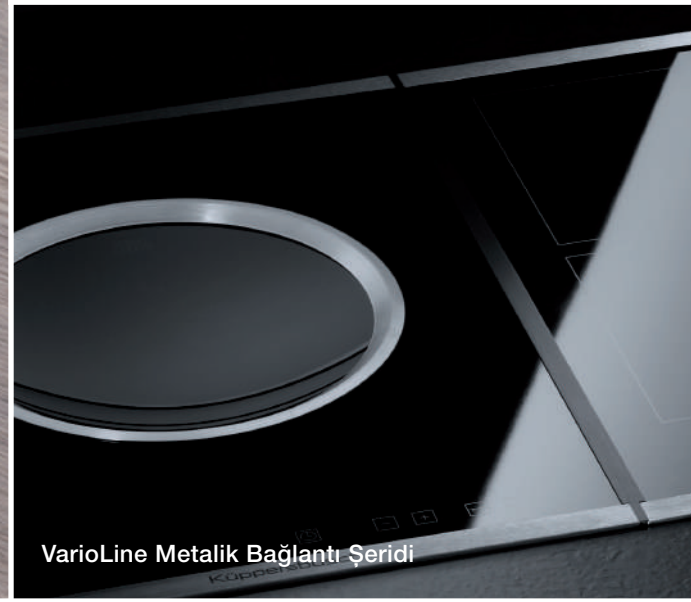

VarioLine Metalik Bağlantı Şeridi




Kızartma Seti



Paslanmaz Çelik Çin tavası

OCAKLAR İÇİN AKSESUARLAR.

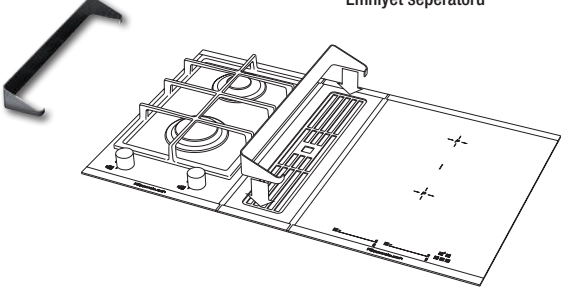	Alüminyum Döküm Güveç Kabı Alüminyum Kaplama (Yapışmaz Kaplama) 42 x 25 cm	Her çeşit ısıtma için	Aksesuar-Nr. ZK 1302
	Flexi Izgara	KMI..., KI 98..., KI 88..., KI 68...için	Aksesuar-Nr. 1303
	Emniyet seperatörü	VKM 1820.0 SR'nin GKS 3820.0 SR veya GWS 3811.0 SR ile kombinasyonu için	Aksesuar-Nr. ZKM 8053
	Paslanmaz Çelik Çin Tavaşı (Yaklaşık 5 litre)	VKIW 3800.0 için	Aksesuar-Nr. 3710
	Paslanmaz Çelik Çin Tavaşı, Büyük (Yaklaşık 9, 3 litre)	VKIW 3800.0 için	Aksesuar-Nr. 760
	Çin Tavaları için kapak		Aksesuar Zub.-Nr. 763
	Teppan Yaki Seti, - Asya'ya özgü şef bıçağı - Spatula - Temizleyici spatula	VKET 3800.0 için	Aksesuar-Nr. 1114
VarioLine Metalik Bağlantı Şeridi- (Detaylı çizim için sayfa 122 + 129'a bakın)		Paslanmaz Çelik Çerçevesiz Set Üstü Ocaklar için	Aksesuar-Nr. 1130
Paslanmaz Çelik Profiller 800 mm		KI 8800.0 GR, KI 8800.0 SR, KI 8820.0 SR, KI 8810.0 SR, KI 8560.0 SR, KI 8520.0 WR, KI 8330.0 SR, KI 8120.0 SR, KE 8330.0 SR için	Aksesuar-Nr. ZK 0800
Paslanmaz Çelik Profiller RVS 600 mm		KI 6800.0 SR, KI 6800.0 GR, KI 6750.0 SR, KI 6560.0 SR, KI 6520.0 WR, KI 6330.0 SR, KI 6120.0 SR, KE 6330.0 SR, KE 6310.0 SR için	Aksesuar-Nr. ZK 0600

Çok Yönlü

Solo Set Üstü Ocaklar

Solo set üstü ocakların sensörlü dokunmatik yüzeyler gibi kendilerine özgü kontrolleri vardır ve fırınları düşünmeden ayrı olarak mutfaklara uyumludur.

Seramik Camdan Set Üstü Ocaklar

Dayanıklı seramik camdan set üstü ocakların bir çok avantajı vardır:Tamamen pürüzsüz yüzeyi sayesinde özellikle tencereler ve tavaaların kullanımı çok kolaydır. Hiçbir şey kolaylıkla yanmadığı için kolaylıkla temizlenebilirler.



VarioLine

Küppersbusch VarioLine serileri paslanmaz çelikli ya da paslanmaz çelik çerçeve tasarımı olmadan farklı büyüklükteki set üstü ocakla kullanılabilir.



İndüksiyon

Birçok profesyonel aşçı bu tarz bir soğuk enerjiye çok güvenir. İndüksiyon diğer enerjilere kıyasla daha kesin bir şekilde kullanılabilir oldukça hızlı, kolaylıkla kontrol edilebilir, enerji tasarruflu ve güvenlidir. İndüksiyon ile yemek yapmanın sırrı: enerji sadece pişirme bölgesine yerleştirilmiş demir bir pişirme kabına iletilir. Direkt olarak tavanın altında üretilen bu enerji yemeklerin kısa sürede pişmesini ve düşük enerji tüketimi garantiler. Ve yemek pişirme bölgesinin kendisi ısınmadığı için hiçbir şey yanmaz.



Vario İndüksiyon

Farklı büyüklüklerdeki tencereler ve özellikle büyük boydaki kızartma tavaalarını Vario İndüksiyon set üstü ocaklarıyla çok rahat kullanabilirsiniz. Pişirme bölgeleri her zamanki gibi kullanılabilir, ek olarak iki dikdörtgen pişirme bölgesini aynı anda çalıştırıp birleştirme fonksiyonuyla bir araya getirip tek bir pişirme bölgesi haline getirebilirsiniz.



Birleştirme Fonksiyonu

Birleştirme fonksiyonu sayesinde pişirme bölgesinin boyutu ihtiyaçlara göre adapte edilebilir. Pişirme bölgeleri genellikle küçük tencereler için kullanılır. Büyük tencereler ya da kızartma tavaaları söz konusu olduğunda pişirme bölgeleri arkalarındakiyle birleşerek geniş bir yüzey oluşturabilir.



Tamamı Pişirme Yüzeyli İndüksiyon

İndüksiyon tüm yüzeyde çalışır ve pişirme bölgesinin sizin ihtiyaçlarına göre adapte olmasını mümkün kılar. Pişirme bölgeleri genelde her boyuttaki tencere ve tava için kullanılır. Büyük tencere, tava veya güveç kapları için öndeki her pişirme bölgesi arkadaki pişirme bölgesiyle birleşebilir ya da dört pişirme bölgesi de geniş tek bir pişirme bölgesi olarak kullanılabilir.

Pişme Evresini Otomatik Arttırma

Bazı pişirme bölgeleri otomatik arttırıcıyla donatılmıştır, devamlı pişirme ayarı pişmenin başlamasıyla devreye girer. Pişirme bölgesi tam gücüyle çalışmaya başlar ve daha sonra kesintisiz pişirme için ayarlara otomatik olarak geri döner. Yemekle sizin yerinize ilgilenen biri varmış gibi hissedersiniz.



Dokunmatik Kontrol

Örnek bir elektronik sistem elektrikli pişirme gözlerini kontrol eder.Sensörlü yüzeye hafif bir şekilde dokunmak ilgili pişirme bölgesine geçmek için yeterlidir. Pişirme ayarlarını kullanmanın dışında, kolay kullanılan sensörlü yüzeyi aynı zamanda diğer tüm fonksiyonları kontrol etmek için de kullanılıyor.



Düğmeli Kontrol

Ayarlar kontrol düğmelerini kullanarak belirleniyor. Modele bağlı olarak özel fonksiyonlarda eklenebilir.

Kaydırmalı Kontrol/ Kaydırmalı Kontrol+

Küppersbusch'un işlem konseptiyle zamanlayıcı fonksiyonun çalıştırılması ve direkt olarak seçilebilen çok safhalı devre bölgeleri gibi tüm fonksiyonlar set üstü ocakta net bir şekilde düzenlenmiştir. İlgili kama biçimindeki kontrol şekline hafif bir dokunuşla istenilen bölge seçilir. Parmağınızı yukarı aşağı kaydırarak güç seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Seçimli Kontrol

Küppersbusch seçimli kontrol konseptiyle tüm kontroller net bir şekilde düzenlenmiştir. İlgili yemek bölgesi şekline basıp ihtiyacınız olan yemek bölgesini seçebilirsiniz. Sonra +/- sembolleriyle güç seviyesini ayarlayabilirsiniz. Hafıza, DUR- VE-DEVAM ET vb. özel fonksiyonlar için direkt seçim düğmelerine basın.

Potanslı Kontrol

Küppersbusch set üstü ocaklarının kontrol üniteleri görsel ve fonksiyonel olarak kullanıcı yönlendirmesini geliştirmek için optimize edilmiştir. Pişirme bölgeleri sezgisel kontrol ünitesiyle beraber merkezde konumlandırılmıştır. İlk olarak, seçtiğiniz pişirme bölgesi aktive edilir ve sonra kontrol ünitesinde saat yönünde bir döndürmeyle gerekli güç ayarları yapılır.



Güç Arttırıcı Ayarı

Küppersbusch indüksiyon set üstü ocaklarının belirli pişirme bölgelerinin güç seviyeleri güç arttırıcı ayarına geçişle yükselir, buda demek oluyor ki gerekli olan ısıya daha çabuk ulaşılır.

Ardıl Isı Göstergesi

Ardıl ısı göstergesi güvenilir bir şekilde hangi pişirme bölgelerinin hala sıcak olduğunu gösterir. Yani sadece ne zaman dikkatli olmanız gerektiğini anlamakla kalmaz, aynı zamanda arta kalan ısıyı yemeği sıcak tutmak için ve aynı zamanda enerji tasarruf etmek için de kullanabilirsiniz.



DUR-VE-DEVAM ET Düğmesi

DUR-VE-DEVAM ET düğmesi rahat bir güvenlik sağlar. Bu düğmeyle beklenmedik bir şekilde kapı ziline ya da telefona cevap vermeniz gerektiğinde, tek yapmanız gereken hafifçe DUR-VE-DEVAM ET düğmesine dokunmak ve yapılan bu ayarlamayla çalışan tüm pişirme bölgeleri kapanacaktır. Geri döndüğünüzde yapmanız gereken tek şey pişirme sürecini tekrardan başlatmak için aynı düğmeye basmak.



Tencere ve Tencere Büyüklüğü Detektörü

Tüm induksiyon pişirme bölgelerinde tencere detektörünün yanında tencerenin büyüklüğünü ölçen bir sistem de vardır. Sensörler tencere setinin büyüklüğünü algılar, böylelikle pişirme bölgesine bir tencere konduğunda induksiyon ısıtma devresi ona uygun olarak bir tepki verir.

Dakika Hatırlatıcı

Belirlenen süre geçtiğinde uyarı alarmı devreye girer.

Otomatik Kapanma

Kapatma işlevi, dakika hatırlatıcıda belirlenen süre dolduğunda pişirme bölgesini kapatır.

Kapanma Hafızası

Set üstü ocağınız çalışırken kazara kapanırsa bir sorun olmaz. Elektronik sistem en son ayarları hatırlar, böylelikle ocak tekrar açıldığında pişirme aynı ayarlarla devam eder.

Merkezi Kapanma

Merkezi kapanma sistemi tüm pişirme bölgelerinin aynı anda kapanmasını sağlar. O yüzden bir şey birdenbire taşarsa tüm pişirme bölgeleri bir çırpıda kapanır.



Çocuk Emniyet Kilidi

Çocuk emniyet kilidi aktifken kazara set üstü ocağı veya ayarları açmak mümkün değildir.

Açık unutulduğunda otomatik kapatma

Artık kendinize evden çıktıktan sonra set üstü ocağımı kapattım mı? diye sormanıza gerek yok. Bunu cihazınız otomatik olarak hallediyor. Bu güvenlik cihazı; bir süre yeni bir ayar yapılmadıkça, pişirme bölgelerini otomatik olarak kapatır.

İki-Devreli Pişirme Bölgeleri

Bu pişirme bölgeleriyle farklı boyutlardaki tencerelerin kullanımı optimize etmek için çeşitli çap boyutları kullanılabilir.

İki-Devreli Pişirme ve Kızartma Bölgeleri

Yuvarlak bir pişirme bölgesi ek bir ısıtma unsuru açıldığında dikdörtgen pişirme bölgesine dönüşebilir.

Fonksiyonların Bireysel Kurulumu

En popüler fonksiyonlar bireysel olarak özel tuş panellerine kaydedilebilir. Önceden kaydedilmiş fonksiyonlar kullanılacağı zaman direkt olarak seçilebilir.

Önceden Hazırlanmış Özel Seviyeler

Özel seviyelerin yardımıyla önceden ayarlanmış sıcaklıklara otomatik olarak ulaşılır ve o sıcaklık sürdürülür veya gerekliyse otomatik olarak kaynama sıcaklığına geçer. Bu sıvıların kaynarken taşmasını ya da tenceredeki yemeğin yanmasını önler. Kullanımlar: eritme seviyesi/ sıcak tutma seviyesi/ kaynama seviyesi/ ızgara seviyesi/ hızlı kaynama seviyesi/ kızgın yağda pişirme seviyesi/ kızartma seviyesi.



Şef Fonksiyonu

Şef fonksiyonu set üstü ocağı üç kısma böler (sol, orta, sağ). Her kısma özel güç ayarları yapılabilir ve yemekler tencereyi set üstü ocaktaki diğer kısımlara taşıyarak ve güç ayarları değişmeden pişirilir.

Temizleme Fonksiyonu

Temizleme fonksiyonu set üstü ocağın ayarlarını 20 saniyelğine kapatır, bu sürede pişirme bölgeleri temizlenir. 20 saniye dolduktan sonra en son ayarlanan fonksiyonlar tekrar çalışmaya başlar.

Set Üstü Ocak Genişliği

Küppersbusch set üstü ocaklarının çeşit çeşit genişlikleri her yönden esneklik demektir.



Hareket Fonksiyonu

Tencere taşıma fonksiyonu ile iki pişirme bölgesinin ayarları kolaylıkla değiştirilebilir. Böylelikle pişirme işlemleri bir bölgeden diğerine taşınabilir.

Özellikle Gazlı Set Üstü Ocaklar için:



Tek Elle Elektrikli Ateşleme

Kontrol düğmelerine basılıp döndürüldüğünde elektrikli tek elle ateşleme otomatik olarak alev üretir ve ilgili pişirme bölgesi ateşlenir.

Alev emniyetli cihaz

Güvenlik pilotu alev gittikten sonra otomatik olarak gazı kapatır.

Tava Destekleri

Tava destekleri kolaylıkla yerinden çıkarılabilir, bu yüzden temizlenmesi çok kolaydır.

Davlumbazlar için:



Enerji

Enerji verimliliği oranı cihazın yıllık enerji tüketimine göre hesaplanmıştır. Standart bir enerji tüketimi vardır. Bu, günlük ortalama 60 dakika çalışma ve günlük 120 dakika çalışma süresine dayandırılarak hesaplanmıştır.



Fan (Sıvı Dinamiği Verimliliği)

Fan verimliliği, çıkan havayı taşımak için harcanan elektrik miktarının ölçümüdür.




Çökmüş Yağ Seviyesi

Çökmüş yağ seviyesi, aspiratörün yağ filtresi tarafından emilmiş yağ yüzdesidir.



ASPIRATÖR İÇİN AKSESUARLAR.

		KMI 9850	KMI 9800	KMI 8500	KMI 8560	VKM 1820
		Aksesuar Numarası	Aksesuar Numarası	Aksesuar Numarası	Aksesuar Numarası	Aksesuar Numarası
Cam Kaplama, Siyah 		ZK 8005	ZK 8005	ZK 8000	ZKM 8050	ZKM 8050
Karbon filtre modülü		ZK 8001	ZK 8001	ZK 8001		ZK 8001
Yedek Karbon Filtresi		ZK 8004	ZK 8004	ZK 8004		ZK 8004
PlasmaMade Filtresi		ZD 8001	ZD 8001	ZD 8001	ZD 8001	ZD 8001
Kablosuz Bağlanma Sistemi (Wireless) 		ZK 8002	ZK 8002	ZK 8002		ZK 8002
Motor Kablosu Uzantısı		ZK 8008	ZK 8008	ZK 8008		
Temel Set: 1 x dikey 90° Dirsek 1 x Bağlantı Adaptörü(Muf) 2 x Yatıy Boru 0,5 m	  				ZKM 8000 A	-
Destek Karbon Filtre Kutusu için ZKM 8051					ZKM 8051-1	
Destek Karbon Filtre Modülü için Karbon Filtresi					ZKM 8150	
Karbon Filtresi Dahil Devirdaim Destek Kutusu					ZKM 8051	
Havalandırma Izgarası Paslanmaz Çelik		99089	99089	99089		
Havalandırma Izgarası Siyah Krom		99090	99090	99090		
Havalandırma Izgarası Gümüş Krom		99091	99091	99091		
Havalandırma Izgarası Altın		99092	99092	99092		
Havalandırma Izgarası Bakır		99094	99094	99094		
Havalandırma Izgarası Sıcak Kırmızı		99095	99095	99095		



ASANSÖRLÜ TEZGAH ASPIRATÖRÜ.



DD 9840.0

Özellikler:

- 5 Farklı güç seviyesi
- Performansı(hava çıkışı): min: 430 m3/h,max: 700 m3/h
- Dokunmatik elektronik kontrol
- LED Ekran(Güç seviyeleri için)
- Dijital ekran
- Emme motoru ayrı olarak planlanabilir
- Siyah cam paneliyle kenar emiş sistemi teknolojisi
- Ardıl havalandırma
- Filtre yoğunluğu göstergesi
- Metal yağ filtresi
- Hava dolaşımı (zorunlu montaj aksesuarları alınmalıdır)



Ürüne Dahil Parçalar:

- Emme motoru
- Hava toplama kutusu

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 277 W
- Egzoz havası bağlantısı Ø150 mm, motoru farklı yönlerdeki konumu
- LED ışığı rengi 4000 Kelvin

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Karbon filtresi ZD1013
- PlasmaMade filtre ZD8001

DD 9840.0 S


Siyah cam ve paslanmaz çelik

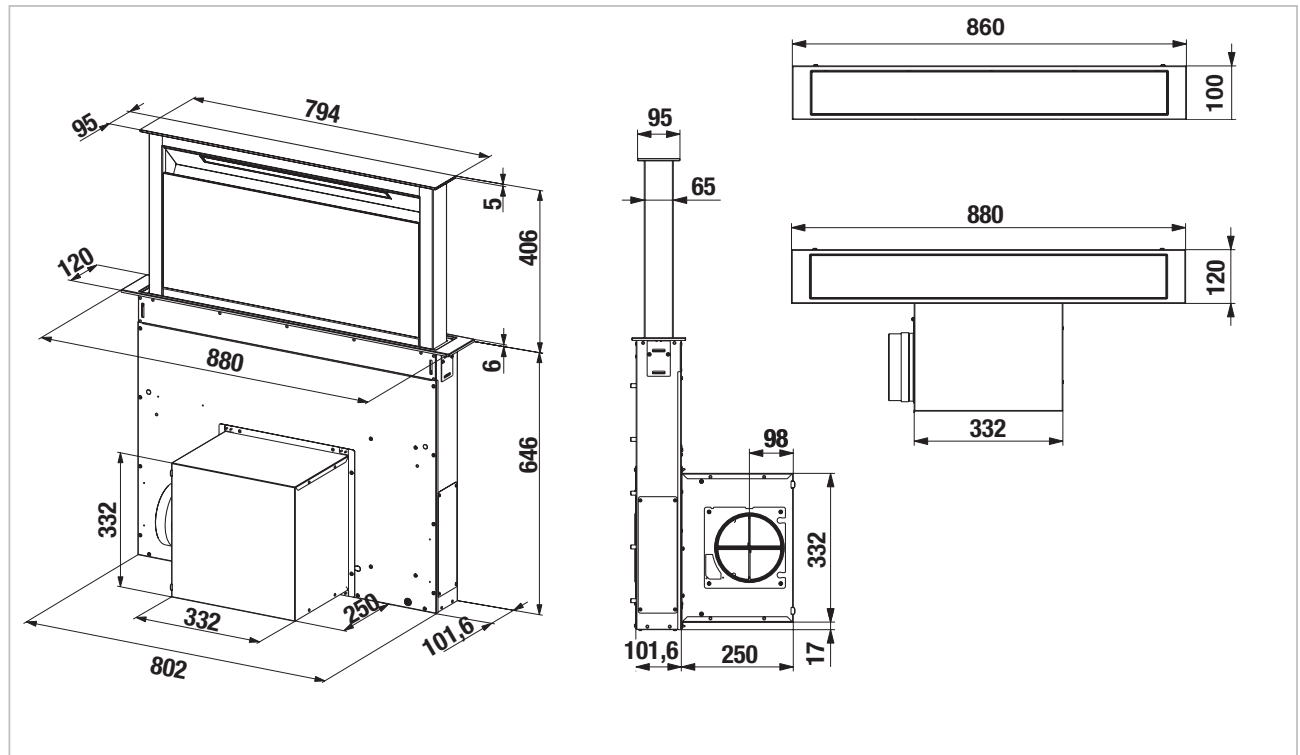

TAVAN ASPIRATÖRÜ.



DDL 9830.0*



Özellikler:

- 6 farklı güç seviyesi
- Performansı (hava çıkışı): min.: 634 m³/h, max.: 808 m³/h
- Kumandalı kontrol
- Kumanda üzerinde güç seviye göstergesi
- Cam panelli kenar emiş sistemi teknolojisi
- Katlanabilir cam panel
- Filtre yoğunluğu göstergesi
- Ayarlanabilir LED aydınlatma
- Metal yağ filtresi
- TazeHava fonksiyonu
- Hava dolaşimli (zorunlu montaj aksesuarları alınmalıdır)


Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 227 W
- Egzoz havası bağlantısı Ø150 mm
- 4 yönde kurulum için


İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Karbon filtresi ZD 1014
- Seramik filtre ZD 1015
- PlasmaMade filtre ZD 8001

DDL 9830.0 W Beyaz

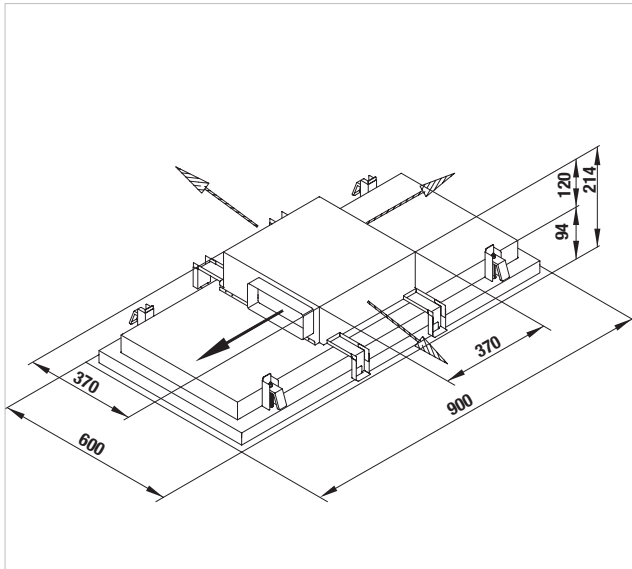

EDL 9750.1*



Özellikler:

- 8 farklı güç seviyesi
- Performansı (hava çıkışı): min.:631 m³/h, max.: 807 m³/h
- Kumandalı kontrol
- Kumanda üzerinde güç seviye göstergesi
- Filtre yoğunluğu göstergesi
- Metal yağ filtresi
- Hava dolaşimli (zorunlu montaj aksesuarları alınmalıdır)


Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 292 W
- Egzoz havası bağlantısı Ø150 mm
- 5 yönde kurulum için

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Hava devirdaim modu çıkış malzemesi Nr 9015
- Hava devirdaim modu için yedek karbon filtresi Nr 9021
- PlasmaMade filtre ZD 8000

EDL 9750.1 E Paslanmaz çelik

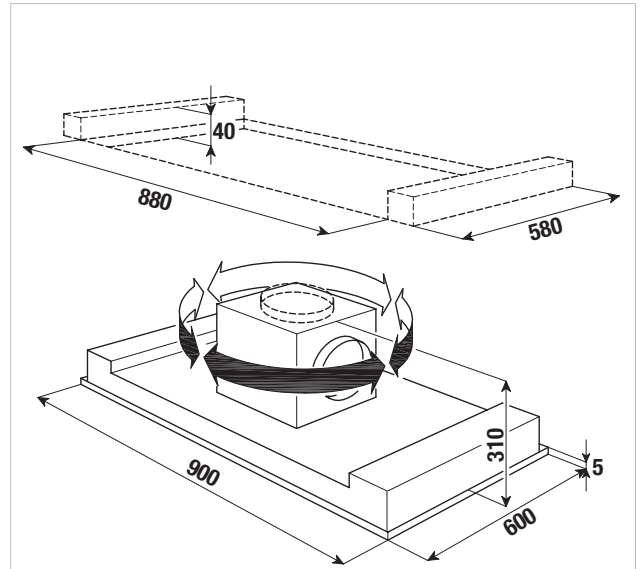

ADA DAVLUMBAZ.



DI 3800.0 S
Siyah dizayn kiti ile.



DI 3800.0 W
Beyaz dizayn kiti ile.



DI 3800.0 G
Gri dizayn kiti ile.



DI 3800.0

Özellikler:

- 8 farklı güç seviyesi
- Performansı (hava çıkışı): min.:525 m³/h,max.: 771 m³/h
- Uzaktan kontrol
- LED güç seviyesi göstergesiyle uzaktan kontrol
- Filtre yoğunluğu göstergesi
- Metal yağ filtresi
- Asma tel (özeleştirilmiş boy ayarı için)
- Cam panel (ön ve arka)
- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelikten tavan sabitleyicisi
- Hava dolaşımı (zorunlu montaj aksesuarları alınmalıdır)

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 286 W
- LED ışığı rengi 3500 Kelvin

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Yedek karbon filtresi Nr 881

İsteğe Bağlı Dizayn Kitler

- Paslanmaz Çelik DK 3801
- Siyah Krom DK 3802
- Gümüş Krom DK 3803
- Altın DK 3804
- Siyah Kadife DK 3805
- Bakır DK 3807
- Sıcak Kırmızı DK 3808
- Gri DK 3809

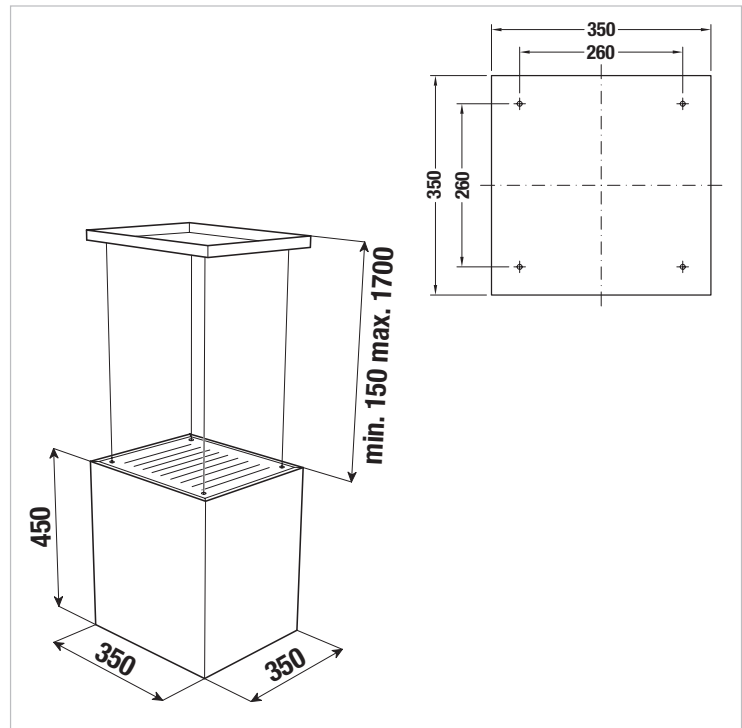



DI 9340.0

Özellikler:

- 4 farklı güç seviyesi
- Performansı (hava çıkışı): min.:580 m³/h, max.: 700 m³/h
- Düğmeli kontrol
- Metal yağ filtresi
- Ayarlanabilir tavan yüksekliği
- Hava dolaşimli (zorunlu montaj aksesuarları alınmalıdır)

Teknik Bilgi:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - Elektrik bağlantısı | 274 W |
| - Egzoz havası bağlantısı | Ø150 mm |
| - LED ışığı rengi | 3000 Kelvin |


İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- | | |
|---------------------|---------|
| - Karbon filtresi | Nr 870 |
| - PlasmaMade filtre | ZD 8000 |



DI 9340.0 E

Paslanmaz çelik

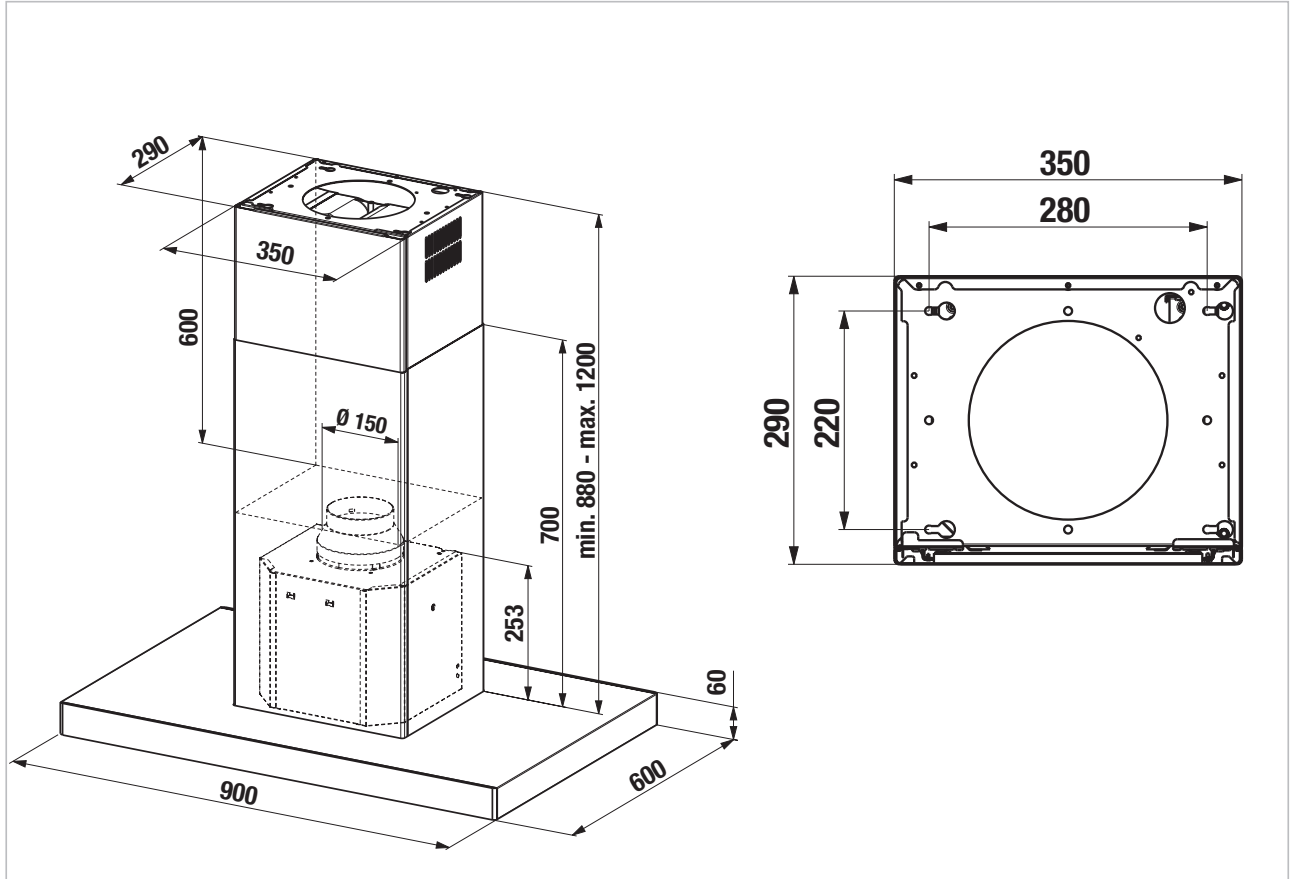

DUVAR DAVLUMBAZI.



Siyah



Gri



DW 9800.0

Özellikler:

- 4 farklı güç seviyesi
- Performansı (hava çıkışı): min.:626 m3/h, max.: 815 m3/h
- Dokunmatik kontrol
- Dijital ekran
- Filtre yoğunluğu göstergesi
- Cam panel
- Metal yağ filtresi
- Ayarlanabilir tavan yüksekliği
- Hava dolaşımı (zorunlu montaj aksesuarları alınmalıdır)

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 172 W
- Egzoz havası bağlantısı Ø150 mm
- LED ışığı rengi 4000-4500 Kelvin

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- PlasmaMade filtre ZD 8000
- Karbon filtresi ZD 1000

İsteğe Bağlı Dizayn Kitler:


- Paslanmaz Çelik DK 9011
- Siyah Krom DK 9012
- Gümüş Krom DK 9013
- Altın DK 9014
- Bakır DK 9017

DW 9800.0 S

DW 9800.0 G

Siyah cam

Gri cam

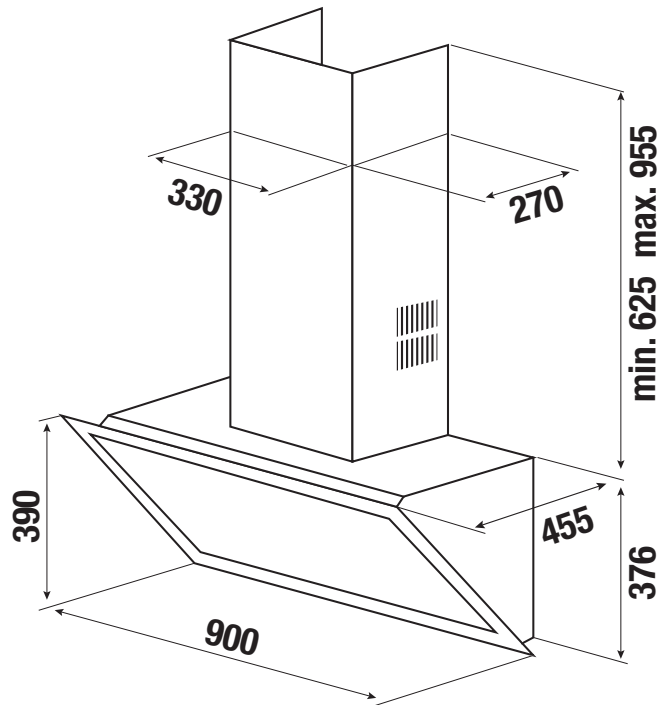

DUVAR DAVLUMBAZI.



DW 8500.0

Özellikler:

- 4 farklı güç seviyesi
- Performansı (hava çıkışı): min.:580 m³/h, max.:720 m³/h
- Dokunmatik kontrol
- Dijital ekran
- Cam panel
- Metal yağ filtresi
- Ayarlanabilir tavan yüksekliği
- Hava dolaşimli (zorunlu montaj aksesuarları alınmalıdır)

Teknik Bilgi:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - Elektrik bağlantısı | 272 W |
| - Egzoz havası bağlantısı | Ø150 mm |
| - LED ışığı rengi | 3000 Kelvin |


İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- | | |
|-------------------|--------|
| - Karbon filtresi | Nr 603 |
|-------------------|--------|



DW 8500.0 S

Siyah cam ve Paslanmaz çelik

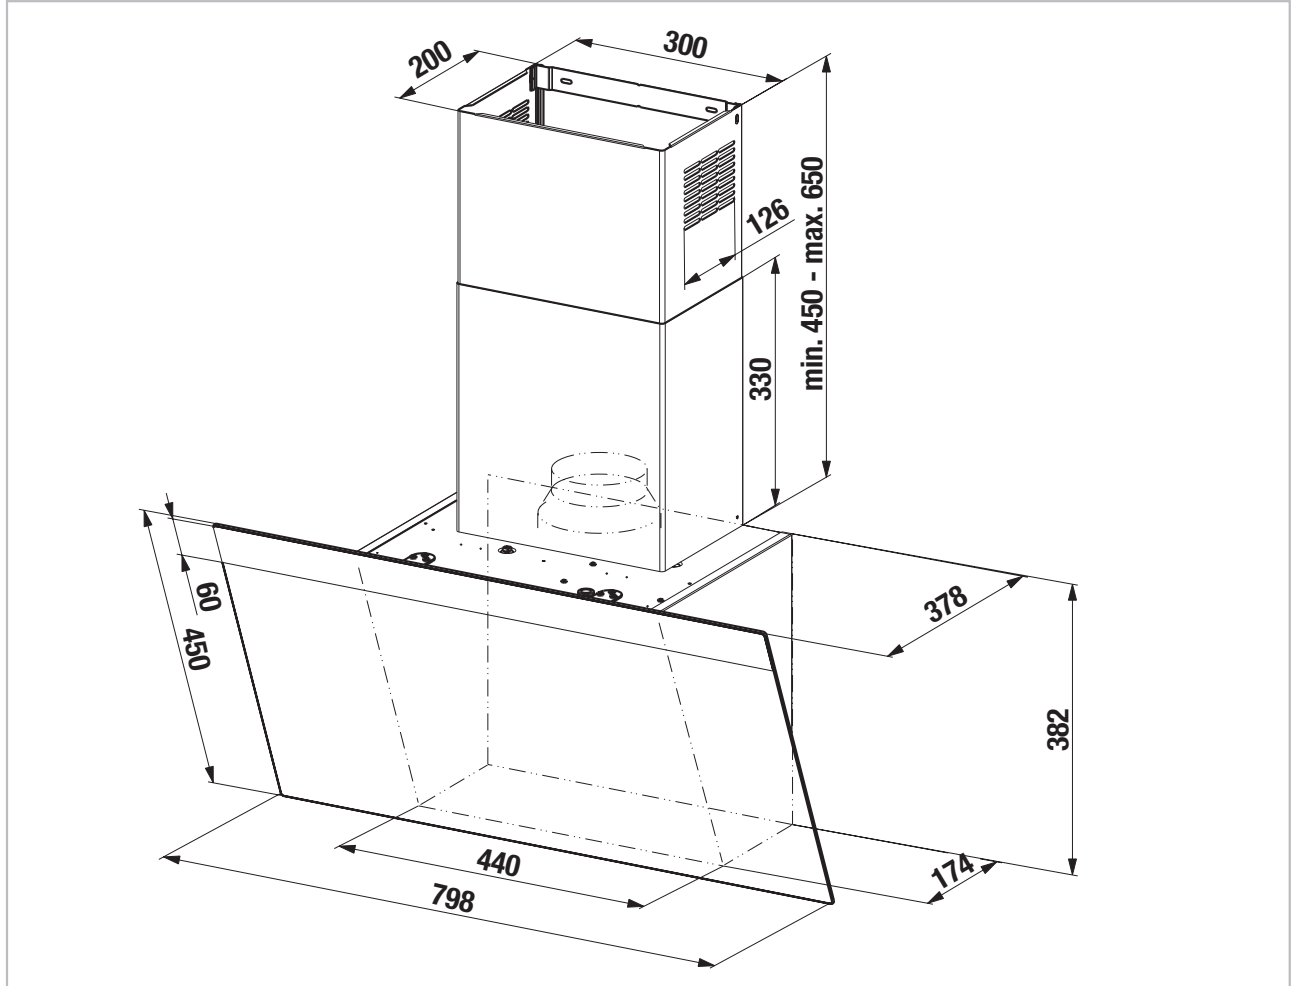

DUVAR DAVLUMBAZI.



DW 8540.0

Özellikler:

- 4 farklı güç seviyesi
- Performansı (hava çıkışı): min.:400 m³/h, max.: 570 m³/h
- Dokunmatik kontrol
- Dijital ekran
- Siyah cam panel
- Ardıl havalandırma
- Filtre yoğunluk göstergesi
- Metal yağ filtresi
- Hava dolaşimli (zorunlu montaj aksesuarları alınmalıdır)

Teknik Bilgi:


- | | |
|---------------------------|-------------|
| - Elektrik bağlantısı | 127 W |
| - Egzoz havası bağlantısı | Ø150 mm |
| - LED ışığı rengi | 4000 Kelvin |

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- | | |
|-------------------|---------|
| - Karbon filtresi | ZD 1012 |
|-------------------|---------|

DW 8540.0 S

Siyah

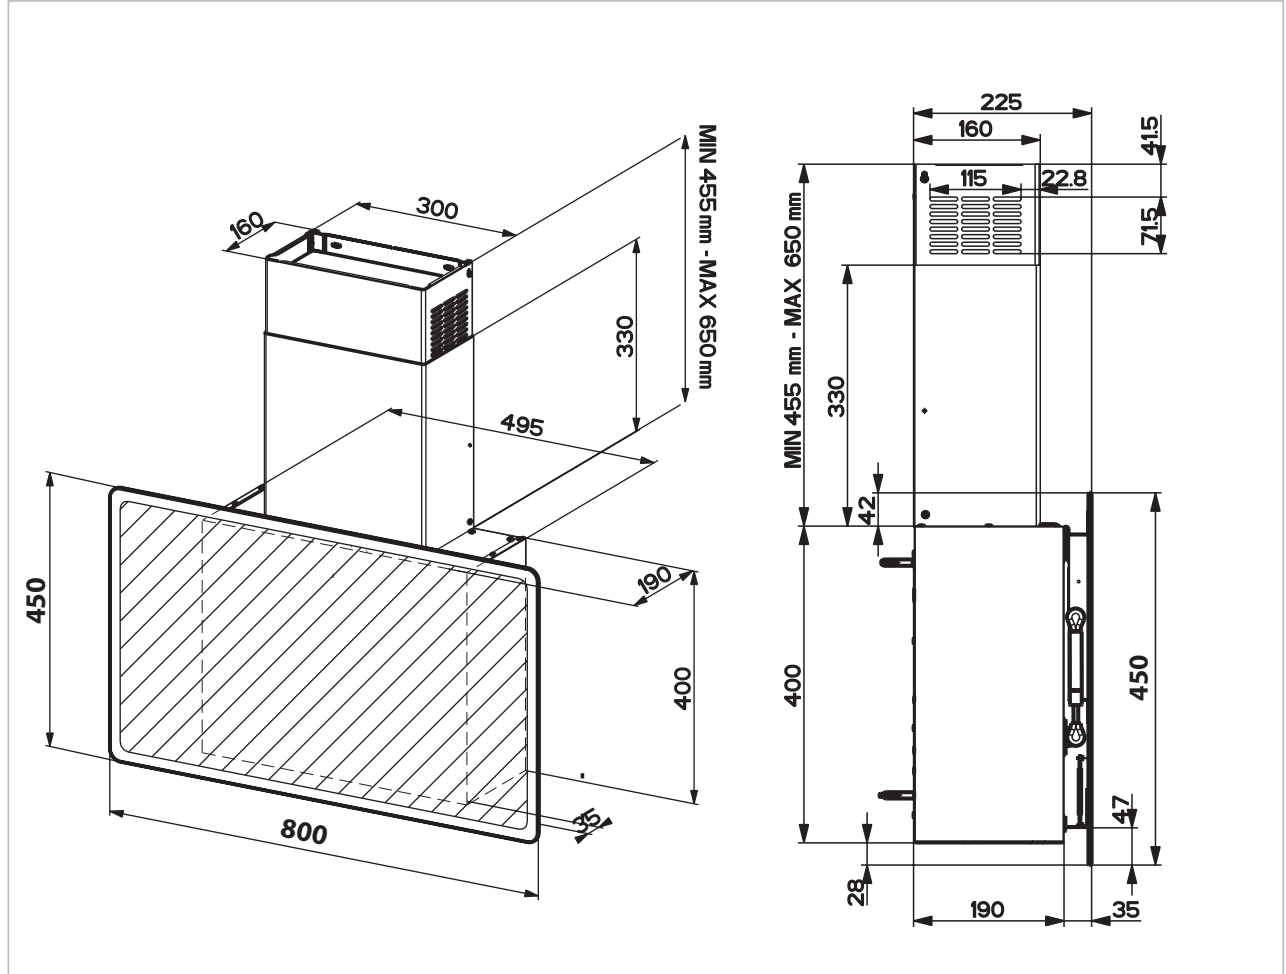

DUVAR DAVLUMBAZI.



DW 9500.0

Özellikler:

- 4 farklı güç seviyesi
- Performansı (hava çıkışı): min.: 650 m³/h, max.:764 m³/h
- Dokunmatik kontrol
- Dijital ekran
- Filtre yoğunluğu göstergesi
- Metal yağ filtresi
- Ayarlanabilir tavan yüksekliği
- Hava dolaşimli (zorunlu montaj aksesuarları alınmalıdır)

Teknik Bilgi:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - Elektrik bağlantısı | 172 W |
| - Egzoz havası bağlantısı | Ø 150 mm |
| - LED ışığı rengi | 4000-4500 Kelvin |

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:


- | | |
|---------------------|---------|
| - Karbon filtresi | ZD 1001 |
| - PlasmaMade filtre | ZD 8000 |

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- | | |
|-------------------|---------|
| - Paslanmaz Çelik | DK 9011 |
| - Siyah Krom | DK 9012 |
| - Gümüş Krom | DK 9013 |
| - Altın | DK 9014 |
| - Bakır | DK 9017 |

DW 9500.0 S

Siyah

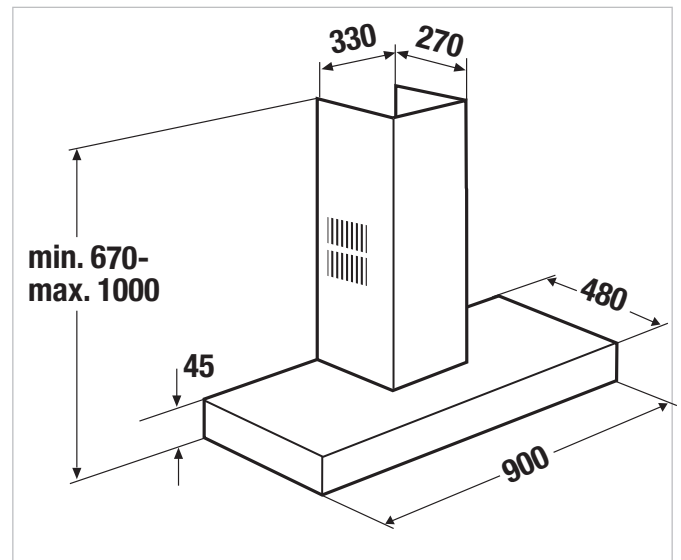

DUVAR DAVLUMBAZI.



DW 9350.0

Özellikler:

- 4 farklı güç seviyesi
- Performansı (hava çıkışı): min.:586 m³/h, max.: 740 m³/h
- Düğmeli kontrol
- Dijital ekran
- Metal yağ filtresi
- Ayarlanabilir tavan yüksekliği
- Hava dolaşımı (zorunlu montaj aksesuarları alınmalıdır)

Teknik Bilgi:


- | | |
|---------------------------|------------------|
| - Elektrik bağlantısı | 280 W |
| - Egzoz havası bağlantısı | Ø 150 mm |
| - LED ışığı rengi | 4000-4500 Kelvin |

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- | | |
|---------------------|---------|
| - Karbon filtresi | ZD1001 |
| - PlasmaMade filtre | ZD 8000 |

DW 9350.0 E

Paslanmaz çelik

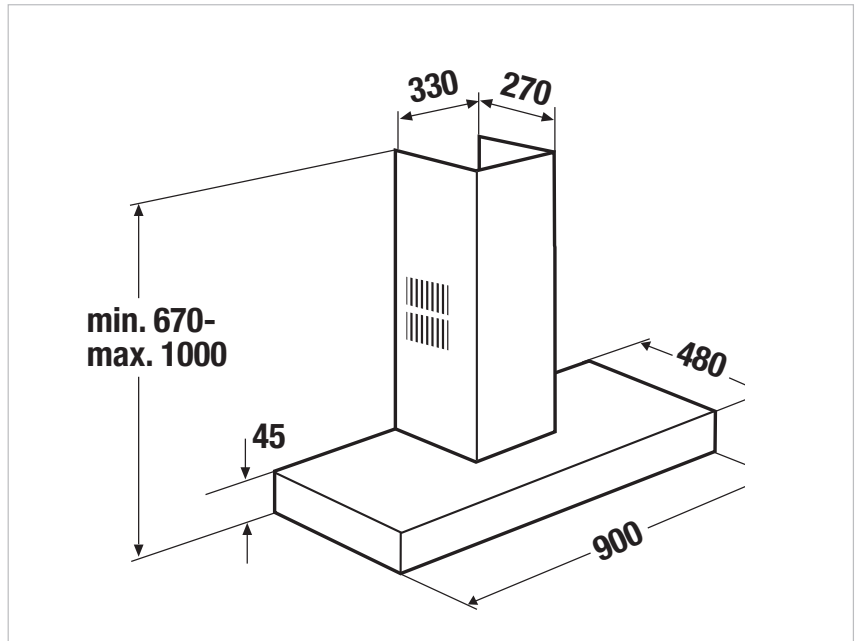

DUVAR DAVLUMBAZI.



DW 9340.0



Özellikler:

- 4 farklı güç seviyesi
- Performansı (hava çıkışı): min.:580 m³/h, max.: 700 m³/h
- Düğmeli kontrol(ışıklı)
- Metal yağ filtresi
- Ayarlanabilir tavan yüksekliği
- Hava dolaşımı (zorunlu montaj aksesuarları alınmalıdır)

Teknik Bilgi:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - Elektrik bağlantısı | 272 W |
| - Egzoz havası bağlantısı | Ø 150 mm |
| - LED ışığı rengi | 3000 Kelvin |

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- | | |
|---------------------|---------|
| - Karbon filtresi | Nr 870 |
| - PlasmaMade filtre | ZD 8000 |



DW 6340.0



Özellikler:

- 4 farklı güç seviyesi
- Performansı (hava çıkışı): min.:580 m³/h, max.: 700 m³/h
- Düğmeli kontrol(ışıklı)
- Metal yağ filtresi
- Ayarlanabilir tavan yüksekliği
- Hava dolaşımı (zorunlu montaj aksesuarları alınmalıdır)

Teknik Bilgi:


- | | |
|---------------------------|-------------|
| - Elektrik bağlantısı | 272 W |
| - Egzoz havası bağlantısı | Ø 150 mm |
| - LED ışığı rengi | 3000 Kelvin |

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- | | |
|---------------------|---------|
| - Karbon filtresi | Nr 870 |
| - PlasmaMade filtre | ZD 8000 |


DW 9340.0 E

Paslanmaz çelik

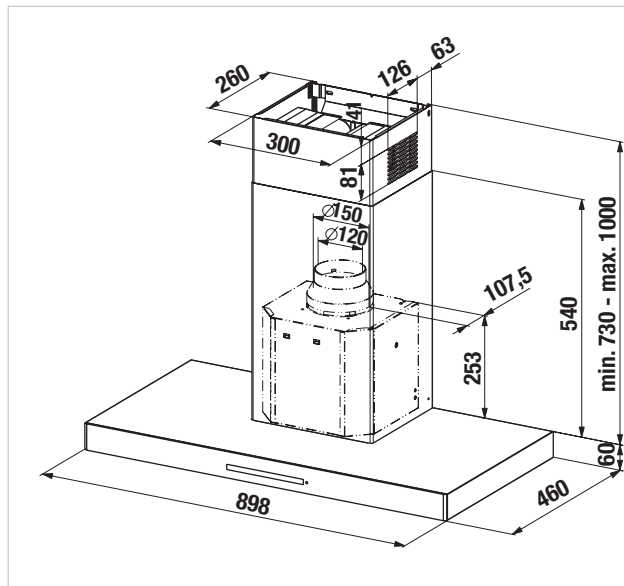

DW 6340.0 E

Paslanmaz çelik

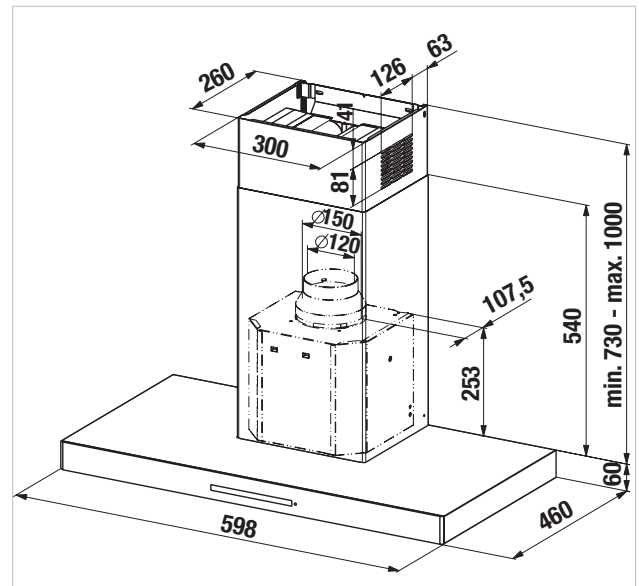

SÜRGÜLÜ ASPIRATÖRLER.



DEF 9550.0



Özellikler:

- 4 farklı güç seviyesi
- Performansı (hava çıkışı): min.:537 m³/h, max.: 647 m³/h
- Düğmeli kontrol
- LED Ekran(Güç seviyeleri için)
- Filtre yoğunluk göstergesi
- Metal yağ filtresi
- Genişletilebilir panel
- Hava dolaşımı (zorunlu montaj aksesuarları alınmalıdır)
- Standart paslanmaz çelik panel (değiştirilebilir)

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 273 W
- Egzoz havası bağlantısı Ø 150 mm
- LED ışığı rengi 2700 Kelvin

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Karbon filtresi ZD 1011
- PlasmaMade filtre



DEF 6550.0



Özellikler:

- 4 farklı güç seviyesi
- Performansı (hava çıkışı): min.:537 m³/h, max.: 647 m³/h
- Düğmeli kontrol
- LED Ekran(Güç seviyeleri için)
- Filtre yoğunluk göstergesi
- Metal yağ filtresi
- Genişletilebilir panel
- Hava dolaşımı (zorunlu montaj aksesuarları alınmalıdır)
- Standart paslanmaz çelik panel (değiştirilebilir)

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 272 W
- Egzoz havası bağlantısı Ø 150 mm
- LED ışığı rengi 2700 Kelvin

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Karbon filtresi ZD 1011
- PlasmaMade filtre


DEF 9550.0 E

Paslanmaz çelik

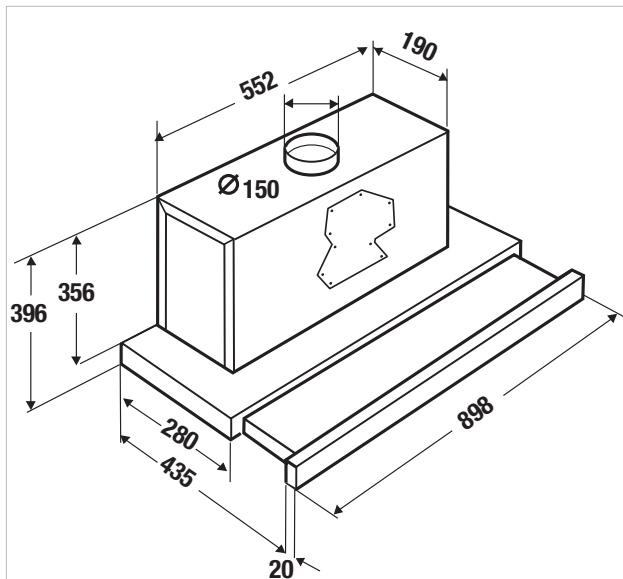

DEF 6550.0 E

Paslanmaz çelik

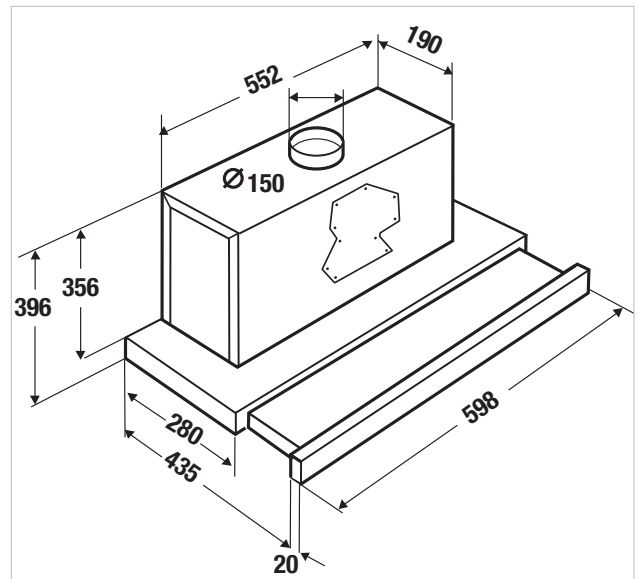

SÜRGÜLÜ ASPIRATÖR.



DEF 6300.0



Özellikler:

- 3 farklı güç seviyesi
- Performansı (hava çıkışı): 385 m³/h
- Düğmeli Kontrol
- LED Ekran (Güç seviyeleri için)
- Metal yağ filtresi
- Genişletilebilir panel
- Hava dolaşımı (zorunlu montaj aksesuarları alınmalıdır)
- Paslanmaz çelik tutma paneli (değiştirilebilir)
- Hava dolaşımı (zorunlu montaj aksesuarları alınmalıdır)

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 113 W
- Egzoz havası bağlantısı Ø 125 mm
- LED ışığı rengi 4000-4500 Kelvin

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Karbon filtresi ZD 1006
- PlasmaMade filtre

DEF 6300.0 E

Paslanmaz çelik

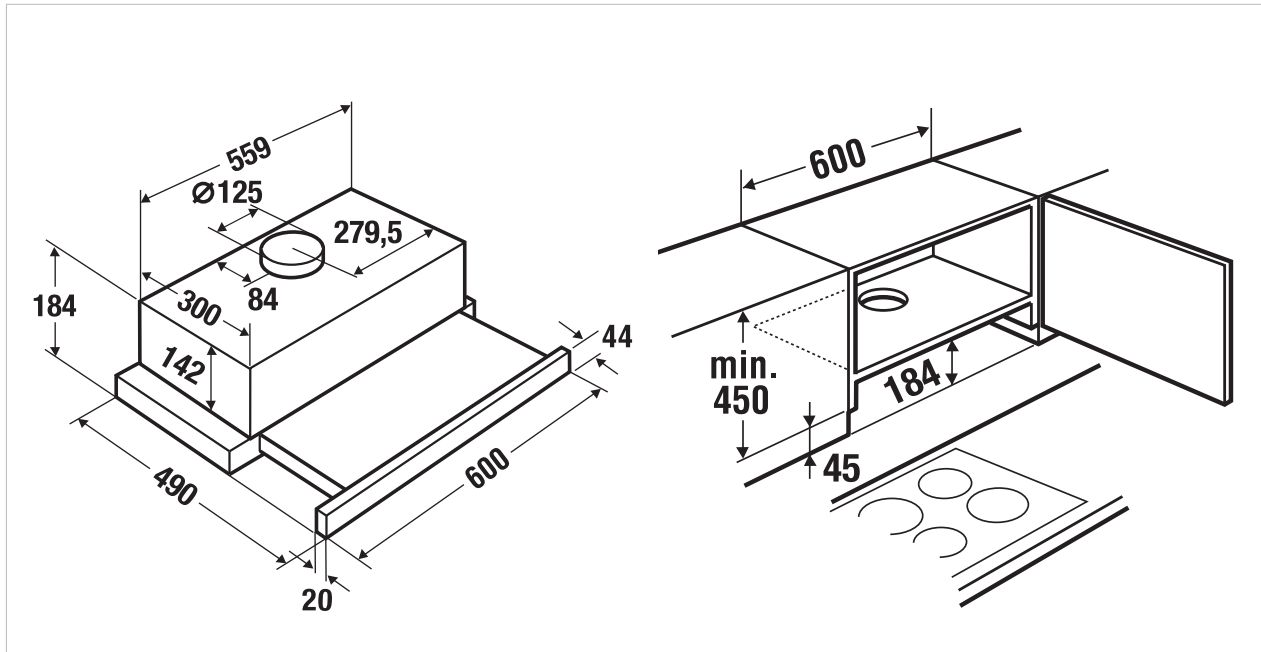

GÖMME ASPIRATÖRLERİ.



LB 8650.1



Özellikler:

- 4 farklı güç seviyesi
- Performansı (hava çıkışı): min.:598 m³/h,max.: 786 m³/h
- Düğmeli kontrol
- Metal yağ filtresi
- Hava dolaşimli (zorunlu montaj aksesuarları alınmalıdır)

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 286 W
- Egzoz havası bağlantısı Ø 150 mm
- LED ışığı rengi 3500 Kelvin

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:


- Karbon filtresi Nr 9019
- PlasmaMade filtre

LB 8650.1 E

Paslanmaz çelik

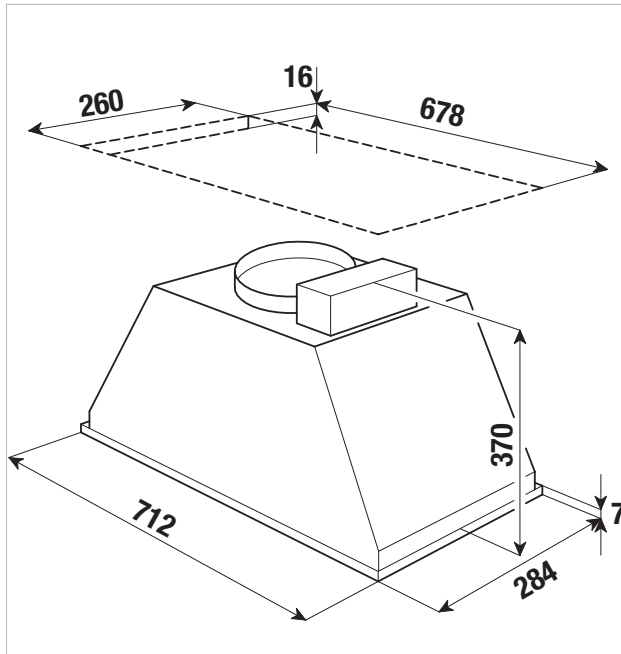

LB 6650.1



Özellikler:

- 4 farklı güç seviyesi
- Performansı (hava çıkışı): min.:598 m³/h,max.: 786 m³/h
- Düğmeli kontrol
- Metal yağ filtresi
- Hava dolaşimli (zorunlu montaj aksesuarları alınmalıdır)

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 286 W
- Egzoz havası bağlantısı Ø 150 mm
- LED ışığı rengi 3500 Kelvin

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Karbon filtresi Nr 9019
- PlasmaMade filtre

LB 6650.1 E

Paslanmaz çelik

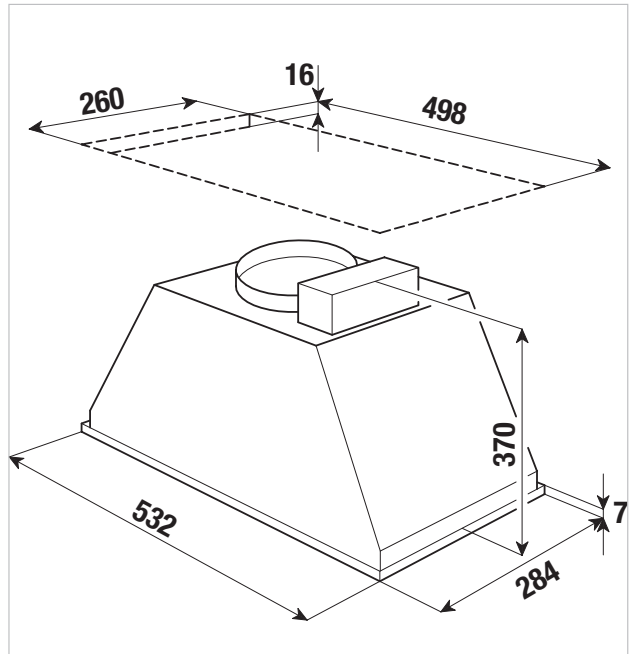



GÖMME ASPİRATÖR.



DEL 5100.0



Özellikler:

- 3 farklı güç seviyesi
- Performansı (hava çıkışı):
maksimum normal güç ayarında 303 m³/h
- Düğmeli kontrol
- Metal yağ filtresi
- Hava dolaşımı (zorunlu montaj aksesuarları alınmalıdır)

Teknik Bilgi:


- Elektrik bağlantısı 180 W
- Egzoz havası bağlantısı 125 mm
- LED ışığı rengi 4000-4500 Kelvin

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Karbon filtresi ZD 1007

Del 5100.0 S

Siyah cam

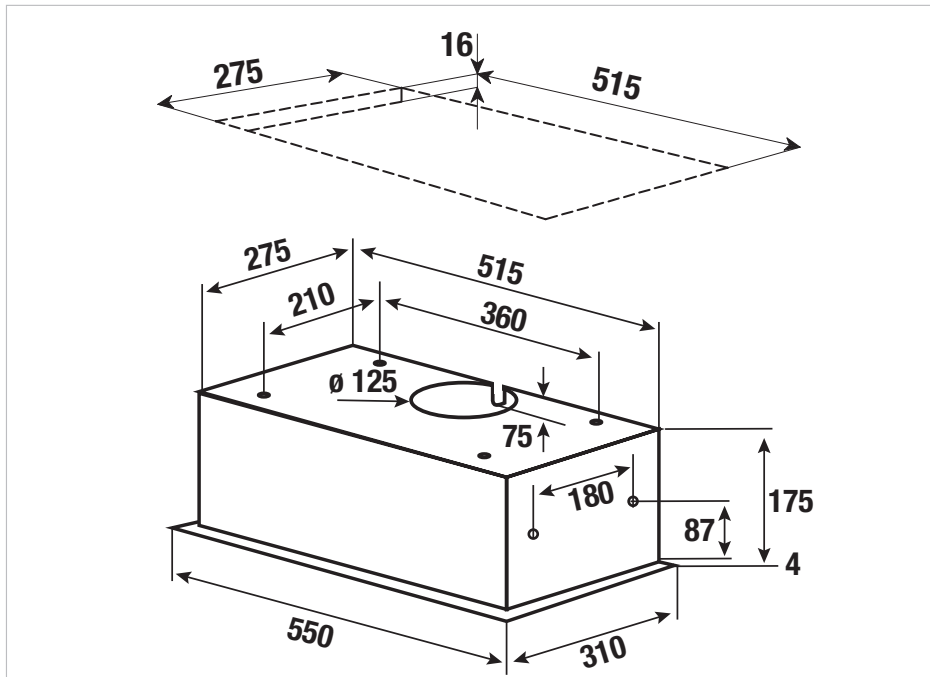



Paslanmaz Çelik, Yardımcı Parça Numarası DK 9011



Paslanmaz Çelik, Yardımcı Parça Numarası DK 3801




Devirdaim Hava Modu çıkış yeri malzemesi,
Yardımcı Parça Numarası 9015



DAVLUMBAZLAR İÇİN AKSESUARLAR.

Başlıca araç gereç-yardımcı parçalar*		Yardımcı Parça Numarası
Başlıca araç gereç olarak devirdaim hava seti, boru ve kısıkaçlar	DEF için.....	565
Karbon Filtresi		
Karbon Filtresi	DDL 9830 için	ZD 1014
Karbon Filtresi	DDL 9830 için	ZD 1015
Karbon Filtresi	DI 9340, DW 9340, DW 6340 için	870
Karbon Filtresi	LB 8650, LB 6650 için	9019
Karbon Filtresi (2 Parça gerekli)	DI 3800, KD 9570 için	881
Karbon Filtresi	DEF 9550, DEF 6550 için	ZD 1011
Karbon Filtresi	DW 8500 için	603
Karbon Filtresi	Devirdaim Hava Modu çıkış yeri malzemesi, Yardımcı Parça Numarası 9015 için	9021
Karbon Filtresi	DW 9800 için	ZD 1000
Karbon Filtresi	DW 9500, DW 9350 için	ZD 1001
Karbon Filtresi	DD 9840 için	ZD 1013
Karbon Filtresi	DW 8540 için	ZD 1012
Karbon Filtresi (2 Parça gerekli)	DEF 6300 için	ZD 1006

* Sadece ilk siparişlerde tedarik edilir


Devirdaim Hava Modu çıkış yeri malzemesi, Karbon Filtresi dahil

 	9015
---	------

Küppersbusch Kişiyeye Özel	Tasarım		
Davlumbazlar		DI 3800	DW 9800 / DW 9500
		Yardımcı Parça Numarası	Yardımcı Parça Numarası
	Paslanmaz Çelik	DK 3801 (2 Parça gerekli)	DK 9011
	Siyah Krom	DK 3802 (2 Parça gerekli)	DK 9012
	Gümüş Krom	DK 3803 (2 Parça gerekli)	DK 9013
	Altın	DK 3804 (2 Parça gerekli)	DK 9014
	Siyah Kadife	DK 3805 (2 Parça gerekli)	
	Bakır	DK 3807 (2 Parça gerekli)	DK 9017
	Sıcak Kırmızı	DK 3808 (2 Parça gerekli)	

PLAZMAYAPIMI

SAĞLIĞINIZ İÇİN İDEAL ORTAM

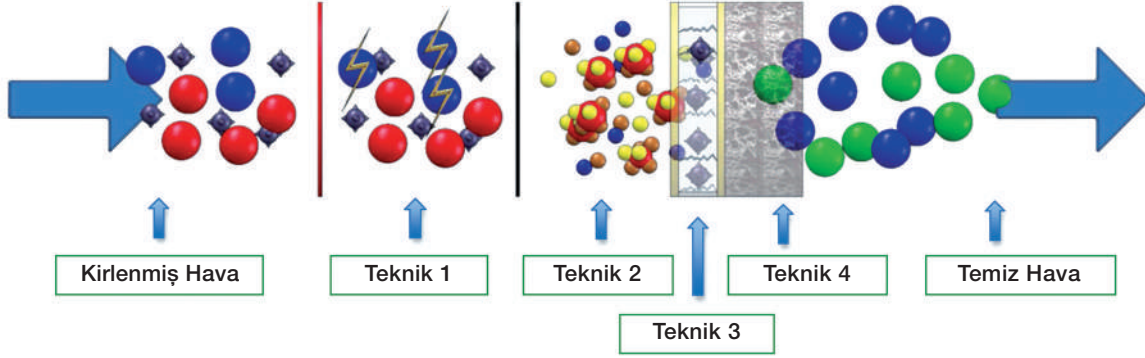

AVANTAJLARI

- Her aspiratöre sonradan **kolaylıkla monte** edilebilir.
- **Temizleme filtresi** çok az bakım ister.
- Maksimum **verimlilik**.
- Çok **sessiz**.
- **Ekonomik** tüketim.
- **Uzun ömürlü**. Kendini temizleme filtresi 15 yıla kadar dayanır.
- **Tamamen doğal**, her çeşit hava kirliliğini temiz havaya çevirir.
- **Sertifikalı** teknoloji.



Model ZD 8000



Model ZD 8001

Dört Tekniğin Kombinasyonu:

1. PlasmaMade HavaFiltresi

Plazma Teknolojisi:

PlasmaMade plazma üreticisi iyonize olmuş plazmanın (O_3) havadaki O_2 gruplarından ayrılmasını sağlar. Bunun yanında, H_2O grupları pozitif hidrojen iyonuna ve negatif oksijen iyonuna ayrılır, bu olaya iyonizasyon da denir.

2. Cam Elyaf Nano Filtresi

Elektrikle Şarj oluyor:

Cam elyaf keçeler kirleri Nano cam elyaf filtrede tutar. Nano cam elyaf filtre elektrostatik filtre ile elektrostatik olarak şarj olur.

3. İki Metal Çekirdekten oluşan


Elektrostatik Filtre:

İki elektrostatik çekirdek Nano cam elyaf keçede elektrostatik boşaltım ile birikmiş kirlerin yok olmasını sağlar.

4. Aktif Karbon Filtresi:


Karbon filtresi yayılan her O_3 (ozon) grubunun yakalanmasını sağlar, böylelikle geride sadece O_2 (oksijen), CO_2 (karbondioksit) ve H_2O (su) kalır. Var olan OH grupları bakteriden korunmak için, kokuları, küfleri, bakterileri, virüsleri vb. yok etmek için hidrojen molekülünden (H) ayrılır.

PLAZMA FİLTRESİNİN FARKLI TÜRLERDEKİ OCAKLARA MONTE EDİLİŞİ

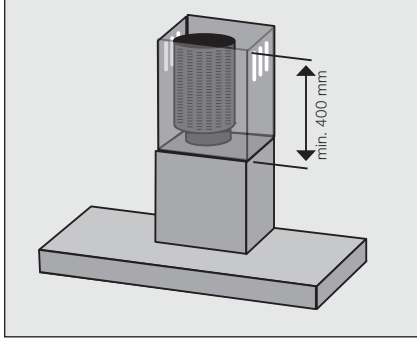


Ada ve Tavan Aspiratörleri

ZD 8000 filtresi direkt olarak havalandırma deliğine monte edilir.

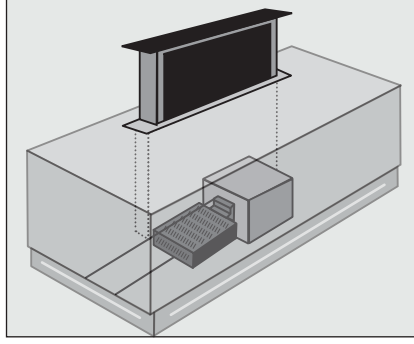


Asansörlü Ocak Aspiratörü

ZD 8001 filtresi tabana monte edilir.

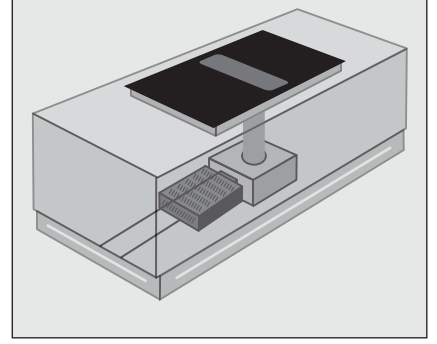


Pişirme Yüzeyi Ayrıştırıcısına Entegre Set Üstü Ocak

ZD 8001 filtresi tabana monte edilir.

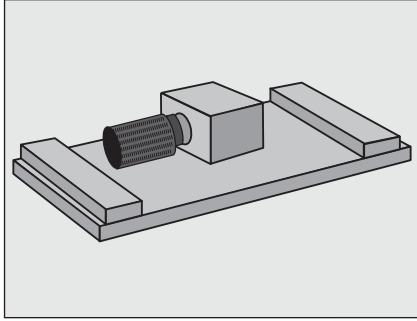


Gömme Tavan Aspiratörleri

ZD 8000 filtresi direkt olarak aspiratörün motoruna monte edilir..

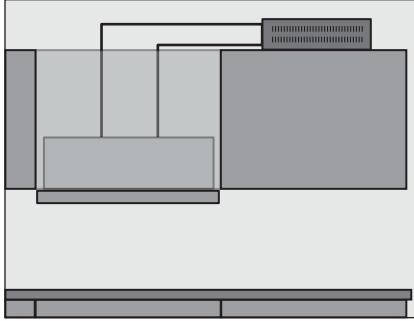

ZD 8001 ile Gömme Aspiratörler



ZD 8001 filtresi üniteye konur ve aspiratöre bağlanır.

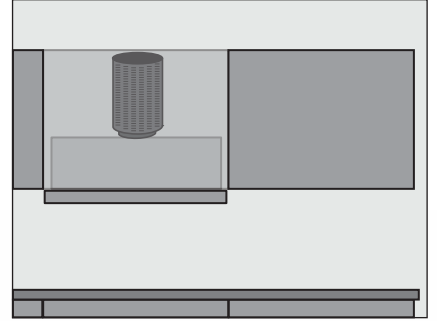

ZD 8000 ile Gömme Aspiratörler

ZD 8000 filtresi direkt olarak aspiratörün motoruna konur.

PlasmaMade Filtresi

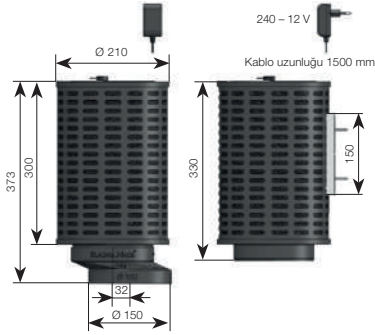

Aksesuar Numarası
ZD 8000 / ZD 8001




SOLO SOĞUTUCULAR VE DONDURUCULAR

Ürünlerimiz yüksek kalitede paslanmaz çelikten yapılmışlardır, mutfağınızda sadece göz alıcı olmakla kalmayıp aynı zamanda tasarruf da sağlarlar. Loft nesli, tutkulu ev sahipleri, showroamlar veya tatil bungalovları için son derece uygundur. Bu soğutucu-dondurucular, sizin için geniş bir depolama alanı sunar.

Alanda Cömert - Tüketimde Ekonomik

Güçlü kompresörler ve son derece etkili vakum yalıtımı tüketimi azaltır. Tüm Küppersbusch solo buzdolapları ve derin dondurucular çok sessiz çalışırlar.



Soğutucular /
Dondurucular

SOĞUTUCU-DONDURU.

K - SERİSİ.8



FKG 6875.0 ****



Özellikler:


- Dokunmatik touch panel
- 3 farklı sıcaklık bölgesi
- DefrostModu (Buz Çözme)
- Hızlı dondurma
- Açık unutulduğunda devreye giren uyarı alarmı
- Hareketli raflar
- Dondurucu çekmeceleri
- Kullanılabilir hacim 330 litre
- Soğutucu bölmesi 208 litre
- ökoFresh+ (0°C) 22 litre
- Dondurucu bölmesi 100 litre

Teknik Bilgi:

- Enerji tüketimi/yıl 250 kW/saat
- Dondurucu kapasitesi 10 kg/24 saat
- Elektrik kesintisi durumunda 18 saat ısıyı muhafaza atma
- Ses seviyesi 41 dB

FKG 6875.0 S

Retro siyah mat

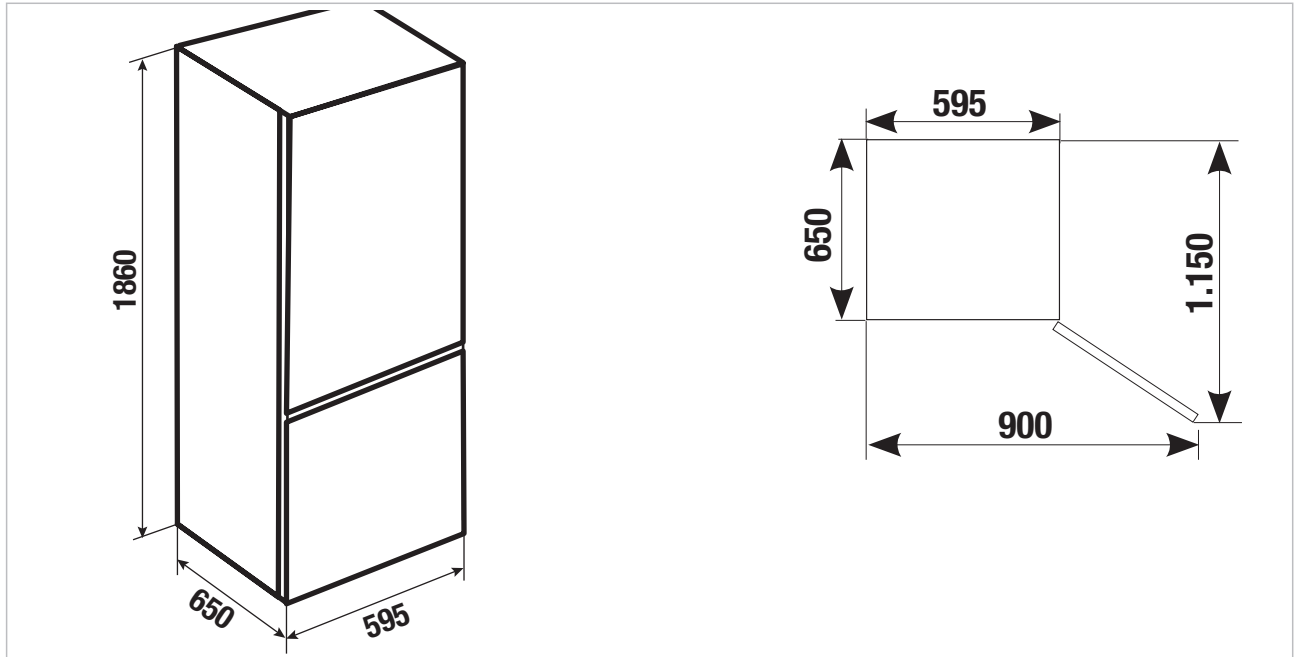

SOĞUTUCU-DONDURUCU.

K - SERİSİ.6



FKG 9650.0* ****



Özellikler:

- Dokunmatik touch panel
- DefrostModu (Buz Çözme)
- Uzun süre kapı açılmadığında tatil moduna geçiş (Kişiye özel süre ayarlanabilir)
- Hızlı soğutma
- Hızlı dondurma
- Açık unutulduğunda devreye giren uyarı alarmı
- Hareketli raflar
- Hareketi çekmeceler
- Taze tutma çekmecesini
- Dondurucu çekmeceleri
- Kullanılabilir hacim
- Soğutucu bölmesi
- Dondurucu bölmesi

636 litre

441 litre


195 litre

Teknik Bilgi:

- Enerji tüketimi/yıl 339 kW/saat
- Dondurucu kapasitesi 15 kg/24 saat
- Elektrik kesintisi durumunda 16 saat ısıyı muhafaza atma
- Ses seviyesi 43 dB

FKG 9650.0 E

Paslanmaz çelik görünüm

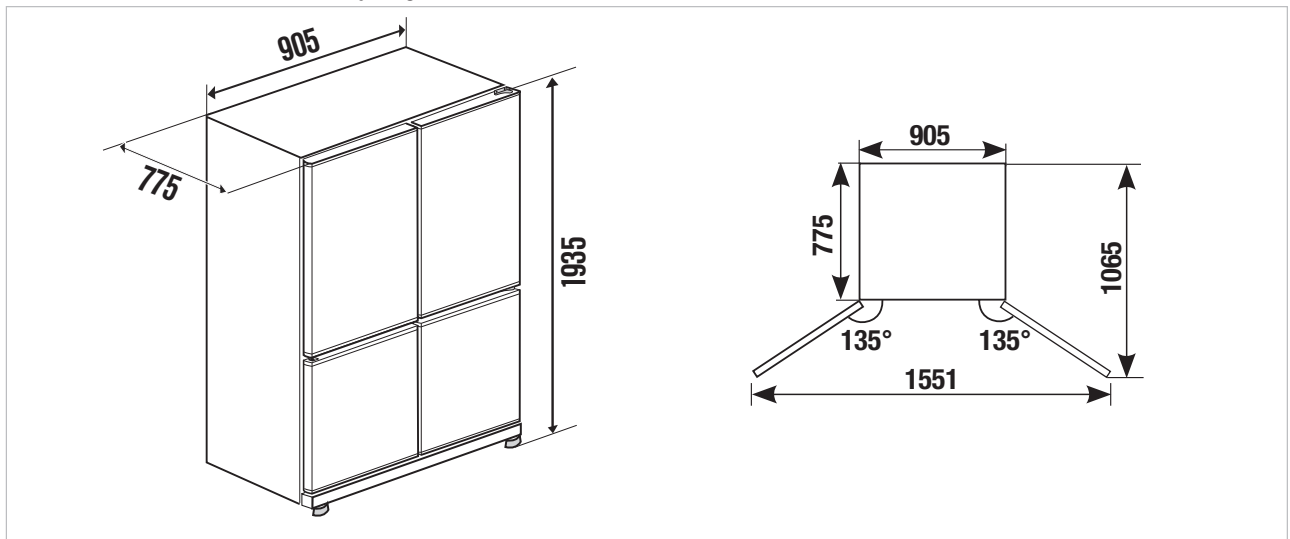

SOĞUTUCU-DONDURUCU.

K - S E R İ S İ . 5



FKG 9501.0* ****



Özellikler:


- Dokunmatik touch panel
- DefrostModu (Buz Çözme)
- Uzun süre kapı açılmadığında tatil moduna geçiş (Kişiyeye özel süre ayarlanabilir)
- Hızlı soğutma
- Hızlı dondurma
- Açık unutulduğunda devreye giren uyarı alarmı
- Hareketli raflar
- Hareketli çekmeceler
- Taze tutma çekmecesine
- Dondurucu çekmeceleri
- Kullanılabilir hacim 516 litre
- Soğutucu bölümü 334 litre
- Dondurucu bölümü 182 litre
- Su filtresi doluluk göstergesi
- Su bağlantı hortumu

Teknik Bilgi:

- Enerji tüketimi/yıl 317 kW/saat
- Dondurucu kapasitesi 14 kg/24 saat
- Elektrik kesintisi durumunda 7 saat ısıyı muhafaza etme
- Ses seviyesi 41 dB

FKG 9501.0 E

Paslanmaz çelik

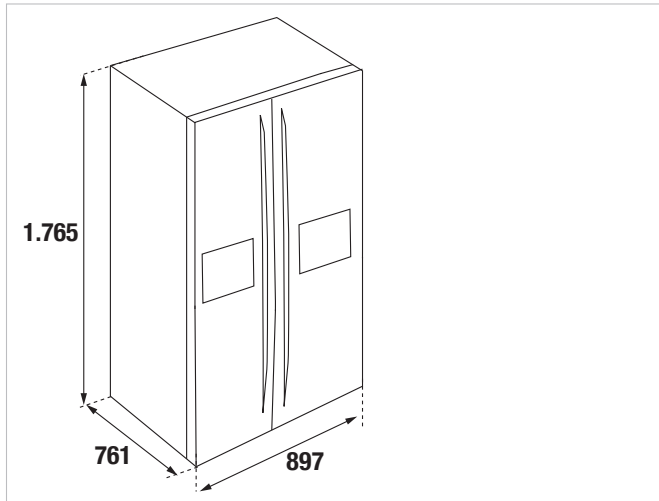

SOĞUTUCU-DONDURUCU.

K - S E R İ S İ . 8



FKG 9803.0* ****



Özellikler:


- Dokunmatik touch panel
- DefrostModu (Buz Çözme)
- Uzun süre kapı açılmadığında tatil moduna geçiş (Kişiye özel süre ayarlanabilir)
- Hızlı soğutma
- Hızlı dondurma
- 0 ° C çekmeces
- Küp buz, kırık buz, soğuk su
- Bar bölümü
- Açık unutulduğunda devreye giren uyarı alarmı
- Hareketli raflar
- Hareketli çekmeceler
- Taze tutma çekmeces
- Dondurucu çekmeceleri
- Kullanılabilir hacim 516 litre
- Soğutucu bölümü 334 litre
- Dondurucu bölümü 182 litre
- Su filtresi doluluk göstergesi
- Su bağlantı hortumu

Teknik Bilgi:

- Enerji tüketimi/yıl 318 kW/saat
- Dondurma hızı 14 kg/24 saat
- Elektrik kesintisi durumunda 6 saat ısıyı muhafaza etme
- Ses seviyesi 41 dB

FKG 9803.0 E

Paslanmaz çelik

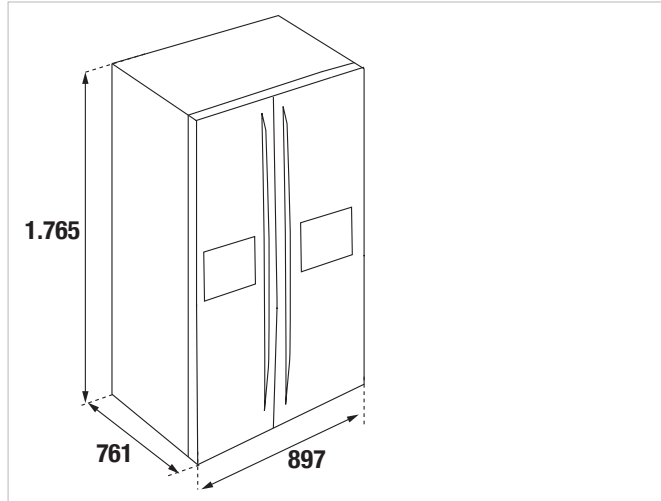

SOĞUTUCU-DONDURUCU.

K - SERİSİ.8



FKG 9860.0* ****



Özellikler:


- Dokunmatik touch panel
- DefrostModu (Buz Çözme)
- Uzun süre kapı açılmadığında tatil moduna geçiş (Kişiye özel süre ayarlanabilir)
- Hızlı soğutma
- Hızlı dondurma
- Açık unutulduğunda devreye giren uyarı alarmı
- Hareketli raflar
- Hareketli çekmeceler
- Taze tutma çekmecesini
- Dondurucu çekmeceleri ayrı olarak çıkarılabilir
- Kullanılabilir hacim 535 litre
- Soğutucu bölmesi 348 litre
- Dondurucu bölmesi 187 litre

Teknik Bilgi:

- Enerji tüketimi/yıl 314 kW/saat
- Dondurucu kapasitesi 12 kg/24 saat
- Elektrik kesintisi durumunda 15 saat ısıyı muhafaza etme
- Ses seviyesi 41 dB

FKG 9860.0 E
FKG 9860.0 S

Paslanmaz çelik görünüm
Siyah

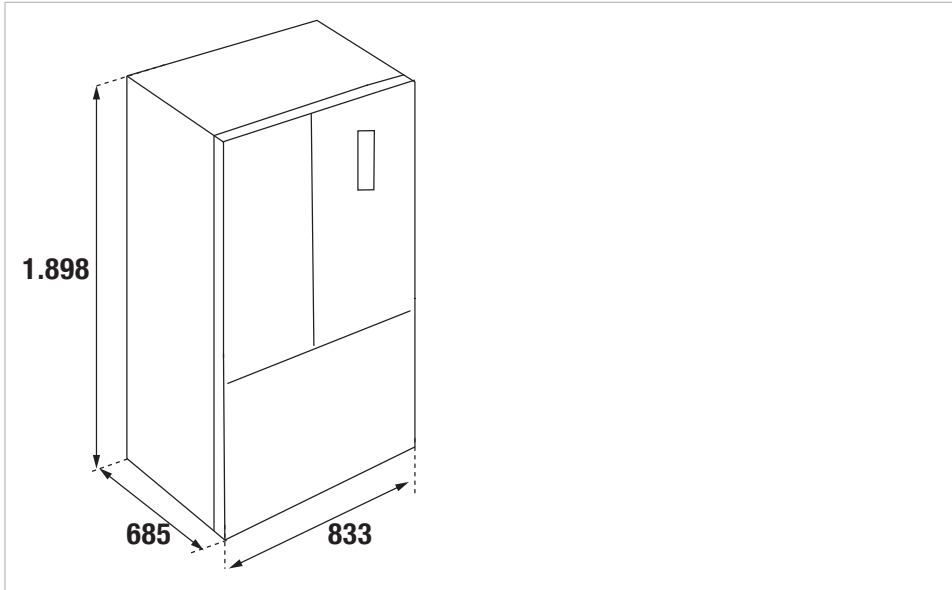

SOĞUTUCU-DONDURUCU.

K - SERİSİ.5



FKG 7500.0* ****




Özellikler:

- Dokunmatik touch panel
- DefrostModu (Buz Çözme)
- Uzun süre kapı açılmadığında tatil moduna geçiş (Kişiyeye özel süre ayarlanabilir)
- Hızlı soğutma
- Hızlı dondurma
- Açık unutulduğunda devreye giren uyarı alarmı
- Hareketli raflar
- Hareketli çekmeceler
- Taze tutma çekmecesini
- Dondurucu çekmeceleri
- Kullanılabilir hacim 481 litre
- Soğutucu bölmesi 344 litre
- Dondurucu bölmesi 137 litre

Teknik Bilgi:

- Enerji tüketimi/yıl 287 kW/saat
- Dondurucu kapasitesi 8 kg/24 saat
- Elektrik kesintisi durumunda 14 saat ısıyı muhafaza etme
- Ses seviyesi 41 dB

FKG 7500.0 E Paslanmaz çelik

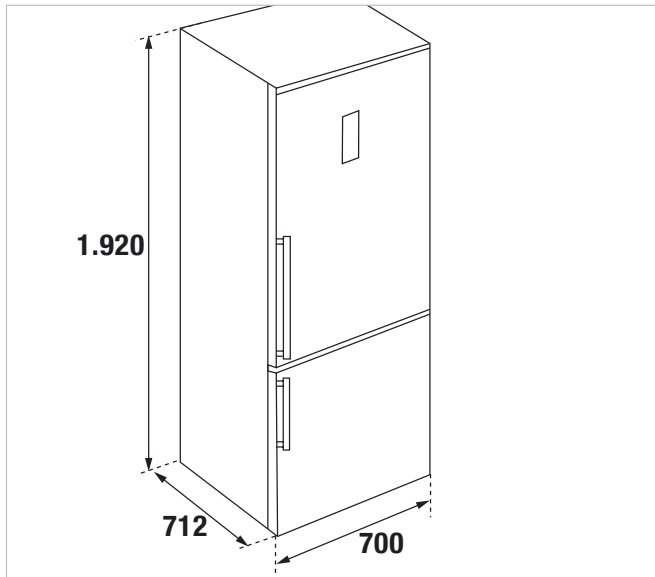

SOĞUTUCU-DONDURUCU.

K - SERİSİ.6



FKG 6600.0* ****



Özellikler:


- Dokunmatik touch panel
 - 3 farklı sıcaklık bölgesi
 - Uzun süre kapı açılmadığında tatil moduna geçiş (Kişiye özel süre ayarlanabilir)
 - Hızlı soğutma
 - Hızlı dondurma
 - Açık unutulduğunda devreye giren uyarı alarmı
 - Hareketli raflar
 - Hareketli çekmeceler
 - Taze tutma çekmecesini
 - Dondurucu çekmeceleri
 - Kullanılabilir hacim
- | | |
|------------------|-----------|
| Soğutucu bölümü | 329 litre |
| Soğutucu bölümü | 219 litre |
| öko fresh+ (0°C) | 27 litre |
| Dondurucu bölümü | 83 litre |

Teknik Bilgi:

- Enerji tüketimi/yıl 193 kW/saat
- Dondurucu kapasitesi 4 kg/24 saat
- Elektrik kesintisi durumunda 4 saat ısıyı muhafaza etme
- Ses seviyesi 41 dB

FKG 6600.0 E

Paslanmaz çelik ön yüzey

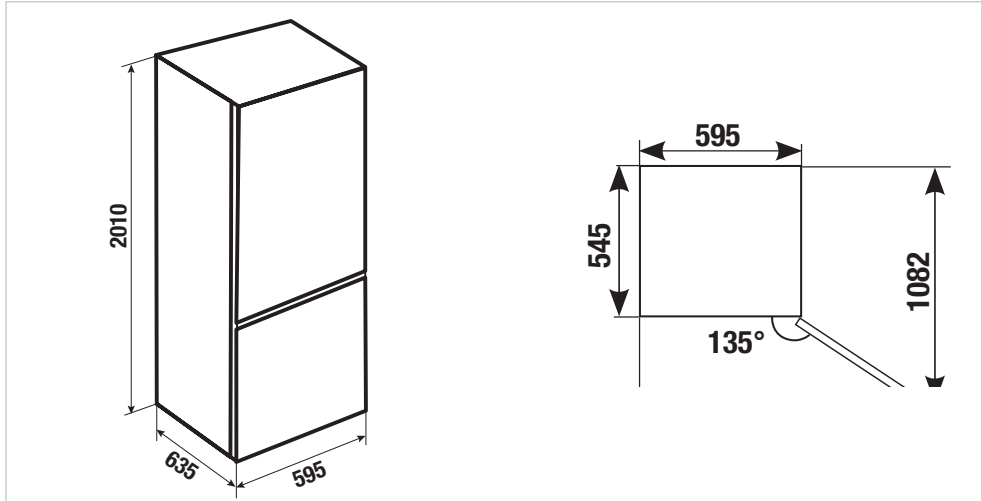

SOĞUTUCU-DONDURUCU.

K - SERİSİ.5



FKG 6500.0* ****



Özellikler:


- Dokunmatik touch panel
- DefrostModu (Buz Çözme)
- Hızlı soğutma
- Hareketli raflar
- Hareketli çekmeceler
- Taze tutma çekmeces
- Dondurucu çekmeceleri
- Kullanılabilir hacim 330 litre
- Soğutucu bölmesi 247 litre
- Dondurucu bölmesi 83 litre

Teknik Bilgi:

- Enerji tüketimi/yıl 231 kW/saat
- Dondurucu kapasitesi 4 kg/24 saat
- Elektrik kesintisi durumunda 9 saat ısıyı muhafaza etme
- Ses seviyesi 43 dB

FKG 6500.0 E

Paslanmaz çelik

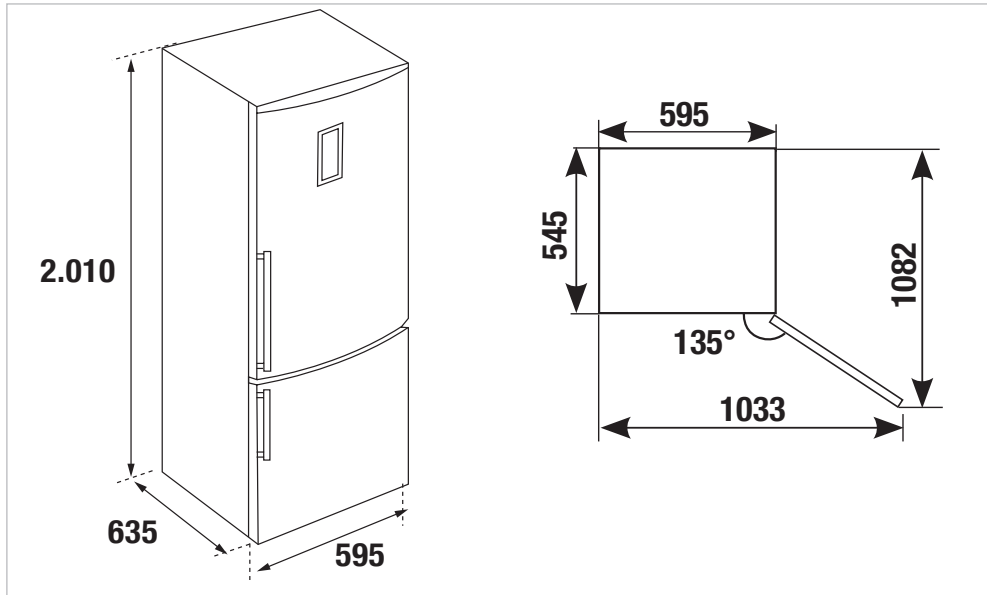





ŞARAP SOĞUTUCULARI

Çok çeşitli kurulum seçenekleri ve boyutları sayesinde, herhangi bir standart mobilya boyutu için modeller bulabilirsiniz.

Kişiye özel + saklama alanı

5 °C ile 20 °C arasında değişen farklı sıcaklık bölgeleri ile ister uzun süre saklayabilir ister gündelik sunum sıcaklıkları için planlayabilirsiniz.

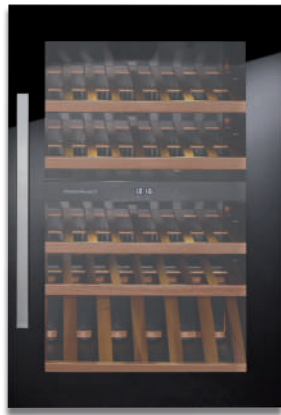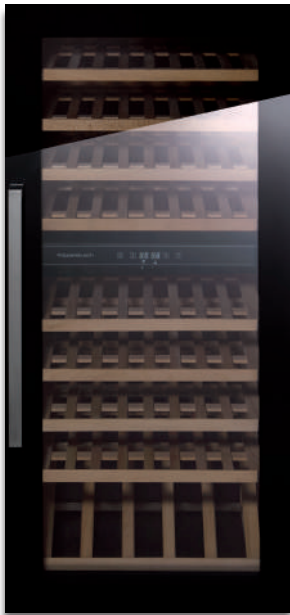

ŞARAP SOĞUTUCULARI.

K - SERİSİ.8



FWK 4800.0

122 cm. 2 farklı sıcaklık bölgesi 79 şişe* kapasitesi.



Özellikler:

- Elektronik kumanda modülü
- Sıcaklık göstergesi
- 8 tane çıkarılabilir ahşap raf
- 45°'lik ahşap sunum rafı
- UV korumalı siyah cam kapak
- 2 farklı sıcaklık bölgesi 5°- 18°C arasında ayarlanabilir
- LED aydınlatma (her sıcaklık bölgesine 0,2 W'lık 2 LED)
- Hava dolaşimli soğutma sistemi
- Açık unutulduğunda devreye giren uyarı alarmı
- Kapak yönü değişebilir
- Su deposu
- 90°'ye kadar açılabilir kapak



Teknik Bilgi:

- Enerji tüketimi/yıl 170 kW/saat
- Ses seviyesi 39 dB

* Standart 0,75 l şişe baz alınmıştır.

FWK 4800.0 S

Siyah cam

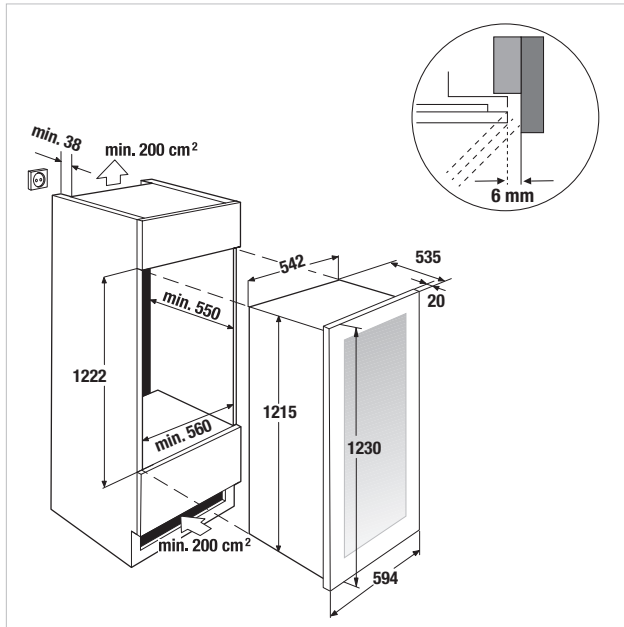

FWK 2800.0

88 cm. 2 farklı sıcaklık bölgesi 52 şişe* kapasitesi.



Özellikler:

- Elektronik kumanda modülü
- Sıcaklık göstergesi
- 4 tane çıkarılabilir ahşap raf
- 45°'lik ahşap sunum rafı
- UV korumalı siyah cam kapak
- LED aydınlatma (her sıcaklık bölgesine 0,2 W'lık 2 LED)
- Hava dolaşimli soğutma sistemi
- Açık unutulduğunda devreye giren uyarı alarmı
- Kapak yönü değişebilir
- Su deposu
- 90°'ye kadar açılabilir kapak


Teknik Bilgi:

- Enerji tüketimi/yıl 162 kW/saat
- Ses seviyesi 38 dB

* Standart 0,75 l şişe baz alınmıştır.

FWK 2800.0 S

Siyah cam

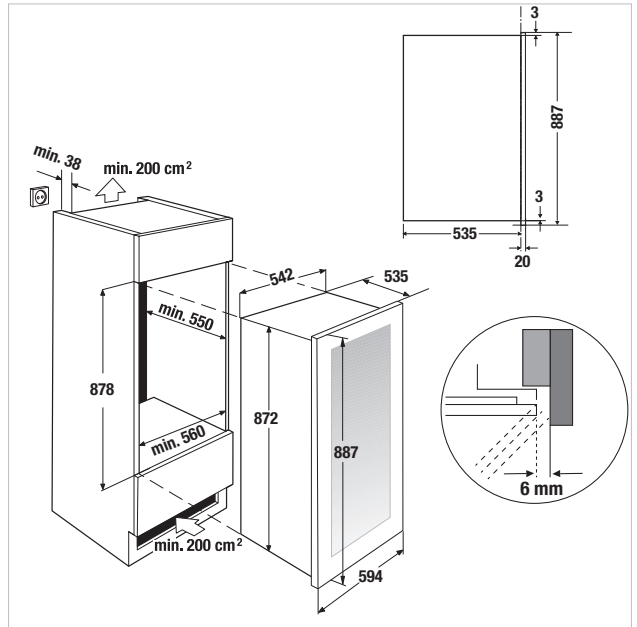

ŞARAP SOĞUTUCU.

K - S E R İ S İ . 8



FWKU 1800.0

82 cm. 2 farklı sıcaklık bölgesi 44 şişe* kapasitesi.



Özellikler:

- Basmalı düğmeleriyle elektronik sıcaklık kontrolü
- Elektronik sıcaklık göstergesi
- 5 tane ahşaptan çekmeli raf, yerinden çıkarılabilir
- UV korumalı siyah cam kapak
- **2 sıcaklık bölgesi:**
 - Üst bölme 5°C- 12°C
 - Alt bölme 12°C- 20°C
- LED aydınlatma (her sıcaklık bölgesine 0,2 W'lık 2 LED)
- Akustik alarm
- Ters çevrilebilir kapak menteşeleri
- Fazladan nem için su deposu dahil
- Mutfak tezgahın altına gömülebilir, ön havalandırma ızgarası yerinden çıkarılabilir
- Kapak en fazla 90°'ye kadar açılabilir
- **Tutacak dahil değil (isteğe bağlı yardımcı parçalara bakın)**

İsteğe Bağlı Kulplar


- | | |
|-------------------|---------|
| - Paslanmaz Çelik | Nr 8801 |
| - Siyah Krom | Nr 8802 |
| - Gümüş Krom | Nr 8803 |
| - Altın | Nr 8804 |
| - Siyah Kadife | Nr 8805 |
| - Bakır | Nr 8807 |
| - Sıcak Kırmızı | Nr 8808 |

Teknik Bilgi:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - Enerji tüketimi/yıl | 157 kW/saat |
| - Ses seviyesi | 41 dB |

* Standart 0,75 l şişe baz alınmıştır.

FWK 1800.0 S Siyah cam

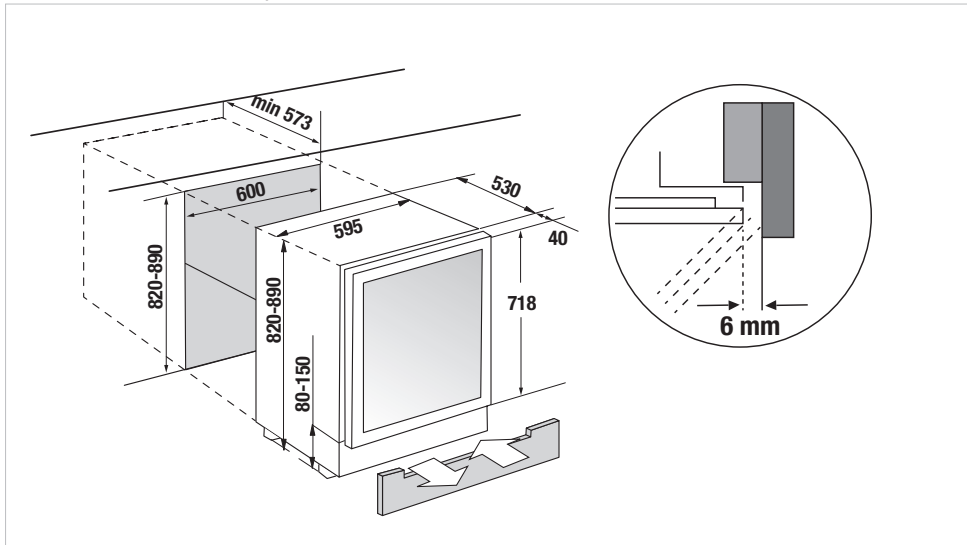

Ankastre Soğutucular..



	FT Cihaz Kapısı Sabitleme Sistemi	ST Kayar Kapı Sistemi
 Entegre Ankastre Soğutucuları ve Dondurucular 178 cm	FKF 8800.1i FK 8800.1i FG 8800.1i FKGF 8800.1i FKG 8500.2i	FKG 8310.1i FKG 8300.1i
 Entegre Ankastre Soğutucuları ve Dondurucular 122 cm	FK 4505.1i FK 4500.1i	
 Entegre Ankastre Soğutucuları ve Dondurucular 103 cm	FK 3800.1i	
 Entegre Ankastre Soğutucuları ve Dondurucular 88 cm	FK 2500.1i FG 2500.1i	
 Tezgah altı soğutucu 82 cm	FKU 1500.1i	

...yenilikçi iç tasarımlarıyla!

Zarif ve şık iç Tasarımı: Küppersbusch soğutma cihazlarının iç tasarımları kullanışlı oldukları kadar zariftir. Kapı bölmeleri krom korkuluklarıyla birinci sınıf plastikten yapılmış ve krom süslemelerle birleştirilmiş. İç bölmelerdeki kırılmaz camdan rafların önlerine krom süslemeler eklenmiş. Ek olarak, LED aydınlatma seçkin bir enerji tasarruflu aydınlatma sağlamış(modele bağlı olarak).



SOĞUTUCU.

K-SERİSİ.8



FKF 8800.1



Özellikler:


- Dokunmatik kumanda modülü
- Elektronik Touch panel
- DefrostModu (buz çözme)
- Uzun süre kapı açılmadığında tatil moduna geçiş (Kişiye özel süre ayarlanabilir)
- Hızlı soğutma
- Açık unutulduğunda devreye giren uyarı alarmı
- Hareketli raflar/ Hareketli çekmeceler
- Kullanılabilir hacim 276 litre
- Soğutucu bölmesi 201 litre
- ökoFresh+ (0°C) 75 litre
- 90°'ye kadar açılabilir kapak

Teknik Bilgi:

- Enerji tüketimi/yıl 148 kW/saat
- Ses seviyesi 35 dB

FKF 8800.1i

Mobilyaya sabitleme sistemi ile.

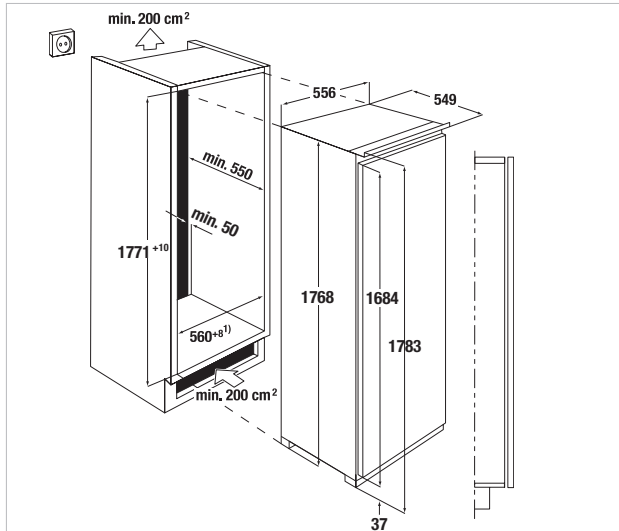

SOĞUTUCU.

K-SERİSİ.8



FK 8800.1



Özellikler:


- Dokunmatik kumanda modülü
- Elektronik Touch panel
- DefrostModu (buz çözme)
- Hızlı soğutma
- Açık unutulduğunda devreye giren uyarı alarmı
- Hareketli raflar/ Hareketli çekmeceler
- Kullanılabilir hacim 311 litre
- Kapak yönü değişebilir
- 90°'ye kadar açılabilir kapak

Teknik Bilgi:

- Enerji tüketimi/yıl 114 kW/saat
- Ses seviyesi 35 dB

FK 8800.1i

Mobilyaya sabitleme sistemi ile.

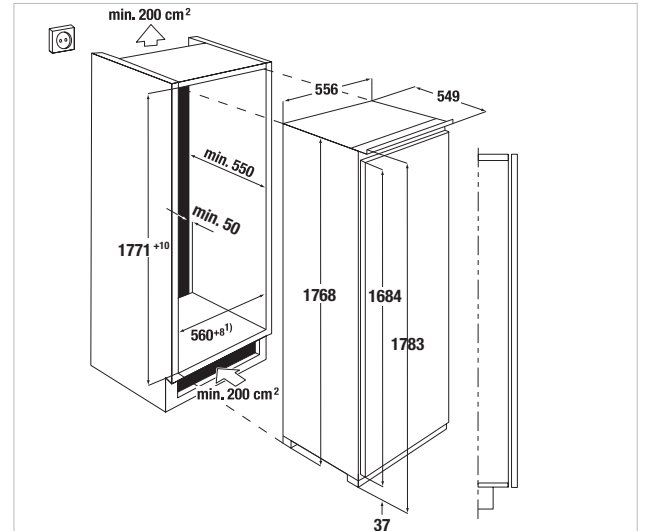

DONDURUCU.

K - SERİSİ.8



FG 8800.1 ****



Özellikler:


- Dokunmatik kumanda modülü
- Elektronik Touch panel
- Hızlı dondurma
- Açık unutulduğunda devreye giren uyarı alarmı
- Dondurucu çekmeceleri
- Kullanılabilir hacim 204 litre
- Kapak yönü değişebilir
- 90°'ye kadar açılabilir kapak

Teknik Bilgi:

- Enerji tüketimi/yıl 292 kW/saat
- Dondurucu kapasitesi 16,5 kg/24 saat
- Elektrik kesintisi durumunda 24 saat ısıyı muhafaza atme
- Ses seviyesi 39 dB

FG 8800.1i

Mobilyaya sabitleme sistemi ile.

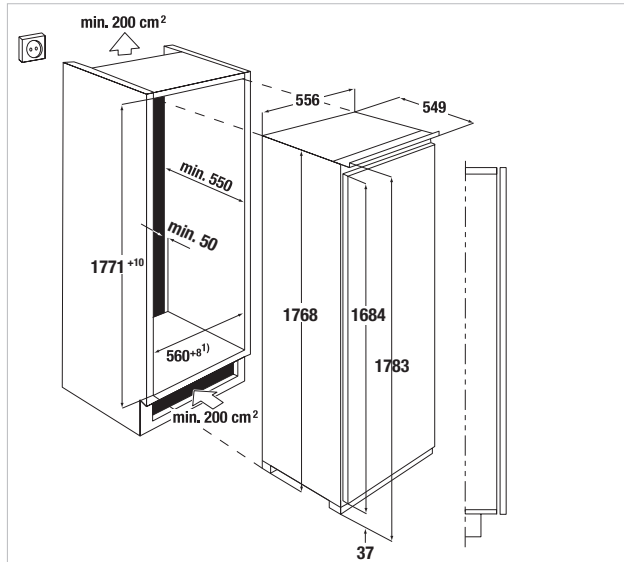

SOĞUTUCU-DONDURUCU.

K - SERİSİ.8



FKGF 8800.1 ****



Özellikler:

- 3 farklı sıcaklık bölgesi
- Dokunmatik kumanda modülü
- Elektronik Touch panel
- DefrostModu (Buz Çözme)
- Hızlı soğutma
- Hızlı dondurma
- Açık unutulduğunda devreye giren uyarı alarmı
- Hareketli raflar/ Hareketli çekmeceler
- Dondurucu çekmeceleri


- Kullanılabilir hacim 234 litre
- Soğutucu bölgesi 113 litre
- ökoFresh+ (0°C) 70 litre
- Dondurucu bölgesi 51 litre
- Kapak yönü değişebilir
- 90°'ye kadar açılabilir kapak

Teknik Bilgi:

- Enerji tüketimi/yıl 225 kW/saat
- Dondurucu kapasitesi 3,2 kg/24 saat
- Elektrik kesintisi durumunda 20 saat ısıyı muhafaza etme
- Ses seviyesi 38 dB

FKGF 8800.1i

Mobilyaya sabitleme sistemi ile.

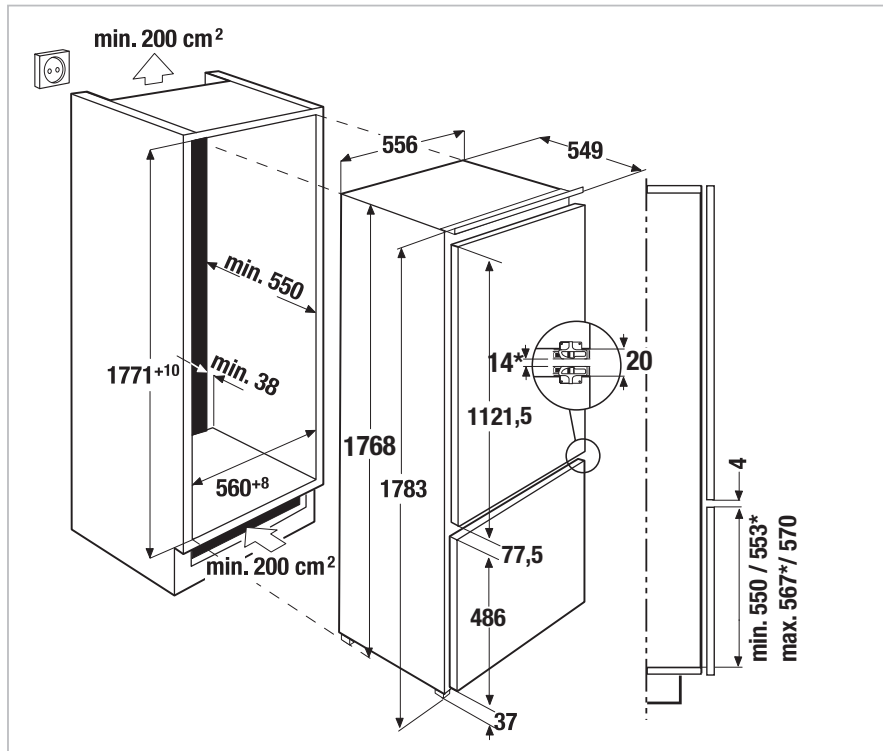

SOĞUTUCU-DONDURUCU.

K - SERİSİ.5



FKG 8500.2 ****



Özellikler:

- Dokunmatik kumanda modülü
- Elektronik Touch panel
- DefrostModu (Buz Çözme)
- Hızlı soğutma
- Hızlı dondurma
- Açık unutulduğunda devreye giren uyarı alarmı
- Hareketli raflar/ Hareketli çekmeceler
- Dondurucu çekmeceleri


- Kullanılabilir hacim 248 litre
- Soğutma bölümü 187 litre
- Dondurucu bölgesi 61 litre
- Kapak yönü değişebilir

Teknik Bilgi:

- Enerji tüketimi/yıl 214 kW/saat
- Dondurucu kapasitesi 4 kg/24 saat
- Elektrik kesintisi durumunda 23 saat ısıyı muhafaza atme
- Ses seviyesi 37 dB

FKG 8500.2i

Mobilyaya sabitleme sistemi ile.

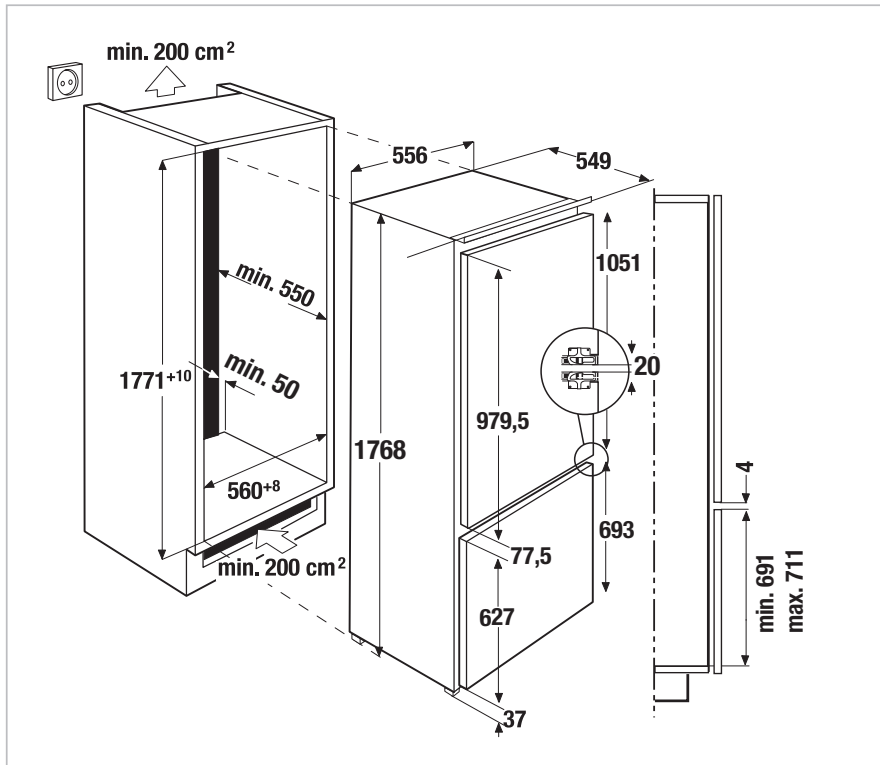

SOĞUTUCU-DONDURUCU.

K - SERİSİ.3



FKG 8310.1 ****




Özellikler:

- Dokunmatik kumanda modülü
- Elektronik Touch panel
- DefrostModu (Buz Çözme)
- Hızlı soğutma
- Hızlı dondurma
- Açık unutulduğunda devreye giren uyarı alarmı
- Hareketeli raflar/ Hareketli çekmeceler
- Dondurucu çekmeceleri
- Kullanılabilir hacim 254 litre
- Soğutma bölümü 193 litre
- Dondurucu bölgesi 61 litre
- Kapak yönü değişebilir

Teknik Bilgi:

- Enerji tüketimi/yıl 268 kW/saat
- Dondurucu kapasitesi 5 kg/24 saat
- Elektrik kesintisi durumunda 21 saat ısıyı muhafaza atme
- Ses seviyesi 38 dB

FKG 8310.1i Mobilya montajı için kayar kapak mekanizması ile

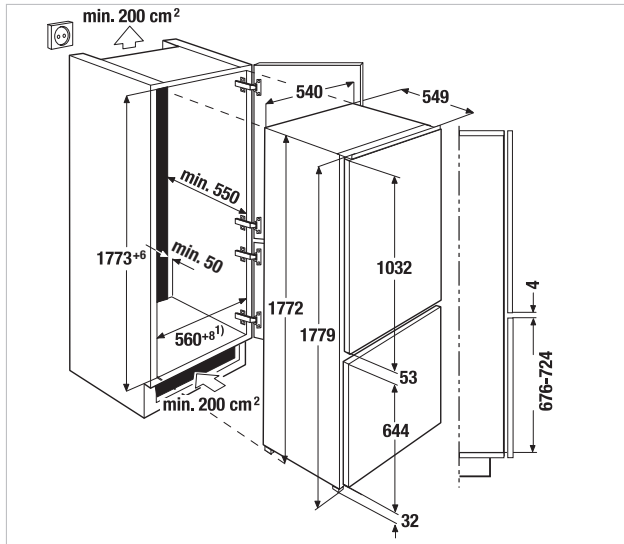

K - SERİSİ.3



FKG 8300.1 ****




Özellikler:

- Elektronik kumanda modülü
- DefrostModu (Buz Çözme)
- Hareketeli raflar/ Hareketli çekmeceler
- Dondurucu çekmeceleri
- Kullanılabilir hacim 268 litre
- Soğutucu bölümü 196 litre
- Dondurucu bölgesi 72 litre
- Kapak yönü değişebilir

Teknik Bilgi:

- Enerji tüketimi/yıl 272 kW/saat
- Dondurucu kapasitesi 4 kg/24 saat
- Elektrik kesintisi durumunda 21 saat ısıyı muhafaza atme
- Ses seviyesi 35 dB

FKG 8300.1i Mobilya montajı için kayar kapak mekanizması ile

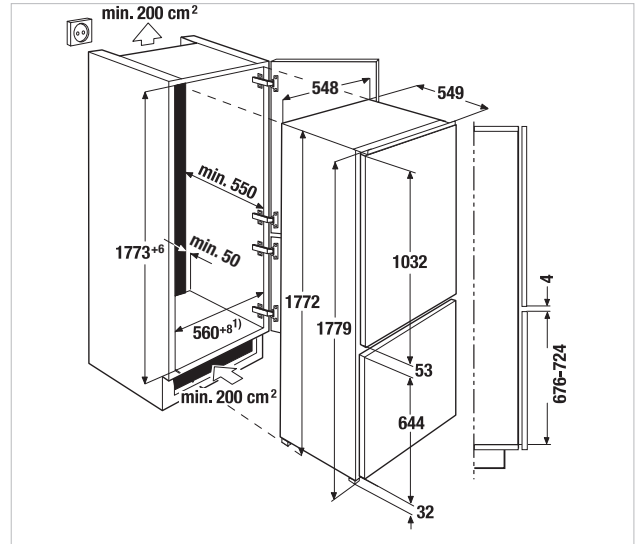

SOĞUTUCU.

K - SERİSİ.5



FK 4505.1 ****




Özellikler:

- Elektronik kumanda modülü
- Elektronik Touch panel
- DefrostModu (Buz Çözme)
- Hareketli raflar
- Hareketli çekmeceler
- Kullanılabilir hacim 181 litre
- Soğutucu bölmesi 167 litre
- Dondurucu bölmesi 14 litre
- Kapak yönü değişebilir

Teknik Bilgi:

- Enerji tüketimi/yıl 182 kW/saat
- Dondurucu kapasitesi 3,1 kg/24 saat
- Elektrik kesintisi durumunda 13 saat ısıyı muhafaza etme
- Ses seviyesi 35 dB

FK 4505.1i Mobilyaya sabitleme sistemi ile

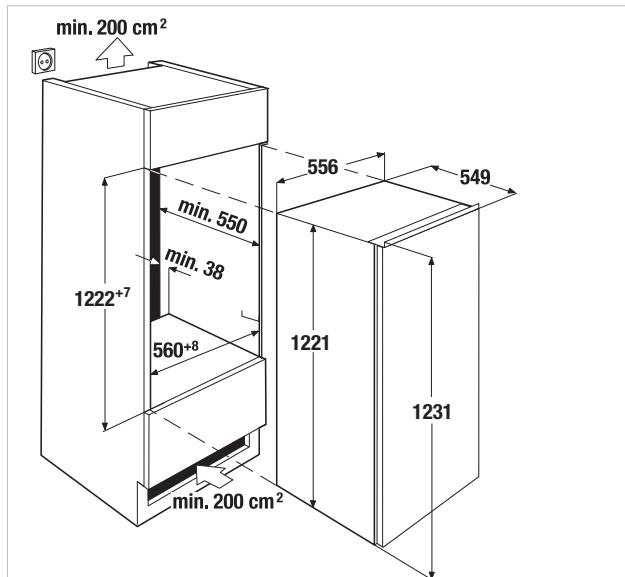

SOĞUTUCU.

K - SERİSİ.5



FK 4500.1




Özellikler:

- Elektronik kumanda modülü
- Elektronik Touch panel
- DefrostMode (Buz Çözme)
- Uzun süre kapı açılmadığında tatil moduna geçiş (Kişiye özel süre ayarlanabilir)
- Hızlı soğutma
- Açık unutulduğunda devreye giren uyarı alarmı
- Hareketli Raflar
- Hareketli çekmeceler
- VarioBoxes (Farklı Kutular)
- Kullanılabilir hacim 203 litre
- Kapak yönü değişebilir

Teknik Bilgi:

- Enerji tüketimi/yıl 126 kW/saat
- Ses seviyesi 36 dB

FK 4500.1i Mobilyaya sabitleme sistemi ile

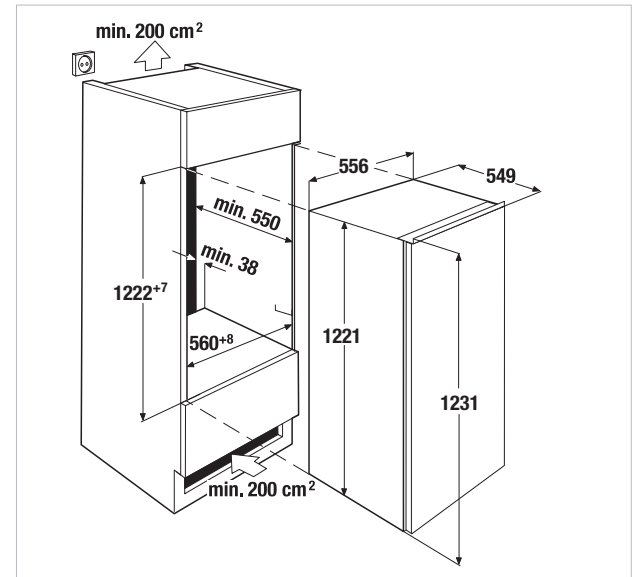

SOĞUTUCU.

K - SERİSİ.8



FK 3800.1



Özellikler:


- Dokunmatik kumanda modülü
- Elektronik Touch panel
- DefrostModu (Buz Çözme)
- Hızlı soğutma
- Hareketli Raflar
- Hareketli çekmeceler
- Kullanılabilir kapasite 176 litre
- Ters çevrilebilir kapak menteşeleri

Teknik Bilgi:

- Enerji tüketimi/yıl 98 kW/saat
- Ses seviyesi 33 dB

FK 3800.1i

Mobilyaya sabitleme sistemi ile

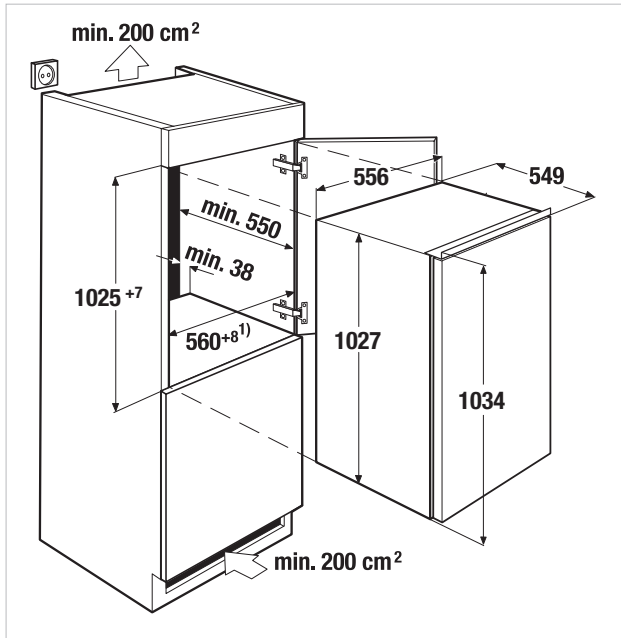

SOĞUTUCU. K-SERİSİ.5



FK 2500.1



Özellikler:

- Dokunmatik kumanda modülü
- Elektronik Touch panel
- DefrostModu (Buz Çözme)
- Hareketli Raflar
- Hareketli çekmeceler
- Kullanılabilir kapasite 137 litre
- Ters çevrilebilir kapak menteşeleri

Teknik Bilgi:

- Enerji tüketimi/yıl 93 kW/saat
- Ses seviyesi 34 dB

DONDURUCU. K-SERİSİ.5



FG 2500.1 ****



Özellikler:


- Dokunmatik kumanda modülü
- Elektronik Touch panel
- DefrostModu (Buz Çözme)
- Açık unutulduğunda devreye giren uyarı alarmı
- Dondurucu çekmeceleri
- Kullanılabilir hacim 98 litre
- Hızlı dondurma
- Ters çevrilebilir kapak menteşeleri

Teknik Bilgi:

- Enerji tüketimi/yıl 177 kW/saat
- Dondurucu kapasitesi 4,5 kg/24 saat
- Elektrik kesintisi durumunda 20 saat ısıyı muhafaza etme
- Ses seviyesi 34 dB


FK 2500.1i

Mobilyaya sabitleme sistemi ile

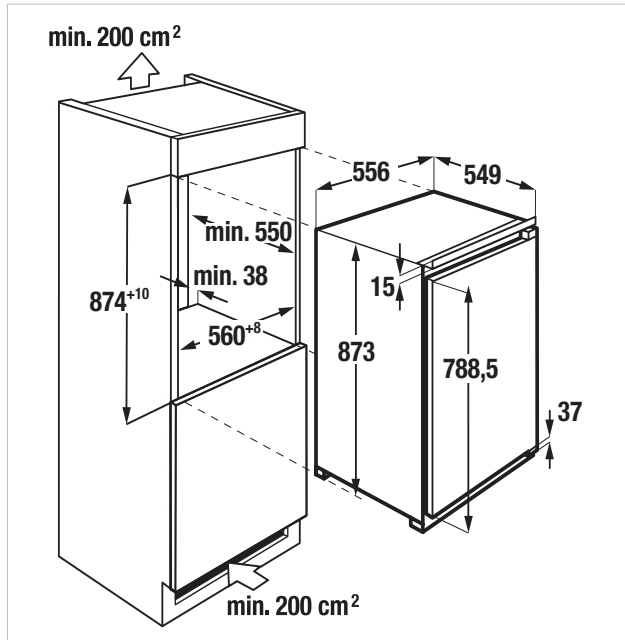

FG 2500.1i

Mobilyaya sabitleme sistemi ile

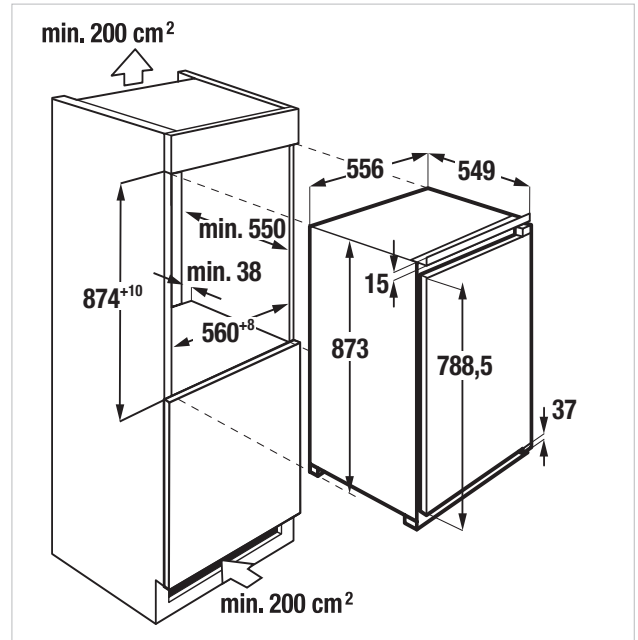

TEZGAH ALTI SOĞUTUCU.

K - S E R İ S İ . 5



FKU 1500.1



Özellikler:


- Düğmeli kontrol
- DefrostMode (Buz Çözme)
- Hareketli raflar
- Hareketli çekmeceler
- Kullanılabilir hacim 134 litre
- Kapak yönü değişebilir
- Havalandırması süpürgelikte bulunur

Teknik Bilgi:

- Enerji tüketimi/yıl 116 kW/saat
- Ses seviyesi 37 dB

FKU 1500.1i

Mobilyaya sabitleme sistemi ile

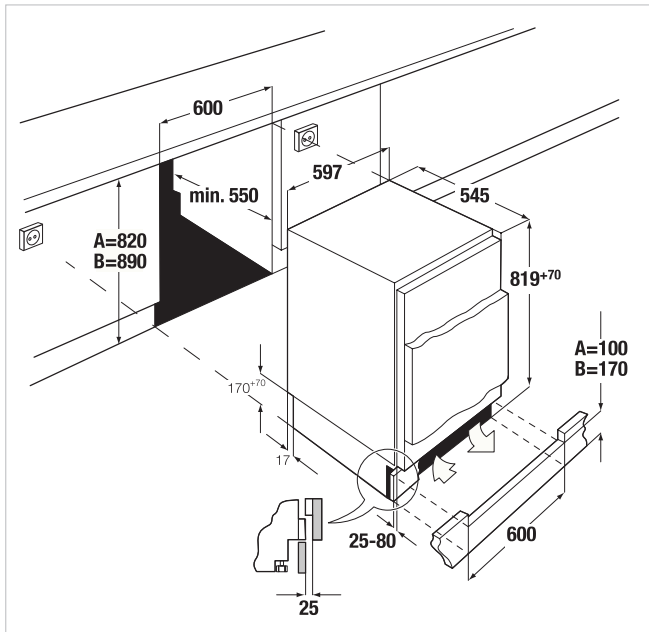



SOĞUTUCU CİHAZLAR İÇİN AKSESUARLAR.

Küppersbusch Kişiyi Özel Kulplar	Tasarım	Soğutucu Cihaz		
		Şarap Soğutucu FWK 4800.0	Şarap Soğutucu FWK 2800.0	Şarap Soğutucu FWKU 1800.0
		Aksesuar Numarası	Aksesuar Numarası	Aksesuar Numarası
	Paslanmaz Çelik	DK 8801	DK 8801	DK 8801
	Siyah Krom	DK 8802	DK 8802	DK 8802
	Gümüş Krom	DK 8803	DK 8803	DK 8803
	Altın	DK 8804	DK 8804	DK 8804
	Siyah Kadife	DK 8805	DK 8805	DK 8805
	Bakır	DK 8807	DK 8807	DK 8807
	Sıcak Kırmızı	DK 8808	DK 8808	DK 8808



Kupperschbusch

BULAŞIK MAKİNESİ. K - SERİSİ . 8



G 4800.0



Özellikler:

- 11 kişilik yemek takımı kapasiteli
- 9 program:
 - *Yoğun 70° C
 - *Hassas cam koruma 40° C
 - *Otomatik 40° C – 65° C
 - *Ekonomik 50° C
 - *Hızlı 35° C
 - *1 saatlik 60° C
 - *Flextronic
 - *Cihaz bakımı
 - *Durulama öncesi
- Özel fonksiyonlar: hızlı yıkama, Yarım doldurma seçeneği, Yoğun Temizleme, Yoğun Durulama
- LED ekran
- 24 saat'e kadar zamanlayıcı
- Düğmeli kumanda modülü
- Tuz ve parlaticı doluluk göstergesi
- Program bitiminde sesli uyarı
- Esnek sepet II
- Esnek raf II
- Çatal bıçak takımı sepeti
- Farklı kademede ayarlanabilen üst sepet
- Paslanmaz çelik iç hazne
- Yüksek kurulum için uygundur

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 2,1 kW prize takmaya hazır (Fişli kablo 1.5 m)
- Yıllık enerji tüketimi 201 kWh, her durulama döngüsünde 0,7 kWh
- Yıllık su tüketimi 2.436 litre, her durulama döngüsünde 8,7 litre
- Temizleme verimliliği A
- Kurulama verimliliği A

BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN AKSESUARLAR.


Aqua Stop Hortum Uzatması, 2 m
Tüm Bulaşık Makineleri için

Aksesuar
Numarası

485

G 4800.0 V

Tam ankastr

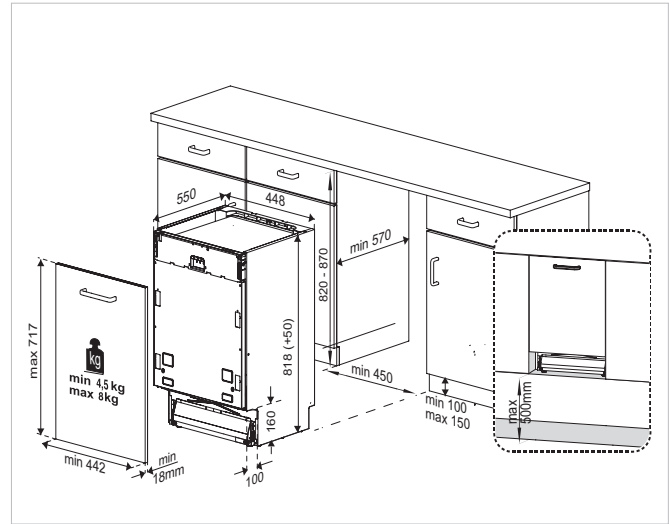

BULAŞIK MAKİNELERİ.

K-SERİSİ.5



GX 6500.0



Özellikler:

- 15 kişilik yemek takımı kapasiteli
- 9 program:
 - *Yoğun 70° C
 - *Hassas cam koruma 40° C
 - *Otomatik 40° C – 65° C
 - *Ekonomik 50° C
 - *Hızlı 35° C
 - *1 saatlik 60° C
 - *Flextronic
 - *Cihaz bakımı
 - *Durulama öncesi
- Özel fonksiyonlar: hızlı yıkama, Yarım doldurma seçeneği, Yoğun Temizleme, Yoğun Durulama
- LED ekran
- 24 saat'e kadar zamanlayıcı
- Düğmeli kumanda modülü
- Tuz ve parlatıcı doluluk göstergesi
- Program bitiminde sesli uyarı
- Esnek sepet II
- Esnek raf II
- Çatal bıçak takımı sepeti
- Farklı kademede ayarlanabilen üst sepet
- Paslanmaz çelik iç hazne
- Yüksek kurulum için uygundur

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 2,1 kW prize takmaya hazır (Fişli kablo 1.5 m)
- Yıllık enerji tüketimi 270 kWh, her durulama döngüsünde 0,94 kWh
- Yıllık su tüketimi 2.660 litre, her durulama döngüsünde 9,5 litre
- Temizleme verimliliği A
- Kurulama verimliliği A

K-SERİSİ.8



G 6805.0



Özellikler:


- 15 kişilik yemek takımı kapasiteli
- 9 program:
 - *Yoğun 70° C
 - *Hassas cam koruma 40° C
 - *Otomatik 40° C – 65° C
 - *Ekonomik 50° C
 - *Hızlı 35° C
 - *1 saatlik 60° C
 - *Flextronic
 - *Cihaz bakımı
 - *Durulama öncesi
- Özel fonksiyonlar: IonClean, hızlı yıkama, Yarım doldurma seçeneği, Yoğun Durulama
- LED ekran
- 24 saat'e kadar zamanlayıcı
- Düğmeli kumanda modülü
- Tuz ve parlatıcı doluluk göstergesi
- Program bitiminde sesli uyarı
- Esnek sepet II
- Esnek raf II
- Çatal bıçak takımı sepeti
- Farklı kademede ayarlanabilen üst sepet
- Paslanmaz çelik iç hazne
- Yüksek kurulum için uygundur

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 2,1 kW prize takmaya hazır (Fişli kablo 1.5 m)
- Yıllık enerji tüketimi 241 kWh, her durulama döngüsünde 0,86 kWh
- Yıllık su tüketimi 2.772 litre, her durulama döngüsünde 9,9 litre
- Temizleme verimliliği A
- Kurulama verimliliği A


GX 6500.0 V

Tam ankastre

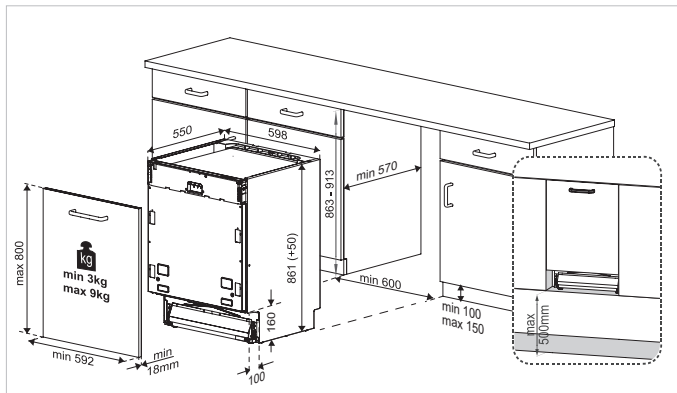

G 6805.0 V

Tam ankastre

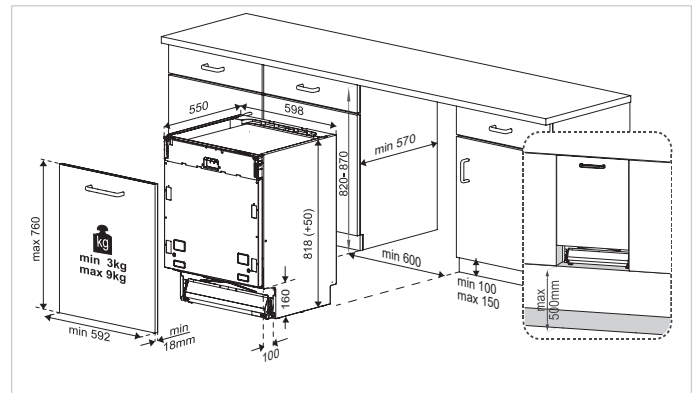

BULAŞIK MAKİNELERİ.

K - SERİSİ.5



G 6500.0



Özellikler:

- 15 kişilik yemek takımı kapasiteli
- 9 program:
 - *Yoğun 70° C
 - *Hassas cam koruma 40° C
 - *Otomatik 40° C – 65° C
 - *Ekonomik 50° C
 - *Hızlı 35° C
 - *1 saatlik 60° C
 - *Flextronic
 - *Cihaz bakımı
 - *Durulama öncesi
- Özel fonksiyonlar: hızlı yıkama, Yarım doldurma seçeneği, Yoğun Temizleme, Yoğun Durulama
- LED ekran
- 24 saat'e kadar zamanlayıcı
- Düğmeli kumanda modülü
- Tuz ve parlatıcı doluluk göstergesi
- Program bitiminde sesli uyarı
- Esnek sepet II
- Esnek raf II
- Çatal bıçak takımı sepeti
- Farklı kademede ayarlanabilen üst sepet
- Paslanmaz çelik iç hazne
- Yüksek kurulum için uygundur

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 2,1 kW prize takmaya hazır (Fişli kablo 1.5 m)
- Yıllık enerji tüketimi 270 kWh, her durulama döngüsünde 0,94 kWh
- Yıllık su tüketimi 2.660 litre, her durulama döngüsünde 9,5 litre
- Temizleme verimliliği A
- Kurulama verimliliği A

K - SERİSİ.3



G 6300.0



Özellikler:


- 15 kişilik yemek takımı kapasiteli
- 7 program:
 - *Yoğun 70° C
 - *Otomatik 40° C – 65° C
 - *Ekonomik 50° C
 - *Hızlı 35° C
 - *1 saatlik 60° C
 - *Cihaz bakımı
 - *Durulama öncesi
- Özel fonksiyonlar: hızlı yıkama, Yarım doldurma seçeneği, Yoğun Temizleme, Yoğun Durulama
- LED ekran
- 24 saat'e kadar zamanlayıcı
- Düğmeli kumanda modülü
- Tuz ve parlatıcı doluluk göstergesi
- Program bitiminde sesli uyarı
- Esnek sepet II
- Esnek raf II
- Çatal bıçak takımı sepeti
- Farklı kademede ayarlanabilen üst sepet
- Paslanmaz çelik iç hazne
- Yüksek kurulum için uygundur

Teknik Bilgi:

- Elektrik bağlantısı 2,1 kW prize takmaya hazır (Fişli kablo 1.5 m)
- Yıllık enerji tüketimi 270 kWh, her durulama döngüsünde 0,94 kWh
- Yıllık su tüketimi 2.660 litre, her durulama döngüsünde 9,5 litre
- Temizleme verimliliği A
- Kurulama verimliliği A


G 6500.0 V

Tam ankastre

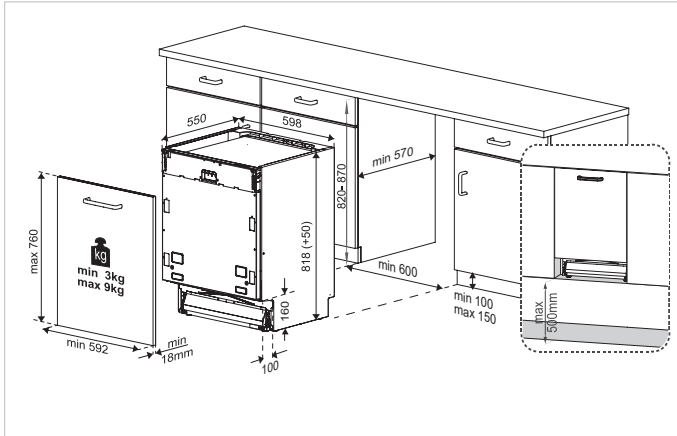

G 6300.0 V

Tam ankastre

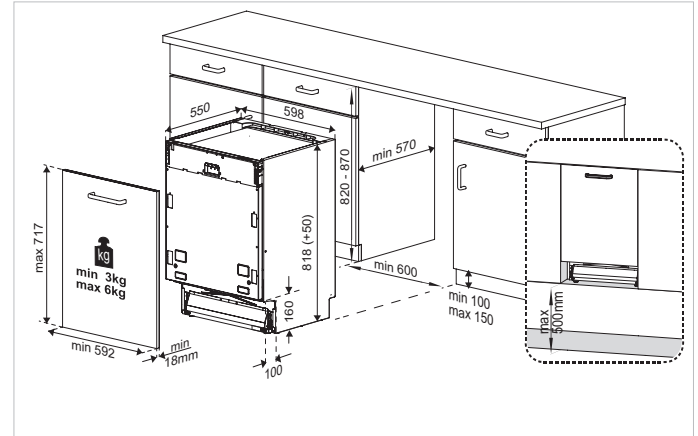

İSTEĞE BAĞLI ESNEK SEPETLER.

Esnek Raf lar

Çatal bıçak takımı, mutfak takımları ve espresso bardakları için ayrı bir sepet bulunur, böylelikle daha büyük eşyalar için daha çok yer ayrılır.



Esnek Raf I
(60/45 cm bulaşık makineleri için)
Ayarlanabilir parçalar hariç



Esnek Raf II
(60 cm bulaşık makineleri için)
Ayarlanabilir bardak tepsileri



60 cm Bulaşık Makineleri için Esnek Sepet Sistemi III

Üst sepet

- 6 tane katlanabilir tabaklık
- 2 tane bardaklık
- Metal sepet tutacağı

Alt sepet

- 8 tane katlanabilir tabaklık
- Metal sepet tutacağı

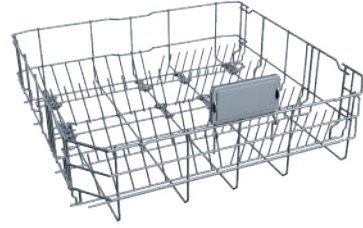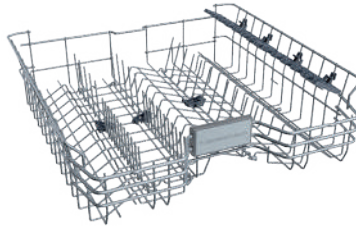



60 cm Bulaşık Makineleri için Esnek Sepet Sistemi II

Üst sepet

- 2 tane bardaklık
- 3 tane katlanabilir tabaklık
- Sepet tutacağı

Alt sepet

- 4 tane katlanabilir tabaklık
- Sepet tutacağı

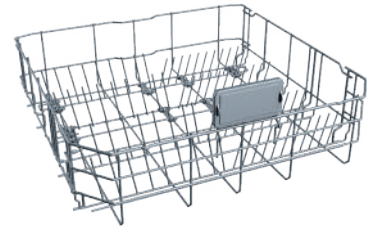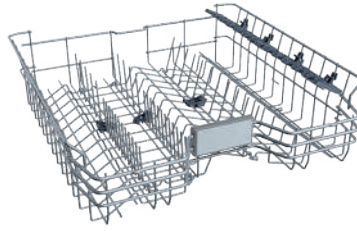



60 cm Bulaşık Makineleri için Esnek Sepet Sistemi I

Üst sepet

- 2 tane bardaklık

Alt sepet

- 4 tane katlanabilir tabaklık

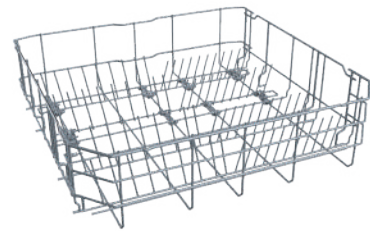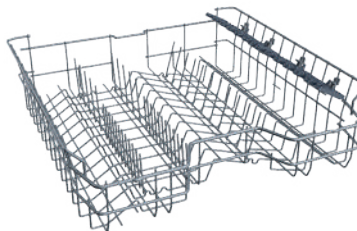



45 cm Bulaşık Makineleri için Esnek Sepet Sistemi II

Üst sepet

- 2 tane bardaklık
- 1 tane katlanabilir tabaklık
- Sepet tutacağı

Alt sepet

- 2 tane katlanabilir tabaklık
- Sepet tutacağı



FONKSİYONLAR.

Geniş Kapasiteli XXL Bulaşık Makinesi

Büyük kap kacakları yıkamanız gerektiğinde 60 cm genişliği ve 91 cm'ye kadar ulaşan boyuyla geniş kapasiteli modeller sizin için en ideal seçimidir.



Cihaz Yüksekliği

Küppersbusch bulaşık makinelerinin her ihtiyaca yönelik farklı boyutları vardır.



Esnek Menteşe

Esnek menteşe sayesinde ürünlerimiz, her mutfak dolabı için uygundur. Cihaza karşılık gelen mobilya cephesi esnek menteşeye sabitlenir, böylece kapıyı yukarı iterken açılmaz veya bazaya çarpmaz.



Sessiz Çalışır

Küppersbusch bulaşık makineleri etkili yıkama performanslarının yanında ayrıca çok sessiz çalışırlar. AB standartlarına göre ses EN 60704-3 çıkmıştır.



Verimlilik Sınıfı

Ürünlerimiz piyasadaki en yüksek enerji verimli cihazlardır.



Su Güvenlik Sistemi

Elektirikler kesildiğinde yada sistemsel bir sorun yaşandığında su güvenlik sistemi devreye girer ve bulaşık makinesini sudan kaynaklanabilecek her hangi bir hasardan korunur.



Su Sensörü

Su sensörü bulaşık makinenizin ihtiyacı olandan fazla su harcamasına engel olur. Bu sensör suyu en küçük kir parçacıklarına kadar kontrol eder. Ön durulama döngüsü sırasında, suyun ana yıkama döngüsünde kullanıp kullanılamayacağını test eder. Su çok kirliyse taze su içeri alınır. Fakat durulama suyu yeterince temizse tekrar kullanılır ve böylece sudan tasarruf edersiniz.



Aydınlatma

Küppersbusch bulaşık makinelerinde bulunan ekonomik Led aydınlatmalar, kapı açıldığı zaman bulaşık makinesinin içini aydınlatır.



Projeksiyon

Süre projeksiyonu kalan süreyi zemine yansıtır.



IonClean

IonClean cihazın içinin iyi kokmasını sağlar. Entegre olmuş iyonlaştırıcı, koku oluşturan bakterilerin makinenin içine yerleşmesini engeller.



Hızlı Sistem

Bu sistemle durulama ve kurutma işlemi iki kat daha hızlı yapılır. Bu program seçildiğinde durulama vakti %50 azalır.

Yarım Doldurma Modu

Enerji tasarruflu ve doğa dostu bulaşık makinelerimiz ile az miktardaki bulaşığınızı, makinenizin dolmasını beklemeye gerek kalmadan elektrik ve su tasarrufu sağlayarak ister sadece alt sepette veya üst sepette, isterseniz alt ve üst sepette karışık olarak yıkayabilirsiniz.



Hassas Cam Koruma Sistemi

Camlar temas ettikleri su türüne bağlı olarak zarar görebilirler. Küppersbusch hassas cam koruma sistemi sadece su sertlik seviyesini ayarlamaz, aynı zamanda yüksek sıcaklıkta suyun cama temas etmesiyle oluşan termal şoku engeller.



Tablet Deterjan Tanıma Fonksiyonu

Deterjan tanıma fonksiyonu, yıkama döngüsünü kullanılan deterjan türüne adapte eder, böylelikle mümkün olan en iyi sonucu garantiler.

Yoğun Temizleme

“Yoğun Temizleme” fonksiyonu bulaşıklarınızın aynı anda farklı programlarda yıkanabilmesini sağlar.

Yoğun Kurutma

Havalandırma en ideal kurutma sonucuna ulaşmak için devirdaimi artırır ve aynı zamanda bulaşıkları soğutur. Böylelikle bulaşıklar yıkama işleminden sonra direkt olarak yerlerine kaldırabilirsiniz.

Yoğun Durulama

Bulaşık makinelerindeki toz artıklar ve lekeler Yoğun Durulama fonksiyonu sayesinde geçmişte kalıyor. Ek bir durulama döngüsü kalıntıları giderir ve en iyi durulama sonucuna ulaşırsınız.



ÇAMAŞIR MAKİNESİ.

K-SERİSİ.7



WA 1920.0



Özellikler:


- 4,3" inç ekranlı kontrol paneli
- Dönme devri 1500-200 dev./dak.
- TFT ekran ile kolay anlaşılabilir semboller
- Başlatma saatini geçiktirme fonksiyonu
- Program bitiminde sesli uyarı sistemi
- 35 farklı program
- 18 dk. hızlı turbo yıkama programı
- 20 °-90 °C arası yıkama sıcaklıkları
- Özel ön yıkama, kiri yumuşatma, sıcaklık düşürme, sıkma devri, durulama ve durdurma fonksiyonları
- 8 kg kapasiteli, iç aydınlatmalı tambur

Teknik Bilgi:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Elektrik bağlantısı | 2,1 kW |
| - Yıllık enerji tüketimi | 135 kWh* |
| - Yıllık su tüketimi | 9900 litres* |

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Üst üste kullanımda çamaşır ve kurutma Acc. no ZW 1000 makinelerini birbirine bağlama çekmeceleri

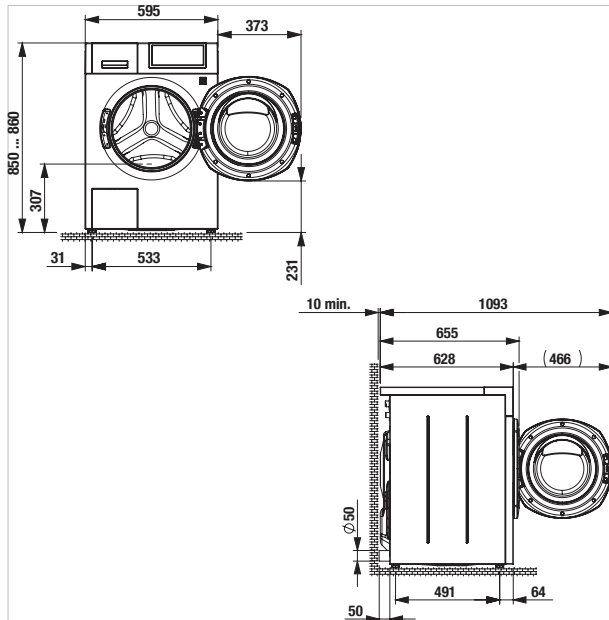

KURUTMA MAKİNESİ.



TD 1840.0



Özellikler:


- 4,3" inç ekranlı kontrol paneli
- Yoğuşmalı kurutucu
- TFT ekran ile kolay anlaşılabilir semboller
- Başlatma saatini geçiktirme fonksiyonu
- Program bitiminde sesli uyarı sistemi
- 20 farklı program
- Hassas kurutma, isteğe bağlı çalışma süresi belirleme
- 8 kg kapasiteli, iç aydınlatmalı tambur

Teknik Bilgi:

- | | |
|--------------------------|----------|
| - Elektrik bağlantısı | 2,1 kW |
| - Yıllık enerji tüketimi | 544 kWh* |

İsteğe Bağlı Yardımcı Parçalar:

- Üst üste kullanımda çamaşır ve kurutma Acc. no ZW 1000 makinelerini birbirine bağlama çekmeceleri

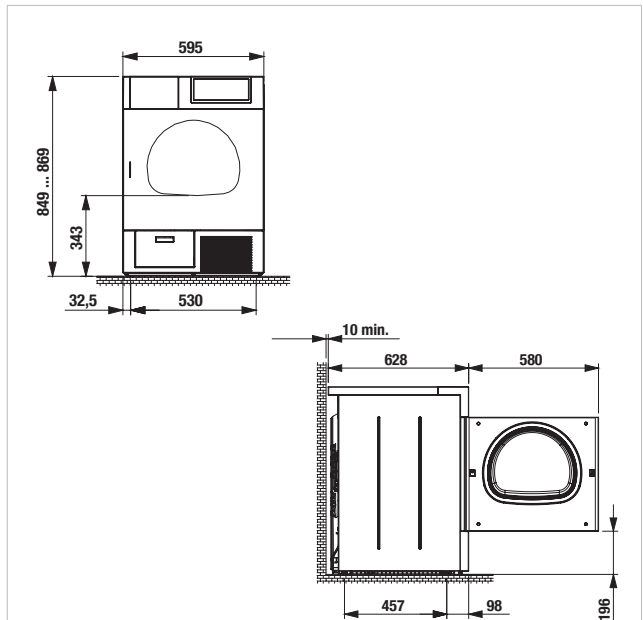

TEKNİK BİLGİLER. FIRINLAR.

	Pirilotik			Buharlı	Fırınlar
Tasarım Modelleri	BP 6850	BP 6550	BP 6350	BD 6750	B 6850
Siyah/ Beyaz / Metalik	• / - / -	• / • / -	• / - / •	• / - / -	• / - / -
Bireysel Tasarım modelleri mümkündür (sayılar)	7	7	7	7	7
Enerji verimliliği sınıfları ve enerji tüketimi					
Enerji verimliliği sınıfları	A+	A+	A+	A+	A+
ECO / sıcak hava fonksiyonunda enerji tüketimi (kWh)	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Özellikler					
5" / 3,9" TFT ekran	• / -	- / •	- / •		• / -
LCD-Ekran				•	
Tarih göstergesi / gündüz göstergesi / fırın programlama ile elektronik zamanlayıcı	• / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / •	• / • / •
Beyaz Ekran / Kırmızı Ekran	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Grafik / Net metin ekranı	• / •	• / •	• / -	• / •	• / •
K-Connect (Google Play Store'da bulunan APP)	•				•
Fırın Fonksiyonları(sayfa 78'e bakabilirsiniz)	14	14	10	6	14
Fırın Özel Fonksiyonları (sayfa 78'e bakabilirsiniz)	11	8		8	11
Buhar fonksiyonları / Özel buhar fonksiyonları (sayfa 79'a bakabilirsiniz)				5 / 3	
Çok düzeyli zamanlayıcı	•				•
Mikrodalga-solo-fonksiyonu					
Kombine mikrodalga fonksiyonu					
Mikrodalga güç(W) / Mikrodalga güç seviyeleri					
Yemek Tarifleri	•				•
İnventör Teknoloji					
Otomatik Programlar	over 80	over 40	10	100	over 80
Favori Programlar	56	20		20	56
Elektronik / mekanik Fırın kontrolü	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Maksimum sıcaklık ayarı (°C)	270*	270*	270*	230	270*
TFT-Touch ile kontrol / Sensörlü dokunmatik kontrol / düğmeleri	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / • / -	• / - / -
Alüminyum Kontrol Düğmeleri			•		
Plastik Düğmeler					
Pişirme Termometreleri	•	•		•	•
Gerçek sıcaklık göstergesi ve sıcaklık önerisi	•	•	•	•	•
Hızlı Isıtma	•	•	•	•	•
Kapı temas şalteri (emniyet şalteri)	•	•	•	•	•
Çocuk Emniyet Kilidi	•	•	•	•	•
Paslanmaz çelik çerçeveli tam cam iç kapı / Tam cam iç kapı	- / •	- / •	- / •	- / •	• / -
Cam Kapı Sayısı	4	4	4	3	4
Tıkla-aç geniş alanlı ızgara					•
Fırın iç hacmi (L)	70	70	70	70	70
Fırın iç ölçüleri (G x Y x D)	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	478 x 352 x 414	475 x 364 x 402
LED aydınlatmalar					•
Halojen Aydınlatmalar	2 x 25 W	2 x 25 W	1 x 25 W	•	
Aydınlatmalar					
Eko modu	•	•			•
Demo modu	•	•	•	•	•
Bekleme Modu	•	•			•
Temizlik					
ökoEmail+ kaplama	•	•	•	•	•
Pirilotik temizleme	•	•	•		
Buharlı temizleme				•	
ökotherm® katalitik konvertör	•	•	•		•
ökoTemizlik İşlevi					
Standart aksesuarlar					
Emaye fırın tepsisi	1	1	1	1	1
Çok amaçlı/derin tepsi emaye / cam	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -
Kızartma ızgarası	1	1	1	2	1
Buhar seti				1	
Teleskopik dışarı kayar raf (tamamen/ standart)	1 / 1	- / 1		1 / -	1 / 1
Teknik bilgiler					
Toplam bağlı yük (kW)	3,6	3,6	3,6	3,5	3,6
Voltaj (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220-240	220 - 240
Frekans(Hz)	50-60	50-60	50-60	50	50-60
Bağlantı kablosu uzunluğu (m)	1,5	1,8	1,8	1,2	1,5
Prize takmaya hazır	•	•	•	•	•
Ölçüler(mm)					
Niş(genişlik x yükseklik x derinlik)	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550

TEKNİK BİLGİLER. FIRINLAR.

Tasarım Modelleri	Fırınlar			
	B 6550	B 6350	B 6330	B 9330
Siyah / Beyaz /Metalik	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Bireysel Tasarım modelleri mümkündür (sayılar)	7	7	7	5
Enerji verimliliği sınıfları ve enerji tüketimi				
Enerji verimliliği sınıfları	A+	A+	A+	A
ECO / sıcak hava fonksiyonunda enerji tüketimi (kWh)	0,68	0,68	0,68	0,80
Özellikler				
5" / 3,9" TFT ekran	- / •	- / •		
LCD-Ekrana				
Tarih göstergesi zamanlayıcı / gündüz göstergesi / fırın programlama ile elektronik zamanlayıcı	• / • / •	- / • / •	- / • / •	- / • / •
Beyaz ekran / Kırmızı Ekran	• / -	• / -	• / -	• / -
Grafik / Net metin ekranı	• / •	• / -		
K-Connect (Google Play Store'da bulunan APP				
Fırın fonksiyonları(sayfa 78'e bakabilirsiniz)	14	10	8	8
Özel fırın fonksiyonları(sayfa 78'e bakabilirsiniz)	8		1	1
Buhar fonksiyonları / Özel buhar fonksiyonları (sayfa 79'a bakabilirsiniz)				
Çok düzeyli zamanlayıcı				
Mikrodalga-solo-fonksiyonu				
Kombine mikrodalga fonksiyonu				
Mikrodalga çıkışı (W) / Mikro dalga çıkış seviyeleri				
Yemek Tarifleri				
İnventör Teknoloji				
Otomatik Programlar	over 40	10		
Favori Programlar	20	1		
Elektronik / mekanik fırın kontrolü	• / -	• / -	- / •	- / •
Maksimum sıcaklık ayarı (°C)	270*	270*	250	250
TFT-Touch ile kontrol / Sensörlü dokunmatik kontrol/ düğmeleri	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Alüminyum kontrol düğmeleri		•	•	•
Plastik düğmeler				
Piştirme termometreleri	•			
Gerçek sıcaklık göstergesi ve sıcaklık önerisi	•	•		
Hızlı ısıtma	•	•	•	•
Kapı temas şalteri (emniyet şalteri)	•	•	•	•
Çocuk emniyet kilidi	•	•		
Paslanmaz çelik çerçeveli tam cam iç kapı / Tam cam iç kapı	• / -	• / -	- / •	- / •
Cam kapı sayısı	4	4	3	3
Tıkla-aç geniş alanlı ızgara	•	•		
Fırın boşluğu kapasitesi (L)	70	70	70	77
Fırın iç ölçüleri (G x Y x D)	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	639 x 318 x 380
LED aydınlatma				
Halojen aydınlatmalar	2 x 25 W	1 x 25 W		2 x 20 W
Aydınlatmalar			1 x 25 W	
Eko modu	•			
Demo modu	•	•		
Bekleme modu	•			
Temizlik				
ökoEmail+ kaplama	•	•	•	•
Pirolitik temizleme				
Buharlı temizleme				
ökoTherm® katalitik konvertör	•	•	•	•
ökoTemizlik İşlevi			•	•
Standart aksesuarlar				
Emaye Fırın tepsi	1	1	1	1
Çok amaçlı/derin tepsi emaye / cam	1 / -	1 / -		1 / -
Kızartma ızgarası	1	1	1	1
Buhar seti				
Teleskopik raf (tamamen/ standart)	- / 1			1 / 1
Teknik bilgiler				
Toplam bağlı yük (kW)	3,6	3,6	3,6	3,5
Voltaj (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frekans(Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Bağlantı kablosu uzunluğu (m)	1,5	1,5	1,5	1,2
Prize takmaya hazır	•	•	•	•
Ölçüler(mm)				
Niş(genişlik x yükseklik x derinlik)	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	860 x 475 x 550

TEKNİK BİLGİLER. BUHARLI FIRINLAR. MİKRODALGALAR.

	Buharlı Fırınlar	Buharlı Pişirici	Mikrodalgalar			
Tasarım Modelleri	CBD 6550	CD 6350	CBM 6750	CBM 6550	CBM 6350	CBM 6330
Siyah / Beyaz /Metalik	• / • / -	• / - / -	• / - / -	• / • / -	• / - / •	• / - / -
Bireysel Tasarım modelleri mümkündür (sayılar)	7	7	7	7	7	7
Enerji verimliliği sınıfları ve enerji tüketim						
Enerji verimliliği sınıfları	A+					
ECO / sıcak hava fonksiyonunda enerji tüketimi (kWh)	0,59					
Özellikler						
5' / 3,9' TFT ekran	- / •	- / •		- / •	- / •	
LCD-ekran			•			
Tarih göstergesi zamanlayıcı / gündüz göstergesi / fırın programlama ile elektronik zamanlayıcı	• / • / •	- / • / •	- / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / •
Beyaz Ekran / Kırmızı ekran	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Grafik / Net metin ekranı	• / •	• / -	• / •	• / •	• / -	
K-Connect (Google Play Store'da bulunan APP)						
Fırın fonksiyonları(sayfa 78'e bakabilirsiniz)	14		6	14	10	8
Özel fırın fonksiyonları(sayfa 78'e bakabilirsiniz)	8		9	8		
Buhar fonksiyonları / Özel buhar fonksiyonları (sayfa 79'a bakabilirsiniz)	6 / 9	1 / 5				
Çok düzeyli zamanlayıcı						
Mikrodalga-solo-fonksiyonu			•	•	•	•
Kombine mikrodalga fonksiyonu			•	•	•	
Mikrodalga çıkışı (W) / Mikro dalga çıkış seviyeleri			1000 / 10	1000 / 10	1000 / 10	1000 / 5
Yemek tarifleri						
İnventör Teknoloji				•	•	
Otomatik Programlar	over 40	10	90	over 40	10	
Favori Programlar	20		20	20		
Elektronik / mekanik fırın kontrolü	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •
Maksimum sıcaklık ayarı (°C)	270*	100	230	270*	270*	250
TFT-Touch ile kontrol / Sensörlü dokunmatik kontrol/ düğmeleri	- / • / -	- / - / •	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •
Alüminyum kontrol düğmeleri		•			•	•
Plastik düğmeler						
Piştirme Termometreleri	•			•		
Gerçek sıcaklık göstergesi ve sıcaklık önerisi	•	•	•	•	•	
Hızlı ısıtma	•		•	•	•	
Kapı temas şalteri (emniyet şalteri)	•	•	•	•	•	•
Çocuk emniyet kilidi	•	•	•	•	•	•
Paslanmaz çelik çerçeveli tam cam iç kapı / Tam cam iç kapı	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Cam kapı sayısı	4	3	3	3	3	3
Tıkla-aç geniş alanlı ızgara						
Fırın boşluğu kapasitesi(L)	43	43	43	43	43	43
Fırın iç ölçüleri (mm) (G x Y x D)	475 x 402 x 229	475 x 402 x 229	473 x 212 x 413	475 x 232 x 365	475 x 232 x 365	475 x 232 x 365
LED aydınlatma						
Halojen aydınlatma	•	•	•	•	•	•
Aydınlatma						
Eko modu	•			•		
Demo modu	•	•	•	•	•	
Bekleme modu	•			•		
Temizlik						
ökoEmail+ kaplama	•	•	•	•	•	•
Pirolitik temizleme						
Buharlı temizleme	•	•				
ökoTherm® katalitik konvertör	•			•	•	•
ökoTemizlik İşlevi						
Standart aksesuarlar						
Emaye fırın tepsisi	1		1			
Çok amaçlı/derin tepsi emaye / cam	1 / -	1		- / 1	- / 1	- / 1
Kızartma ızgarası	1	1	1	1	1	1
Buhar seti	1	1				
Teleskopik raf (tamamen/ standart)						
Teknik bilgiler						
Toplam bağlı yük (kW)	3,4	2,3	3,0	3,4	3,4	3,4
Voltaj (V)	220 - 240	220 - 240	220-240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frekans(Hz)	50-60	50-60	50	50-60	50-60	50
Bağlantı kablosu uzunluğu (m)	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5
Prize takmaya hazır	•	•	•	•	•	•
Ölçüler(mm)						
Niş(genişlik x yükseklik x derinlik)	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550

TEKNİK BİLGİLER. BUHARLI FIRINLAR. MİKRODALGALAR.

Tasarım Modelleri	Buharlı Fırınlr	Mikrodalgalar	
	CBP 6550	CM 6330.0	MR / ML 6330.0
Siyah/ Beyaz / Metalik	• / • / -	• / - / -	• / - / •
Bireysel Tasarım modelleri mümkündür (sayılar)	7	7	7

Enerji verimliliği sınıfları ve enerji tüketim

Enerji verimliliği sınıfları	A+		
ECO / sıcak hava fonksiyonunda enerji tüketimi (kWh)	0,59		

Özellikler

5' / 3,9' TFT ekran	- / •		
LCD-Ekran			
Tarih göstergesi / gündüz göstergesi / fırın programlama ile elektronik zamanlayıcı	• / • / •	- / • / -	- / • / -
Beyaz ekran / Kırmızı ekran	• / -	• / -	• / -
Grafik / Net metin ekranı	• / •	- / -	- / -
K-Connect (Google Play Store'da bulunan APP)			
Fırın fonksiyonları(sayfa 78'e bakabilirsiniz)	14	1	
Özel fırın fonksiyonları(sayfa 78'e bakabilirsiniz)	8		
Buhar fonksiyonları / Özel buhar fonksiyonları (sayfa 79'a bakabilirsiniz)			
Çok düzeyli zamanlayıcı			
Mikrodalga-solo-fonksiyonu		•	•
Kombine mikrodalga fonksiyonu		•	•
Mikrodalga çıkışı (W) / Mikro dalga çıkış seviyeleri		1000 / 5	850 / 5
Yemek tarifleri			
İnventer Teknoloji			
Otomatik Programlar	over 40		14
Favori Programlar	20		
Elektronik / mekanik fırın kontrolü	• / -	- / •	• / -
Maksimum sıcaklık ayarı (°C)	270*	250*	270*
TFT-Touch ile kontrol / Sensörlü dokunmatik kontrol/ düğmeleri	- / • / -	- / - / •	- / - / •
Alüminyum kontrol düğmeleri		•	•
Plastik düğmeler			
Pişirme Termometreleri	•		
Gerçek sıcaklık göstergesi ve sıcaklık önerisi	•		
Hızlı ısıtma	•		
Kapı kontakt anahtarı	•	•	
Çocuk emniyet kilidi	•		•
Paslanmaz çelik çerçeveli tam cam iç kapı / Tam cam iç kapı	- / • / -	- / - / •	- / - / •
Cam kapı sayısı	4	2	2
Tıkla-aç geniş alanlı ızgara			
Fırın boşluğu kapasitesi(L)	44	44	22
Fırın iç ölçüleri (mm) (G x Y x D)	475 x 229 x 402	475 x 232 x 400	350 x 220 x 280
LED aydınlatma			
Halojen aydınlatma	•	•	
Aydınlatma			•
Eko modu	•		
Demo modu	•		
Bekleme modu	•		

Temizlik

ökoEmail+ kaplama	•	•	
Pirolitik temizleme	•		
Buharlı temizleme			
ökoTherm® katalitik konvertör	•		
ökoTemizlik İşlevi			

Standart aksesuarlar

Emaye fırın tepsi	1		
Çok amaçlı/derin tepsi emaye / cam	1 / -		
Kızartma ızgarası	1	1	1
Buhar seti			
Teleskopik dışarı kayar raf (tamamen/ standart)			

Teknik bilgiler

Toplam bağlı yük (kW)	2,9	3,2	2,5
Voltaj (V)	220-240	220-240	220-240
Frekans(Hz)	50 - 60	50	50
Bağlantı kablosu uzunluğu (m)	1,5	1,5	1,5
Prize takmaya hazır	•	•	•

Ölçüler(mm)

Niş(genişlik x yükseklik x derinlik)	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	568 x 380/390 x 320
--------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------------

TEKNİK BİLGİLER. KAHVE MAKİNELERİ.

Tasarım Modelleri	Kahve Makinesi	
	CKV 6550	CKV 6750
Siyah/ Beyaz / Metalik	• / • / -	• / - / -
Bireysel Tasarım modelleri mümkündür (sayılar)	7	
Enerji verimliliği sınıfları ve enerji tüketim		
Enerji verimliliği sınıfları		
Enerji tüketimi		
Özellikler		
22' Ekran / 3,9' TFT ekran		
LCD Ekran	•	•
Dijital Ekran		
Beyaz ekran / Kırmızı ekran	• / -	• / -
Grafik / Net metin ekranı	• / •	• / •
Önceden ayarlanmış süre	•	•
Ayarlanabilir fincan boyutu	5	5
Süt fonksiyonları	2	2
Kaynama Basıncı	15 bar	15 bar
Bir veya iki bardağa aynı anda kahve alma imkanı	•	•
Sıcak su fonksiyonu	•	•
Hareketli süt kabı	•	•
Çıkarılabilir su kabı	•	•
Kahve çekirdekleri / kahve tozu ile kullanıma uygundur	• / •	• / •
Kahve poşetleri ve kahve kapsülleriyle uygundur	- / -	- / -
Elektronik touch panel	• / -	• / -
TFT-Touch ile kontrol / Sensörlü dokunmatik kontrol/ düğmeleri	- / • / -	- / • / -
Alüminyum kontrol düğmeleri ışıklı / ışısız		
Plastik düğmeler		
Uzaktan kumanda		
Ekran çözünürlüğü		
Uyku zamanlayıcı fonksiyonu		
DVB / DVB-C alıcı		
Gerçek sıcaklık göstergesi		
Yüksekliği ayarlanabilen kahve makinesi	•	•
Açmak için dokunun		
Çocuk emniyet kilidi		
Ful cam ön yüzey		•
Cam kapı sayısı		
Kapasite(şişeler)		
Hacim (litre)		
LED aydınlatma	•	•
Halojen aydınlatma		
Optik alarm sinyali/ akustik	• / -	• / -
Depolama yeri sayısı		
Demo modu		
Bekleme modu	•	•
Temizlik		
Otomatik Temizleme	•	•
Kireç giderme programı	•	•
Standart aksesuarlar		
Süt kabı	•	•
Kireç çözücü (örnek)	•	•
Kahve tozu kaşığı	•	•
Temizlik fırçası	•	•
Kahve pedleri, toz ve kapsüller için adaptör		
Teknik bilgiler		
Toplam bağlı yük (kW)	1,35	1,35
Voltaj (V)	220-240	220-240
Frekans(Hz)	50-60	50-60
Gürültü seviyesi		
Bağlantı kablosu uzunluğu (m)	1,3	1,3
Prize takmaya hazır	•	•
Ölçüler(mm)		
Niş(genişlik x yükseklik x derinlik)	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550

TEKNİK BİLGİLER. KENDİNDEN ASPIRATÖRLÜ OCAKLAR.

Tasarım Modelleri	Kendinden Aspiratörlü Ocaklar				Aspiratörler
	KMI 9850.0	KMI 9800.0	KMI 8560.0	KMI 8500.0	VKM 1820.0
Paslanmaz Çelik					
Seramik cam Siyah/Gri/Beyaz	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / •	• / - / -
Paslanmaz çelik çerçeve: önceden monte edilmiş / kapalı / isteğe bağlı aksesuar	- / - / -	- / - / -			- / • / -
Çerçevesiz / Gömme kurulum	•	•	•	•	•
Eğimli Kenar					
Metallik grafikler					

Özellikler					
Miradur™ kaplama	•	•			
"Kayma kontrolü /kayma kontrolü+"		- / •	• / -		
"arama"kontrolü					
"seçme kontrolü"				•	•
"düşme kontrolü"	•				
Beyaz ekran / Kırmızı ekran	- / •	- / •	• / -	- / •	- / •
Özel seviyeler: eritme / sıcak tutma / kaynama	• / • / •	• / • / •	• / • / •		
Özel seviyeler: hızlı kaynatma / Kızartma / kavurma / ızgara					
Izgara işlevi(Fleksli ızgara Acc. no. 1303)			•		
Tüm yüzey İndüksiyon	•	•	•	•	
Vario İndüksiyon			•		
Birleştirme Fonksiyonlarının sayısı / Otomatik	2 / -	2 / -	1 / 1	2 / -	
Şef Fonksiyonu					
DUR-KALK fonksiyonu (kırma işlevi)		•			
Temizleme Fonksiyonu					
Güç ayarı sayısı/ ökopower	4	4	3	4	
Tava ve Tava boyutu algılama	•	•	•	•	
Çocuk emniyet kiliti(sensör kiliti)	•	•	•	•	
Merkezi Kapatma		•	•	•	•
Kapatma Hafızası					
Tatil kapatma cihazı (çalışma süresini sınırlayan)	•	•	•	•	•
Zamanlayıcı işlevi (dakika hatırlatıcı)		•	•	•	
Ardıl ısı göstergeleri	•	•	•	•	
Otomatik yardımcı pişirme aşaması	•	•	•	•	

Yemek pişirme bölgelerinin özellikleri					
İndüksiyonlu pişirme bölgelerinin sayısı	4	4	4	4	
Sol Ön	Çap cm	21 x 19	21 x 19	21	21 x 19
	Güç kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,6 / 1,85
Sol Arka	Çap cm	21 x 19	21 x 19	18	21 x 19
	Güç kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,8 / 3,0	2,1 / 3,0
Arka Merkez	Çap cm				
	Güç kW				
Sağ Arka	Çap cm	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Güç kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,6 / 1,85
Sağ Ön	Çap cm	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Güç kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,0

Davlumbaz Özellikleri					
Enerji verimliliği sınıfı / Enerji verimliliği sınıfı fan / Yıllık enerji tüketimi	A / A / 41	A / A / 41	A+ / A / 24	A / A / 41	A / A / 55
Enerji verimliliği sınıfı yağ filtresi/ yağ birikintisi (%)	A / 96,5	A / 96,5	A / 97,7	A / 96,5	A / 96,7
Yüksek güç ayarı / Ardıl havalandırma	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Kılavuza göre ısı yayma hızı (m3/h) EN 61591: min/max/int	210 / 530 / 620	210 / 530 / 620	97 / 435 / 570	210 / 530 / 620	88 / 455 / 551
Kılavuza göre gürültü yayılma düzeyi(dB) EN 60704-2-13: min/max/int	45 / 63 / 68	45 / 63 / 68	35 / 70 / 74	45 / 63 / 68	31 / 66 / 70

Teknik bilgiler					
Toplam Bağlı yük kW (elektrik)	7,5	7,5	7,6	7,5	0,1
Toplam bağlı yük kW (gaz)					
Voltaj (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Frekans(Hz)	50	50	50	50	50
Bağlantı kablosu uzunluğu (m)					

Montaj Ölçüleri (mm)*					
Derinlik	170	170	215	170	170
Niş (G x D)	860 x 500	860 x 500	750 x 500	750 x 500	120 x 490

Cihaz Ölçüleri(mm)					
Eğimli kenar veya paslanmaz çelik çerçeve (G x D)					
Gömme Kurulum (G x D)	898 x 518	898 x 518	798 x 518	830 x 515	138 x 518

TEKNİK BİLGİLER. OCAKLAR.

Tasarım Modelleri	Bal peteği İndüksiyonlu Ocak	İndüksiyonlu Ocaklar					
	EKWI 3740.0 W / S	KI 9810.0	KI 9800.0	KI 8820.0	KI 8810.0	KI 8800.0	KI 6800.0
Paslanmaz Çelik							
Seramik cam Siyah/Gri/Beyaz	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / • / -	• / • / -
Paslanmaz çelik çerçeve:önceden monte edilmiş/ isteğe bağlı aksesuar		- / - / -	- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Çerçevesiz / Gömme kurulum	•	•	•	•	•	•	•
Eğimli kenar				•			
Metalik Grafik		•	•			•	•

Özellikler

Miradur™ kaplama				•			
"Kayma kontrolü /kayma kontrolü+"		- / •	- / •	• / -		- / •	- / •
"arama"kontrolü							
"seçme kontrolü"							
"düşme kontrolü"					•		
Beyaz ekran / Kırmızı ekran	- / •	• / -	• / -	• / -	- / •	• / -	• / -
Özel seviyeler: eritme / sıcak tutma / kaynama	- / • / -	• / • / •	• / • / •	- / • / -	- / • / -	• / • / •	• / • / •
Özel seviyeler: hızlı kaynatma / kızartma / kavurma /ızgara							
Izgara İşlevi (Fleksi ızgara Acc. no. 1303)		•	•	•		•	•
Tam yüzey İndüksiyon		•	•	•	•	•	•
Vario İndüksiyon							
Birleştirme Fonksiyonlarının sayısı / Otomatik		3 / 3	2 / 2	3 / -	2 / -	2 / 2	2 / 2
Şef Fonksiyonu				•			
DUR-KALK fonksiyonu (kırma işlevi)	•	•	•	•	•	•	•
Temizleme Fonksiyonu							
Güç ayan sayısı/ ököpower	4	6	4	6	4	4	4
Tava ve Tava boyutu algılama	•	•	•	•	•	•	•
Çocuk emniyet kiliti	•	•	•	•	•	•	•
Merkezi Kapatma	•	•	•	•		•	•
Kapatma Hafızası		•	•	•		•	•
Açık unutulduğunda otomatik kapanma	•	•	•	•	•	•	•
Zamanlayıcı İşlevi (dakika hatırlatıcı)	•	•	•	•		•	•
Ardıl Isı göstergeleri	•	•	•	•	•	•	•
Otomatik yardımcı pişirme aşaması	•	•	•	•	•	•	•

Pişirme bölgelerinin özellikleri

İndüksiyonlu pişirme bölgelerinin sayısı		6	6	4	6	4	4	4
Sol Ön	Çap cm	Değişken kurulum için: 2 x 20 cm 2 x 2,3 / 3,0 2 x 16 cm 2 x 1,1 / 1,4	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Güç kW		2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,6 / 1,85	2,1 / 3,0	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Sol Arka	Çap cm		21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Güç kW		2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 3,0	1,6 / 1,85	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Arka merkez	Çap cm		21 x 19		21 x 19			
	Güç kW		2,1 / 2,6 / 3,7		1,6 / 1,85			
Sağ arka	Çap cm		21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Güç kW		2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Sağ ön	Çap cm		21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Güç kW		2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,6 / 1,85	1,6 / 1,85	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Ön merkez	Çap cm		21 x 19		21 x 19			
	Güç kW		2,1 / 2,6 / 3,7		2,1 / 3,0			
Izgara yüzey								

Teknik bilgiler

Toplam Bağlı yük kW (elektrik)	7,4	11,1	7,4	11,1	7,4	7,4	7,4
Toplam bağlı yük kW (gaz)							
Voltaj (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frekans(Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Bağlantı kablosu uzunluğu (m)							

Montaj Ölçüleri (mm)*

Derinlik	Kurulum diyagramlarına bakınız.						
Niş (G x D)		750 x 490	890 x 390	750 x 490	750 x 490	750 x 490	560 x 490

Cihaz Ölçüleri(mm)

Eğimli kenar veya paslanmaz çelik çerçeve (G x D)	Kurulum diyagramlarına bakınız.	900 x 520	910 x 410	800 x 520	800 x 520	800 x 520	600 x 520
Gömme Kurulum (G x D)		898 x 518	908 x 408	798 x 518	798 x 518	798 x 518	598 x 518

TEKNİK BİLGİLER. OCAKLAR.

Tasarım Modelleri	İndüksiyonlu Ocaklar					
	KI 6750.0	KI 9560.0	KI 8560.0	KI 6560.0	KI 8520.0	KI 6520.0
Paslanmaz Çelik						
Seramik cam Siyah/Gri/Beyaz	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / - / •	- / - / •
Paslanmaz çelik çerçeve:önceden monte edilmiş/isteğe bağlı akseuar	- / - / •	- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Çerçevesiz / Gömme kurulum	•	•	•	•	•	•
Eğimli kenar						
Metalik Grafik						

Özellikler

Miradur™ kaplama						
"Kayma kontrolü / kayma kontrolü+"	- / •	• / -	• / -	• / -		
"aramakontrolü"						
"seçme kontrolü"					•	•
"düşme kontrolü"						
Beyaz ekran / Kırmızı ekran	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Özel seviyeler: eritme / sıcak tutma / kaynama	• / • / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Özel seviyeler: hızlı kaynatma / kızartma / kavurma / ızgara	• / • / • / •					
Izgara İşlevi (Fleksi ızgara Acc. no. 1303)	•					
Tam yüzey İndüksiyon	•	•	•	•		
Vario İndüksiyon					•	•
Birleştirme Fonksiyonlarının sayısı / Otomatik	2 / -	2 / -	2 / -	2 / -	1 / -	1 / -
Şef fonksiyonu						
DUR-KALK fonksiyonu (kırma işlevi)		•	•	•	•	•
Temizleme Fonksiyonu						
Güç ayan sayısı/ ökopower	4	5	4	4	4	4
Tava ve Tava boyutu algılama	•	•	•	•	•	•
Çocuk emniyet kiliti(sensör kiliti)	•	•	•	•	•	•
Merkezi Kapatma	•	•	•	•	•	•
Kapatma Hafızası		•	•	•	•	•
Tatil kapatma cihazı (çalışma süresini sınırlayan)	•	•	•	•	•	•
Zamanlayıcı İşlevi (dakika hatırlatıcı)	•	•	•	•	•	•
Ardıl Isı göstergeleri	•	•	•	•	•	•
Otomatik yardımcı pişirme aşaması	•	•	•	•	•	•

Pişirme bölgelerinin özellikleri

İndüksiyonlu pişirme bölgelerinin sayısı		4	5	4	4	4	4
Sol Ön	Çap cm	26 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Güç kW	2,4 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0
Sol Arka	Çap cm	26 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Güç kW	2,4 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,6 / 1,85	1,6 / 1,85
Arka merkez	Çap cm		21,5				
	Güç kW		2,3 / 3,0				
Sağ arka	Çap cm	26 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	22	22
	Güç kW	2,4 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0
Sağ ön	Çap cm	26 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	18	18
	Güç kW	2,4 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4
Ön merkez	Çap cm						
	Güç kW						
Izgara yüzey							

Teknik bilgiler

Toplam Bağlı yük kW (elektrik)	7,4	10,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Toplam bağlı yük kW (gaz)						
Voltaj (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frekans(Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Bağlantı kablosu uzunluğu (m)						

Montaj Ölçüleri (mm)*

Derinlik						
Niş (G x D)	560 x 490	850 x 490	750 x 490	550 x 490	750 x 490	560 x 490

Cihaz Ölçüleri(mm)

Eğimli kenar veya paslanmaz çelik çerçeve (G x D)	600 x 520	900 x 520	800 x 520	600 x 520	800 x 520	600 x 520
Gömme Kurulum (G x D)	589 x 518	898 x 518	798 x 518	598 x 518	798 x 518	598 x 518

TEKNİK BİLGİLER. İNDÜKSİYONLU OCAKLAR.

Tasarım Modelleri	İndüksiyonlu Ocaklar				
	KI 9330.0	KI 8330.0	KI 6330.0	KI 8120.0	KI 6120.0
Paslanmaz Çelik					
Seramik cam Siyah/Gri/Beyaz	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Paslanmaz çelik çerçeve önceden edilmiş isteğe bağlı aksesuar	- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Çerçevesiz / Gömme kurulum	•	•	•	•	•
Eğimli kenar					
Metalik Grafik					

Özellikler					
Miradur™ kaplama					
"Kayma kontrolü / kayma kontrolü+"					
"aramakontrolü"	•	•	•		
"seçme kontrolü"				•	•
"düşme kontrolü"					
Beyaz ekran / Kırmızı ekran	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Özel seviyeler: eritme / sıcak tutma /kaynama	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / - / -	- / - / -
Özel seviyeler: hızlı kaynatma / kızartma / kavurma / ızgara					
Izgara İşlevi (Fleksi ızgara Acc. no. 1303)					
Tam yüzey İndüksiyon					
Vario İndüksiyon					
Birleştirme Fonksiyonlarının sayısı / Otomatik					
Şef fonksiyonu					
DUR-KALK fonksiyonu (kırma işlevi)	•	•	•		
Temizleme Fonksiyonu					
Güç ayan sayısı/ ökopower	5	4	4	4	4
Tava ve Tava boyutu algılama	•	•	•	•	•
Çocuk emniyet kiliti(sensör kiliti)	•	•	•	•	•
Merkezi Kapatma	•	•	•	•	•
Kapatma hafızası	•	•	•		
Tatil kapatma cihazı (çalışma süresini sınırlayan)	•	•	•	•	•
Zamanlayıcı İşlevi (dakika hatırlatıcı)	•	•	•	•	•
Ardıl ısı göstergesi	•	•	•	•	•
Otomatik yardımcı pişirme aşaması	•	•	•	•	•

Pişirme bölgelerinin özellikleri					
İndüksiyonlu pişirme bölgelerinin sayısı		5	4	4	4
Sol Ön	Çap cm	17,5	21,5	20	19
	Güç kW	1,1 / 1,4	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0
Sol Arka	Çap cm	17,5	17,5	18	17
	Güç kW	1,4 / 2,0	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4
Arka merkez	Çap cm	26,5			
	Güç kW	2,3 / 3,0			
Sağ arka	Çap cm	21,5	21,5	22	22
	Güç kW	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0
Sağ ön	Çap cm	17,5	17,5	16	15,5
	Güç kW	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4
Ön merkez	Çap cm				
	Güç kW				
Izgara yüzey					

Teknik bilgiler					
Toplam Bağlı yük kW (elektrik)	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Toplam bağlı yük kW (gaz)					
Voltaj (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frekans(Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Bağlantı kablosu uzunluğu (m)					

Montaj Ölçüleri (mm)*					
Derinlik					
Niş (G x D)	850 x 490	750 x 490	560 x 490	750 x 490	560 x 490

Cihaz Ölçüleri(mm)					
Eğimli kenar veya paslanmaz çelik çerçeve (G x D)					
Gömme Kurulum (G x D)	898 x 518	798 x 518	598 x 518	798 x 518	598 x 518

TEKNİK BİLGİLER. ELEKTRİKLİ OCAKLAR.

Tasarım Modelleri	Elektrikli Ocaklar			
	KE 9340.0	KE 8330.0	KE 6330.0	KE 6310.0
Paslanmaz Çelik				
Seramik cam Siyah/Gri/Beyaz	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Paslanmaz çelik çerçeve önceden edilmiş isteğe bağlı aksesuar	- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Çerçevesiz / Gömme kurulum	•	•	•	•
Eğimli kenar				
Metalik Grafik				

Özellikler

"Kayma kontrolü / kayma kontrolü+"				
"aramakontrolü"		•	•	
"seçme kontrolü"				•
"düşme kontrolü"				
Beyaz ekran / Kırmızı ekran	- / •	- / •	- / •	- / •
Özel seviyeler: eritme / sıcak tutma / makarna				
Özel seviyeler: hızlı kaynatma / derin kızartma / kavurma / ızgara				
Izgara İşlevi (Fleksli ızgara Acc. no. 1303)				
Tam yüzey İndüksiyon				
Vario İndüksiyon				
Köprü Fonksiyonlarının sayısı / Otomatik				
Şef fonksiyonu				
DUR-KALK fonksiyonu (kırma işlevi)	•	•	•	
Temizleme Fonksiyonu				
Güç ayarı sayısı/ ökopower				
Tava ve Tava boyutu algılama				
Çocuk emniyet kilidi(sensör kilidi)	•	•	•	•
Merkezi Kapatma	•	•	•	•
Kapatma Hafızası				
Tatil kapatma cihazı (çalışma süresini sınırlayan)	•	•	•	•
Zamanlayıcı İşlevi (dakika hatırlatıcı)	•	•	•	
Ardıl ısı göstergeleri	•	•	•	•
Otomatik yardımcı pişirme aşaması		•	•	•

Pişirme bölgelerinin özellikleri

Ökospeed pişirme bölgelerinin sayısı	5	4	4	4
Sol Ön	Çap cm	21 / 12	22 / 14,5	22 / 14,5
	Güç kW	2,2 / 0,75	2,2 / 1,0	2,2 / 1,0
Sol Arka	Çap cm	16	15,5	15,5
	Güç kW	1,5	1,2	1,2
Arka merkez	Çap cm	27 / 21 / 14,5		
	Güç kW	2,7 / 1,9 / 1,0		
Sağ arka	Çap cm	18	26,5 x 18 / 18	26,5 x 18 / 18
	Güç kW	1,8	2,4 / 1,5	2,4 / 1,5
Sağ ön	Çap cm	18	19	15,5
	Güç kW	1,8	1,8	1,2
Ön merkez	Çap cm			
	Güç kW			
Izgara yüzey				

Teknik bilgiler

Toplam Bağlı yük kW (elektrik)	10,0	7,6	7,0	6,4
Toplam bağlı yük kW (gaz)				
Voltaj (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frekans(Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Bağlantı kablosu uzunluğu (m)				

Montaj Ölçüleri (mm)*

Derinlik				
Niş (G x D)	860 x 490	750 x 490	560 x 490	560 x 490

Cihaz Ölçüleri(mm)

Eğimli kenar veya paslanmaz çelik çerçeve (G x D)				
Gömme Kurulum (G x D)	898 x 518	798 x 518	598 x 518	598 x 518

TEKNİK BİLGİLER. GAZLI OCAKLAR.

	Gazlı Ocaklar		VarioLine Ocaklar - Gazlı	
	GKS 9851.0	GMS 7651.0	GKS 3820.0	GWS 3811.0
Tasarım Modelleri				
Paslanmaz Çelik		•		
Seramik cam Siyah/Gri/Beyaz	• / - / -	- / - / -	• / - / -	• / - / -
Paslanmaz çelik çerçeve / önceden monte edilmiş isteğe bağlı aksesuar	• / - / -	- / - / -	• / - / -	• / - / -
Çerçevesiz / Gömme kurulum				
Eğimli kenar				
Metallic Grafik				
Özellikler				
"düşme kontrolü"	•	•	•	•
Güvenlik Pilotu	•	•	•	•
Tek elle elektrikli kıvılcım ateşleme	•	•	•	•
Doğalgaz Jetleri (G25-25 mbar)kuruldu				
Doğalgaz Jetleri (G20-20/25 mbar) kuruldu				
Doğalgaz Jetleri (G20-20 mbar)kapalı	•	•	•	•
Doğalgaz Jetleri (G30-30 mbar) kapalı				
Sıvı gaz jetleri (G30-50 mbar) /(G30-28-30/37 mbar) kapalı	• / •	• / •	• / •	• / •
Pişirme bölgelerinin özellikleri				
Gazlı pişirme bölgelerinin sayısı	5	5	2	1
Sol Ön	Çap cm			
	Güç kW	6,0	4,0	
Sol Arka	Çap cm			
	Güç kW			
Arka merkez	Çap cm			
	Güç kW	1,75	3,0	1,75
Sağ arka	Çap cm			
	Güç kW	1,0	1,75	
Sağ ön	Çap cm			
	Güç kW	3,0	1,75	
Ön merkez	Çap cm			
	Güç kW	1,75	1,0	3,0
Teknik bilgiler				
Toplam Bağlı yük kW (elektrik)	0,1	0,1	0,1	0,1
Toplam bağlı yük kW (gaz)	13,5	11,5	4,75	6,0
Volta j (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Frekans(Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Bağlantı kablosu uzunluğu (m)	0,9	0,9	0,9	0,9
Montaj Ölçüleri (mm)*				
Derinlik	53	45	53	53
Niş (G x D)	835 x 490	553 x 473	285 x 490	285 x 490
Cihaz Ölçüleri(mm)				
Eğimli kenar veya paslanmaz çelik çerçeve (G x D)	900 x 520	750 x 510	300 x 520	300 x 520
Gömme Kurulum (G x D)				

TEKNİK BİLGİLER. VARIOLİNE OCAKLAR.

Tasarım Modelleri	VarioLine Ocaklar - İndüksiyonlu		VarioLine Ocaklar - Elektrikli	
	VKI 3500.1	VKIW 3800.0	VKE 3300.0	VKET 3800.0
Paslanmaz Çelik				
Seramik cam Siyah/Gri/Beyaz	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Paslanmaz çelik çerçeve: önceden monte edilmiş isteğe bağlı aksesuar	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Çerçevesiz / Gömme kurulum	•	•	•	•
Eğimli kenar				
Metalik Grafik				

Özellikler				
"Kayma kontrolü / kayma kontrolü+"		• / -		
"aramakontrolü"				
"seçme kontrolü"	•		•	
"düğme kontrolü"				•
Beyaz ekran / Kırmızı ekran	- / •	- / •	- / •	- / •
Özel seviyeler: eritme / sıcak tutma / makama				- / • / -
Özel seviyeler: hızlı kaynatma / derin kızartma / kavurma / ızgara				
Izgara İşlevi (Fleksli ızgara Acc. no. 1303)				
Tam yüzey İndüksiyon				
Vario İndüksiyon				
Köprü Fonksiyonlarının sayısı / Otomatik				
Şef fonksiyonu				
DUR-KALK fonksiyonu (kırma işlevi)				
Temizleme Fonksiyonu				
Güç ayan sayısı/ ökopower / ökopower	1 / -	1 / -		
Tava ve Tava boyutu algılama	•	•		
Çocuk emniyet kilidi(sensör kilidi)	•	•	•	
Merkezi Kapatma	•	•	•	
Kapatma Hafızası				
Tatil kapatma cihazı (çalışma süresini sınırlayan)	•	•	•	
Zamanlayıcı İşlevi (dakika hatırlatıcı)	•	•	•	
Ardıl ısı göstergesi	•	•	•	
Otomatik yardımcı pişirme aşaması	•	•	•	

Pişirme bölgelerinin özellikleri				
İndüksiyonlu pişirme bölgelerinin sayısı/ ökospeed plus pişirme bölgeleri / gazlı pişirme bölgeleri	2 / - / -	1 / - / -	- / 2 / -	
Sol Ön	Çap cm			
	Güç kW			
Sol Arka	Çap cm			
	Güç kW			
Arka merkez	Çap cm	22	19 / 12,5	
	Güç kW	2,3 / 3,0	2,45 / 3,0	1,7 / 0,7
Sağ arka	Çap cm			
	Güç kW			
Sağ ön	Çap cm			
	Güç kW			
Ön merkez	Çap cm	16	14,5	
	Güç kW	1,4	1,2	
Izgara yüzey	Çap cm			30 x 35
	Güç kW			2,4

Teknik bilgiler				
Toplam Bağlı yük kW (elektrik)	3,7	3,0	2,9	2,4
Toplam bağlı yük kW (gaz)				
Volta (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frekans(Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Bağlantı kablosu uzunluğu (m)				

Montaj Ölçüleri (mm)*				
Derinlik	48	110	48	82
Niş (G x D)	280 x 490	340 x 490	280 x 490	340 x 490

Cihaz Ölçüleri(mm)				
Eğimli kenar veya paslanmaz çelik çerçeve (G x D)	300 x 520	380 x 520	300 x 520	380 x 520
Gömme Kurulum (G x D)	298 x 518	378 x 518	298 x 518	378 x 518

TEKNİK BİLGİLER. **DAVLUMBAZLAR.**

	Asansörlü Tezgah Davlumbazı	Tavan Aspiratörleri		Ada Davlumbazı	
	DD 9840.0	DDL 9830.0	EDL 9750.1	DI 3800.0	DI 9340.0
Tasarım Modelleri					
Paslanmaz Çelik			•		•
Cam ve paslanmaz çelik	•			•	
Siyah				•	
Gri				•	
Beyaz		•		•	
Bireysel				s. page 155	

Enerji verimliliği sınıfları

Enerji verimliliği sınıfı /Yıllık enerji tüketimi	A / 58	A ++ / 34	A / 53	A / 45	A+ / 43
Enerji verimliliği sınıfı: Fan	A	A	A	A	A
Enerji verimliliği sınıfı: Aydınlatma	A	A	A	A	A
Enerji verimliliği sınıfı: Yağ Filtresi/ Yağ filtresi oranı (%)	D / 65	C / 77	F / 50	A / 95	C / 75

Özellikler

Sensör dokunmatik kontrolü / düğme kontrolü	• / -				
Yüksek güç ayan	•	•	•	•	•
Otomatik gecikme durdurma	•	•	•	•	
LED / (Wat)	1 x 7	4 x 3	4 x 3	2 x 3	4 x 1
Dijital Gösterge		• uzaktan kumandalı	• uzaktan kumandalı	• uzaktan kumandalı	
Kenar Emiş Sistemi	•	•	•		
Uzaktan kumanda		•	•	•	
Filtre doygunluk göstergesi yağ filtresi / karbon filtresi	• / •	• / -	• / •	• / •	
Metal yağ filtresi sayısı	2	2	3	1	3

Teknik bilgiler

Ekstraksiyon oranı m3/h / dB	min.	160 / 40	317 / 50	315 / 47	115 / 50	300 / 52
	max.	430 / 60	634 / 67	631 / 60	525 / 72	580 / 66
	int.	700 / 70	808 / 74	807 / 66	771 / 78	700 / 69
Bağlı yük (Wat)		277	227	292	286	274
Voltaj (V)		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frekans(Hz)		50-60	50-60	50	50	50-60
Bağlantı kablosunun uzunluğu(m)		1	1,5	1	1	1
Elektrikli ocakların üzerinde minimum boşluk			650	650	650	650
Gazlı ocakların üzerinde minimum boşluk			1600	1600	750	750
Emiş havası bağlantı çapı mm		150	150	150		150

Cihaz Ölçüleri(mm)

Genişlik		880	900	900	350	900
Yükseklik min.		657	214	310	600	940
Yükseklik max.		1063			2150	1260
Derinlik		370	600	600	350	600

TEKNİK BİLGİLER. **DAVLUMBAZLAR.**

	Baca Davlumbazı						
	DW 9800.0	DW 8540.0	DW 8500.0	DW 9500.0	DW 9350.0	DW 9340.0	DW 6340.0
Tasarım Modelleri							
Paslanmaz Çelik						•	•
Cam ve paslanmaz çelik	•		•		•		
Siyah	•	•	•	•			
Gri	•						
Beyaz							
Bireysel	s. Sayfa 155			s. Sayfa 155			

Enerji verimliliği sınıfları

Enerji verimliliği sınıfı /Yıllık enerji tüketimi	A++ / 27	A / 39	A+ / 41	A+ / 31	A / 56	A+ / 42	A+ / 42
Enerji verimliliği sınıfı: Fan	A	A	A	A	A	A	A
Enerji verimliliği sınıfı: Aydınlatma	A	B	A	A	A	A	A
Enerji verimliliği sınıfı: Yağ Filtresi/ Yağ filtresi oranı (%)	C / 76	D / 65	B / 85	A / 98	A / 98	C / 76	C / 76

Özellikler

Sensör dokunmatik kontrolü / düğme kontrolü	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •		
Yüksek güç ayan	•	•	•	•	•	•	•
Otomatik gecikme durdurma	•	•	•	•	•	•	•
LED / (Wat)	1 x 7	2 x 2	2 x 1	1 x 7	1 x 7	2 x 1	2 x 1
Dijital Gösterge	•	•		•	•		
Kenar Emiş Sistemi	•	•	•				
Uzaktan kumanda							
Filtre doygunluk göstergesi yağ filtresi / karbon filtresi	• / •	• / •		• / •	• / •		
Metal yağ filtresi sayısı	2	2	2	3	3	3	2

Teknik bilgiler

Ekstraksiyon Oranı in m3/h / dB	min.	264 / 37	190 / 52	300 / 53	371 / 38	306 / 54	300 / 52	300 / 52
	max.	626 / 58	400 / 67	580 / 67	650 / 59	586 / 68	580 / 66	580 / 65
	int.	815 / 65	570 / 73	730 / 71	764 / 66	740 / 72	700 / 69	700 / 69
Bağlı yük (Wat)		172	127	272	172	280	272	272
Voltaaj (V)		220-240	220-240	220 - 240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frekans(Hz)		50	50-60	60	50	50	50	50
Bağlantı kablosunun uzunluğu(m)		1	1	1	1	1	1	1
Elektrikli ocakların üzerinde minimum boşluk		300	450	450	650	650	650	650
Gazlı ocakların üzerinde minimum boşluk		350	450	450	750	750	750	750
Emiş havası bağlantı çapı mm		150	150	150	150	150	150	150

Cihaz Ölçüleri(mm)

Genişlik	900	800	800	900	900	900	600
Yükseklik min.	625	450*	832	670	670	730	730
Yükseklik max.	955		1032	1000	1000	1000	1000
Derinlik	455	225	378	480	480	460	460

TEKNİK BİLGİLER. **ASPIRATÖRLER.**

	Gömme Aspiratörleri			Gömme Aspiratörleri		
	DEF 9550.0	DEF 6550.0	DEF 6300.0	LB 8650.1	LB 6650.1	DEL 5100.0
Tasarım Modelleri						
Paslanmaz Çelik	•	•	•	•	•	
Cam ve paslanmaz çelik						•
Siyah						
Gri						
Beyaz						
Bireysel						

Enerji verimliliği sınıfları

Enerji verimliliği sınıfı /Yıllık enerji tüketimi	A / 40	A / 40	A / 26	A / 46	A / 46	D / 76
Enerji verimliliği sınıfı: Fan	A	A	B	A	A	E
Enerji verimliliği sınıfı: Aydınlatma	E	E	A	A	A	C
Enerji verimliliği sınıfı: Yağ Filtresi/ Yağ Filtresi oranı (%)	D / 67	D / 67	D / 75	B / 87	B / 87	C / 76

Özellikler

Sensör dokunmatik kontrolü / düğme kontrolü						
Yüksek güç ayarı	•	•		•	•	
Otomatik gecikme durdurma	•	•		•	•	
LED / (Wat)	2 x 3	2 x 3	2 x 1,5	2 x 3	2 x 3	1 x 5
Dijital Gösterge						
Kenar Emiş Sistemi				•	•	
Uzaktan kumanda						
Filtre doygunluk göstergesi yağ filtresi / karbon filtresi	• / •	• / •				
Metal yağ filtresi sayısı	4	2	2	1	1	1

Teknik bilgiler

Ekstraksiyon oranı m3/h / dB	min.	256 / 46	256 / 46	161 / 57	303 / 55	303 / 55	160 / 53
	max.	537 / 63	537 / 63	226 / 64	598 / 70	598 / 70	303 / 67
	int.	647 / 67	647 / 67	385 / 64	786 / 73	786 / 73	
Bağlı yük (Wat)		273	272	113	286	286	180
Voltaj (V)		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frekans(Hz)		50 / 60	50 / 60	50	50	50	50
Bağlantı kablosunun uzunluğu(m)		1	1	1	0,8	0,8	0,8
Elektrikli ocakların üzerinde minimum boşluk		430*	430*	600*	650	650	650
Gazlı ocakların üzerinde minimum boşluk		650*	650*	650*	650	650	650
Emiş havası bağlantı çapı mm		150	150	125*	150	150	125

Cihaz Ölçüleri(mm)

Genişlik	900	600	600	712	532	550
Yükseklik min.	260	260	184	370	370	175
Yükseklik max.						
Derinlik	290-440	290-440	300-490	284	284	290

TEKNİK BİLGİLER. SOĞUTUCU CİHAZLAR.

	Solo Soğutucu - Dondurucular							
	FKG 6875.0	FKG 9650.0	FKG 9501.0	FKG 9803.0	FKG 9860.0	FKG 7500.0	FKG 6600.0	FKG 6500.0
Tasarım Modelleri								
Paslanmaz Çelik								
Paslanmaz Çelik Görünümlü		•	•	•	•	•	•	•
Siyah / Beyaz	• / –				• / –			
Cam								
Bireysel								

Özellikler								
Toplam hacim (L)	E	E	E	E	E	E	D	E
Soğutucu bölümü hacim (L)	C	D	C	C	C	C	C	D
ökoFresh bölgesi (L)	250	339	317	318	314	287	193	231
Şarap soğutucu kapasitesi (şişe sayısı)	330	636	516	516	535	481	329	330
Dondurucu bölümü hacim (L)	208	441	334	334	348	344	219	247
Dondurucu bölümü hacim (L)	22						27	
Yıldız sayısı								
Dondurucu kapasitesi kg/24h	100	195	154 / 25* / 3**	154 / 25* / 3**	187	137	83	83
Elektrik kesintisi durumunda ısıyı muhafaza etme süresi								
Yıldız sayısı	****	****	****	****	****	****	****	****
Freezing capacity in kg/24h	8	15	14	14	12	8	4	4
Elektrik kesintisi durumunda saklama süresi	10	16	7	6	15	14	4	9
İklim sınıflandırması	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-T	SN-N-ST-T	N-ST	N-ST
Çoklu hava çıkışı	•	•	•		•	•		
Hızlı soğutma		•	•	•	•	•	•	•
Hızlı dondurma	•	•	•	•	•	•	•	
De Frost modu/No Frost Sistemi	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Soft open-close					–			
İyon temizliği	•	•				•		

İç Düzen Tasarımı								
Vairo raf sayısı / VairoRaf+	3 / –	3 / –	4 / –	4 / –	3 / –	4 / –	4 / –	4 / –
Ahşap raf sayısı								
Çekmece veya sepet sayısı	2	4	2	2	3	2	2	2
Vario Kutu sayısı	2	6	5	3	6	4	6	6
Şişe rafı, krom	•	•				•	•	

Dondurucu bölümü iç düzeni								
Çekmece veya sepet sayısı	3	6	2	2	2	3	3	3
Kapı bölme sayısı		6						
Saklama bölme sayısı / seviyeler	2		3	3				

Kontrol Lambaları								
Standart Çalışma Modu	•	•	•	•	•	•	•	•
Sıcaklık göstergesi dahili / harici	• / –	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Hatalar. Optik alarm sinyali / Akustik	– / •	– / •	– / •	– / •	• / •	– / •	– / •	– / –

Teknik bilgiler								
Bağlı yük (Watt)	342	437	428	428	500	391	340	340
Voltaj (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	230	220-240	220-240	220-240
Frekans(Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Bağlantı kablosu uzunluğu (m)	1,5	1,75	1,75	1,75	1,75	1,5	1,75	1,75
Gürültü seviyesi (dB)	41	43	41	41	41	41	41	43

Cihaz Ölçüleri (mm)								
Genişlik	595	905	897	897	833	700	595	595
Yükseklik	1860	1935	1765	1765	1898	1920	2010	2010
Derinlik	650	775	761	761	685	712	635	635

Niş Ölçüleri(mm)								
Genişlik								
Yükseklik								
Derinlik								

TEKNİK BİLGİLER. SOĞUTUCU CİHAZLAR.

	Şarap Soğutucusu		
	FWK 4800.0	FWK 2800.0	FWKU 1800.0
Tasarım Modelleri			
Paslanmaz Çelik			
Siyah / Beyaz			
Cam	•	•	•
Bireysel	•	•	•

Özellikler			
Enerji verimliliği sınıfları	G	G	G
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	C	C	C
Yıllık güç tüketimi (Wat)	170	162	157
Toplam hacim (L)	204	132	135
Soğutucu bölmesi hacim (L)			
ökoFresh bölgesi (L)			
Şarap soğutucu kapasitesi (şişe sayısı)	79	52	44
Dondurucu bölmesi hacim (L)			
Dondurucu bölmesi hacim (L)			
Yıldız sayısı			
Dondurucu kapasitesi kg/24h			
Elektrik kesintisi durumunda ısıyı muhafaza etme süresi			
İklim sınıflandırması	SN-N	SN-N	N
Çoklu hava çıkışı			
Hızlı soğutma			
Hızlı dondurma			
De Frost modu/No Frost Sistemi	• / -	• / -	• / -
Soft open-close			

İç Düzen Tasarımı			
Vairo raf sayısı / VairoRaf+			
Ahşap raf sayısı	8 / 1	4 / 1	5
Çekmece veya sepet sayısı			
Vario Kutu sayısı			

Dondurucu bölümü iç düzeni			
Çekmece veya sepet sayısı			
Kapı bölme sayısı			
Saklama bölme sayısı / seviyeler			

Kontrol Lambaları			
Standart Çalışma Modu	•	•	•
Sıcaklık göstergesi dahili / harici	• / •	• / •	• / •
Hatalar: Optik alarm sinyali / Akustik	• / •	• / •	• / •

Teknik bilgiler			
Bağlı yük (Wat)			
Voltaj (V)	220-240V	220-240V	220-240V
Frekans(Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Bağlantı kablosu uzunluğu (m)			
Gürültü seviyesi (dB)	39	38	41

Cihaz Ölçüleri (mm)			
Genişlik	595	536	595
Yükseklik	1232	869	820
Derinlik	430	507	570

Niş Ölçüleri(mm)			
Genişlik	560	560	600
Yükseklik	1222	878	820-890
Derinlik	550	550	575

TEKNİK BİLGİLER. SOĞUTUCU CİHAZLAR.

	Soğutucu - Dondurucu			
	FKF 8800.1	FK 8800.1	FG 8800.1	FKGF 8800.1
Tasarım Modelleri				
Paslanmaz Çelik				
Cam				
Bireysel				

Özellikler

Enerji verimliliği sınıfları	E	E	F	E
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	B	B	C	C
Yıllık güç tüketimi (Wat)	148	114	292	225
Toplam hacim (L)	276	311	204	234
Soğutucu bölümü hacim (L)	201	311		113
ökoFresh bölgesi (L)	75			70
Şarap soğutucu kapasitesi (şişe sayısı)				
Dondurucu bölümü hacim (L)			204	51
Dondurucu bölümü hacim (L)				
Yıldız sayısı			****	****
Dondurucu kapasitesi kg/24h			20	7
Elektrik kesintisi durumunda ısıyı muhafaza etme süresi			24	20
İklim sınıflandırması	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Çoklu hava çıkışı	•	•		•
Hızlı soğutma	•	•		•
Hızlı dondurma			•	•
De Frost modu/No Frost Sistemi	• / -	• / -	- / •	• / -
Soft open-close			•	

İç Düzen Tasarımı

Vairo raf sayısı / VairoRaf+	3 / 1	4 / 1		2 / 1
Çekmece veya sepet sayısı	0	1		2
Vario Kutu sayısı	3	4		3

Dondurucu bölümü iç düzeni

Çekmece veya sepet sayısı			7	2
Kapı bölme sayısı				
Saklama bölme sayısı / seviyeler			6	1

Kontrol Lambaları

Standart Çalışma Modu	•	•	•	•
Sıcaklık göstergesi dahili / harici	• / -	• / -	• / -	• / -
Hatalar. Optik alarm sinyali / Akustik	• / •	• / •	• / •	• / •

Teknik bilgiler

Bağlı yük (Wat)	120	100		120
Voltaj (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Frekans(Hz)	50	50	50	50
Bağlantı kablosu uzunluğu (m)	2,4	2,4	2,4	2,1
Gürültü seviyesi (dB)	35	35	39	38

Cihaz Ölçüleri (mm)

Genişlik	556	556	556	556
Yükseklik	1768	1768	1768	1768
Derinlik	549	549	549	549

Niş Ölçüleri(mm)

Genişlik	560	560	560	560
Yükseklik	1780	1780	1780	1780
Derinlik	550	550	550	550

TEKNİK BİLGİLER. SOĞUTUCULAR.

	Soğutucu - Dondurucu		
	FKG 8500.2	FKG 8310.1	FKG 8300.1
Tasarım Modelleri			
Paslanmaz Çelik			
Cam			
Bireysel			

Özellikler			
Enerji verimliliği sınıfları	E	F	F
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	C	C	B
Yıllık güç tüketimi (Wat)	214	268	272
Toplam hacim (L)	248	254	268
Soğutucu bölmesi hacim (L)	187	193	196
ökoFresh bölgesi (L)			
Şarap soğutucu kapasitesi (şişe sayısı)			
Dondurucu bölmesi hacim (L)	61	61	72
Dondurucu bölmesi hacim (L)			
Yıldız sayısı	****	****	****
Dondurucu kapasitesi kg/24h	4	5	4
Elektrik kesintisi durumunda ısıyı muhafaza etme süresi	23	21	21
İklim sınıflandırması	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Çoklu hava çıkışı			
Hızlı soğutma	•	•	
Hızlı dondurma	•	•	
De Frost modu/No Frost Sistemi	• / •	• / •	• / -
Soft open-close			

İç Düzen Tasarımı			
Vairo raf sayısı / VairoRaf+	3 / 1	3 / 1	3 / 1
Çekmece veya sepet sayısı	2	2	2
Vario Kutu sayısı	4	4	3

Dondurucu bölümü iç düzeni			
Çekmece veya sepet sayısı	3	3	3
Kapı bölme sayısı			
Saklama bölme sayısı / seviyeler	2	2	3

Kontrol Lambaları			
Standart Çalışma Modu	•	•	•
Sıcaklık göstergesi dahili / harici	• / -	• / -	• / -
Hatalar: Optik alarm sinyali / Akustik	• / •	• / •	- / -

Teknik bilgiler			
Bağlı yük (Wat)	140	140	140
Voltaj (V)	230-240	230-240	230-240
Frekans(Hz)	50	50	50
Bağlantı kablosu uzunluğu (m)	2,4	2,4	2,4
Gürültü seviyesi (dB)	37	38	35

Cihaz Ölçüleri (mm)			
Genişlik	556	548	548
Yükseklik	1768	1772	1772
Derinlik	549	549	549

Niş Ölçüleri(mm)			
Genişlik	560	560	560
Yükseklik	1780	1780	1780
Derinlik	550	550	550

TEKNİK BİLGİLER. SOĞUTUCULAR.

	Soğutucu - Dondurucular					Tezgah altı Soğutucu
	FK 4505.1	FK 4500.1	FK 3800.1	FK 2500.1	FG 2500.1	FKU 1500.1
Tasarım Modelleri						
Paslanmaz Çelik						
Cam						
Bireysel						

Özellikler

Enerji verimliliği sınıfları	F	F	E	E	E	F
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	B	C	B	B	B	C
Yıllık güç tüketimi (Wat)	182	126	98	93	177	116
Toplam hacim (L)	181	203	176	137	98	134
Soğutucu bölmesi hacim (L)	167	203	176	137		
ökoFresh bölgesi (L)						
Şarap soğutucu kapasitesi (şişe sayısı)						
Dondurucu bölmesi hacim (L)					98	
Dondurucu bölmesi hacim (L)	14					
Yıldız sayısı	****				****	
Dondurucu kapasitesi kg/24h	3				4,5	
Elektrik kesintisi durumunda ısıyı muhafaza etme süresi	13				20	
İklim sınıflandırması	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Çoklu hava çıkışı						
Hızlı soğutma			•			
Hızlı dondurma					•	
De Frost /No Frost	• / -	• / -	• / -	• / -	- / -	• / -
Soft open-close						

İç Düzen Tasarımı

Vairo raf sayısı / VairoRaf+	3 / 0	3 / 1	3 / 0	3 / 0		4 / 0
Çekmece veya sepet sayısı	2	2	1	1		1
Vario Kutu sayısı	3	4	3	4		3

Dondurucu bölümü iç düzeni

Çekmece veya sepet sayısı					4	
Kapı bölme sayısı						
Saklama bölme sayısı / seviyeler					3	

Kontrol Lambaları

Standart Çalışma Modu	•	•	•	•	•	•
Sıcaklık göstergesi dahili / harici	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / -
Hatalar. Optik alarm sinyali / Akustik	- / -	• / •	• / •	- / -	• / •	- / -

Teknik bilgiler

Bağlı yük (Wat)	130	130	110	100	120	110
Voltaj (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Frekans(Hz)	50	50	50	50	50	50
Bağlantı kablosu uzunluğu (m)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,8
Gürültü seviyesi (dB)	35	36	33	34	34	37

Cihaz Ölçüleri (mm)

Genişlik	556	556	556	556	556	597
Yükseklik	1224	1224	1027	873	873	815
Derinlik	549	549	549	549	549	545

Niş Ölçüleri(mm)

Genişlik	560	560	560	560	560	600
Yükseklik	1225	1225	1030	880	880	820
Derinlik	550	550	550	550	550	550

TEKNİK BİLGİLER. BULAŞIK MAKİNELERİ.

	Bulaşık Makinesi 60 cm XXL		Bulaşık Makinesi 60 cm		Bulaşık Makinesi 45 cm
Tasarım Modelleri	GX 6500.0	G 6805.0	G 6500.0	G 6300.0	G 4800.0
Tam Entegre/ Entegre	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Kontrol panel tasarımı paslanmaz çelik /Siyah	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •

Enerji verimliliği sınıfları ve enerji tüketim

Enerji verimliliği sınıfları	E	D	E	E	D
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	B	B	C	C	C
ECO-Yıllık durulama döngüsü başına enerji tüketimi(kW)	0,94 / 270	0,86 / 241	0,94 / 270	0,94 / 270	0,7 / 201
ECO-Yıllık durulama döngüsü başına su tüketimi(L)	9,5 / 2660	9,9 / 2772	9,5 / 2660	9,5 / 2660	8,7 / 2436
Temizleme sınıfı / Kurulama sınıfı	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A

Temizleme Programları

Program sayıları	9	9	9	7	9
Yoğun (°C)	70	70	70	70	70
Hassas cam koruma (°C)	40	40	40		40
Otomatik (°C)	40-65	40-65	40-65	40-65	40-65
Ekonomik (°C)	50	50	50	50	50
Hızlı (°C)	35	35	35	35	35
Bir saatlik	60	60	60	60	60
Flekstronik	•	•	•		•
Cihaz bakım	•	•	•	•	•
Ön durulama	•	•	•	•	•

Özel Fonksiyonlar

İyon temizliği		•			
Ekspres sistem	•	•	•	•	•
Yarım doldurma seçeneği	•	•	•	•	•
Yoğun temizlik	•	•	•	•	•
Yoğun kurutma	•	•	•	•	
Yoğun durulama	•		•		•

Özellikler

Yemek takımı kapasitesi	15	15	15	15	11
LED ekran	•	•	•	•	•
Su Güvenlik Sistemi	•	•	•	•	•
Su sensörü	•	•	•	•	
Cam koruma sistemi	•	•	•		•
Otomatik	•	•	•	•	•
Parlak ışık		•			•
Katta giriş	•	•	•	•	
24 saat'e kadar zamanlayıcı	•	•	•	•	•
Butonlarla çalıştırma	•	•	•	•	•
Tuz ve parlatıcı doluluk göstergesi	•	•	•	•	•
Program bitiminde sesli uyarı	•	•	•	•	•
Antibakteriyel Filtre					
İnvertör Motoru	•	•	•	•	
Esnek sepet	- / • / -	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / • / -
Esnek çekmeceler	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •
Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet	•	•	•	•	•
Paslanmaz çelik iç hazne	•	•	•	•	•
Farklı kademede ayarlanabilen üst sepet	•	•	•	•	•

Teknik bilgiler

Bağlı yük (Watt)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Voltaj (V)	220	220	220	220	220
Frekans(Hz)	50	50	50	50	50
Gürültü seviyesi (dB) (1 pW)	43	40	46	46	45
Opsiyonel sıcak su besleme bağlantısı, maks. sıcaklık ° C	60	60	60	60	60
Bağlantı kablosu uzunluğu (m)					
Prize takmaya hazır	•	•	•	•	•
Besleme hortumu / tahliye hortumunun metre cinsinden uzunluğu					
Esnek menteşe	•	•	•		
Montaj için izin verilen mobilya ön ağırlığı (kg)	3,0 - 9,0	3,0 - 9,0	3,0 - 9,0	3,0 - 6,0	4,5 - 8,0

Cihaz Ölçüleri (mm)

Genişlik x Yükseklik min./max. x Derinlik	598 x 861/911 x 550	598 x 818/868 x 550	598 x 818/868 x 550	598 x 818/868 x 550	448 x 818/868 x 550
---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Niş Ölçüleri ı (mm)

Genişlik x Yükseklik min./max. x Derinlik	600 x 863/913 x 570	600 x 820/870 x 570	600 x 820/870 x 570	600 x 820/870 x 570	450 x 820/870 x 570
---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------



TEKNİK BİLGİLER. ÇAMAŞIR VE KURUTMA MAKİNELERİ.

	Çamaşır Kurutma Makinesi	Çamaşır Makinesi	Kurutma Makinesi
	WT 6800.0 W	T 1920.0	TD 1840.0
Özellikler			
Enerji verimliliği sınıfları	A	A+++	B
Yıkama performansı kategorisi	A		
İplik performansı kategorisi		A	
Yoğunlaşma-verimlilik sınıfı			B
kWh* cinsinden yıllık güç tüketimi			
Yıkama,sıkma ve kurutma	970		
Yıkama ve döndürme		135	
Kurutma			544
Litre cinsinden yıllık su tüketimi*	17,600	9,00	
Dakika cinsinden program süresi*	135	175	108
Program sayısı	23	52	0
Yıkama Sıcaklıkları	30 - 90°C	20 - 90°C	
rpm cinsinden dönüş hızı	1,400 - 200	1,500 - 200	
Kg cinsinden yıkama / kurutma için yük kapasitesi	7 / 48		8
Program sırası ekranı	•••		
Program bitiminde sesli uyarı sistemi	• / ••	/ •	• / •
Elektronik önceden ayarlanmış zaman	1 - 24 h	1 - 24 h (7 güne kadar)	1 - 24 h (7 güne kadar)
Ekspres işlevi (Zaman azaltma)		••	
Kalan süre göstergesi	•••		
Bacalı çamaşır kurutma makinesi / kondenserli çamaşır kurutma makinesi	- / •-		/ •

Teknik bilgiler			
Bağlı yük (Watt)	2.22	1	2.1
Voltaj (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frekans (Hz5)	05	05	0
Yıkama / sıkma / kurutma için gürültü seviyesi (dB)	57 / 74 / 50	45 / 70 / -	- / - / 61
Bağlantı kablosu uzunluğu (m)	1.51	.6	1.7
Besleme hortumunun metre cinsinden uzunluğu	1.51	.5	
Boşaltma hortumunun metre cinsinden uzunluğu	1.51	.5	

Cihaz Ölçüleri (mm)			
Genişlik	596	595	595
Yükseklik	820	850	850
Derinlik	575	640	640

Niş Ölçüleri (mm)			
Genişlik	600		
Yükseklik	825		
Derinlik	575		

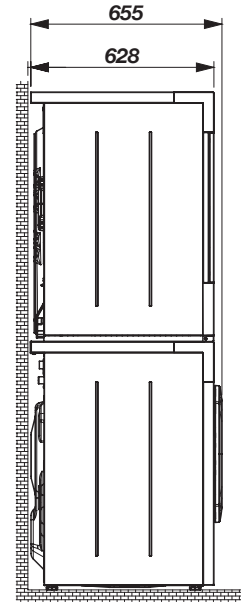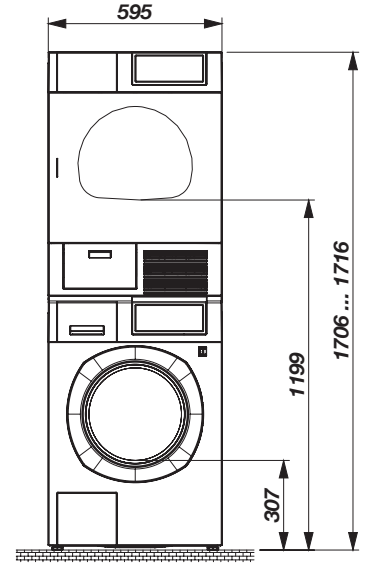

NOTLAR



Küppersbusch

Küppersbusch Türkiye

Levent Mah. Levent Cad. No:29

Beşiktaş - İSTANBUL

Küppersbusch Türkiye : 444 13 19

Marmara Bölge : 444 06 79

Trakya Bölge : 444 09 38

home-kueppersbusch.com

