



# ASSORTIMENT INBOUWAPPARATEN

2022/23

**Küppersbusch**  
FÜR KÜCHEN MIT STIL



|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Küppersbusch - Overtuigende argumenten.          | 4 - 7     |
| Küppersbusch Functies.                           | 8 - 11    |
| Küppersbusch ovens.                              | 12 - 33   |
| GraphiteLine                                     | 18 - 21   |
| Oven. 90 cm                                      | 22 - 23   |
| Ovens. Pyrolyse.                                 | 24 - 27   |
| Ovens.                                           | 28 - 31   |
| K-SERIES.1                                       | 32 - 33   |
| Küppersbusch compacte apparaten.                 | 34 - 41   |
| Küppersbusch functionele laden.                  | 42 - 43   |
| Küppersbusch kookplaten.                         | 44 - 87   |
| Kookplaten. Kookplaatafzuiging. Inductie.        | 52 - 57   |
| Kookplaten. Inductie.                            | 58 - 74   |
| Kookplaten. Keramisch.                           | 75 - 78   |
| Kookplaten. Gas.                                 | 79        |
| VarioLine. Kookplaten.                           | 80 - 85   |
| Küppersbusch afzuigkappen.                       | 86 - 99   |
| Afzuigkappen. Downdraft / Plafondinbouwunits.    | 90        |
| Afzuigkappen. Eilandafzuigkappen.                | 91        |
| Afzuigkappen. Wandafzuigkappen.                  | 92 - 95   |
| Afzuigkappen. Inbouw. Vlakschermafzuigkappen.    | 96 - 98   |
| Afzuigkappen. Inbouw. Afzuigunits.               | 98 - 99   |
| Küppersbusch verse apparaten.                    | 100 - 115 |
| Vers. Koel- en Diepvriescombinatie. Vrijstaande. | 103 - 107 |
| Vers. Wijnklimaatkast.                           | 108 - 109 |
| Vers. Koel- en Diepvriescombinatie. Inbouw.      | 110 - 114 |
| Vers. Koel- en Diepvriescombinatie. Onderbouw.   | 115       |
| Küppersbusch vaatwassers.                        | 116 - 121 |
| Vaatwassers. 60 cm XXL.                          | 119       |
| Vaatwassers. 60 cm.                              | 120 - 121 |
| Vaatwassers. 45 cm.                              | 121       |
| Accessoires.                                     | 122 - 127 |
| Technische gegevens                              | 128 - 153 |

Küppersbusch Hausgeräte stellt sich niet aansprakelijk voor foutief geplaatste afbeeldingen, door de druktechniek kunnen kleurverschillen ontstaan.

Druk- en zetfouten, technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. 08/2022.

## Traditie

**Meer dan 145 jaar ervaring:** In 1875 brachten wij onze eerste oven op de markt, nu de beste. Ontdek de nieuwe bakovens en compacte apparaten van Küppersbusch. Met veel innovatieve functies die uw passie voor het koken doen vergroten.



## Individueel en uniek

**Individual Concept.** Niemand is zoals u. Blijf ook in de keuken trouw aan uzelf en stel de apparatuur van Küppersbusch geheel in naar uw eigen wens met het Individual concept.



## Geurloos genot

**ökotherm® -ovenkatalysator.** Uniek en alleen van Küppersbusch: De ökotherm ovenkatalysator zorgt voor schone lucht, zelfs tijdens het bakken en braden! Bak- en braadluchtjes in de keuken behoren tot het verleden. In onze video (QR code) laten we zien hoe het werkt.



## Gezond genieten

**Stoomovens.** Wanneer u een gezonde houding heeft ten opzichte van eten, gaat er niets boven het bereiding van eten met stoom omdat mineralen en belangrijke voedingsstoffen bij het stoomkoken grotendeels behouden blijven. Met de stoomovens van Küppersbusch beheerst u deze manier van koken perfect in een handomdraai.



## Effectief en schoon

**De Küppersbusch inductie met kookplatafzuiging** is een kookplaat en een afzuigkap in één! Een bijzonder efficiënte manier van afzuiging omdat vet en damp direct van de kookplaat worden afgezogen, dus niet eerst in de ruimte komen. Een perfecte oplossing voor open woonkeukens.



## Flexibiliteit in perfectie

**VarioLine:** De kookplaten opnieuw uitgevonden. Met het Küppersbusch VarioLine concept creëert u uw individuele kook- en werkoppervlak – met gas, inductie, wok, afzonderlijk of in combinatie – in elk geval altijd perfect op elkaar afgestemd.



## Verfrissend en veelzijdig

**Koeling op hun best:** Houdt u van gezond fruit, het beste vlees, uitstekende wijnen? Onze koel- en vriesapparaten zorgen met de modernste technologieën en intelligente koelzones voor de optimale opslag van uw levensmiddelen.



## Onderscheidend ontwerp

**In de Graphite Line** staat de achter glas geprinte structuur voor opvallende, onopvallende lijnen en doet tegelijkertijd denken aan geborsteld staal. In combinatie met het elegante matzwarte greepdesign gaan de toestellen van dit designconcept perfect samen met alle natuurlijke oppervlakken in de keuken. De perfecte harmonie tussen design en oorsprong.



## Geurloos frituren

**AirFry Kit:** Of het nu frites, kippenvleugeltjes of groentesticks zijn - het resultaat is overtuigend. Met de AirFry Kit krijgt u perfecte kookresultaten zonder een extra apparaat in de keuken. Dit is niet alleen frituren zonder de geur van vet, maar het bespaart ook ruimte.



## Bijna zo hard als diamant

**Miradur™:** Dit gepatenteerde, bijzonder resistente oppervlak beschermt de kookplaat permanent tegen krassen. SCHOTT CERAN R Miradur™ vermindert niet alleen slijtageplekken door schoonmaken en koken, maar zorgt er ook voor dat de kookplaat er na vele jaren als nieuw uitziet. De metallic look van dit oppervlak geeft de kookplaat een fascinerende uitstraling.



# UITSTEKENDE KWALITEIT



Al ruim 145 jaar onderscheiden onze producten zich door een tastbare kwaliteit. Hiermee gebruiken wij de beste materialen, het beste vakmanschap en duurzaamheid.

Met dit streven naar kwaliteit hebben wij steeds weer nieuwe keukenapparatuur ontwikkeld, die door design, prestaties en functionaliteit een maatstaf vormen. Dankzij ons kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN ISO 9001 zijn wij in staat om alle processen zo te structureren dat een continue kwaliteitsborging mogelijk is. Het resultaat: Wij kunnen kwaliteit niet alleen beloven. Wij garanderen de kwaliteit van onze keukenapparatuur 5 jaar lang\*.

\* vraag naar de voorwaarden

## Kwaliteit die u kunt ervaren

Binnenin onze ovens is de unieke ökotherm ovenkatalysator geïntegreerd in de achterwand).





### Hoogwaardig vakmanschap

Onze volledig glazen binnendeur met viervoudige beglazing is absoluut vastgelijmd aan het roestvrij stalen frame eronder. De gebruikte materialen garanderen een lange levensduur. De viervoudige beglazing zorgt ook voor een zeer goede isolatie en dus een laag energieverbruik. Natuurlijk zijn onze handgrepen gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal.

### Geteste kwaliteit

De componenten die onder het glaskeramiek van onze kookplaten worden gebruikt, zijn niet alleen op kwaliteit getest, maar ook technisch volgroeid. Dit betekent dat een groot aantal functies op een eenvoudige en vooral gebruiksvriendelijke manier kunnen worden ingesteld.



### Innerlijke waarden

Ook de binnenwaarden van onze trogventilatoren zijn indrukwekkend. De hoogwaardige roestvrijstalen wang in de afzuigkap en de gebruikte roestvrijstalen vetfilters garanderen een lange levensduur.

# Functies die het leven gemakkelijker maken



## Individual

Het Küppersbusch Individual concept biedt u de mogelijkheid de apparaten aan te passen aan uw persoonlijke stijl. Dit concept geeft u de mogelijkheid te kiezen tussen zwart of wit als basiskleur. Voor de design elementen vindt u 7 verschillende stijlen om zo te beantwoorden aan uw persoonlijke wensen.



## multitherm plus

Met het multitherm plus hete-luchtsysteem is bakken en braden zelfs op verscheidene niveaus mogelijk: de permanente luchtcirculatie binnen in de oven zorgt ervoor dat verschillende gerechten tegelijkertijd gaar kunnen worden – zonder extra energie en tijd. En zonder dat bij het tegelijkertijd bereiden van cakes, vis en vlees smaken of geuren worden overgedrage.



## ökotherm®

De ökotherm® ovenkatalysator zet vuile en vette baklucht om in schone lucht. De vette, geurende lucht wordt door de ventilator aangezogen en door de katalysator geleid. Alle ongewenste stoffen worden omgezet zonder afvalstoffen. Op deze manier blijft de oven aanzienlijk schoner en komt er enkel zuivere lucht vrij in de oven.



## Pyrolytische reiniging

Door de pyrolyse technologie is het uitgebreide reinigen van de ovens definitief voorbij. Geniet in alle rust van uw eten, het vuil in de ovenruimte reinigt uw apparaat zelf. Het zelfreinigingssysteem verwarmt de oven op 500 °C, vet- en etensresten worden zo verkoold tot fijne as. Kies uit 3 verschillende pyrolyse programma's – afhankelijk van de mate van vervuiling. Daarna eenvoudig afnemen met een vochtige doek en de binnenzijde van het apparaat glanst weer als nieuw!



## ökoClean

Dit is een optimale reiniging met een laag energieverbruik en zonder chemische reinigingsmiddelen te gebruiken. Eenvoudigweg een glas water in de oven zetten en de ökoClean functie (afhankelijk van het model) begint.

## ökoEmail+

Het complete interieur van de oven is net als de bakplaten bekleed met de anti-aanbaklaag ökoEmail+. Deze laag voorkomt met zijn extreem gladde oppervlak, dat vrij is van poriën, dat vet- en braadresten kunnen vastkoeken. Moeizaam poetsen is hier net zo overbodig als een agressief milieu onvriendelijk reinigingsmiddel. Bij ökoEmail+ in combinatie met ökotherm® is reinigen met een vochtige doek veelal voldoende – en is het interieur weer zo goed als nieuw.



## ovenfuncties

Door de veelvoud aan ovenfuncties vindt u voor elke smaak en elk gerecht iets passends.



## Automatische programma's

Door de grote keuze aan automatische programma's zijn perfecte resultaten voorgeprogrammeerd. U kiest tussen deegwaren, vis, vlees, groente en desserts. U voert eenvoudigweg het gewicht en de gewenste gaarheid in. De oven bepaalt de juiste functie en bereidingstijd zelf. Druk op start en de oven geeft een signaal wanneer het gerecht klaar is om op te dienen.



## Recepten

Complete recepten, volledige ingrediëntenlijst en bereidingsinstructies zijn reeds in de oven geïntegreerd. Eenvoudigweg het aantal personen kiezen en genieten.



## Favorieten

De functie-instellingen van uw lievelingsgerechten kunnen snel en gemakkelijk als favoriete programma's worden opgeslagen. Dit werkt ook voor recepten die u in uw favorieten hebt opgeslagen, makkelijk weer oproepen en direct het gewenste favoriet programma starten.



## Soft Open & Close

De deur van het apparaat opent en sluit zacht en stil dankzij Soft Open & Soft Close technologie.



## Touch to open

Küppersbusch pakt de trend op en past deze aan voor inbouw-apparatuur, waarbij de deur na een zachte aanraking van het front opent.



## Vleesthermometer

Vooraf bij groot vlees is het soms moeilijk om vast te stellen of het vlees voldoende gaar is. Topkoks én hobbykoks gebruiken voor dit doel de vleesthermometer. Deze geeft betrouwbare informatie over de kerntemperatuur en daarmee over de gaarheid. Het vlees kan op deze manier automatisch tot op de graad nauwkeurig rosé worden bereid. Deze vleesthermometer werkt op de meeste ovenstanden.



## TFT-Touch

Eenvoudige bediening van de oven zoals u van uw smartphone bent gewend. Bedien uw oven intuïtief door direct op het display te drukken en te vegen.



## Sensorbediening

Met één druk op de toets worden de functies van de sensortoetsen geactiveerd.



## Draaiknop / knobControl

Mensen die het apparaat liever op de traditionele manier bedienen, komen bij Küppersbusch ook aan hun trekken. Mechanisch of elektronisch, Küppersbusch biedt twee versies voor conventionele bediening door middel van een hoogwaardige metalen draaiknop.



## Kinderbeveiliging

Als de kinderbeveiliging is ingeschakeld, dan kan het fornuis of de oven niet onbedoeld worden ingeschakeld.



## LED-verlichting

Deze apparaten zijn uitgerust met moderne, bijzonder zuinige LED-verlichting.



## Bright Light

LED-binnenverlichting voor energiebesparing en duidelijker zicht binnenin het toestel.



## Waterreservoir

De stoomoven en koffiemachine kan zonder probleem in elke keuken worden geïntegreerd, want het uitneembare waterreservoir maakt een extra wateraansluiting overbodig.



### Invertertechnologie

De invertertechnologie in microgolfovens regelt het constante vermogen, zelfs bij een laag vermogen. Dit zorgt ervoor dat de gebruikte energie optimaal wordt benut en garandeert een gelijkmatige verwarming, zelfs gevoelige voedingsmiddelen worden zonder kwaliteitsverlies verhit.



### Ontdooi- en automatische gewichtsinstelling

De ontdooi- en automatische gewichtsinstelling maakt behoefteloos ontdooien van de verschillende etenswaren mogelijk. Eenvoudigweg de etenswaren groep uitkiezen en het gewicht invoeren. De rest wordt overgenomen door de automatische ontdooifunctie.



### Electronic Steam System

De stoom wordt buiten de ovenruimtes door de externe stoomgenerator geproduceerd. Daardoor ontstaat binnen enkele seconden het juiste klimaat.

### Multisteam

Ervaar de verschillende mogelijkheden van stoomkoken. Het maakt niet uit of u pure STOOM KOOKT met 100% stoom of combinaties met stoom en hete lucht, onze modellen dekken alle functies. Met de combinatiefuncties maken we onderscheid tussen COMBINED STEAM COOKING (50% stoom en 50% hete lucht) en VARIO-STEAM COOKING (25% stoom en 75% hete lucht).



### Solo Steam

Voor wie graag wil genieten van puur stoomgaren maar al een andere oven heeft, is de stoomoven met Solo Steam de ideale oplossing. De kooktemperatuur wordt uit 100% stoom geproduceerd – perfect voor vis-, rijst- en groentegerechten.

### Stoomkoken 30 - 100° C

Bij het stomen kunt u de temperatuur kiezen tussen 30° C en 100° C, waardoor de samenstelling van het voedsel niet wijzigt, alsook de structuur, de smaak en het aroma worden behouden. Een visbereiding klaargemaakt op ongeveer 70° C is een onmisbaar smaakplezier. Maar ook de "creme caramel", en alle andere delicate bereidingen lukken altijd, dankzij deze unieke manier van koken.

### Sous-Vide

Koken als een "prof": Bij het sous-vide garen wordt alleen met stoom een constante temperatuur bereikt en behouden. Met dit programma kunt u etenswaren zeer langzaam bereiden of reeds bereide etenswaren opwarmen in de vacumeerzak. Perfect geschikt in combinatie met de Küppersbusch vacumeerlade.

### Efficiëntie klassen:



### Energie-efficiëntieklasse

In de landen van de EU is er een uniform energie-etikettersingssysteem dat het economisch gebruik van energie classificeert.

### Ventilatorefficiëntie (vloeistofdynamische efficiëntie)

De ventilatorefficiëntie is een maatstaf voor het gebruik van elektrische energie tijdens de luchtafvoer.

### Verlichtingsefficiëntie

De verlichtingsefficiëntie geeft naast het stroomverbruik ook informatie over de levensduur van de lamp.



### Vetafscheidingsgraad

De vetafscheidingsgraad is het percentage vet dat in het vetfilter van een afzuigkap wordt opgenomen.



### Geluidsniveau

De aanduiding van het geluidsniveau is volgens de EU-Norm EN 60704-2-13.



### Faciliteiten voor gehandicapten

Dankzij de afstandsbediening is de bediening van de afzuigkappen ook voor gehandicapten zeer eenvoudig mogelijk.



### Afstandsbediening

Dankzij de afstandsbediening van de afzuigkap heeft u meer bewegingsvrijheid, en is de afzuigkap eenvoudig te bedienen.



### VarioLine

De VarioLine-serie van Küppersbusch slaagt erin de meest uiteenlopende bereidingswijzen harmonieus te combineren.

### Koken met inductie

Vele professionele koks zijn absoluut overtuigd van deze vorm van koude energie. Inductie kan immers als geen andere energie bron bijzonder nauwkeurig worden ingesteld – nauwkeurig regelbaar, zuinig en veilig. Het geheim van de inductie: de energie wordt alleen daar overgedragen waar er een pan met magnetiseerbare bodem op de kookplaat staat. Deze onmiddellijke warmte vorming direct in de panbodem, zorgt voor extreem korte aankooktijden met een laag energieverbruik. En omdat de kookplaat zelf niet warm wordt, kan er daarop natuurlijk ook niets meer aanbranden bij het overkoken.



### Vario-inductie

Verschillende potmaten of een bijzonder grote braadpan vormen geen probleem op de Vario inductiekookplaten. De kookzones kunnen zoals gewoonlijk worden gebruikt. Bovendien is er de mogelijkheid om kookzones aan één zijde met elkaar te verbinden om grotere braadpannen of potten te gebruiken.



### Bridge-functie (Flex inductie)

Dankzij de bridge-functie kan de grootte van de kookzone worden aangepast aan de behoeften. De kookzones worden zoals gewoonlijk voor kleine potten gebruikt. In het geval van grotere potten of een braadpan kunnen de kookzones achter elkaar worden gecombineerd om een groot oppervlak te vormen.



### Volledige kookvlak-inductie

De inductie werkt over het hele oppervlak en maakt het mogelijk om het formaat van een kookzone aan te passen aan uw individuele behoeften. De kookzones worden gebruikt zoals ze meestal gebruikt worden voor alle maten pannen. Voor zeer grotere pannen of een braadpan/ slede kan elke voorste kookzone worden gecombineerd met de achterste kookzone of kunnen alle vier de kookzones samen worden geactiveerd als één groot kookoppervlak.



#### Power

Bij de inductiekookplaten bestaat er een mogelijkheid om bepaalde kookzones te gebruiken op een extra powerstand.



#### Stop & Go

De „Stop & Go“ toets biedt u een grotere zekerheid. In geval van tijdelijke onderbreking kunt u de „Stop & Go“ toets activeren en het geheel van de gebruikte functies wordt in standby gezet.

#### De Pan herkenning (bij inductie)

Een sensor onder de keramische kookplaat herkent of er zich een pan op de kookzone bevindt. Alleen in dat geval wordt de ingeschakelde kookzone opgewarmd. Wordt de pan verwijderd, dan wordt de energietoevoer automatisch weer uitgeschakeld. Zo wordt er bewust energie bespaard en kunt u zich helemaal op het slagen van uw recepten concentreren.



#### Chef-functie

De chef-functie verdeelt de kookplaat in 3 kookgedeeltes (links, midden, rechts), die individueel met een instelknop kunnen worden ingesteld. Hierdoor kookt u door het verschuiven van de pannen naar het andere kookgedeelte en niet door het veranderen van de instelling.



#### Rasterbreedte

De verschillende rasterbreedtes van de Küppersbusch kookplaten bieden flexibiliteit in elk opzicht.



#### Ontsteking met één hand

De elektrische met één hand te bedienen ontsteking zorgt bij het indrukken en draaien van de draaiknop automatisch voor een vonk om de kookplaat te ontsteken.



#### No Frost - Technologie

De No Frost technologie zorgt ervoor dat het vriesvak volledig vrij van ijsafzetting blijft. Er kan geen ijsvorming plaatsvinden op de binnenwanden of de lades van het vriesgedeelte. Ijsvorming op het voedsel behoort hiermee ook tot het verleden. Het grote voordeel is dat ontdooien niet meer nodig is, op deze manier werkt het apparaat altijd zuinig.



#### ökoFresh+

Producten kunnen in deze vershoudzone bij een temperatuur van om en nabij de 0 °C maximaal drie maal langer dan normaal worden bewaard.

#### FreshZone

Het FreshZone-gedeelte in het koelkastcompartiment is iets kouder dan het normale koelkastcompartiment. Zo blijft het voedsel dat daar ligt langer vers.



#### MultiAirflow

De koelkast is voorzien van een functie die voor een snelle koeling van de etenswaren en een gelijkmatigere temperatuur binnenin zorgt. Afhankelijk van het model schakelt deze functie zelfstandig of met een druk op de knop in, bijv. voor het snel herstellen van de temperatuur nadat de deur is geopend of wanneer de omgevingstemperatuur hoog is. Indien deze functie is geactiveerd dan is de temperatuur in het gehele koelgedeelte nagenoeg gelijk zodat u de levensmiddelen naar wens kunt bewaren.



#### IonClean

IonClean zorgt voor goede geuren binnenin het apparaat. De geïntegreerde ionisator voorkomt dat de geurvormende bacteriën zich gaan nestelen.

#### Waterbeveiligingssysteem

Het waterbeveiligingssysteem zorgt ervoor (zelfs wanneer het systeem is uitgeschakeld of bij stroomuitval) dat de vaatwasser altijd beschermd is tegen waterschade.



#### aquasensor

De aquasensor zorgt ervoor dat de vaatwasser niet meer water gebruikt dan strikt noodzakelijk. De sensor controleert de fijnste vuildeeltjes in het water en bepaalt aan de hand daarvan of het water aan het einde van het voorspoelprogramma nog schoon genoeg is om gebruikt te worden voor het hoofdspoelprogramma. Wanneer het water sterk vervuild is, wordt er schoon water toegevoegd. Is dit niet het geval, dan wordt dit water bespaard.



#### Beam on Floor

Bij volledig geïntegreerde vaatwassers is niet altijd goed te zien wat de bedrijfstoestand is. Met het nieuwe 'beam on floor'-signaal (een rode punt die op de vloer wordt geprojecteerd), weet u direct of de vaatwasser klaar is of niet.



#### Express-Systeem

Spoel en droog twee keer zo snel met het Expresssysteem. Als dit programma wordt geselecteerd, wordt de spoeltijd met maximaal 50% verkort. Een optimaal spoelresultaat is gegarandeerd.



#### Glasbeschermingssysteem

Vooral glas is erg kwetsbaar in vaatwassers. Het glasbeschermingssysteem regelt daarom niet alleen de hardheid van het water, maar het voorkomt ook eventuele temperatuurschokken die tijdens het verloop van het programma kunnen optreden.



#### Automatische tab

De "automatische tab" functie stemt het spoelprogramma direct automatisch op alle tab-vaatwassers af.



#### Vaste bevestiging van de deuren

De scharnieren van de deuren van de koelkast zijn bij de vaste bevestiging zowel aan het apparaat als aan de achterzijde van het meubelfront bevestigd.



#### Sleepdeurtechniek

Bij de sleepdeurtechniek zijn de scharnieren van de koelkastdeur bevestigd aan de achterzijde van het meubelfront en in de meubelbuis. Door middel van een sleeprail aan de voorzijde van de koelkast is de meubeldeur verbonden met de koelkast.



#### Quickmontage

Quickmontage is het comfort bij de montage.



#### Flex Paneeldeur

Hoe de keuken er ook uitziet, met lange of dikke keukenfronten, of verschillende plinthoogte. Het deurpaneel wordt aan de afwasautomaat bevestigd. Het paneelfront schuift met de binnendeur mee omhoog en omlaag. Hierdoor stoot de onderzijde deur niet meer tegen de plint.

**Nishoogte**

Dit is de nodige nishoogte, in cm, van het meubel.

**Nisbreedte**

De nisbreedte is de breedte van de noodzakelijke kast-tris in cm.

**Bovenkast**

De bovenkast is de voor de inbouw benodigde breedte van de bovenkast in cm.

**Apparaatbreedte**

Dit symbool geeft de breedte van het apparaat in cm aan.

**Openingsbreedte**

Dit symbool toont de noodzakelijke nis- of openingsbreedte in cm.

**Nisdiepte**

Dit symbool geeft de inbouw-diepte aan.



# KÜPPERSBUSCH BAKOVENS EN COMPACTE APPARATEN

In 1875 brachten wij onze eerste oven op de markt, nu de beste. Ontdek de nieuwe bakovens en compacte apparaten van Küppersbusch. Met veel innovatieve functies die uw passie voor het koken doen vergroten.

**Individueel + intuïtief**



Ovens & compacte apparaten

Kookplaatafzuigingen & kookplaten

Afzuigkappen

Verse apparaten

Vaatwassers

Accessoires / Technische gegevens



# KÜPPERSBUSCH INDIVIDUAL

Niemand is zoals u. Blijf ook in de keuken trouw aan uzelf en voer de apparatuur van Küppersbusch geheel naar uw eigen voorkeur uit met het Individual concept.

**Iedereen houdt van andere dingen. Andere kleuren. Andere mode. Andere muziek. De individualiteit, de uniciteit, de persoonlijkheid van iemand is wat mensen maakt.**

Het Küppersbusch Individual concept biedt u de mogelijkheid om onze apparatuur aan uw persoonlijke voorkeur aan te passen. Zo kunt u bij de apparatenfronten kiezen tussen zwart en wit.

Bij de designelementen kunt u uit acht kleuren en materialen kiezen: Roestvrij staal, Black Chrome, Silver Chrome, Gold, Black Velvet, Copper en Hot Chili. Maximale flexibiliteit, individuele stijl.



# UNIEK EN ALLEEN BIJ KÜPPERSBUSCH: DE OVENKATALYSATOR



De unieke ökoTherm®-ovenkatalysator reinigt al tijdens het bakproces!  
Bak- en braadgeuren in de keuken behoren tot het verleden.

**Energiebesparend!** Door de procedure komt energie vrij die in de oven wordt teruggeleid en daar wordt gebruikt om te bakken en te braden. Dat bespaart energie!

**Lekker!** De gerechten blijven bijzonder sappig en de natuurlijke aroma's blijven behouden.

**Frisse lucht!** De lucht in de keuken is duidelijk frisser en minder vet.

Meer informatie en functievideo bij [youtube.com/user/Kueppersbusch1875/videos](https://youtube.com/user/Kueppersbusch1875/videos)



## GEZOND GENIETEN




Wanneer u een gezonde houding ten opzichte van eten hebt, gaat er niets boven de bereiding van eten met stoom omdat mineralen alsook belangrijke voedingsstoffen bij het stoomgaren grotendeels behouden blijven.

Met de stoomovens van Küppersbusch beheerst u perfect de manier van koken in een handomdraai. U werkt zonder druk en met optimale stoomverdeling.

Met de Küppersbusch bakovens met stoomfunctie kunt u zowel puur stoomgaren met 100% stoom, alsook een combinatie van stoom en hete lucht gebruiken. Er is een geschikte functie voor alle soorten gerechten.

# GEURLOOS FRITUREN: ÖKOTHERM® EN AIRFRY - DE PERFECTE COMBINATIE

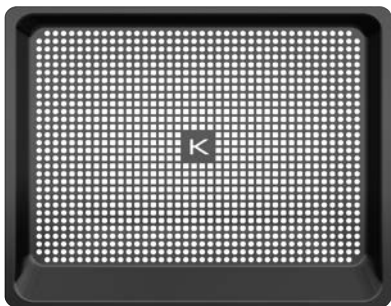

## Gezond frituren met de AirFry bakplaat.

Of het nu frites, kippenvleugeltjes of groentesticks zijn - het resultaat is overtuigend. De ingrediënten worden rechtstreeks op de AirFry bakplaat gelegd, besprenkeld met een paar druppels olie, gekruid en in de oven geplaatst. Zo krijgt u perfecte kookresultaten zonder een extra toestel in de keuken. Dit is niet alleen frituren zonder de geur van vet, maar het bespaart ook ruimte.





# EEN STUKJE ITALIË VOOR THUIS!

In de nieuwe oven met professionele pizzafunctie kunt u een echte Pizza Napoletana maken, net als in een steenoven.

**Knapperig en heerlijk in slechts 3 minuten\* dankzij de perfecte temperatuur van 340° C.**

Naast de professionele pizzafunctie biedt de nieuwe BP6332.0 nog andere hoogtepunten: Een pizzasteen, een professionele pizzalift en een telescopische uittreklade behoren tot de standaarduitrusting.

De andere 7 bakfuncties of speciale bakfuncties bieden voor elke smaak de perfecte oplossing. En ook de pyrolyse zelfreiniging of de zachte ökoClean functie zorgt voor de reiniging.

\* vorige voorverwarming vereist





# NIEUWE GRAPHITE LINE OVEN SERIE

Geboren in de diepten van het Ruhr-  
gebied KOLENMIJNEN.

Diep in de oude kolenmijnen van het Ruhr-  
gebied in Duitsland hadden de mijnwerkers  
het zwaar te verduren, en was er geen ruimte  
voor fouten. Deze mannen begrepen loyaliteit  
en eer op een unieke manier, en deze geest  
leeft voort in dit gebied.

De nieuwe Graphite-serie is een eerbetoon  
aan deze mannen en deze manier van le-  
ven, waarbij de wortels van de streek waar  
het merk Küppersbusch is ontstaan, worden  
gecombineerd met nauwgezet werk om een  
product te verkrijgen dat uniek is in zijn soort.

## BAKOVENS. PYROLYSE. K-SERIES.3



reddot award  
product design 2022

Graphite, inclusief zwarte stalen handgreep



### BP 6350.0 Graphite

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- 3,9" TFT grafische display
- Elektronische ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte


#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

#### Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster

### BP 6350.0 GPH6 Graphite, incl. stalen handgreep

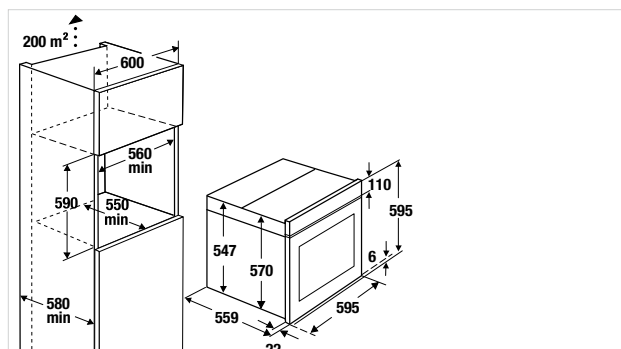


Accessoires en technische gegevens zie eind van de  
catalogus.

## COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS.

K-SERIES.3



Graphite, inclusief zwarte stalen handgreep



### CBM 6350.0 Graphite

- 10 ovenfuncties
- 2 magnetronfuncties (Solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Snelstart functie, snel verwarmen
- 10 automatische programma's
- 3,9" TFT Display met grafische weergave
- Elektronische ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter


#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

#### Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

CBM 6350.0 GPH6 Graphite, incl. stalen handgreep

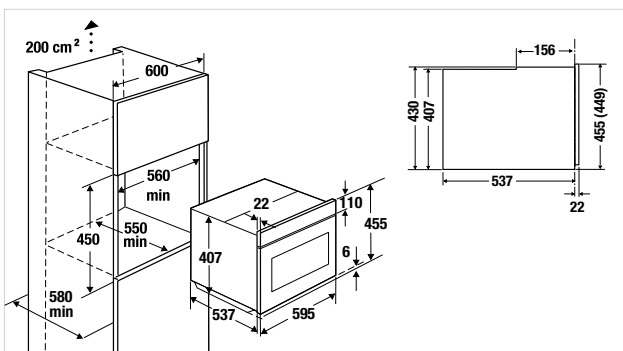

## MAGNETRONS (NIS 38 CM).

K-SERIES.3



Graphite



### MR 6330.0 (Deur rechtsdraaiend)

- 3 magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron+Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 850 Watt
- Grill 1200 Watt
- 14 automatische programma's
- Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Standby-Modus
- Binnenoven in RVS met keramische bodem
- Verlichting
- RVS Binnenoven 22 Liter


#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,5 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van de binnenoven b x h x d ca. 350 x 220 x 280 mm

#### Standaardtoebehoren:

- 1 rooster

MR 6330.0 GPH Graphite

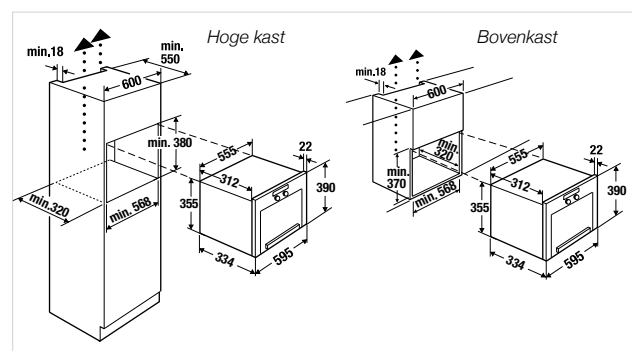

# COMPACT. WARMHOUDLADES. K-SERIES.8



Met glasfront Graphite



## CSW 6800.0

- Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront (**zie accessoires**) of meubelfront monteerbaar
- Elektr. traploos bediening van 30-80°C met sensortoetsen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding) met rode aanduiding
- Uitschakelfunctie tot 4 uur
- Geschikt om warm te houden, te ontdooien en op lage temperatuur te koken. Laat het deeg rijzen of warme gerechten verwarmen
- Voorverwarmingsmogelijkheid voor: compleet bestek voor 6 personen of 20 serveerborden doorsnee 28 cm of 80 espresso kopjes of 40 cappuccino koppen
- Telescopische geleider

### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 0,4 kW
- Binnenafmetingen b x h x d ca. 410 x 105 x 490 mm


### Standaardtoebehoren:

- Anti-slip lade

### Accessoires:

- Glasfront graphite Acc. nr. ZC 8023

## CSW 6800.0 zonder glasfront

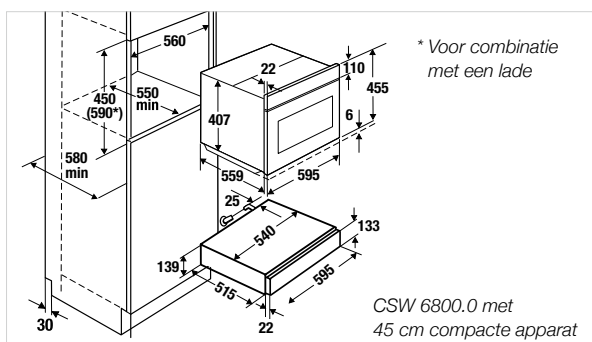

# COMPACT. LADES. ACCESSOIRES. K-SERIES.8



Met glasfront Graphite



## CSZ 6800.0

- Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront (**zie accessoires**) of meubelfront monteerbaar
- Telescopische geleider
- RVS binnenwerk

### Technische gegevens:

- Binnenafmetingen b x h x d ca. 445 x 105 x 490 mm


### Standaardtoebehoren:

- Anti-slip lade

### Accessoires:

- Glasfront graphite Acc. nr. ZC 8023

## CSZ 6800.0 zonder glasfront

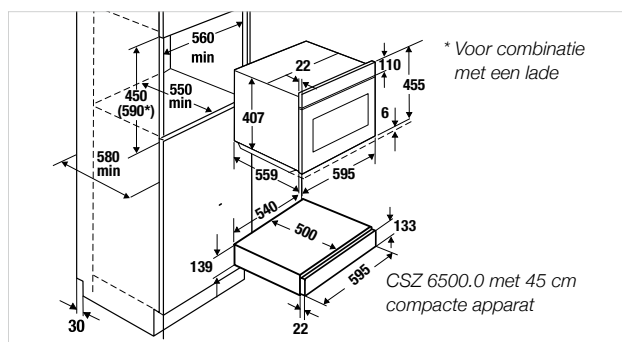



Küppersbusch

09:00

Hi Δ \*

# BAKOVENS.

## K - SERIES . 3



Zwart, Design RVS



### B 9330.0

- 8 ovenfuncties, 1 speciale ovenfunctie
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 77 Liter XXL ovenruimte

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

#### Standaardtoebehoren:


- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster; 1x volledig uittrekbaar; 1x uittrekbaar;
- 1 Ovenbaksteen

#### Design-Kits:

- Design RVS Acc. nr. DK 1004
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 2004
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 3004
- Design Gold Acc. nr. DK 4004
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 5004

B 9330.0 S

Zwart, **exclusief** Design-Kit

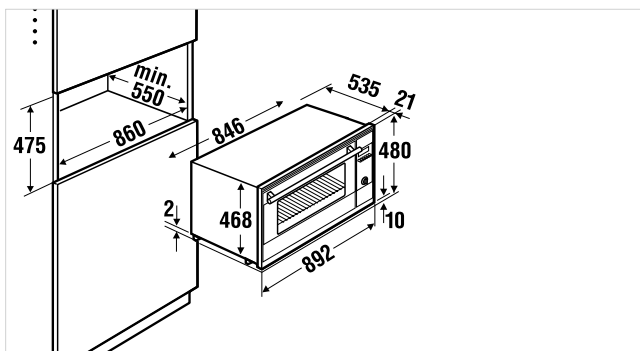

# BAKOVEN.S. PYROLYSE.

## K-SERIES.8



Zwart, Design RVS



### BP 6850.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties, 11 speciale ovenfuncties
- Meer dan 80 automatische programma's
- 56 favoriete programma's zelf in te stellen
- 5,0" TFT-**Touch** grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met TFT-**Touch** display
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Multilevel-Timer
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- 70 Liter XXL ovenruimte

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

#### Standaardtoebehoren:


- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 1x volledig uittrekbaar (ZB 1002), 1x uittrekbaar (ZB 1003)

#### Design-Kits:

- Design RVS Acc. nr. DK 1000
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 2000
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 3000
- Design Gold Acc. nr. DK 4000
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 5000
- Design Copper Acc. nr. DK 7000
- Design Hot Chili Acc. nr. DK 8000

### BP 6850.0 S

Zwart, exclusief Design-Kit

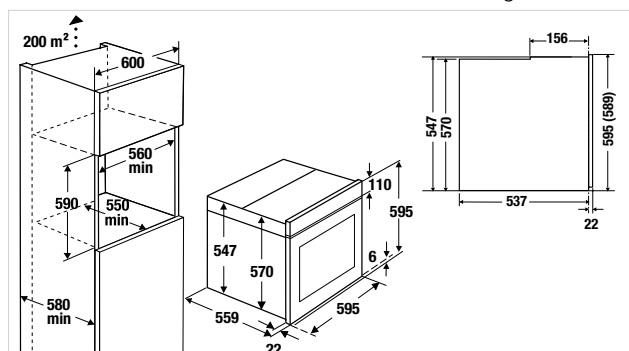

## K-SERIES.5



Zwart, Design RVS, met ökoTherm AirFry



### BP 6550.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 590 x 550 mm

#### Standaardtoebehoren:


- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 1x uittrekbaar (ZB 1003), 1 AirFry bakplaat

#### Design-Kits:

- Design RVS Acc. nr. DK 1000
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 2000
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 3000
- Design Gold Acc. nr. DK 4000
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 5000
- Design Copper Acc. nr. DK 7000
- Design Hot Chili Acc. nr. DK 8000

### BP 6550.0 S -AirFry

Zwart, exclusief Design-Kit

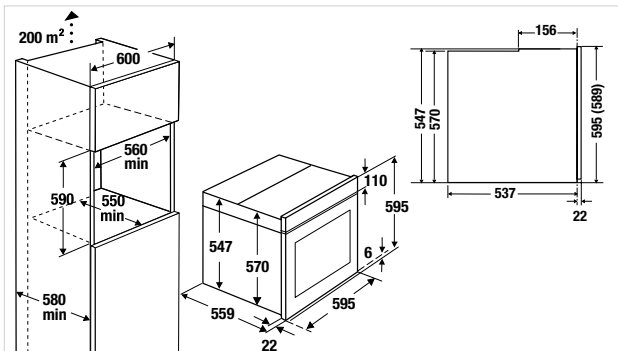

# BAKOVENS. PYROLYSE.

## K-SERIES.5



Zwart, Design RVS



### BP 6550.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 590 x 550 mm

#### Standaardtoebehoren:


- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 1x uittrekbaar (ZB 1003)

#### Design-Kits:

- Design RVS Acc. nr. DK 1000
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 2000
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 3000
- Design Gold Acc. nr. DK 4000
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 5000
- Design Copper Acc. nr. DK 7000
- Design Hot Chili Acc. nr. DK 8000

### BP 6550.0 S

Zwart, exclusief Design-Kit

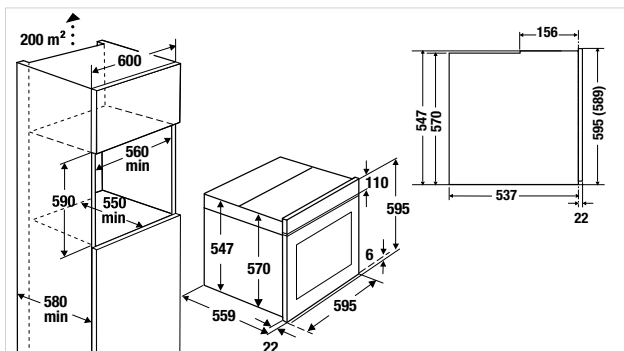

## K-SERIES.5



Wit, Design RVS



### BP 6550.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 590 x 550 mm

#### Standaardtoebehoren:


- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 1x uittrekbaar (ZB 1003)

#### Design-Kits:

- Design RVS Acc. nr. DK 1000
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 2000
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 3000
- Design Gold Acc. nr. DK 4000
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 5000
- Design Copper Acc. nr. DK 7000
- Design Hot Chili Acc. nr. DK 8000

### BP 6550.0 W

Wit, exclusief Design-Kit

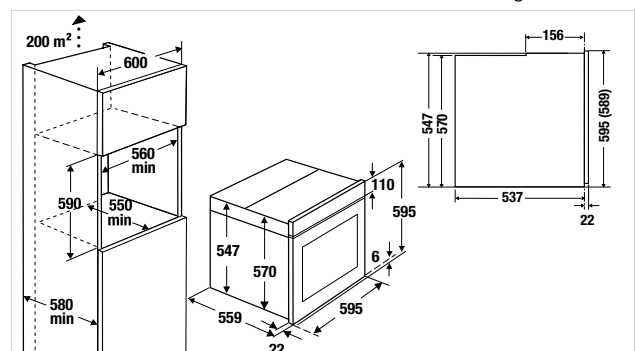

# BAKOVENS. PYROLYSE.

## K-SERIES.3



Zwart, Design RVS, met ökotherm AirFry



### BP 6350.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- 3,9" TFT grafische display
- Elektr. ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

#### Standaardtoebehoren:


- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 1 AirFry bakplaat

#### Design-Kits:

- Design RVS Acc. nr. DK 1000
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 2000
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 3000
- Design Gold Acc. nr. DK 4000
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 5000
- Design Copper Acc. nr. DK 7000
- Design Hot Chili Acc. nr. DK 8000

### BP 6350.0 S -AirFry

Zwart, exclusief Design-Kit

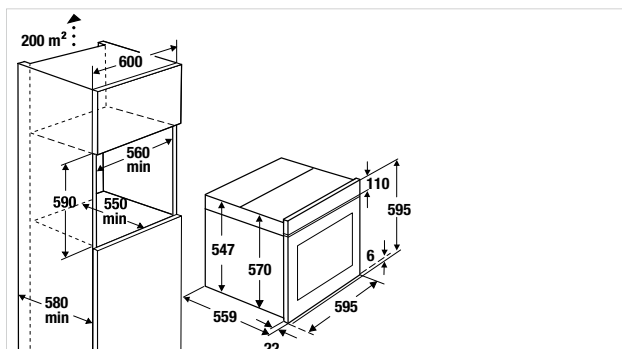

## K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



### BP 6350.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- 3,9" TFT grafische display
- Elektr. ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

#### Standaardtoebehoren:


- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster

#### Design-Kits:

- Design RVS Acc. nr. DK 1000
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 2000
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 3000
- Design Gold Acc. nr. DK 4000
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 5000
- Design Copper Acc. nr. DK 7000
- Design Hot Chili Acc. nr. DK 8000

### BP 6350.0 S

Zwart, exclusief Design-Kit

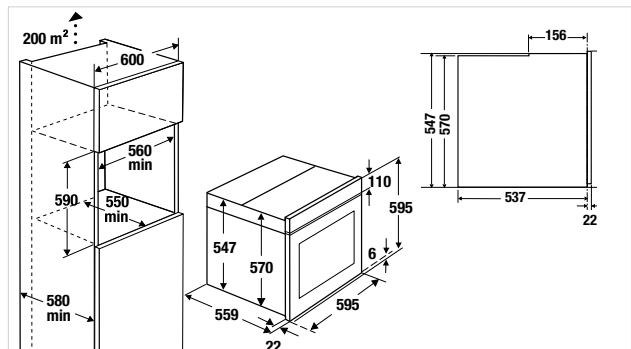

# BAKOVENS. PYROLYSE.

## K - SERIES . 3



Zwart, Design RVS



### BP 6332.0 NIEUW

- 340°C Professionele pizza functie
- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 6 ovenfuncties, 2 speciale ovenfuncties
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

#### Standaardtoebehoren:


- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster

#### Design-Kits:

- Design RVS Acc. nr. DK 1000
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 2000
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 3000
- Design Gold Acc. nr. DK 4000
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 5000
- Design Copper Acc. nr. DK 7000
- Design Hot Chili Acc. nr. DK 8000

### BP 6332.0 S

Zwart, **exclusief** Design-Kit

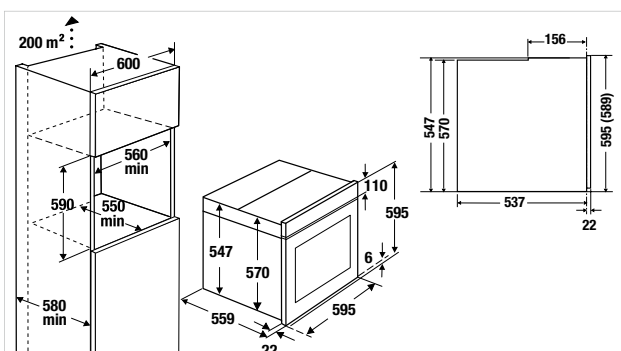

# GEZOND GENIETEN MET STOOMOVENS VAN KÜPPERSBUSCH



## **STOOMGAREN met 100% stoom:**

Met stoomgaartemperaturen van 30°C-100°C en om te garen op maximaal drie niveaus is deze functie perfect geschikt voor vis, groente, fruit, rijst, aardappelen of knodels. Vis gegaard op een temperatuur van ca. 70° C is een ware smaakbeleving die u niet mag missen! Maar ook crème caramel en andere delicate gerechten lukken moeiteloos door de nauwkeurig aangehouden stoomtemperatuur.

## **Combi-stoomgaren:**

Hier ontstaat, door een samenspel van 50% stoom en 50% hete lucht, het perfecte bereiding voor vlaaien, puddingen, sappige ovenschotels. Deze functie leent zich ook perfect om gerechten te regenereren, waardoor er geen verlies van smaak optreed.

## **Regenereren:**

Dankzij een speciale combinatie van stoom en hete lucht kunnen reeds bereide gerechten worden opgewarmd zonder dat zij aan smaak of malsheid inboeten, en kunnen zo op elk gewenst tijdstip vers op tafel worden gezet.

## **Waterreservoir:**

De stoomoven en koffiemachine kan zonder probleem in elke keuken worden geïntegreerd, want het uitneembare waterreservoir maakt een extra wateraansluiting overbodig. Het bijvullen tijdens het koken is bovendien geen probleem.

# BAKOVEN.S. STEAMER.

## K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



### BD 6340.0 **NIEUW**

- 8 ovenfuncties
- 4 stoomfuncties
- **Externe stoomgenerator**
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

#### Standaardtoebehoren:


- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster, 1 geperforeerde kookplaat, 1 niet-geperforeerde kookplaat, 1 uittrekbaar

#### Design-Kits:

- Design RVS Acc. nr. DK 1000
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 2000
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 3000
- Design Gold Acc. nr. DK 4000
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 5000
- Design Copper Acc. nr. DK 7000
- Design Hot Chili Acc. nr. DK 8000

### BD 6340.0 S

Zwart, **exclusief** Design-Kit

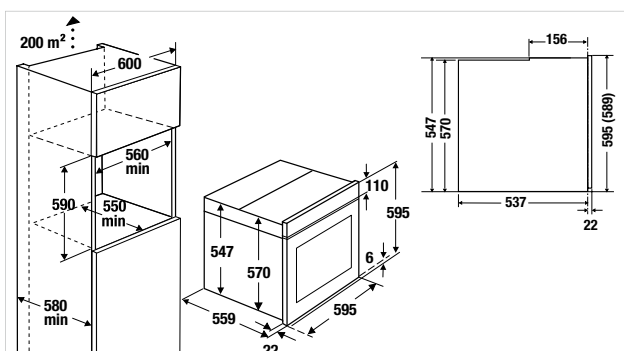

K-SERIES.5



**Zwart, Design RVS**



**B 6550.0**

- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuur aanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- **Geheel glazen binnendeur op RVS lijst, 4-lagig**
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

**Technische gegevens:**

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

**Standaardtoebehoren:**


- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;  
1 Grillrooster, 1x uittrekbaar (ZB 1003)

## Design-Kits:

- Design RVS Acc. nr. DK 1000
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 2000
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 3000
- Design Gold Acc. nr. DK 4000
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 5000
- Design Copper Acc. nr. DK 7000
- Design Hot Chili Acc. nr. DK 8000

**B 6550.0 S**

Zwart, **exclusief** Design-Kit

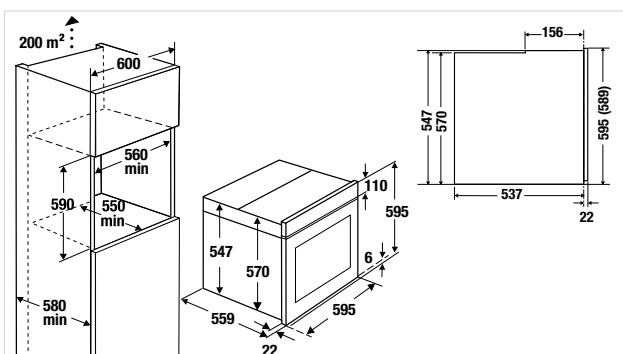


K-SERIES.3



red*dot* design award  
winner 2018

Zwart, Design RVS



**B 6350.0**

- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- 1 favoriete programma zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display
- Elektr. ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- **Geheel glazen binnendeur op RVS lijst, 4-lagig**
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

**Technische gegevens:**

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

**Standaardtoebehoren:**


- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;  
1 Grillrooster

### Design-Kits:

- Design RVS Acc. nr. DK 1000
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 2000
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 3000
- Design Gold Acc. nr. DK 4000
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 5000
- Design Copper Acc. nr. DK 7000
- Design Hot Chili Acc. nr. DK 8000

**B 6350.0 S**

Zwart, **exclusief** Design-Kit

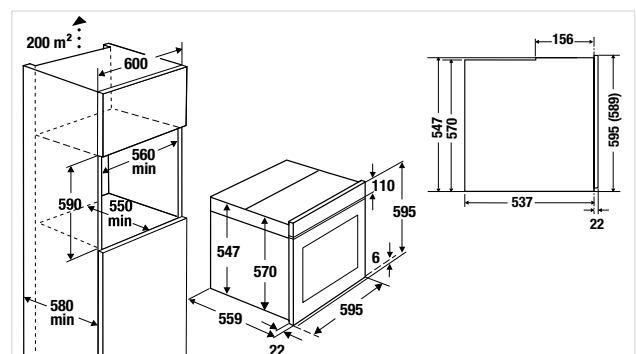

# BAKOVENS.

## K - SERIES . 3



Zwart, Design RVS



### B 6330.0

- 8 ovenfuncties, 1 speciale ovenfunctie
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

#### Standaardtoebehoren:


- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster

#### Design-Kits:

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| - Design RVS           | Acc. nr. DK 1000 |
| - Design Black Chrome  | Acc. nr. DK 2000 |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 |
| - Design Gold          | Acc. nr. DK 4000 |
| - Design Black Velvet  | Acc. nr. DK 5000 |
| - Design Copper        | Acc. nr. DK 7000 |
| - Design Hot Chili     | Acc. nr. DK 8000 |

### B 6330.0 S

Zwart, **exclusief** Design-Kit

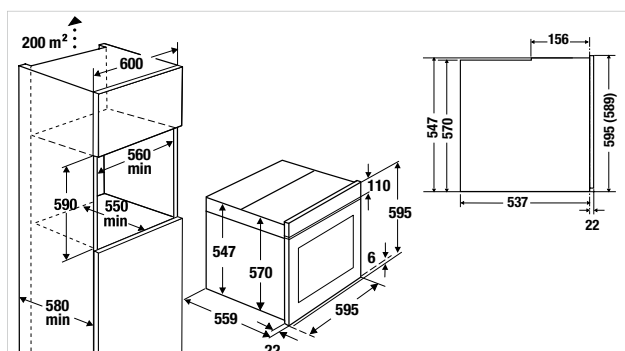

# K-SERIES.1



## BAKOVEN. K-SERIES.1



Design zwart



### B 6120.0

- 8 ovenfuncties, 1 speciale ovenfunctie
- Ovenbediening d.m.v. knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 2-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte
- Inclusief RVS handgreep

#### Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 3,2 kW

#### Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster

De ovens en compacte apparaten van de K-SERIES.1 kunnen niet worden gecombineerd met Individual Design Kits en apparaten van andere K-SERIES.

B 6120.0 S Zwart

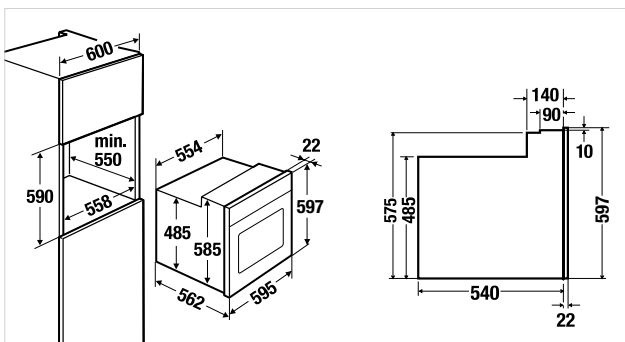

## COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS. K-SERIES.1



Design zwart



### CMK 6120.0

- 3 ovenfuncties
- 3 magnetronfuncties (Solo, Magnetron-Grill en Magnetron + Hete lucht)
- 6 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Grill 1500 Watt
- Snel voorverwarmingsstand
- Bediening d.m.v. knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Klepdeur, 3-lagig glas
- RVS Binnenoven
- Neerklapbare grill
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar
- Draaitafel, Ø 32 cm
- Kookruimte volume 38 Liter
- Inclusief RVS handgreep


#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW

#### Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas;; 1 Grillrooster

CMK 6120.0 S Zwart

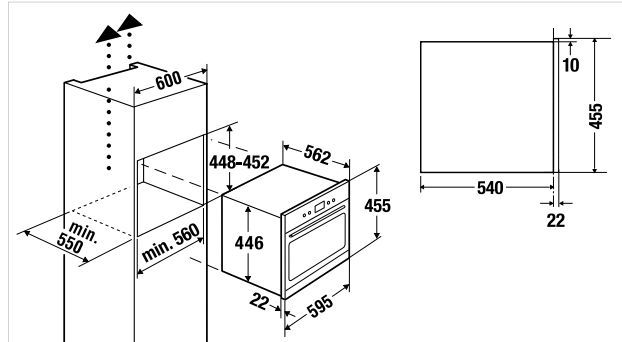

# COMPACT. BAKOVENS. STEAMER.

## K-SERIES.5



Zwart, Design RVS, met ökotherm AirFry



### CBD 6550.0

- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- 6 stoomfuncties, 9 stoom-speciaalfuncties
- **Externe stoomgenerator**
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- Nauwkeurige temperatuur instelling
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 43 Liter ovenruimte

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

#### Standaardtoebehoren:


- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 2x Bakblik GN 1/3 geperforeerd, 1 AirFry bakplaat

#### Design-Kits:

- Design RVS Acc. nr. DK 1000
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 2000
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 3000
- Design Gold Acc. nr. DK 4000
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 5000
- Design Copper Acc. nr. DK 7000
- Design Hot Chili Acc. nr. DK 8000

### CBD 6550.0 S-AirFry

Zwart, **exclusief** Design-Kit

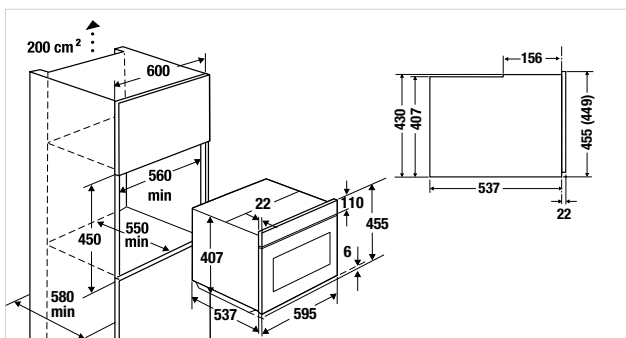

## K-SERIES.5



Zwart, Design RVS



### CBD 6550.0

- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- 6 stoomfuncties, 9 stoom-speciaalfuncties
- **Externe stoomgenerator**
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- Nauwkeurige temperatuur instelling
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 43 Liter ovenruimte

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

#### Standaardtoebehoren:


- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 2x Bakblik GN 1/3 geperforeerd

#### Design-Kits:

- Design RVS Acc. nr. DK 1000
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 2000
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 3000
- Design Gold Acc. nr. DK 4000
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 5000
- Design Copper Acc. nr. DK 7000
- Design Hot Chili Acc. nr. DK 8000

### CBD 6550.0 S

Zwart, **exclusief** Design-Kit

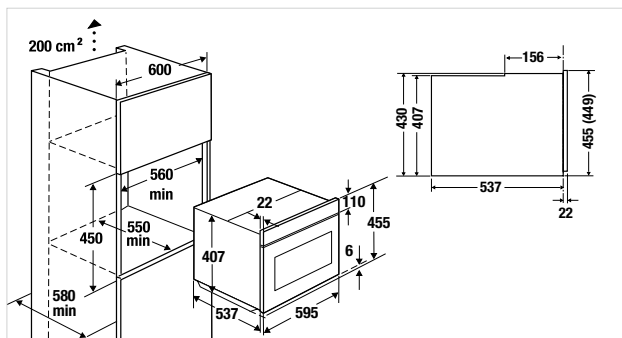

## K-SERIES.5



Wit, Design RVS



## CBD 6550.0

- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- 6 stoomfuncties, 9 stoom-speciaalfuncties
- **Externe stoomgenerator**
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- Nauwkeurige temperatuur instelling
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 43 Liter ovenruimte

## Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)


## Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 2x Bakblik GN 1/3 geperforeerd

## Design-Kits:

- Design RVS Acc. nr. DK 1000
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 2000
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 3000
- Design Gold Acc. nr. DK 4000
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 5000
- Design Copper Acc. nr. DK 7000
- Design Hot Chili Acc. nr. DK 8000

## CBD 6550.0 W

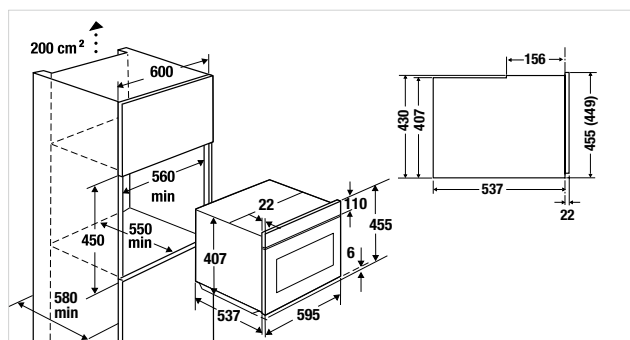Wit, **exclusief** Design-Kit

## COMPACT. STEAMER.

## K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



## CD 6350.0

- 1 stoomfunctie, 5 stoom-speciaalfuncties
- **Externe stoomgenerator**
- 10 automatische programma's
- Nauwkeurig temperatuur instelling
- 3,9" TFT grafische display
- Elektronische ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- 43 Liter ovenruimte

## Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,3 kW (stekkerklaar)


## Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster,
- 2x Bakblik GN 1/3 geperforeerd

## Design-Kits:

- Design RVS Acc. nr. DK 1000
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 2000
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 3000
- Design Gold Acc. nr. DK 4000
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 5000
- Design Copper Acc. nr. DK 7000
- Design Hot Chili Acc. nr. DK 8000

## CD 6350.0 S

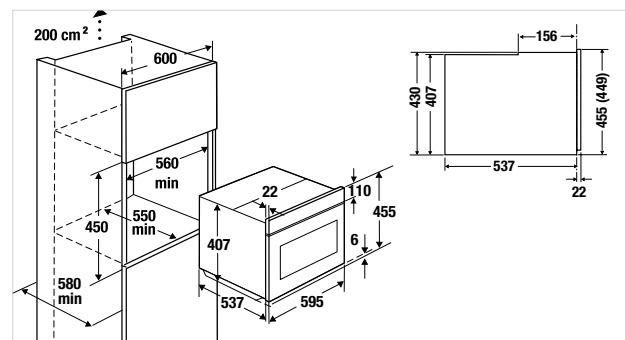
Zwart, **exclusief** Design-Kit

# COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS.

## K-SERIES.5



Zwart, Design RVS



### CBM 6550.0

- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- 2 magnetronfuncties (Solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

#### Standaardtoebehoren:


- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

#### Design-Kits:

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| - Design RVS           | Acc. nr. DK 1000 |
| - Design Black Chrome  | Acc. nr. DK 2000 |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 |
| - Design Gold          | Acc. nr. DK 4000 |
| - Design Black Velvet  | Acc. nr. DK 5000 |
| - Design Copper        | Acc. nr. DK 7000 |
| - Design Hot Chili     | Acc. nr. DK 8000 |

### CBM 6550.0 S


Zwart, **exclusief** Design-Kit

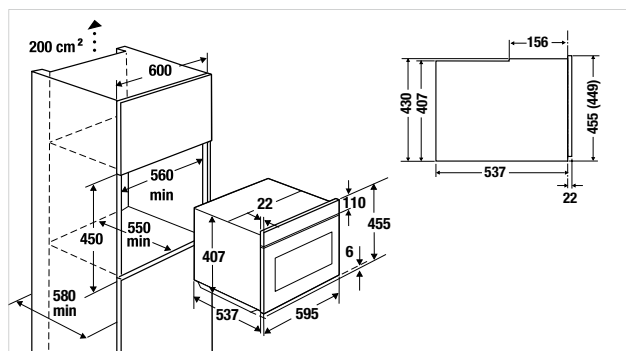

## K-SERIES.5



Wit, Design RVS



### CBM 6550.0

- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- 2 magnetronfuncties (Solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

#### Standaardtoebehoren:


- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

#### Design-Kits:

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| - Design RVS           | Acc. nr. DK 1000 |
| - Design Black Chrome  | Acc. nr. DK 2000 |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 |
| - Design Gold          | Acc. nr. DK 4000 |
| - Design Black Velvet  | Acc. nr. DK 5000 |
| - Design Copper        | Acc. nr. DK 7000 |
| - Design Hot Chili     | Acc. nr. DK 8000 |

### CBM 6550.0 W

Wit, **exclusief** Design-Kit

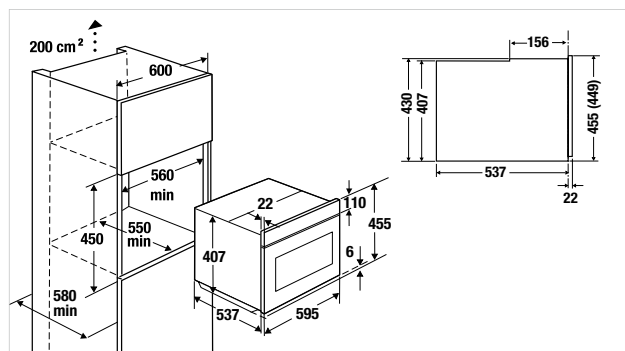


# COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS.

## K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



### CBM 6350.0

- 10 ovenfuncties
- 2 magnetronfuncties (Solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Snelstart functie, snel verwarmen
- 10 automatische programma's
- 3,9" TFT Display met grafische weergave
- Elektr. ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

#### Standaardtoebehoren:


- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

#### Design-Kits:

- Design RVS Acc. nr. DK 1000
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 2000
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 3000
- Design Gold Acc. nr. DK 4000
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 5000
- Design Copper Acc. nr. DK 7000
- Design Hot Chili Acc. nr. DK 8000

### CBM 6350.0 S

Zwart, **exclusief** Design-Kit

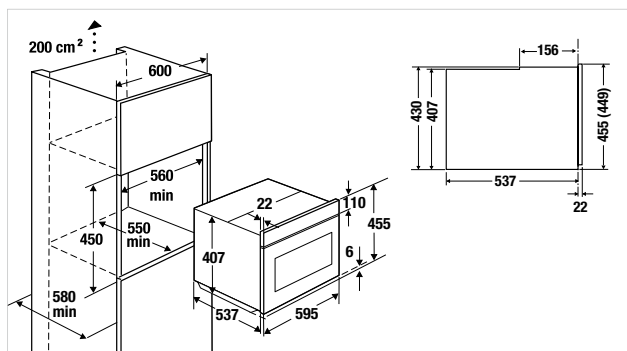

## K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



### CBM 6330.0

- 8 ovenfuncties
- 3 magnetronfuncties (Solo, Magnetron-Grill en Magnetron + Hete lucht)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

#### Standaardtoebehoren:


- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

#### Design-Kits:

- Design RVS Acc. nr. DK 1000
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 2000
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 3000
- Design Gold Acc. nr. DK 4000
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 5000
- Design Copper Acc. nr. DK 7000
- Design Hot Chili Acc. nr. DK 8000

### CBM 6330.0 S

Zwart, **exclusief** Design-Kit

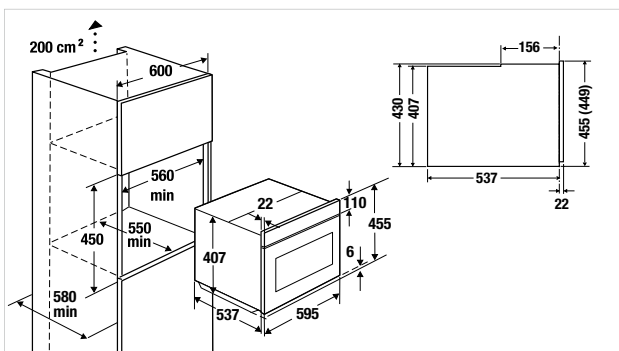

# COMPACT. BAKOVENS. PYROLYSE.

## K-SERIES.5



Zwart, Design RVS



### CBP 6550.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 44 Liter ovenruimte

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,9 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 450 x 550 mm

#### Standaardtoebehoren:


- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster

#### Design-Kits:

- Design RVS Acc. nr. DK 1000
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 2000
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 3000
- Design Gold Acc. nr. DK 4000
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 5000
- Design Copper Acc. nr. DK 7000
- Design Hot Chili Acc. nr. DK 8000

### CBP 6550.0 S

Zwart, **exclusief** Design-Kit

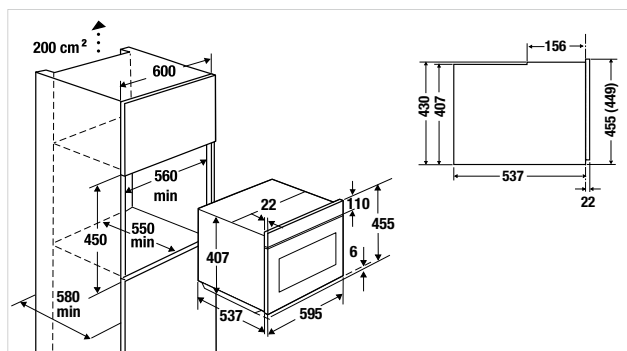

## K-SERIES.5



Wit, Design RVS



### CBP 6550.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 44 Liter ovenruimte

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,9 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 450 x 550 mm

#### Standaardtoebehoren:


- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster

#### Design-Kits:

- Design RVS Acc. nr. DK 1000
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 2000
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 3000
- Design Gold Acc. nr. DK 4000
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 5000
- Design Copper Acc. nr. DK 7000
- Design Hot Chili Acc. nr. DK 8000

### CBP 6550.0 W

Wit, **exclusief** Design-Kit

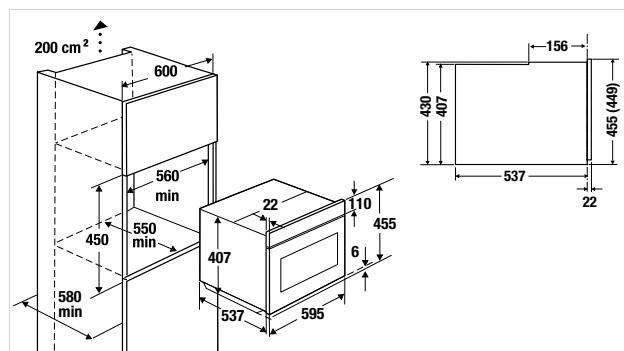

## COMPACT. MAGNETRONS. K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



### CM 6330.0

- 3 magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron+Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 Watt
- Grill 1400 Watt
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Klepdeur, 2-lagig glas
- Halogeenverlichting
- 44 Liter ovenruimte

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,2 kW (stekkerklaar)

#### Standaardtoebehoren:


- 1 rooster

#### Design-Kits:

- Design RVS Acc. nr. DK 1000
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 2000
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 3000
- Design Gold Acc. nr. DK 4000
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 5000
- Design Copper Acc. nr. DK 7000
- Design Hot Chili Acc. nr. DK 8000

### CM 6330.0 S

Zwart, **exclusief** Design-Kit

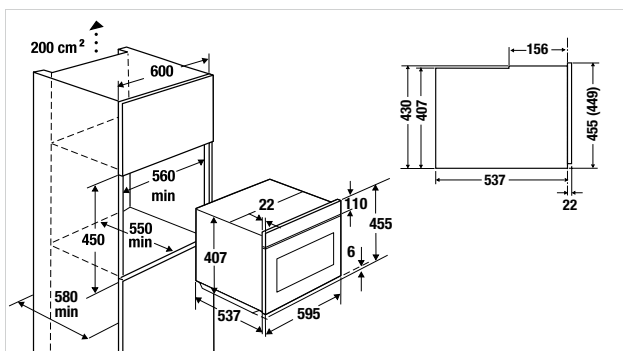

## MAGNETRONS (NIS 38 CM). K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



### ML/MR 6330.0 (Deur linksdraaiend/ rechtsdraaiend)

- 3 magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron+Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 850 Watt
- Grill 1200 Watt
- 14 automatische programma's
- Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Standby-Modus
- Binnenoven in RVS met keramische bodem
- Verlichting
- RVS Binnenoven 22 Liter
- Draairichting te kiezen (zie model)

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,5 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van de binnenoven b x h x d ca. 350 x 220 x 280 mm

#### Standaardtoebehoren:


- 1 rooster

#### Design-Kits:

- Design RVS Acc. nr. DK 1003
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 2003
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 3003
- Design Gold Acc. nr. DK 4003
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 5003
- Design Copper Acc. nr. DK 7003
- Design Hot Chili Acc. nr. DK 8003

### ML/MR 6330.0 S

Zwart, **exclusief** Design-Kit

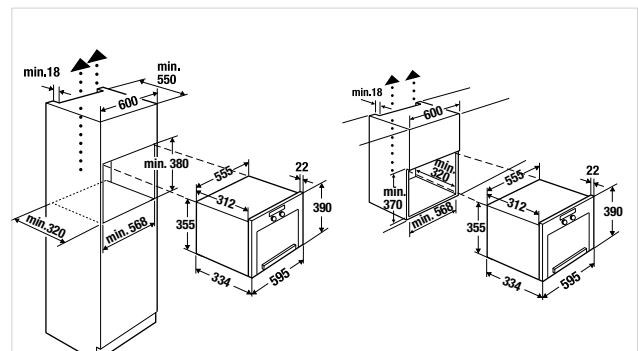



# COMPACT. VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES.

## K-SERIES.5



Zwart, Design RVS



### CKV 6550.0

- LCD-display met grafische- en tekstweergave
- Elektronische bediening met Touchsensoren
- Koffieuitgifte programmeerbaar voor 5 verschillende maten kopjes (Espressokop, kleine kop, gemiddelde kop, grote kop, mok)
- Keuzetoets voor 1 of 2 koppen uitgifte
- Echte cappuccino functie (uitneembare melkhouder)
- Uitneembare melkhouder met reinigingsfunctie
- Gebruik bonen en poeder
- In hoogte verstelbare koffie uitloop (ca. 90-110 mm)
- Druk ca 15 Bar
- Programmeerbare koffieuitgifte temperatuur (3)
- Programmeerbaar koffie aroma (5 voorgeprogrammeerde sterktes)
- Aparte boiler voor koffie- en heetwater afgifte
- Ontkalking programma
- Automatische spoelgang bij in- en uitschakelen
- Heetwater functie
- Waterreservoir aan de voorzijde uitneembaar
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Standby-Modus
- Apparaat op geleiders, uittrekbaar

#### Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 1,35 kW (stekkerklaar)

#### Design-Kits:

- Design RVS Acc. nr. DK 1001
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 2001
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 3001
- Design Gold Acc. nr. DK 4001
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 5001
- Design Copper Acc. nr. DK 7001
- Design Hot Chili Acc. nr. DK 8001

### CKV 6550.0 S

Zwart, **exclusief** Design-Kit

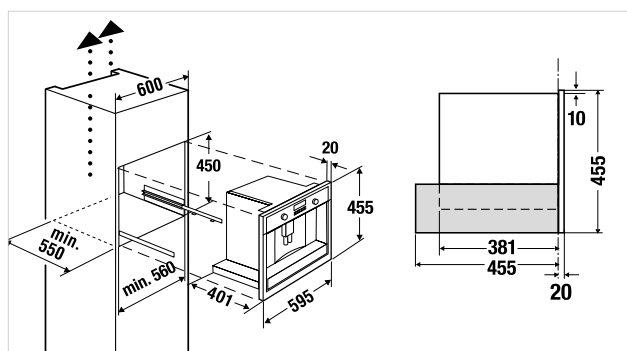

## K-SERIES.5



Wit, Design RVS



### CKV 6550.0

- LCD-display met grafische- en tekstweergave
- Elektronische bediening met Touchsensoren
- Koffieuitgifte programmeerbaar voor 5 verschillende maten kopjes (Espressokop, kleine kop, gemiddelde kop, grote kop, mok)
- Keuzetoets voor 1 of 2 koppen uitgifte
- Echte cappuccino functie (uitneembare melkhouder)
- Uitneembare melkhouder met reinigingsfunctie
- Gebruik bonen en poeder
- In hoogte verstelbare koffie uitloop (ca. 90-110 mm)
- Druk ca 15 Bar
- Programmeerbare koffieuitgifte temperatuur (3)
- Programmeerbaar koffie aroma (5 voorgeprogrammeerde sterktes)
- Aparte boiler voor koffie- en heetwater afgifte
- Ontkalking programma
- Automatische spoelgang bij in- en uitschakelen
- Heetwater functie
- Waterreservoir aan de voorzijde uitneembaar
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Standby-Modus
- Apparaat op geleiders, uittrekbaar

#### Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 1,35 kW (stekkerklaar)

#### Design-Kits:

- Design RVS Acc. nr. DK 1001
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 2001
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 3001
- Design Gold Acc. nr. DK 4001
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 5001
- Design Copper Acc. nr. DK 7001
- Design Hot Chili Acc. nr. DK 8001

### CKV 6550.0 W

Wit, **exclusief** Design-Kit

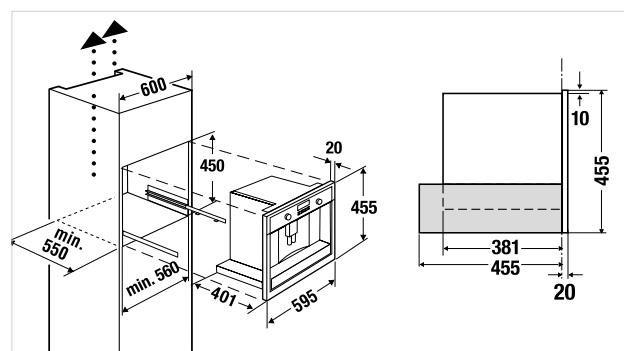



## COMPACT. VACUMEERLADES. K - SERIES . 8



Met glasfront zwart en designlijst RVS



Met glasfront wit en designlijst RVS



### CSV 6800.0

- Ideaal i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront (**zie accessoires**) of meubelfront monteerbaar
- Elektronische bediening met sensortoetsen
- Vacuum capaciteit tot 99,9%
- 3 Vacumeer gradaties (min/mid/max)
- Speciale functie voor Marineren en vloeistoffen vacumeren
- Pompvermogen: 3 m<sup>3</sup>/u
- Max lengte vacuumszak 305 mm
- Telescopische geleider

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 0,4 kW (stekkerklaar)
- Binnenafmetingen 310 x 330 x 65/85 mm

#### Standaardtoebehoren:


- 25 vacumeerzakken 200 x 250 mm
- 25 vacumeerzakken 250 x 300 mm
- 1 Reduceervoorziening
- 1 Vakumeer mondstuk (voor aansluiting van de vacumeer boxen)

#### Accessoires:

- Glasfront zwart Acc. nr. ZV 8020
- Glasfront wit Acc. nr. ZV 8022
- Designlijst RVS Acc. nr. DK 1002
- Designlijst Black Chrome Acc. nr. DK 2002
- Designlijst Silver Chrome Acc. nr. DK 3002
- Designlijst Gold Acc. nr. DK 4002
- Designlijst Black Velvet Acc. nr. DK 5002
- Designlijst Copper Acc. nr. DK 7002
- Designlijst Hot Chili Acc. nr. DK 8002

### CSV 6800.0

zonder glasfront

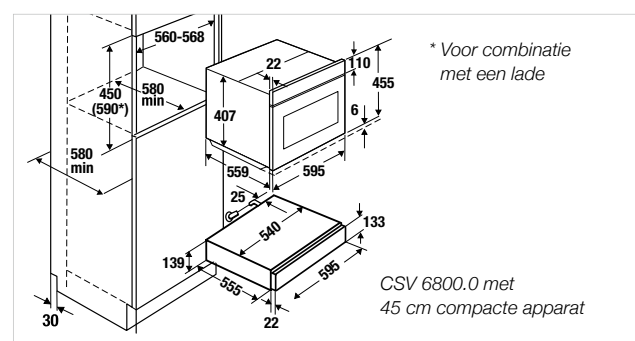

\* Voor combinatie met een lade

# COMPACT. WARMHOUDLADES. COMPACT. LADES.

K-SERIES.8



Met glasfront zwart en designlijst RVS



Met glasfront wit en designlijst RVS



## CSW 6800.0

- Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront (**zie accessoires**) of meubelfront monteerbaar
- Elektr. traploos bediening van 30-80°C met sensortoetsen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding) met rode aanduiding
- Uitschakelfunctie tot 4 uur
- Geschikt om warm te houden, te ontdooien en op lage temperatuur te koken. Laat het deeg rijzen of warme gerechten verwarmen
- Voorverwarmingsmogelijkheid voor: compleet bestek voor 6 personen of 20 servereborden doornet 28 cm of 80 espresso kopjes of 40 cappuccino koppen
- Telescopische geleider

### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 0,4 kW
- Binnenafmetingen b x h x d ca. 410 x 105 x 490 mm

### Standaardtoebehoren:


- Anti-slip lade

### Accessoires:

- Glasfront zwart Acc. nr. ZC 8020
- Glasfront wit Acc. nr. ZC 8022
- Designlijst RVS Acc. nr. DK 1002
- Designlijst Black Chrome Acc. nr. DK 2002
- Designlijst Silver Chrome Acc. nr. DK 3002
- Designlijst Gold Acc. nr. DK 4002
- Designlijst Black Velvet Acc. nr. DK 5002
- Designlijst Copper Acc. nr. DK 7002
- Designlijst Hot Chili Acc. nr. DK 8002

## CSW 6800.0

zonder glasfront

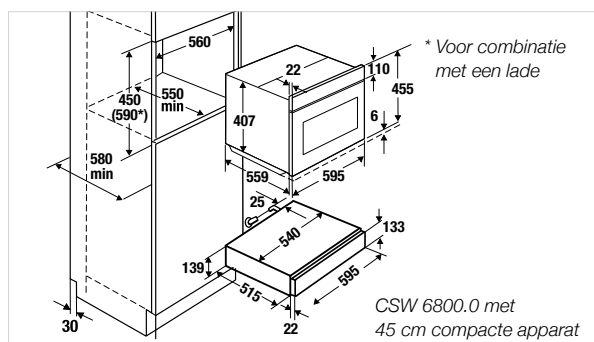

Met glasfront zwart en designlijst RVS



Met glasfront wit en designlijst RVS



## CSZ 6800.0

- Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront (**zie accessoires**) of meubelfront monteerbaar
- Telescopische geleider
- RVS binnenwerk

### Technische gegevens:

- Binnenafmetingen b x h x d ca. 445 x 105 x 490 mm

### Standaardtoebehoren:


- Anti-slip lade

### Accessoires:

- Glasfront zwart Acc. nr. ZC 8020
- Glasfront wit Acc. nr. ZC 8022
- Designlijst RVS Acc. nr. DK 1002
- Designlijst Black Chrome Acc. nr. DK 2002
- Designlijst Silver Chrome Acc. nr. DK 3002
- Designlijst Gold Acc. nr. DK 4002
- Designlijst Black Velvet Acc. nr. DK 5002
- Designlijst Copper Acc. nr. DK 7002
- Designlijst Hot Chili Acc. nr. DK 8002

## CSZ 6800.0

zonder glasfront

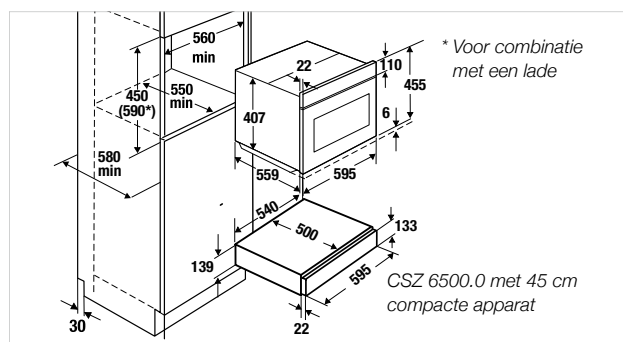

# KÜPPERSBUSCH KOOKPLATEN

Kookplaten die inspireren: Van de modernste inductie- tot de bekroonde gaskookplaten. Wij bieden iets voor elke smaak, afgestemd op de persoonlijke behoeften.

**Individueel + veelzijdig**




Küppersbusch

# EÉN APPARAAT – TWEE FUNCTIES

De Küppersbusch inductie met kookplaatafzuiging is een kookplaat en een afzuigkap in één! Een bijzonder efficiënte manier van afzuiging omdat vet en stoom direct van de kookplaat worden afgezogen, dus niet eerst in de ruimte komen. Een perfecte oplossing voor open woonkeukens.

Geen aparte afzuigkap betekent tevens meer vrijheid bij het indelen van de keuken. Zelfs onder een raam inbouwen is geen probleem.


Als de kookplaatafzuiging wordt ingezet bij het koken, wordt het meegeleverde ventilatierooster gebruikt. Met de extra glasplaat kunt u de ventilator daarna volledig afdekken.

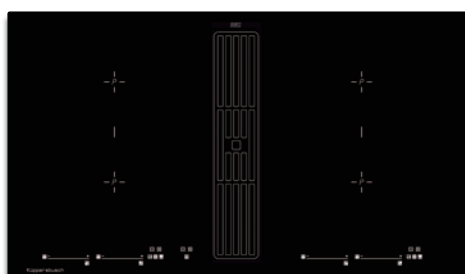

KMI 9800.0

Naast de 90 en 80 cm brede inductie kookplaatafzuigingen KMI 9850.0, KMI 9800.0, KMI 8590.0 en KMI 8500.0 biedt Küppersbusch de perfecte oplossing voor VarioLine:

De VKM 1820.0 werkblad afzuiging is slechts 14 cm breed en wordt gebruikt als afzuigingsmodule voor het combineren tussen VarioLine kookplaten.

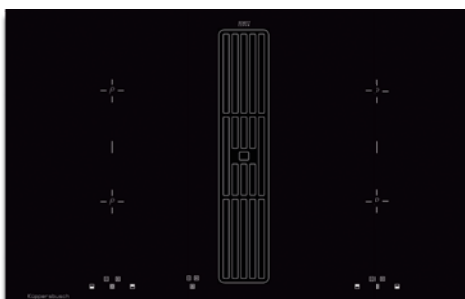

KMI 8500.0 Afbeelding met rooster



VKI 3800.0 + VKI 3500.1 + VKM 1820.0

## Ventilatierooster in het Individual concept.

Individualiseer ook uw kookplaatafzuiging. Passend bij de bakovens, de compacte apparaten, de afzuigkappen etc. zijn ook hier de designs roestvrij staal, Black Chrome, Silver Chrome, Gold, Black Velvet, Copper en Hot Chili als speciale bestelling mogelijk (prijs en levertijd op aanvraag). Roosters kunnen verkleuren in de afwasautomaat. Deze individual roosters zijn geschikt voor de kookplaten met werkbladafzuiging, KMI 9850, KMI 9800, KMI 8590 en KMI 8500.




Design RVS



Design Black Velvet



Design Black Chrome



Design Copper



Design Silver Chrome



Design Hot Chili



Design Gold





## EFFECTIEF EN SCHOON

- **Snel reinigen** de van bovenaf uitneembare metalen vetfilters in de vaatwasser
- **Eenvoudige bediening** de intuïtieve, maar afzonderlijk te bedienen regelenheid van de kookplaat en de afzuigkap
- **Eenvoudige installatie** – één apparaat, één uitsparing in het werkblad, één aansluiting en dit alles gelijk voor twee functies!
- **Laag geluidsniveau** dankzij een bijzonder stil ventilatiesysteem
- **Weinig tot geen vet** – vetfiltering tot 97,7%



Het kookoppervlak is bijna net zo hard als een diamant

Het oppervlak van de kookplaat KI 8820.0 en de kookplaatafzuigingen KMI 9850.0, KMI 9800.0 is met de SCHOTT CERAN® Miradur™ coating afgewerkt.

Door dit gepatenteerde en bijzonder resistente oppervlak is de kookplaat duurzaam beschermd tegen krassen omdat de oppervlaktehardheid in vergelijking tot conventionele glaskeramiek kookplaten is verbeterd van 4 tot ca. 10 van de hardheidsschaal van Martens (Diamant heeft een hardheid van 10).


SCHOTT CERAN® Miradur™ beperkt niet alleen gebruikssporen door reinigen en koken, het zorgt er tevens voor dat de kookplaat er ook na velen jaren nog bijna als nieuw uitzielt.

Het metalen uiterlijk van dit oppervlak geeft de kookplaat een fascinerend uiterlijk.

# DESIGN EN FUNCTIE



Zwart glas met Miradur™

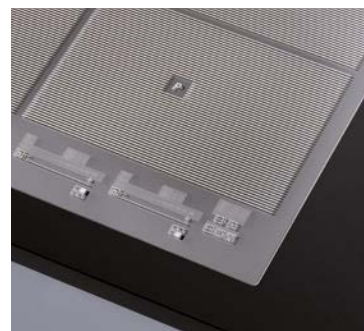

Grijs glas




Wit glas

Kookplaten hoeven niet zwart te zijn! Bij Küppersbusch kunt u kiezen: Naast de klassiekers in zwart zijn zowel grijze (zie ook afbeelding links) kookplaten als ook puur wit, evenals kookplaten met Miradur™-coating in chroomlook leverbaar. Het is een kwestie van design, maar de randen hebben we ook in verschillende uitvoeringen.



## Roestvrij stalen frame

Twee elegante roestvrij stalen lijsten omsluiten de kookplaat aan de voor- en achterkant. Kookplaten met deze frameversie kunnen met VarioLine kookplaten worden gecombineerd.



## Facet geslepen

Een afgevlakte glaskant omrandt de volledige kookplaat en geeft de kookplaat een elegant uiterlijk. Geen scherpe randen en kanten.



## Vlakke inbouw

De kookplaat wordt traditioneel op het werkblad gemonteerd. Er is ook een mogelijkheid om de kookplaat volledig in het werkblad integreren waardoor u een volledig vlak oppervlak krijgt. Een groot voordeel: de kookplaat is ongelooflijk eenvoudig samen met het werkblad te reinigen.




**VarioLine van Küppersbusch:** Hier kunt u met het modulaire systeem naast de verschillende typen warmtebronnen ook afzonderlijke breedtes met elkaar combineren. Of bijvoorbeeld een wok-kookplaat of een kookplaatafzuiging integreren...



## HOE BREED KAN EN MOET DE KOOKPLAAT ZIJN?


Zijn er eisen met betrekking tot de locatie in de keuken? Of bent u vrij bij de keus van de grootte? Küppersbusch biedt met kookplaten van **90 cm, 80 cm, 60 cm, 38 cm en 30 cm breed** flexibele mogelijkheden – ook om te combineren, zoals in het hierboven getoonde voorbeeld van VarioLine.



90




80



60



38



30

# AUTOMATISCHE KOOKFUNCTIES

maken het koken comfortabel ...



**Automatische kookfuncties vereenvoudigen het koken en zijn inbegrepen in veel Küpersbusch kookplaten.**

Met behulp van de speciale voorgeprogrammeerde niveaus worden vooraf ingestelde temperaturen automatisch bereikt en gehandhaafd of, indien nodig, automatisch teruggeschakeld naar het juiste kookniveau. Dit voorkomt dat vloeistoffen overkoken of dat er iets in de pan verbrandt.

## **Rijst koken**

Rijst koken is nog nooit zo makkelijk geweest! Giet water en rijst in een pan, selecteer de rijstkookfunctie en de kookplaat doet de rest.

## **Frituren**

De automatische frituurstand maakt frituren op de kookplaat bijzonder gemakkelijk. Zodra het frituurvet in de pan de optimale temperatuur heeft bereikt, wordt dit aangegeven met een signaaltoon. Het voedsel kan dan worden toegevoegd en gefrituurd zoals gebruikelijk.

## **Roosteren**

De kookplaat bepaalt welke stand de juiste is om de optimale temperatuur te verkrijgen. Na het voorverwarmen van het kookgerei geeft een akoestisch signaal aan wanneer het voedsel in het kookgerei moet worden geplaatst. De automatische vermogensregeling houdt dan de temperatuur in het kookgerei constant.

## **Grillen**

Het is heel eenvoudig om een sappig stuk vlees te bereiden met behulp van het grillniveau. U kunt het vlees in de pan leggen, nadat de pan is opgewarmd op de kookplaat en het grillniveau is geselecteerd. De kookplaat regelt automatisch de temperatuur die nodig is voor een optimaal braadresultaat.

## **Pocheren**

Pocheren op de kookplaat is kinderspel met deze kookfunctie. Deze zachte bereiding, waarbij het water wordt verwarmd maar niet kookt, is bijzonder geschikt voor fijne visfilets of eierpudding.

## **Confit**

Wilt u vlees, vis of groenten op een heerlijke manier conserveren? Kies de confitfase en laat uw voedsel langzaam garen bij lage temperaturen.

## **Smelten**

Chocolade smelten zonder waterbad - dit werkt met het voorgeprogrammeerde smeltniveau. Doe de chocolade gewoon in een pan, zet hem op de kookplaat en zet het smeltniveau aan. De chocolade smelt zonder te verbranden.

## **Warm houden**

Het eten is klaar, maar de gasten zijn een beetje laat. Dit is geen probleem met de warmhoudstand. Reeds gekookte gerechten kunnen rechtstreeks op de kookplaat warm worden gehouden met de instelling „warm houden“.

## **Pasta koken**

Het pastaniveau maakt het koken van pasta nog eenvoudiger. Eenmaal geselecteerd, schakelt de kookplaat na het koken direct terug naar het juiste kookniveau.

## **Snel koken**

De snelkookstand helpt u bijvoorbeeld bij het koken van rijst. Wanneer de pan op de kookplaat wordt geplaatst, klinkt een signaal kort voordat het water begint te koken. Na korte tijd geeft een ander signaal aan dat de kookplaat automatisch terugschakelt naar een lager vermogensniveau om verder te koken.

Snel koken



Frituren



Smelten



Warm houden



Roosteren



Pasta koken



Grillen



Sommige kookplaten hebben een grillfunctie die speciaal is geoptimaliseerd voor de Flexigrill. Na de selectie van deze functie kunnen in zeer korte tijd temperaturen tot 200°C worden bereikt.

Flexigrill 1303



K-SERIES.8




Technical drawing of a flat inset (Vlak inbouw) showing top and side views with dimensions:

- Top View Dimensions:**
  - Overall width: 898
  - Overall depth: 518
  - Radius:  $R=5$
  - Inset depth: 170
  - Inset width: 50°
- Side View Dimensions:**
  - Inset width: 902 ± 2
  - Inset depth: 522 ± 2
  - Inset height: 4,5
  - Inset radius:  $R=7$
  - Inset depth: 500
  - Inset width: 860
  - Inset height: min. 40
  - Inset width: min. 40
- Labels:**
  - Beluchting (Ventilation)

\* Inbouwdiepte

# KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE.

## K - SERIES . 8

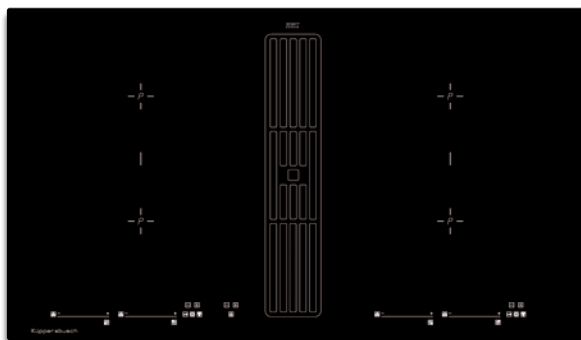

Afbeelding met rooster, frameless



### KMI 9800.0

#### Uitvoering Inductiekookplaat:

- Vermogensregeling met 10 standen **"glideControl+"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te schakelen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W\*)
- 4 kookzones

\*met powerstand

#### Uitvoering afzuiging:

- Sokkel ventilator
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 530 m³/h, Intensiefstand 620 m³/h
- Geluidsniveau: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Naventilatie
- Roestvrij stalen vetfilters met **96,5 % vetopname**
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer rechts (links als speciale bestelling mogelijk)
- Afzuigstelsel incl.

#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen Inductie 7.400 W / afzuiging 115 W
- Aansluitgegevens plintuitvoer Naber Compair Flow NW 150
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 898 x 518 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 860 x 500 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)



#### Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303
- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8001
- Recirculatiebox Acc. nr. ZK 8001
- Glasafdekking Mirador Acc. nr. ZK 8005
- Raam contactschakelaar (draadloos) Acc. nr. ZK 8002

#### Design door rooster:

- Design RVS Acc. nr. 99089
- Design Black Chrome Acc. nr. 99090
- Design Silver Chrome Acc. nr. 99091
- Design Gold Acc. nr. 99092
- Design Black Velvet Acc. nr. 99093
- Design Copper Acc. nr. 99094

### KMI 9800.0 SR zwart, frameless

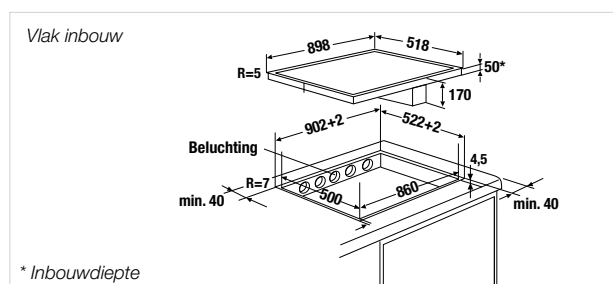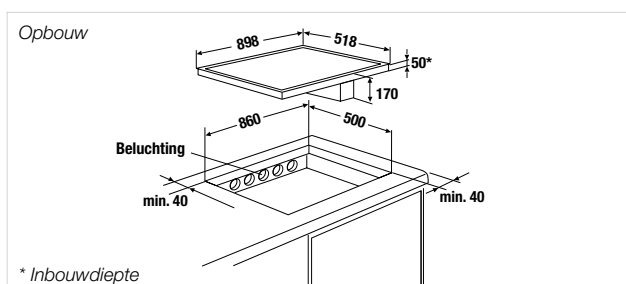

# INTUÏTIEVE BEDIENING EN COMFORT



## Inductiekookplaat:

**Intuïtieve bediening:** Alles is gemakkelijk onder controle. Met de Slidercontrol **glideControl+** stelt u het gewenste vermogensniveau in door simpelweg aan te raken en te schuiven.

**Meer ruimte om te genieten.** De 2 grote flexzones bieden u nog meer ruimte voor uw kookcreaties. U hebt de mogelijkheid om te koken met de pan van uw keuze, ongeacht de grootte of vorm.

**Directe functies:** automatische kookfuncties zoals smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, frituren, roosteren, grillen, die door Temperatursensoren gesteuurd worden, geregeld door temperatuursensoren, garanderen telkens weer perfecte resultaten.

## Afzuigkap:

**Automatische functies:** De afzuigkap schakelt automatisch in zodra de kookplaat in gebruik wordt genomen. Het afzuigvermogen wordt direct aangepast aan het vermogensniveau van de kookplaat en het aantal actieve kookzones. De Auto-Fresh-Functie houdt u fris en geurvrij

**Gemakkelijke reiniging:** Zowel het opvangreservoir als de vochtspons kunnen gemakkelijk zonder gereedschap worden bereikt en in de vaatwasser op 60°C worden gereinigd.

**Duurzaam, krachtig en stil:** De zogenaamde "borstelloze" motor werkt extreem slijtagearm, efficiënt (energieklasse A+) en bijzonder stil (minder dan 66 dB (A)).



# KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE.

## K - SERIES . 5



Afbeelding met rooster, frameless



### KMI 8590.0 NIEUW

#### Uitvoering Inductiekookplaat:

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 8 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, confit, frituren, roosteren, grillen
- Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te schakelen
- PowerManagement
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 2 kookzones 235 x 188,5 mm / 1.750 (2.200 W\*)
- 2 kookzones 228 x 200 mm / 1.750 (2.000 W\*)

\*met powerstand

#### Uitvoering afzuiging:

- Ventilator onder kookplaat
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 601 m³/h, Intensiefstand 627 m³/h
- Geluidsniveau: min. 43 dB, max. 65 dB, int. 66 dB
- 10 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters in roestvrij staal (10 lagen) met 89,5 % vetopname
- Automatische vermogensregeling van de ventilator
- FreshAir functie
- Verzuigingsaanduiding van de filters
- Naventilatie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer achterzijde rechts

#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen Inductie 7.200 W / afzuiging 200 W
- Aansluitgegevens plintuitvoer Naber Compair Flow NW 150
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 800 x 510 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 770 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)



#### Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303
- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8001
- Keramische filterset 3 stuks Acc. nr. ZKM 8595
- Luchtafvoergeleiderset Acc. nr. ZKM 8500
- Basisset voor afvoerlucht Acc. nr. ZKM 8000 A

#### Design door rooster:


- Design RVS Acc. nr. DK 8591
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 8592
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 8593
- Design Gold Acc. nr. DK 8594
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 8595
- Design Copper Acc. nr. DK 8597
- Design Hot Chili Acc. nr. DK 8598

### KMI 8590.0 SR zwart, frameless

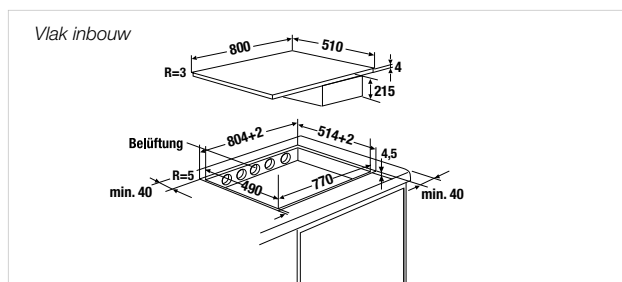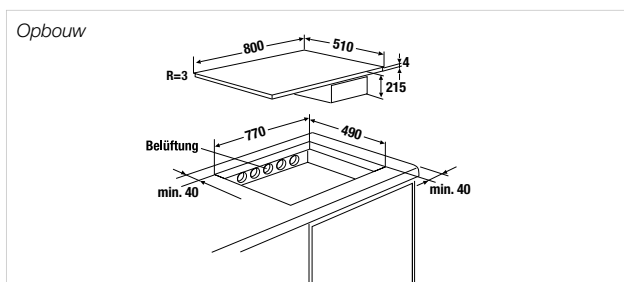

# KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE.

## K - SERIES . 5

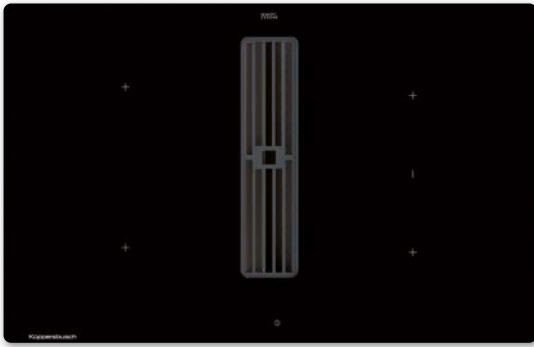

Afbeelding met rooster, frameless



### KMI 8560.0

#### Uitvoering Inductiekookplaat:

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl" (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Automatische brugfunctie, de kookzones rechts kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 1 kookzone  $\varnothing 210$  mm / 2.300 W (3.700 W\*)
- 1 kookzone  $\varnothing 180$  mm / 1.850 W (3.000 W\*)
- 2 kookzones 190 x 210 mm / 2.100 W (3.700 W\*)  
\*met powerstand

#### Uitvoering afzuiging:

- Ventilator onder kookplaat
- Ventilatievermogen met afvoer:  
max. gebruiksstand 435 m³/h, Intensiefstand 570 m³/h
- Geluidsniveau: min. 35 dB, max. 70 dB, int. 74 dB
- 10 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters in RVSI (10 lagen) met 97,7 % vetopname

- Automatische vermogensregeling van de ventilator
- Naventilatie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer achterzijde rechts




#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen Inductie 7.600 W / afzuiging 168 W
- Aansluitgegevens  
plintuitvoer Naber Compair Flow NW 150
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 x 518 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 500 mm  
(voor vlakke inbouw zie maattekening)

#### Accessoires:


- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800
- FlexiGrill Acc. nr. 1303
- PlasmaMade Filter Acc. nr. ZD 8001
- Koolstoffilter Acc. nr. ZKM 8150
- Glasafdekking zwart Acc. nr. ZKM 8050
- Basis set voor afzuiging Acc. nr. ZKM 8000 A

### KMI 8560.0 SR zwart, frameless

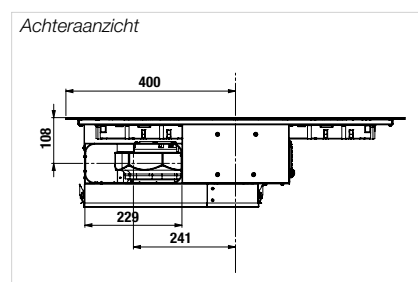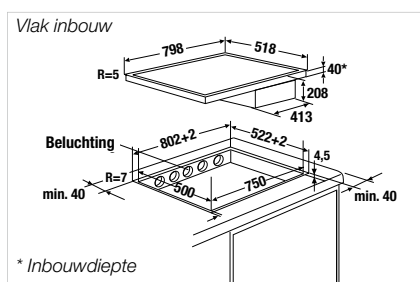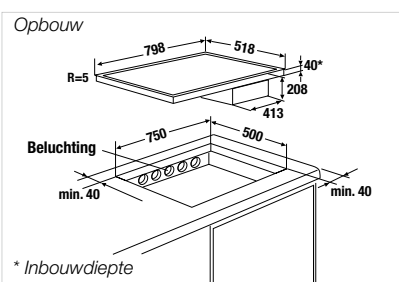


# KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE.

## K - SERIES . 5

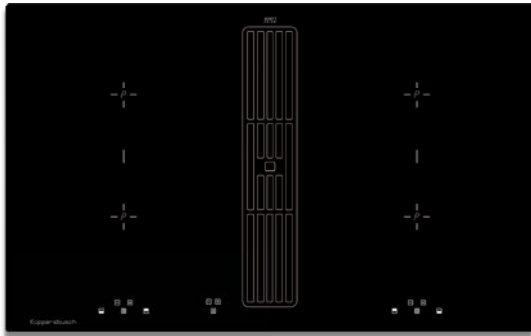

Afbeelding zwart met rooster, frameless

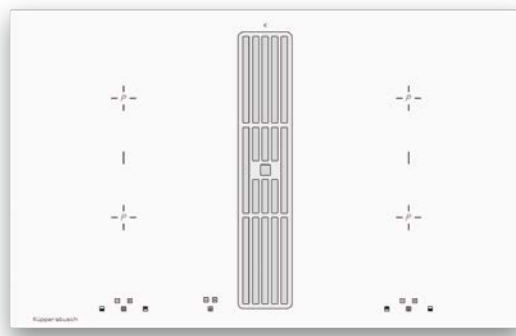

Afbeelding wit met rooster, frameless



### KMI 8500.0

#### Uitvoering Inductiekookplaat:

- Vermogensregeling met 10 standen **"selectControl"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te schakelen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 2 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W\*)
- 2 kookzones 210 x 190 mm / 1.650 W (1.850 W\*)
- \*met powerstand

#### Uitvoering afzuiging:

- Sokkel ventilator
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 530 m³/h, Intensiefstand 620 m³/h
- Geluidsniveau: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- Vermogensregeling met 4 standen (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters met **96,5 % vetopname**
- Naventilatie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer rechts (links als speciale bestelling mogelijk)
- Afzuigstelsel incl.

#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen Inductie 7.400 W / afzuiging 115 W
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 830 x 515 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 500 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)



#### Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303
- PlasmaMade Filter Acc. nr. ZD 8001
- Recirculatiebox Acc. nr. ZK 8001
- Glasafdekking zwart Acc. nr. ZK 8000
- Raam contactschakelaar (draadloos) Acc. nr. ZK 8002

#### Design door rooster:


- Design RVS Acc. nr. 99089
- Design Black Chrome Acc. nr. 99090
- Design Silver Chrome Acc. nr. 99091
- Design Gold Acc. nr. 99092
- Design Black Velvet Acc. nr. 99093
- Design Copper Acc. nr. 99094

KMI 8500.0 SR zwart, frameless  
KMI 8500.0 WR wit, frameless

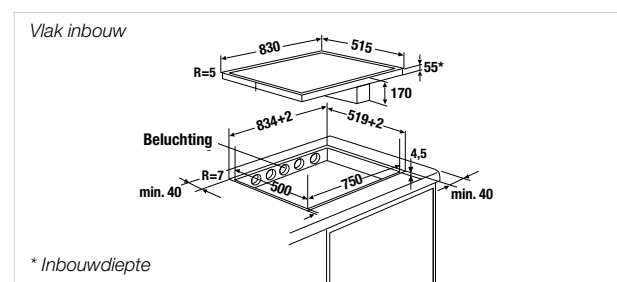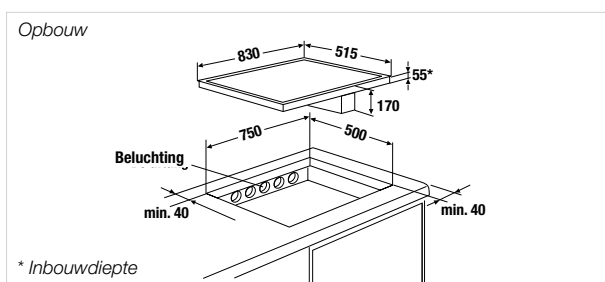

# Voor individueel kookgenoegeen

Zelden was koken zo mooi en toch zo praktisch als met de buitengewone raatvormige kookplaten. Het voortreffelijke design en het summum aan flexibiliteit geeft u de gelegenheid uw eigen individuele samenstelling te creëren. Optimale indeling en eenvoudig te reinigen. Stelt u uw eigen kookplaat samen naar eigen wens.

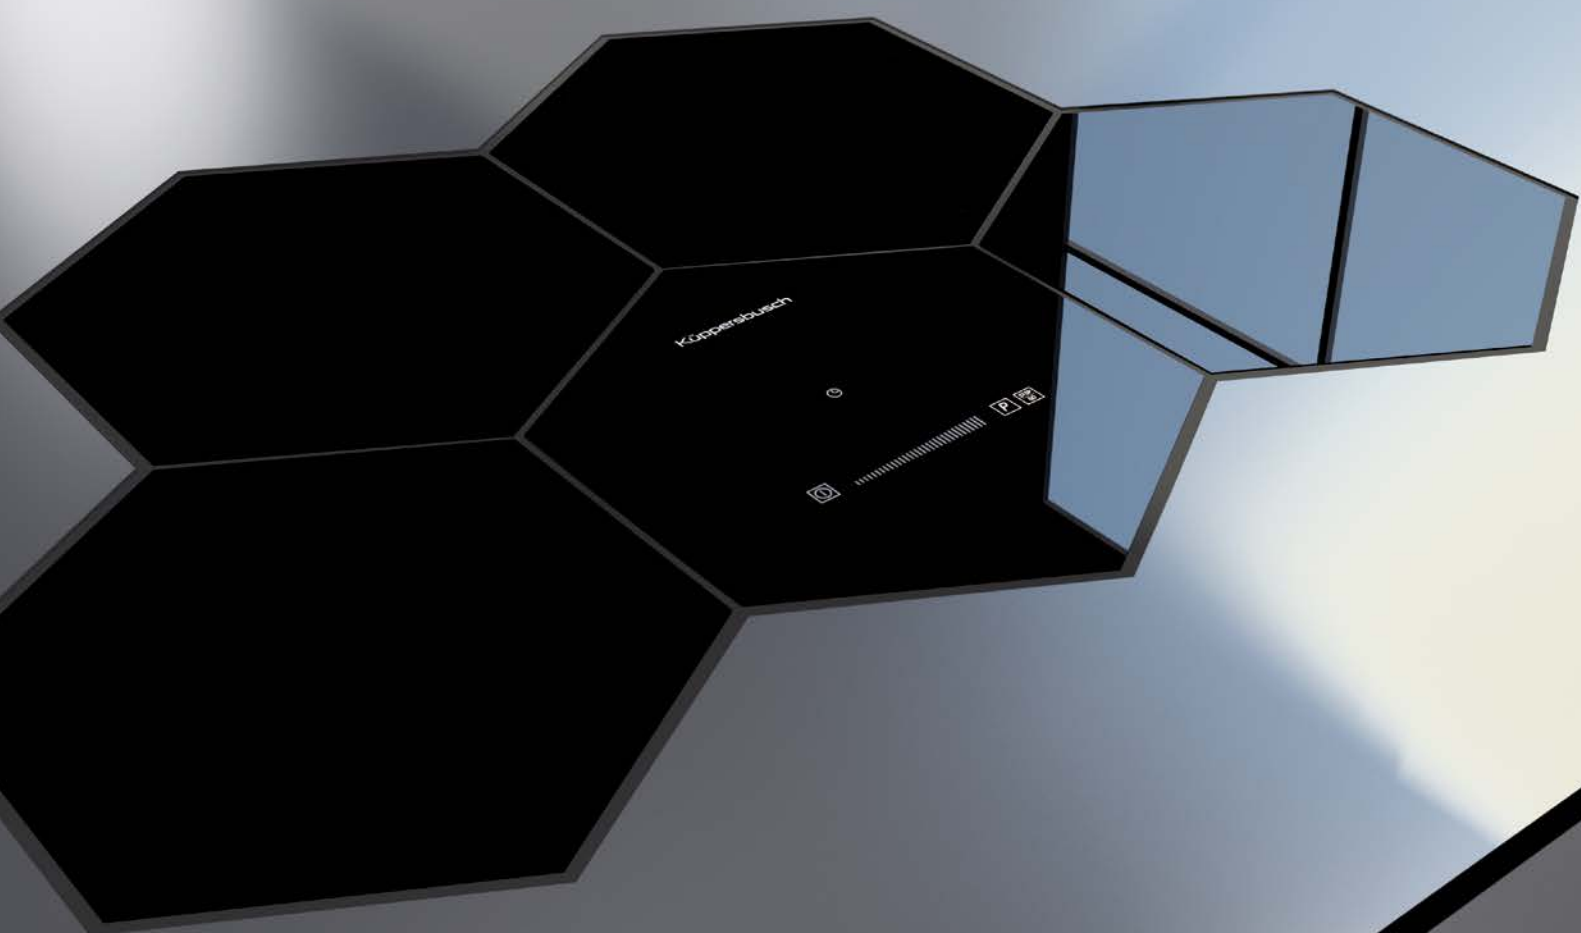

# RAATVORMIGE KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.8

K-SERIES.8



Frameless


EKWI 3740.0 W



- Vermogensregeling met 10 standen (Power Booster incl.) met rode aanduiding
  - 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
  - Uitschakelgeheugen
  - Aankook automaat
  - Warmhoud functie
  - Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie
  - Centrale vergrendeling
  - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
  - Inclusief bedienings unit
  - 4 enkele kookzones:
    - 2 x Ø 20 cm / 2.300 W (3.000 W\*)
    - 2 x Ø 16 cm / 1.100 W (1.400 W\*)
- \*met powerstand

## Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 320 x 320 mm
- Inbouwdiepte 50 mm
- Afmetingen van de uitsparing zie maattekeningen

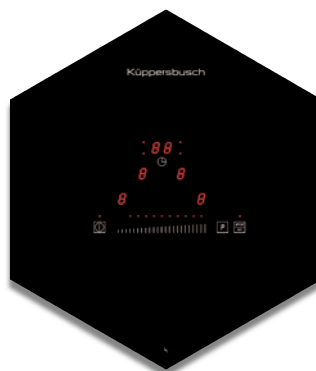

Frameless

EKWI 3740.0 S

## Planningsvoorbeelden:



b x d ca. 831 x 560 mm



b x d ca. 831 x 560 mm



b x d ca. 831 x 560 mm




b x d ca. 800 x 554 mm




b x d ca. 1.040 x 554 mm

**EKWI 3740.0 W** zwart, frameless  
Bediening en 4 kookzones voor horizontale inbouw

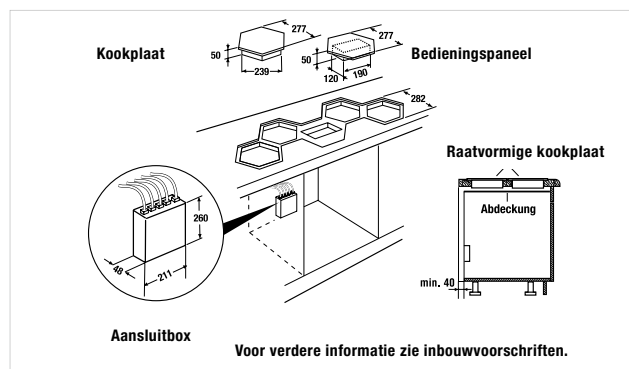


**EKWI 3740.0 S** zwart, frameless  
Bediening en 4 kookzones voor verticale inbouw

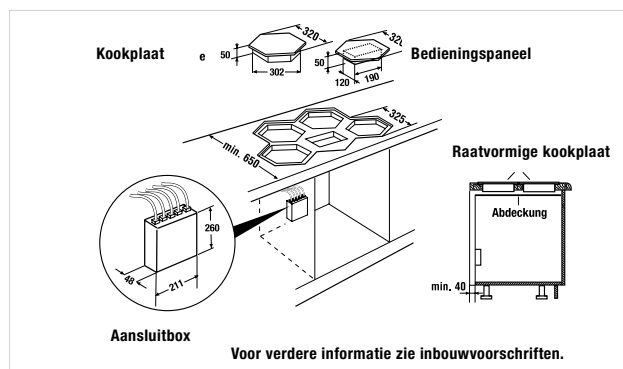

# KOOKPLATEN. INDUCTIE.

## K-SERIES.8

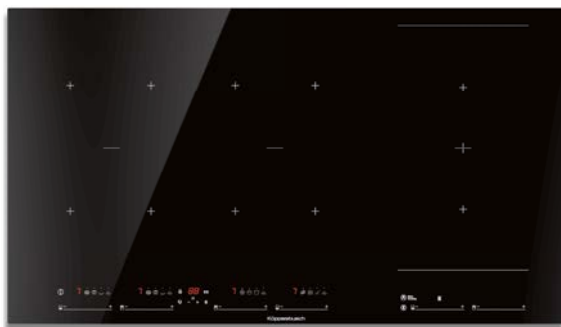

Frameless



### KI 9870.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
  - 10 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, rijst koken, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
  - Koken op lage temperatuur
  - Brugfunctie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
  - PowerManagement
  - Weergave van restwarmte
  - Timer met stopfunctie
  - Centrale vergrendeling
  - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
  - 4 kookzones 262,5 x 195 mm / 2.400 W (3.700 W\*)
  - 2 kookzones 252,8 x 195 mm / 1.850 W (2.200 W\*)
- \*met powerstand


#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 11,1 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 900 x 510 mm
- Inbouwdiepte 57 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 860 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)


#### Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303

### KI 9870.0 SR zwart, frameless

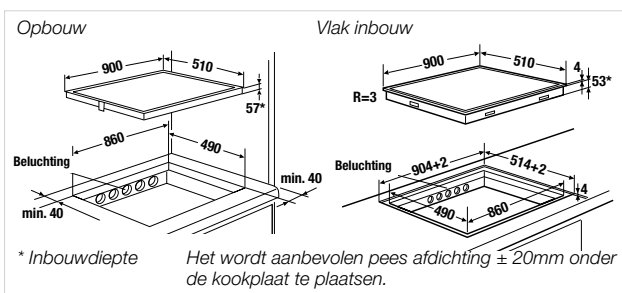

## K-SERIES.8

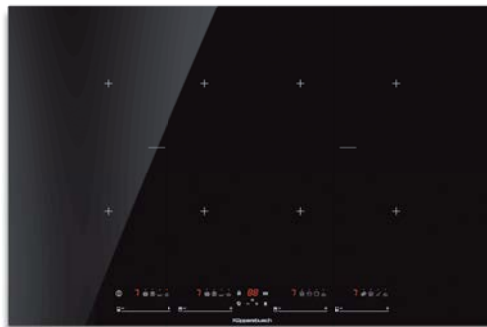

Frameless



### KI 8870.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
  - 10 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, rijst koken, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
  - Koken op lage temperatuur
  - Brugfunctie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
  - PowerManagement
  - Weergave van restwarmte
  - Timer met stopfunctie
  - Centrale vergrendeling
  - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
  - 4 kookzones 262,5 x 195 mm / 2.400 W (3.700 W\*)
- \*met powerstand


#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 780 x 510 mm
- Inbouwdiepte 57 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

#### Accessoires:


- FlexiGrill Acc. nr. 1303

### KI 8870.0 SR zwart, frameless

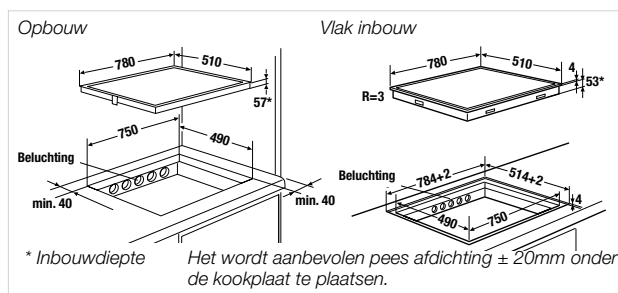

# KOOKPLATEN. INDUCTIE.

## K - SERIES . 8

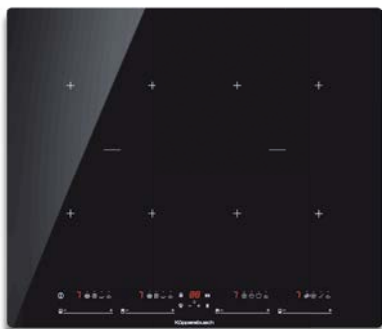

### Frameless



### KI 6870.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 10 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, rijst koken, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
- Koken op lage temperatuur
- Brugfunctie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 262,5 x 195 mm / 2.400 W (3.700 W\*)  
\*met powerstand


#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 600 x 510 mm
- Inbouwdiepte 57 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

#### Accessoires:


- FlexiGrill Acc. nr. 1303

### KI 6870.0 SR zwart, frameless

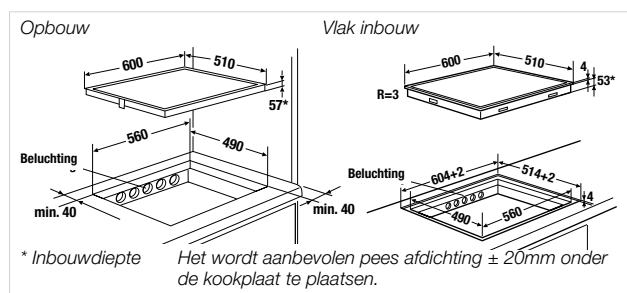

# KOOKPLATEN. INDUCTIE.

## K-SERIES.8

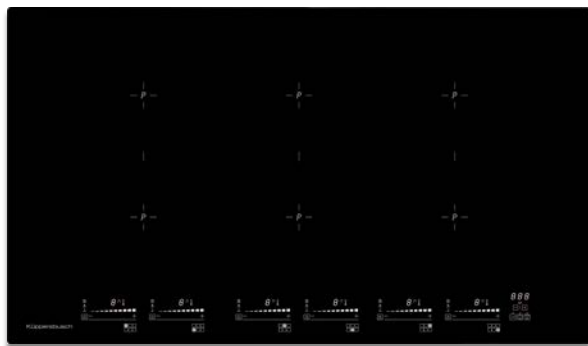

Frameless



### KI 9810.0

- Hoogwaardige metallic aanduiding
- Vermogensregeling met 11 standen **"glideControl+"** (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 6 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W\*)  
\*met powerstand


#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 11,1 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 898 x 518 mm
- Inbouwdiepte 48 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)


#### Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303

### KI 9810.0 SR zwart, frameless

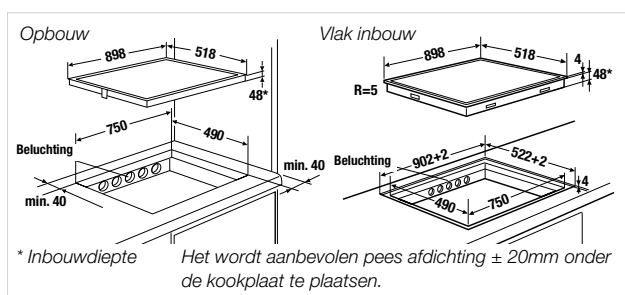

## K-SERIES.8

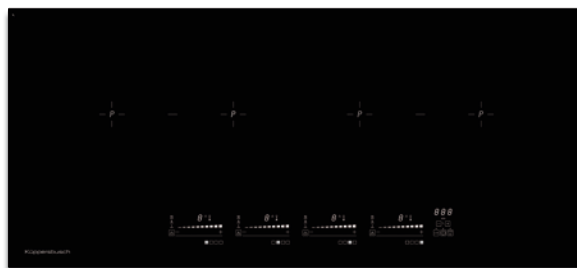

Frameless



### KI 9800.0

- Hoogwaardige metallic aanduiding
- Vermogensregeling met 11 standen **"glideControl+"** (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Brugfunctie, kookzones kunnen samen worden omgeschakeld naar één kookzone
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W\*)  
\*met powerstand


#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel Frameless b x d ca. 908 x 408 mm
- Inbouwdiepte 48 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 890 x 390 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

#### Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303

### KI 9800.0 SR zwart, frameless

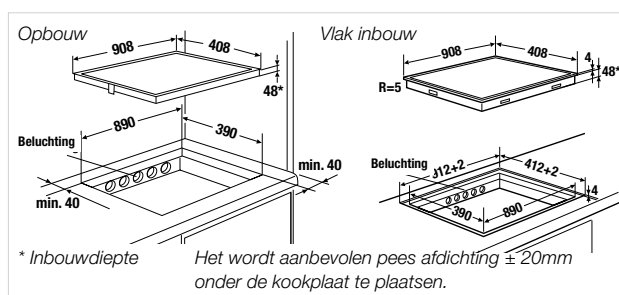

# KOOKPLATEN. INDUCTIE.

## K-SERIES.8



Frameless



### KI 8820.0

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl" (Power Booster incl.) met witte aanduiding
  - 1 automatische kookfunctie: warm houden
  - Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
  - Uitschakelgeheugen
  - Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
  - Warmhoud functie
  - Timer met stopfunctie
  - Centrale vergrendeling
  - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
  - 3 kookzones 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W\*)
  - 3 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W\*)
- \*met powerstand


#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 11,1 kW
- Afmetingen van het toestel
- Rand facet b x d ca. 800 x 520 mm
- Frameless b x d ca. 798 x 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)


#### Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800
- FlexiGrill Acc. nr. 1303

KI 8820.0 SF zwart, rand facet  
KI 8820.0 SR zwart, frameless

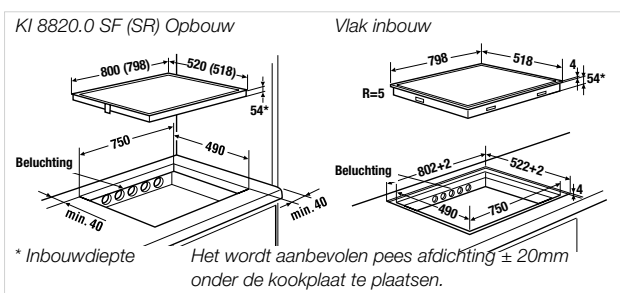

## K-SERIES.8

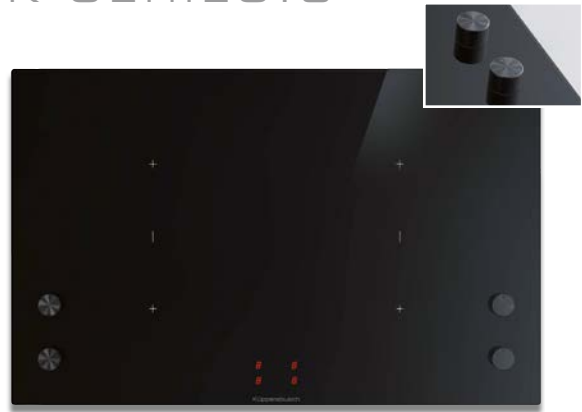

Frameless



### KI 8810.0

- Vermogensregeling met 10 standen „knobControl“ (Power Booster incl.) met **hoogwaardige aluminium knoppen**
  - 1 automatische kookfunctie: warm houden
  - Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
  - Aankook automaat
  - Warmhoud functie
  - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
  - 2 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W\*)
  - 2 kookzones 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W\*)
- \*met powerstand


#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca 798 x 518 mm
- Inbouwdiepte 48 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca 760 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

#### Accessoires:


- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800
- FlexiGrill Acc. nr. 1303

KI 8810.0 SR zwart, frameless

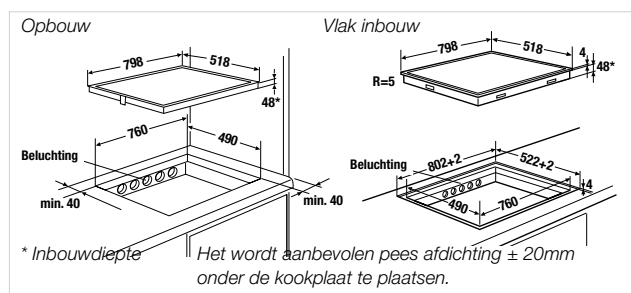

# KOOKPLATEN. INDUCTIE.

## K-SERIES.8

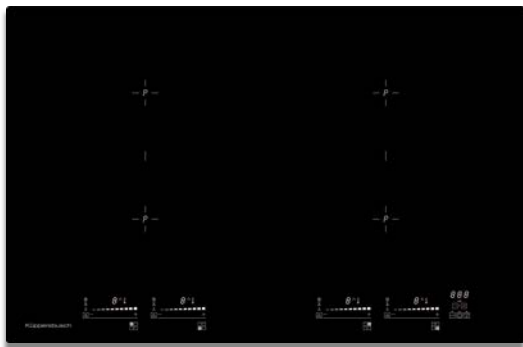

Frameless



### KI 8800.0

- Hoogwaardige metallic aanduiding
- Vermogensregeling met 11 standen **"glideControl+"** (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W\*)  
\*met powerstand


#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 x 518 mm
- Inbouwdiepte 48 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)


#### Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800
- FlexiGrill Acc. nr. 1303

### KI 8800.0 SR zwart, frameless

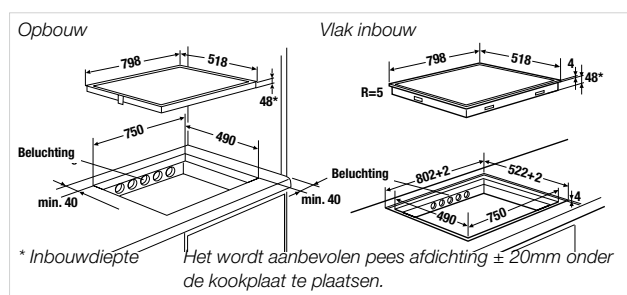

## K-SERIES.8

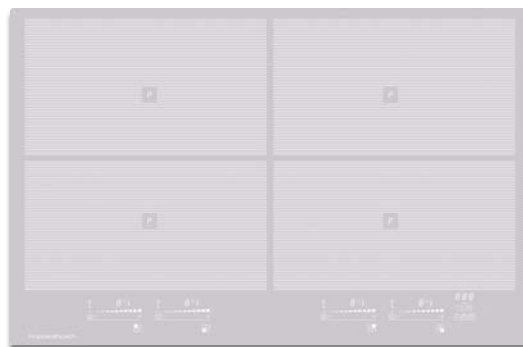

Frameless



### KI 8800.0

- Hoogwaardige metallic aanduiding
- Vermogensregeling met 11 standen **"glideControl+"** (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W\*)  
\*met powerstand


#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 x 518 mm
- Inbouwdiepte 48 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

#### Accessoires:


- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800
- FlexiGrill Acc. nr. 1303

### KI 8800.0 GR grijs, frameless

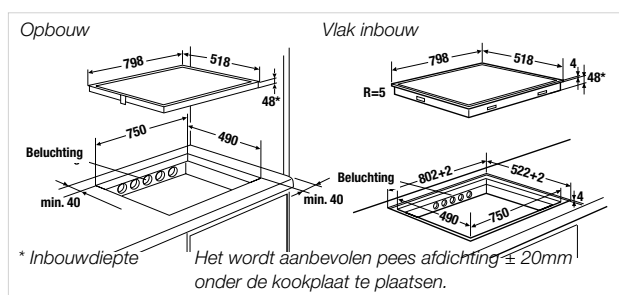

# KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K - SERIES . 8

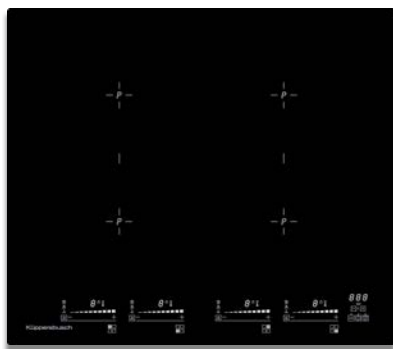

Frameless



## KI 6800.0

- Hoogwaardige metallic aanduiding
- Vermogensregeling met 11 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W\*)  
\*met powerstand


### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 598 x 518 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)


### Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0600
- FlexiGrill Acc. nr. 1303

## KI 6800.0 SR zwart, frameless

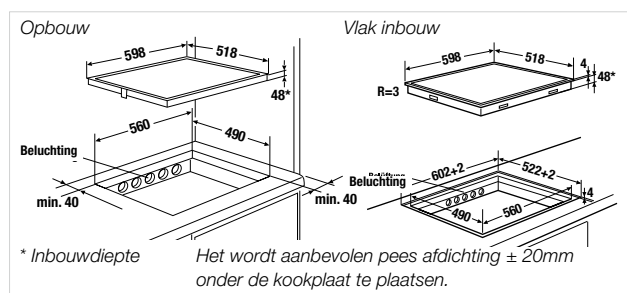

K - SERIES . 8

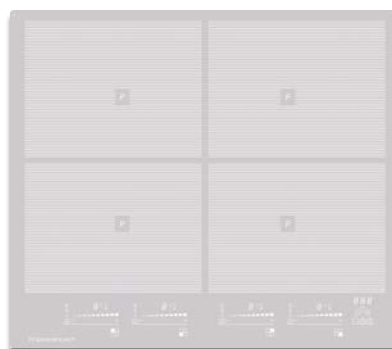

Frameless



## KI 6800.0

- Hoogwaardige metallic aanduiding
- Vermogensregeling met 11 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W\*)  
\*met powerstand


### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 598 x 518 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

### Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0600
- FlexiGrill Acc. nr. 1303

## KI 6800.0 GR grijs, frameless

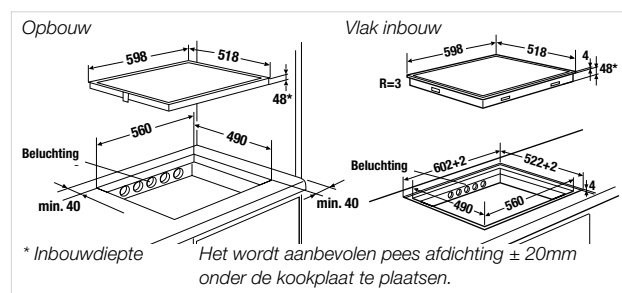

# KOOKPLATEN. INDUCTIE.

## K-SERIES.5



Frameless



### KI 9560.0

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
  - 1 automatische kookfunctie: warm houden
  - Uitschakelgeheugen
  - Automatische brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een zone te schakelen
  - Aankook automaat
  - Warmhoud functie
  - Timer met stopfunctie
  - Centrale vergrendeling
  - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
  - 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W\*)
  - 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W\*)
- \*met powerstand


#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 10,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 898 x 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 850 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)


#### Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303

### KI 9560.0 SR zwart, frameless

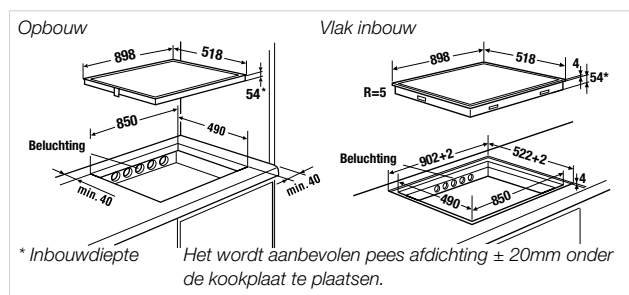

## K-SERIES.5

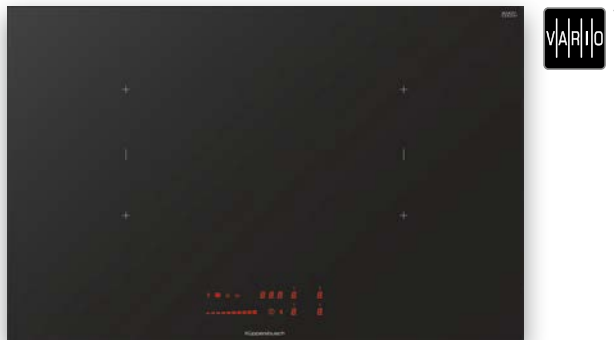

Frameless



### KI 8560.0

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
  - 1 automatische kookfunctie: warm houden
  - Uitschakelgeheugen
  - Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
  - Aankook automaat
  - Warmhoud functie
  - Timer met stopfunctie
  - Centrale vergrendeling
  - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
  - 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W\*)
- \*met powerstand

#### Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 x 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

#### Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800
- FlexiGrill Acc. nr. 1303
- Vario verbodingslijst Acc. nr. 1130 (alleen mogelijk met RVS profielen)

\*geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0800

### KI 8560.0 SR zwart, frameless

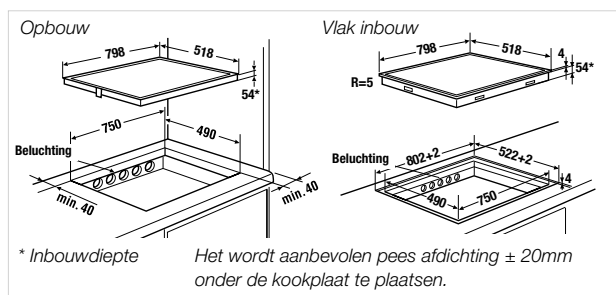

# KOOKPLATEN. INDUCTIE.

## K-SERIES.5



### Frameless



### KI 6560.0

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 1 automatische kookfunctie: warm houden
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W\*)
- \*met powerstand

### Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 598 x 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

### Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0600
- FlexiGrill Acc. nr. 1303
- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 (alleen mogelijk met RVS profielen)

\*geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0600

### KI 6560.0 SR zwart, frameless

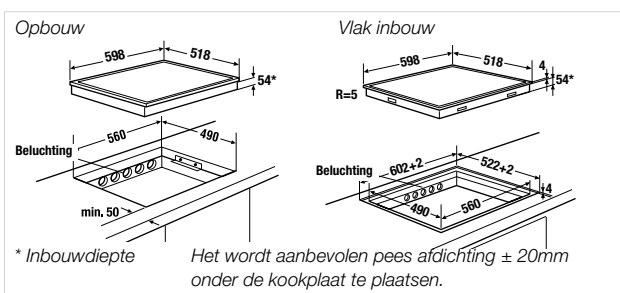

# KOOKPLATEN. INDUCTIE.

## K-SERIES.5



Frameless



### KI 9550.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
  - 9 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
  - Brugfunctie, kookzones links tot een zone te schakelen
  - PowerManagement
  - Weergave van restwarmte
  - Timer met stopfunctie
  - Centrale vergrendeling
  - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
  - 1 kookzone Ø 320 mm / 2.500 W (3.600 W\*)
  - 1 kookzone Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W\*)
  - 2 kookzones 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W\*)
  - 1 kookzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W\*)
- \*met powerstand


#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 10,8 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 900 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 860 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

#### Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303

### KI 9550.0 SR zwart, frameless

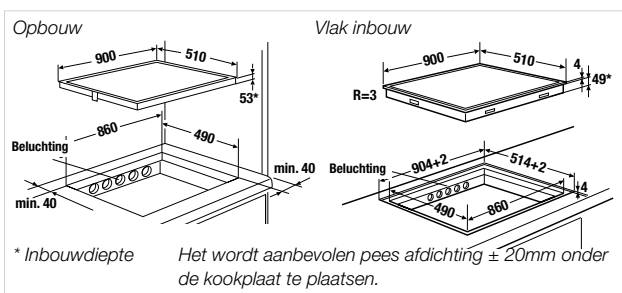

## K-SERIES.5



Frameless



### KI 8550.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
  - 8 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, frituren, roosteren, grillen
  - Brugfunctie, kookzones rechts tot een zone te schakelen
  - PowerManagement
  - Weergave van restwarmte
  - Timer met stopfunctie
  - Centrale vergrendeling
  - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
  - 1 kookzone Ø 280 mm / 2.100 W (2.500 W\*)
  - 2 kookzones 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W\*)
  - 1 kookzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W\*)
- \*met powerstand


#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,2 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 800 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

#### Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

### KI 8550.0 SR zwart, frameless

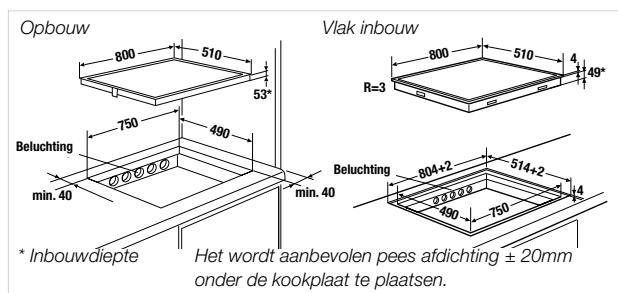

# KOOKPLATEN. INDUCTIE.

## K - SERIES . 5



Frameless



### KI 6550.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
  - 9 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
  - Brugfunctie, kookzones rechts tot een zone te schakelen
  - PowerManagement
  - Weergave van restwarmte
  - Timer met stopfunctie
  - Centrale vergrendeling
  - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
  - 1 kookzone  $\varnothing$  215 mm / 2.100 W (3.000 W\*)
  - 2 kookzones 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W\*)
  - 1 kookzone  $\varnothing$  150 mm / 1.200 W (1.600 W\*)
- \*met powerstand


#### Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,2 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 600 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

#### Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303

### KI 6550.0 SR zwart, frameless

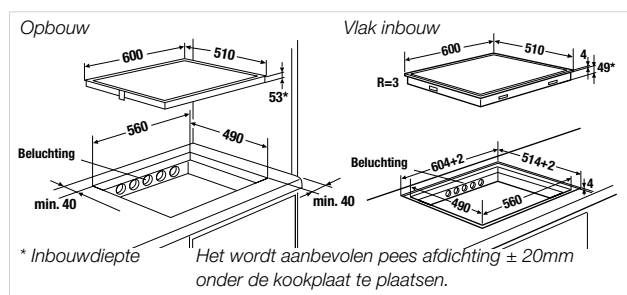

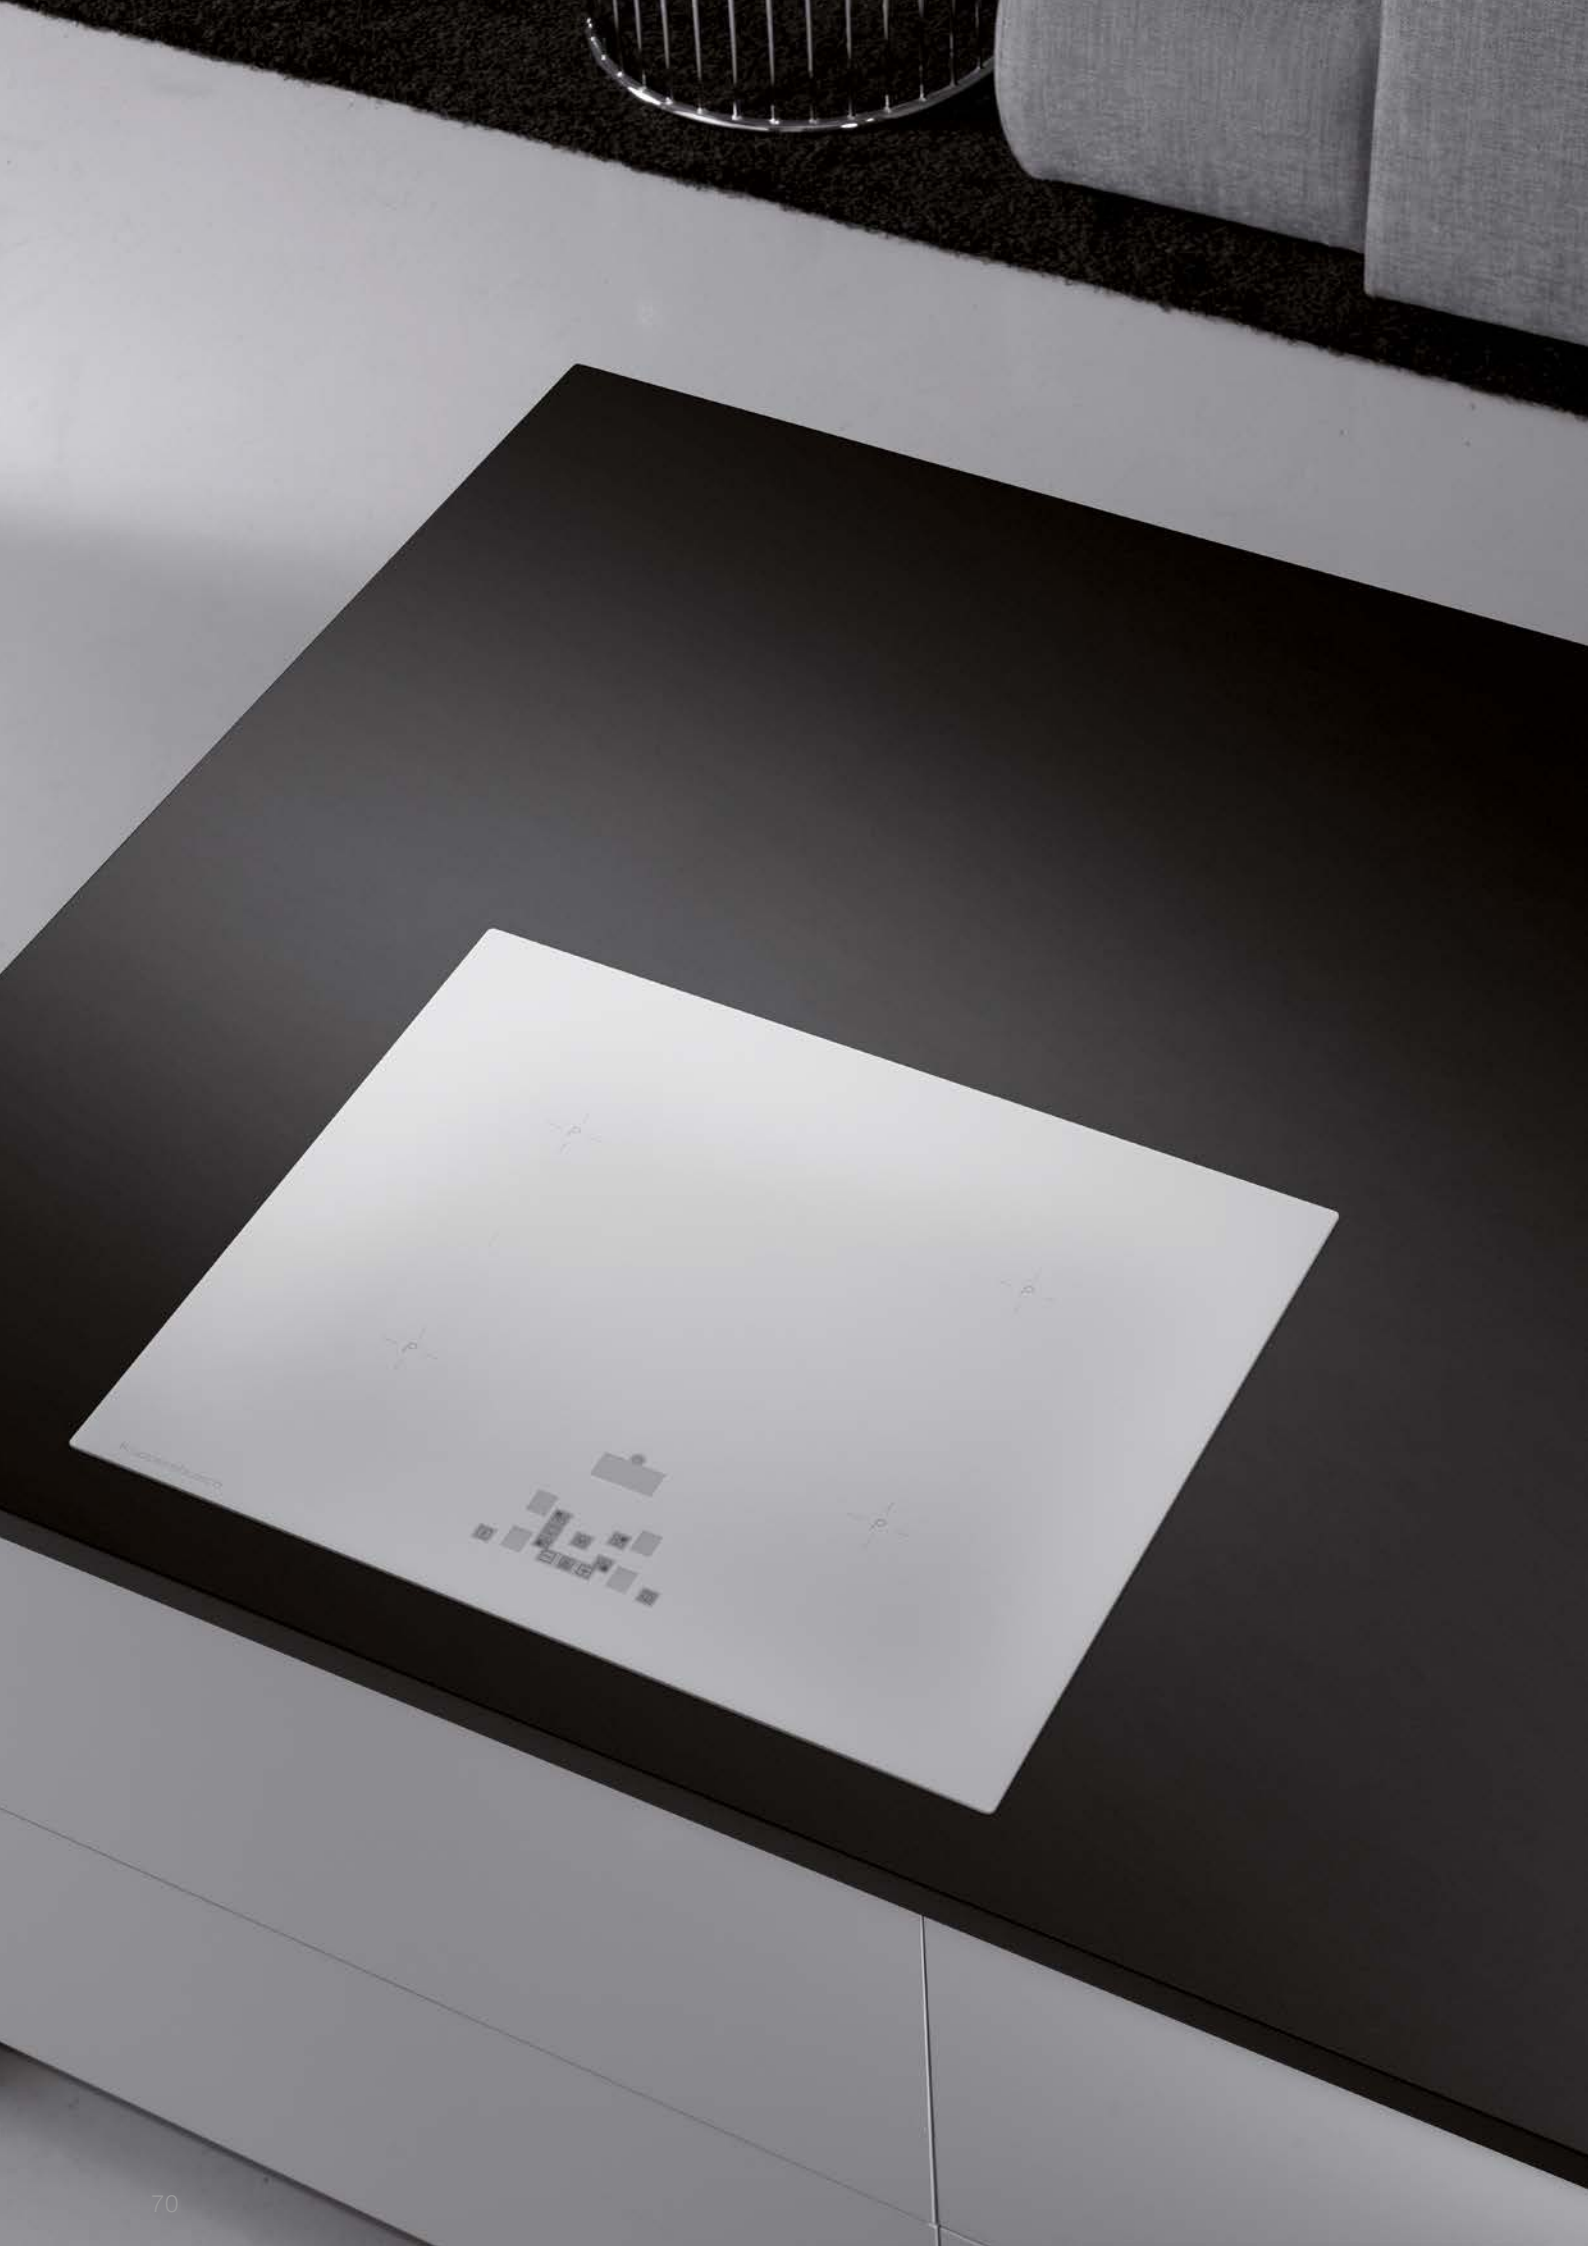

# KOOKPLATEN. INDUCTIE.

## K-SERIES.5



Frameless



### KI 8520.0

- Wit glas
- Vermogensregeling met 10 standen **"selectControl"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
- Uitschakelgeheugen
- Brugfunctie, kookzones links tot een zone te schakelen
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W\*)
- 1 kookzone 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W\*)
- 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W\*)
- 1 kookzone Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W\*)

\*met powerstand


#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
- Rand RVS b x d ca. 800 x 520 mm
- Frameless b x d ca. 798 x 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

#### Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800
- FlexiGrill Acc. nr. 1303

### KI 8520.0 WR wit, frameless

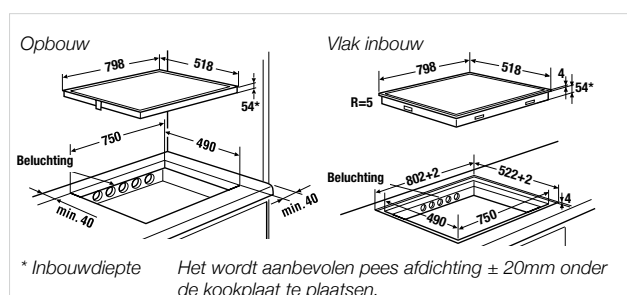

## K-SERIES.5



Frameless



### KI 6520.0

- Wit glas
- Vermogensregeling met 10 standen **"selectControl"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
- Uitschakelgeheugen
- Brugfunctie, kookzones links tot een zone te schakelen
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W\*)
- 1 kookzone 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W\*)
- 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W\*)
- 1 kookzone Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W\*)

\*met powerstand


#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
- Rand RVS b x d ca. 600 x 520 mm
- Frameless b x d ca. 598 x 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

#### Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0600
- FlexiGrill Acc. nr. 1303

### KI 6520.0 WR wit, frameless

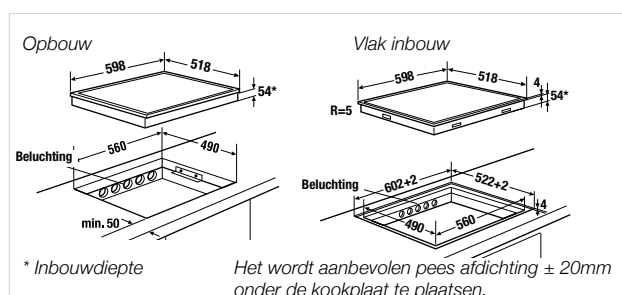

# KOOKPLATEN. INDUCTIE.

## K - SERIES . 3



Frameless



### KI 9330.0

- Vermogensregeling met 10 standen "dialControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
  - 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
  - Uitschakelgeheugen
  - Aankook automaat
  - Warmhoud functie
  - Timer met stopfunctie
  - Centrale vergrendeling
  - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
  - 1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W\*)
  - 1 kookzone Ø 175 mm / 1.400 W (2.000 W\*)
  - 1 kookzone Ø 265 mm / 2.300 W (3.000 W\*)
  - 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W\*)
  - 1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W\*)
- \*met powerstand

#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 898 x 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 810 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

## K - SERIES . 3



Frameless



### KI 8330.0

- Vermogensregeling met 10 standen "dialControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
  - 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
  - Uitschakelgeheugen
  - Aankook automaat
  - Warmhoud functie
  - Timer met stopfunctie
  - Centrale vergrendeling
  - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
  - 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W\*)
  - 1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W\*)
  - 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W\*)
  - 1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W\*)
- \*met powerstand

#### Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 x 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

#### Accessoires:


- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800
- Vario verbodingslijst Acc. nr. 1130 (alleen mogelijk met RVS profielen)

\*geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0800

### KI 9330.0 SR zwart, frameless

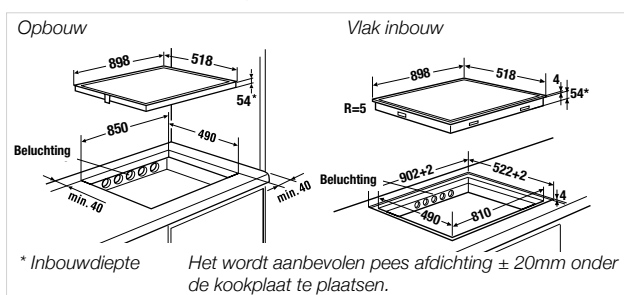


### KI 8330.0 SR zwart, frameless

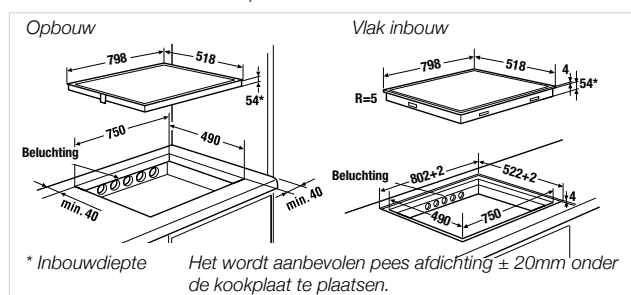

# KOOKPLATEN. INDUCTIE.

## K-SERIES.3

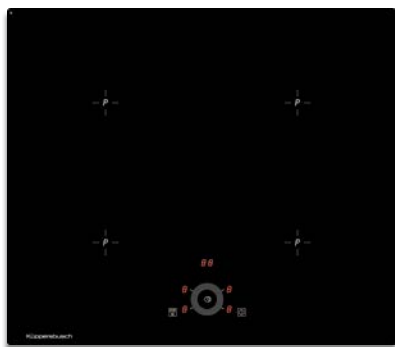

Frameless



### KI 6330.0

- Vermogensregeling met 10 standen "dialControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
  - 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
  - Uitschakelgeheugen
  - Aankook automaat
  - Warmhoud functie
  - Timer met stopfunctie
  - Centrale vergrendeling
  - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
  - 1 kookzone Ø 200 mm / 2.300 W (3.000 W\*)
  - 1 kookzone Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W\*)
  - 1 kookzone Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W\*)
  - 1 kookzone Ø 160 mm / 1.100 W (1.400 W\*)
- \*met powerstand

#### Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 598 x 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

#### Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0600
- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 (alleen mogelijk met RVS profielen)

\*geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0600

### KI 6330.0 SR zwart, frameless

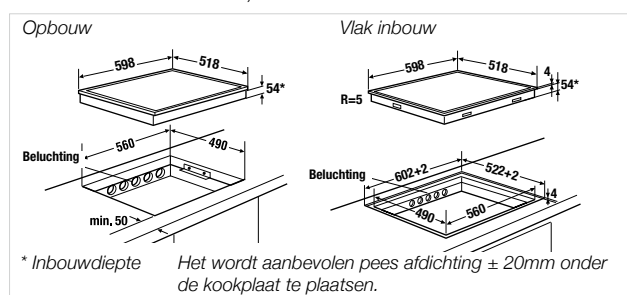

# KOOKPLATEN. INDUCTIE.

## K-SERIES.3



Frameless



### KI 6343.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
  - PowerManagement
  - Weergave van restwarmte
  - Timer met stopfunctie
  - Centrale vergrendeling
  - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
  - 1 kookzone Ø 320 mm / 2.500 W (3.600 W\*)
  - 1 kookzone Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W\*)
  - 1 kookzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W\*)
- \*met powerstand


#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,2 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 600 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

#### Accessoires:


- FlexiGrill Acc. nr. 1303

### KI 6343.0 SR zwart, frameless

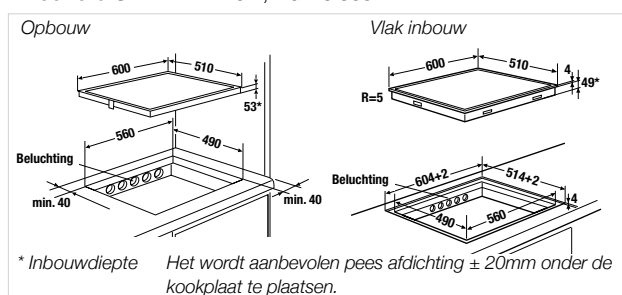

# KOOKPLATEN. INDUCTIE.

## K - SERIES . 1

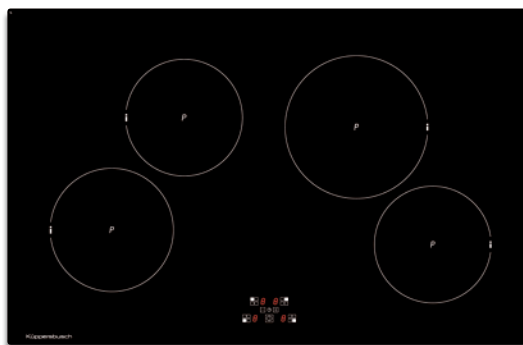

Frameless



### KI 8120.0

- Vermogensregeling met 10 standen "selectControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
  - Warmhoud functie
  - Timer met stopfunctie
  - Centrale vergrendeling
  - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
  - 1 kookzone Ø 190 mm / 2.300 W (3.000 W\*)
  - 1 kookzone Ø 170 mm / 1.100 W (1.400 W\*)
  - 1 kookzone Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W\*)
  - 1 kookzone Ø 155 mm / 1.100 W (1.400 W\*)
- \*met powerstand

#### Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 x 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

#### Accessoires:


- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800
- Vario verbindingsslijst Acc. nr. 1130 (alleen mogelijk met RVS profielen)

\*geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0800

### KI 8120.0 SR zwart, frameless

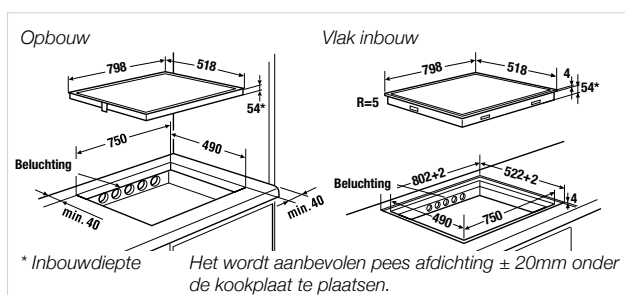

## K - SERIES . 1

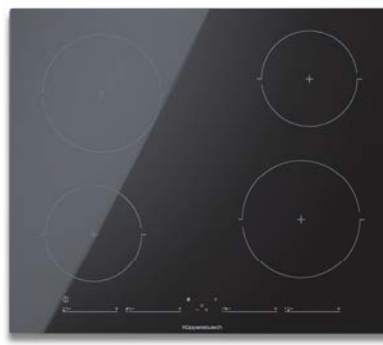

Frameless




### KI 6130.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
  - PowerManagement
  - Weergave van restwarmte
  - Timer met stopfunctie
  - Centrale vergrendeling
  - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
  - 2 kookzones Ø 185 mm 1.700 W (2.100 W\*)
  - 2 kookzones Ø 150 mm 1.200 W (1.500 W\*)
- \*met powerstand

#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,2 kW
- Afmetingen van het toestel B x T ca. 600 x 510 mm
- Inbouwdiepte 58 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 560 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

### KI 6130.0 SR zwart, frameless KI 6130.0 SE zwart, SlimLine metalen frame

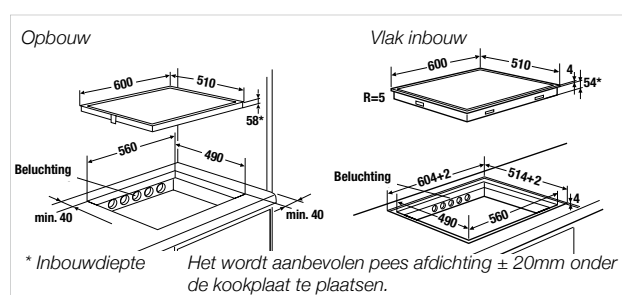



# KOOKPLATEN. KERAMISCH.

## K-SERIES.3



Frameless




### KE 9340.0

- Vermogensregeling met 9 standen **"glideControl"** met rode aanduiding
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones  $\varnothing$  180 mm / 1.800 W
- 1 uitbreidbare kookzone  $\varnothing$  210 of 120 mm / 2.200 of 750 W
- 1 3 krings kookzone  $\varnothing$  270, 210 of 145 mm / 2.700, 1.950 of 1.050 W
- 1 uitbreidbare kookzone  $\varnothing$  160 mm / 1.500 W

#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 10,0 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 898 x 518 mm
- Inbouwdiepte 45 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 860 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

## K-SERIES.3

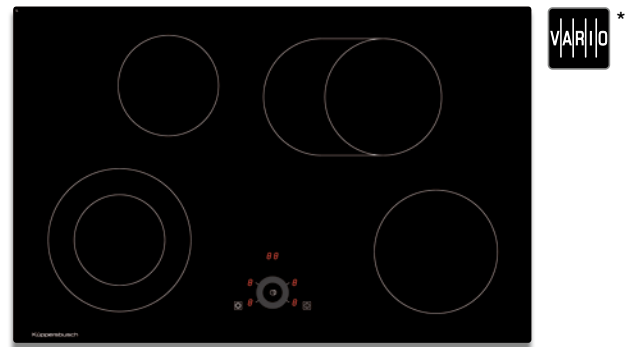

Frameless



### KE 8330.0

- Vermogensregeling met 9 standen **"dialControl"** met rode aanduiding
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone  $\varnothing$  155 mm / 1.200 W
- 1 kookzone  $\varnothing$  190 mm / 1.800 W
- 1 uitbreidbare kookzone  $\varnothing$  220 mm of 145 mm / 2.200 of 1.000 W
- 1 uitbreidbare kookzone  $\varnothing$  180 mm of 265 x 180 mm / 2.400 of 1.500 W

#### Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,6 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 x 518 mm
- Inbouwdiepte 44 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

#### Accessoires:


- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800
- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 (alleen mogelijk met RVS profielen)

\*geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0800

### KE 9340.0 SR zwart, frameless

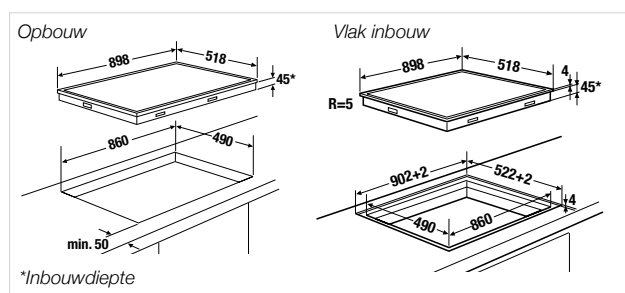


### KE 8330.0 SR zwart, frameless

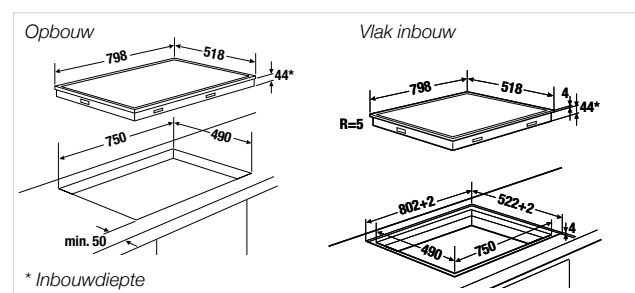

# KOOKPLATEN. KERAMISCH.

K-SERIES.3

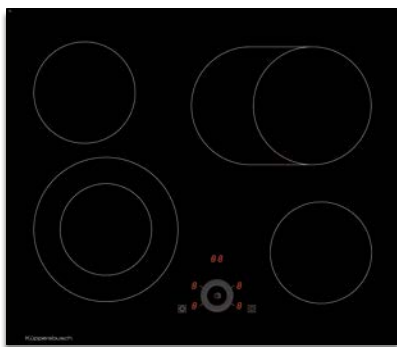

Frameless



## KE 6330.0

- Vermogensregeling met 9 standen **"dialControl"** met rode aanduiding
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones  $\varnothing$  155 mm / 1.200 W
- 1 uitbreidbare kookzone  $\varnothing$  220 mm of 145 mm / 2.200 of 1.000 W
- 1 uitbreidbare kookzone  $\varnothing$  180 mm of 265 x 180 mm / 2.400 of 1.500 W

### Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,0 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 598 x 518 mm
- Inbouwdiepte 44 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

### Accessoires:


- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0600
- Vario verbindingsslijst Acc. nr. 1130 (alleen mogelijk met RVS profielen)

\*geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0600

KE 6330.0 SR zwart, frameless

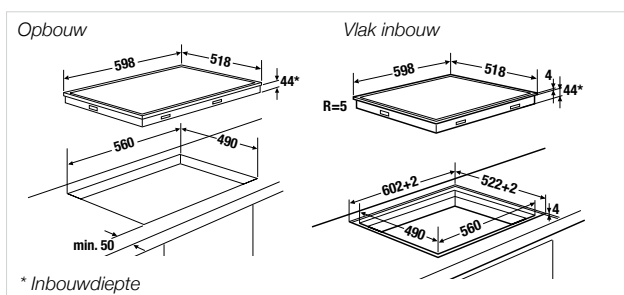

K-SERIES.3

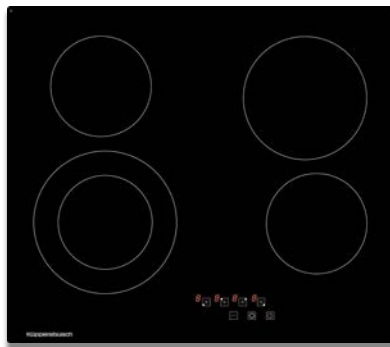

Frameless



## KE 6310.0

- Vermogensregeling met 9 standen **"selectControl"** met rode aanduiding
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones  $\varnothing$  155 mm / 1.200 W
- 1 uitbreidbare kookzone  $\varnothing$  220 mm of 145 mm / 2.200 of 1.000 W
- 1 kookzone  $\varnothing$  190 mm / 1.800 W

### Technische gegevens:


- Totaal vermogen 6,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 598 x 518 mm
- Inbouwdiepte 44 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

### Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0600
- Vario verbindingsslijst Acc. nr. 1130 (alleen mogelijk met RVS profielen)

\*geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0600

KE 6310.0 SR zwart, frameless

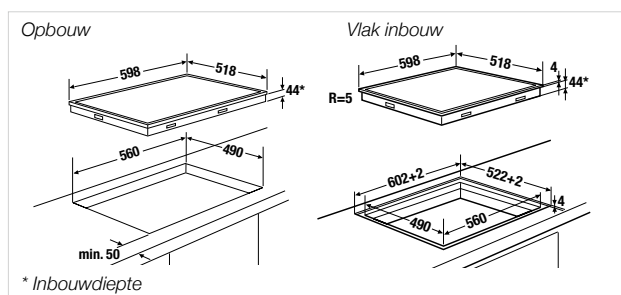

# KOOKPLATEN. KERAMISCH.

## K - SERIES . 1



SlimLine metalen frame




### KE 6130.1 **NIEUW**

- Vermogensregeling met 9 standen **"selectControl"** met rode aanduiding
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones Ø 145 mm / 1.200 W
- 1 uitbreidbare kookzone Ø 170 mm of 265 x 170 mm / 1.400 of 2.200 W
- 1 3 krings kookzone Ø 120 / 180 / 210 mm 800 / 1.600 / 2.300 W

#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 6,9 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 605 x 515 mm
- Inbouwdiepte 44 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm

### KE 6130.1 SE zwart, RVS

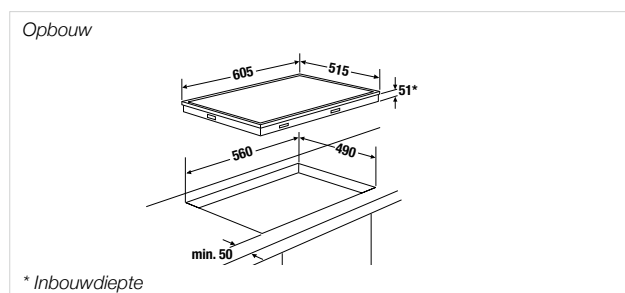

# KOOKPLATEN. GAS.

## K - SERIES . 8



Rand RVS



### GKS 9851.0

- Traploze vermogensregeling "knobControl"
- Bedieningsknoppen aan de voorkant
- Vlakke brander
- Volledig beveiligd
- 3-delige gietijzeren pannendrager
- Branderdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 wok brander 6,0 kW
- 1 krachtige brander 3,0 kW
- 2 normale branders 1,75 kW
- 1 sudderbrander 1,0 kW

#### Technische gegevens:

- Gasvermogen 13,5 kW
- Elektrisch vermogen 0,1 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 900 x 520 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 835 x 490 mm

#### Accessoires:

- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130

Afzuigkappe verplicht vanwege de hoge prestaties.

## K - SERIES . 3



### GMS 7651.0


- Traploze vermogensregeling "knobControl"
- Bedieningsknoppen aan de voorkant
- Vlakke brander
- Volledig beveiligd
- Gietijzeren pannendrager
- Branderdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 wok brander 4,0 kW
- 1 krachtige brander 3,0 kW
- 2 normale branders 1,75 kW
- 1 sudderbrander 1,0 kW

#### Technische gegevens:


- Gasvermogen 11,5 kW
- Elektrisch vermogen 0,1 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 750 x 510 mm
- Inbouwdiepte 45 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 553 x 473 mm

Afzuigkappe verplicht vanwege de hoge prestaties.

### GKS 9851.0 ED Zwart, RVS profielen

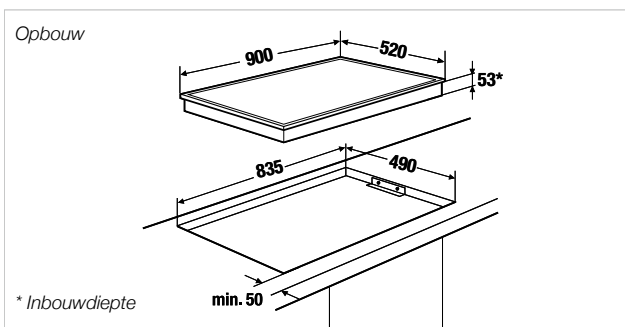

### GMS 7651.0 E RVS

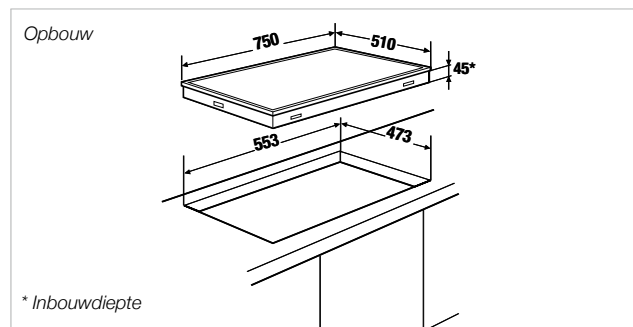




# KÜPPERSBUSCH VARIOLINE

De kookplaten opnieuw uitgevonden. Met het Küppersbusch VarioLine concept creëert u uw individuele kook- en werkoppervlak – met gas, inductie, wok, afzonderlijk of in combinatie – in elk geval altijd perfect op elkaar afgestemd.

**Individueel + flexibel**

# VARIOLINE. KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING.

## K - SERIES . 8

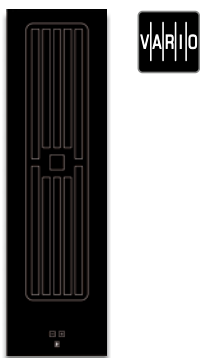

Frameless



### VKM 1820.0

- Sokkel ventilator
- Vermogensregeling met 4 standen **"selectControl"** met rode aanduiding
- Ventilatievermogen met afvoer:  
max. gebruiksstand 455 m³/h, Intensiefstand 551 m³/h
- Geluidsniveau: min. 31 dB, max. 66 dB, int. 70 dB
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters met 96,7% vetopname
- Naventilatie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Inclusief afzuigrooster
- Inclusief profiel voor de VarioLine lijst Acc 1130 bijgevoegd
- Afzuigstelsel incl.
- Bij een combinatie van de VKM 1820.0 met de VarioLine-gas-kookplaten GKS 3820.0 of GWS 3811.0 is het speciale toebehoren Gas deflector ZKM 8053 vereist.



#### Technische gegevens:

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| - Totaal vermogen            | 0,1 kW (stekkerklaar)     |
| - Maatvoering buis systeem   | Naber Compair Flow NW 150 |
| - Energieklasse/ -verbruik   | A / 55 kW                 |
| - Filterklasse/ vetopname    | A / <b>96,7 %</b>         |
| - Afmetingen van het toestel | b x d ca. 138 x 518 mm    |

#### Accessoires:

- |                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| - PlasmaMade Filter                          | Acc. nr. ZD 8001  |
| - Recirculatiebox                            | Acc. nr. ZK 8001  |
| - Vario verbindingsslijst                    | Acc. nr. 1130     |
| - Glasafdekking                              | Acc. nr. ZKM 8050 |
| - Raam contactschakelaar (draadloos)         | Acc. nr. ZK 8002  |
| - Gas deflector                              | Acc. nr. ZKM 8053 |
| (in combinatie met GKS 3820.0 of GWS 3811.0) |                   |

### VKM 1820.0 SR zwart, frameless

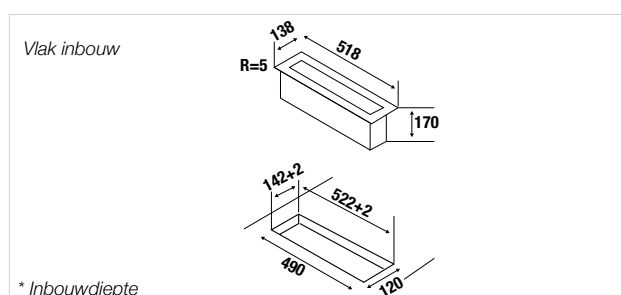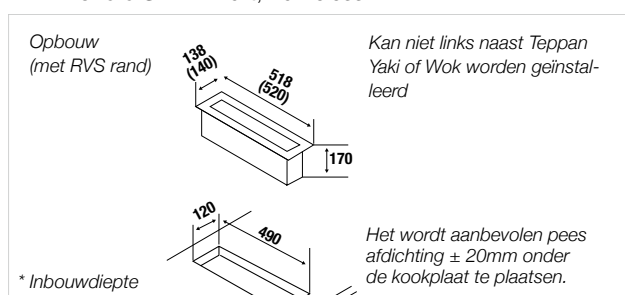

# VARIOLINE. KOOKPLATEN. INDUCTIE. WOK.

## K-SERIES.8



Frameless, Foto toont model met gemonteerde RVS rand



### VKIW 3800.0

- Vermogensregeling met 11 standen **"glideControl"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- Aankook automaat
- Timer met stopfunctie
- Warmhoud functie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 Wokkookzone 2.450 W (3.000 W\*)  
\*met powerstand
- Inclusief profiel voor de VarioLine lijst Acc 1130 bijgevoegd


#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 3,0 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 378 x 518 mm
- Inbouwdiepte 110 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 340 x 490 mm

#### Accessoires:

- Wok-pan, RVS Acc. nr. 3710  
(ca. 5 Liter)
- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130

### VKIW 3800.0 SR zwart, frameless

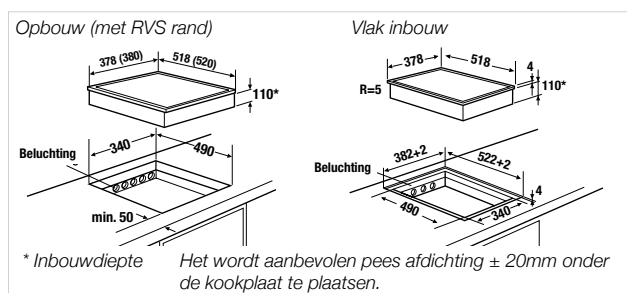

# VARIOLINE. KOOKPLATEN. INDUCTIE.

## K-SERIES.8



Frameless



### VKI 3850.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 10 standen **"glideControl+"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 7 automatische kookfuncties: warm houden, pasta koken, pocheren, confit, frituren, oosteren, grillen
- Brugfunctie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones 255 x 200 mm / 1.700 W (2.000 W\*)  
\*met powerstand
- Profiel voor vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 incl.


#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 298 x 518 mm  
Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 280 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

#### Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303
- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130

### VKI 3850.0 SR zwart, frameless

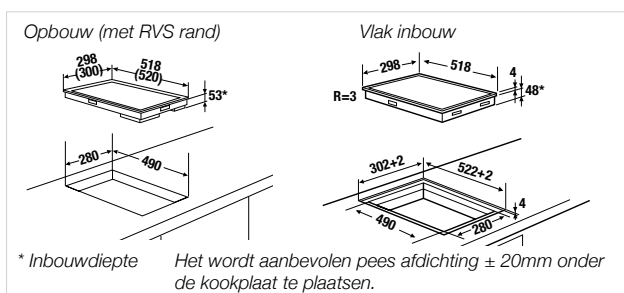

## K-SERIES.5



Frameless



### VKI 3550.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 10 standen **"glideControl+"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W\*)
- 1 kookzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W\*)  
\*met powerstand
- Profiel voor vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 incl.


#### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 298 x 518 mm  
Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 280 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

#### Accessoires:

- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130

### VKI 3550.0 SR zwart, frameless

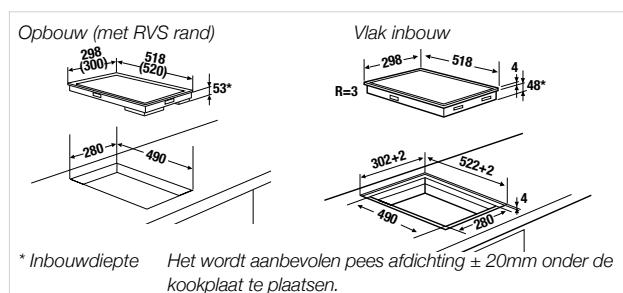

# VARIOLINE. KOOKPLATEN. TEPPAN YAKI GRILL.

K-SERIES.8



Frameless, Foto toont model met gemonteerde RVS rand



## VKET 3800.0

- Traploze regeling "knobControl" met rode aanduiding
- 2 aparte, nauwkeurig in te stellen grill zones
- Hardverchroomde Grillplaat ca. 8 mm hoog in glazen omlijsting
- Traploze vermogensregeling van 70° tot 250°C
- Restwarmteindicatie
- Warmhoudfunctie ca. 60°C
- Bruikbare grillplaat 300 x 350 mm
- Nuttig oppervlak 378 x 518 mm

### Technische gegevens:


- Totaal vermogen 2.4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 380 x 520 mm
- Inbouwdiepte 82 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 340 x 490 mm

### Accessoires:

- Teppan Yaki Set Acc. nr. 1114
- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130

# VARIOLINE. KOOKPLATEN. KERAMISCH.

K-SERIES.3



Frameless, Foto toont model met gemonteerde RVS rand



## VKE 3300.0

- Vermogensregeling met 9 standen "selectControl" met rode aanduiding
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie voor alle kookzones
- 1 kookzone 155 mm / 1.200 W
- 1 uitbreidbare kookzone 190 mm of 125 mm / 1.700 of 700 W
- Inclusief profiel voor de VarioLine lijst Acc 1130 bijgevoegd


### Technische gegevens:

- Totaal vermogen 2,9 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 298 x 518 mm
- Inbouwdiepte 48 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 280 x 490 mm


### Accessoires:

- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130

## VKET 3800.0 SR zwart, frameless

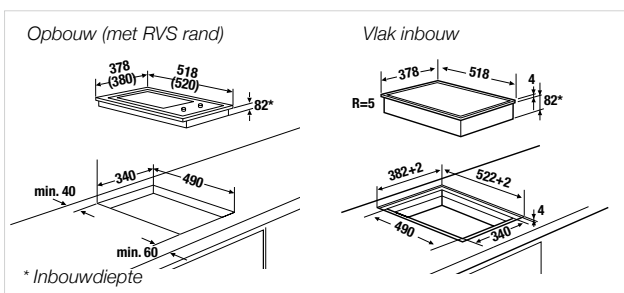

## VKE 3300.0 SR zwart, frameless

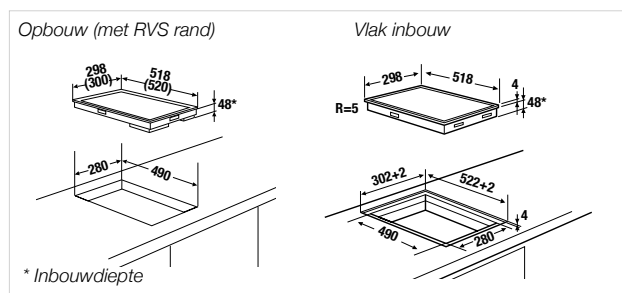

# VARIOLINE. KOOKPLATEN. GAS.

K-SERIES.8



Rand RVS



## GKS 3820.0

- Traploze vermogensregeling "**knobControl**"
- Vlakke brander
- Volledig beveiligd
- Gietijzeren pannendrager
- Branderdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 krachtige brander 3,0 kW
- 1 sudderbrander 1,75 kW
- Profiel voor de VarioLine lijst Acc 1130 voorgemonteerd
- VarioLine lijst zie accessoires

### Technische gegevens:


- Gasvermogen 4,75 kW
- Elektrisch vermogen 0,1 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 300 x 520 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 285 x 490 mm

### Accessoires:

- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130
- Gas deflector Acc. nr. ZKM 8053  
(in combinatie met VKM 1820.0)

## GKS 3820.0 ED

Rand RVS

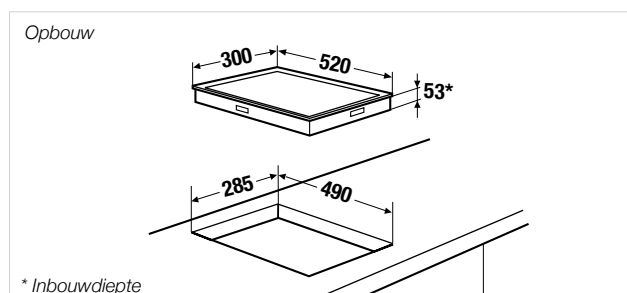

\* Inbouwdiepte

# VARIOLINE. KOOKPLATEN. GAS. WOK.

K-SERIES.8



Rand RVS



## GWS 3811.0

- Traploze vermogensregeling "**knobControl**"
- Vlakke brander
- Volledig beveiligd
- Gietijzeren pannendrager
- Branderdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 wok brander 6,0 kW
- Profiel voor de VarioLine lijst Acc 1130 voorgemonteerd
- VarioLine lijst zie accessoires

### Technische gegevens:


- Gasvermogen 6,0 kW
- Elektrisch vermogen 0,1 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 300 x 520 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 285 x 490 mm

### Accessoires:

- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130
- Gas deflector Acc. nr. ZKM 8053  
(in combinatie met VKM 1820.0)

## GWS 3811.0 ED

Rand RVS

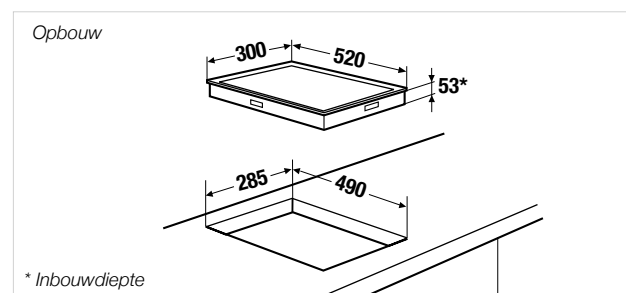

\* Inbouwdiepte

# KÜPPERSBUSCH AFZUIGKAPPEN

Vaarwel kookgeuren! Onze afzuigkappen zorgen voor een goed klimaat na het koken, voorkomen vervuiling en vochtschade.

En ze zien er ook nog eens goed uit.

**Individueel + efficiënt**



# KOOKPLAAT EN AFZUIGKAP IN ÈÈN: DE KOOKPLAAT MIT WERKBLAD AFZUIGING



De **inductie Kookplaat met werkblad afzuiging** is een kookplaat en een afzuigkap in één! Doordat vet en dampen direct bij de kookplaat worden afgezogen, bewegen deze niet zo ver door de ruimte, wat voor een aangenaam binnenklimaat zorgt. Een perfecte oplossing voor open keukens.

Geen aparte afzuigkap betekent tevens meer vrijheid bij de keukenplanning. Zelfs de inbouw onder een raam of eiland uitvoering wordt hiermee mogelijk. De montage is niet alleen flexibeler, maar ook eenvoudiger omdat alleen een kookplaat en afzuigunit hoeft te worden geïnstalleerd.

Het afzuigsysteem verdwijnt onopvallend in de plint. Dit heeft het voordeel dat storende geluiden tot een minimum worden beperkt.

**>>> Meer informatie over de Küppersbusch kookplaat afzuigsystemen vindt u in het hoofdstuk Kookplaten.**

# INDRUKWEKKEND VEELZIJDIG

**Voor elke keukensituatie het passende model: het Küppersbusch assortiment biedt een veelvoud aan modellen, designversies alsook de meest uiteenlopende functies.**

Küppersbusch heeft voor elke ruimte en persoonlijke voorkeur een geschikte afzuigkap. Voor open woonkeukens en gesloten keukens. Van wand-, eiland, hoofdvrij, plafondventilatoren tot inbouwafzuigkap vindt u bij Küppersbusch een grote keuze aan afzuigkappen voor afzonderlijke inbouwsituaties.

Afhankelijk van de ruimtelijke situatie kunt u afhankelijk van het model kiezen uit afvoerlucht en recirculatie.

## **Küppersbusch Individual: Nog meer varianten!**



Het Küppersbusch Individual concept biedt u de mogelijkheid om onze apparatuur aan uw persoonlijke smaak aan te passen. Dit geldt ook voor bepaalde afzuigkappen die u met de oven overeenkomstige designkit kunt uitvoeren. Zij overtuigen zowel afzonderlijk alsook in combinatie door hun afgestemde ontwerp en hoge kwaliteit.



# AFZUIGKAPPEN. DOWNDRAFT. AFZUIGKAPPEN. PLAFONDUNIT. K-SERIES.8



## DD 9840.0

- 5 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:  
max. gebruiksstand 430 m³/h, Intensiefstand 700 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- LED aanduiding voor vermogensstanden
- Digitale aanduiding
- Afzuigunit komt uit het werkblad omhoog
- Randafzuiging met zwart glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Veradigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)


### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 277 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 880 x 657-1.063 x 370 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 812 x 110 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm, motor in verschillende richtingen te positioneren
- LED kleurtemperatuur 4000 Kelvin

### Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1013
- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8001

## DD 9840.0 S Zwart glas met RVS

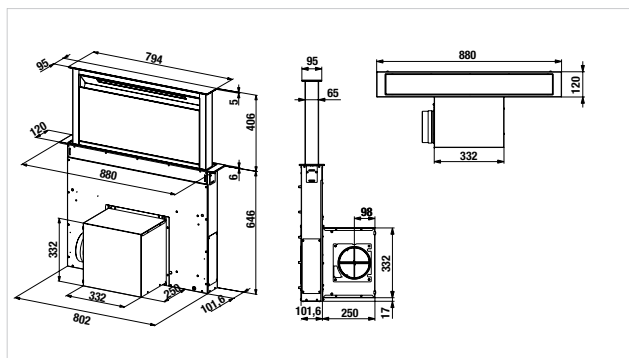

## DDL 9830.0

- 6 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:  
max. gebruiksstand 634 m³/h, Intensiefstand 808 m³/h
- Elektronische regeling met afstandsbediening
- Inclusief afstandsbediening met LED aanduiding
- Randafzuiging met glaspaneel
- Opklapbaar glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Veradigingsaanduiding van de filte
- Dimbare LED-verlichting
- Metalen vetfilters
- FreshAir functie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)


### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 277 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 900 x 216 x 600 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 580 x 880 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm, in 4 richtingen monteerbaar

### Accessoires:

- Keramisch filter Acc. nr. ZD 1015
- Recirculation box incl. ceramic filter Acc. nr. ZD 1016

## DDL 9830.0 W Wit

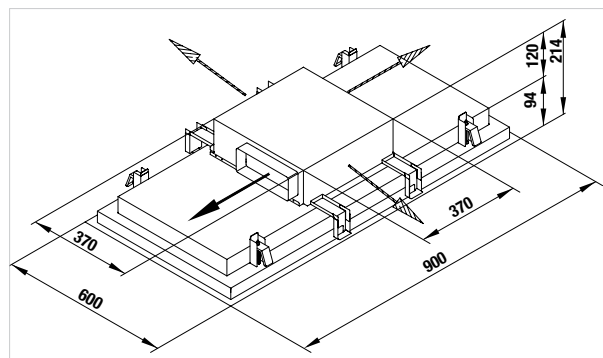

# AFZUIGKAPPEN. EILANDKAPPEN.

## K-SERIES.8



Zwart, zonder design strip

Wit, zonder design strip



### DI 3800.0

- 8 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:  
max. gebruiksstand 525 m³/h, Intensiefstand 771 m³/h
- Elektronische regeling met afstandsbediening
- Inclusief afstandsbediening met LED aanduiding
- Veradigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door staaldraden
- Voor en achterzijde van glas, behuizing van RVS
- RVS plafond afdekplaat
- Recirculatie (koolstoffilter x Acc. nr. 881 meegeleverd)

#### Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 286 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.  
350 x 600-2.150 x 350 mm
- LED kleurtemperatuur 3.500 Kelvin

#### Accessoires:

- Vervangingskoolstoffilter (2 stuks noodzakelijk) Acc. nr. 881
- Design-Kits (2 stuks noodzakelijk)\*:  
Design strip RVS Acc. nr. DK 3801  
Design strip Black Chrome Acc. nr. DK 3802  
Design strip Silver Chrome Acc. nr. DK 3803  
Design strip Gold Acc. nr. DK 3804  
Design strip Black Velvet Acc. nr. DK 3805  
Design strip Copper Acc. nr. DK 3807  
Design strip Hot Chili Acc. nr. DK 3808

**DI 3800.0 S** Zwart glas, huis RVS

**DI 3800.0 W** Wit glas, huis RVS

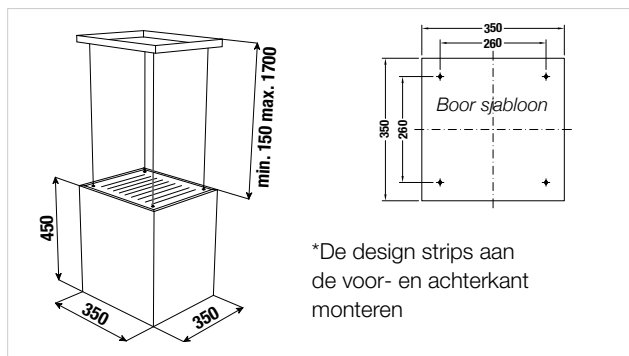

## K-SERIES.3



### DI 9340.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:  
max. gebruiksstand 580 m³/h, Intensiefstand 700 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)


#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 274 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.  
900 x 940-1.260 x 600 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 3.000 Kelvin

#### Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 870
- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000

**DI 9340.0 E** RVS

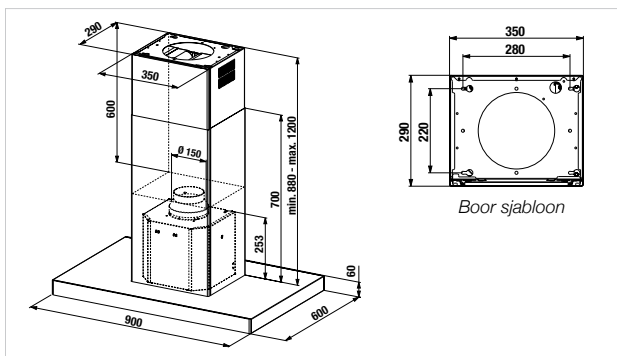

## K-SERIES.8



**DW 9880.0** **NIEUW**

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:  
max. gebruiksstand 625 m<sup>3</sup>/h, Intensiefstand 920 m<sup>3</sup>/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Verzuigingsaanduiding van de filters
- Opklapbaar glaspaneel
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooprijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)


**Technische gegevens:**

- Aansluitwaarde 172 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.  
900 x 1.001-1.331 x 450 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

**Accessoires:**

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| - PlasmaMade filter  | Acc. nr. ZD 8000 |
| - Koolstofffilter    | Acc. nr. ZD 1000 |
| - Design RVS         | Acc. nr. DK 9881 |
| Design Black Chrome  | Acc. nr. DK 9882 |
| Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 9883 |
| Design Gold          | Acc. nr. DK 9884 |
| Design Black Velvet  | Acc. nr. DK 9885 |
| Design Copper        | Acc. nr. DK 9887 |
| Design Hot Chili     | Acc. nr. DK 9888 |

DW 9880.0 S      Zwart glas

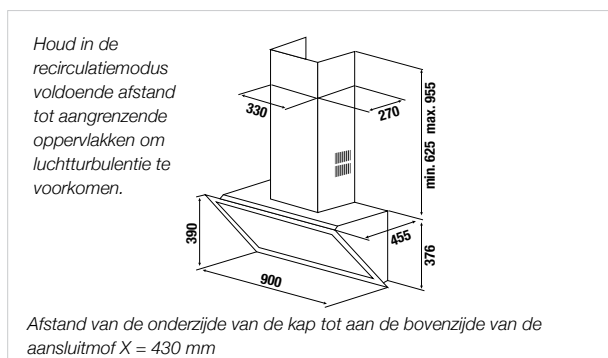

K-SERIES.5



DW 8540.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:  
max. gebruiksstand 400 m³/h, Intensiefstand 570 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging met zwart glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)


**Technische gegevens:**

- Aansluitwaarde 127 W
- Afmetingen van het toestel (zonder schacht) b x h x d ca. 800 x 450 x 225 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 Kelvin

**Accessoires:**

- Koolstofffilter Acc. nr. ZD 1012

DW 8540.0 S

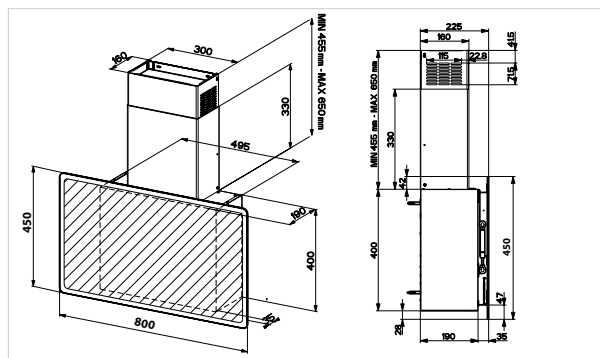

# AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN. CONCEPT HOOFDVRIJ. K-SERIES.5



## DW 8500.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:  
max. gebruiksstand 580 m³/h, Intensiefstand 720 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging
- Naloop ventilatie
- Opklapbaar glaspaneel
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)

### Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 272 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.  
(zonder schacht) 798 x 832-1032 x 378 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 3.000 Kelvin

### Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 603

## DW 8500.0 S

Glas met RVS

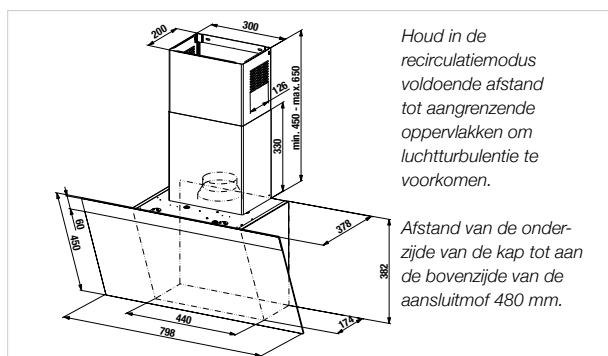

# AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN.

## K-SERIES.5



Afbeelding met  
Design-Kit  
Acc. nr. 9011



### DW 9500.0 **NIEUW**

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:  
max. gebruiksstand 650 m³/h, Intensiefstand 764 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Naloop ventilatie
- Veradigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)


#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 172 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.  
900 x 625-955 x 480 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

#### Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1001
- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000
- Design-Kit:  
Design RVS Acc. nr. DK 9011  
Design Black Chrome Acc. nr. DK 9012  
Design Silver Chrome Acc. nr. DK 9013  
Design Gold Acc. nr. DK 9014  
Design Copper Acc. nr. DK 9017

### DW 9500.0 S Zwart

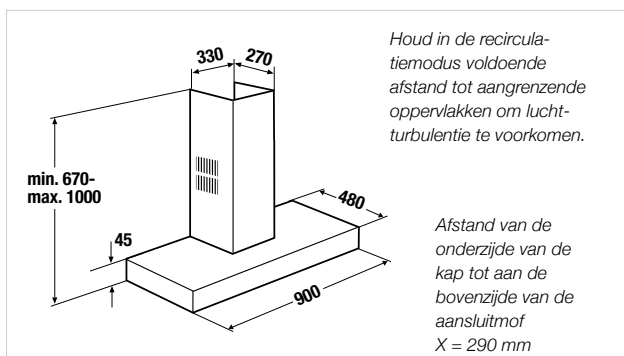

## K-SERIES.3



### DW 9350.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:  
max. gebruiksstand 586 m³/h, Intensiefstand 740 m³/h
- Elektronische bediening met knop van hoogwaardig vol aluminium
- Digitale aanduiding
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)


#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 280 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.  
900 x 625-955 x 480 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

#### Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1001
- PlasmaMade filter (2 stuks noodzakelijk) Acc. nr. ZD 8000

### DW 9350.0 E RVS

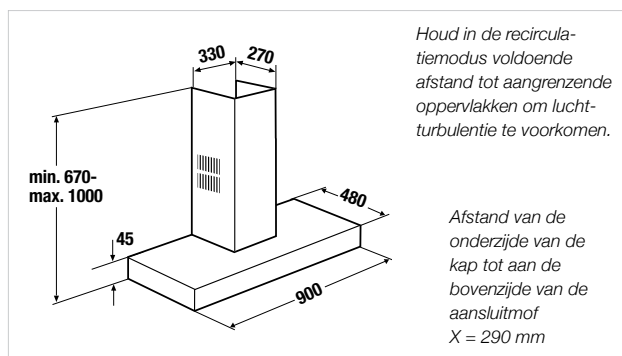

# AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN.

K-SERIES.3

K-SERIES.3



## DW 9340.1 NIEUW

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:  
max. gebruiksstand 600 m³/h, Intensiefstand 750 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 272 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.  
900 x 730-1.000 x 460 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 3.000 Kelvin

### Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 870
- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000



## DW 6340.1 NIEUW

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:  
max. gebruiksstand 600 m³/h, Intensiefstand 750 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)


### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 272 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.  
600 x 730-1.000 x 460 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 3.000 Kelvin


### Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 870
- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000

## DW 9340.1 E RVS

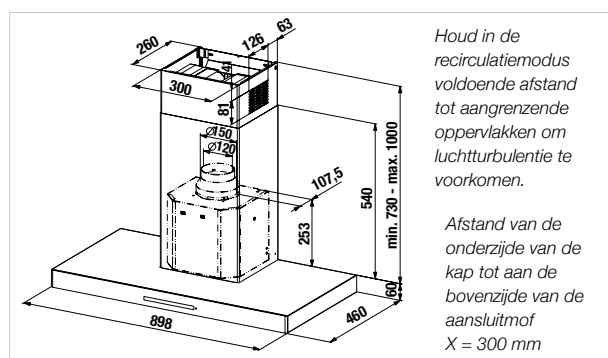

## DW 6340.1 E RVS

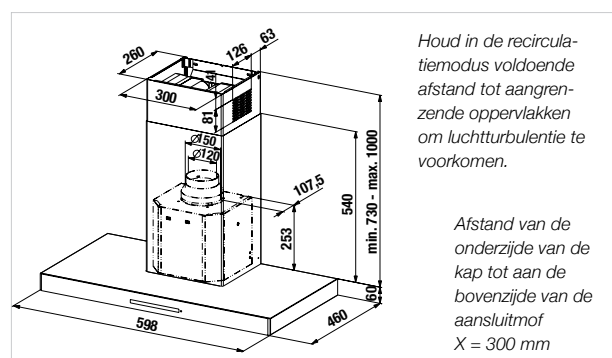

# AFZUIGKAPPEN. VLAKSCHERMKAPPEN.

K-SERIES.8

K-SERIES.8



## DEF 9800.0 NIEUW

- 6 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer volgens Richtlijn 2010/30/EU: max. gebruiksstand 498 m³/h, Intensiefstand 706 m³/h
- Vlakscherm
- Elektronische regeling met druktoetsen
- LED aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Naloop ventilatie
- Veradigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Uittrekbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)

### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 272 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 900 x 310 x 300-490 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

### Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1006 (2 stuks noodzakelijk)



## DEF 6800.0 NIEUW

- 6 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer volgens Richtlijn 2010/30/EU: max. gebruiksstand 498 m³/h, Intensiefstand 706 m³/h
- Vlakscherm
- Elektronische regeling met druktoetsen
- LED aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Naloop ventilatie
- Veradigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Uittrekbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)


### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 272 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 600 x 310 x 300-490 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin


### Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1006 (2 stuks noodzakelijk)

DEF 9800.0 E RVS

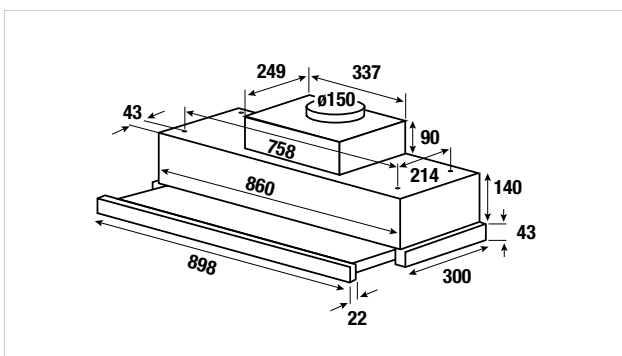

DEF 6800.0 E RVS

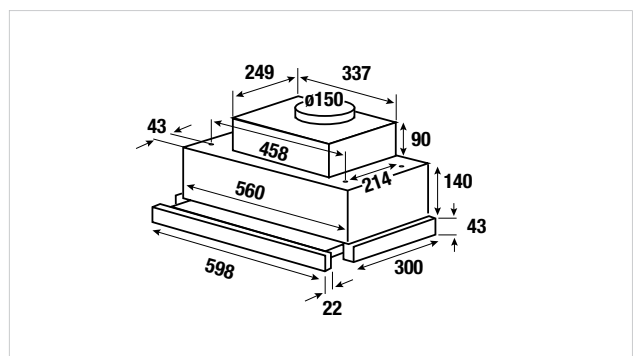

# AFZUIGKAPPEN. VLAKSCHERMKAPPEN.

K-SERIES.5

K-SERIES.5



## DEF 9550.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:  
max. gebruiksstand 537 m³/h, Intensiefstand 647 m³/h
- Vlak scherm
- Elektronische regeling met druktoetsen
- LED aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Uitschuifbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)

### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 273 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.  
898 x 396 x 300-455 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x h x d  
ca. 900 x 450 x 300 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 2.700 Kelvin

### Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1011

## DEF 6550.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:  
max. gebruiksstand 537 m³/h, Intensiefstand 647 m³/h
- Vlak scherm
- Elektronische regeling met druktoetsen
- LED aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Uitschuifbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)


### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 272 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.  
698 x 396 x 300-455 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x h x d  
ca. 600 x 450 x 300 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 2.700 Kelvin


### Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1011

DEF 9550.0 E RVS

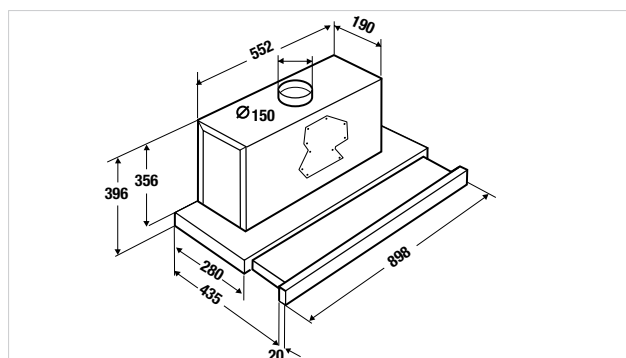

DEF 6550.0 E RVS

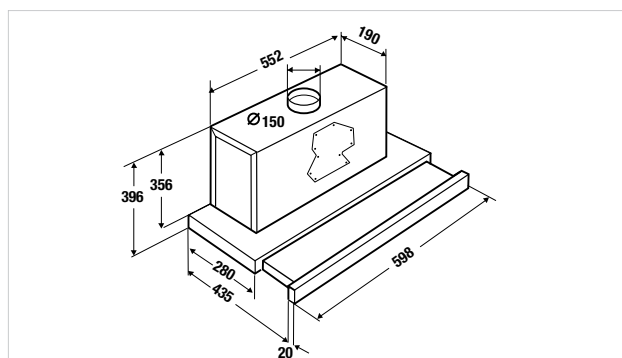

## AFZUIGKAPPEN. VLAKSCHERMKAPPEN. K-SERIES.3



### DEF 6300.0

- 3 vermogensstanden
- Ventilatievermogen met afvoer:  
max. gebruiksstand 385 m³/h
- Vlak scherm
- Elektronische regeling met druktoetsen
- LED aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Metalen vetfilters
- Uitschuifbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)


#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 113 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.  
600 x 184 x 300-490 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x h x d  
ca. 600 x 450 x 300 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 125 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000-4.500 Kelvin

#### Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1006  
(2 stuks noodzakelijk)

DEF 6300.0 E RVS

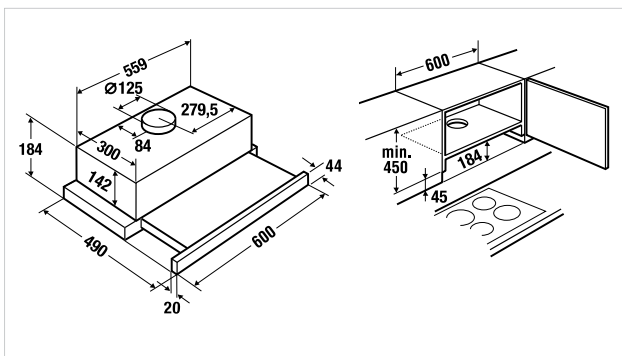

## AFZUIGKAPPEN. INBOUWUNITS. K-SERIES.1



### DEL 5100.0

- 3 vermogensstanden
- Ventilatievermogen met afvoer:  
max. gebruiksstand 303 m³/h
- Regeling met druktoetsen
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)


#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 180 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.  
550 x 179 x 310 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 515 x 275 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 125 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000-4.500 Kelvin

#### Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1007  
(2 stuks noodzakelijk)

DEL 5100.0 S Zwart glas

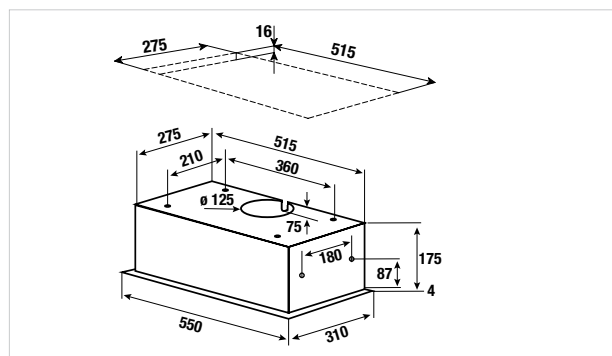

# AFZUIGKAPPEN. INBOUWUNITS.

## K-SERIES.8



### LB 8650.1

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:  
max. gebruiksstand 598 m³/h, Intensiefstand 786 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Randafzuiging
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 286 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.  
712 x 370 x 284 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 678 x 260 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 3.500 Kelvin

#### Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 9019

## K-SERIES.8



### LB 6650.1

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:  
max. gebruiksstand 598 m³/h, Intensiefstand 786 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Randafzuiging
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)


#### Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 286 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.  
532 x 370 x 284 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 498 x 260 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 3.500 Kelvin


#### Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 9019

### LB 8650.1 E RVS

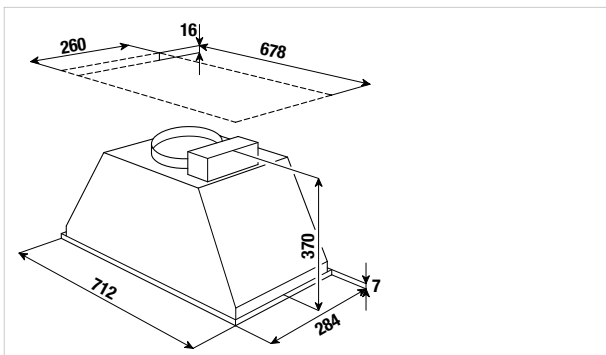

### LB 6650.1 E RVS

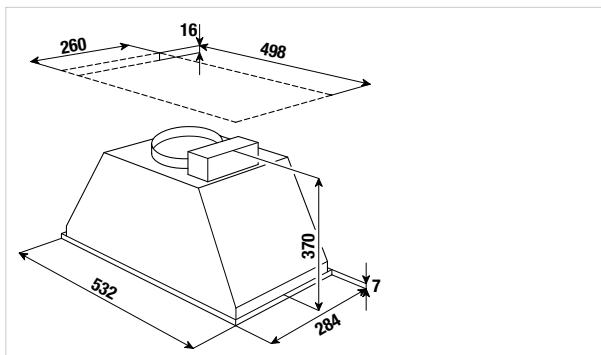

# KÜPPERSBUSCH KOELKASTEN, DIEPVRIESKASTEN EN WIJNKLIMAATKASTEN

Houdt u van gezond fruit, het beste vlees, uitstekende wijnen? Onze koelkasten zorgen met de modernste technologieën en intelligente koelzones voor de optimale opslag van uw levensmiddelen.

**Individueel + cool**



# Innovatief interieur!

**Top interieurontwerp: Het interieur van de Küppersbusch koelkasten toont zijn mooiste kant:** De lades zijn gemaakt van hoogwaardig kunststof en zijn omrand met chromen beugels, gecombineerd met verchroomde strips. Ook de glasplaten in het binnen gedeelte zijn voorzien van een chromen rand aan de voorkant. Daarnaast zorgt de LED-verlichting voor een energiebesparende en uitstekende verlichting (afhankelijk van het model).



**Ruimtebesparende flessenopslag:** Dankzij de verchroomde flessenplanken kunnen drankflessen plaatsbesparend in de koelkast worden opgeborgen.

**Elektronische temperatuurregeling:** Dankzij de elektronische regeling wordt de gekozen temperatuur in de koelkast of de vriezer exact gehandhaafd. De digitale temperatuurweergave is duidelijk en gebruiksvriendelijk.

**Active Blue Light:** Om groenten lang vers te houden, zorgt het blauwe Active Blue Light ervoor dat groenten en fruit doorgaan met de fotosynthese. Hierdoor blijven bijvoorbeeld tomaten sappiger en vol vitaminen.

# KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.

## K - SERIES . 8




### FKG 6875.0 \*\*\*\*

- Design Retro
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- 3 temperatuurzones
- DefrostMode
- FastFreezing
- Akoestische signalering
- VarioShelves
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 330 Liter, waarvan
  - koelkast 230 Liter
  - diepvries 100 Liter
- **Grepen inclusief**

#### Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 250 kW/h
- Diepvriescapaciteit 10 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 18 h
- Afmetingen van het toestel
  - b x h x d ca. 595 x 1.860 x 650 mm
- Geluidsniveau 41 dB

### FKG 6875.0 S Design Retro matzwart

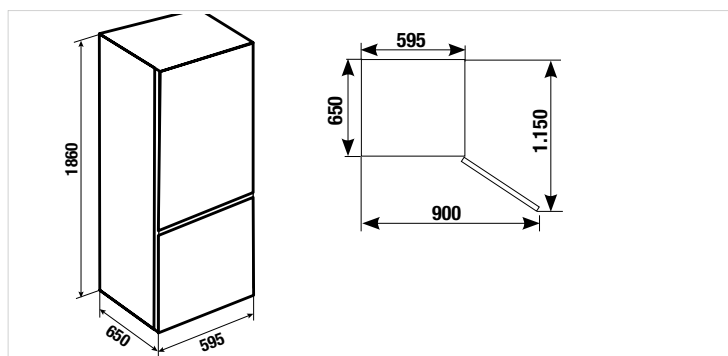

# KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.

## K-SERIES.8



### FKG 9860.0 E \*\*\*\*

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- FreshBox
- French Door - vrieslades kunnen apart uitgetrokken worden
- Nuttige inhoud 535 Liter, waarvan
  - koelkast 348 Liter
  - diepvries 187 Liter
- **Geïntegreerde grepen**

#### Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 314 kW/h
- Diepvriescapaciteit 12 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 15 uur
- Afmetingen van het toestel
  - b x h x d ca. 833 x 1.898 x 685 mm
- Geluidsniveau 41 dB

## K-SERIES.8




### FKG 9860.0 S \*\*\*\*

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- FreshBox
- French Door - vrieslades kunnen apart uitgetrokken worden
- Nuttige inhoud 535 Liter, waarvan
  - koelkast 348 Liter
  - diepvries 187 Liter
- **Geïntegreerde grepen**


#### Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 314 kW/h
- Diepvriescapaciteit 12 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 15 uur
- Afmetingen van het toestel
  - b x h x d ca. 833 x 1.898 x 685 mm
- Geluidsniveau 41 dB

### FKG 9860.0 E Roestvrijstaal look design

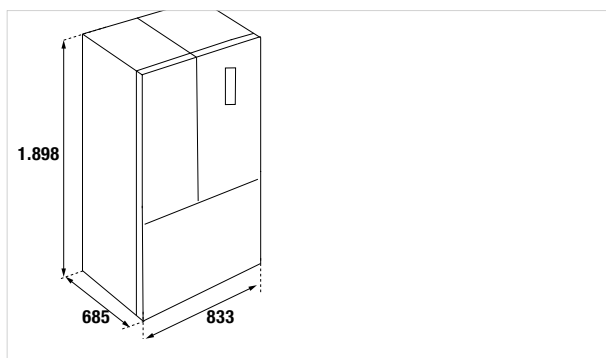

### FKG 9860.0 S Design zwart

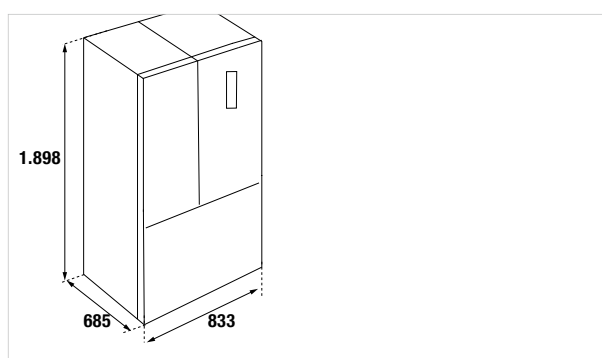

# KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.

## K-SERIES.6

## K-SERIES.8



### FKG 9650.0 \*\*\*\*

- Side-by-Side koel- en diepvriescombinatie
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- FreshBox
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 636 Liter, waarvan koelkast 441 Liter diepvries 195 Liter

#### - Geïntegreerde grepen

#### Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 339 kW/h
- Diepvriescapaciteit 15 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 16 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 905 x 1.935 x 775 mm
- Geluidsniveau 43 dB

### FKG 9803.0 \*\*\*\*

- Side-by-Side koel- en diepvriescombinatie
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Elektr. ijsbereider met ijsblokjes, crushed ice en ijswater
- Bar compartiment
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- FreshBox
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 516 Liter, waarvan koelkast 334 Liter diepvries 182 Liter

- Waterfilter met vervangingsaanduiding


- Waterslang

#### - Grepen inclusief


#### Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 318 kW/h
- Diepvriescapaciteit 14 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 6 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 897 x 1.765 x 761 mm
- Geluidsniveau 41 dB

### FKG 9650.0 E Roestvrijstaal look design

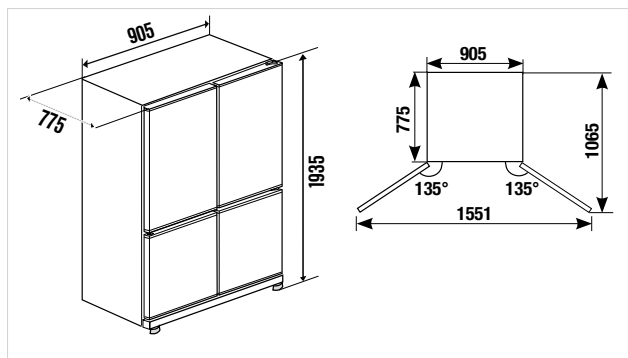

### FKG 9803.0 E Roestvrijstaal look design

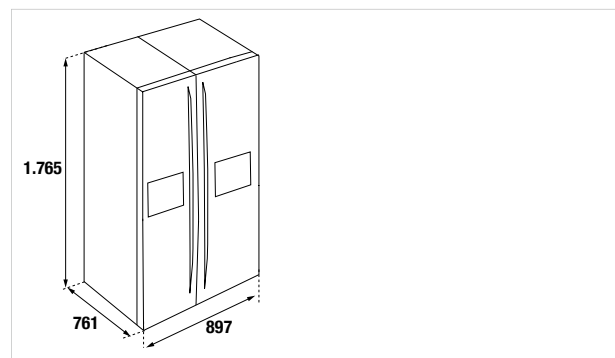

# KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.

K-SERIES.5

K-SERIES.5




## FKG 9501.0 \*\*\*\*

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Side-by-Side koel- en diepvriescombinatie
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Elektronische ijsbereider met ijsblokjes, crushed ice en ijswater
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- FreshBox
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 516 Liter, waarvan
  - koelkast 334 Liter
  - diepvries 182 Liter
- Waterfilter met vervangingsaanduiding
- Waterslang
- **Grepen inclusief**

### Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 317 kW/h
- Diepvriescapaciteit 14 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 7 uur
- Afmetingen van het toestel
  - b x h x d ca. 897 x 1.765 x 761 mm
- Geluidsniveau 41 dB

## FKG 9501.0 E Design RVS

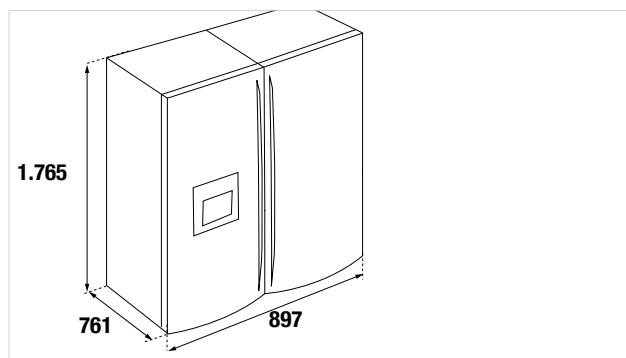


## FKG 7500.0 \*\*\*\*

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- FreshBox
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 481 Liter, waarvan
  - koelkast 344 Liter
  - diepvries 137 Liter
- **Grepen inclusief**

### Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 287 kW/h
- Diepvriescapaciteit 8 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 14 uur
- Afmetingen van het toestel
  - b x h x d ca. 700 x 1.920 x 712 mm
- Geluidsniveau 41 dB

## FKG 7500.0 E Design RVS

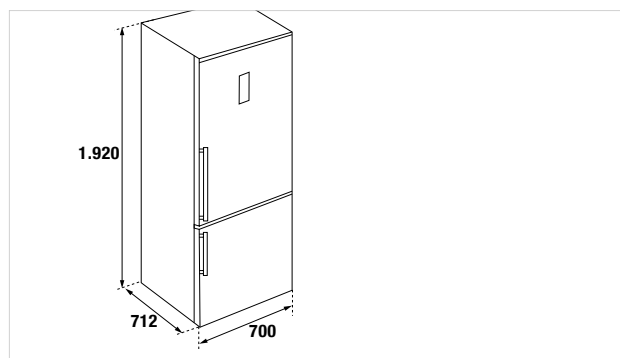

# KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.

## K-SERIES.8



### FKG 6800.0 \*\*\*\* NIEUW

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- 3 temperatuurzones
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 378 Liter, waarvan
  - koelkast 216 Liter
  - ökoFresh (0°C) 40 Liter
  - diepvries 122 Liter

#### Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 177 kW/h
- Diepvriescapaciteit 7,5 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 15 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 595 x 2.010 x 660 mm
- Geluidsniveau 38 dB

## K-SERIES.5



### FKG 6500.0 \*\*\*\*


- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- FastCooling met automatische uitschakeling
- VarioShelves / VarioBoxes
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 330 Liter, waarvan
  - koelkast 247 Liter
  - diepvries 83 Liter

#### - Grepen inclusief


#### Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 231 kW/h
- Diepvriescapaciteit 4 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 9 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 595 x 2.010 x 635 mm
- Geluidsniveau 43 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

### FKG 6800.0 E Voorzijde RVS, zijkanten gelakt

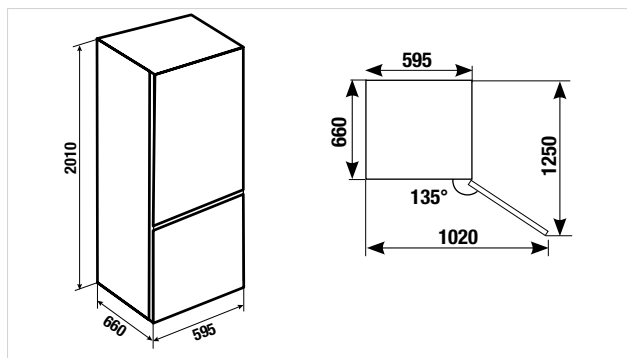

### FKG 6500.0 E Design RVS

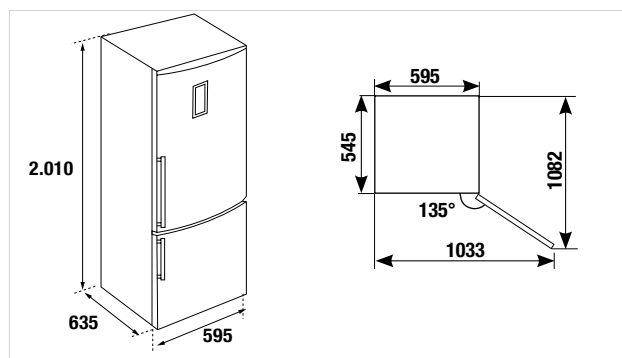

# WIJNKLIMAATKASTEN. INBOUW.

## K-SERIES.8



Foto: met  
greep RVS



### FWK 4800.0

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 79 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 8 houten plateaus, uittrekbaar
- 1 45° houten presentatielade
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones (met afscheiding), instelbaar van 5°C - 18°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Koelsysteem met ventilator
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- Excl. greep (zie accessoires)


#### Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 170 kWh
- Afmetingen van het toestel  
(excl. greep) b x h x d ca. 594 x 1230 x 555 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1222 x 550 mm
- Geluidsniveau 39 dB

#### Accessoires grepen:

- Design RVS Acc. nr. 8801
- Design Black Chrome Acc. nr. 8802
- Design Silver Chrome Acc. nr. 8803
- Design Gold Acc. nr. 8804
- Design Black Velvet Acc. nr. 8805
- Design Copper Acc. nr. 8807
- Design Hot Chili Acc. nr. 8808

### FWK 4800.0 S Design zwart glas

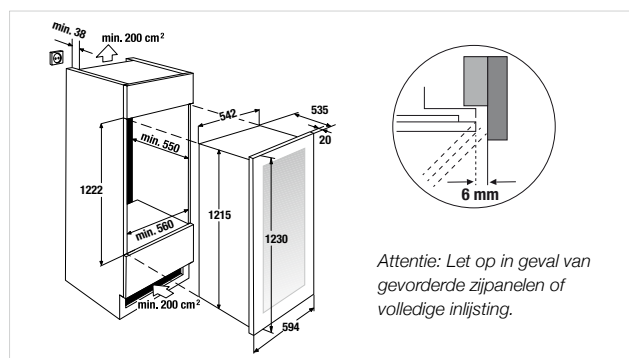

## K-SERIES.8




Foto: met  
greep RVS



### FWK 2800.0

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 52 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 4 houten plateaus, uittrekbaar
- 1 45° houten presentatielade
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones (met afscheiding), instelbaar van 5°C - 18°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Koelsysteem met ventilator
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- Excl. greep (zie accessoires)


#### Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 162 kWh
- Afmetingen van het toestel  
(excl. greep) b x h x d ca. 594 x 887 x 555 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 878 x 550 mm
- Geluidsniveau 38 dB

#### Accessoires grepen:

- Design RVS Acc. nr. 8801
- Design Black Chrome Acc. nr. 8802
- Design Silver Chrome Acc. nr. 8803
- Design Gold Acc. nr. 8804
- Design Black Velvet Acc. nr. 8805
- Design Copper Acc. nr. 8807
- Design Hot Chili Acc. nr. 8808

### FWK 2800.0 S Design zwart glas

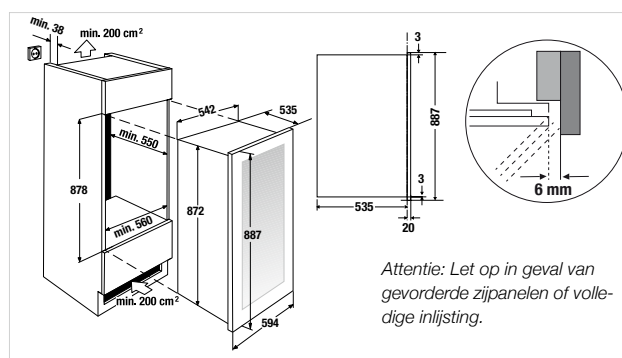

# WIJNKLIMAATKASTEN. ONDERBOUW.

## K - SERIES . 8



Foto: met  
greep RVS



### FWKU 1800.0

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 44 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 5 houten plateaus, uittrekbaar
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- **2 temperatuurzones:**  
boven vak 5°C tot 12°C, onderste vak 12°C tot 20°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Onderbouw ontluchtingsrooster afneembaar
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- **Excl. greep (zie accessoires)**


#### Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 157 kWh
- Afmetingen van het toestel  
(excl. greep) b x h x d ca. 595 x 820-890 x 570 mm
- Nismaten b x h x d ca. 600 x 820-890 x 575 mm
- Geluidsniveau 41 dB

#### Accessoires grepen:

- Design RVS Acc. nr. 8801
- Design Black Chrome Acc. nr. 8802
- Design Silver Chrome Acc. nr. 8803
- Design Gold Acc. nr. 8804
- Design Black Velvet Acc. nr. 8805
- Design Copper Acc. nr. 8807
- Design Hot Chili Acc. nr. 8808

### FWKU 1800.0 S Design zwart glas

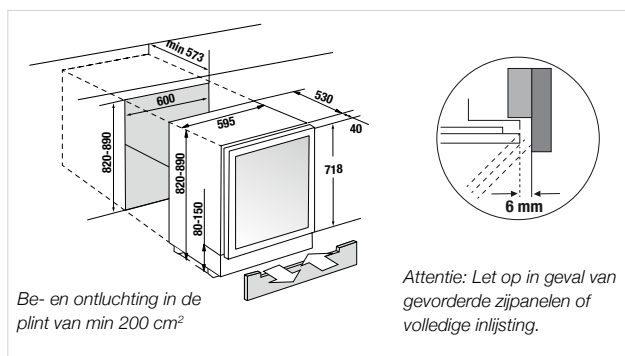

## KOELKASTEN. K-SERIES.8



Ideaal in combinatie met  
FG 8840.0i (zie rechts) voor  
een comfortabele Side-Side  
oplossing.



### FK 8840.0 NIEUW

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- Holiday Function
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- FreshBox
- Nuttige inhoud 309 Liter
- Omkeerbare deur

#### Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 142 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 1.775 x 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1.788 x 555 mm
- Geluidsniveau 36 dB

## DIEPVRIESKASTEN. K-SERIES.8



Ideaal in combinatie met  
FK 8840.0i (zie links) voor een  
comfortabele Side-Side  
oplossing.




### FG 8840.0 \*\*\*\* NIEUW

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- IceBank
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 220 Liter
- Omkeerbare deur


#### Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 298 kWh
- Diepvriescapaciteit 10 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 13 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 1.775 x 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1.788 x 555 mm
- Geluidsniveau 39 dB

FK 8840.0i Deur-op-deur systeem

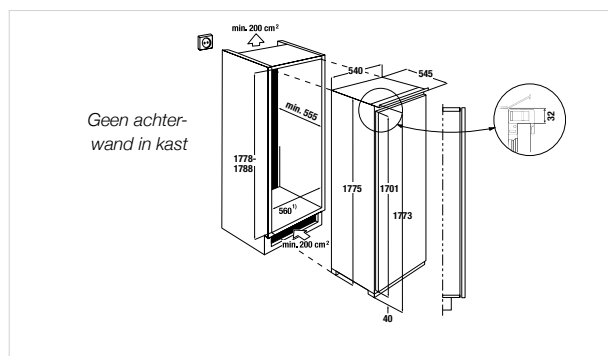

FG 8840.0i Deur-op-deur systeem

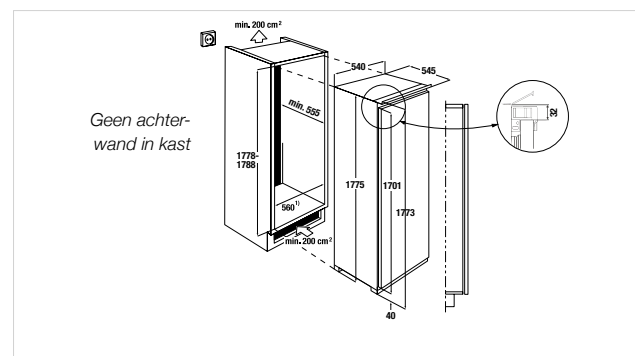

# KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES. VERSZONE. K-SERIES.8



## FKGF 8860.0 \*\*\*\* NIEUW


- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- Inverter compressor
- SilverLine Design
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- IceBank
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 254 Liter, waarvan
 

|           |           |
|-----------|-----------|
| koelkast  | 185 Liter |
| diepvries | 69 Liter  |
- Omkeerbare deur

### Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 224 kWh
- Diepvriescapaciteit 3,2 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 13 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 1.775 x 545 m
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1.788 x 555 mm
- Geluidsniveau 38 dB

### FKGF 8860.0i Deur-op-deur systeem

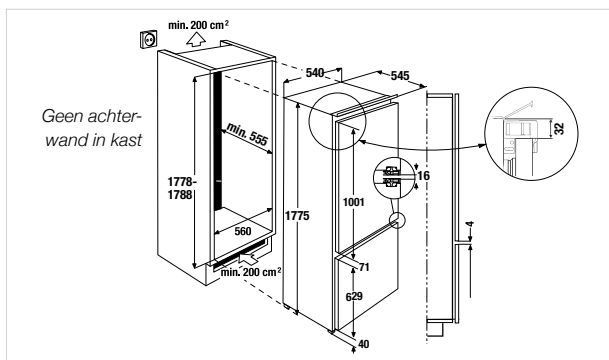

# KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.

## K-SERIES.5



### FKG 8540.0 \*\*\*\* NIEUW

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuur aanduiding
- Inverter compressor
- SilverLine Design
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- FreshBox
- IceBank
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 262 Liter, waarvan
 

|           |           |
|-----------|-----------|
| koelkast  | 193 Liter |
| diepvries | 69 Liter  |
- Omkeerbare deur

#### Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 224 kW/h
- Diepvriescapaciteit 3,2 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 13 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 1.775 x 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1.788 x 555 mm
- Geluidsniveau 38 dB

## K-SERIES.3



### FKG 8340.0 \*\*\*\* NIEUW


- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- SilverLine Design
- FastCooling met automatische uitschakeling
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 271 Liter, waarvan
 

|           |           |
|-----------|-----------|
| koelkast  | 193 Liter |
| diepvries | 78 Liter  |
- Omkeerbare deur


#### Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 225 kWh
- Diepvriescapaciteit 3,6 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 20 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 1.775 x 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1.788 x 555 mm
- Geluidsniveau 35 dB

### FKG 8540.0i Deur-op-deur systeem

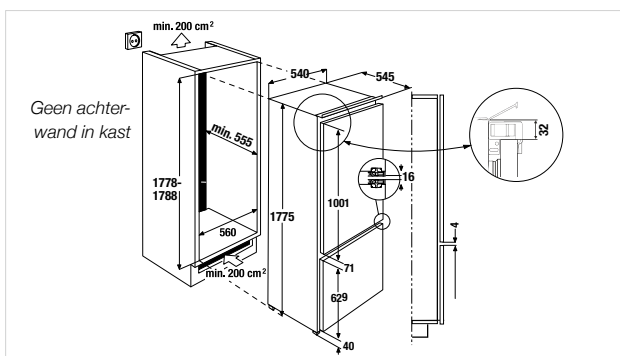

### FKG 8340.0i Sleepdeur systeem

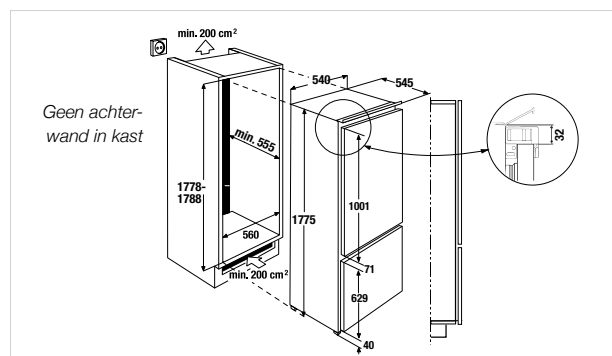

# KOELKASTEN.

K-SERIES.5

K-SERIES.5



## FK 4545.0 \*\*\*\* NIEUW

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nuttige inhoud 175 Liter
- waarvan
- koelkast 156 Liter
- diepvries 19 Liter
- Omkeerbare deur

### Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 190 kWh
- Diepvriescapaciteit 2 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 16 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 1.215 x 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1.228 x 555 mm
- Geluidsniveau 35 dB



## FK 4540.0 NIEUW


- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- Nuttige inhoud 198 Liter
- Omkeerbare deur

### Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 125 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 1.215 x 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1.228 x 555 mm
- Geluidsniveau 35 dB


## FK 4545.0i

Sleepdeur systeem

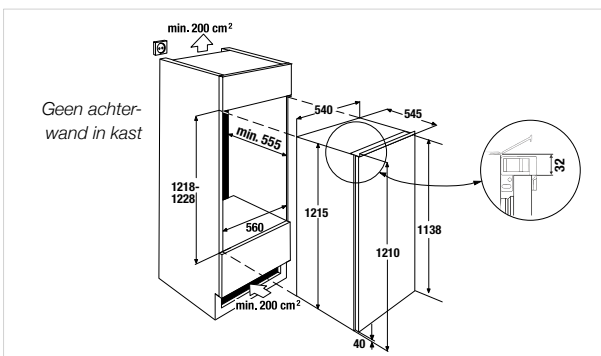

## FK 4540.0i

Sleepdeur systeem

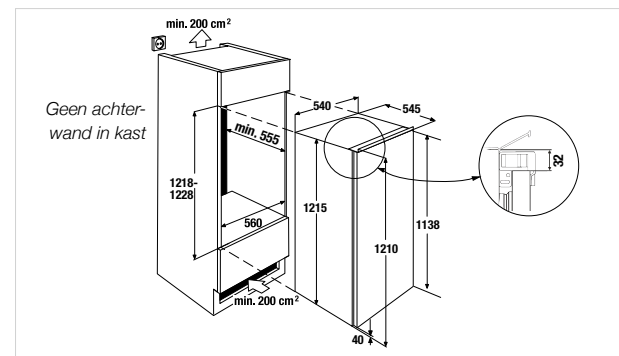

## KOELKASTEN. K-SERIES.5



### FK 2545.0 \*\*\*\* NIEUW

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nuttige inhoud 110 Liter
  - waarvan
  - koelkast 97 Liter
  - diepvries 13 Liter
- Omkeerbare deur

#### Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 141 kWh
- Diepvriescapaciteit 2,6 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 9 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 866 x 548 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 880 x 555 mm
- Geluidsniveau 34 dB

## KOELKASTEN. K-SERIES.5




### FK 2540.0 NIEUW

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nuttige inhoud 126 Liter
- Omkeerbare deur


#### Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 92 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 866 x 548 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 880 x 555 mm
- Geluidsniveau 29 dB

### FK 2545.0i Sleepdeur systeem

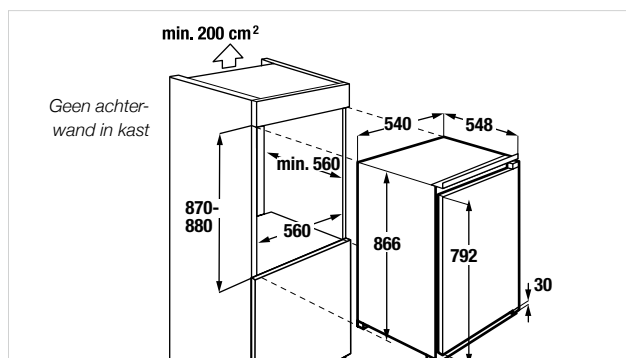

### FK 2540.0i Sleepdeur systeem

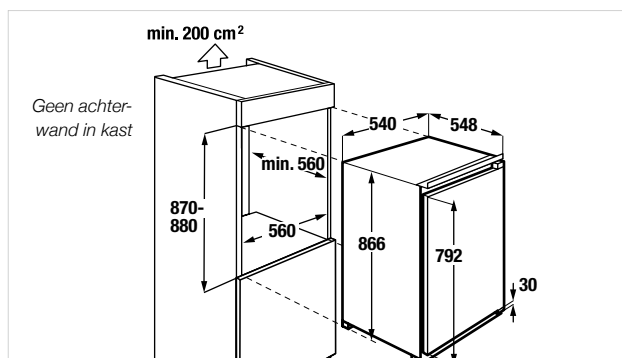

# KOELKASTEN. ONDERBOUW.

## K - SERIES . 5



### FKU 1540.0


- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nuttige inhoud 128 Liter
- Omkeerbare deur
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- Be- en ontluuchting via de plint

#### Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 92 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.  
595 x 820 x 545 mm
- Nismaten b x h x d ca.  
600 x 820 x 575 mm
- Geluidsniveau 35 dB

### FKU 1540.0i

Deur-op-deur systeem

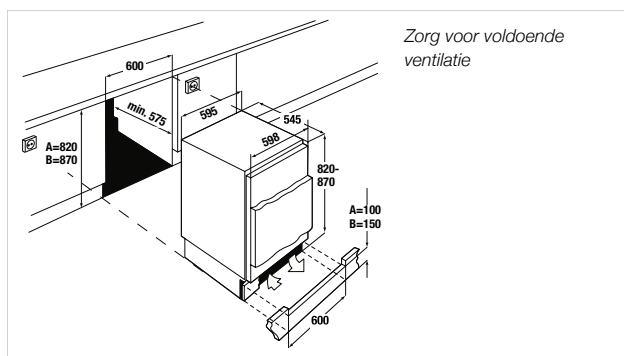

# KÜPPERSBUSCH VAATWASSERS

Wie doet de afwas? Ook zeer veel vaat is geen probleem voor Küppersbusch vaatwassers dankzij de flexibele indeling van de binnenzijde. U kunt zich alweer verheugen op de volgende feestelijk gedekte tafel.

**Individueel + glanzend**



Küppersbusch



• auto  
40°-65°



•  
70°

• eco  
50°

•  
40°

• 1h  
60°

•  
35°



# FLEXIBILITEIT MET SYSTEEM

## multiflex laden

De multiflex laden biedt meer gemak en flexibiliteit.

Bestek, kookgerei en espressokopjes

hoeven niet meer in de algemene korven.

Zo houdt u ruimte vrij voor grotere voorwerpen



**multiflex lade I (60 / 45 cm vaatwassers)**  
zonder verstelbare elementen



**multiflex lade II (60 cm vaatwassers)**  
verstelbare kopjeshouders



## multiflex-Korbsysteem III (60 cm vaatwassers)

Boven korf

- 6 inklapbare bordenrekken
- 2 kopjesrekken
- Korfhandvat met RVS inleg

Onder korf

- 8 inklapbare bordenrekken
- Korfhandvat met RVS inleg

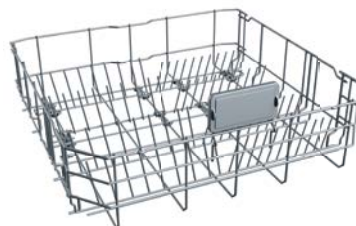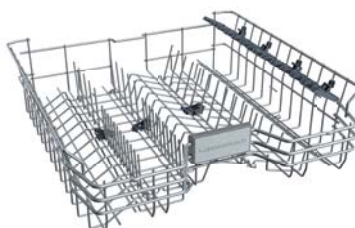


## multiflex-Korbsysteem II (60 cm vaatwassers)

Boven korf

- 2 kopjesrekken
- 3 inklapbare bordenrekken
- Korfhandvat

Onder korf

- 4 inklapbare bordenrekken
- Korfhandvat

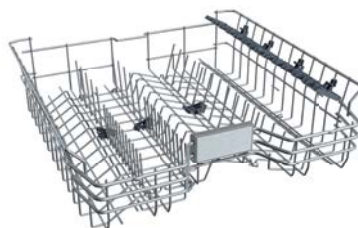


## multiflex-Korbsysteem I (60 cm vaatwassers)

Boven korf

- 2 kopjesrekken

Onder korf

- 4 inklapbare bordenrekken

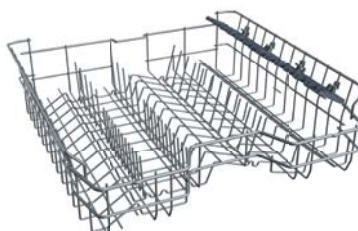


## multiflex-Korbsysteem II (45 cm vaatwassers)

Boven korf

- 2 kopjesrekken
- 1 inklapbare bordenrek
- Griff am Korb

Onder korf

- 2 inklapbare bordenrekken
- Korfhandvat



## ACCESSOIRE

Acc. nr.

**Aqua-Stop-verlenging, afvoerverlenging 2 meter**  
voor alle vaatwassers

485

# VAATWASSERS. 60 CM XXL.

## K-SERIES.5



### GX 6500.0

- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 9 programma's: Intensief programma 70° C, Glasprogramma 40° C, Automatisch programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma 50° C, Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C, Flextronic programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven II
- multiflex lade II
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte


#### Technische gegevens:

- |                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| - Aansluitwaarde                         | 2,1 kW (stekkerklaar)      |
| - Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli | 97 kWh                     |
| - Waterverbruik* per bedrijfscyclus      | 9,5 liter 9,5 liter        |
| - Afmetingen van het toestel b x h x d   | ca. 598 x 861-911 x 550 mm |
| - Nismaten b x h x d                     | ca. 600 x 863-913 x 570 mm |

\* in ECO-programma


### GX 6500.0 v

volledig geïntegreerd

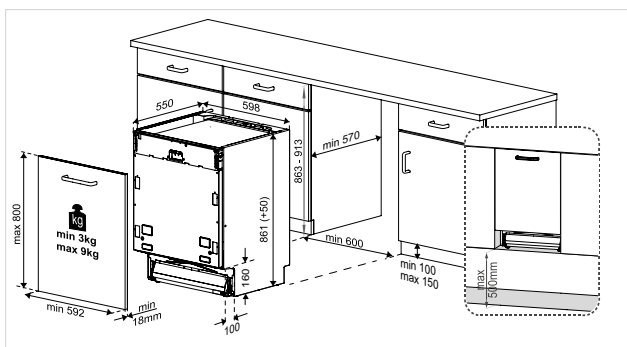

# VAATWASSERS. 60 CM.

## K-SERIES.8



### G 6805.1 **NIEUW**

- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 8 programma's: Intensief programma 70° C, Glasprogramma 40° C, Automatisch programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma 50° C, Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C, Flextronic programma, Voorspoelen
- Speciale functies: IonClean, Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveDry
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via Touchsensoren
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven III
- multiflex lade II
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte


#### Technische gegevens:

- |                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| - Aansluitwaarde                         | 2,1 kW (stekkerklaar)      |
| - Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli | 86 kWh                     |
| - Waterverbruik* per bedrijfscyclus      | 9,9 liter                  |
| - Afmetingen van het toestel b x h x d   | ca. 598 x 818-868 x 550 mm |
| - Nismaten b x h x d                     | ca. 600 x 820-870 x 570 mm |

\* in ECO-programma

### G 6805.1 v

volledig geïntegreerd

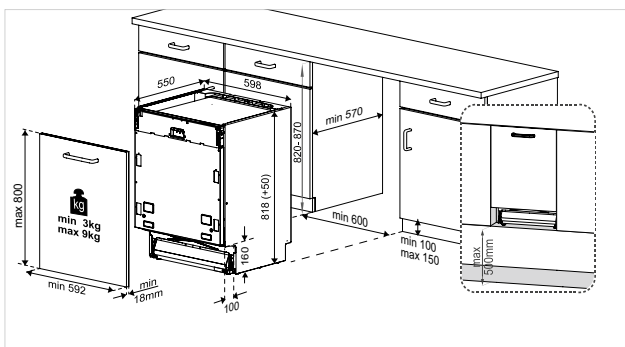

## K-SERIES.5



### G 6500.0

- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 9 programma's: Intensief programma 70° C, Glasprogramma 40° C, Automatisch programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma 50° C, Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C, Flextronic programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven II
- multiflex lade II
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte


#### Technische gegevens:

- |                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| - Aansluitwaarde                         | 2,1 kW (stekkerklaar)      |
| - Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli | 97 kWh                     |
| - Waterverbruik* per bedrijfscyclus      | 9,5 liter                  |
| - Afmetingen van het toestel b x h x d   | ca. 598 x 818-868 x 550 mm |
| - Nismaten b x h x d                     | ca. 600 x 820-870 x 570 mm |

\* in ECO-programma

### G 6500.0 v

volledig geïntegreerd

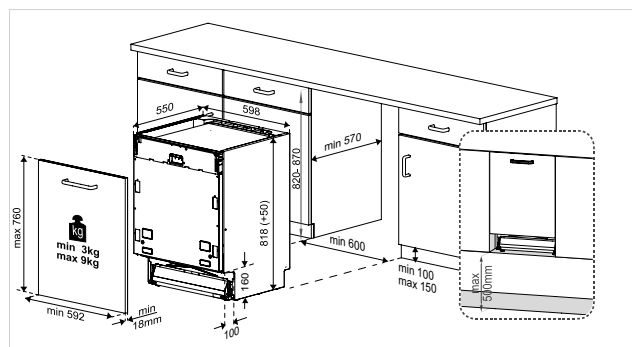

## VAATWASSERS. 60 CM. K-SERIES.3



### G 6300.0


- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 7 programma's: Intensief programma 70° C, Automatisch programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma 50° C, Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C, Machineverzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveDry
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven I
- multiflex lade I
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

#### Technische gegevens:

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| - Aansluitwaarde                         | 2,1 kW (stekkerklaar)      |
| - Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli | 97 kWh                     |
| - Waterverbruik* per bedrijfscyclus      | 9,5 liter                  |
| - Afmetingen van het toestel b x h x d   | ca. 598 x 818-868 x 550 mm |
| - Nismaten b x h x d                     | ca. 600 x 820-870 x 570 mm |

\* in ECO-programma

### G 6300.0 v volledig geïntegreerd

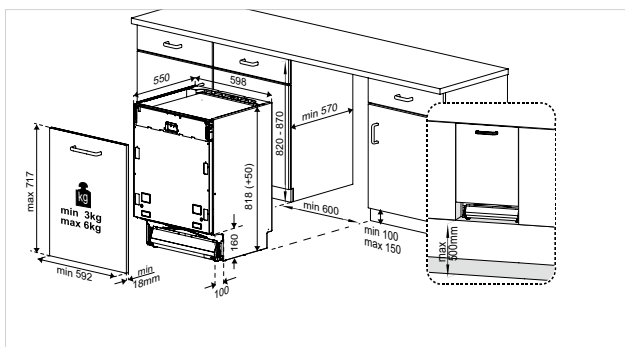

## VAATWASSERS. 45 CM. K-SERIES.8



### G 4800.1 NIEUW


- Capaciteit: 10 Standaard-couverts
- 9 programma's: Intensief programma 70° C, Glasprogramma 40° C, Automatisch programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma 50° C, Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C, Flextronic programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven II
- multiflex lade I
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

#### Technische gegevens:

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| - Aansluitwaarde                         | 2,1 kW (stekkerklaar)      |
| - Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli | 59 kWh                     |
| - Waterverbruik* per bedrijfscyclus      | 8,9 liter                  |
| - Afmetingen van het toestel b x h x d   | ca. 448 x 818-868 x 550 mm |
| - Nismaten b x h x d                     | ca. 450 x 820-870 x 570 mm |

\* in ECO-programma


### G 4800.1 v volledig geïntegreerd

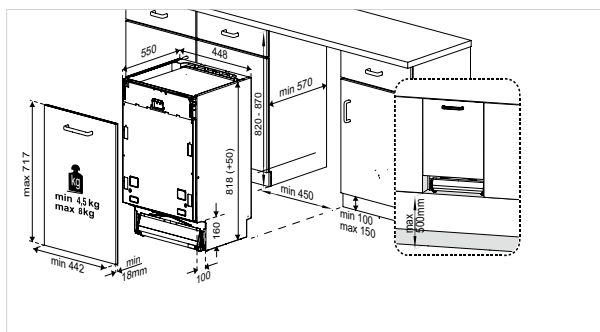

# KÜPPERSBUSCH ACCESSOIRES



# ACCESSOIRES. OVENS. COMPACTE APPARATEN.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | BP 6850<br>BP / B 6550<br>BP / B 6350<br>BP 6381<br>BD 6340<br>BP 6332<br>B 6330 | CBD 6550<br>CD 6350 | CBM 6550<br>CBM 6350<br>CBM 6330 | CBP 6550 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                            | Afmetingen<br>b x h x d                                                                                                                  | Acc. nr.                                                                         | Acc. nr.            | Acc. nr.                         | Acc. nr. |
| <b>Braadslede geëmailleerd</b><br>                                                                                        | Buitenafmetingen:<br>ca. 459 x 30 x 379 mm<br>Binnenafmetingen:<br>ca. 436 x 28 x 361 mm                                                 | ZB 1000                                                                          | ZB 1000             |                                  | ZB 1000  |
| <b>Bakblik geëmailleerd</b><br>                                                                                           | Buitenafmetingen:<br>ca. 459 x 50 x 379 mm<br>Binnenafmetingen:<br>ca. 436 x 48 x 361 mm                                                 | ZB 1001                                                                          | ZB 1001             |                                  | ZB 1001  |
| <b>Ovenbaksteen met greep</b><br>                                                                                         | Afmetingen:<br>ca. 380 x 331 x 10/12 mm                                                                                                  | 145                                                                              | 145                 | 145                              | 145      |
| <b>Profi Cooking Set</b> , bestaande uit: universeel blik,<br>rooster en deksel<br>                                      | Buitenafmetingen<br>universeel blik:<br>ca. 459 x 60 x 379 mm<br>Binnenafmetingen<br>universeel blik:<br>ca. 430 x 59 x 265 mm           | ZB 8030                                                                          | ZB 8030             |                                  | ZB 8030  |
| <b>Profi Braadset</b> , bestaande uit: Aluminium<br>braadslede (geschikt voor inductie*) en volledig<br>uittrekbaar<br> | Buitenafmetingen<br>aluminium braadslede:<br>ca. 458 x 45 x 379 mm<br>Binnenafmetingen<br>aluminium braadslede:<br>ca. 345 x 39 x 326 mm | ZB 8031                                                                          |                     |                                  |          |
| <b>1x volledig uittrekbaar</b> (1 Paar)<br>                                                                             |                                                                                                                                          | ZB 1002                                                                          |                     |                                  |          |
| <b>1x uittrekbaar</b> (1 Paar)<br>                                                                                      |                                                                                                                                          | ZB 1003                                                                          | ZC 1001             |                                  | ZC 1000  |
| <b>Profi Steam Adapter</b><br>                                                                                          | Buitenafmetingen<br>b x d ca. 458 x 379 mm                                                                                               |                                                                                  | GN 8000             |                                  |          |
| <b>Bakblik GN 1/3 geperforeerd</b><br>                                                                                  | Buitenafmetingen:<br>ca. 325 x 39 x 176 mm<br>Binnenafmetingen:<br>ca. 300 x 38 x 151 mm                                                 |                                                                                  | GN 1304             |                                  |          |
| <b>Bakblik GN 1/3 zonder gaatjes</b> (2 stuks)<br>                                                                      | Buitenafmetingen:<br>ca. 325 x 39 x 176 mm<br>Binnenafmetingen:<br>ca. 300 x 38 x 151 mm                                                 |                                                                                  | ZB 1005             |                                  |          |
| <b>Bakblik GN 2/3 geperforeerd</b><br>                                                                                  | Buitenafmetingen:<br>ca. 354 x 39 x 325 mm<br>Binnenafmetingen:<br>ca. 329 x 38 x 300 mm                                                 |                                                                                  | GN 2304             |                                  |          |

\* niet geschikt voor kookplaten met Miradur™-coating

# INDIVIDUAL



*Design RVS*



*Design Black Chrome*



*Design Silver Chrome*



*Design Gold*



*Design Black Velvet*



*Design Copper*



*Design Hot Chili*



*Design RVS*



*Design Black Chrome*



*Design Silver Chrome*



*Design Gold*



*Design Black Velvet*



*Design Copper*

|                            | BP 6850<br>BP / B 6550<br>BP / B 6350<br>BP 6381<br>BD 6340<br>BP 6332<br>B 6330 | CBD 6550<br>CD 6350 | CBM 6550<br>CBM 6350<br>CBM 6330<br>CM 6330 | CBP 6550 | B 9330   | ML/MR 6330 | CKV 6550 | CSV 6800<br>CSW 6800<br>CSZ 6800 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------------------------------|
|                            | Acc. nr.                                                                         | Acc. nr.            | Acc. nr.                                    | Acc. nr. | Acc. nr. | Acc. nr.   | Acc. nr. | Acc. nr.                         |
| Greep Design Black Chrome  |                                                                                  |                     |                                             |          |          |            |          |                                  |
| Greep Design Silver Chrome |                                                                                  |                     |                                             |          |          |            |          |                                  |
| Greep Design Gold          |                                                                                  |                     |                                             |          |          |            |          |                                  |
| Greep Design Black Velvet  |                                                                                  |                     |                                             |          |          |            |          |                                  |
| Greep Design Copper        |                                                                                  |                     |                                             |          |          |            |          |                                  |
| Greep Design Hot Chili     |                                                                                  |                     |                                             |          |          |            |          |                                  |
| Design-Kit RVS             |                                                                                  | DK 1000             |                                             |          | DK 1004  | DK 1003    | DK 1001  | DK 1002                          |
| Design-Kit Black Chrome    |                                                                                  | DK 2000             |                                             |          | DK 2004  | DK 2003    | DK 2001  | DK 2002                          |
| Design-Kit Silver Chrome   |                                                                                  | DK 3000             |                                             |          | DK 3004  | DK 3003    | DK 3001  | DK 3002                          |
| Design-Kit Gold            |                                                                                  | DK 4000             |                                             |          | DK 4004  | DK 4003    | DK 4001  | DK 4002                          |
| Design-Kit Black Velvet    |                                                                                  | DK 5000             |                                             |          | DK 5004  | DK 5003    | DK 5001  | DK 5002                          |
| Design-Kit Copper          |                                                                                  | DK 7000             |                                             |          |          | DK 7003    | DK 7001  | DK 7002                          |
| Design-Kit Hot Chili       |                                                                                  | DK 8000             |                                             |          |          | DK 8003    | DK 8001  | DK 8002                          |


# ACCESSOIRES. KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING.

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | KMI 9850 | KMI 9800 | KMI 8590 | KMI 8500        | KMI 8560   | VKM 1820 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | Acc. nr. | Acc. nr. | Acc. nr. | Acc. nr.        | Acc. nr.   | Acc. nr. |
| Glasafdekking<br>                                                                                                                            |                                                                                     | ZK 8005  | ZK 8005  |          | ZK 8000 (zwart) | ZKM 8050   | ZKM 8050 |
| Keramische filterset 3 stuks                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |          |          | ZKM 8595 |                 |            |          |
| Koolstofffilterbox                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | ZK 8001  | ZK 8001  |          | ZK 8001         |            | ZK 8001  |
| Vervangingskoolstoffilter voor Koolstof-filterbox                                                                                                                                                                             |                                                                                     | ZK 8004  | ZK 8004  |          | ZK 8004         |            | ZK 8004  |
| PlasmaMade filter                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | ZD 8001  | ZD 8001  | ZD 8001  | ZD 8001         | ZD 8001    | ZD 8001  |
| Raam contactschakelaar (draadloos)<br>                                                                                                       |                                                                                     | ZK 8002  | ZK 8002  |          | ZK 8002         |            | ZK 8002  |
| Motor cable extension                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | ZK 8008  | ZK 8008  |          | ZK 8008         |            |          |
| Basis set bestaat uit:<br>1x bocht plat 90°<br>(Naber: F-RBV 150 / Özpolat: N20072)<br><br>1x adapter stukken<br>(Naber: F-RVB 150 / Özpolat: N20025)<br><br>2x afvoerbuis plat 0,5 mtr. (Naber: F-VOR 150 / Özpolat: N20004) |   |          |          |          | ZKM 8000 A      | ZKM 8000 A |          |
| Achterwand aansluitset                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |          |          | ZKM 8500 |                 |            |          |
| Koolstof filter mat voor plintbox ZKM 8051                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |          |          |          |                 | ZKM 8051-1 |          |
| Keramische filtercassette                                                                                                                                                                                                     |  |          |          |          |                 | ZKM 8150   |          |
| Uitblaas-plintbox inclusief koolstof filter mat                                                                                                                                                                               |  |          |          |          |                 | ZKM 8051   |          |
| Ventilatiooroster Design RVS                                                                                                                                                                                                  |  | 99089    | 99089    | DK 8591  | 99089           |            |          |
| Ventilatiooroster Black Chrome                                                                                                                                                                                                |  | 99090    | 99090    | DK 8592  | 99090           |            |          |
| Ventilatiooroster Silver Chrome                                                                                                                                                                                               |  | 99091    | 99091    | DK 8593  | 99091           |            |          |
| Ventilatiooroster Gold                                                                                                                                                                                                        |  | 99092    | 99092    | DK 8594  | 99092           |            |          |
| Ventilatiooroster Black Velvet                                                                                                                                                                                                |  | 99093    | 99093    | DK 8595  | 99093           |            |          |
| Ventilatiooroster Copper                                                                                                                                                                                                      |  | 99094    | 99094    | DK 8597  | 99094           |            |          |
| Ventilatiooroster Hot Chili                                                                                                                                                                                                   |  | 99095    | 99095    | DK 8598  | 99095           |            |          |

## ACCESSOIRES. KOOKPLATEN.

|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   | Acc. nr.         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | <b>Braadpan gegoten aluminium</b><br>Gecoat aluminium (anti-aanbak)<br>42 x 25 cm         | voor alle typen verwarming                                                                                                        | ZK 1302          |
|    | <b>FlexiGrill</b>                                                                         | voor KMI..., KI 98..., KI 88..., KI 68...                                                                                         | 1303             |
|    | <b>Gas Deflektor</b>                                                                      | voor VKM 1800.0 SR in combinatie met GKS 3820.0 / GWS 3811.0                                                                      | ZKM 8053         |
|    | <b>RVS Wok pan</b> ca. 5 Liter                                                            | voor VKIW 3800.0                                                                                                                  | 3710             |
|    | <b>RVS Wok pan, groot</b><br>ca. 9,3 Liter                                                | voor VKIW 3800.0                                                                                                                  | 760              |
|  | <b>Deksel voor wok pannen</b><br>(voor Acc. 3710, 760)                                    |                                                                                                                                   | 763              |
|  | <b>Teppan Yaki-Set,</b><br>bestaande uit<br>- Aziatisch Chefmes<br>- Spatel<br>- Schraper | voor VKET 3800.0                                                                                                                  | 1114             |
| <b>VarioLine metallic verbindingslijst</b>                                          |                                                                                           | voor kookplaten met roestvrij stalen                                                                                              | 1130             |
| <b>Kookplaat omlijsting in RVS 800 mm</b>                                           |                                                                                           | voor KI 8800.0 GR, KI 8800.0 SR, KI 8820.0 SR, KI 8810.0 SR, KI 8560.0 SR, KI 8520.0 WR, KI 8330.0 SR, KI 8120.0 SR, KE 8330.0 SR | ZK 0800          |
| <b>Kookplaat omlijsting in RVS 600 mm</b>                                           |                                                                                           | voor KI 6800.0 SR, KI 6800.0 GR, KI 6560.0 SR, KI 6520.0 WR, KI 6330.0 SR, KE 6330.0 SR, KE 6310.0 SR                             | Acc. nr. ZK 0600 |


## ACCESSOIRES. AFZUIGKAPPEN.

| Küppersbusch Individual                                                             | Design        |                                |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|----------|
| Afzuigkappen                                                                        |               | DI 3800                        | DW 9500  | DW 9880  |
|                                                                                     |               | Acc. nr.                       | Acc. nr. | Acc. nr. |
|  | RVS           | DK 3801 (2 stuks noodzakelijk) | DK 9011  | DK 9881  |
|  | Black Chrome  | DK 3802 (2 stuks noodzakelijk) | DK 9012  | DK 9882  |
|  | Silver Chrome | DK 3803 (2 stuks noodzakelijk) | DK 9013  | DK 9883  |
|  | Gold          | DK 3804 (2 stuks noodzakelijk) | DK 9014  | DK 9884  |
|  | Black Velvet  | DK 3805 (2 stuks noodzakelijk) |          | DK 9885  |
|  | Copper        | DK 3807 (2 stuks noodzakelijk) | DK 9017  | DK 9887  |
|  | Hot Chili     | DK 3808 (2 stuks noodzakelijk) |          | DK 9888  |


# ACCESSOIRES. AFZUIGKAPPEN.

| Recirculatie startersets*                                                         |                                   | Acc. nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Recirculatie set inclusief rooster, slang en klemmen                              | voor DEF.....                     | 565      |
| <b>Filter</b>                                                                     |                                   |          |
| Keramisch filter*                                                                 | voor DDL 9830                     | ZD 1015  |
| Koolstoffilter                                                                    | voor DI 9340, DW 9340, DW 6340    | 870      |
| Koolstoffilter                                                                    | voor LB 8650, LB 6650             | 9019     |
| Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)                                             | voor DI 3800                      | 881      |
| Koolstoffilter                                                                    | voor DEF 9550, DEF 6550           | ZD 1011  |
| Koolstoffilter                                                                    | voor DW 8500                      | 603      |
| Koolstoffilter                                                                    | voor DW 9880                      | ZD 1000  |
| Koolstoffilter                                                                    | voor DW 9500, DW 9350             | ZD 1001  |
| Koolstoffilter                                                                    | voor DD 9840                      | ZD 1013  |
| Koolstoffilter                                                                    | voor DW 8540                      | ZD 1012  |
| Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)                                             | voor DEF 6300, DEF 9800, DEF 6800 | ZD 1006  |
| Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)                                             | voor DEL 5100                     | ZD 1007  |
| * Alleen bij eerste bestelling nodig.                                             |                                   |          |
| <b>Recirculatiebox incl. keramisch filter</b>                                     |                                   |          |
|  | voor DDL                          | ZD 1016  |
| * Kan alleen worden gebruikt in combinatie met recirculatiebox ZD 1016            |                                   |          |


## PLASMAMADE-FILTER INSTALLATIE BIJ VERSCHILLENDE AFZUIGKAPPEN




**1**




**2**




**3**



**4**



**5**



**6**

**1. Eiland en wandkap**  
Filter ZD 8000 wordt direct in de schacht gemonteerd.


**2. DownDraft systeem**  
Filter ZD 8001 wordt onder de kast in de plint gemonteerd.

**3. Werkbladafzuiging**  
Filter ZD 8001 wordt onder de kast in de plint gemonteerd.

**4. Plafond inbouw unit**  
Filter ZD 8001 wordt direct aan de motor van de kap gemonteerd.

**5. Inbouw afzuigkap met ZD 8001**  
Filter ZD 8001 wordt op de kast geplaatst en op de afzuigkap aangesloten.

**6. Inbouw afzuigkap met ZD 8000**  
Filter ZD 8000 wordt direct aan de motor bevestigd.
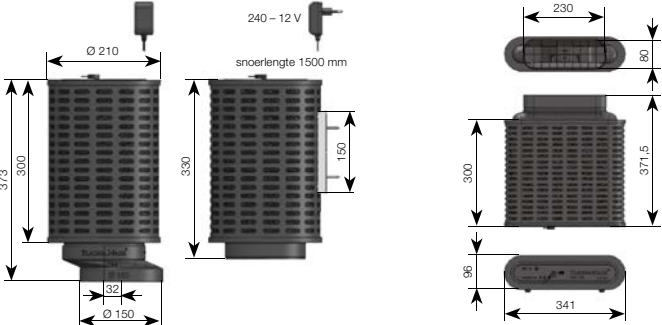
| PlasmaMade Filter                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | <p>Acc. nr.<br/>ZD 8000 / ZD 8001</p> |



| Vaatwassers | Verse apparaten | Afzuigkappen | Kookplaatafzuigingen & kookplaten | Ovens & compacte apparaten |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|
|-------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|

# Alle functies in één oogopslag

|                                                                                                                                          | BP 6850.0 | BP 6550.0<br>B 6550.0 | BP 6381.0 | BP 6350.0<br>B 6350.0 | BD 6340.0 | BP 6332.0 | B 9330.0 | B 6330.0 | B 6120.0 | CBP 6550.0 | CBD 6550.0 | CBM 6550.0 | CBM 6350.0 | CBM 6330.0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Oven Functies</b>                                                                                                                     |           |                       |           |                       |           |           |          |          |          |            |            |            |            |            |
|  Boven-/onderwarmte                                     | •         | •                     | •         | •                     | •         | •         | •        | •        | •        | •          | •          | •          | •          | •          |
|  Bovenwarmte                                            | •         | •                     | •         | •                     |           |           |          |          |          | •          | •          | •          | •          |            |
|  Onderwarmte                                            | •         | •                     | •         | •                     | •         |           | •        | •        | •        | •          | •          | •          | •          | •          |
|  Hetelucht                                              | •         | •                     | •         | •                     | •         | •         | •        | •        | •        | •          | •          | •          | •          | •          |
|  ECO                                                    | •         | •                     | •         | •                     | •         | •         |          | •        | •        | •          | •          | •          | •          | •          |
|  Intensieve hete lucht                                  | •         | •                     | •         | •                     |           |           |          |          |          | •          | •          | •          | •          |            |
|  Boven-/onderwarmte met circulatie                      | •         | •                     |           |                       | •         |           | •        |          |          | •          | •          | •          |            | •          |
|  Pizzastand                                             | •         | •                     | •         | •                     | •         | •         | •        | •        | •        | •          | •          | •          | •          | •          |
|  Kleine grill                                           | •         | •                     | •         | •                     |           | •         | •        | •        | •        | •          | •          | •          | •          |            |
|  Grill met groot oppervlak                              | •         | •                     | •         | •                     | •         | •         | •        | •        | •        | •          | •          | •          | •          | •          |
|  Grill met onderwarmte                                | •         | •                     |           |                       |           |           | •        |          |          | •          | •          | •          |            |            |
|  Hetelucht met grill<br>(kleine grill met circulatie) | •         | •                     |           |                       | •         |           |          | •        | •        | •          | •          | •          |            |            |
|  Hetelucht met grill<br>(grote grill met circulatie)  | •         | •                     | •         | •                     |           |           |          |          |          | •          | •          | •          | •          | •          |
|  Heteluchtgrillen + onderwarmte                       | •         | •                     |           |                       |           |           |          |          |          | •          | •          | •          |            |            |
| <b>Speciale ovenfuncties</b>                                                                                                             |           |                       |           |                       |           |           |          |          |          |            |            |            |            |            |
|  Ontdooien                                            | •         | •                     |           |                       |           | •         | •        | •        | •        | •          | •          | •          |            |            |
|  Lage temperatuur garen                               | •         | •                     |           |                       |           |           |          |          |          | •          | •          | •          |            |            |
|  Warmhouden                                           | •         | •                     |           |                       |           |           |          |          |          | •          | •          | •          |            |            |
|  Diepgevroren gerechten                               | •         | •                     |           |                       |           |           |          |          |          | •          | •          | •          |            |            |
|  Borden warmen                                        | •         |                       |           |                       |           |           |          |          |          |            |            |            |            |            |
|  Gratinieren                                          | •         | •                     |           |                       |           |           |          |          |          | •          | •          | •          |            |            |
|  Conserveren                                          | •         | •                     |           |                       |           |           |          |          |          | •          | •          | •          |            |            |
|  Drogen                                               | •         | •                     |           |                       |           |           |          |          |          | •          | •          | •          |            |            |
|  Brood bakken                                         | •         | •                     |           |                       |           |           |          |          |          | •          | •          | •          |            |            |
|  Garen                                                | •         |                       |           |                       |           |           |          |          |          |            |            |            |            |            |
|  Yoghurt functie                                      | •         |                       |           |                       |           |           |          |          |          |            | •          |            |            |            |
|  Pizza functie                                        |           |                       |           |                       |           | •         |          |          |          |            |            |            |            |            |

Kies gewoon een voorgeprogrammeerde functie, controleer de voorgestelde bereidingstemperatuur/tijd en bevestig.  
Dat is alles wat nodig is.

|  | CBD 6550.0 | BD 6340.0 | CD 6350.0 |
|--|------------|-----------|-----------|
|--|------------|-----------|-----------|

### Stoomfuncties

|                                                                                   |                                                        |     |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|---|
|  | Sous-Vide garen                                        | •   |     |   |
|  | Combi stomen met<br>hetelucht / boven-/<br>onderwarmte | •/- | •/• |   |
|  | Stomen                                                 | •   | •   | • |
|  | Vario-stomen                                           | •   |     |   |
|  | Regenereren (handmatig)                                | •   | •   |   |
|  | Regenereren<br>(automatisch)                           | •   |     |   |
|  | ECO stomen                                             |     |     |   |

### Stoom-speciaalfuncties

|                                                                                     |                               |   |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|--|---|
|   | Ontdooien met stoom           | • |  | • |
|  | Steriliseren                  | • |  | • |
|  | Stoomstoot (automa-<br>tisch) | • |  |   |
|  | Desinfecteren                 | • |  |   |
|  | Smelten                       | • |  | • |
|  | Vochtige doeken<br>warmen     | • |  |   |
|  | Warmhouden met stoom          | • |  | • |
|  | Stoomreiniging                | • |  | • |
|  | Multi hetelucht (vochtig)     |   |  |   |

|  | CBM 6750.0 | CBM 6550.0 | CBM 6350.0 | CBM 6330.0 | CM 6330.0 | CMK 6120.0 | ML/MR<br>6330.0 |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|

### Magnetronfuncties

|                                                                                   |                                                     |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|  | Magnetron                                           | • | • | • | • | • | • |
|  | Magnetron bij<br>elken ovenfunctie<br>inschakelbaar | • | • | • |   |   |   |
|  | Magnetron + grill                                   |   |   |   | • | • | • |
|  | Magnetron + hete<br>lucht                           |   |   |   | • | • |   |

# TECHNISCHE GEGEVENS. BAKOVENS.

| Designversies                                                                     | Ovens. Pyrolise |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                   | BP 6850         | BP 6550         | BP 6350         | BP 6332         |
| Zwart / Wit / Graphite                                                            | • / - / -       | • / • / -       | • / - / •       | • / - / -       |
| Individual designversies leverbaar (aantal)                                       | 7               | 7               | 7               | 7               |
| <b>Energiecategorie / Energieverbruik</b>                                         |                 |                 |                 |                 |
| Energiecategorieën                                                                | A+              | A+              | A+              | A+              |
| Energiecategorieën bij functie ECO/hete lucht in kWh                              | 0,68            | 0,68            | 0,68            | 0,68            |
| <b>Uitvoering</b>                                                                 |                 |                 |                 |                 |
| 5" TFT-Touch Display / 3,9" TFT-Display                                           | • / -           | - / •           | - / •           |                 |
| LCD-display                                                                       |                 |                 |                 |                 |
| Elektronische timer met datumweergave / tijdweergave / ovenprogrammering          | • / • / •       | • / • / •       | - / • / •       | - / • / •       |
| Witte aanduiding / rode aanduiding                                                | • / -           | • / -           | • / -           | • / -           |
| Grafische- / Tekstweergave                                                        | • / •           | • / •           | • / -           |                 |
| K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)                               |                 |                 |                 |                 |
| Pizza functie                                                                     |                 |                 |                 | •               |
| Ovenfuncties                                                                      | 14              | 14              | 10              | 6               |
| Speciale Ovenfuncties                                                             | 11              | 8               |                 | 1               |
| Stoomfuncties / Stoom-speciaalfuncties                                            |                 |                 |                 |                 |
| Multilevel-Timer                                                                  | •               |                 |                 |                 |
| Magnetron solofunctie                                                             |                 |                 |                 |                 |
| Combinatie magnetron functie                                                      |                 |                 |                 |                 |
| Magnetronvermogen in watt / vermogenniveaus magnetron                             |                 |                 |                 |                 |
| Recepten                                                                          | •               |                 |                 |                 |
| Invertertechnologie                                                               |                 |                 |                 |                 |
| Automatische programma's                                                          | meer dan 80     | meer dan 40     | 10              |                 |
| Favoriete programma's                                                             | 56              | 20              |                 |                 |
| Elektronische / mechanische ovenbediening                                         | • / -           | • / -           | • / -           | - / •           |
| Maximaal instelbare temperatuur in °C                                             | 270*            | 270*            | 270*            | 250**           |
| Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop                             | • / - / -       | - / • / -       | - / - / •       | - / - / •       |
| Aluminium draaiknop                                                               |                 |                 | •               | •               |
| Kunststof draaiknop                                                               |                 |                 |                 |                 |
| Vleesthermometer                                                                  | •               | •               |                 |                 |
| Temperatuuraanduiding met advies temperatuur                                      | •               | •               | •               |                 |
| Snel voorverwarmingsstand                                                         | •               | •               | •               | •               |
| Deurcontactschakelaar                                                             | •               | •               | •               | •               |
| Kinderbeveiliging                                                                 | •               | •               | •               |                 |
| Volledig glazen binnendeur op roestvrij stalen frame / volledig glazen binnendeur | - / •           | - / •           | - / •           | - / •           |
| Aantal deurruiten                                                                 | 4               | 4               | 4               | 3               |
| Grote neerklapbare grill                                                          |                 |                 |                 |                 |
| Inhoud oven (Liter)                                                               | 70              | 70              | 70              | 70              |
| Afmetingen van de binnenoven en mm (b x h x d)                                    | 475 x 364 x 402 | 475 x 364 x 402 | 475 x 364 x 402 | 475 x 364 x 402 |
| LED-Ovenverlichting                                                               |                 |                 |                 |                 |
| Halogeen-Ovenverlichting                                                          | 2 x 25 W        | 2 x 25 W        | 1 x 25 W        |                 |
| Ovenverlichting                                                                   |                 |                 |                 | 1 x 25 W        |
| Eco-Modus                                                                         | •               | •               |                 |                 |
| Demo-Modus                                                                        | •               | •               | •               |                 |
| Standby-Modus                                                                     | •               | •               |                 |                 |
| <b>Reiniging</b>                                                                  |                 |                 |                 |                 |
| ökoEmail+ coating                                                                 | •               | •               | •               | •               |
| Pyrolyse-Zelfreinigingsfunctie                                                    | •               | •               | •               | •               |
| Stoomreinigingsfunctie                                                            |                 |                 |                 |                 |
| ökotherm® ovenkatalysator                                                         | •               | •               | •               | •               |
| ökoClean functie                                                                  |                 |                 |                 | •               |
| <b>Standaardtoebehoren</b>                                                        |                 |                 |                 |                 |
| Emaille bakblik                                                                   | 1               | 1               | 1               | 1               |
| Universeel blik geëmailleerd / glas                                               | 1 / -           | 1 / -           | 1 / -           |                 |
| Rooster                                                                           | 1               | 1               | 1               | 1               |
| Stoomset                                                                          |                 |                 |                 |                 |
| 1x volledig uittrekbaar / 1x uittrekbaar                                          | 1 / 1           | - / 1           |                 | - / 1           |
| <b>Technische gegevens</b>                                                        |                 |                 |                 |                 |
| Aansluitwaarde in kW                                                              | 3,6             | 3,6             | 3,6             | 3,6             |
| Voltage (V)                                                                       | 220 - 240       | 220 - 240       | 220 - 240       | 220 - 240       |
| Frequentie (Hz)                                                                   | 50-60           | 50-60           | 50-60           | 50-60           |
| Lengte aansluitsnoer in meter                                                     | 1,5             | 1,8             | 1,8             | 1,5             |
| Stekkerklaar                                                                      | •               | •               | •               | •               |
| <b>Afmetingen van de uitsparing (mm)</b>                                          |                 |                 |                 |                 |
| Breedte x hoogte x diepte                                                         | 560 x 590 x 550 | 560 x 590 x 550 | 560 x 590 x 550 | 560 x 590 x 550 |

\* 300°C bij Grillfunctie \*\* 340°C bij pizza functie

# TECHNISCHE GEGEVENS. BAKOVENS.

| Designversies                                                                     | Oven. Steam     | Ovens           |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                   | BD 6340         | B 9330          | B 6550          | B 6350          | B 6330          | B 6120          |
| Zwart / Wit / Graphite                                                            | • / - / -       | • / - / -       | • / - / -       | • / - / -       | • / - / -       | • / - / -       |
| Individual designversies leverbaar (aantal)                                       | 7               | 5               | 7               | 7               | 7               |                 |
| <b>Energiecategorie / Energieverbruik</b>                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Energiecategorieën                                                                | A+              | A               | A+              | A+              | A+              | A+              |
| Energiecategorieën bij functie ECO/hete lucht in kWh                              | 0,68            | 0,80            | 0,68            | 0,68            | 0,68            | 0,68            |
| <b>Uitvoering</b>                                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5" TFT-Touch Display / 3,9" TFT-Display                                           |                 |                 | - / •           | - / •           |                 |                 |
| LCD-display                                                                       |                 |                 |                 |                 |                 | •               |
| Elektronische timer met datumweergave / tijdweergave / ovenprogrammering          | - / • / •       | - / • / •       | • / • / •       | - / • / •       | - / • / •       | - / • / •       |
| Witte aanduiding / rode aanduiding                                                | • / -           | • / -           | • / -           | • / -           | • / -           | • / -           |
| Grafische- / Tekstweergave                                                        |                 |                 | • / •           | • / -           |                 |                 |
| K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Pizza functie                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Ovenfuncties                                                                      | 7               | 8               | 14              | 10              | 8               | 8               |
| Speciale Ovenfuncties                                                             |                 | 1               | 8               |                 | 1               | 1               |
| Stoomfuncties / Stoom-speciaalfuncties                                            | 3               |                 |                 |                 |                 |                 |
| Multilevel-Timer                                                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Magnetron solofunctie                                                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Combinatie magnetron functie                                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Magnetronvermogen in watt / vermogenniveaus magnetron                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Recepten                                                                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Invertertechnologie                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Automatische programma's                                                          |                 |                 | meer dan 40     | 10              |                 |                 |
| Favoriete programma's                                                             |                 |                 | 20              | 1               |                 |                 |
| Elektronische / mechanische ovenbediening                                         | - / •           | - / •           | • / -           | • / -           | - / •           | - / •           |
| Maximaal instelbare temperatuur in °C                                             | 270             | 250             | 270*            | 270*            | 250             | 250             |
| Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop                             | - / - / •       | - / - / •       | - / • / -       | - / - / •       | - / - / •       | - / - / •       |
| Aluminium draaiknop                                                               | •               | •               |                 | •               | •               |                 |
| Kunststof draaiknop                                                               |                 |                 |                 |                 |                 | •               |
| Vleesthermometer                                                                  |                 |                 | •               |                 |                 |                 |
| Temperatuuraanduiding met advies temperatuur                                      |                 |                 | •               | •               |                 |                 |
| Snel voorverwarmingsstand                                                         |                 | •               | •               | •               | •               | •               |
| Deurcontactschakelaar                                                             | •               | •               | •               | •               | •               | •               |
| Kinderbeveiliging                                                                 |                 |                 | •               | •               |                 |                 |
| Volledig glazen binnendeur op roestvrij stalen frame / volledig glazen binnendeur | - / •           | - / •           | • / -           | • / -           | - / •           | - / •           |
| Aantal deurruiten                                                                 | 4               | 3               | 4               | 4               | 3               | 2               |
| Grote neerklapbare grill                                                          |                 |                 | •               | •               |                 |                 |
| Inhoud oven (Liter)                                                               | 70              | 77              | 70              | 70              | 70              | 70              |
| Afmetingen van de binnenoven en mm (b x h x d)                                    | 475 x 364 x 402 | 639 x 318 x 380 | 475 x 364 x 402 | 475 x 364 x 402 | 475 x 364 x 402 | 475 x 364 x 402 |
| LED-Ovenverlichting                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Halogeen-Ovenverlichting                                                          |                 | 2 x 20 W        | 2 x 25 W        | 1 x 25 W        |                 |                 |
| Ovenverlichting                                                                   | 1 x 25 W        |                 |                 |                 | 1 x 25 W        | 1 x 25 W        |
| Eco-Modus                                                                         |                 |                 | •               |                 |                 |                 |
| Demo-Modus                                                                        |                 |                 | •               | •               |                 |                 |
| Standby-Modus                                                                     |                 |                 | •               |                 |                 |                 |
| <b>Reiniging</b>                                                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| ökoEmail+ coating                                                                 | •               | •               | •               | •               | •               | •               |
| Pyrolyse-Zelfreinigingsfunctie                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Stoomreinigingsfunctie                                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| ökotherm® ovenkatalysator                                                         | •               | •               | •               | •               | •               |                 |
| ökoClean functie                                                                  | •               | •               |                 |                 | •               | •               |
| <b>Standaardtoebehoren</b>                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Emaille bakblik                                                                   | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               |
| Universeel blik geëmailleerd / glas                                               |                 | 1 / -           | 1 / -           | 1 / -           |                 |                 |
| Rooster                                                                           | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               |
| Stoomset                                                                          | 1               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1x volledig uittrekbaar / 1x uittrekbaar                                          | - / 1           | 1 / 1           | - / 1           |                 |                 |                 |
| <b>Technische gegevens</b>                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Aansluitwaarde in kW                                                              | 3,6             | 3,5             | 3,6             | 3,6             | 3,6             | 3,6             |
| Voltage (V)                                                                       | 220 - 240       | 220 - 240       | 220 - 240       | 220 - 240       | 220 - 240       | 220 - 240       |
| Frequentie (Hz)                                                                   | 50-60           | 50-60           | 50-60           | 50-60           | 50-60           | 50-60           |
| Lengte aansluitsnoer in meter                                                     | 1,5             | 1,2             | 1,5             | 1,5             | 1,5             | 1,5             |
| Stekkerklaar                                                                      | •               | •               | •               | •               | •               | •               |
| <b>Afmetingen van de uitsparing (mm)</b>                                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Breedte x hoogte x diepte                                                         | 560 x 590 x 550 | 860 x 475 x 550 | 560 x 590 x 550 | 560 x 590 x 550 | 560 x 590 x 550 | 560 x 590 x 550 |

\* 300°C bij Grillfunctie

# TECHNISCHE GEGEVENS. COMPACTE APPARATEN.

| Designversies                                                                                                    | Ovens. Steam    |                 | Ovens. Magnetron. |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | CBD 6550        | CD 6350         | CBM 6550          | CBM 6350        | CBM 6330        | CMK 6120        |
| Zwart / Wit / Graphite                                                                                           | • / • / -       | • / - / -       | • / • / -         | • / - / •       | • / - / -       | • / - / -       |
| Individual designversies leverbaar (aantal)                                                                      | 7               | 7               | 7                 | 7               | 7               |                 |
| <b>Energiecategorie / Energieverbruik</b>                                                                        |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
| Energiecategorieën                                                                                               | A+              |                 |                   |                 |                 |                 |
| Energiecategorieën bij functie ECO/hete lucht in kWh                                                             | 0,59            |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>Uitvoering</b>                                                                                                |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
| 5" TFT-Touch Display / 3,9" TFT-Display                                                                          | - / •           | - / •           | - / •             | - / •           |                 |                 |
| LCD-display                                                                                                      |                 |                 |                   |                 |                 | •               |
| Elektronische timer met datumweergave / tijdweergave / ovenprogrammering                                         | • / • / •       | - / • / •       | • / • / •         | - / • / •       | - / • / •       | • / • / •       |
| Witte aanduiding / rode aanduiding                                                                               | • / -           | • / -           | • / -             | • / -           | • / -           | • / -           |
| Grafische- / Tekstweergave                                                                                       | • / •           | • / -           | • / •             | • / -           |                 | - / -           |
| K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)                                                              |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
| Ovenfuncties                                                                                                     | 14              |                 | 14                | 10              | 8               | 3               |
| Speciale Ovenfuncties                                                                                            | 8               |                 | 8                 |                 |                 |                 |
| Stoomfuncties / Stoom-speciaalfuncties                                                                           | 6 / 9           | 1 / 5           |                   |                 |                 |                 |
| Multilevel-Timer                                                                                                 |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
| Magnetron solofunctie                                                                                            |                 |                 | •                 | •               | •               | •               |
| Combinatie magnetron functie                                                                                     |                 |                 | •                 | •               |                 | •               |
| Magnetronvermogen in watt / vermogenniveaus magnetron                                                            |                 |                 | 1000 / 10         | 1000 / 10       | 1000 / 5        | 1000 / 6        |
| Recepten                                                                                                         |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
| Invertertechnologie                                                                                              |                 |                 | •                 | •               |                 |                 |
| Automatische programma's                                                                                         | über 40         | 10              | über 40           | 10              |                 |                 |
| Favoriete programma's                                                                                            | 20              |                 | 20                |                 |                 |                 |
| Elektronische / mechanische ovenbediening                                                                        | • / -           | • / -           | • / -             | • / -           | - / •           | - / •           |
| Maximaal instelbare temperatuur in °C                                                                            | 270*            | 100             | 270*              | 270*            | 250             | 250*            |
| Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop                                                            | - / • / -       | - / - / •       | - / • / -         | - / - / •       | - / - / •       | - / - / •       |
| Aluminium draaiknop                                                                                              |                 | •               |                   | •               | •               |                 |
| Kunststof draaiknop                                                                                              |                 |                 |                   |                 |                 | •               |
| Vleesthermometer                                                                                                 | •               |                 | •                 |                 |                 |                 |
| Temperatuuraanduiding met advies temperatuur                                                                     | •               | •               | •                 | •               |                 |                 |
| Snel voorverwarmingsstand                                                                                        | •               |                 | •                 | •               |                 |                 |
| Deurocontactschakelaar                                                                                           | •               | •               | •                 | •               | •               |                 |
| Kinderbeveiliging                                                                                                | •               | •               | •                 | •               | •               | •               |
| Volledig glazen binnendeur op roestvrij stalen frame / volledig glazen binnendeur / Magnetron metalen binnendeur | - / • / -       | - / • / -       | - / - / •         | - / - / •       | - / - / •       | - / - / •       |
| Aantal deurruiten                                                                                                | 4               | 3               | 3                 | 3               | 3               | 3               |
| Grote neerklapbare grill                                                                                         |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
| Inhoud oven (Liter)                                                                                              | 43              | 43              | 43                | 43              | 43              | 38              |
| Afmetingen van de binnenoven en mm (b x h x d)                                                                   | 475 x 229 x 402 | 475 x 229 x 402 | 475 x 232 x 365   | 475 x 232 x 365 | 475 x 232 x 365 | 420 x 210 x 390 |
| LED-verlichting                                                                                                  |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
| Halogeen-Ovenverlichting                                                                                         | •               | •               | •                 | •               | •               | •               |
| Ovenverlichting                                                                                                  |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
| Eco-Modus                                                                                                        | •               |                 | •                 |                 |                 |                 |
| Demo-Modus                                                                                                       | •               | •               | •                 | •               |                 |                 |
| Standby-Modus                                                                                                    | •               |                 | •                 |                 |                 |                 |
| <b>Reiniging</b>                                                                                                 |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
| ökoEmail+ coating                                                                                                | •               | •               | •                 | •               | •               |                 |
| Pyrolyse-Zelfreinigingsfunctie                                                                                   |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
| Stoomreinigingsfunctie                                                                                           | •               | •               |                   |                 |                 |                 |
| ökoTherm® ovenkatalysator                                                                                        | •               |                 | •                 | •               | •               |                 |
| ökoClean functie                                                                                                 |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>Standaardtoebehoren</b>                                                                                       |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
| E-mail bakblik                                                                                                   | 1               |                 |                   |                 |                 |                 |
| Universeel blik geëmailleerd / glas                                                                              | 1 / -           | 1               | - / 1             | - / 1           | - / 1           | - / 1           |
| Rooster                                                                                                          | 1               | 1               | 1                 | 1               | 1               | 1               |
| Stoomset                                                                                                         | 1               | 1               |                   |                 |                 |                 |
| 1x volledig uittrekbaar / 1x uittrekbaar                                                                         |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>Technische gegevens</b>                                                                                       |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
| Aansluitwaarde in kW                                                                                             | 3,4             | 2,3             | 3,4               | 3,4             | 3,4             | 3,4             |
| Voltage (V)                                                                                                      | 220 - 240       | 220 - 240       | 220 - 240         | 220 - 240       | 220 - 240       |                 |
| Frequentie (Hz)                                                                                                  | 50-60           | 50-60           | 50-60             | 50-60           | 50              |                 |
| Lengte aansluitsnoer in meter                                                                                    | 1,5             | 1,5             | 1,5               | 1,5             | 1,5             |                 |
| Stekkerklaar                                                                                                     | •               | •               | •                 | •               | •               | •               |
| <b>Afmetingen van de uitsparing (mm)</b>                                                                         |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
| Breedte x hoogte x diepte                                                                                        | 560 x 450 x 550 | 560 x 450 x 550 | 560 x 450 x 550   | 560 x 450 x 550 | 560 x 450 x 550 | 560 x 450 x 550 |

\* 300°C bij Grillfunctie

# TECHNISCHE GEGEVENS. COMPACTE APPARATEN.

| Designversies                                                                                                    | Oven. Pyrolyse  | Magnetrons      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                                                                                                                  | CBP 6550        | CM 6330.0       | MR / ML 6330.0      |
| Zwart / Wit / Graphite                                                                                           | • / • / -       | • / - / -       | • / - / •           |
| Individual designversies leverbaar (aantal)                                                                      | 7               | 7               | 7                   |
| <b>Energiecategorie / Energieverbruik</b>                                                                        |                 |                 |                     |
| Energiecategorieën                                                                                               | A+              |                 |                     |
| Energiecategorieën bij functie ECO/hete lucht in kWh                                                             | 0,59            |                 |                     |
| <b>Uitvoering</b>                                                                                                |                 |                 |                     |
| 5" TFT-Touch Display / 3,9" TFT-Display                                                                          | - / •           |                 |                     |
| LCD-display                                                                                                      |                 |                 |                     |
| Elektronische timer met datumweergave / tijdweergave / ovenprogrammering                                         | • / • / •       | - / • / -       | - / • / -           |
| Witte aanduiding / rode aanduiding                                                                               | • / -           | • / -           | • / -               |
| Grafische- / Tekstweergave                                                                                       | • / •           | - / -           | - / -               |
| K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)                                                              |                 |                 |                     |
| Ovenfuncties                                                                                                     | 14              | 1               |                     |
| Speciale Ovenfuncties                                                                                            | 8               |                 |                     |
| Stoomfuncties / Stoom-speciaalfuncties                                                                           |                 |                 |                     |
| Multilevel-Timer                                                                                                 |                 |                 |                     |
| Magnetron solofunctie                                                                                            |                 | •               | •                   |
| Combinatie magnetron functie                                                                                     |                 | •               | •                   |
| Magnetronvermogen in watt / vermogenniveaus magnetron                                                            |                 | 1000 / 5        | 850 / 5             |
| Recepten                                                                                                         |                 |                 |                     |
| Invertertechnologie                                                                                              |                 |                 |                     |
| Automatische programma's                                                                                         | meer dan 40     |                 | 14                  |
| Favoriete programma's                                                                                            | 20              |                 |                     |
| Elektronische / mechanische ovenbediening                                                                        | • / -           | - / •           | • / -               |
| Maximaal instelbare temperatuur in °C                                                                            | 270*            | 250*            | 270*                |
| Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop                                                            | - / • / -       | - / - / •       | - / - / •           |
| Aluminium draaiknop                                                                                              |                 | •               | •                   |
| Kunststof draaiknop                                                                                              |                 |                 |                     |
| Vleesthermometer                                                                                                 | •               |                 |                     |
| Temperatuuraanduiding met advies temperatuur                                                                     | •               |                 |                     |
| Snel voorverwarmingsstand                                                                                        | •               |                 |                     |
| Deurcontactschakelaar                                                                                            | •               | •               |                     |
| Kinderbeveiliging                                                                                                | •               |                 | •                   |
| Volledig glazen binnendeur op roestvrij stalen frame / volledig glazen binnendeur / Magnetron metalen binnendeur | - / • / -       | - / - / •       | - / - / •           |
| Aantal deurruiten                                                                                                | 4               | 2               | 2                   |
| Grote neerklapbare grill                                                                                         |                 |                 |                     |
| Inhoud oven (Liter)                                                                                              | 44              | 44              | 22                  |
| Afmetingen van de binnenoven in mm (b x h x d)                                                                   | 475 x 229 x 402 | 475 x 232 x 400 | 350 x 220 x 280     |
| LED-verlichting                                                                                                  |                 |                 |                     |
| Halogeen-Ovenverlichting                                                                                         | •               | •               |                     |
| Ovenverlichting                                                                                                  |                 |                 | •                   |
| Eco-Modus                                                                                                        | •               |                 |                     |
| Demo-Modus                                                                                                       | •               |                 |                     |
| Standby-Modus                                                                                                    | •               |                 |                     |
| <b>Reiniging</b>                                                                                                 |                 |                 |                     |
| ökoEmail+ coating                                                                                                | •               | •               |                     |
| Pyrolyse-Zelfreinigingsfunctie                                                                                   | •               |                 |                     |
| Stoomreinigingsfunctie                                                                                           |                 |                 |                     |
| ökotherm® ovenkatalysator                                                                                        | •               |                 |                     |
| ökoClean functie                                                                                                 |                 |                 |                     |
| <b>Standaardtoebehoren</b>                                                                                       |                 |                 |                     |
| Emaille bakblik                                                                                                  | 1               |                 |                     |
| Universeel blik geëmailleerd / glas                                                                              | 1 / -           |                 |                     |
| Rooster                                                                                                          | 1               | 1               | 1                   |
| Stoomset                                                                                                         |                 |                 |                     |
| 1x volledig uittrekbaar / 1x uittrekbaar                                                                         |                 |                 |                     |
| <b>Technische gegevens</b>                                                                                       |                 |                 |                     |
| Aansluitwaarde in kW                                                                                             | 2,9             | 3,2             | 2,5                 |
| Voltage (V)                                                                                                      | 220-240         | 220-240         | 220-240             |
| Frequentie (Hz)                                                                                                  | 50 - 60         | 50              | 50                  |
| Lengte aansluitsnoer in meter                                                                                    | 1,5             | 1,5             | 1,5                 |
| Stekkerklaar                                                                                                     | •               | •               | •                   |
| <b>Afmetingen van de uitsparing (mm)</b>                                                                         |                 |                 |                     |
| Breedte x hoogte x diepte                                                                                        | 560 x 450 x 550 | 560 x 450 x 550 | 568 x 380/390 x 320 |

\* 300°C bij Grillfunctie

# TECHNISCHE GEGEVENS. COMPACTE APPARATEN.

|                                                       | Volautomatische koffiemachine |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Designversies</b>                                  | <b>CKV 6550</b>               |
| Zwart / Wit / Graphite                                | • / • / -                     |
| Individual designversies leverbaar (aantal)           | 7                             |
| <b>Energiecategorie / Energieverbruik</b>             |                               |
| Energiecategorieën                                    |                               |
| Energieverbruik                                       |                               |
| <b>Uitvoering</b>                                     |                               |
| 5" Beeldscherm / 3,9" TFT-Display                     |                               |
| LCD-display                                           | •                             |
| Digitale aanduiding                                   |                               |
| Witte aanduiding / rode aanduiding                    | • / -                         |
| Grafische- / Tekstweergave                            | • / •                         |
| Timer                                                 | •                             |
| Instelbare inhoud kop                                 | 5                             |
| Melkfunctie                                           | 2                             |
| Druk                                                  | 15 bar                        |
| Keuze 1 of 2 koppen                                   | •                             |
| Heetwater functie                                     | •                             |
| Uitneembare melkhouder                                | •                             |
| Watertank voor uitneembaar                            | •                             |
| Geschikt voor bonen / poeder                          | • / •                         |
| Geschikt voor pads / capsules                         | - / -                         |
| Elektronische / mechanische bediening                 | • / -                         |
| Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop | - / • / -                     |
| Aluminium draaiknop verlicht / onverlicht             |                               |
| Kunststof verzinkbare draaiknop                       |                               |
| Temperatuuraanduiding                                 |                               |
| In hoogte verstelbare koffieuitloop                   | •                             |
| Touch to open                                         |                               |
| Kinderbeveiliging                                     |                               |
| Volledig glas                                         |                               |
| Aantal deurruiten                                     |                               |
| Aantal flessen                                        |                               |
| Inhoud in ltr                                         |                               |
| LED-Ovenverlichting                                   | •                             |
| Halogeen-Ovenverlichting                              |                               |
| Signaal optisch/akoestisch                            | • / -                         |
| Inschuihoogtes                                        |                               |
| Demo-Modus                                            |                               |
| Standby-Modus                                         | •                             |
| <b>Reiniging</b>                                      |                               |
| Automatisch voor-spoeling                             | •                             |
| Ontkalkingsprogramma                                  | •                             |
| <b>Standaardtoebehoren</b>                            |                               |
| Melkhouder                                            | •                             |
| Ontkalker ( probeer)                                  | •                             |
| Koffiepoederlepel                                     | •                             |
| Reinigingsborstel                                     | •                             |
| Adapter voor pads, poeder en capsules                 |                               |
| <b>Technische gegevens</b>                            |                               |
| Aansluitwaarde in kW                                  | 1,35                          |
| Voltage (V)                                           | 220-240                       |
| Frequentie (Hz)                                       | 50-60                         |
| Geluidsniveau (dB)                                    |                               |
| Lengte aansluitsnoer in meter                         | 1,3                           |
| Stekkerklaar                                          | •                             |
| <b>Afmetingen van de uitsparing (mm)</b>              |                               |
| Breedte x hoogte x diepte                             | 560 x 450 x 550               |

# TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLAAT MET GEïNTEGREERDE AFZUIGING.

|                                                                        |             | Kookplaten. Kookplaat met geïntegreerde afzuiging. Inductie |                 |               |                |                 | Varioline. Kookplaten. Kookplaat met geïntegreerde afzuiging |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Designversies                                                          |             | KMI 9850.0                                                  | KMI 9800.0      | KMI 8590.0    | KMI 8560.0     | KMI 8500.0      | VKM 1820.0                                                   |
| RVS                                                                    |             |                                                             |                 |               |                |                 |                                                              |
| Keramisch zwart / grijs / wit                                          |             | • / - / -                                                   | • / - / -       | • / - / -     | • / - / -      | • / - / •       | • / - / -                                                    |
| Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc      |             |                                                             |                 |               |                |                 | - / • / -                                                    |
| Vlakke inbouw                                                          |             | •                                                           | •               | •             | •              | •               | •                                                            |
| <b>Uitvoering</b>                                                      |             |                                                             |                 |               |                |                 |                                                              |
| Mirador™ Coating                                                       |             | •                                                           | •               |               |                |                 |                                                              |
| "glideControl / glideControl+"                                         |             |                                                             | - / •           | - / •         | • / -          |                 |                                                              |
| "dialControl"                                                          |             |                                                             |                 |               |                |                 |                                                              |
| "selectControl"                                                        |             |                                                             |                 |               |                | •               | •                                                            |
| "knobControl"                                                          |             | •                                                           |                 |               |                |                 |                                                              |
| Witte aanduiding / rode aanduiding                                     |             | - / •                                                       | - / •           | - / •         | • / -          | - / •           | - / •                                                        |
| Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken                  |             | • / • / •                                                   | • / • / •       | • / • / •     | • / • / •      |                 |                                                              |
| Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken                       |             |                                                             |                 | • / • / -     |                |                 |                                                              |
| Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen            |             |                                                             |                 | - / • / • / • |                |                 |                                                              |
| Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)                            |             |                                                             |                 |               | •              |                 |                                                              |
| Maxi-inductie                                                          |             |                                                             |                 |               |                |                 |                                                              |
| Vario-inductie                                                         |             |                                                             |                 |               | •              |                 |                                                              |
| Aantal brugfuncties / waarvan automatisch                              |             | 2 / -                                                       | 2 / -           | 2 / -         | 1 / 1          | 2 / -           |                                                              |
| Chef-functie                                                           |             |                                                             |                 |               |                |                 |                                                              |
| Stop-and-go functie (Pauze functie)                                    |             |                                                             | •               | •             | •              |                 |                                                              |
| Reinigingsfunctie                                                      |             |                                                             |                 |               |                |                 |                                                              |
| Aantal power zones                                                     |             | 4                                                           | 4               | 4             | 4              | 4               |                                                              |
| Pan / Pangrootte detectie                                              |             | •                                                           | •               | •             | •              | •               |                                                              |
| Kinderbeveiliging (sensor slot)                                        |             | •                                                           | •               | •             | •              | •               |                                                              |
| Centrale uitschakeling                                                 |             |                                                             | •               | •             | •              | •               | •                                                            |
| Uitschakelgeheugen                                                     |             |                                                             |                 |               |                |                 |                                                              |
| Vakantiestand                                                          |             | •                                                           | •               | •             | •              | •               | •                                                            |
| Timerfunctie (kookwekker)                                              |             |                                                             | •               | •             | •              | •               |                                                              |
| Restwarmte-indicatoren                                                 |             | •                                                           | •               | •             | •              | •               |                                                              |
| Aankook automaat                                                       |             | •                                                           | •               |               | •              | •               |                                                              |
| <b>Vermogen kookzones</b>                                              |             |                                                             |                 |               |                |                 |                                                              |
| Aantal inductie zones                                                  |             | 4                                                           | 4               | 4             | 4              | 4               |                                                              |
| Voor links                                                             | Diameter cm | 21 x 19                                                     | 21 x 19         | 23,5 x 18,9   | 21             | 21 x 19         |                                                              |
|                                                                        | Vermogen kW | 2,1 / 3,7                                                   | 2,1 / 3,7       | 1,75 / 2,2    | 2,1 / 3,7      | 1,6 / 1,85      |                                                              |
| Achter links                                                           | Diameter cm | 21 x 19                                                     | 21 x 19         | 23,5 x 18,9   | 18             | 21 x 19         |                                                              |
|                                                                        | Vermogen kW | 2,1 / 3,7                                                   | 2,1 / 3,7       | 1,75 / 2,2    | 1,8 / 3,0      | 2,1 / 3,0       |                                                              |
| Achter rechts                                                          | Diameter cm | 21 x 19                                                     | 21 x 19         | 22,8 x 20     | 21 x 19        | 21 x 19         |                                                              |
|                                                                        | Vermogen kW | 2,1 / 3,7                                                   | 2,1 / 3,7       | 1,75 / 2,0    | 2,1 / 3,7      | 1,6 / 1,85      |                                                              |
| Voor rechts                                                            | Diameter cm | 21 x 19                                                     | 21 x 19         | 22,8 x 20     | 21 x 19        | 21 x 19         |                                                              |
|                                                                        | Vermogen kW | 2,1 / 3,7                                                   | 2,1 / 3,7       | 1,75 / 2,0    | 2,1 / 3,7      | 2,1 / 3,0       |                                                              |
| <b>Uitvoering afzuiging</b>                                            |             |                                                             |                 |               |                |                 |                                                              |
| Energieklasse / Motor energie klasse / Jaarlijks energieverbruik (kWh) |             | A / A / 41                                                  | A / A / 41      | A+ / A / 36   | A+ / A / 24    | A / A / 41      | A / A / 55                                                   |
| Vetfilter efficiëntie / vetopname (%)                                  |             | A / 96,5                                                    | A / 96,5        | B / 89,5      | A / 97,7       | A / 96,5        | A / 96,7                                                     |
| Intensiefstand / Naloop ventilatie                                     |             | • / •                                                       | • / •           | • / •         | • / •          | • / •           | • / •                                                        |
| Vermogen in m³/h volgens EN 61591 min/max/int                          |             | 210 / 530 / 620                                             | 210 / 530 / 620 | - / 601 / 627 | 97 / 435 / 570 | 210 / 530 / 620 | 88 / 455 / 551                                               |
| Geluidsniveau (dB) volgens EN 60704-2-13: min/max/int                  |             | 45 / 63 / 68                                                | 45 / 63 / 68    | 43 / 65 / 66  | 35 / 70 / 74   | 45 / 63 / 68    | 31 / 66 / 70                                                 |
| <b>Technische Daten</b>                                                |             |                                                             |                 |               |                |                 |                                                              |
| Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)                                       |             | 7,5                                                         | 7,5             | 7,4           | 7,6            | 7,5             | 0,1                                                          |
| Voltage (V)                                                            |             | 230-240                                                     | 230-240         | 220-240       | 230-240        | 230-240         | 230-240                                                      |
| Frequentie (Hz)                                                        |             | 50                                                          | 50              | 50 / 60       | 50             | 50              | 50                                                           |
| <b>Afmeting van de uitsparing (mm)*</b>                                |             |                                                             |                 |               |                |                 |                                                              |
| Hoogte                                                                 |             | 170                                                         | 170             | 219           | 215            | 170             | 170                                                          |
| Uitsparing Breedte x Diepte                                            |             | 860 x 500                                                   | 860 x 500       | 770 x 490     | 750 x 500      | 750 x 500       | 120 x 490                                                    |
| <b>Afmetingen van het toestel (mm)</b>                                 |             |                                                             |                 |               |                |                 |                                                              |
| Vlakke inbouw Breedte x Diepte                                         |             | 898 x 518                                                   | 898 x 518       | 800 x 510     | 798 x 518      | 830 x 515       | 138 x 518                                                    |

\* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

Ovens & compacte apparaten

Kookplaatafzuigingen & kookplaten

Afzuigkappen

Verse apparaten

Vaatwassers

Accessoires / Technische gegevens

# TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

|                                                                   |                     | Raadvormige kookplaten. Inductie                                                   | Kookplaten. Inductie |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Designversies                                                     |                     | EKWI 3740.0 W / S                                                                  | KI 9870.0            | KI 8870.0     | KI 6870.0     |
| RVS                                                               |                     |                                                                                    |                      |               |               |
| Keramisch zwart / grijs / wit                                     |                     | ● / - / -                                                                          | ● / - / -            | ● / - / -     | ● / - / -     |
| Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc |                     |                                                                                    |                      |               |               |
| Vlakke inbouw                                                     |                     | ●                                                                                  | ●                    | ●             | ●             |
| Facette                                                           |                     |                                                                                    |                      |               |               |
| Metallic aanduiding                                               |                     |                                                                                    |                      |               |               |
| Uitvoering                                                        |                     |                                                                                    |                      |               |               |
| Miradur™ Coating                                                  |                     |                                                                                    |                      |               |               |
| "glideControl / glideControl+"                                    |                     |                                                                                    | - / ●                | - / ●         | - / ●         |
| "dialControl"                                                     |                     |                                                                                    |                      |               |               |
| "selectControl"                                                   |                     |                                                                                    |                      |               |               |
| "knobControl"                                                     |                     |                                                                                    |                      |               |               |
| K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)               |                     |                                                                                    |                      |               |               |
| Witte aanduiding / rode aanduiding                                |                     | - / ●                                                                              | - / ●                | - / ●         | - / ●         |
| Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken             |                     | - / ● / -                                                                          | ● / ● / ●            | ● / ● / ●     | ● / ● / ●     |
| Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken                  |                     |                                                                                    | ● / ● / ●            | ● / ● / ●     | ● / ● / ●     |
| Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen       |                     |                                                                                    | ● / ● / ● / ●        | ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● |
| Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)                       |                     |                                                                                    |                      |               |               |
| Maxi-inductie                                                     |                     |                                                                                    | ●                    | ●             | ●             |
| Vario-inductie                                                    |                     |                                                                                    |                      |               |               |
| Aantal brugfuncties / waarvan automatisch                         |                     |                                                                                    | 3 / -                | 2 / -         | 2 / -         |
| Chef-functie                                                      |                     |                                                                                    | ●                    |               |               |
| Stop-and-go functie (Pauze functie)                               |                     | ●                                                                                  | ●                    | ●             | ●             |
| Reinigingsfunctie                                                 |                     |                                                                                    |                      |               |               |
| Aantal power zones                                                |                     | 4                                                                                  | 6                    | 4             | 4             |
| Pan / Pangrootte detectie                                         |                     | ●                                                                                  | ●                    | ●             | ●             |
| Kinderbeveiliging (sensor slot)                                   |                     | ●                                                                                  | ●                    | ●             | ●             |
| Centrale uitschakeling                                            |                     | ●                                                                                  | ●                    | ●             | ●             |
| Uitschakelgeheugen                                                |                     |                                                                                    |                      |               |               |
| Vakantiestand                                                     |                     | ●                                                                                  | ●                    | ●             | ●             |
| Timerfunctie (kookwekker)                                         |                     | ●                                                                                  | ●                    | ●             | ●             |
| Restwarmte-indicatoren                                            |                     | ●                                                                                  | ●                    | ●             | ●             |
| Aankook automaat                                                  |                     | ●                                                                                  |                      |               |               |
| Vermogen kookzones                                                |                     |                                                                                    |                      |               |               |
| Aantal inductie zones                                             |                     | 6                                                                                  | 6                    | 4             | 4             |
| Voor links                                                        | Diameter cm         | Variable Installation:<br>2 x 20 cm<br>2 x 2,3 / 3,0<br>2 x 16 cm<br>2 x 1,1 / 1,4 | 26,25 x 19,5         | 26,25 x 19,5  | 26,25 x 19,5  |
|                                                                   | Vermogen kW         |                                                                                    | 2,4-3,7              | 2,4-3,7       | 2,4-3,7       |
| Achter links                                                      | Diameter cm         |                                                                                    | 26,25 x 19,5         | 26,25 x 19,5  | 26,25 x 19,5  |
|                                                                   | Vermogen kW         |                                                                                    | 2,4-3,7              | 2,4-3,7       | 2,4-3,7       |
| Achter midden                                                     | Diameter cm         |                                                                                    | 26,25 x 19,5         |               |               |
|                                                                   | Vermogen kW         |                                                                                    | 2,4-3,7              |               |               |
| Achter rechts                                                     | Diameter cm         |                                                                                    | 25,28 x 19,5         | 26,25 x 19,5  | 26,25 x 19,5  |
|                                                                   | Vermogen kW         |                                                                                    | 1,85 - 2,2           | 2,4-3,7       | 2,4-3,7       |
| Voor rechts                                                       | Diameter cm         |                                                                                    | 25,28 x 19,5         | 26,25 x 19,5  | 26,25 x 19,5  |
|                                                                   | Vermogen kW         |                                                                                    | 1,85 - 2,2           | 2,4-3,7       | 2,4-3,7       |
| Voor midden                                                       | Diameter cm         |                                                                                    | 26,25 x 19,5         |               |               |
|                                                                   | Vermogen kW         |                                                                                    | 2,4-3,7              |               |               |
| Grill oppervlakte                                                 |                     |                                                                                    |                      |               |               |
| Technische gegevens                                               |                     |                                                                                    |                      |               |               |
| Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)                                  |                     | 7,4                                                                                | 11,0                 | 7,4           | 7,4           |
| Voltage (V)                                                       |                     | 220-240                                                                            | 220-240              | 220-240       | 220-240       |
| Frequentie (Hz)                                                   |                     | 50 / 60                                                                            | 50 / 60              | 50 / 60       | 50 / 60       |
| Lengte aansluitsnoer in meter                                     |                     |                                                                                    | 110                  | 110           | 110           |
| Afmeting van de uitsparing (mm)*                                  |                     |                                                                                    |                      |               |               |
| Hoogte                                                            | zie<br>maattekening | 57                                                                                 | 57                   | 57            |               |
| Uitsparing Breedte x Diepte                                       |                     | 860 x 490                                                                          | 750 x 490            | 560 x 490     |               |
| Afmetingen van het toestel (mm)                                   |                     |                                                                                    |                      |               |               |
| Facette of Rand RVS Breedte x Diepte                              | zie<br>maattekening |                                                                                    |                      |               |               |
| Vlakke inbouw Breedte x Diepte                                    |                     | 900 x 510                                                                          | 780 x 510            | 600 x 510     |               |

\* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

# TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

|                                                                   |             | Kookplaten. Inductie |                 |            |            |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| Designversies                                                     |             | KI 9810.0            | KI 9800.0       | KI 8820.0  | KI 8810.0  | KI 8800.0       | KI 6800.0       |
| RVS                                                               |             |                      |                 |            |            |                 |                 |
| Keramisch zwart / grijs / wit                                     |             | • / - / -            | • / - / -       | • / - / -  | • / - / -  | • / • / -       | • / • / -       |
| Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc |             | - / - / -            | - / - / -       | - / - / •  | - / - / •  | - / - / •       | - / - / •       |
| Vlakke inbouw                                                     |             | •                    | •               | •          | •          | •               | •               |
| Facette                                                           |             |                      |                 | •          |            |                 |                 |
| Metallic aanduiding                                               |             | •                    | •               |            |            | •               | •               |
| <b>Uitvoering</b>                                                 |             |                      |                 |            |            |                 |                 |
| Miradur™ Coating                                                  |             |                      |                 | •          |            |                 |                 |
| "glideControl / glideControl+"                                    |             | - / •                | - / •           | • / -      |            | - / •           | - / •           |
| "dialControl"                                                     |             |                      |                 |            |            |                 |                 |
| "selectControl"                                                   |             |                      |                 |            |            |                 |                 |
| "knobControl"                                                     |             |                      |                 |            | •          |                 |                 |
| K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)               |             |                      |                 |            |            |                 |                 |
| Witte aanduiding / rode aanduiding                                |             | • / -                | • / -           | • / -      | - / •      | • / -           | • / -           |
| Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken             |             | • / • / •            | • / • / •       | - / • / -  | - / • / -  | • / • / •       | • / • / •       |
| Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken                  |             |                      |                 |            |            |                 |                 |
| Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen       |             |                      |                 |            |            |                 |                 |
| Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)                       |             | •                    | •               | •          |            | •               | •               |
| Maxi-inductie                                                     |             | •                    | •               | •          | •          | •               | •               |
| Vario-inductie                                                    |             |                      |                 |            |            |                 |                 |
| Aantal brugfuncties / waarvan automatisch                         |             | 3 / 3                | 2 / 2           | 3 / -      | 2 / -      | 2 / 2           | 2 / 2           |
| Chef-functie                                                      |             |                      |                 | •          |            |                 |                 |
| Stop-and-go functie (Pauze functie)                               |             | •                    | •               | •          | •          | •               | •               |
| Reinigingsfunctie                                                 |             |                      |                 |            |            |                 |                 |
| Aantal power zones                                                |             | 6                    | 4               | 6          | 4          | 4               | 4               |
| Pan / Pangrootte detectie                                         |             | •                    | •               | •          | •          | •               | •               |
| Kinderbeveiliging (sensor slot)                                   |             | •                    | •               | •          | •          | •               | •               |
| Centrale uitschakeling                                            |             | •                    | •               | •          |            | •               | •               |
| Uitschakelgeheugen                                                |             | •                    | •               | •          |            | •               | •               |
| Vakantiestand                                                     |             | •                    | •               | •          | •          | •               | •               |
| Timerfunctie (kookwekker)                                         |             | •                    | •               | •          |            | •               | •               |
| Restwarmte-indicatoren                                            |             | •                    | •               | •          | •          | •               | •               |
| Aankook automaat                                                  |             | •                    | •               | •          | •          | •               | •               |
| <b>Vermogen kookzones</b>                                         |             |                      |                 |            |            |                 |                 |
| Aantal inductie zones                                             |             | 6                    | 4               | 6          | 4          | 4               | 4               |
| Voor links                                                        | Diameter cm | 21 x 19              | 21 x 19         | 21 x 19    | 21 x 19    | 21 x 19         | 21 x 19         |
|                                                                   | Vermogen kW | 2,1 / 2,6 / 3,7      | 2,1 / 2,6 / 3,7 | 1,6 / 1,85 | 2,1 / 3,0  | 2,1 / 2,6 / 3,7 | 2,1 / 2,6 / 3,7 |
| Achter links                                                      | Diameter cm | 21 x 19              | 21 x 19         | 21 x 19    | 21 x 19    | 21 x 19         | 21 x 19         |
|                                                                   | Vermogen kW | 2,1 / 2,6 / 3,7      | 2,1 / 2,6 / 3,7 | 2,1 / 3,0  | 1,6 / 1,85 | 2,1 / 2,6 / 3,7 | 2,1 / 2,6 / 3,7 |
| Achter midden                                                     | Diameter cm | 21 x 19              |                 | 21 x 19    |            |                 |                 |
|                                                                   | Vermogen kW | 2,1 / 2,6 / 3,7      |                 | 1,6 / 1,85 |            |                 |                 |
| Achter rechts                                                     | Diameter cm | 21 x 19              | 21 x 19         | 21 x 19    | 21 x 19    | 21 x 19         | 21 x 19         |
|                                                                   | Vermogen kW | 2,1 / 2,6 / 3,7      | 2,1 / 2,6 / 3,7 | 2,1 / 3,0  | 2,1 / 3,0  | 2,1 / 2,6 / 3,7 | 2,1 / 2,6 / 3,7 |
| Voor rechts                                                       | Diameter cm | 21 x 19              | 21 x 19         | 21 x 19    | 21 x 19    | 21 x 19         | 21 x 19         |
|                                                                   | Vermogen kW | 2,1 / 2,6 / 3,7      | 2,1 / 2,6 / 3,7 | 1,6 / 1,85 | 1,6 / 1,85 | 2,1 / 2,6 / 3,7 | 2,1 / 2,6 / 3,7 |
| Voor midden                                                       | Diameter cm | 21 x 19              |                 | 21 x 19    |            |                 |                 |
|                                                                   | Vermogen kW | 2,1 / 2,6 / 3,7      |                 | 2,1 / 3,0  |            |                 |                 |
| Grill oppervlakte                                                 |             |                      |                 |            |            |                 |                 |
| <b>Technische gegevens</b>                                        |             |                      |                 |            |            |                 |                 |
| Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)                                  |             | 11,1                 | 7,4             | 11,1       | 7,4        | 7,4             | 7,4             |
| Voltage (V)                                                       |             | 220-240              | 220-240         | 220-240    | 220-240    | 220-240         | 220-240         |
| Frequentie (Hz)                                                   |             | 50 / 60              | 50 / 60         | 50 / 60    | 50 / 60    | 50 / 60         | 50 / 60         |
| Lengte aansluitsnoer in meter                                     |             |                      |                 |            |            |                 |                 |
| <b>Afmeting van de uitsparing (mm)*</b>                           |             |                      |                 |            |            |                 |                 |
| Hoogte                                                            |             |                      |                 |            |            |                 |                 |
| Uitsparing Breedte x Diepte                                       |             | 750 x 490            | 890 x 390       | 750 x 490  | 750 x 490  | 750 x 490       | 560 x 490       |
| <b>Afmetingen van het toestel (mm)</b>                            |             |                      |                 |            |            |                 |                 |
| Facette of Rand RVS Breedte x Diepte                              |             |                      |                 | 800 x 520  | 800 x 520  | 800 x 520       | 600 x 520       |
| Vlakke inbouw Breedte x Diepte                                    |             | 898 x 518            | 908 x 408       | 798 x 518  | 798 x 518  | 798 x 518       | 598 x 518       |

\* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

# TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

| Designversies                                                     |             | Kookplaten. Inductie |                 |                 |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                   |             | KI 9560.0            | KI 8560.0       | KI 6560.0       | KI 9550.0     | KI 8550.0     | KI 6550.0     |
| RVS                                                               |             |                      |                 |                 |               |               |               |
| Keramisch zwart / grijs / wit                                     |             | • / - / -            | • / - / -       | • / - / -       | • / - / -     | • / - / -     | • / - / -     |
| Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc |             | - / - / -            | - / - / •       | - / - / •       |               |               |               |
| Vlakke inbouw                                                     |             | •                    | •               | •               | •             | •             | •             |
| Facette                                                           |             |                      |                 |                 |               |               |               |
| Metallic aanduiding                                               |             |                      |                 |                 |               |               |               |
| <b>Uitvoering</b>                                                 |             |                      |                 |                 |               |               |               |
| Miradur™ Coating                                                  |             |                      |                 |                 |               |               |               |
| "glideControl / glideControl+"                                    |             | • / -                | • / -           | • / -           | - / •         | - / •         | - / •         |
| "dialControl"                                                     |             |                      |                 |                 |               |               |               |
| "selectControl"                                                   |             |                      |                 |                 |               |               |               |
| "knobControl"                                                     |             |                      |                 |                 |               |               |               |
| K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)               |             |                      |                 |                 |               |               |               |
| Witte aanduiding / rode aanduiding                                |             | - / •                | - / •           | - / •           | - / •         | - / •         | - / •         |
| Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken             |             | - / • / -            | - / • / -       | - / • / -       | • / • / •     | • / • / •     | • / • / •     |
| Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken                  |             |                      |                 |                 | • / • / -     | • / • / -     | • / • / -     |
| Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen       |             |                      |                 |                 | • / • / • / • | - / • / • / • | • / • / • / • |
| Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)                       |             |                      |                 |                 |               |               |               |
| Maxi-inductie                                                     |             | •                    | •               | •               |               |               |               |
| Vario-inductie                                                    |             |                      |                 |                 | •             | •             | •             |
| Aantal brugfuncties / waarvan automatisch                         |             | 2 / -                | 2 / -           | 2 / -           | 1 / -         | 1 / -         | 1 / -         |
| Chef-functie                                                      |             |                      |                 |                 | •             | •             | •             |
| Stop-and-go functie (Pauze functie)                               |             | •                    | •               | •               | •             | •             | •             |
| Reinigingsfunctie                                                 |             |                      |                 |                 |               |               |               |
| Aantal power zones                                                |             | 5                    | 4               | 4               | 5             | 4             | 4             |
| Pan / Pangrootte detectie                                         |             | •                    | •               | •               | •             | •             | •             |
| Kinderbeveiliging (sensor slot)                                   |             | •                    | •               | •               | •             | •             | •             |
| Centrale uitschakeling                                            |             | •                    | •               | •               | •             | •             | •             |
| Uitschakelgeheugen                                                |             | •                    | •               | •               |               |               |               |
| Vakantiestand                                                     |             | •                    | •               | •               | •             | •             | •             |
| Timerfunctie (kookwekker)                                         |             | •                    | •               | •               | •             | •             | •             |
| Restwarmte-indicatoren                                            |             | •                    | •               | •               | •             | •             | •             |
| Aankook automaat                                                  |             | •                    | •               | •               |               |               |               |
| <b>Vermogen kookzones</b>                                         |             |                      |                 |                 |               |               |               |
| Aantal inductie zones                                             |             | 5                    | 4               | 4               | 5             | 4             | 4             |
| Voor links                                                        | Diameter cm | 21 x 19              | 21 x 19         | 21 x 19         | 22,8 x 20     |               | 15            |
|                                                                   | Vermogen kW | 2,1 / 2,5 / 3,0      | 2,1 / 2,5 / 3,0 | 2,1 / 2,5 / 3,0 | 1,75-2        |               | 1,2-1,6       |
| Achter links                                                      | Diameter cm | 21 x 19              | 21 x 19         | 21 x 19         | 22,8 x 20     | 28            | 21,5          |
|                                                                   | Vermogen kW | 2,1 / 2,5 / 3,0      | 2,1 / 2,5 / 3,0 | 2,1 / 2,5 / 3,0 | 1,75-2        | 2,1-2,5       | 2,1-3,0       |
| Achter midden                                                     | Diameter cm | 21,5                 |                 |                 | 32            | 15            |               |
|                                                                   | Vermogen kW | 2,3 / 3,0            |                 |                 | 2,5-3,6       | 1,2-1,6       |               |
| Achter rechts                                                     | Diameter cm | 21 x 19              | 21 x 19         | 21 x 19         | 21,5          | 22,8 x 20     | 22,8 x 20     |
|                                                                   | Vermogen kW | 2,1 / 2,5 / 3,0      | 2,1 / 2,5 / 3,0 | 2,1 / 2,5 / 3,0 | 2,1-3         | 1,75-2        | 1,75-2        |
| Voor rechts                                                       | Diameter cm | 21 x 19              | 21 x 19         | 21 x 19         | 15            | 22,8 x 20     | 22,8 x 20     |
|                                                                   | Vermogen kW | 2,1 / 2,5 / 3,0      | 2,1 / 2,5 / 3,0 | 2,1 / 2,5 / 3,0 | 1,2-1,6       | 1,75-2        | 1,75-2        |
| Voor midden                                                       | Diameter cm |                      |                 |                 |               |               |               |
|                                                                   | Vermogen kW |                      |                 |                 |               |               |               |
| Grill oppervlakte                                                 |             |                      |                 |                 |               |               |               |
| <b>Technische gegevens</b>                                        |             |                      |                 |                 |               |               |               |
| Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)                                  |             | 10,4                 | 7,4             | 7,4             | 10,8          | 7,2           | 7,2           |
| Voltage (V)                                                       |             | 220-240              | 220-240         | 220-240         | 220-240       | 220-240       | 220-240       |
| Frequentie (Hz)                                                   |             | 50 / 60              | 50 / 60         | 50 / 60         | 50 / 60       | 50 / 60       | 50 / 60       |
| Lengte aansluitsnoer in meter                                     |             |                      |                 |                 | 110           | 110           | 110           |
| <b>Afmeting van de uitsparing (mm)*</b>                           |             |                      |                 |                 |               |               |               |
| Hoogte                                                            |             |                      |                 |                 | 53            | 53            | 53            |
| Uitsparing Breedte x Diepte                                       |             | 850 x 490            | 750 x 490       | 550 x 490       | 860 x 490     | 750 x 490     | 560 x 490     |
| <b>Afmetingen van het toestel (mm)</b>                            |             |                      |                 |                 |               |               |               |
| Facette of Rand RVS Breedte x Diepte                              |             |                      | 800 x 520       | 600 x 520       |               |               |               |
| Vlakke inbouw Breedte x Diepte                                    |             | 898 x 518            | 798 x 518       | 598 x 518       | 900 x 510     | 800 x 510     | 600 x 510     |

\* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

# TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

| Designversies                                                     | Kookplaten. Inductie |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                   | KI 8520.0            | KI 6520.0 | KI 9330.0 | KI 8330.0 | KI 6330.0 | KI 6343.0 |
| RVS                                                               |                      |           |           |           |           |           |
| Keramisch zwart / grijs / wit                                     | - / - / •            | - / - / • | • / - / - | • / - / - | • / - / - | • / - / - |
| Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc | - / - / •            | - / - / • | - / - / - | - / - / • | - / - / • |           |
| Vlakke inbouw                                                     | •                    | •         | •         | •         | •         | •         |
| Facette                                                           |                      |           |           |           |           |           |
| Metallic aanduiding                                               |                      |           |           |           |           |           |

## Uitvoering

|                                                             |           |           |           |           |           |       |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Miradur™ Coating                                            |           |           |           |           |           |       |
| "glideControl / glideControl+"                              |           |           |           |           |           | - / • |
| "dialControl"                                               |           |           | •         | •         | •         |       |
| "selectControl"                                             | •         | •         |           |           |           |       |
| "knobControl"                                               |           |           |           |           |           |       |
| K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)         |           |           |           |           |           |       |
| Witte aanduiding / rode aanduiding                          | - / •     | - / •     | - / •     | - / •     | - / •     | - / • |
| Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken       | - / • / - | - / • / - | - / • / - | - / • / - | - / • / - |       |
| Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken            |           |           |           |           |           |       |
| Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen |           |           |           |           |           |       |
| Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)                 |           |           |           |           |           |       |
| Maxi-inductie                                               |           |           |           |           |           |       |
| Vario-inductie                                              | •         | •         |           |           |           |       |
| Aantal brugfuncties / waarvan automatisch                   | 1 / -     | 1 / -     |           |           |           |       |
| Chef-functie                                                |           |           |           |           |           |       |
| Stop-and-go functie (Pauze functie)                         | •         | •         | •         | •         | •         | •     |
| Reinigingsfunctie                                           |           |           |           |           |           |       |
| Aantal power zones                                          | 4         | 4         | 5         | 4         | 4         | 3     |
| Pan / Pangrootte detectie                                   | •         | •         | •         | •         | •         | •     |
| Kinderbeveiliging (sensor slot)                             | •         | •         | •         | •         | •         | •     |
| Centrale uitschakeling                                      | •         | •         | •         | •         | •         | •     |
| Uitschakelgeheugen                                          | •         | •         | •         | •         | •         |       |
| Vakantiestand                                               | •         | •         | •         | •         | •         | •     |
| Timerfunctie (kookwekker)                                   | •         | •         | •         | •         | •         | •     |
| Restwarmte-indicatoren                                      | •         | •         | •         | •         | •         | •     |
| Aankook automaat                                            | •         | •         | •         | •         | •         |       |

## Vermogen kookzones

|                       |             |                 |                 |           |           |           |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Aantal inductie zones | 4           | 4               | 5               | 4         | 4         | 3         |
| Voor links            | Diameter cm | 21 x 19         | 21 x 19         | 17,5      | 21,5      | 20        |
|                       | Vermogen kW | 2,1 / 2,5 / 3,0 | 2,1 / 2,5 / 3,0 | 1,1 / 1,4 | 2,3 / 3,0 | 2,3 / 3,0 |
| Achter links          | Diameter cm | 21 x 19         | 21 x 19         | 17,5      | 17,5      | 18        |
|                       | Vermogen kW | 1,6 / 1,85      | 1,6 / 1,85      | 1,4 / 2,0 | 1,1 / 1,4 | 1,1 / 1,4 |
| Achter midden         | Diameter cm |                 |                 | 26,5      |           |           |
|                       | Vermogen kW |                 |                 | 2,3 / 3,0 |           |           |
| Achter rechts         | Diameter cm | 22              | 22              | 21,5      | 21,5      | 22        |
|                       | Vermogen kW | 2,3 / 3,0       | 2,3 / 3,0       | 2,3 / 3,0 | 2,3 / 3,0 | 2,3 / 3,0 |
| Voor rechts           | Diameter cm | 18              | 18              | 17,5      | 17,5      | 16        |
|                       | Vermogen kW | 1,1 / 1,4       | 1,1 / 1,4       | 1,1 / 1,4 | 1,1 / 1,4 | 1,1 / 1,4 |
| Voor midden           | Diameter cm |                 |                 |           |           |           |
|                       | Vermogen kW |                 |                 |           |           |           |
| Grill oppervlakte     |             |                 |                 |           |           |           |

## Technische gegevens

|                                  |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch) | 7,4     | 7,4     | 7,4     | 7,4     | 7,4     | 7,2     |
| Voltage (V)                      | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequentie (Hz)                  | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Lengte aansluitsnoer in meter    |         |         |         |         |         | 110     |

## Afmeting van de uitsparing (mm)\*

|                             |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Hoogte                      |           |           |           |           |           | 53        |
| Uitsparing Breedte x Diepte | 750 x 490 | 560 x 490 | 850 x 490 | 750 x 490 | 560 x 490 | 560 x 490 |

## Afmetingen van het toestel (mm)

|                                      |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Facette of Rand RVS Breedte x Diepte | 800 x 520 | 600 x 520 |           |           |           |           |
| Vlakke inbouw Breedte x Diepte       | 798 x 518 | 598 x 518 | 898 x 518 | 798 x 518 | 598 x 518 | 600 x 510 |

\* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

# TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

| Designversies                                                     | Kookplaten. Inductie |           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
|                                                                   | KI 8120.0            | KI 6130.0 |
| RVS                                                               |                      |           |
| Keramisch zwart / grijs / wit                                     | • / - / -            | • / - / - |
| Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc | - / - / •            | • / - / - |
| Vlakke inbouw                                                     | •                    | •         |
| Facette                                                           |                      |           |
| Metallic aanduiding                                               |                      |           |
| <b>Uitvoering</b>                                                 |                      |           |
| Miradur™ Coating                                                  |                      |           |
| "glideControl / glideControl+"                                    |                      | - / •     |
| "dialControl"                                                     |                      |           |
| "selectControl"                                                   | •                    |           |
| "knobControl"                                                     |                      |           |
| K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)               |                      |           |
| Witte aanduiding / rode aanduiding                                | - / •                | - / •     |
| Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken             |                      |           |
| Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken                  |                      |           |
| Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen       |                      |           |
| Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)                       |                      |           |
| Maxi-inductie                                                     |                      |           |
| Vario-inductie                                                    |                      |           |
| Aantal brugfuncties / waarvan automatisch                         |                      |           |
| Chef-functie                                                      |                      |           |
| Stop-and-go functie (Pauze functie)                               |                      | •         |
| Reinigingsfunctie                                                 |                      |           |
| Aantal power zones                                                | 4                    | 4         |
| Pan / Pangrootte detectie                                         | •                    | •         |
| Kinderbeveiliging (sensor slot)                                   | •                    | •         |
| Centrale uitschakeling                                            | •                    | •         |
| Uitschakelgeheugen                                                |                      |           |
| Vakantiestand                                                     | •                    | •         |
| Timerfunctie (kookwekker)                                         | •                    | •         |
| Restwarmte-indicatoren                                            | •                    | •         |
| Aankook automaat                                                  | •                    |           |
| <b>Vermogen kookzones</b>                                         |                      |           |
| Aantal inductie zones                                             | 4                    | 4         |
| Voor links                                                        | Diameter cm          | 19        |
|                                                                   | Vermogen kW          | 2,3 / 3,0 |
| Achter links                                                      | Diameter cm          | 17        |
|                                                                   | Vermogen kW          | 1,1 / 1,4 |
| Achter midden                                                     | Diameter cm          |           |
|                                                                   | Vermogen kW          |           |
| Achter rechts                                                     | Diameter cm          | 22        |
|                                                                   | Vermogen kW          | 2,3 / 3,0 |
| Voor rechts                                                       | Diameter cm          | 15,5      |
|                                                                   | Vermogen kW          | 1,1 / 1,4 |
| Voor midden                                                       | Diameter cm          |           |
|                                                                   | Vermogen kW          |           |
| Grill oppervlakte                                                 |                      |           |
| <b>Technische gegevens</b>                                        |                      |           |
| Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)                                  | 7,4                  | 7,2       |
| Voltage (V)                                                       | 220-240              | 220-240   |
| Frequentie (Hz)                                                   | 50 / 60              | 50 / 60   |
| Lengte aansluitsnoer in meter                                     |                      | 110       |
| <b>Afmeting van de uitsparing (mm)*</b>                           |                      |           |
| Hoogte                                                            |                      | 58        |
| Uitsparing Breedte x Diepte                                       | 750 x 490            | 560 x 490 |
| <b>Afmetingen van het toestel (mm)</b>                            |                      |           |
| Facette of Rand RVS Breedte x Diepte                              |                      | 605 x 515 |
| Vlakke inbouw Breedte x Diepte                                    | 798 x 518            | 600 x 510 |

\* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

# TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

|                                                                   |             | Kookplaten. Keramisch |                |                |           |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| Designversies                                                     |             | KE 9340.0             | KE 8330.0      | KE 6330.0      | KE 6310.0 | KE 6130.1        |
| RVS                                                               |             |                       |                |                |           |                  |
| Keramisch zwart / grijs / wit                                     |             | • / - / -             | • / - / -      | • / - / -      | • / - / - | • / - / -        |
| Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc |             | - / - / -             | - / - / •      | - / - / •      | - / - / • | • / - / -        |
| Vlakke inbouw                                                     |             | •                     | •              | •              | •         |                  |
| Facette                                                           |             |                       |                |                |           |                  |
| Metallic aanduiding                                               |             |                       |                |                |           |                  |
| <b>Uitvoering</b>                                                 |             |                       |                |                |           |                  |
| „glideControl / glideControl+“                                    |             |                       |                |                |           |                  |
| „dialControl“                                                     |             |                       | •              | •              |           |                  |
| „selectControl“                                                   |             |                       |                |                | •         | •                |
| „knobControl“                                                     |             |                       |                |                |           |                  |
| K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)               |             |                       |                |                |           |                  |
| Witte aanduiding / rode aanduiding                                |             | - / •                 | - / •          | - / •          | - / •     | - / •            |
| Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken             |             |                       |                |                |           |                  |
| Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken                  |             |                       |                |                |           |                  |
| Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen       |             |                       |                |                |           |                  |
| Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)                       |             |                       |                |                |           |                  |
| Maxi-inductie                                                     |             |                       |                |                |           |                  |
| Vario-inductie                                                    |             |                       |                |                |           |                  |
| Aantal brugfuncties / waarvan automatisch                         |             |                       |                |                |           |                  |
| Chef-functie                                                      |             |                       |                |                |           |                  |
| Stop-and-go functie (Pauze functie)                               |             | •                     | •              | •              |           | •                |
| Reinigingsfunctie                                                 |             |                       |                |                |           |                  |
| Aantal power zones                                                |             |                       |                |                |           |                  |
| Pan / Pangrootte detectie                                         |             |                       |                |                |           |                  |
| Kinderbeveiliging (sensor slot)                                   |             | •                     | •              | •              | •         | •                |
| Centrale uitschakeling                                            |             | •                     | •              | •              | •         | •                |
| Uitschakelgeheugen                                                |             |                       |                |                |           |                  |
| Vakantiestand                                                     |             | •                     | •              | •              | •         | •                |
| Timerfunctie (kookwekker)                                         |             | •                     | •              | •              |           | •                |
| Restwarmte-indicatoren                                            |             | •                     | •              | •              | •         | •                |
| Aankook automaat                                                  |             |                       | •              | •              | •         |                  |
| <b>Vermogen kookzones</b>                                         |             |                       |                |                |           |                  |
| Aantal ökospeed plus kookzones                                    |             | 5                     | 4              | 4              | 4         | 4                |
| Voor links                                                        | Diameter cm | 21 / 12               | 22 / 14,5      | 22 / 14,5      | 22 / 14,5 | 21 / 18 / 12     |
|                                                                   | Vermogen kW | 2,2 / 0,75            | 2,2 / 1,0      | 2,2 / 1,0      | 2,2 / 1,0 | 2,3 / 1,06 / 0,8 |
| Achter links                                                      | Diameter cm | 16                    | 15,5           | 15,5           | 15,5      | 14,5             |
|                                                                   | Vermogen kW | 1,5                   | 1,2            | 1,2            | 1,2       | 1,2              |
| Achter midden                                                     | Diameter cm | 27 / 21 / 14,5        |                |                |           |                  |
|                                                                   | Vermogen kW | 2,7 / 1,9 / 1,0       |                |                |           |                  |
| Achter rechts                                                     | Diameter cm | 18                    | 26,5 x 18 / 18 | 26,5 x 18 / 18 | 19        | 36,5 x 17 / 17   |
|                                                                   | Vermogen kW | 1,8                   | 2,4 / 1,5      | 2,4 / 1,5      | 1,8       | 2,4 / 1,4        |
| Voor rechts                                                       | Diameter cm | 18                    | 19             | 15,5           | 15,5      | 14,5             |
|                                                                   | Vermogen kW | 1,8                   | 1,8            | 1,2            | 1,2       | 1,2              |
| Voor midden                                                       | Diameter cm |                       |                |                |           |                  |
|                                                                   | Vermogen kW |                       |                |                |           |                  |
| Grill oppervlakte                                                 |             |                       |                |                |           |                  |
| <b>Technische gegevens</b>                                        |             |                       |                |                |           |                  |
| Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)                                  |             | 10,0                  | 7,6            | 7,0            | 6,4       | 6,9              |
| Voltage (V)                                                       |             | 220-240               | 220-240        | 220-240        | 220-240   | 220-240          |
| Frequentie (Hz)                                                   |             | 50 / 60               | 50 / 60        | 50 / 60        | 50 / 60   | 50 / 60          |
| Lengte aansluitsnoer in meter                                     |             |                       |                |                |           | 1,1              |
| <b>Afmeting van de uitsparing (mm)*</b>                           |             |                       |                |                |           |                  |
| Hoogte                                                            |             |                       |                |                |           |                  |
| Uitsparing Breedte x Diepte                                       |             | 860 x 490             | 750 x 490      | 560 x 490      | 560 x 490 | 560 x 490        |
| <b>Afmetingen van het toestel (mm)</b>                            |             |                       |                |                |           |                  |
| Facette of Rand RVS Breedte x Diepte                              |             |                       |                |                |           | 605 x 515        |
| Vlakke inbouw Breedte x Diepte                                    |             | 898 x 518             | 798 x 518      | 598 x 518      | 598 x 518 |                  |

\* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

# TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

| Designversies                                                     | Kookplaten. Gas |            | VarioLine. Kochfelder. Gas |            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------|------------|
|                                                                   | GKS 9851.0      | GMS 7651.0 | GKS 3820.0                 | GWS 3811.0 |
| RVS                                                               |                 | •          |                            |            |
| Keramisch zwart / grijs / wit                                     | • / - / -       | - / - / -  | • / - / -                  | • / - / -  |
| Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc | • / - / -       | - / - / -  | • / - / -                  | • / - / -  |
| Vlakke inbouw                                                     |                 |            |                            |            |
| Facette                                                           |                 |            |                            |            |
| Metallic aanduiding                                               |                 |            |                            |            |

## Uitvoering

|                                                        |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| "knobControl"                                          | •     | •     | •     | •     |
| Beveiliging                                            | •     | •     | •     | •     |
| Vonkontsteking                                         | •     | •     | •     | •     |
| Sproeiers (G25-25mbar) ingesteld                       |       |       |       |       |
| Sproeiers (G20-20/25mbar) ingesteld                    |       |       |       |       |
| Sproeiers (G20-20mbar) bijgevoegd                      | •     | •     | •     | •     |
| Sproeiers (G30-30mbar) bijgevoegd                      |       |       |       |       |
| Sproeiers (G30-50mbar) / (G30-28-30/37mbar) bijgevoegd | • / • | • / • | • / • | • / • |

## Vermogen kookzones

|                      |             |      |      |      |
|----------------------|-------------|------|------|------|
| Aantal gas kookzones | 5           | 5    | 2    | 1    |
| Voor links           | Diameter cm |      |      |      |
|                      | Vermogen kW | 6,0  | 4,0  |      |
| Achter links         | Diameter cm |      |      |      |
|                      | Vermogen kW |      |      |      |
| Achter midden        | Diameter cm |      |      |      |
|                      | Vermogen kW | 1,75 | 3,0  | 1,75 |
| Achter rechts        | Diameter cm |      |      |      |
|                      | Vermogen kW | 1,0  | 1,75 |      |
| Voor rechts          | Diameter cm |      |      |      |
|                      | Vermogen kW | 3,0  | 1,75 |      |
| Voor midden          | Diameter cm |      |      |      |
|                      | Vermogen kW | 1,75 | 1,0  | 3,0  |

## Technische gegevens

|                                  |         |         |         |         |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch) | 0,1     | 0,1     | 0,1     | 0,1     |
| Aansluitwaarde (kW) (Gas)        | 13,5    | 11,5    | 4,75    | 6,0     |
| Voltage (V)                      | 230-240 | 230-240 | 230-240 | 230-240 |
| Frequentie (Hz)                  | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Lengte aansluitsnoer in meter    | 0,9     | 0,9     | 0,9     | 0,9     |

## Afmeting van de uitsparing (mm)\*

|                             |           |           |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Hoogte                      | 53        | 45        | 53        | 53        |
| Uitsparing Breedte x Diepte | 835 x 490 | 553 x 473 | 285 x 490 | 285 x 490 |

## Afmetingen van het toestel (mm)

|                                      |           |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Facette of Rand RVS Breedte x Diepte | 900 x 520 | 750 x 510 | 300 x 520 | 300 x 520 |
| Vlakke inbouw Breedte x Diepte       |           |           |           |           |

\* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

# TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

| Designversies                                                     | VarioLine. Kookplaten. Inductie |            |             | VarioLine. Kookplaten. Keramisch |            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|------------|
|                                                                   | VKI 3850.0                      | VKI 3550.0 | VKIW 3800.0 | VKET 3800.0                      | VKE 3300.0 |
| RVS                                                               |                                 |            |             |                                  |            |
| Keramisch zwart / grijs / wit                                     | • / - / -                       | • / - / -  | • / - / -   | • / - / -                        | • / - / -  |
| Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc | - / • / -                       | - / • / -  | - / • / -   | - / • / -                        | - / • / -  |
| Vlakke inbouw                                                     | •                               | •          | •           | •                                | •          |
| Facette                                                           |                                 |            |             |                                  |            |
| Metallic aanduiding                                               |                                 |            |             |                                  |            |
| <b>Uitvoering</b>                                                 |                                 |            |             |                                  |            |
| „glideControl / glideControl+“                                    | - / •                           | - / •      | • / -       |                                  |            |
| „dialControl“                                                     |                                 |            |             |                                  |            |
| „selectControl“                                                   |                                 |            |             |                                  | •          |
| „knobControl“                                                     |                                 |            |             | •                                |            |
| K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)               |                                 |            |             |                                  |            |
| Witte aanduiding / rode aanduiding                                | - / •                           | - / •      | - / •       | - / •                            | - / •      |
| Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken             | - / • / •                       | • / • / •  |             | - / • / -                        |            |
| Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken                  | • / • / -                       |            |             |                                  |            |
| Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen       | - / • / • / •                   |            |             |                                  |            |
| Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)                       |                                 |            |             |                                  |            |
| Maxi-inductie                                                     |                                 |            |             |                                  |            |
| Vario-inductie                                                    |                                 |            |             |                                  |            |
| Aantal brugfuncties / waarvan automatisch                         | 1 / -                           |            |             |                                  |            |
| Chef-functie                                                      | •                               |            |             |                                  |            |
| Stop-and-go functie (Pauze functie)                               | •                               |            |             |                                  |            |
| Reinigingsfunctie                                                 |                                 |            |             |                                  |            |
| Aantal power zones                                                | 2                               | 2          | 1           |                                  |            |
| Pan / Pangrootte detectie                                         | •                               | •          | •           |                                  |            |
| Kinderbeveiliging (sensor slot)                                   |                                 | •          | •           |                                  | •          |
| Centrale uitschakeling                                            | •                               | •          | •           |                                  | •          |
| Uitschakelgeheugen                                                |                                 |            |             |                                  |            |
| Vakantiestand                                                     | •                               | •          | •           |                                  | •          |
| Timerfunctie (kookwekker)                                         | •                               | •          | •           |                                  | •          |
| Restwarmte-indicatoren                                            | •                               | •          | •           |                                  | •          |
| Aankook automaat                                                  |                                 |            | •           |                                  | •          |
| <b>Vermogen kookzones</b>                                         |                                 |            |             |                                  |            |
| Aantal inductie zones / ökospeed plus kookzones / gas kookzones   |                                 |            | 1 / - / -   |                                  | - / 2 / -  |
| Voor links                                                        | Diameter cm                     |            |             |                                  |            |
|                                                                   | Vermogen kW                     |            |             |                                  |            |
| Achter links                                                      | Diameter cm                     |            |             |                                  |            |
|                                                                   | Vermogen kW                     |            |             |                                  |            |
| Achter midden                                                     | Diameter cm                     | 25,5 x 20  | 21,5        |                                  | 19 / 12,5  |
|                                                                   | Vermogen kW                     | 1,7 / 2,0  | 2,1 / 3,0   | 2,45 / 3,0                       | 1,7 / 0,7  |
| Achter rechts                                                     | Diameter cm                     |            |             |                                  |            |
|                                                                   | Vermogen kW                     |            |             |                                  |            |
| Voor rechts                                                       | Diameter cm                     |            |             |                                  |            |
|                                                                   | Vermogen kW                     |            |             |                                  |            |
| Voor midden                                                       | Diameter cm                     | 25,5 x 20  | 15          |                                  | 14,5       |
|                                                                   | Vermogen kW                     | 1,7 / 2,0  | 1,2 / 1,6   |                                  | 1,2        |
| Grill oppervlakte                                                 | Diameter cm                     |            |             | 30 x 35                          |            |
|                                                                   | Vermogen kW                     |            |             | 2,4                              |            |
| <b>Technische gegevens</b>                                        |                                 |            |             |                                  |            |
| Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)                                  | 3,6                             | 3,6        | 3,0         | 2,4                              | 2,9        |
| Voltage (V)                                                       | 220-240                         | 220-240    | 220-240     | 220-240                          | 220-240    |
| Frequentie (Hz)                                                   | 50 / 60                         | 50 / 60    | 50 / 60     | 50 / 60                          | 50 / 60    |
| Lengte aansluitsnoer in meter                                     |                                 |            |             |                                  |            |
| <b>Afmeting van de uitsparing (mm)*</b>                           |                                 |            |             |                                  |            |
| Hoogte                                                            |                                 |            | 110         | 82                               | 48         |
| Uitsparing Breedte x Diepte                                       | 280 x 490                       | 280 x 490  | 340 x 490   |                                  | 280 x 490  |
| <b>Afmetingen van het toestel (mm)</b>                            |                                 |            |             |                                  |            |
| Facette of Rand RVS Breedte x Diepte                              | 300 x 520                       | 300 x 520  | 380 x 520   |                                  | 300 x 520  |
| Vlakke inbouw Breedte x Diepte                                    | 298 x 518                       | 298 x 518  | 378 x 518   |                                  | 298 x 518  |

\* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

# TECHNISCHE GEGEVENS. AFZUIGKAPPEN.

|                      | Downdraft | Plafondunit | Eilandkappen |           |
|----------------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
|                      | DD 9840.0 | DDL 9830.0  | DI 3800.0    | DI 9340.0 |
| <b>Designversies</b> |           |             |              |           |
| RVS                  |           |             |              | •         |
| Glas en RVS          | •         |             | •            |           |
| Zwart                |           |             | •            |           |
| Grijs                |           |             |              |           |
| Wit                  |           | •           | •            |           |
| INDIVIDUAL           |           |             | •            |           |

## Energiecategorieën

|                                                   |        |           |        |         |
|---------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|
| Energiecategorie / Energieverbruik per jaar (kWh) | A / 58 | A ++ / 34 | A / 45 | A+ / 43 |
| Motor energie klasse                              | A      | A         | A      | A       |
| Verlichting energie klasse                        | A      | A         | A      | A       |
| Vetfilter efficiëntie / Vetfiltering in %         | D / 65 | C / 77    | A / 95 | C / 75  |

## Uitvoering

|                                                                    |       |          |          |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-------|
| Sensorbediening / bediening met knop of tiptoesten                 | • / - |          |          |       |
| Intensiefstand                                                     | •     | •        | •        | •     |
| Naloop ventilatie                                                  | •     | •        | •        |       |
| LED / Vermogen in W                                                | 1 x 7 | 4 x 3    | 2 x 3    | 4 x 1 |
| K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)                |       |          |          |       |
| Digitale aanduiding                                                |       | • aan FB | • aan FB |       |
| Randafzuiging                                                      | •     | •        |          |       |
| Afstandsbediening                                                  |       | •        | •        |       |
| Verzadigingsaanduiding van de filters vetfilter/<br>koolstoffilter | • / • | • / -    | • / •    |       |
| Aantal metaalfilters                                               | 2     | 2        | 1        | 3     |

## Technische gegevens

|                                               |      |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|
| Vermogen in m³/h / dB                         | min. | 160 / 40 | 317 / 50 | 115 / 50 | 300 / 52 |
|                                               | max. | 430 / 60 | 634 / 67 | 525 / 72 | 580 / 66 |
|                                               | int. | 700 / 70 | 808 / 74 | 771 / 78 | 700 / 69 |
| Aansluitwaarde in W                           |      | 277      | 227      | 286      | 274      |
| Voltage (V)                                   |      | 220-240  | 220-240  | 220-240  | 220-240  |
| Frequentie (Hz)                               |      | 50-60    | 50-60    | 50       | 50-60    |
| Lengte aansluitsnoer in meter ca.             |      | 1        | 1,5      | 1        | 1        |
| Minimale afstand boven elektrische kookplaten |      |          | 650      | 650      | 650      |
| Minimale afstand boven gaskookplaten          |      |          | 1600     | 750      | 750      |
| Aansluiting voor luchtafvoer in mm            |      | 150      | 150      |          | 150      |

## Afmetingen van het toestel (mm)

|             |      |     |      |      |
|-------------|------|-----|------|------|
| Breedte     | 880  | 900 | 350  | 900  |
| Hoogte min. | 657  | 214 | 600  | 940  |
| Hoogte max. | 1063 |     | 2150 | 1260 |
| Diepte      | 370  | 600 | 350  | 600  |

# TECHNISCHE GEGEVENS. AFZUIGKAPPEN.

|                      | Wandkappen |           |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                      | DW 9880.0  | DW 8540.0 | DW 8500.0 | DW 9500.0 | DW 9350.0 | DW 9340.1 | DW 6340.1 |
| <b>Designversies</b> |            |           |           |           |           |           |           |
| RVS                  |            |           |           |           |           | •         | •         |
| Glas en RVS          | •          |           | •         |           | •         |           |           |
| Zwart                | •          | •         | •         | •         |           |           |           |
| Grijs                | •          |           |           |           |           |           |           |
| Wit                  |            |           |           |           |           |           |           |
| INDIVIDUAL           | •          |           |           | •         |           |           |           |

|                                                   |           |        |         |         |        |         |         |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| <b>Energiecategorieën</b>                         |           |        |         |         |        |         |         |
| Energiecategorie / Energieverbruik per jaar (kWh) | A+++ / 24 | A / 39 | A+ / 41 | A+ / 31 | A / 56 | A+ / 42 | A+ / 42 |
| Motor energie klasse                              | A         | A      | A       | A       | A      | A       | A       |
| Verlichting energie klasse                        | A         | B      | A       | A       | A      | A       | A       |
| Vetfilter efficiëntie / Vetfiltering in %         | C / 75    | D / 65 | B / 85  | A / 98  | A / 98 | C / 76  | C / 76  |

|                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Uitvoering</b>                                                |       |       |       |       |       |       |       |
| Sensorbediening / bediening met knop of tiptoesten               | • / - | • / - | • / - | • / - | - / • |       |       |
| Intensiteitsstand                                                | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Naloopt ventilatie                                               | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| LED / Vermogen in W                                              | 1 x 7 | 2 x 2 | 2 x 1 | 1 x 7 | 1 x 7 | 2 x 1 | 2 x 1 |
| K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)              | •     |       |       |       |       |       |       |
| Digitale aanduiding                                              | •     | •     |       | •     | •     |       |       |
| Randafzuiging                                                    | •     | •     | •     |       |       |       |       |
| Afstandsbediening                                                |       |       |       |       |       |       |       |
| Verzadigingsaanduiding van de filters vetfilter / koolstoffilter | • / • | • / • |       | • / • | • / • |       |       |
| Aantal metaalfilters                                             | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     | 2     |

|                                               |      |          |          |           |          |          |          |
|-----------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>Technische gegevens</b>                    |      |          |          |           |          |          |          |
| Vermogen in m³ / h / dB                       | min. | 210 / 39 | 190 / 52 | 300 / 53  | 371 / 38 | 306 / 54 | 280 / 50 |
|                                               | max. | 625 / 65 | 400 / 67 | 580 / 67  | 650 / 59 | 586 / 68 | 600 / 65 |
|                                               | int. | 920 / 72 | 570 / 73 | 730 / 71  | 764 / 66 | 740 / 72 | 750 / 69 |
| Aansluitwaarde in W                           |      | 172      | 127      | 272       | 172      | 280      | 272      |
| Voltage (V)                                   |      | 220-240  | 220-240  | 220 - 240 | 220-240  | 220-240  | 220-240  |
| Frequentie (Hz)                               |      | 50       | 50-60    | 60        | 50       | 50       | 50       |
| Lengte aansluitsnoer in meter ca.             |      | 1        | 1        | 1         | 1        | 1        | 1        |
| Minimale afstand boven elektrische kookplaten |      | 300      | 450      | 450       | 650      | 650      | 650      |
| Minimale afstand boven gaskookplaten          |      | 350      | 450      | 450       | 750      | 750      | 750      |
| Aansluiting voor luchtafvoer in mm            |      | 150      | 150      | 150       | 150      | 150      | 150      |

|                                        |  |       |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------|--|-------|------|------|------|------|------|
| <b>Afmetingen van het toestel (mm)</b> |  |       |      |      |      |      |      |
| Breedte                                |  | 897   | 800  | 800  | 900  | 900  | 600  |
| Hoogte min.                            |  | 1.001 | 450* | 832  | 670  | 670  | 730  |
| Hoogte max.                            |  | 1.331 |      | 1032 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Diepte                                 |  | 450   | 225  | 378  | 480  | 480  | 460  |

\* Schermhoogte \*\* Totale hoogte kap incl. maatwerk schacht zie produktpagina

# TECHNISCHE GEGEVENS. AFZUIGKAPPEN.

|                      | Vlakschermkappen |            |            |            |            | Inbouwunits |           |            |
|----------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|
|                      | DEF 9800.0       | DEF 6800.0 | DEF 9550.0 | DEF 6550.0 | DEF 6300.0 | LB 8650.1   | LB 6650.1 | DEL 5100.0 |
| <b>Designversies</b> |                  |            |            |            |            |             |           |            |
| RVS                  | •                | •          | •          | •          | •          | •           | •         |            |
| Glas en RVS          |                  |            |            |            |            |             |           | •          |
| Zwart                |                  |            |            |            |            |             |           |            |
| Grijs                |                  |            |            |            |            |             |           |            |
| Wit                  |                  |            |            |            |            |             |           |            |
| INDIVIDUAL           |                  |            |            |            |            |             |           |            |

|                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Energiecategorieën</b>                         |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Energiecategorie / Energieverbruik per jaar (kWh) | A / 47 | A / 47 | A / 40 | A / 40 | A / 26 | A / 46 | A / 46 | D / 76 |
| Motor energie klasse                              | A      | A      | A      | A      | B      | A      | A      | E      |
| Verlichting energie klasse                        | A      | A      | E      | E      | A      | A      | A      | C      |
| Vetfilter efficiëntie / Vetfiltering in %         | D / 67 | D / 67 | D / 67 | D / 67 | D / 75 | B / 87 | B / 87 | C / 76 |

|                                                                |         |         |       |       |         |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| <b>Uitvoering</b>                                              |         |         |       |       |         |       |       |       |
| Sensorbediening / bediening met knop of tiptoesten             |         |         |       |       |         |       |       |       |
| Intensiefstand                                                 | •       | •       | •     | •     |         | •     | •     |       |
| Naloop ventilatie                                              | •       | •       | •     | •     |         | •     | •     |       |
| LED / Vermogen in W                                            | 1 x 7,5 | 1 x 7,5 | 2 x 3 | 2 x 3 | 2 x 1,5 | 2 x 3 | 2 x 3 | 1 x 5 |
| K-Connect (APP beschikbaar in de Google Play Store)            |         |         |       |       |         |       |       |       |
| Digitale aanduiding                                            |         |         |       |       |         |       |       |       |
| Randafzuiging                                                  |         |         |       |       |         | •     | •     |       |
| Afstandsbediening                                              |         |         |       |       |         |       |       |       |
| Verzadigingsaanduiding van de filters vetfilter/koolstoffilter |         |         | • / • | • / • |         |       |       |       |
| Aantal metaalfilters                                           | 4       | 2       | 4     | 2     | 2       | 1     | 1     | 1     |

| Technische gegevens                           |      |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Vermogen in m³/ h / dB                        | min. | 323 / 53 | 323 / 53 | 256 / 46 | 256 / 46 | 161 / 57 | 303 / 55 | 303 / 55 | 160 / 53 |
|                                               | max. | 498 / 65 | 498 / 65 | 537 / 63 | 537 / 63 | 226 / 64 | 598 / 70 | 598 / 70 | 303 / 67 |
|                                               | int. | 706 / 70 | 706 / 70 | 647 / 67 | 647 / 67 | 385 / 64 | 786 / 73 | 786 / 73 |          |
| Aansluitwaarde in W                           |      | 272      | 272      | 273      | 272      | 113      | 286      | 286      | 180      |
| Voltage (V)                                   |      | 230      | 230      | 220-240  | 220-240  | 220-240  | 220-240  | 220-240  | 220-240  |
| Frequentie (Hz)                               |      | 50       | 50       | 50 / 60  | 50 / 60  | 50       | 50       | 50       | 50       |
| Lengte aansluitsnoer in meter ca.             |      | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 0,8      | 0,8      | 0,8      |
| Minimale afstand boven elektrische kookplaten |      | 430*     | 430*     | 430*     | 430*     | 600*     | 650      | 650      | 650      |
| Minimale afstand boven gaskookplaten          |      | 650*     | 650*     | 650*     | 650*     | 650*     | 650      | 650      | 650      |
| Aansluiting voor luchtafvoer in mm            |      | 150      | 150      | 150      | 150      | 125*     | 150      | 150      | 125      |

| Afmetingen van het toestel (mm) |     |     |         |         |         |     |     |     |
|---------------------------------|-----|-----|---------|---------|---------|-----|-----|-----|
| Breedte                         | 900 | 600 | 900     | 600     | 600     | 712 | 532 | 550 |
| Hoogte min.                     | 273 | 273 | 260     | 260     | 184     | 370 | 370 | 175 |
| Hoogte max.                     |     |     |         |         |         |     |     |     |
| Diepte                          | 340 | 340 | 290-440 | 290-440 | 300-490 | 284 | 284 | 290 |

\* Speciale uitvoering (maten in gebruiksaanwijzing afwijkend, niet gebruiken)

# TECHNISCHE GEGEVENS. KOEL-VRIES APPARATEN.

|                      | Vrijstaande-(of inbouw) Koel/vriescombinaties |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      | FKG 6875.0                                    | FKG 9860.0 | FKG 9650.0 | FKG 9803.0 | FKG 9501.0 | FKG 7500.0 | FKG 6800.0 | FKG 6500.0 |
| <b>Designversies</b> |                                               |            |            |            |            |            |            |            |
| RVS                  |                                               |            |            |            |            |            |            |            |
| RVS look             |                                               | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          |
| Zwart / wit          | • / –                                         | • / –      |            |            |            |            |            |            |
| Glas                 |                                               |            |            |            |            |            |            |            |
| INDIVIDUAL           |                                               |            |            |            |            |            |            |            |

|                                  |           |        |           |                 |                 |           |           |        |
|----------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|--------|
| <b>Uitvoering</b>                |           |        |           |                 |                 |           |           |        |
| Energie-efficiëntieklasse        | E         | E      | E         | E               | E               | E         | C         | E      |
| Acoustisch geluidsemissie klasse | C         | C      | D         | C               | C               | C         | C         | D      |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh)  | 250       | 314    | 339       | 318             | 317             | 287       | 177       | 231    |
| Nuttige inhoud totaal (Liter)r   | 330       | 535    | 636       | 516             | 516             | 481       | 378       | 330    |
| Koelgedeelte (Liter)             | 208       | 348    | 441       | 334             | 334             | 344       | 216       | 247    |
| ökoFresh zone (Liter)            | 22        |        |           |                 |                 |           | 40        |        |
| Wijnkoelruimte (aantal flessen)  |           |        |           |                 |                 |           |           |        |
| Diepvries (Liter)                | 100       | 187    | 195       | 154 / 25* / 3** | 154 / 25* / 3** | 137       | 122       | 83     |
| Vriesvak (Liter)                 |           |        |           |                 |                 |           |           |        |
| Aantal sterren                   | ****      | ****   | ****      | ****            | ****            | ****      | ****      | ****   |
| Diepvriescapaciteit (kg/24h)     | 8         | 12     | 15        | 14              | 14              | 8         | 7,5       | 4      |
| Bewaartijd bij storingen (h)     | 10        | 15     | 16        | 6               | 7               | 14        | 15        | 9      |
| Klimaatzone                      | SN-N-ST-T | SN-N-T | SN-N-ST-T | SN-N-ST-T       | SN-N-ST-T       | SN-N-ST-T | SN-N-ST-T | N-ST   |
| MultiAirFlow                     | ••        | ••     | •         |                 | •               | •         |           |        |
| FastCooling                      |           | ••     | •         | ••              | •               | •         | ••        | ••     |
| FastFreezing                     | ••        | ••     | •         | ••              | •               | •         | ••        |        |
| DefrosteMode / No-Frost-System   | • / ••    | • / •• | • / ••    | • / ••          | • / ••          | • / ••    | • / ••    | • / •• |
| Soft Close                       |           |        |           |                 |                 |           |           |        |
| IonClean                         | •         |        | ••        |                 |                 | ••        |           |        |

|                                     |       |        |       |        |       |        |        |        |
|-------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| <b>Indeling koelgedeelte</b>        |       |        |       |        |       |        |        |        |
| Aantal VarioShelves / VairoShelves+ | 3 / – | 3 / –• | 3 / – | 4 / –• | 4 / – | 4 / –• | 3 / –• | 4 / –• |
| Aantal houten plateaus              |       |        |       |        |       |        |        |        |
| Aantal laden cq korven              | 2     | 3      | 4     | 2      | 2     | 2      | 2      | 2      |
| Aantal VarioBoxes                   | 2     | 6      | 6     | 3      | 5     | 4      | 3      | 6      |
| Flessenrek chrom                    | •     |        | •     |        |       | •      | •      |        |

|                               |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Indeling vriesgedeelte</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Aantal laden cq korven        | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Aantal deurvakken             |   |   | 6 |   |   |   |   |   |
| Aantal plateaus/ hoogtes      | 2 |   |   | 3 | 3 |   |   |   |

|                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Controle aanduidingen</b>              |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Regeling                                  | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Temperatuur aanduiding binnen/buiten      | • / – | – / • | – / • | – / • | – / • | – / • | – / • | – / • |
| Storingen alarmsignaal optisch/akoestisch | – / • | • / • | – / • | – / • | – / • | – / • | – / • | – / – |

|                               |         |      |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------|---------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Technische gegevens</b>    |         |      |         |         |         |         |         |         |
| Aansluitwaarde in Watt        | 342     | 500  | 437     | 428     | 428     | 391     | 305     | 340     |
| Voltage (V)                   | 220-240 | 230  | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequentie (Hz)               | 50      | 50   | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      |
| Lengte aansluitsnoer in meter | 1,5     | 1,75 | 1,75    | 1,75    | 1,75    | 1,5     | 1,75    | 1,75    |
| Geluid dB                     | 41      | 41   | 43      | 41      | 41      | 41      | 38      | 43      |

|                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Afmetingen van het toestel (mm)</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Breedte                                | 595  | 833  | 905  | 897  | 897  | 700  | 595  | 595  |
| Hoogte                                 | 1860 | 1898 | 1935 | 1765 | 1765 | 1920 | 2010 | 2010 |
| Diepte                                 | 650  | 685  | 775  | 761  | 761  | 712  | 660  | 635  |

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Nismaten (mm)</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Breedte              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoogte               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diepte               |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* 2-sterren vriezer \*\* 1 ster vriesvak

# TECHNISCHE GEGEVENS. KOEL-VRIES APPARATEN.

|                      | Wijnklimaatkasten |               |                |
|----------------------|-------------------|---------------|----------------|
|                      | FWK<br>4800.0     | FWK<br>2800.0 | FWKU<br>1800.0 |
| <b>Designversies</b> |                   |               |                |
| RVS                  |                   |               |                |
| RVS look             |                   |               |                |
| Zwart / wit          |                   |               |                |
| Glas                 | •                 | •             | •              |
| INDIVIDUAL           | •                 | •             | •              |

|                                  |       |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Uitvoering</b>                |       |       |       |
| Energie-efficiëntieklasse        | G     | G     | G     |
| Acoustisch geluidsemissie klasse | C     | C     | C     |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh)  | 170   | 162   | 157   |
| Nuttige inhoud totaal (Liter)r   | 204   | 132   | 135   |
| Koelgedeelte (Liter)             |       |       |       |
| ökoFresh zone (Liter)            |       |       |       |
| Wijnkoelruimte (aantal flessen)  | 79    | 52    | 44    |
| Diepvries (Liter)                |       |       |       |
| Vriesvak (Liter)                 |       |       |       |
| Aantal sterren                   |       |       |       |
| Diepvriescapaciteit (kg/24h)     |       |       |       |
| Bewaartijd bij storingen (h)     |       |       |       |
| Klimaatzone                      | SN-N  | SN-N  | N     |
| MultiAirFlow                     |       |       |       |
| FastCooling                      |       |       |       |
| FastFreezing                     |       |       |       |
| DefrosteMode / No-Frost-System   | • / - | • / - | • / - |
| Soft Close                       |       |       |       |

|                                     |                           |                           |   |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| <b>Indeling koelgedeelte</b>        |                           |                           |   |
| Aantal VarioShelves / VairoShelves+ |                           |                           |   |
| Aantal houten plateaus              | 8 / 1 Presen-<br>teerlade | 4 / 1 Presen-<br>teerlade | 5 |
| Aantal laden cq korven              |                           |                           |   |
| Aantal VarioBoxes                   |                           |                           |   |

|                                     |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
| <b>Indeling koelgedeelte</b>        |  |  |  |
| Aantal VarioShelves / VairoShelves+ |  |  |  |
| Aantal houten plateaus              |  |  |  |
| Aantal laden cq korven              |  |  |  |

|                                           |       |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Controle aanduidingen</b>              |       |       |       |
| Regeling                                  | •     | •     | •     |
| Temperatuur aanduiding binnen/buiten      | • / • | • / • | • / • |
| Storingen alarmsignaal optisch/akoestisch | • / • | • / • | • / • |

|                               |           |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Technische gegevens</b>    |           |           |           |
| Aansluitwaarde in Watt        |           |           |           |
| Voltage (V)                   | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 |
| Frequentie (Hz)               | 50        | 50        | 50        |
| Lengte aansluitsnoer in meter |           |           |           |
| Geluid dB                     | 39        | 38        | 41        |

|                                        |      |     |     |
|----------------------------------------|------|-----|-----|
| <b>Afmetingen van het toestel (mm)</b> |      |     |     |
| Breedte                                | 595  | 536 | 595 |
| Hoogte                                 | 1232 | 869 | 820 |
| Diepte                                 | 430  | 507 | 570 |

|                      |      |     |         |
|----------------------|------|-----|---------|
| <b>Nismaten (mm)</b> |      |     |         |
| Breedte              | 560  | 560 | 600     |
| Hoogte               | 1222 | 878 | 820-890 |
| Diepte               | 550  | 550 | 575     |

# TECHNISCHE GEGEVENS. KOEL-VRIES APPARATEN.

| Designversies                             | Koel- en vrieskasten / -Combinaties |            |              |             |             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|
|                                           | FK 8840.0i                          | FG 8840.0i | FKGF 8860.0i | FKG 8540.0i | FKG 8340.0i |
| RVS                                       |                                     |            |              |             |             |
| RVS look                                  |                                     |            |              |             |             |
| Zwart / wit                               |                                     |            |              |             |             |
| Glas                                      |                                     |            |              |             |             |
| INDIVIDUAL                                |                                     |            |              |             |             |
| <b>Uitvoering</b>                         |                                     |            |              |             |             |
| Energie-efficiëntieklasse                 | F                                   | F          | E            | E           | E           |
| Acoustisch geluidsemissie klasse          | C                                   | C          | C            | C           | B           |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh)           | 142                                 | 298        | 224          | 224         | 225         |
| Nuttige inhoud totaal (Liter)r            | 309                                 | 220        | 254          | 262         | 271         |
| Koelgedeelte (Liter)                      | 309                                 |            | 185          | 193         | 193         |
| ökoFresh zone (Liter)                     |                                     |            |              |             |             |
| Wijnkoelruimte (aantal flessen)           |                                     |            |              |             |             |
| Diepvries (Liter)                         |                                     | 220        | 69           | 69          | 78          |
| Vriesvak (Liter)                          |                                     |            |              |             |             |
| Aantal sterren                            |                                     | 4          | 4            | 4           | 4           |
| Diepvriescapaciteit (kg/24h)              |                                     | 10         | 3,2          | 3,2         | 3,6         |
| Bewaartijd bij storingen (h)              |                                     | 13         | 13           | 13          | 20          |
| Klimaatzone                               | SN-T                                | SN-ST      | SN-T         | SN-ST       | SN-ST       |
| MultiAirFlow                              |                                     |            | •            |             |             |
| FastCooling                               |                                     |            | •            | •           | •           |
| FastFreezing                              |                                     | •          | •            | •           |             |
| DefrosteMode / No-Frost-System            | - / -                               | - / •      | • / •        | • / •       | • / -       |
| Soft Close                                |                                     |            |              |             |             |
| IonClean                                  |                                     |            |              |             |             |
| In hoogte verstelbare poten voor/achter   | • / •                               | • / •      | • / •        | • / •       | • / •       |
| Transportwielen voor/achter               |                                     |            |              |             |             |
| <b>Indeling koelgedeelte</b>              |                                     |            |              |             |             |
| Aantal VarioShelves / VairoShelves+       | 4                                   |            | 2            | 3           | 3           |
| Aantal houten plateaus                    |                                     |            |              |             |             |
| Aantal laden cq korven                    | 2                                   |            | 2            | 2           | 2           |
| Aantal VarioBoxes                         | 5                                   |            | 3            | 3           | 4           |
| Flessenrek chrom                          | •                                   |            | •            | •           | •           |
| <b>Indeling koelgedeelte</b>              |                                     |            |              |             |             |
| Aantal VarioShelves / VairoShelves+       |                                     | 6          | 3            | 3           | 3           |
| Aantal houten plateaus                    |                                     |            |              |             |             |
| Aantal laden cq korven                    |                                     | 2          |              |             |             |
| <b>Controle aanduidingen</b>              |                                     |            |              |             |             |
| Regeling                                  | •                                   | •          | •            | •           | •           |
| Temperatuur aanduiding binnen/buiten      | • / -                               | • / -      | • / -        | • / -       | • / -       |
| Storingen alarmsignaal optisch/akoestisch | - / •                               | - / •      | - / •        | - / •       | - / •       |
| <b>Technische gegevens</b>                |                                     |            |              |             |             |
| Aansluitwaarde in Watt                    | 110                                 | 110        | 125          | 125         | 125         |
| Voltage (V)                               | 220-240                             | 220-240    | 220-240      | 220-240     | 220-240     |
| Frequentie (Hz)                           | 50                                  | 50         | 50           | 50          | 50          |
| Lengte aansluitsnoer in meter             | 1,9                                 | 2,15       | 1,9          | 2,15        | 2,15        |
| Geluid dB                                 | 36                                  | 39         | 38           | 38          | 35          |
| <b>Afmetingen van het toestel (mm)</b>    |                                     |            |              |             |             |
| Breedte                                   | 540                                 | 540        | 540          | 540         | 540         |
| Hoogte                                    | 1775                                | 1775       | 1775         | 1775        | 1775        |
| Diepte                                    | 545                                 | 545        | 545          | 545         | 545         |
| Gewicht incl. verpakking in kg            | 60                                  | 68         | 66           | 62,3        | 61          |
| <b>Nismaten (mm)</b>                      |                                     |            |              |             |             |
| Breedte                                   | 560                                 | 560        | 560          | 560         | 560         |
| Hoogte                                    | 1788                                | 1788       | 1788         | 1788        | 1788        |
| Diepte                                    | 555                                 | 555        | 555          | 555         | 555         |

# TECHNISCHE GEGEVENS. KOEL-VRIES APPARATEN.

| Designversies                             | Koelkasten |            |            |            | Onderbouw koelkasten |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
|                                           | FK 4545.0i | FK 4540.0i | FK 2545.0i | FK 2540.0i | FKU 1540.0i          |
| RVS                                       |            |            |            |            |                      |
| RVS look                                  |            |            |            |            |                      |
| Zwart / wit                               |            |            |            |            |                      |
| Glas                                      |            |            |            |            |                      |
| INDIVIDUAL                                |            |            |            |            |                      |
| <b>Uitvoering</b>                         |            |            |            |            |                      |
| Energie-efficiëntieklasse                 | F          | F          | E          | E          | E                    |
| Acoustisch geluidsemissie klasse          | B          | B          | B          | A          | B                    |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh)           | 190        | 125        | 141        | 92         | 92                   |
| Nuttige inhoud totaal (Liter)r            | 175        | 198        | 110        | 126        | 128                  |
| Koelgedeelte (Liter)                      | 156        | 198        | 97         | 126        | 128                  |
| ökoFresh zone (Liter)                     |            |            |            |            |                      |
| Wijnkoelruimte (aantal flessen)           |            |            |            |            |                      |
| Diepvries (Liter)                         |            |            |            |            |                      |
| Vriesvak (Liter)                          | 19         |            | 13         |            |                      |
| Aantal sterren                            |            |            | 4          |            |                      |
| Diepvriescapaciteit (kg/24h)              | 2          |            | 2,6        |            |                      |
| Bewaartijd bij storingen (h)              | 16         |            | 9          |            |                      |
| Klimaatzone                               | SN-ST      | SN-ST      | SN-T       | SN-T       | SN-T                 |
| MultiAirFlow                              |            |            |            |            |                      |
| FastCooling                               |            |            |            |            |                      |
| FastFreezing                              |            |            |            |            |                      |
| DefrosteMode / No-Frost-System            | • / –      | • / –      | • / –      | • / –      | • / –                |
| Soft Close                                |            |            |            |            |                      |
| IonClean                                  |            |            |            |            |                      |
| In hoogte verstelbare poten voor/achter   | • / •      | • / •      | • / –      | • / –      | • / –                |
| Transportwielen voor/achter               |            |            |            |            |                      |
| <b>Indeling koelgedeelte</b>              |            |            |            |            |                      |
| Aantal VarioShelves / VairoShelves+       | 4          | 4          | 2          | 3          | 3                    |
| Aantal houten plateaus                    |            |            |            |            |                      |
| Aantal laden cq korven                    | 1          | 2          | 1          | 1          |                      |
| Aantal VarioBoxes                         | 4          | 4          | 3          | 3          | 2                    |
| Flessenrek chrom                          | •          | •          |            |            |                      |
| <b>Indeling vriesgedeelte</b>             |            |            |            |            |                      |
| Aantal laden cq korven                    |            |            |            |            |                      |
| Aantal deurvakken                         |            |            |            |            |                      |
| Aantal plateaus/ hoogtes                  |            |            |            |            |                      |
| <b>Controle aanduidingen</b>              |            |            |            |            |                      |
| Regeling                                  | •          | •          | •          | •          | •                    |
| Temperatuur aanduiding binnen/buiten      | – / –      | – / –      | – / –      | – / –      | – / –                |
| Storingen alarmsignaal optisch/akoestisch | – / –      | – / –      | – / –      | – / –      | – / –                |
| <b>Technische gegevens</b>                |            |            |            |            |                      |
| Aansluitwaarde in Watt                    | 65         | 70         | 65         | 75         | 65                   |
| Voltage (V)                               | 220-240    | 220-240    | 230        | 230        | 230                  |
| Frequentie (Hz)                           | 50         | 50         | 50         | 50         | 50                   |
| Lengte aansluitsnoer in meter             | 2,15       | 2,15       | 2,15       | 2,15       | 1,93                 |
| Geluid dB                                 | 35         | 35         | 35         | 29         | 35                   |
| <b>Afmetingen van het toestel (mm)</b>    |            |            |            |            |                      |
| Breedte                                   | 540        | 540        | 545        | 545        | 595                  |
| Hoogte                                    | 1215       | 1215       | 866        | 866        | 818                  |
| Diepte                                    | 545        | 545        | 545        | 545        | 545                  |
| Gewicht incl. verpakking in kg            | 42         | 42         | 34         | 33         | 33                   |
| <b>Nismaten (mm)</b>                      |            |            |            |            |                      |
| Breedte                                   | 560        | 560        | 560        | 560        | 600                  |
| Hoogte                                    | 1228       | 1228       | 880        | 880        | 820                  |
| Diepte                                    | 555        | 555        | 560        | 560        | 575                  |

# TECHNISCHE GEGEVENS. VAATWASSERS.

|                                                                    | Vaatwassers<br>60 cm XXL |                        | Vaatwassers<br>60 cm   |                        | Vaatwassers<br>45 cm   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Designversies                                                      | GX 6500.0                | G 6805.1               | G 6500.0               | G 6300.0               | G 4800.1               |
| Volledig geïntegreerd/geïntegreerd                                 | • / -                    | • / -                  | • / -                  | • / -                  | • / -                  |
| Bedieningspaneel RVS/Zwart                                         | - / •                    | • / -                  | - / •                  | - / •                  | - / •                  |
| <b>Energiecategorie / Energieverbruik</b>                          |                          |                        |                        |                        |                        |
| Energie-efficiëntieklasse                                          | E                        | D                      | E                      | E                      | C                      |
| Acoustisch geluidsemissie klasse / Geluidsemissie dB (A)           | B / 43                   | B / 40                 | B / 43                 | C / 46                 | C / 45                 |
| Energieverbruik per 100 afwascycli in het ECO-testprogramma in kWh | 97                       | 86                     | 97                     | 97                     | 72                     |
| Waterverbruik per wascyclus in het ECO-testprogramma in liter      | 9,5                      | 9,9                    | 9,5                    | 9,5                    | 8,9                    |
| Programmaduur in het ECO-testprogramma in h                        | 4:05                     | 4:39                   | 4:05                   | 4:05                   | 3:40                   |
| <b>Spelprogramma's</b>                                             |                          |                        |                        |                        |                        |
| Programma's (aantal)                                               | 9                        | 8                      | 9                      | 7                      | 9                      |
| Intensief programma temperatuur °C                                 | 70                       | 70                     | 70                     | 70                     | 70                     |
| Voorzichtig programma temperatuur °C                               | 40                       | 40                     | 40                     |                        | 40                     |
| Automatische programma's (aantal)                                  | 40-65                    | 40-65                  | 40-65                  | 40-65                  | 40-65                  |
| Ecoprogramma temperatuur °C                                        | 50                       | 50                     | 50                     | 50                     | 50                     |
| Snelprogramma temperatuur °C                                       | 35                       | 35                     | 35                     | 35                     | 35                     |
| 1u Programma temperatuur °C                                        | 60                       | 60                     | 60                     | 60                     | 60                     |
| Flextronic programma                                               | •                        | •                      | •                      |                        | •                      |
| machineverzorging programma                                        | •                        |                        | •                      | •                      | •                      |
| Voorspoelen                                                        | •                        | •                      | •                      | •                      | •                      |
| <b>Speciale functies</b>                                           |                          |                        |                        |                        |                        |
| IonClean                                                           |                          | •                      |                        |                        |                        |
| express-Systeem                                                    | •                        | •                      | •                      | •                      | •                      |
| Halve belading                                                     | •                        | •                      | •                      | •                      | •                      |
| IntensiveClean                                                     | •                        | •                      | •                      | •                      | •                      |
| IntensiveDry                                                       |                          | •                      |                        | •                      |                        |
| IntensiveRinse                                                     | •                        |                        | •                      |                        | •                      |
| <b>Uitvoering</b>                                                  |                          |                        |                        |                        |                        |
| Capaciteit (Couverts)                                              | 15                       | 15                     | 15                     | 15                     | 10                     |
| LED-display                                                        | •                        | •                      | •                      | •                      | •                      |
| Waterveiligheidssysteem                                            | •                        | •                      | •                      | •                      | •                      |
| aquasensor                                                         | •                        | •                      | •                      | •                      |                        |
| Glasbeschermingssysteem                                            | •                        | •                      | •                      |                        | •                      |
| Tab-Automatic                                                      | •                        | •                      | •                      | •                      | •                      |
| Bright Light                                                       |                          | •                      |                        |                        | •                      |
| Beam on Floor                                                      | •                        | •                      | •                      | •                      |                        |
| Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur                      | •                        | •                      | •                      | •                      | •                      |
| Bediening via drukknoppen                                          | •                        | •                      | •                      | •                      | •                      |
| Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel    | •                        | •                      | •                      | •                      | •                      |
| Akoestisch signaal bij einde van het programma                     | •                        | •                      | •                      | •                      | •                      |
| Antibacteriële filter                                              |                          |                        |                        |                        |                        |
| ProSmart Omvormer Motor                                            | •                        | •                      | •                      | •                      |                        |
| multiflex korven III / II / I                                      | - / • / -                | • / - / -              | - / • / -              | - / - / •              | - / • / -              |
| multiflex-lade II / I                                              | • / -                    | • / -                  | • / -                  | - / •                  | - / •                  |
| Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading              | •                        | •                      | •                      | •                      | •                      |
| Binnenzijde RVS / bodem RVS                                        | •                        | •                      | •                      | •                      | •                      |
| Technisch geschikt voor inbouw op hoogte                           | •                        | •                      | •                      | •                      | •                      |
| <b>Technische gegevens</b>                                         |                          |                        |                        |                        |                        |
| Aansluitwaarde in kW                                               | 2,1                      | 2,1                    | 2,1                    | 2,1                    | 2,1                    |
| Voltage (V)                                                        | 220                      | 220                    | 220                    | 220                    | 220                    |
| Frequentie (Hz)                                                    | 50                       | 50                     | 50                     | 50                     | 50                     |
| Geluidsniveau in dB (re 1 pW)                                      | 43                       | 40                     | 46                     | 46                     | 45                     |
| Warm water aansluiting mogelijk tot max. °C                        | 60                       | 60                     | 60                     | 60                     | 60                     |
| Lengte aansluitsnoer in meter                                      |                          |                        |                        |                        |                        |
| Stekkerklaar                                                       | •                        | •                      | •                      | •                      | •                      |
| Lengte aanvoerslang / afvoerslang in meter                         |                          |                        |                        |                        |                        |
| Buigscharnier                                                      | •                        | •                      | •                      |                        |                        |
| Toelaatbaar gewicht van het meubilair voor de installatie in kg    | 3,0 - 9,0                | 3,0 - 9,0              | 3,0 - 9,0              | 3,0 - 6,0              | 4,5 - 8,0              |
| <b>Afmetingen van het toestel (mm)</b>                             |                          |                        |                        |                        |                        |
| Breedte x Hoogte min./max. x Diepte                                | 598 x 861/911<br>x 550   | 598 x 818/868<br>x 550 | 598 x 818/868<br>x 550 | 598 x 818/868<br>x 550 | 448 x 818/868<br>x 550 |
| <b>Nismaten (mm)</b>                                               |                          |                        |                        |                        |                        |
| Breedte x Hoogte min./max. x Diepte                                | 600 x 863/913<br>x 570   | 600 x 820/870<br>x 570 | 600 x 820/870<br>x 570 | 600 x 820/870<br>x 570 | 450 x 820/870<br>x 570 |



**Met het DIN ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem garandeert Küppersbusch kwaliteit en biedt zijn klanten de tot doel gestelde meerwaarde.**

Door gestructureerde en beheersbare processen alsook afgebakende verantwoordelijkheden, is het kwaliteitsmanagementsysteem een belangrijke, individueel op het ondernemen toegespits-te bouwsteen voor het voltallige management en stelt hiermee klanttevredenheid centraal. Daarnaast is het onze insteek om te blijven leren en bedrijfsprocessen te blijven verbeteren. De duurzame ontwikkeling vormt daarbij de basis voor een toename in klanttevredenheid en het veiligstellen van de eigen toekomst.

#### **Onze bijdrage tot de bescherming van het milieu**

Met ISO 14001 zet Küppersbusch zich in voor een zo goed mogelijk behoud van natuurlijke hulpbronnen. De certificatie voor duurzaam milieubeheer toont aan dat wij bijzonder veel belang hechten aan het verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

**DIN ISO**





# Küppersbusch

## Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Küppersbuschstraße 2, D – 45883 Gelsenkirchen

Tel. +49 (0)209 401 – 352 / -353

[kueppersbusch-home.com](http://kueppersbusch-home.com)

[info@kueppersbusch.nl](mailto:info@kueppersbusch.nl)

