

| 2023/24 CATALOGUS



Küppersbusch



| Merkcompetentie en uitstekend design.

Het is ons doel - al meer dan 145 jaar - om keukens in stijl mogelijk te maken. Toen Friedrich Küppersbusch de eerste oven op de markt bracht, brachten wij een revolutie teweeg in de leefruimte keuken voor onze klanten. Elke verdere ontwikkeling biedt steeds nieuwe mogelijkheden - meer vrijheid, schoonheid, functionaliteit en efficiëntie die van de keuken een stijlvol middelpunt maken in elk huishouden: een plaats voor individuele momenten. Om deze visie werkelijkheid te laten worden, hebben we onze designlijnen uitgebreid.

Naast onze unieke GraphiteLine Design is er nu ook onze MattBlack Design Line. Minimalistisch, hoogwaardig, tijdloos. De MattBlack serie maakt indruk met een design dat is teruggebracht tot de essentie die in elke keuken optimaal accentueert. Doordacht tot in het kleinste detail en uitgerust met innovatieve technologieën zoals onze ökotherm® ovenkatalysator, voor kookervaringen op het hoogste niveau. Küppersbusch staat voor hoogwaardige inbouwkeukenapparatuur met een designclaim. Welk product u ook kiest, ze hebben allemaal de onmiskenbare

Küppersbusch voordelen gemeen. Onze producten overtuigen door hun perfect gevormde design, absoluut intuïtieve bediening en individuele accenten.

6 - 7	Küppersbusch kwaliteit.
8 - 11	Functies.
12 - 25	Designlijnen.
12 - 19	MattBlack.
20 - 25	GraphiteLine.
26 - 59	Ovens & compacte apparaten.
34 - 35	Oven. 90 cm
36 - 41	Ovens. Pyrolyse.
42 - 43	Ovens. Steamer.
44 - 47	Ovens.
48 - 56	Compact Ovens. Steamer. Magnetrons.
57 - 59	Magnetrons.
60 - 61	Volautomatische koffiemachines.
62 - 63	Laden.
64 - 113	Kookplaten & Kookplatafzuigingen.
74 - 79	Kookplaten. Kookplatafzuiging. Inductie.
80 - 81	Kookplaten. Raatvormige kookplaten.
82 - 96	Kookplaten. Inductie.
97 - 99	Kookplaten. Keramisch.
100 - 101	Kookplaten. Inductie. Gas.
102 - 107	Kookplaten. Gas.
108 - 113	VarioLine. Kookplaten.
114 - 131	Afzuigkappen.
118	Afzuigkappen. Downdraft / Plafondinbouwunits.
119	Afzuigkappen. Eilandafzuigkappen.
120 - 123	Afzuigkappen. Wandafzuigkappen.
124 - 126	Afzuigkappen. Inbouw. Vlakschermafzuigkappen.
127 - 130	Afzuigkappen. Inbouw. Afzuigunits.
132 - 151	Verse apparaten.
135 - 139	Vers. Koel- en Diepvriescombinatie. Vrijstaande.
141 - 143	Vers. Wijnklimaatkast.
144 - 150	Vers. Koel- en Diepvriescombinatie. Inbouw.
151	Vers. Koel- en Diepvriescombinatie. Onderbouw.
152 - 158	Vaatwassers.
155	Vaatwassers. 60 cm XXL.
156 - 157	Vaatwassers. 60 cm.
157	Vaatwassers. 45 cm.
158	Vaatwassers vrijstaand.
159 - 167	Accessoires.
168 - 169	Funktionsübersicht ovens & compacte apparaten.
170 - 193	Technische gegevens.

*Druk- en zetfouten, technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.
De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op een btw-tarief van 21% en zijn geldig vanaf 10/2023.*

Algemene voorwaarden zijn te vinden op onze homepage op kueppersbusch.com.





| Uitstekende KWALITEIT

Al ruim 145 jaar onderscheiden onze producten zich door een tastbare kwaliteit. Hiermee gebruiken wij de beste materialen, het beste vakmanschap en duurzaamheid.

Met dit streven naar kwaliteit hebben wij steeds weer nieuwe keukenapparatuur ontwikkeld, die door design, prestaties en functionaliteit een maatstaf vormen. Dankzij ons kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN ISO 9001 zijn wij in staat om alle processen zo te structureren dat een continue kwaliteitsborging mogelijk is. Het resultaat: Wij kunnen kwaliteit niet alleen beloven. Wij garanderen de kwaliteit van onze keukenapparatuur **5 jaar** lang*.

* vraag naar de voorwaarden.



Hoogwaardig vakmanschap: Onze volledig glazen binnendeur met viervoudige beglazing is absoluut vastgelijmd aan het roestvrij stalen frame eronder. De gebruikte materialen garanderen een lange levensduur. De viervoudige beglazing zorgt ook voor een zeer goede isolatie en dus een laag energieverbruik. Natuurlijk zijn onze handgrepen gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal.



Kwaliteit die u kunt ervaren: Binnenin onze ovens is de unieke ökotherm® ovenkatalysator geïntegreerd in de achterwand).

Geteste kwaliteit: De componenten die onder het glaskeramiek van onze kookplaten worden gebruikt, zijn niet alleen op kwaliteit getest, maar ook technisch volgroeid. Dit betekent dat een groot aantal functies op een eenvoudige en vooral gebruiksvriendelijke manier kunnen worden ingesteld.

Innerlijke waarden: Ook de binnenwaarden van onze trogventilatoren zijn indrukwekkend. De hoogwaardige roestvrijstalen wang in de afzuigkap en de gebruikte roestvrijstalen vetfilters garanderen een lange levensduur.

Functies die het leven gemakkelijker maken.



Individual

Het Küppersbusch Individual concept biedt u de mogelijkheid de apparaten aan te passen aan uw persoonlijke stijl. Dit concept geeft u de mogelijkheid te kiezen tussen zwart of wit als basiskleur. Voor de design elementen vindt u 6 verschillende stijlen om zo te beantwoorden aan uw persoonlijke wensen.



multitherm plus

Met het multitherm plus hete-luchtsysteem is bakken en braden zelfs op verscheidene niveaus mogelijk: de permanente luchtcirculatie binnen in de oven zorgt ervoor dat verschillende gerechten tegelijkertijd gaar kunnen worden – zonder extra energie en tijd. En zonder dat bij het tegelijkertijd bereiden van cakes, vis en vlees smaken of geuren worden overgedrage.



ökotherm®

De ökotherm® ovenkatalysator zet vuile en vette baklucht om in schone lucht. De vette, geurende lucht wordt door de ventilator aangezogen en door de katalysator geleid. Alle ongewenste stoffen worden omgezet zonder afvalstoffen. Op deze manier blijft de oven aanzienlijk schoner en komt er enkel zuivere lucht vrij in de oven.



Pyrolytische reiniging

Door de pyrolyse technologie is het uitgebreide reinigen van de ovens definitief voorbij. Geniet in alle rust van uw eten, het vuil in de ovenruimte reinigt uw apparaat zelf. Het zelfreinigingsstelsel verwarmt de oven op 500 °C, vet- en etensresten worden zo verkoold tot fijne as. Kies uit 3 verschillende pyrolyse programma's – afhankelijk van de mate van vervuiling. Daarna eenvoudig afnemen met een vochtige doek en de binnezijde van het apparaat glanst weer als nieuw!



ökoClean

Dit is een optimale reiniging met een laag energieverbruik en zonder chemische reinigingsmiddelen te gebruiken. Eenvoudigweg een glas water in de oven zetten en de ökoClean functie (afhankelijk van het model) begint.



ovenfuncties

Door de veelvoud aan ovenfuncties vindt u voor elke smaak en elk gerecht iets passends.



Automatische programma's

Door de grote keuze aan automatische programma's zijn perfecte resultaten voorgeprogrammeerd. U kiest tussen deegwaren, vis, vlees, groente en desserts. U voert eenvoudigweg het gewicht en de gewenste gaarheid in. De oven bepaalt de juiste functie en bereidingstijd zelf. Druk op start en de oven geeft een signaal wanneer het gerecht klaar is om op te dienen.



Recepten

Complete recepten, volledige ingrediëntenlijst en bereidingsinstructies zijn reeds in de oven geïntegreerd. Eenvoudigweg het aantal personen kiezen en genieten.



Favorieten

De functie-instellingen van uw lievelingsgerechten kunnen snel en gemakkelijk als favoriete programma's worden opgeslagen. Dit werkt ook voor recepten die u in uw favorieten hebt opgeslagen, makkelijk weer oproepen en direct het gewenste favoriet programma starten.



K-Connect

Met K-Connect van Küppersbusch kun je via de Küppersbusch-app op je telefoon verbinding maken met de apparaten die uitgerust zijn met Wi-Fi. In de app kun je verschillende dingen instellen, regelen of schakelen zonder het apparaat aan te raken, gewoon door bediening via de mobiele telefoon.



Soft Open & Close

De deur van het apparaat opent en sluit zacht en stil dankzij Soft Open & Soft Close technologie.



Touch to open

Küppersbusch pakt de trend op en past deze aan voor inbouw-apparatuur, waarbij de deur na een zachte aanraking van het front opent.



Vleesthermometer

Vooraf bij groot vlees is het soms moeilijk om vast te stellen of het vlees voldoende gaar is. Topkoks én hobbykoks gebruiken voor dit doel de vleesthermometer. Deze geeft betrouwbare informatie over de kerntemperatuur en daarmee over de gaarheid. Het vlees kan op deze manier automatisch tot op de graad nauwkeurig rosé worden bereid. Deze vleesthermometer werkt op de meeste ovenstanden.



TFT-Touch

Eenvoudige bediening van de oven zoals u van uw smartphone bent gewend. Bedien uw oven intuïtief door direct op het display te drukken en te vegen.



Sensorbediening

Met één druk op de toets worden de functies van de sensortoetsen geactiveerd.



Draaiknop / knobControl

Mensen die het apparaat liever op de traditionele manier bedienen, komen bij Küppersbusch ook aan hun trekken. Mechanisch of elektronisch, Küppersbusch biedt twee versies voor conventionele bediening door middel van een hoogwaardige metalen draaiknop.



Kinderbeveiliging

Als de kinderbeveiliging is ingeschakeld, dan kan het fornuis of de oven niet onbedoeld worden ingeschakeld.



LED-verlichting

Deze apparaten zijn uitgerust met moderne, bijzonder zuinige LED-verlichting.



Bright Light

LED-binnenverlichting voor energiebesparing en duidelijker zicht binnenin het toestel.



Waterreservoir

De stoomoven en koffiemachine kan zonder probleem in elke keuken worden geïntegreerd, want het uitneembare waterreservoir maakt een extra wateraansluiting overbodig.



Invertertechnologie

De invertertechnologie in microgolfovens regelt het constante vermogen, zelfs bij een laag vermogen. Dit zorgt ervoor dat de gebruikte energie optimaal wordt benut en garandeert een gelijkmatige verwarming, zelfs gevoelige voedingsmiddelen worden zonder kwaliteitsverlies verhit.



Ontdooi- en automatische gewichtsinstelling

De ontdooi- en automatische gewichtsinstelling maakt behoedzaam ontdooien van de verschillende etenswaren mogelijk. Eenvoudigweg de etenswaren groep uitkiezen en het gewicht invoeren. De rest wordt overgenomen door de automatische ontdooifunctie.



Electronic Steam System

De stoom wordt buiten de ovenruimtes door de externe stoomgenerator geproduceerd. Daardoor ontstaat binnen enkele seconden het juiste klimaat.

Multisteam

Ervaar de verschillende mogelijkheden van stoomkoken. Het maakt niet uit of u pure stoom kookt met 100% stoom of combinaties met stoom en hete lucht, onze modellen dekken alle functies. Met de combinatiefuncties maken we onderscheid tussen combined steam cooking (50% stoom en 50% hete lucht) en vario steam cooking (25% stoom en 75% hete lucht).

Stoomkoken 30 - 100° C

Bij het stomen kunt u de temperatuur kiezen tussen 30° C en 100° C, waardoor de samenstelling van het voedsel niet wijzigt, alsook de structuur, de smaak en het aroma worden behouden. Een visbereiding klaargemaakt op ongeveer 70° C is een onmisbaar smaakplezier. Maar ook de "creme caramel", en alle andere delicate bereidingen lukken altijd, dankzij deze unieke manier van koken.

Sous-Vide

Koken als een "prof": Bij het sous-vide garen wordt alleen met stoom een constante temperatuur bereikt en behouden. Met dit programma kunt u etenswaren zeer langzaam bereiden of reeds bereide etenswaren opwarmen in de vacuumeerzak. Perfect geschikt in combinatie met de Küppersbusch vacuumeerlade.

Efficiëntie klassen:



Energie-efficiëntieklasse

In de landen van de EU is er een uniform energie-etiketteringssysteem dat het economisch gebruik van energie classificeert.

Ventilatorefficiëntie (vloeistofdynamische efficiëntie)

De ventilatorefficiëntie is een maatstaf voor het gebruik van elektrische energie tijdens de luchtafvoer.

Verlichtingsefficiëntie

De verlichtingsefficiëntie geeft naast het stroomverbruik ook informatie over de levensduur van de lamp.



Vetafscheidingsgraad

De vetafscheidingsgraad is het percentage vet dat in het vetfilter van een afzuigkap wordt opgenomen.



Geluidsniveau

De aanduiding van het geluidsniveau is volgens de EU-Norm EN 60704-2-13.



Faciliteiten voor gehandicapten

Dankzij de afstandsbediening is de bediening van de afzuigkappen ook voor gehandicapten zeer eenvoudig mogelijk.



Afstandsbediening

Dankzij de afstandsbediening van de afzuigkap heeft u meer bewegingsvrijheid, en is de afzuigkap eenvoudig te bedienen.



VarioLine

De VarioLine-serie van Küppersbusch slaagt erin de meest uiteenlopende bereidingswijzen harmonieus te combineren.

Koken met inductie

Vele professionele koks zijn absoluut overtuigd van deze vorm van koude energie. Inductie kan immers als geen andere energie bron bijzonder nauwkeurig worden ingesteld – nauwkeurig regelbaar, zuinig en veilig. Het geheim van de inductie: de energie wordt alleen daar overgedragen waar er een pan met magnetiseerbare bodem op de kookplaat staat. Deze onmiddellijke warmte vorming direct in de panbodem, zorgt voor extreem korte aankooktijden met een laag energieverbruik. En omdat de kookplaat zelf niet warm wordt, kan er daarop natuurlijk ook niets meer aanbranden bij het overkoken.



Vario-inductie

Verschillende potmaten of een bijzonder grote braadpan vormen geen probleem op de Vario inductie-kookplaten. De kookzones kunnen zoals gewoonlijk worden gebruikt. Bovendien is er de mogelijkheid om kookzones aan één zijde met elkaar te verbinden om grotere braadpannen of potten te gebruiken.



Bridge-functie (Flex inductie)

Dankzij de bridge-functie kan de grootte van de kookzone worden aangepast aan de behoeften. e kookzones worden zoals gewoonlijk voor kleine potten gebruikt. In het geval van grotere potten of een braadpan kunnen de kookzones achter elkaar worden gecombineerd om een groot oppervlak te vormen.



Power

Bij de inductiekookplaten bestaat er een mogelijkheid om bepaalde kookzones te gebruiken op een extra powerstand.



Stop & Go

De „Stop & Go“ toets biedt u een grotere zekerheid. In geval van tijdelijke onderbreking kunt u de „Stop & Go“ toets activeren en het geheel van de gebruikte functies wordt in standby gezet.

De Pan herkenning (bij inductie)

Een sensor onder de keramische kookplaat herkent of er zich een pan op de kookzone bevindt. Alleen in dat geval wordt de ingeschakelde kookzone opgewarmd. Wordt de pan verwijderd, dan wordt de energietoevoer automatisch weer uitgeschakeld. Zo wordt er bewust energie bespaard en kunt u zich helemaal op het slagen van uw recepten concentreren.



Chef-functie

De chef-functie verdeelt de kookplaat in 3 kookgedeeltes (links, midden, rechts), die individueel met een instelknop kunnen worden ingesteld. Hierdoor kookt u door het verschuiven van de pannen naar het andere kookgedeelte en niet door het veranderen van de instelling.



Rasterbreedte

De verschillende rasterbreedtes van de Küppersbusch kookplaten bieden flexibiliteit in elk opzicht.



DualWok

De DualWok-functie biedt de mogelijkheid om de vlamringen naar wens aan te passen - de binnenste ring afzonderlijk of beide ringen samen.



ExactFlame

Met de ExactFlame-functie kan de vlam nauwkeurig en continu worden aangepast.



Ontsteking met één hand

De elektrische met één hand te bedienen ontsteking zorgt bij het indrukken en draaien van de draaiknop automatisch voor een vonk om de kookplaat te ontsteken.



No Frost - Technologie

De No Frost technologie zorgt ervoor dat het vriesvak volledig vrij van ijsafzetting blijft. Er kan geen ijsvorming plaatsvinden op de binnenwanden of de lades van het vriesgedeelte. IJsvorming op het voedsel behoort hiermee ook tot het verleden. Het grote voordeel is dat ontdooien niet meer nodig is, op deze manier werkt het apparaat altijd zuinig.



ökoFresh+

Producten kunnen in deze vershoudzone bij een temperatuur van om en nabij de 0 °C maximaal drie maal langer dan normaal worden bewaard.

FreshZone

Het FreshZone-gedeelte in het koelkastcompartiment is iets koeler dan het normale koelkastcompartiment. Zo blijft het voedsel dat daar ligt langer vers.



MultiAirflow

De koelkast is voorzien van een functie die voor een snelle koeling van de etenswaren en een gelijkmatige temperatuur binnenin zorgt. Afhankelijk van het model schakelt deze functie zelfstandig of met een druk op de knop in, bijv. voor het snel herstellen van de temperatuur nadat de deur is geopend of wanneer de omgevingstemperatuur hoog is. Indien deze functie is geactiveerd dan is de temperatuur in het gehele koelgedeelte nagenoeg gelijk zodat u de levensmiddelen naar wens kunt bewaren.



ChillerZone

In de ChillerZone kan voedsel tot drie keer langer vers worden gehouden bij een temperatuur dicht bij 0°C dan in een normale koelkast.



CrystalLight

Deze speciale binnenverlichting remt de groei van bacteriën en vermindert geurtjes in het koelkastcompartiment.



IonClean

IonClean zorgt voor goede geuren binnenin het apparaat. De geïntegreerde ionisator voorkomt dat de geurvormende bacteriën zich gaan nestelen.

Waterbeveiligingssysteem

Het waterbeveiligingssysteem zorgt ervoor (zelfs wanneer het systeem is uitgeschakeld of bij stroomuitval) dat de vaatwasser altijd beschermd is tegen waterschade.



aqua sensor

De aquasensor zorgt ervoor dat de vaatwasser niet meer water gebruikt dan strikt noodzakelijk. De sensor controleert de fijnste vuildeeltjes in het water en bepaalt aan de hand daarvan of het water aan het einde van het spoelprogramma nog schoon genoeg is om gebruikt te worden voor het hoofdprogramma. Wanneer het water sterk vervuild is, wordt er schoon water toegevoegd. Is dit niet het geval, dan wordt dit water bespaard.



Beam on floor

Bij volledig geïntegreerde vaatwassers is niet altijd goed te zien wat de bedrijfstoestand is. Met het nieuwe 'beam on floor'-signaal (een rode punt die op de vloer wordt geprojecteerd), weet u direct of de vaatwasser klaar is of niet.



Express-Systeem

Spoel en droog twee keer zo snel met het Expresssysteem. Als dit programma wordt geselecteerd, wordt de spoeltijd met maximaal 50% verkort. Een optimaal spoelresultaat is gegarandeerd.



Glasbeschermingssysteem

Voor glas is erg kwetsbaar in vaatwassers. Het glasbeschermingssysteem regelt daarom niet alleen de hardheid van het water, maar het voorkomt ook eventuele temperatuurschokken die tijdens het verloop van het programma kunnen optreden.



Automatische tab

De automatische tab functie stemt het spoelprogramma direct automatisch op alle tab-vaatwassers af.

**Vaste bevestiging van de deuren**

De scharnieren van de deuren van de koelkast zijn bij de vaste bevestiging zowel aan het apparaat als aan de achterzijde van het meubelfront bevestigd.

**Sleepdeurtechniek**

Bij de sleepdeurtechniek zijn de scharnieren van de koelkastdeur bevestigd aan de achterzijde van het meubelfront en in de meubelnis. Door middel van een sleeprail aan de voorzijde van de koelkast is de meubeldeur verbonden met de koelkast.

**Quickmontage**

Quickmontage is het comfort bij de montage.

**Flex Paneeldeur**

Hoe de keuken er ook uitziet, met lange of dikke keukenfronten, of verschillende plinthoogte. Het deurpaneel wordt aan de afwasautomaat bevestigd. Het paneelfront schuift met de binnendeur mee omhoog en omlaag. Hierdoor stoot de onderzijde deur niet meer tegen de plint.

**Nishoogte**

Dit is de nodige nishoogte, in cm, van het meubel.

**Nisbreedte**

De nisbreedte is de breedte van de noodzakelijke kastnis in cm.

**Bovenkast**

De bovenkast is de voor de inbouw benodigde breedte van de bovenkast in cm.

**Apparaatbreedte**

Dit symbool geeft de breedte van het apparaat in cm aan.

**Openingsbreedte**

Dit symbool toont de noodzakelijke nis- of openingsbreedte in cm.

**Nisdiepte**

Dit symbool geeft de inbouw-diepte aan.



19:04

19:04



- OK +

Küppersbusch

MattBlack designlijn

Zwarte, matte oppervlakken hebben een traditie in de keuken en ook daarbuiten - in woninginrichting, in de meubel- of auto-industrie. In lijn met de huidige designtrends is er een heropleving van het matte oppervlak in de keuken, in ware Küppersbusch stijl.

De Küppersbusch MattBlack serie is een duidelijk statement van smaak en een terugkeer naar onze roots in het Ruhrgebied. Minimalistisch, kwalitatief, tijdloos.

Deze serie, bestaande uit ovens, compact apparaten, inductiekookplaat, afzuigkap, enz., overtuigt door een design dat tot het essentiële is herleid - en dat elke keuken tot zijn recht laat komen. Doordacht tot in het kleinste detail - en uitgerust met innovatieve technologieën zoals onze ökotherm® ovenkatalysator voor kookervaringen op het hoogste niveau.

BAKOVENS. PYROLYSE. K-SERIES.3



MattBlack, inclusief stalen handgreep



BP 6332.0 MattBlack **NIEUW**

- 340°C Professionele pizza functie
- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 6 ovenfuncties, 2 speciale ovenfuncties
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster; 1x uittrekbaar (ZB 1003); 1 ovenbaksteen met greep

Leverbaar vanaf 11/23

BP 6332.0 KSM6 MattBlack, incl. handgreep € 1.799,-

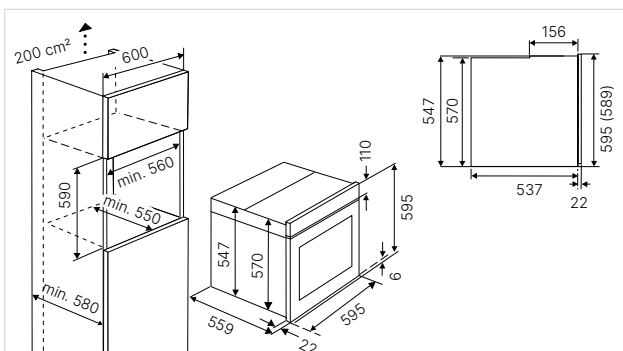

BAKOVENS. STEAMER. K-SERIES.3



MattBlack, inclusief stalen handgreep



BD 6340.0 MattBlack **NIEUW**

- 8 ovenfuncties
- 4 stoomfuncties
- **Externe stoomgenerator**
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- **Geheel glazen binnendeur op RVS lijst, 4-lagig**
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster, 1 geperforeerde kookplaat, 1 niet-geperforeerde kookplaat, 1 uittrekbaar

Leverbaar vanaf 11/23

BD 6340.0 KSM6 MattBlack, incl. handgreep € 2.699,-

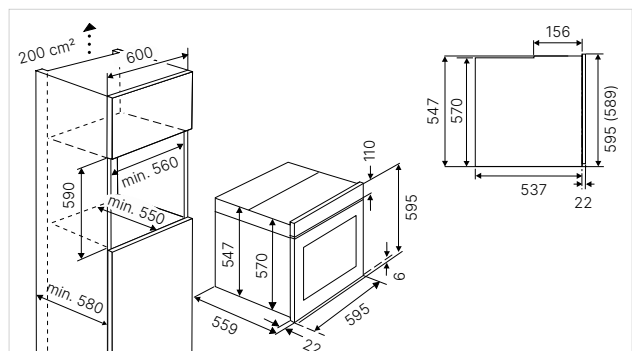

COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS. K-SERIES.3



MattBlack, inclusief stalen handgreep



CBM 6330.0 MattBlack **NIEUW**

- 8 ovenfuncties
- 3 magnetronfuncties (Solo, Magnetron-Grill en Magnetron + Hete lucht)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

Leverbaar vanaf 11/23

CBM 6330.0 KSM6 MattBlack, incl. handgreep € 1.499,-

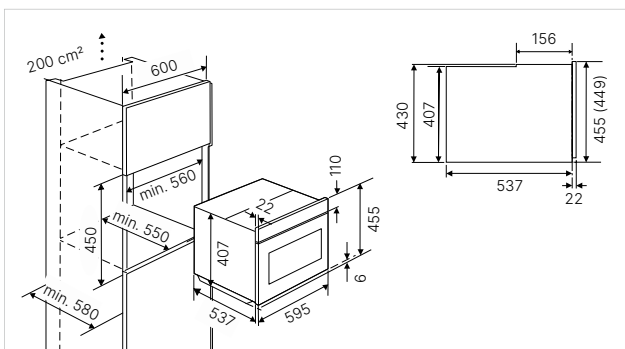

MAGNETRONS (NIS 38 CM). K-SERIES.3



MattBlack



ML 6330.0 MattBlack (Deur linksdraaiend) **NIEUW** MR 6330.0 MattBlack (Deur rechtsdraaiend) **NIEUW**

- 3 magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron+Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 850 W
- Grill 1200 W
- 14 automatische programma's
- Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Standby-Modus
- Binnenoven in RVS met keramische bodem
- Verlichting
- RVS Binnenoven 22 Liter
- Draairichting te kiezen (zie model)

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 2,5 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van de binnenoven b x h x d ca. 350 x 220 x 280 mm

Standaardtoebehoren:

- 1 rooster

Leverbaar vanaf 11/23

ML/MR 6330.0 KSM MattBlack, incl. handgreep € 1.049,-

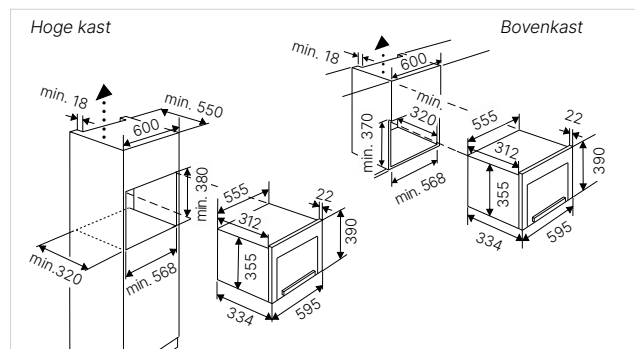

COMPACT. VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES. K-SERIES.8



Zwart, Design RVS



CKV 6800.0 MattBlack **NIEUW**

- TFT-touch display met grafische en tekstweergave in 18 talen
- Elektronische bediening via TFT-touchdisplay
- Favoriete programma's voor het opslaan van eigen instellingen
- 16 programma's
- Hoeveelheidsprogrammering voor 5 verschillende kopjes
- Uitvoer voor 1 of 2 kopjes
- Functie voor echte melk voor cappuccino, latte macchiato, caffè latte of melkopschuimen
- Uitneembare melkhouder met reinigingsfunctie
- Gebruik van koffiebonen en koffiempoeder mogelijk
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop van espressokopje tot latte macchiato glas (ca. 85-140 mm)
- 3 verschillende koffietemperaturen instelbaar
- Instelbaar koffiearoma (5 vooraf ingestelde koffiesterkten)
- Ontkalkingsprogramma
- Automatisch spoelproces bij in- en uitschakelen
- Functie voor heet water
- Waterreservoir uitneembaar aan de voorkant
- Stand-by modus
- Apparaat kan worden uitgetrokken op rails

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 1,35 kW (stekkerklaar)

Leverbaar vanaf 11/23

CKV 6800.0 KSM

MattBlack

€ 3.499,-

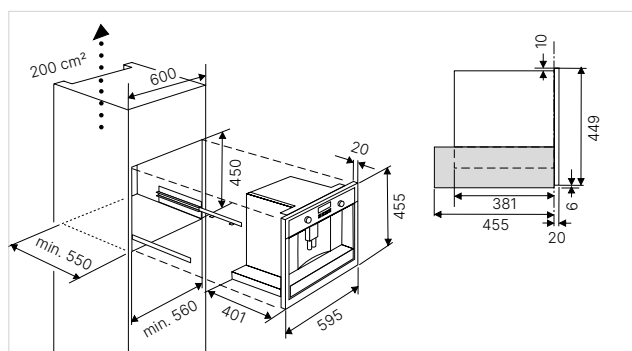

COMPACT. WARMHOUDLADES. COMPACT. LADES.

K-SERIES.8

ACCESSOIRES. K-SERIES.8



Met glasfront MattBlack



Met glasfront MattBlack



CSW 6800.0

- Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront (zie accessoires) of meubelfront monteerbaar
- Elektr. traploos bediening van 30°C-80°C met sensortoetsen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding) met rode aanduiding
- Uitschakelfunctie tot 4 uur
- Geschikt om warm te houden, te ontdooien en op lage temperatuur te koken. Laat het deeg rijzen of warme gerechten verwarmen
- Voorverwarmingsmogelijkheid voor: compleet bestek voor 6 personen of 20 serverborden doorsnee 28 cm of 80 espresso kopjes of 40 cappuccino koppen
- Telescopische geleider

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 0,4 kW
- Binnenafmetingen b x h x d ca. 410 x 105 x 490 mm

Standaardtoebehoren:

- Anti-slip lade

Accessoires:

- Glasfront MattBlack Acc. nr. ZC 8024 € 119,-



CSZ 6800.0

- Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront (zie accessoires) of meubelfront monteerbaar
- Telescopische geleider
- RVS binnenwerk

Technische gegevens:

- Binnenafmetingen b x h x d ca. 445 x 105 x 490 mm

Standaardtoebehoren:

- Anti-slip lade


Accessoires:

- Glasfront MattBlack Acc. nr. ZC 8024 € 119,-


Leverbaar vanaf 11/23

Leverbaar vanaf 11/23

CSW 6800.0 zonder glasfront € 589,-

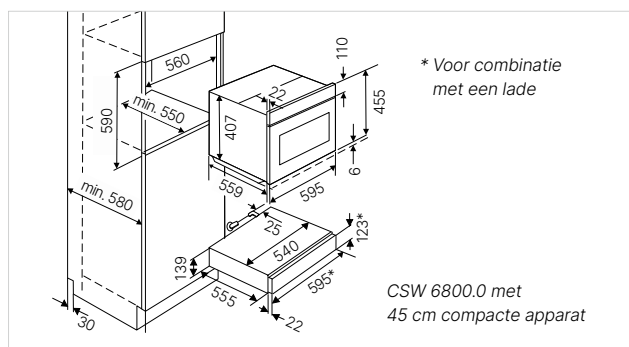

CSZ 6800.0 zonder glasfront € 349,-

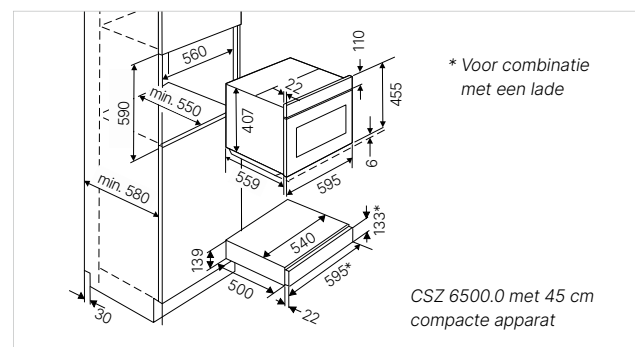

KOOKPLATEN. INDUCTIE. K-SERIES.5



Frameless



KI 8550.0 MattBlack **NIEUW**

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 8 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, frituren, roosteren, grillen
 - Brugfunctie, kookzones rechts tot een zone te schakelen
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone Ø 280 mm / 2.100 W (2.500 W*)
 - 2 kookzones 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,2 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 800 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm
- (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

Leverbaar vanaf 11/23

KI 8550.0 KSMR MattBlack, frameless **€ 1.399,-**

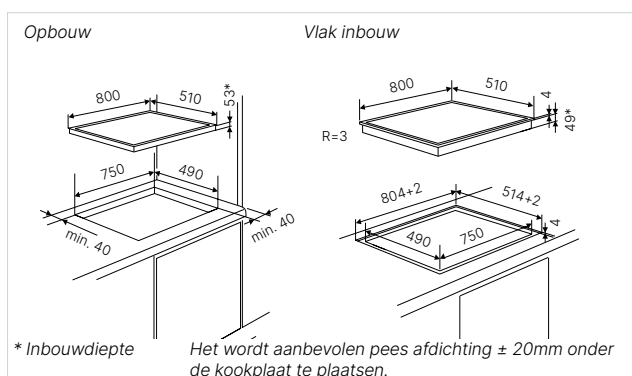

AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN. CONCEPT HOOFDVRIJ. K-SERIES.5



DW 8550.0 MattBlack **NIEUW**

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 411 m³/h, Intensiefstand 726 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de filters
- Opklapbaar glaspaneel
- Metalen vetfilters
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 284 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
(zonder schacht) 800 × 1.001-1.331 × 450 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:

- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000 € 919,-
- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1018 € 79,-

Leverbaar vanaf 11/23

DW 8540.0 S MattBlack € 1.399,-

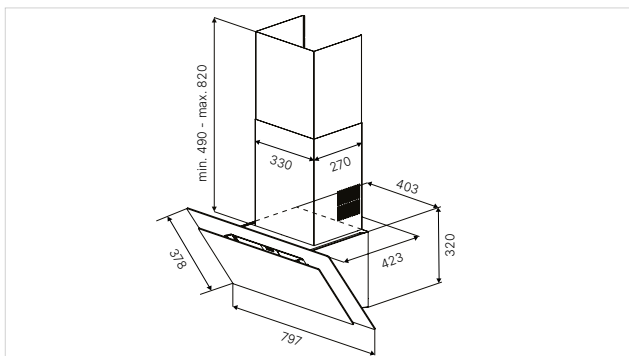

20:18

M ⌚ 👤 ↩ OK



bersbusch



20:18

🗨 M ⌚ 👤 ↩ OK

Küppersbusch





| GraphiteLine designlijn |

Diep in de oude kolenmijnen van het Ruhrgebied in Duitsland hadden de mijnwerkers het zwaar te verduren, en was er geen ruimte voor fouten. Deze mannen begrepen loyaliteit en eer op een unieke manier, en deze geest leeft voort in dit gebied.

De nieuwe Graphite Line serie is een eerbetoon aan deze mannen en deze manier van leven, waarbij de wortels van de streek waar het merk Küppersbusch is ontstaan, worden gecombineerd met nauwgezet werk om een product te verkrijgen dat uniek is in zijn soort.

BAKOVENS. PYROLYSE. K-SERIES.3



reddot award
product design 2022

Graphite, inclusief zwarte stalen handgreep



BP 6350.0 Graphite

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- 3,9" TFT grafische display
- Elektronische ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster

COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS. K-SERIES.3



Graphite, inclusief zwarte stalen handgreep



CBM 6350.0 Graphite

- 10 ovenfuncties
- 2 magnetronfuncties (Solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Snelstart functie, snel verwarmen
- 10 automatische programma's
- 3,9" TFT Display met grafische weergave
- Elektronische ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

BP 6350.0 GPH6 Graphite, incl. stalen handgreep € 1.829,-

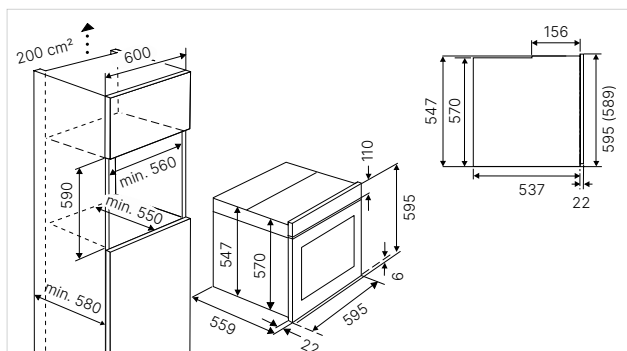

CBM 6350.0 GPH6 Graphite, incl. stalen handgreep € 1.749,-

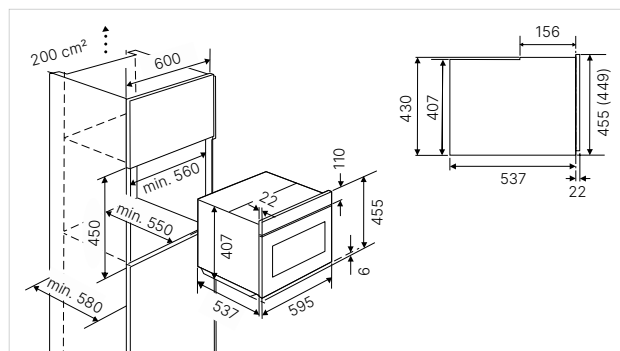

MAGNETRONS (NIS 38 CM). K-SERIES.3



Graphite



ML 6330.0 Graphite (Deur linksdraaiend) **NIEUW**

MR 6330.0 Graphite (Deur rechtsdraaiend)

- 3 magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron+Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 850 W
- Grill 1200 W
- 14 automatische programma's
- Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Standby-Modus
- Binnenoven in RVS met keramische bodem
- Verlichting
- RVS Binnenoven 22 Liter
- Draairichting te kiezen (zie model)


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,5 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van de binnenoven b x h x d ca. 350 x 220 x 280 mm

Standaardtoebehoren:

- 1 rooster

ML/MR 6330.0 GPH Graphite € 1.049,-

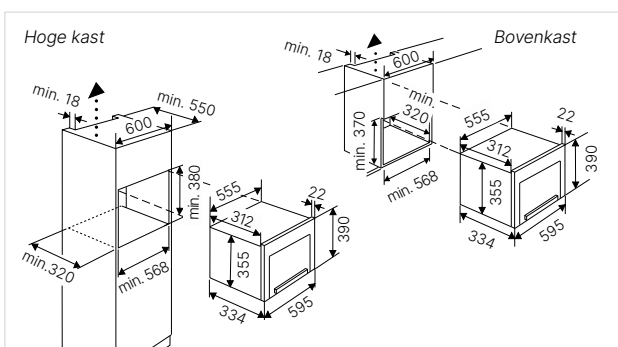

COMPACT. WARMHOUDLADES. K-SERIES.8



Met glasfront Graphite



CSW 6800.0

- Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront (zie accessoires) of meubelfront monteerbaar
- Elektr. traploos bediening van 30°C-80°C met sensortoetsen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding) met rode aanduiding
- Uitschakelfunctie tot 4 uur
- Geschikt om warm te houden, te ontdoeien en op lage temperatuur te koken. Laat het deeg rijzen of warme gerechten verwarmen
- Voorverwarmingsmogelijkheid voor: compleet bestek voor 6 personen of 20 serverborden doorsnee 28 cm of 80 espresso kopjes of 40 cappuccino koppen
- Telescopische geleider

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 0,4 kW
- Binnenafmetingen b x h x d ca. 410 x 105 x 490 mm


Standaardtoebehoren:

- Anti-slip lade

Accessoires:

- Glasfront graphite Acc. nr. ZC 8023 € 149,-

CSW 6800.0 zonder glasfront € 589,-

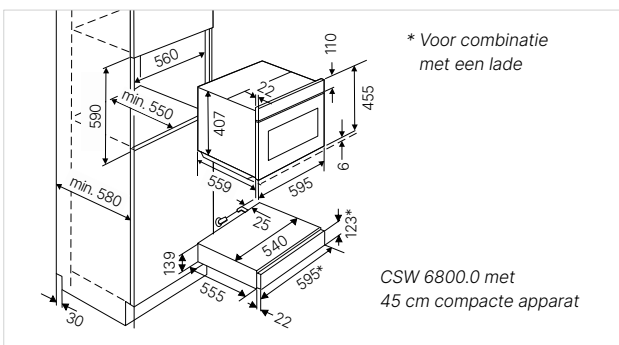

COMPACT. LADES. ACCESSOIRES. K-SERIES.8



Met glasfront Graphite



CSZ 6800.0

- Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront (zie accessoires) of meubelfront monteerbaar
- Telescopische geleider
- RVS binnenwerk

Technische gegevens:

- Binnenafmetingen b x h x d ca. 445 x 105 x 490 mm


Standaardtoebehoren:

- Anti-slip lade

Accessoires:

- Glasfront graphite Acc. nr. ZC 8023 € 149,-

CSZ 6800.0 zonder glasfront € 349,-

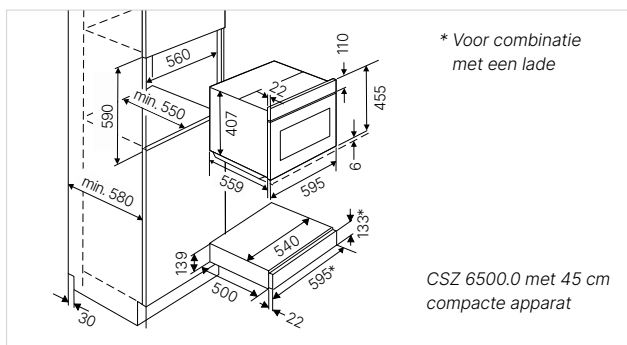



| Individueel en intuïtief.

BAKOVENS & COMPACTE APPARATEN

In 1875 brachten wij onze eerste oven op de markt, nu de beste. Ontdek de nieuwe bakovens en compacte apparaten van Küppersbusch. Met veel innovatieve functies die uw passie voor het koken doen vergroten.





Küppersbusch



| Küppersbusch INDIVIDUAL

Niemand is zoals u. Blijf ook in de keuken trouw aan uzelf en voer de apparatuur van Küppersbusch geheel naar uw eigen voorkeur uit met het Individual concept.

Iedereen houdt van andere dingen. Andere kleuren. Andere mode. Andere muziek. De individualiteit, de uniciteit, de persoonlijkheid van iemand is wat mensen maakt. Het Küppersbusch Individual concept biedt u de mogelijkheid om onze apparatuur aan uw persoonlijke voorkeur aan te passen. Zo kunt u bij de apparatenfronten kiezen tussen zwart en wit. De designkits zijn verkrijgbaar voor ovens, compacte apparaten, afzuigkappen en wijnkoelers.

Maximale flexibiliteit, individuele stijl.





| Küppersbusch ÖKOTHERM®

De unieke ökoTherm®-ovenkatalysator reinigt al tijdens het bakproces! Bak- en braadgeuren in de keuken behoren tot het verleden.

Energiebesparend! Door de procedure komt energie vrij die in de oven wordt teruggeleid en daar wordt gebruikt om te bakken en te braden. Dat bespaart energie!

Lekker! De gerechten blijven bijzonder sappig en de natuurlijke aroma's blijven behouden.

Frisse lucht! De lucht in de keuken is duidelijk frisser en minder vet.



Scan de QR-code en ontdek meer.

| Voor inspirerend koken. Stoomovens.

Realiseer uw hoogste culinaire visioenen heel eenvoudig met de zachte en smaakintensieve bereiding in de stoomovens van Küppersbusch.

Met de Küppersbusch bakovens met stoomfunctie kunt u zowel puur stoomgaren met 100% stoom, alsook een combinatie van stoom en hete lucht gebruiken. Er is een geschikte functie voor alle soorten gerechten.

Daarnaast inspireert u uw gasten met high-cuisine methodes zoals **sous-vidé koken**.



Scan de QR-code en ontdek meer.



| ökotherm® en AirFry -
de perfecte combinatie



Gezond frituren met de AirFry bakplaat.

Of het nu frites, kippenvleugeltjes of groentesticks zijn - het resultaat is overtuigend. De ingrediënten worden rechtstreeks op de AirFry bakplaat gelegd, besprenkeld met een paar druppels olie, gekruid en in de oven geplaatst.

Zo krijgt u perfecte kookresultaten zonder een extra toestel in de keuken. Dit is niet alleen frituren zonder de geur van vet, maar het bespaart ook ruimte.



Scan de QR-code en ontdek meer.



| Een stukje Italië voor thuis!



In de nieuwe ovens met professionele pizzafunctie kunt u een echte Pizza Napoletana maken, net als in een steenoven. Knapperig en heerlijk in slechts 3 minuten* dankzij de perfecte temperatuur van 340° C.

Naast de professionele pizzafunctie biedt Küppersbusch nog andere hoogtepunten: Een pizzasteen, een professionele pizzalift en een telescopische uittreklade behoren tot de standaarduitrusting.

De andere 7 bakfuncties of speciale bakfuncties bieden voor elke smaak de perfecte oplossing. En ook de pyrolyse zelfreiniging of de zachte ökoClean functie zorgt voor de reiniging.

** Vorige voorverwarming vereist.*



Scan de QR-code en ontdek meer.



BAKOVENS. K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



B 9330.0

- 8 ovenfuncties, 1 speciale ovenfunctie
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 77 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster; 1x volledig uittrekbaar; 1x uittrekbaar;
- 1 Ovenbaksteen

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1004 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2004 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3004 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4004 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5004 | € 215,- |

B 9330.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit **€ 2.449,-**

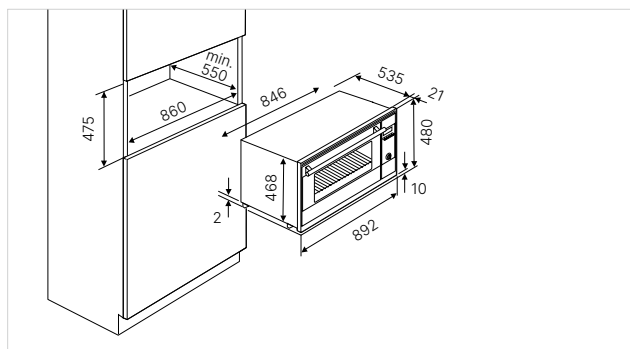

BAKOVENS. PYROLYSE. K-SERIES.8



Zwart, Design RVS



BP 6850.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties, 11 speciale ovenfuncties
- Meer dan 80 automatische programma's
- 56 favoriete programma's zelf in te stellen
- 5,0" TFT-Touch grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met TFT-Touch display
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Multilevel-Timer
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 1x volledig uittrekbaar (ZB 1002), 1x uittrekbaar (ZB 1003)

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

BP 6850.0 S Zwart, exclusief Design-Kit € 2.749,-

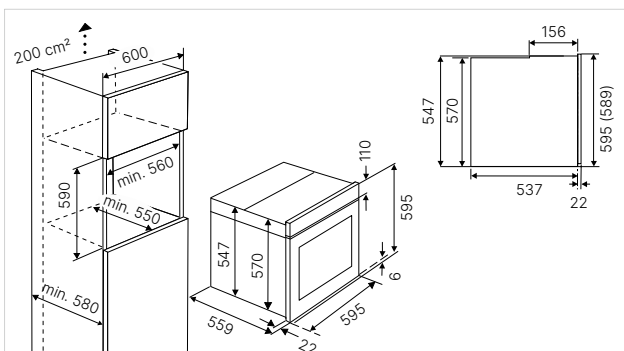

K-SERIES.5



Zwart, Design RVS



BP 6550.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 590 x 550 mm


Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 1x uittrekbaar (ZB 1003)

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

BP 6550.0 S Zwart, exclusief Design-Kit € 1.929,-

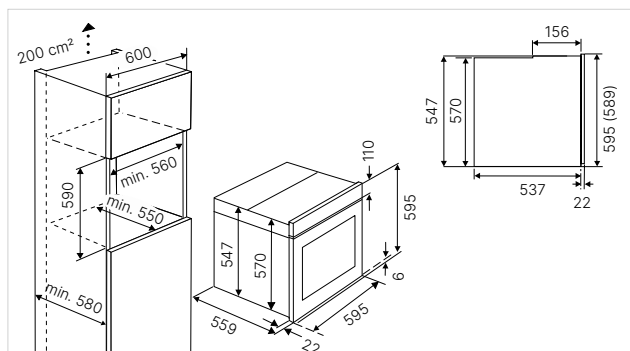

BAKOVENS. PYROLYSE. K-SERIES.5



Wit, Design RVS



BP 6550.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing
b x h x d ca. 560 x 590 x 550 mm


Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster, 1x uittrekbaar (ZB 1003)

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |


BP 6550.0 W Wit, **exclusief** Design-Kit € 1.959,-

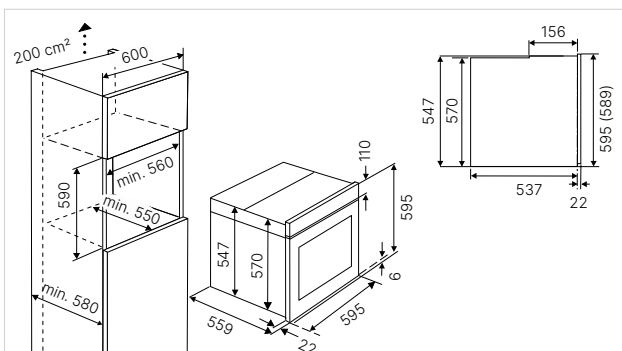

K-SERIES.3



Zwart, Design RVS, met ökoTherm® AirFry



BP 6381.0 **NIUW**

- K-Connect
- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- 3,9" TFT grafische display
- Elektr. ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 enamel baking tray; 1 enamel universal/deep tray; 1 roasting grid, 1 AirFry tray, 2x uittrekbaar (ZB 1003)

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

BP 6381.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 1.999,-

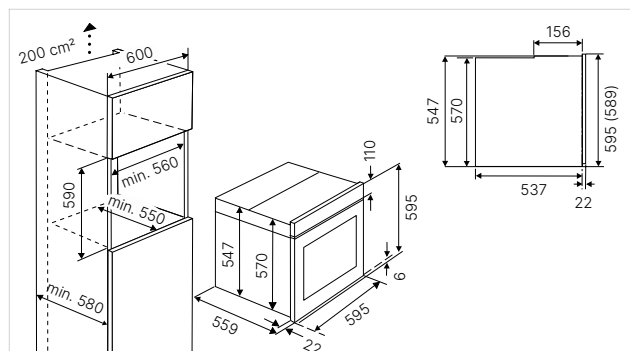

BAKOVENS. PYROLYSE. K-SERIES.3



reddot award
product design 2022

Graphite, inclusief zwarte stalen handgreep



BP 6350.0 Graphite

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- 3,9" TFT grafische display
- Elektronische ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster

K-SERIES.3



Zwart, Design RVS, met ökoTherm® AirFry



BP 6350.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- 3,9" TFT grafische display
- Elektr. ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:



- 1 enamel baking tray; 1 enamel universal/deep tray;
- 1 roasting grid, 1 AirFry tray

Design-Kits:

- Design RVS Acc. nr. DK 1000 € 159,-
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 2000 € 259,-
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 3000 € 259,-
- Design Gold Acc. nr. DK 4000 € 349,-
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 5000 € 215,-
- Design Copper Acc. nr. DK 7000 € 349,-

BP 6350.0 GPH6 Graphite, incl. stalen handgreep € 1.829,-

BP 6350.0 S-AirFry Zwart, exclusief Design-Kit € 1.639,-

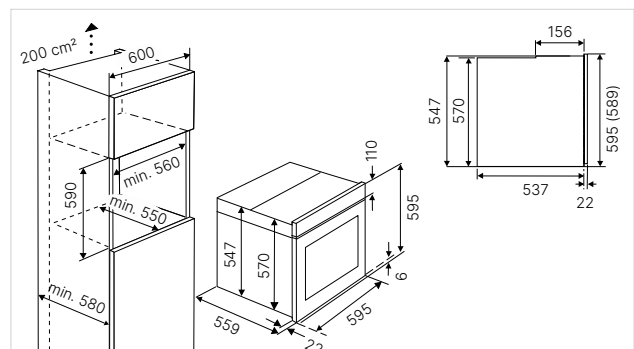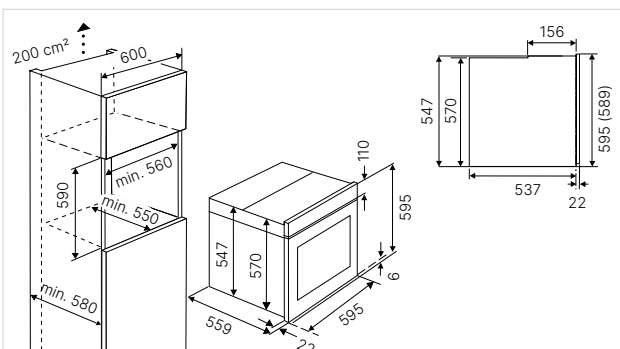

BAKOVENS. PYROLYSE. K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



BP 6350.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- 3,9" TFT grafische display
- Elektr. ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuur aanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

BP 6350.0 S Zwart, exclusief Design-Kit € 1.539,-

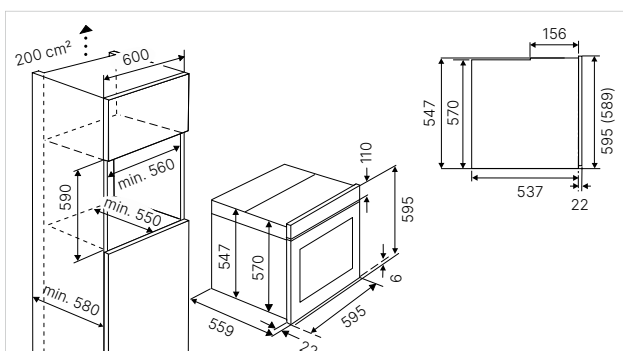

BAKOVENS. PYROLYSE. K-SERIES.3



MattBlack, inclusief stalen handgreep



BP 6332.0 MattBlack **NIEUW**

- 340°C Professionele pizza functie
- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 6 ovenfuncties, 2 speciale ovenfuncties
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster; 1x uittrekbaar (ZB 1003); 1 ovenbaksteen met greep

K-SERIES.3



Zwart, Design RVS, met ökoTHERM® AirFry



BP 6332.0 **NIEUW**

- 340°C Professionele pizza functie
- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 6 ovenfuncties, 2 speciale ovenfuncties
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:


- 1 enamel baking tray; 1 enamel universal/deep tray; 1 roasting grid, 1x uittrekbaar (ZB 1003); 1 ovenbaksteen met greep, 1 AirFry tray

Design-Kits:


- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

Leverbaar vanaf 11/23

BP 6332.0 KSM6 MattBlack, incl. handgreep **€ 1.799,-**

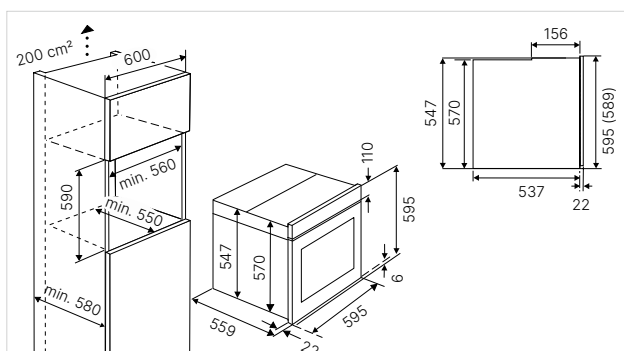

BP 6332.0 S-AirFry Zwart, exclusief Design-Kit **€ 1.599,-**

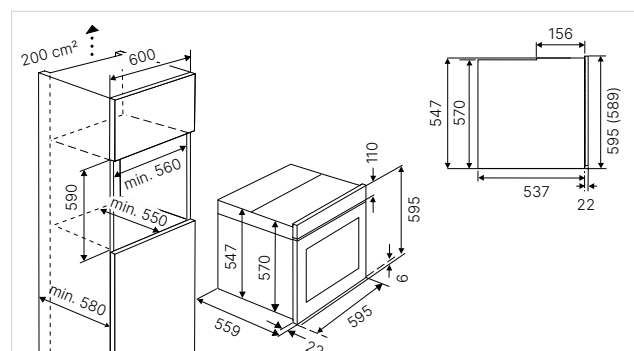

BAKOVENS. PYROLYSE. K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



BP 6332.0

- 340°C Professionele pizza functie
- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 6 ovenfuncties, 2 speciale ovenfuncties
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 enamel baking tray; 1 enamel universal/deep tray;
- 1 roasting grid, 1x uittrekbaar (ZB 1003);
- 1 ovenbaksteen met greep

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

BP 6332.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit **€ 1.499,-**

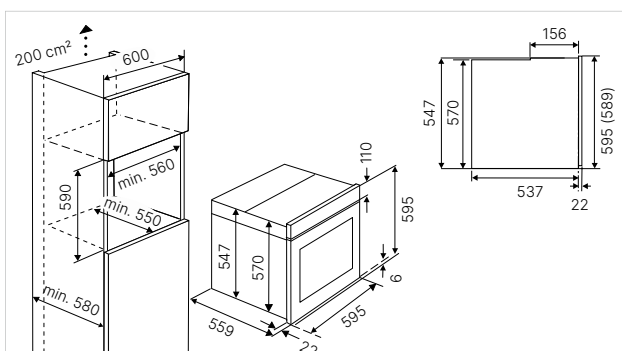

BAKOVENS. STEAMER. K-SERIES.3



MattBlack, inclusief stalen handgreep



BD 6340.0 MattBlack **NIEUW**

- 8 ovenfuncties
- 4 stoomfuncties
- **Externe stoomgenerator**
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- **Geheel glazen binnendeur op RVS lijst, 4-lagig**
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster, 1 geperforeerde kookplaat, 1 niet-geperforeerde kookplaat, 1 uittrekbaar

STOOMGAREN met 100% stoom:

Met stoomgaartemperaturen van 30°C-100°C en om te garen op maximaal drie niveaus is deze functie perfect geschikt voor vis, groente, fruit, rijst, aardappelen of knoedels. Vis gegaard op een temperatuur van ca. 70° C is een ware smaakbeleving die u niet mag missen! Maar ook crème caramel en andere delicate gerechten lukken moeiteloos door de nauwkeurig aangehouden stoomtemperatuur.#

Thuis koken zoals de professionals: de stoomkookfunctie is ook ideaal voor het bereiden van gerechten met de bijzonder delicate sous vide methode.

Combi-stoomgaren:

Hier ontstaat, door een samenspel van 50% stoom en 50% hete lucht, het perfecte bereiding voor vlaaien, puddingen, sappige ovenschotels. Deze functie leent zich ook perfect om gerechten te regenereren, waardoor er geen verlies van smaak optreed.

Regenereren:


Dankzij een speciale combinatie van stoom en hete lucht kunnen reeds bereide gerechten worden opgewarmd zonder dat zij aan smaak of malsheid inboeten, en kunnen zo op elk gewenst tijdstip vers op tafel worden gezet.

Waterreservoir:

De stoomoven en koffiemachine kan zonder probleem in elke keuken worden geïntegreerd, want het uitneembare waterreservoir maakt een extra wateraansluiting overbodig. Het bijvullen tijdens het koken is bovendien geen probleem.

Leverbaar vanaf 11/23

BD 6340.0 KSM6 MattBlack, incl. handgreep € 2.699,-

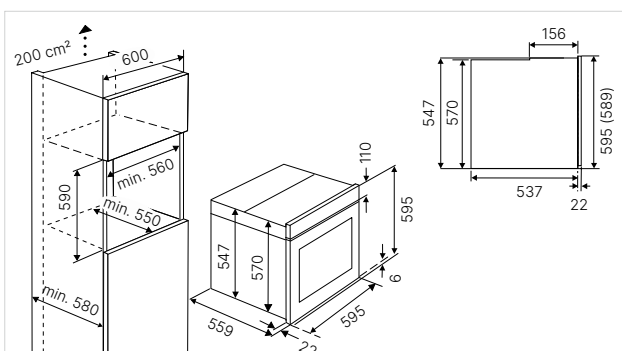

BAKOVENS. STEAMER. K-SERIES.3



Zwart, Design RVS, met ökotherm® AirFry



BD 6340.0 NIEUW

- 8 ovenfuncties
- 4 stoomfuncties
- **Externe stoomgenerator**
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- **Geheel glazen binnendeur op RVS lijst**, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster, 1 geperforeerde kookplaat, 1 niet-geperforeerde kookplaat, 1 uittrekbaar, 1 AirFry tray

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



BD 6340.0

- 8 ovenfuncties
- 4 stoomfuncties
- **Externe stoomgenerator**
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- **Geheel glazen binnendeur op RVS lijst**, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster, 1 geperforeerde kookplaat, 1 niet-geperforeerde kookplaat, 1 uittrekbaar


Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

BD 6340.0 S-AirFry Zwart, exclusief Design-Kit € 2.499,-

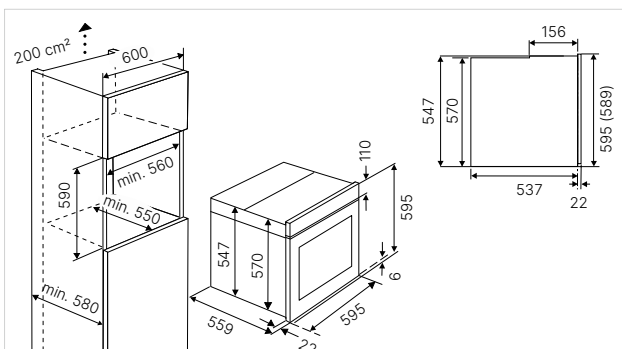

BD 6340.0 S Zwart, exclusief Design-Kit € 2.399,-

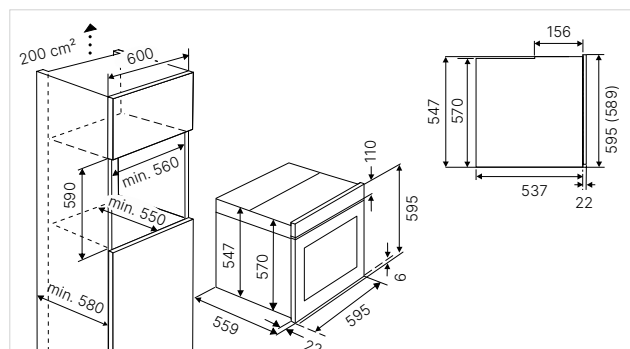

BAKOVENS. K-SERIES.5



Zwart, Design RVS



B 6850.0 NIEUW

- 14 ovenfuncties, 11 speciale ovenfuncties
- Meer dan 80 automatische programma's
- 56 favoriete programma's zelf in te stellen
- 5,0" TFT-Touch grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met TFT-Touch display
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Multilevel-Timer
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- **Geheel glazen binnendeur op RVS lijst, 4-lagig**
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 1x volledig uittrekbaar (ZB 1002), 1x uittrekbaar (ZB 1003)

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

B 6850.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 2.639,-

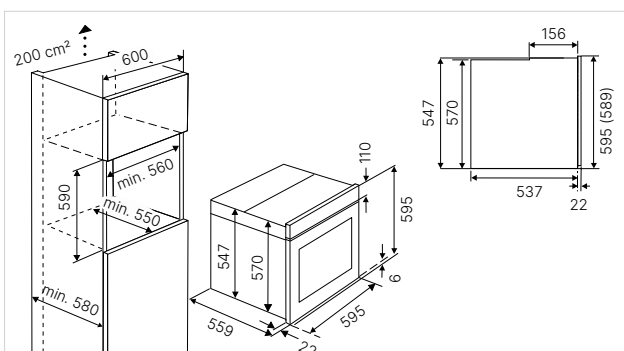

K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



B 6550.0

- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- **Geheel glazen binnendeur op RVS lijst, 4-lagig**
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 1x uittrekbaar (ZB 1003)

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

B 6550.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 1.749,-

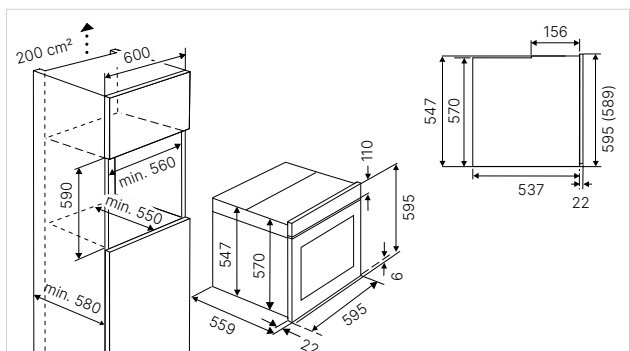

BAKOVENS. K-SERIES.3



Zwart, Design RVS, met ökotherm® AirFry



B 6350.0 NIEUW

- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- 1 favoriete programma zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display
- Elektr. ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuur aanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- **Geheel glazen binnendeur op RVS lijst, 4-lagig**
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster, 1 AirFry tray

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

B 6350.0 S-AirFry Zwart, exclusief Design-Kit € 1.519,-

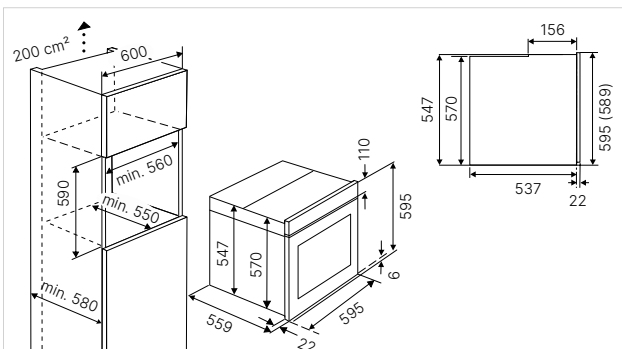

K-SERIES.3



reddot design award
winner 2018

Zwart, Design RVS



B 6350.0

- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- 1 favoriete programma zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display
- Elektr. ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuur aanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- **Geheel glazen binnendeur op RVS lijst, 4-lagig**
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

B 6350.0 S Zwart, exclusief Design-Kit € 1.419,-

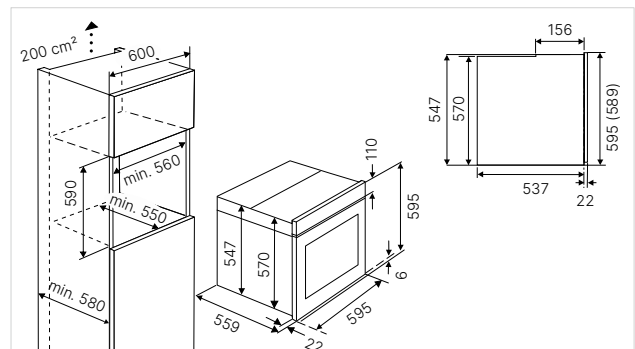

BAKOVENS. K-SERIES.3



Zwart, Design RVS, met ökotherm® AirFry



B 6330.0 NIEUW

- 8 ovenfuncties, 1 speciale ovenfunctie
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster, 1 AirFry tray

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



B 6330.0

- 8 ovenfuncties, 1 speciale ovenfunctie
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster


Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

B 6330.0 S-AirFry Zwart, exclusief Design-Kit € 1.099,-

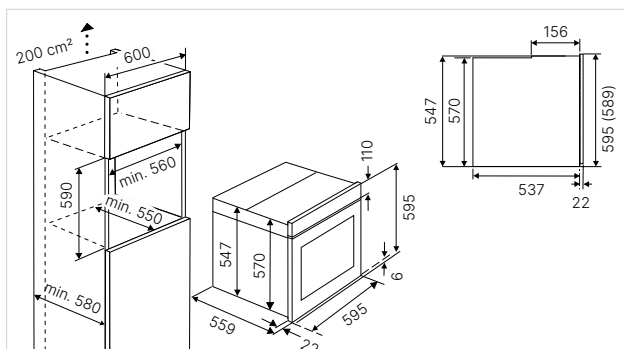

B 6330.0 S Zwart, exclusief Design-Kit € 999,-

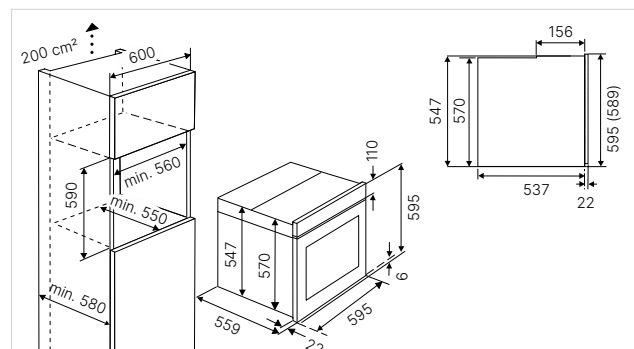

BAKOVENS. K-SERIES.1



Design zwart



B 6120.0

- 8 ovenfuncties, 1 speciale ovenfunctie
- Ovenbediening d.m.v. knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 2-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte
- Inclusief RVS handgreep

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,2 kW

Standaardtoebehoren:


- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster

De ovens en compacte apparaten van de K-SERIES.1 kunnen niet worden gecombineerd met Individual Design Kits en apparaten van andere K-SERIES.

B 6120.0 S

Zwart

€ 799,-

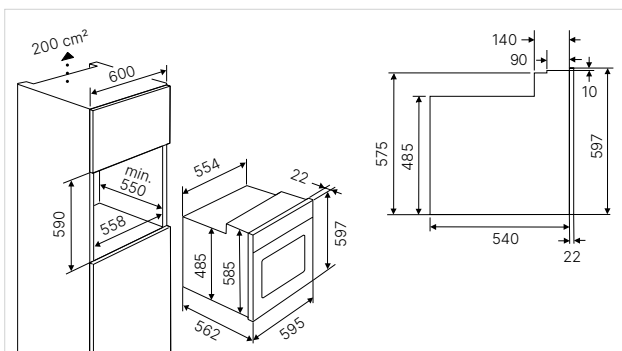

COMPACT. BAKOVENS. PYROLYSE.

K-SERIES.5



Zwart, Design RVS



CBP 6550.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 44 Liter ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,9 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 450 x 550 mm


Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

CBP 6550.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 1.799,-

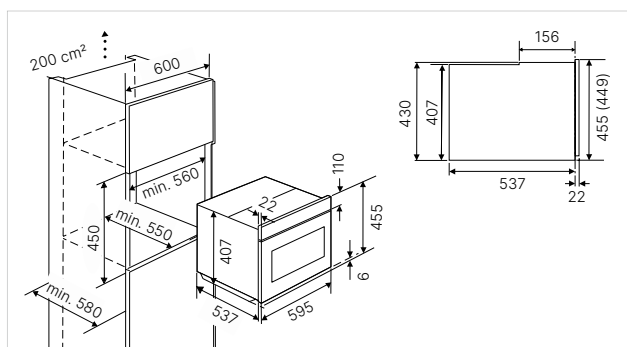

K-SERIES.5



Wit, Design RVS



CBP 6550.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 44 Liter ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,9 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 450 x 550 mm


Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

CBP 6550.0 W Wit, **exclusief** Design-Kit € 2.479,-

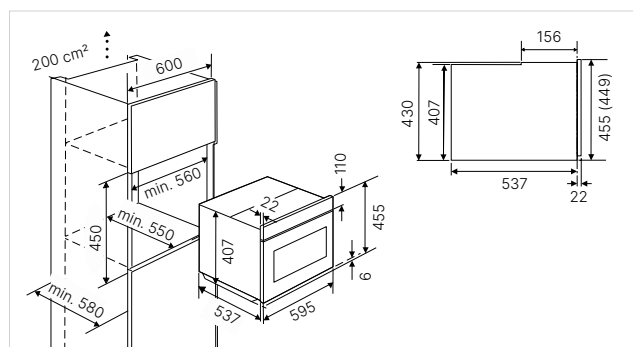

COMPACT. BAKOVENS. PYROLYSE.

K-SERIES.3



Zwart, Design RVS, met ökotherm® AirFry



CBP 6332.0 NIEUW

- 340°C Professionele pizza functie
- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 6 Ovenfuncties, 2 Speciale ovenfuncties
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- Binnenoven 44 Liter

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,9 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster;
- 1 ovenbaksteen met greep, 1 AirFry tray

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



CBP 6332.0 NIEUW

- 340°C Professionele pizza functie
- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 6 Ovenfuncties, 2 Speciale ovenfuncties
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- Binnenoven 44 Liter

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,9 kW (stekkerklaar)



Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster; 1 ovenbaksteen met greep

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

CBP 6332.0 S S-AirFry Zwart, exclusief Design-Kit € 1.549,- CBP 6332.0 S Zwart, exclusief Design-Kit € 1.449,-

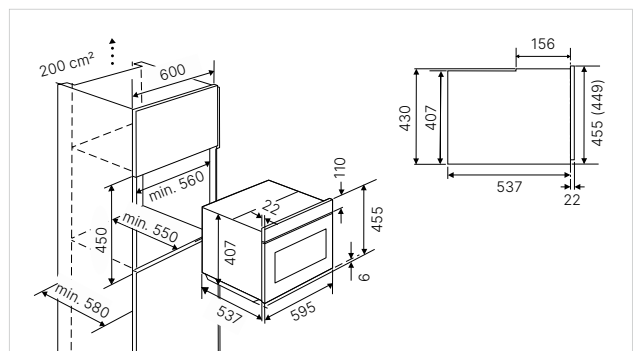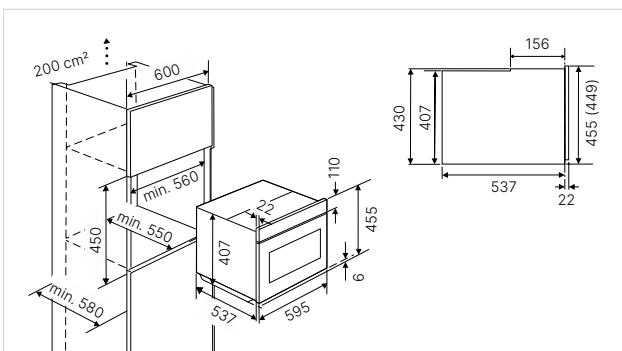

COMPACT. BAKOVENS. STEAMER.

K-SERIES.5



Zwart, Design RVS



CBD 6550.0

- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- 6 stoomfuncties, 9 stoom-speciaalfuncties
- **Externe stoomgenerator**
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- Nauwkeurige temperatuur instelling
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 43 Liter ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 2x Bakblik GN 1/3 geperforeerd

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

CBD 6550.0 S Zwart, exclusief Design-Kit € 2.449,-

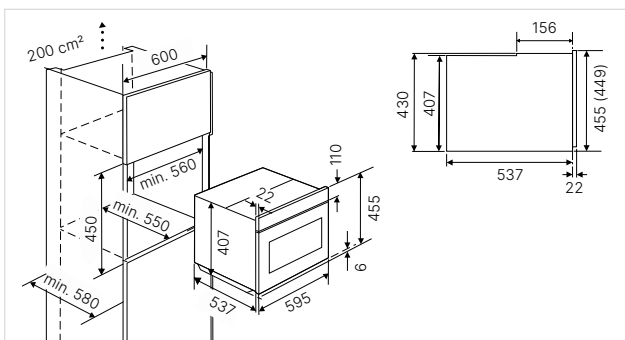

K-SERIES.5



Wit, Design RVS



CBD 6550.0

- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- 6 stoomfuncties, 9 stoom-speciaalfuncties
- **Externe stoomgenerator**
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- Nauwkeurige temperatuur instelling
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 43 Liter ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 2x Bakblik GN 1/3 geperforeerd

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

CBD 6550.0 W Wit, exclusief Design-Kit € 2.579,-

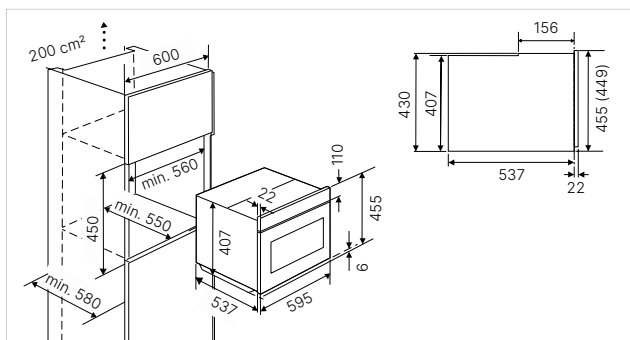



COMPACT. BAKOVENS. K-SERIES.3



Zwart, Design RVS, met ökoTherm® AirFry



CB 6350.0 NIEUW

- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- 1 favoriete programma zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display
- Elektr. ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 44 Liter

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



CB 6350.0

- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- 1 favoriete programma zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display
- Elektr. ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 44 Liter

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster


Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

CB 6350.0 S-AirFry Zwart, exclusief Design-Kit € 1.399,-

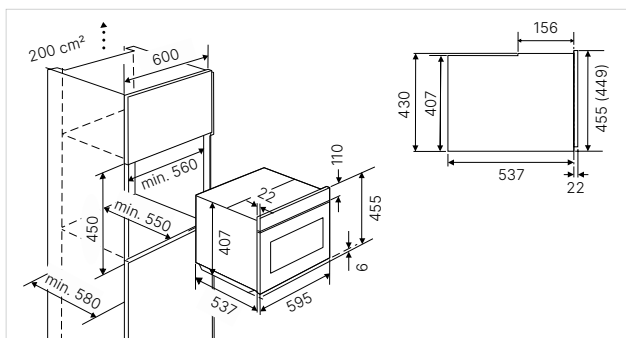

CB 6350.0 S Zwart, exclusief Design-Kit € 1.299,-

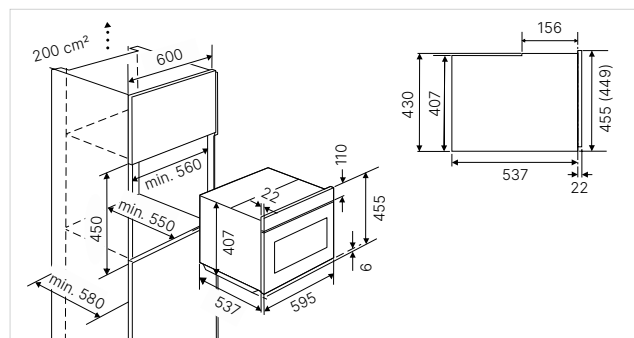


COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS.

K-SERIES.5



Zwart, Design RVS



CBM 6550.0

- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- 2 magnetronfuncties (Solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuur aanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |


CBM 6550.0 S Zwart, exclusief Design-Kit € 1.799,-

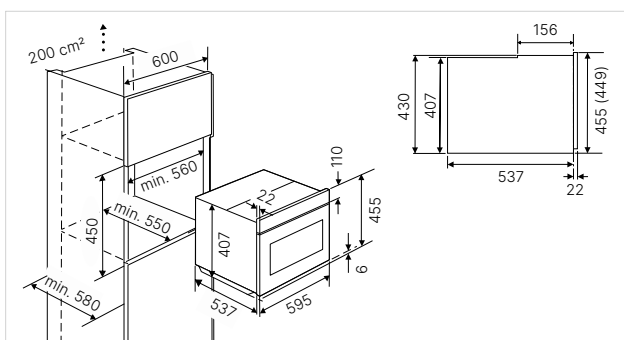

K-SERIES.5



Wit, Design RVS



CBM 6550.0

- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- 2 magnetronfuncties (Solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuur aanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

CBM 6550.0 W Wit, exclusief Design-Kit € 1.849,-

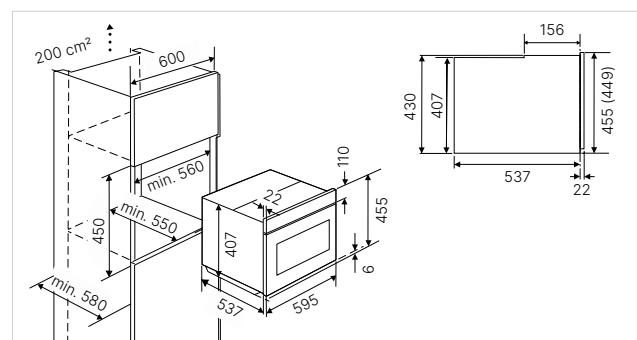


COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS.

K-SERIES.3



Graphite, inclusief zwarte stalen handgreep



CBM 6350.0 Graphite

- 10 ovenfuncties
- 2 magnetronfuncties (Solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Snelstart functie, snel verwarmen
- 10 automatische programma's
- 3,9" TFT Display met grafische weergave
- Elektronische ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



CBM 6350.0

- 10 ovenfuncties
- 2 magnetronfuncties (Solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Snelstart functie, snel verwarmen
- 10 automatische programma's
- 3,9" TFT Display met grafische weergave
- Elektr. ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster


Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

CBM 6350.0 GPH6 Graphite, incl. stalen handgreep € 1.749,-

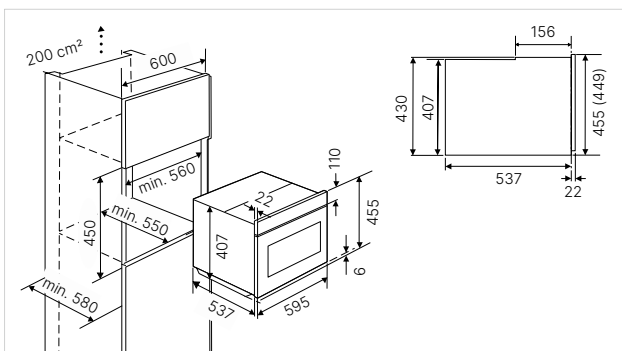

CBM 6350.0 S Zwart, exclusief Design-Kit € 1.599,-

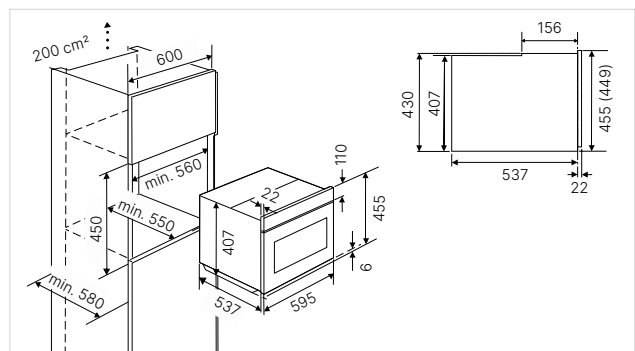

COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS.

K-SERIES.3



MattBlack, inclusief stalen handgreep

**CBM 6330.0 MattBlack NIEUW**

- 8 ovenfuncties
- 3 magnetronfuncties (Solo, Magnetron-Grill en Magnetron + Hete lucht)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

K-SERIES.3



Zwart, Design RVS

**CBM 6330.0**

- 8 ovenfuncties
- 3 magnetronfuncties (Solo, Magnetron-Grill en Magnetron + Hete lucht)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)



Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

Leverbaar vanaf 11/23

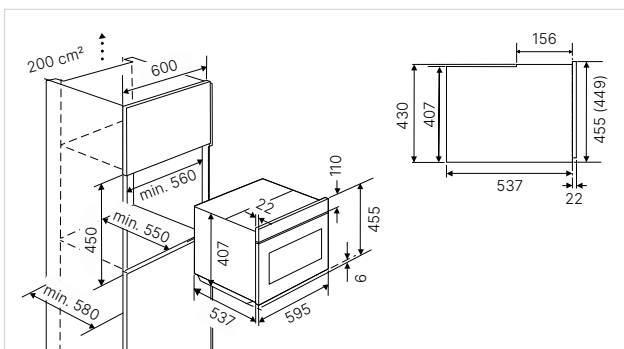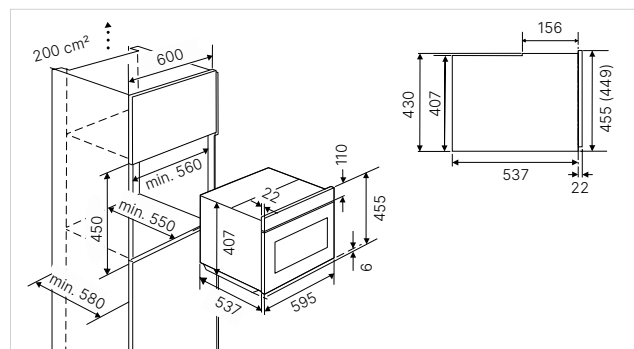CBM 6330.0 KSM6 MattBlack, incl. handgreep € 1.499,-**CBM 6330.0 S** Zwart, exclusief Design-Kit € 1.299,-

COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS. K-SERIES.1



Design zwart



CMK 6120.0

- 3 ovenfuncties
- 3 magnetronfuncties (Solo, Magnetron-Grill en Magnetron + Hete lucht)
- 6 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Grill 1500 W
- Snel voorverwarmingsstand
- Bediening d.m.v. knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Klepdeur, 3-lagig glas
- RVS Binnenoven
- Neerklapbare grill
- Halogeenverlichting
- Deurcontactschakelaar
- Draaitafel, Ø 32 cm
- Kookruimte volume 38 Liter
- Inclusief RVS handgreep

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW

Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

COMPACT. MAGNETRONS. K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



CM 6330.0

- 3 magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron+Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Grill 1400 W
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Klepdeur, 2-lagig glas
- Halogeenverlichting
- 44 Liter ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,2 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:


- 1 rooster

Design-Kits:


- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

De ovens en compacte apparaten van de K-SERIES.1 kunnen niet worden gecombineerd met Individual Design Kits en apparaten van andere K-SERIES.

CMK 6120.0 S Zwart € 1.229,-

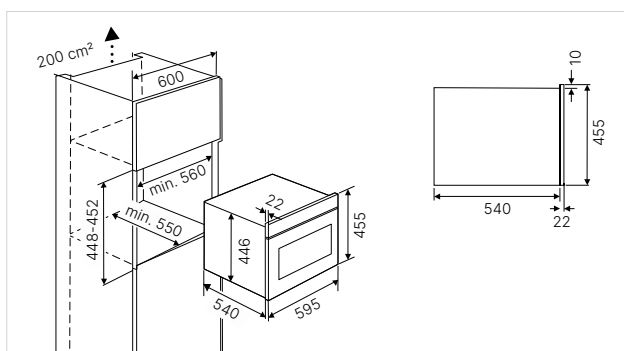

CM 6330.0 S Zwart, exclusief Design-Kit € 1.199,-

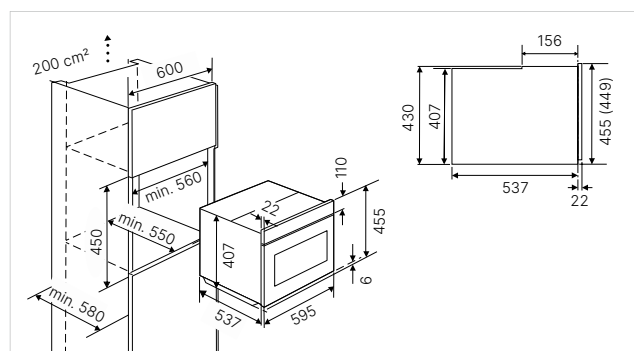

MAGNETRONS (NIS 38 CM). K-SERIES.3



MattBlack



ML 6330.0 MattBlack (Deur linksdraaiend) **NIEUW** MR 6330.0 MattBlack (Deur rechtsdraaiend) **NIEUW**

- 3 magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron+Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 850 W
- Grill 1200 W
- 14 automatische programma's
- Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Standby-Modus
- Binnenoven in RVS met keramische bodem
- Verlichting
- RVS Binnenoven 22 Liter
- Draairichting te kiezen (zie model)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,5 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van de binnenoven b x h x d ca. 350 × 220 × 280 mm

Standaardtoebehoren:

- 1 rooster

K-SERIES.3



Graphite



ML 6330.0 Graphite (Deur linksdraaiend) **NIEUW** MR 6330.0 Graphite (Deur rechtsdraaiend)

- 3 magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron+Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 850 W
- Grill 1200 W
- 14 automatische programma's
- Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Standby-Modus
- Binnenoven in RVS met keramische bodem
- Verlichting
- RVS Binnenoven 22 Liter
- Draairichting te kiezen (zie model)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,5 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van de binnenoven b x h x d ca. 350 × 220 × 280 mm



Standaardtoebehoren:

- 1 rooster

Leverbaar vanaf 11/23

ML/MR 6330.0 KSM MattBlack, incl. handgreep € 1.049,-

ML/MR 6330.0 GPH Graphite € 1.049,-

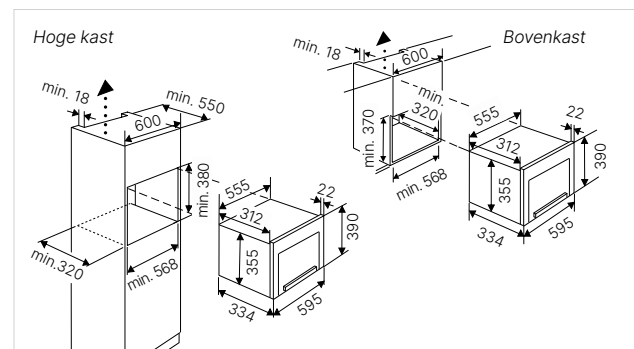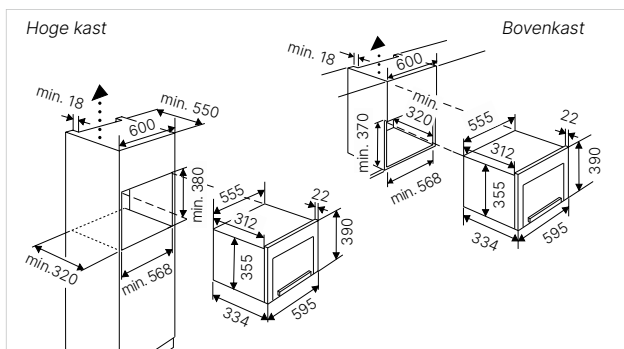

MAGNETRONS (NIS 38 CM). K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



ML/MR 6330.0 (Deur linksdraaiend/ rechtsdraaiend)

- 3 magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron+Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 850 W
- Grill 1200 W
- 14 automatische programma's
- Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Standby-Modus
- Binnenoven in RVS met keramische bodem
- Verlichting
- RVS Binnenoven 22 Liter
- Draairichting te kiezen (zie model)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,5 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van de binnenoven b x h x d ca. 350 x 220 x 280 mm

Standaardtoebehoren:

- 1 rooster

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1003 | € 46,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2003 | € 96,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3003 | € 96,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4003 | € 140,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5003 | € 83,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7003 | € 140,- |

K-SERIES.3



Design Wit



ML 6330.0 (Deur linksdraaiend) **NIEUW** MR 6330.0 (Deur rechtsdraaiend) **NIEUW**

- 3 Magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron + Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 850 W
- Grill 1200 W
- 14 Automatische programma's
- Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Standby-Modus
- Binnenoven in RVS met keramische bodem
- Verlichting
- Binnenoven 22 Liter
- Draairichting te kiezen (zie model)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,5 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen binnenoven b x h x d ca. 350 x 220 x 280 mm


Standaardtoebehoren:

- 1 Grillrooster


Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1003 | € 46,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2003 | € 96,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3003 | € 96,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4003 | € 140,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5003 | € 83,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7003 | € 140,- |

ML/MR 6330.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 899,-

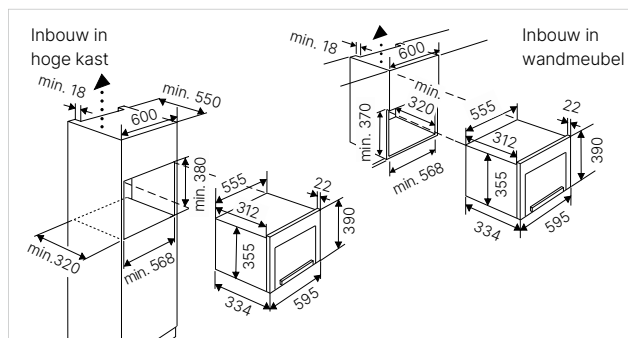

ML/MR 6330.0 W Wit, **exclusief** Design-Kit € 929,-

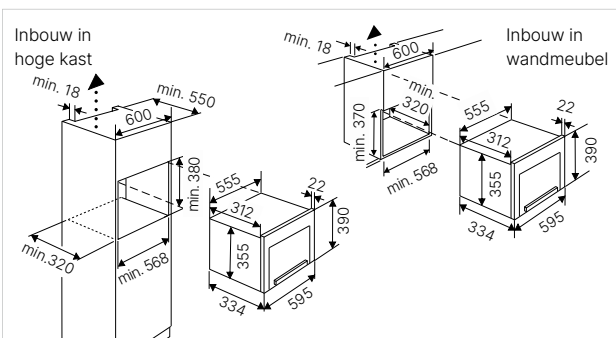

MAGNETRONS (NIS 38 CM). K-SERIES.1



Design Zwart



M 6120.0 (Deur linksdraaiend) **Nieuw**

- 3 Magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron + Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 750 W
- Grill 1000 W
- 3 Automatische programma's
- TFT Display
- RVS Binnenoven
- Verlichting
- Draaiplateau, \varnothing 24 cm
- Binnenoven 20 Liter

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 1,2 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen binnenoven b x h x d ca. 305 x 210 x 280 mm

K-SERIES.1



Design Wit



M 6120.0 (Deur linksdraaiend) **Nieuw**

- 3 Magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron + Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 750 W
- Grill 1000 W
- 3 Automatische programma's
- TFT Display
- RVS Binnenoven
- Verlichting
- Draaiplateau, \varnothing 24 cm
- Binnenoven 20 Liter

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 1,2 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen binnenoven b x h x d ca. 305 x 210 x 280 mm

De ovens en compacte apparaten van de K-SERIES.1 kunnen niet worden gecombineerd met Individual Design Kits en apparaten van andere K-SERIES.

De ovens en compacte apparaten van de K-SERIES.1 kunnen niet worden gecombineerd met Individual Design Kits en apparaten van andere K-SERIES.


M 6120.0 S Zwart

€ 649,-

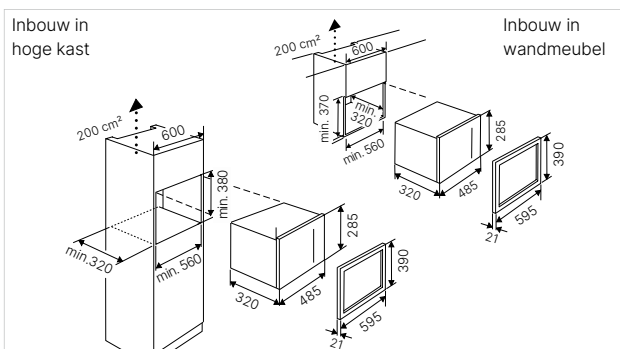

M 6120.0 W Wit

€ 699,-

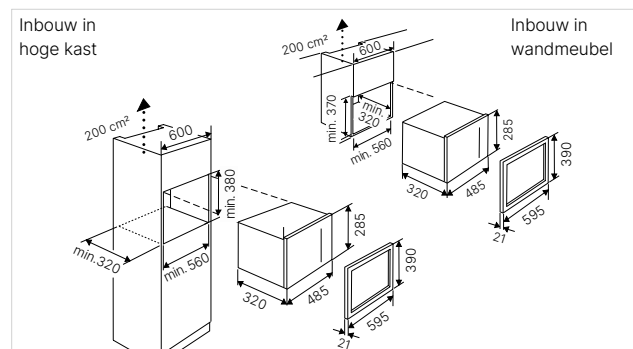

COMPACT. VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES. K-SERIES.8



Zwart, Design RVS



CKV 6800.0 MattBlack **NIEUW**

- TFT-touch display met grafische en tekstweergave in 18 talen
- Elektronische bediening via TFT-touchdisplay
- Favoriete programma's voor het opslaan van eigen instellingen
- 16 programma's
- Hoeveelheidsprogrammering voor 5 verschillende kopjes
- Uitvoer voor 1 of 2 kopjes
- Functie voor echte melk voor cappuccino, latte macchiato, caffè latte of melkopschuimen
- Uitneembare melkhouder met reinigingsfunctie
- Gebruik van koffiebonen en koffiepoeder mogelijk
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop van espressokopje tot latte macchiato glas (ca. 85-140 mm)
- 3 verschillende koffietemperaturen instelbaar
- Instelbaar koffiaroma (5 vooraf ingestelde koffiesterkten)
- Ontkalkingsprogramma
- Automatisch spoelproces bij in- en uitschakelen
- Functie voor heet water
- Waterreservoir uitneembaar aan de voorkant
- Stand-by modus
- Apparaat kan worden uitgetrokken op rails

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 1,35 kW (stekkerklaar)

Leverbaar vanaf 11/23

CKV 6800.0 KSM

MattBlack

€ 3.499,-

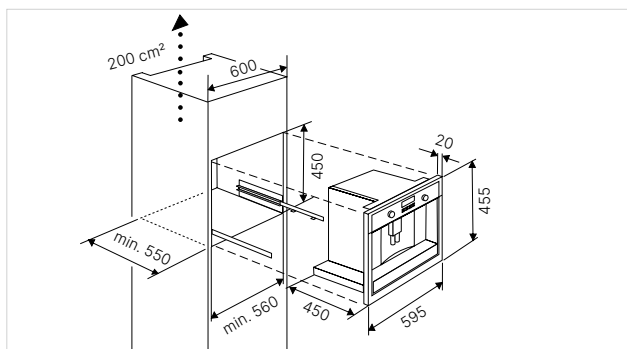

COMPACT. VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES.

K-SERIES.8



Zwart, Design RVS



CKV 6800.0 NIEUW

- TFT-touch display met grafische en tekstweergave in 18 talen
- Elektronische bediening via TFT-touchdisplay
- Favoriete programma's voor het opslaan van eigen instellingen
- 16 programma's
- Hoeveelheidsprogrammering voor 5 verschillende kopjes
- Uitvoer voor 1 of 2 kopjes
- Functie voor echte melk voor cappuccino, latte macchiato, caffè latte of melkopschuimen
- Uitneembare melkhouder met reinigingsfunctie
- Gebruik van koffiebonen en koffiepoeder mogelijk
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop van espressokopje tot latte macchiato glas (ca. 85-140 mm)
- 3 verschillende koffietemperaturen instelbaar
- Instelbaar koffiearoma (5 vooraf ingestelde koffiesterkten)
- Ontkalkingsprogramma
- Automatisch spoelproces bij in- en uitschakelen
- Functie voor heet water
- Waterreservoir uitneembaar aan de voorkant
- Stand-by modus
- Apparaat kan worden uitgetrokken op rails

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 1,35 kW (stekkerklaar)

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1001 | € 68,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2001 | € 140,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3001 | € 140,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4001 | € 229,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5001 | € 96,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7001 | € 229,- |

Leverbaar vanaf 11/23

CKV 6800.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 3.199,-

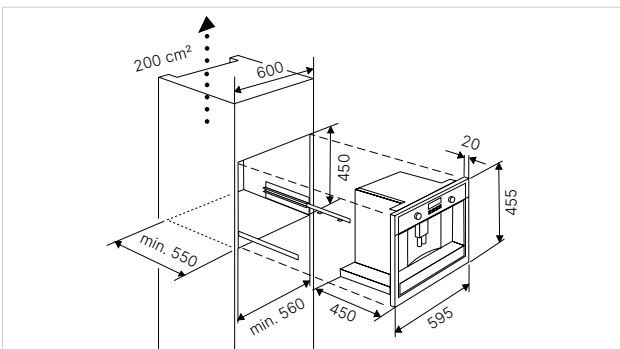

Wit, Design RVS



CKV 6800.0 NIEUW

- TFT-touch display met grafische en tekstweergave in 18 talen
- Elektronische bediening via TFT-touchdisplay
- Favoriete programma's voor het opslaan van eigen instellingen
- 16 programma's
- Hoeveelheidsprogrammering voor 5 verschillende kopjes
- Uitvoer voor 1 of 2 kopjes
- Functie voor echte melk voor cappuccino, latte macchiato, caffè latte of melkopschuimen
- Uitneembare melkhouder met reinigingsfunctie
- Gebruik van koffiebonen en koffiepoeder mogelijk
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop van espressokopje tot latte macchiato glas (ca. 85-140 mm)
- 3 verschillende koffietemperaturen instelbaar
- Instelbaar koffiearoma (5 vooraf ingestelde koffiesterkten)
- Ontkalkingsprogramma
- Automatisch spoelproces bij in- en uitschakelen
- Functie voor heet water
- Waterreservoir uitneembaar aan de voorkant
- Stand-by modus
- Apparaat kan worden uitgetrokken op rails

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 1,35 kW (stekkerklaar)

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1001 | € 68,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2001 | € 140,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3001 | € 140,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4001 | € 229,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5001 | € 96,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7001 | € 229,- |

Leverbaar vanaf 11/23

CKV 6800.0 W Wit, **exclusief** Design-Kit € 3.249,-

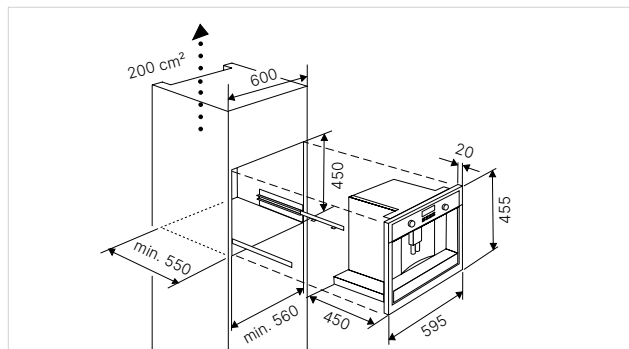



COMPACT. VACUMEERLADES. K-SERIES.8



Met glasfront zwart en designlijst RVS



Met glasfront wit en designlijst RVS



CSV 6800.0

- Ideaal i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront (zie accessoires) of meubelfront monteerbaar
- Elektronische bediening met sensortoetsen
- Vacuum capaciteit tot 99,9%
- 3 Vacumeer gradaties (min/mid/max)
- Speciale functie voor Marineren en vloeistoffen vacumeren
- Pompvermogen: 3 m³/u
- Max lengte vacuumszak 305 mm
- Telescopische geleider

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 0,4 kW (stekkerklaar)
- Binnenafmetingen b x h x d ca. 310 x 330 x 65/85 mm

Standaardtoebehoren:


- 25 vacumeerzakken 200 x 250 mm
- 25 vacumeerzakken 250 x 300 mm
- 1 Reduceervoorziening
- 1 Vakumeer mondstuk (voor aansluiting van de vacumeer boxen)

Accessoires:

- Glasfront zwart Acc. nr. ZV 8020 € 93,-
- Glasfront wit Acc. nr. ZV 8022 € 115,-

Designstrips zie model CSZ 6800.0

CSV 6800.0 zonder glasfront € 3.419,-

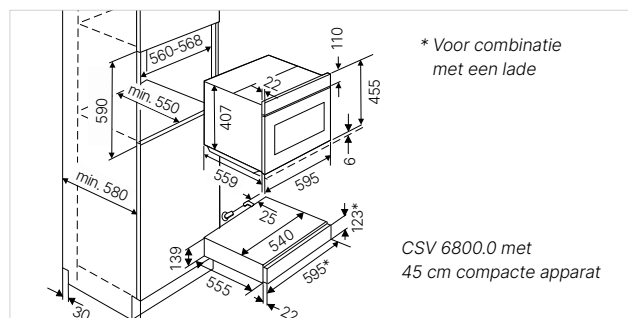

* Voor combinatie met een lade

COMPACT. WARMHOUDLADES. COMPACT. LADES. ACCESSOIRES.

K-SERIES.8



Met glasfront zwart en designlijst RVS



Met glasfront wit en designlijst RVS



Met glasfront MattBlack

Leverbaar vanaf 11/23



Met glasfront Graphite



CSW 6800.0

- Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront (zie accessoires) of meubelfront monteerbaar
- Elektr. traploos bediening van 30°C-80°C met sensortoetsen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding) met rode aanduiding
- Uitschakelfunctie tot 4 uur
- Geschikt om warm te houden, te ontdooien en op lage temperatuur te koken. Laat het deeg rijzen of warme gerechten verwarmen
- Voorverwarmingsmogelijkheid voor: compleet bestek voor 6 personen of 20 serverborden doorsnee 28 cm of 80 espresso kopjes of 40 cappuccino koppen
- Telescopische geleider

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 0,4 kW
- Binnenafmetingen b x h x d ca. 410 x 105 x 490 mm

Standaardtoebehoren:


- Anti-slip lade

Accessoires:

- Glasfront MattBlack Acc. nr. ZC 8024 € 119,-
- Glasfront graphite Acc. nr. ZC 8023 € 149,-
- Glasfront zwart Acc. nr. ZC 8020 € 115,-
- Glasfront wit Acc. nr. ZC 8022 € 93,-

Designstrips zie model CSZ 6800.0

CSW 6800.0 zonder glasfront € 589,-

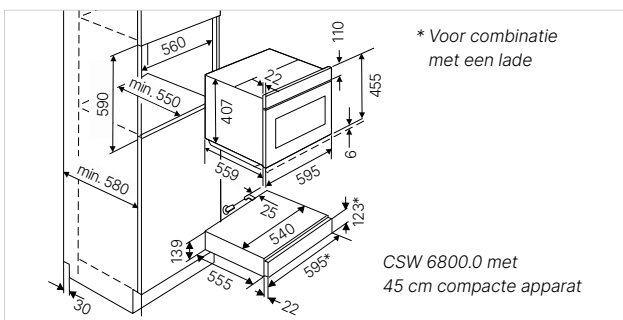

Met glasfront zwart en designlijst RVS



Met glasfront wit en designlijst RVS



Met glasfront MattBlack

Leverbaar vanaf 11/23



Met glasfront Graphite



CSZ 6800.0

- Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront (zie accessoires) of meubelfront monteerbaar
- Telescopische geleider
- RVS binnenwerk

Technische gegevens:

- Binnenafmetingen b x h x d ca. 445 x 105 x 490 mm

Standaardtoebehoren:

- Anti-slip lade


Accessoires:

- Glasfront MattBlack Acc. nr. ZC 8024 € 119,-
- Glasfront graphite Acc. nr. ZC 8023 € 149,-
- Glasfront zwart Acc. nr. ZC 8020 € 115,-
- Glasfront wit Acc. nr. ZC 8022 € 93,-

Designstrips voor alle zwarte en witte laden:

- Designlijst RVS Acc. nr. DK 1002 € 64,-
- Designlijst Black Chrome Acc. nr. DK 2002 € 103,-
- Designlijst Silver Chrome Acc. nr. DK 3002 € 103,-
- Designlijst Gold Acc. nr. DK 4002 € 149,-
- Designlijst Black Velvet Acc. nr. DK 5002 € 95,-
- Designlijst Copper Acc. nr. DK 7002 € 149,-

CSZ 6800.0 zonder glasfront € 349,-

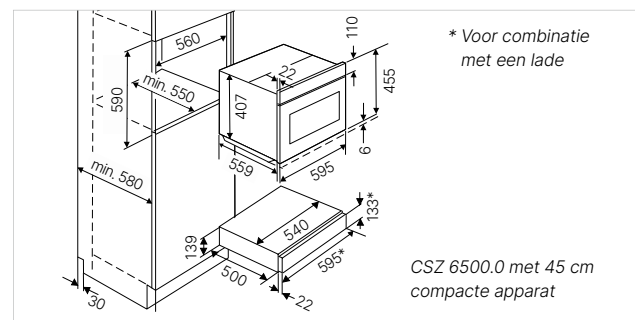

| Individueel en veelzijdig.

KOOKPLATEN & KOOKPLAATAF- ZUIGING

Kookplaten die inspireren: Van de modernste inductie tot de gaskookplaten. Wij bieden iets voor elke smaak, afgestemd op de persoonlijke behoeften.



Kookplaten & Kookplaatfzuigingen



| Eén apparaat **TWEE FUNCTIES**

De Küppersbusch inductie met kookplaatafzuiging is een kookplaat en een afzuigkap in één! Een bijzonder efficiënte manier van afzuiging omdat vet en stoom direct van de kookplaat worden afgezogen, dus niet eerst in de ruimte komen. Een perfecte oplossing voor open woonkeukens.

Geen aparte afzuigkap betekent tevens meer vrijheid bij het indelen van de keuken. Zelfs onder een raam inbouwen is geen probleem.

Als de kookplaatafzuiging wordt ingezet bij het koken, wordt het meegeleverde ventilatierooster gebruikt. Met de extra glasplaat kunt u de ventilator daarna volledig afdekken.

Naast de 90 en 80 cm brede inductie kookplaatafzuigingen biedt Küppersbusch de perfecte oplossing voor VarioLine:

De VKM 1820.0 werkblad afzuiging is slechts 14 cm breed en wordt gebruikt als afzuigingsmodule voor het combineren tussen VarioLine kookplaten.



VKIW 3800.0 + VKM 1820.0 + VKI 3550.0



| Ventilatie-rooster in het Individual concept.



Design RVS



Design Gold



Design Black Chrome



Design Black Velvet



Design Silver Chrome



Design Copper

Individualiseer ook uw kookplaatafzuiging. Passend bij de bakovens, de compacte apparaten, de afzuigkappen etc. zijn ook hier de designs roestvrij staal, Black Chrome, Silver Chrome, Gold, Black Velvet en Copper als speciale bestelling mogelijk (levertijd op aanvraag).

Roosters kunnen verkleuren in de afwautomaat.





| Bijna net zo hard als een DIAMANT

Miradur

De oppervlakken van veel Küppersbusch-kookplaten en -kookplaat met werkblad afzuiging zijn afgewerkt met de coating SCHOTT CERAN® Miradur®.

Miradur® is bestand tegen de mechanische en thermische belasting van alledaags koken - en voorkomt eventueel krassen. 95 % minder krassen door zand bijvoorbeeld, dat op het kookoppervlak terechtkomt bij het wassen van sla en dan normaal gesproken permanente sporen achterlaat bij het verplaatsen van een pan. 70% minder krassen door schurende sponzen.


Een perfecte kookplaat moet niet alleen functioneel zijn, maar ook langdurig een lust voor het oog. En dit is wat de afwerking met het bijna diamantharde oppervlak op briljante wijze doet: het fascinerende design legt een duidelijk accent en trekt alle blikken naar zich toe als het visuele centrum van de keuken. Miradur® wordt gekenmerkt door een licht metaalachtige look en een futuristische toets. Een kookplaat die zijn eigen designtaal spreekt - en voldoet aan de hoogste esthetische eisen.




VARIOLINE

VarioLine van Küppersbusch: Hier kunt u met het modulaire systeem naast de verschillende typen warmtebronnen ook afzonderlijke breedtes met elkaar combineren. Of bijvoorbeeld een wok-kookplaat of een kookplaatafzuiging integreren.


Hoe breed kan en moet de kookplaat zijn?
Zijn er eisen met betrekking tot de locatie in de keuken? Of bent u vrij bij de keus van de grootte? Küppersbusch biedt met kookplaten van 90 cm, 80 cm, 60 cm, 38 cm en 30 cm breed flexibele mogelijkheden – ook om te combineren, zoals in het hierboven getoonde voorbeeld van VarioLine.




80



60



38



30



DESIGN EN FUNCTIE


Kookplaten hoeven niet zwart te zijn! Bij Küppersbusch kunt u kiezen: Naast de klassiekers in zwart zijn ook puur wit kookplaten, evenals kookplaten met Miradur®-coating in chroomlook leverbaar. Het is een kwestie van design, maar de randen hebben we ook in verschillende uitvoeringen.



Roestvrij stalen frame

Twee elegante roestvrij stalen lijsten omsluiten de kookplaat aan de voor- en achterkant.

Kookplaten met deze frameversie kunnen met VarioLine kookplaten worden gecombineerd.



Vlakke inbouw

De kookplaat wordt traditioneel op het werkblad gemonteerd. Er is ook een mogelijkheid om de kookplaat volledig in het werkblad integreren waardoor u een volledig vlak oppervlak krijgt. Een groot voordeel: de kookplaat is ongelooflijk eenvoudig samen met het werkblad te reinigen.

Automatische

KOOKFUNCTIES

Automatische kookfuncties vereenvoudigen het koken en zijn inbegrepen in veel Küppersbusch kookplaten.

Met behulp van de speciale voorgeprogrammeerde niveaus worden vooraf ingestelde temperaturen automatisch bereikt en gehandhaafd of, indien nodig, automatisch teruggeschakeld naar het juiste kookniveau. Dit voorkomt dat vloeistoffen overkoken of dat er iets in de pan verbrandt.

Smelten

Chocolade smelten zonder waterbad - dit werkt met het voorgeprogrammeerde smeltniveau. Doe de chocolade gewoon in een pan, zet hem op de kookplaat en zet het smeltniveau aan. De chocolade smelt zonder te verbranden.

Warm houden

Het eten is klaar, maar de gasten zijn een beetje laat. Dit is geen probleem met de warmhoudstand. Reeds gekookte gerechten kunnen rechtstreeks op de kookplaat warm worden gehouden met de instelling „warm houden“.

Pasta koken

Het pastaniveau maakt het koken van pasta nog eenvoudiger. Eenmaal geselecteerd, schakelt de kookplaat na het koken direct terug naar het juiste kookniveau.

Snel koken

De snelkookstand helpt u bijvoorbeeld bij het koken van rijst. Wanneer de pan op de kookplaat wordt geplaatst, klinkt een signaal kort voordat het water begint te koken. Na korte tijd geeft een ander signaal aan dat de kookplaat automatisch terugschakelt naar een lager vermogensniveau om verder te koken.

Rijst koken

Rijst koken is nog nooit zo makkelijk geweest! Giet water en rijst in een pan, selecteer de rijstkookfunctie en de kookplaat doet de rest.

Frituren

De automatische frituurstand maakt frituren op de kookplaat bijzonder gemakkelijk. Zodra het frituurvet in de pan de optimale temperatuur heeft bereikt, wordt dit aangegeven met een signaaltoon. Het voedsel kan dan worden toegevoegd en gefrituurd zoals gebruikelijk.

Roosteren

De kookplaat bepaalt welke stand de juiste is om de optimale temperatuur te verkrijgen. Na het voorverwarmen van het kookgerei geeft een akoestisch signaal aan wanneer het voedsel in het kookgerei moet worden geplaatst. De automatische vermogensregeling houdt dan de temperatuur in het kookgerei constant.

Grillen

Het is heel eenvoudig om een sappig stuk vlees te bereiden met behulp van het grillniveau. U kunt het vlees in de pan leggen, nadat de pan is opgewarmd op de kookplaat en het grillniveau is geselecteerd. De kookplaat regelt automatisch de temperatuur die nodig is voor een optimaal braadresultaat.

Pocheren

Pocheren op de kookplaat is kinderspel met deze kookfunctie. Deze zachte bereiding, waarbij het water wordt verwarmd maar niet kookt, is bijzonder geschikt voor fijne visfilets of eierpudding.

Confit

Wilt u vlees, vis of groenten op een heerlijke manier conserveren? Kies de konfijtfase en laat uw voedsel langzaam garen bij lage temperaturen.

Snel koken



Kookplaatafzuigen & kookplaten

Frituren



Smelten



Warm houden



Roosteren



Pasta koken




Grillen



Flexigrill Acc. nr. 1303



KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE. K-SERIES.8

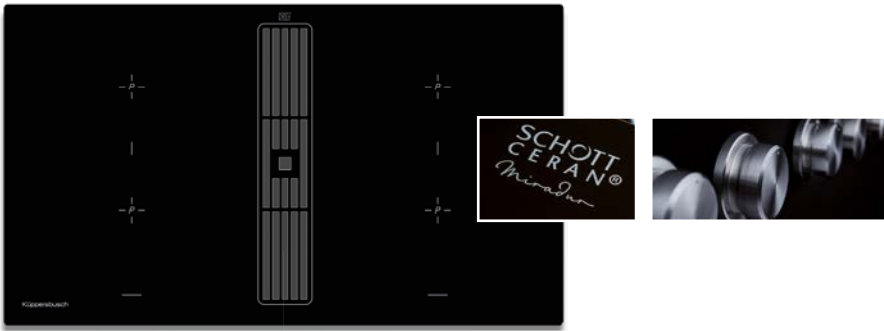

Afbeelding zwart met rooster, frameless



KMI 9850.0

Uitvoering Inductiekookplaat:

- Vermogensregeling met 10 standen "knobControl" (Power Booster incl.) met **hoogwaardige volle stalen knoppen** (inclusief)
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Uitschakelgeheugen
- Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te schakelen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 4 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*met powerstand

Uitvoering afzuiging:

- Sokkel ventilator
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 530 m³/h, Intensiefstand 620 m³/h
- Geluidsniveau: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters in roestvrij staal (10 lagen) met **96,5 % vetopname**
- Naventilatie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer rechts (links als speciale bestelling mogelijk)
- Afzuigstelsel incl.

Technische gegevens:

- Totaal vermogen Inductie 7.400 W / afzuiging 115 W
- Aansluitgegevens plintuitvoer Naber Compair Flow NW 150
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 898 × 518 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 860 × 500 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)


Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-
- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8001 € 1.039,-
- Recirculatiebox Acc. nr. ZK 8001 € 465,-
- Glasafdekking Miradur Acc. nr. ZK 8005 € 173,-
- Raam contactschakelaar (draadloos) Acc. nr. ZK 8002 € 827,-


Design door rooster:

- Design RVS Acc. nr. 99089 € 89,-
- Design Black Chrome Acc. nr. 99090 € 159,-
- Design Silver Chrome Acc. nr. 99091 € 159,-
- Design Gold Acc. nr. 99092 € 160,-
- Design Black Velvet Acc. nr. 99093 € 145,-
- Design Copper Acc. nr. 99094 € 160,-

KMI 9850.0 SR-Miradur zwart, frameless € 6.039,-

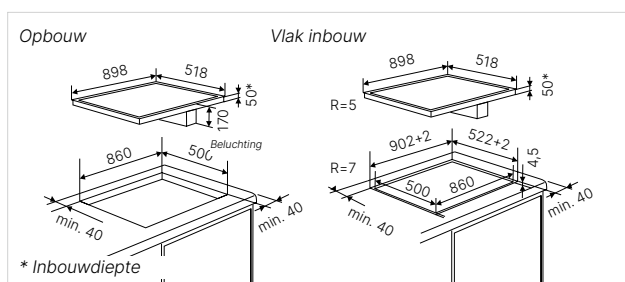

KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE. K-SERIES.8

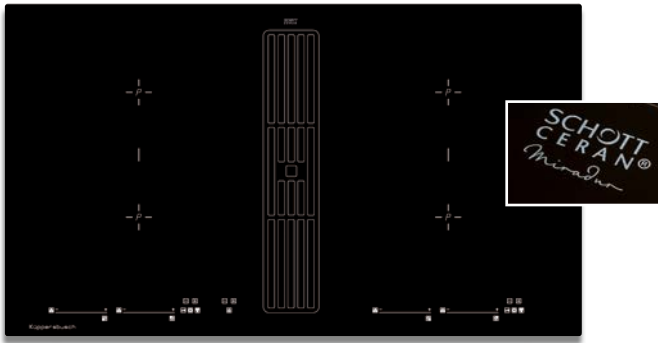

Afbeelding zwart met rooster, frameless



KMI 9800.0

Uitvoering Inductiekookplaat:

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te schakelen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 4 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*met powerstand

Uitvoering afzuiging:

- Sokkel ventilator
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 530 m³/h, Intensiefstand 620 m³/h
- Geluidsniveau: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Naventilatie
- Roestvrij stalen vetfilters met 96,5 % vetopname
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer rechts (links als speciale bestelling mogelijk)
- Afzuigstelsel incl.

Technische gegevens:

- Totaal vermogen Inductie 7.400 W / afzuiging 115 W
- Aansluitgegevens plintuitvoer Naber Compair Flow NW 150
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 898 × 518 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 860 × 500 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)


Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-
- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8001 € 1.039,-
- Recirculatiebox Acc. nr. ZK 8001 € 465,-
- Glasafdekking Miradur Acc. nr. ZK 8005 € 173,-
- Raam contactschakelaar (draadloos) Acc. nr. ZK 8002 € 827,-

Design door rooster:

- Design RVS Acc. nr. 99089 € 89,-
- Design Black Chrome Acc. nr. 99090 € 159,-
- Design Silver Chrome Acc. nr. 99091 € 159,-
- Design Gold Acc. nr. 99092 € 160,-
- Design Black Velvet Acc. nr. 99093 € 145,-
- Design Copper Acc. nr. 99094 € 160,-

KMI 9800.0 SR-Miradur zwart, frameless € 4.449,-

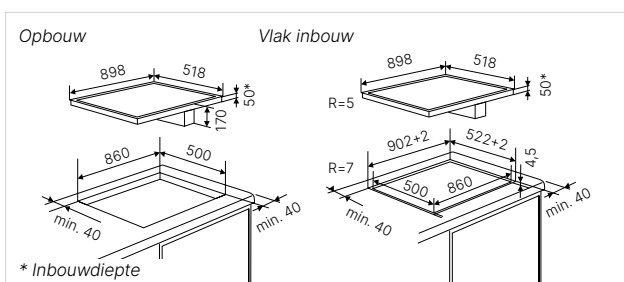

| Intuïtieve bediening en comfort



| Inductiekookplaat:

Intuïtieve bediening: Alles is gemakkelijk onder controle. Met de Slidercontrol glideControl+ stelt u het gewenste vermogensniveau in door simpelweg aan te raken en te schuiven.

Meer ruimte om te genieten: De 2 grote flexzones bieden u nog meer ruimte voor uw kookcreaties. U hebt de mogelijkheid om te koken met de pan van uw keuze, ongeacht de grootte of vorm.

Directe functies: Automatische kookfuncties zoals smelten, warm houden, pasta koken, pochieren, confit, frituren, roosteren, grillen, die durch Temperatursensoren gesteuert werden, geregeld door temperatursensoren, garanderen telkens weer perfecte resultaten.

| Afzuigkap:

Automatische functies: De afzuigkap schakelt automatisch in zodra de kookplaat in gebruik wordt genomen. Het afzuigvermogen wordt direct aangepast aan het vermogensniveau van de kookplaat en het aantal actieve kookzones. De Auto-Fresh-Functie houdt u fris en geurvrij.

Gemakkelijke reiniging: Zowel het opvangreservoir als de vochtspons kunnen gemakkelijk zonder gereedschap worden bereikt en in de vaatwasser op 60°C worden gereinigd.

Duurzaam, krachtig en stil: De zogenaamde "borstelloze" motor werkt extreem slijtagearm, efficiënt (energieklasse A+) en bijzonder stil (minder dan 66 dB (A)).

KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE. K-SERIES.5



Afbeelding zwart met rooster, frameless



KMI 8590.0

Uitvoering Inductiekookplaat:

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 8 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, confit, frituren, roosteren, grillen
- Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te schakelen
- PowerManagement
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 2 kookzones 235 × 188,5 mm / 1.750 (2.200 W*)
- 2 kookzones 228 × 200 mm / 1.750 (2.000 W*)
- *met powerstand

Uitvoering afzuiging:

- Ventilator onder kookplaat
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 601 m³/h, Intensiefstand 627 m³/h
- Geluidsniveau: min. 43 dB, max. 65 dB, int. 66 dB
- 10 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters (10 lagen) met **89,5 % vetopname**
- Automatische vermogensregeling van de ventilator
- FreshAir functie
- Verzadigingsaanduiding van de filters
- Naventilatie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer achterzijde rechts

Technische gegevens:

- Totaal vermogen Inductie 7.200 W / afzuiging 200 W
- Aansluitgegevens Naber Compair Flow NW 150
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 800 × 510 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 770 × 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-
- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8001 € 1.039,-
- Keramische filterset 3 stuks Acc. nr. ZKM 8595 € 499,-
- Luchtafvoergeleiderset Acc. nr. ZKM 8500 € 69,-
- Basisset voor afvoerlucht Acc. nr. ZKM 8000 A € 175,-


Design door rooster:

- Design RVS Acc. nr. 8591 € 119,-
- Design Black Chrome Acc. nr. 8592 € 159,-
- Design Silver Chrome Acc. nr. 8593 € 159,-
- Design Gold Acc. nr. 8594 € 169,-
- Design Black Velvet Acc. nr. 8595 € 149,-
- Design Copper Acc. nr. 8597 € 159,-



Scan de QR-code en ontdek meer.

KMI 8590.0 SR zwart, frameless € 3.299,-

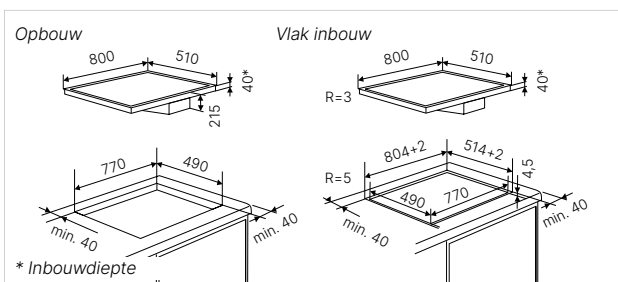

KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE. K-SERIES.5



Afbeelding zwart met rooster, frameless



KMI 8560.0

Uitvoering Inductiekookplaat:

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl" (Power Booster incl.) met witte aanduiding
 - 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
 - Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
 - Automatische brugfunctie, de kookzones rechts kunnen tot een zone samengevoegd worden
 - Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
 - Aankook automaat
 - Warmhoud functie
 - Timer met stopfunctie
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - Inclusief afzuigrooster
 - 1 kookzone \varnothing 210 mm / 2.300 W (3.700 W*)
 - 1 kookzone \varnothing 180 mm / 1.850 W (3.000 W*)
 - 2 kookzones 190 x 210 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- *met powerstand

Uitvoering afzuiging:

- Ventilator onder kookplaat
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 435 m³/h, Intensiefstand 570 m³/h
- Geluidsniveau: min. 35 dB, max. 70 dB, int. 74 dB
- 10 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters in RVSI (10 lagen) met 97,7 % vetopname
- Automatische vermogensregeling van de ventilator
- Naventilatie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer achterzijde rechts

Technische gegevens:

- Totaal vermogen Inductie 7.600 W / afzuiging 168 W
- Aansluitgegevens Naber Compair Flow NW 150
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 x 518 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 500 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)



Accessoires:

- | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------|
| - Profiel RVS | Acc. nr. ZK 0800 | € 92,- |
| - FlexiGrill | Acc. nr. 1303 | € 275,- |
| - PlasmaMade Filter | Acc. nr. ZD 8001 | € 1.039,- |
| - Koolstoffilter | Acc. nr. ZKM 8150 | € 260,- |
| - Glasafdekking zwart | Acc. nr. ZKM 8050 | € 165,- |
| - Basis set voor afzuiging | Acc. nr. ZKM 8000 A | € 175,- |

KMI 8560.0 SR


zwart, frameless

€ 3.679,-

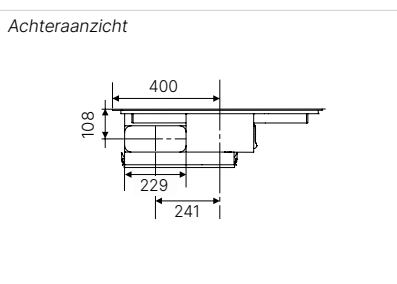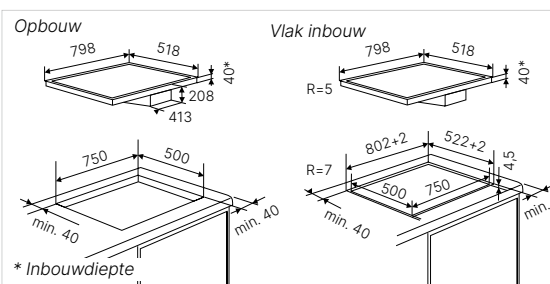


KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE.

K-SERIES.5

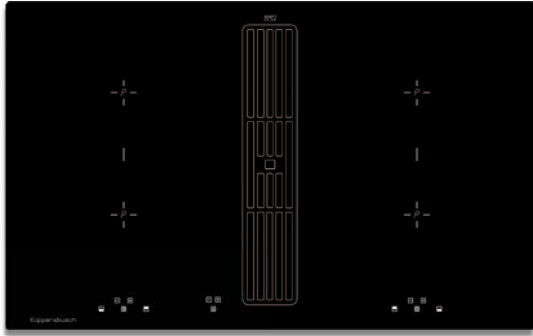

Afbeelding zwart met rooster, frameless

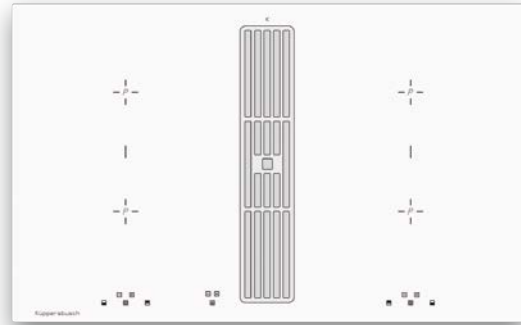

Afbeelding wit met rooster, frameless



KMI 8500.0

Uitvoering Inductiekookplaat:

- Vermogensregeling met 10 standen "selectControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te schakelen
 - Aankook automaat
 - Warmhoud functie
 - Timer met stopfunctie
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - Inclusief afzuigrooster
 - 2 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 2 kookzones 210 × 190 mm / 1.650 W (1.850 W*)
- *met powerstand

Uitvoering afzuiging:

- Sokkel ventilator
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 530 m³/h, Intensiefstand 620 m³/h
- Geluidsniveau: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- Vermogensregeling met 4 standen (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters met 96,5 % vetopname
- Naventilatie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer rechts (links als speciale bestelling mogelijk)
- Afzuigstelsel incl.

Technische gegevens:

- Totaal vermogen Inductie 7.400 W / afzuiging 115 W
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 830 × 515 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 × 500 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)


Accessoires:


- | | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------|
| - FlexiGrill | Acc. nr. 1303 | € 275,- |
| - PlasmaMade Filter | Acc. nr. ZD 8001 | € 1.039,- |
| - Recirculatiebox | Acc. nr. ZK 8001 | € 465,- |
| - Glasafdekking zwart | Acc. nr. ZK 8000 | € 135,- |
| - Raam contactschakelaar (draadloos) | Acc. nr. ZK 8002 | € 827,- |

Design door rooster:

- | | | |
|------------------------|----------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. 99089 | € 89,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. 99090 | € 159,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. 99091 | € 159,- |
| - Design Gold | Acc. nr. 99092 | € 160,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. 99093 | € 145,- |
| - Design Copper | Acc. nr. 99094 | € 160,- |

KMI 8500.0 SR zwart, frameless € 3.549,-
KMI 8500.0 WR wit, frameless € 3.779,-

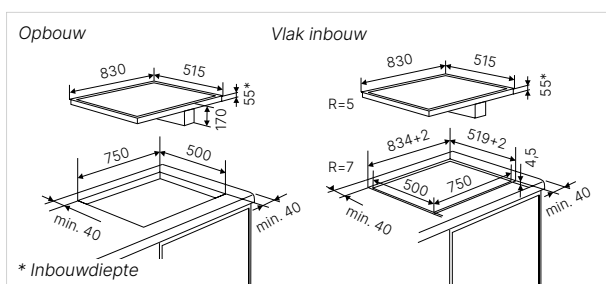

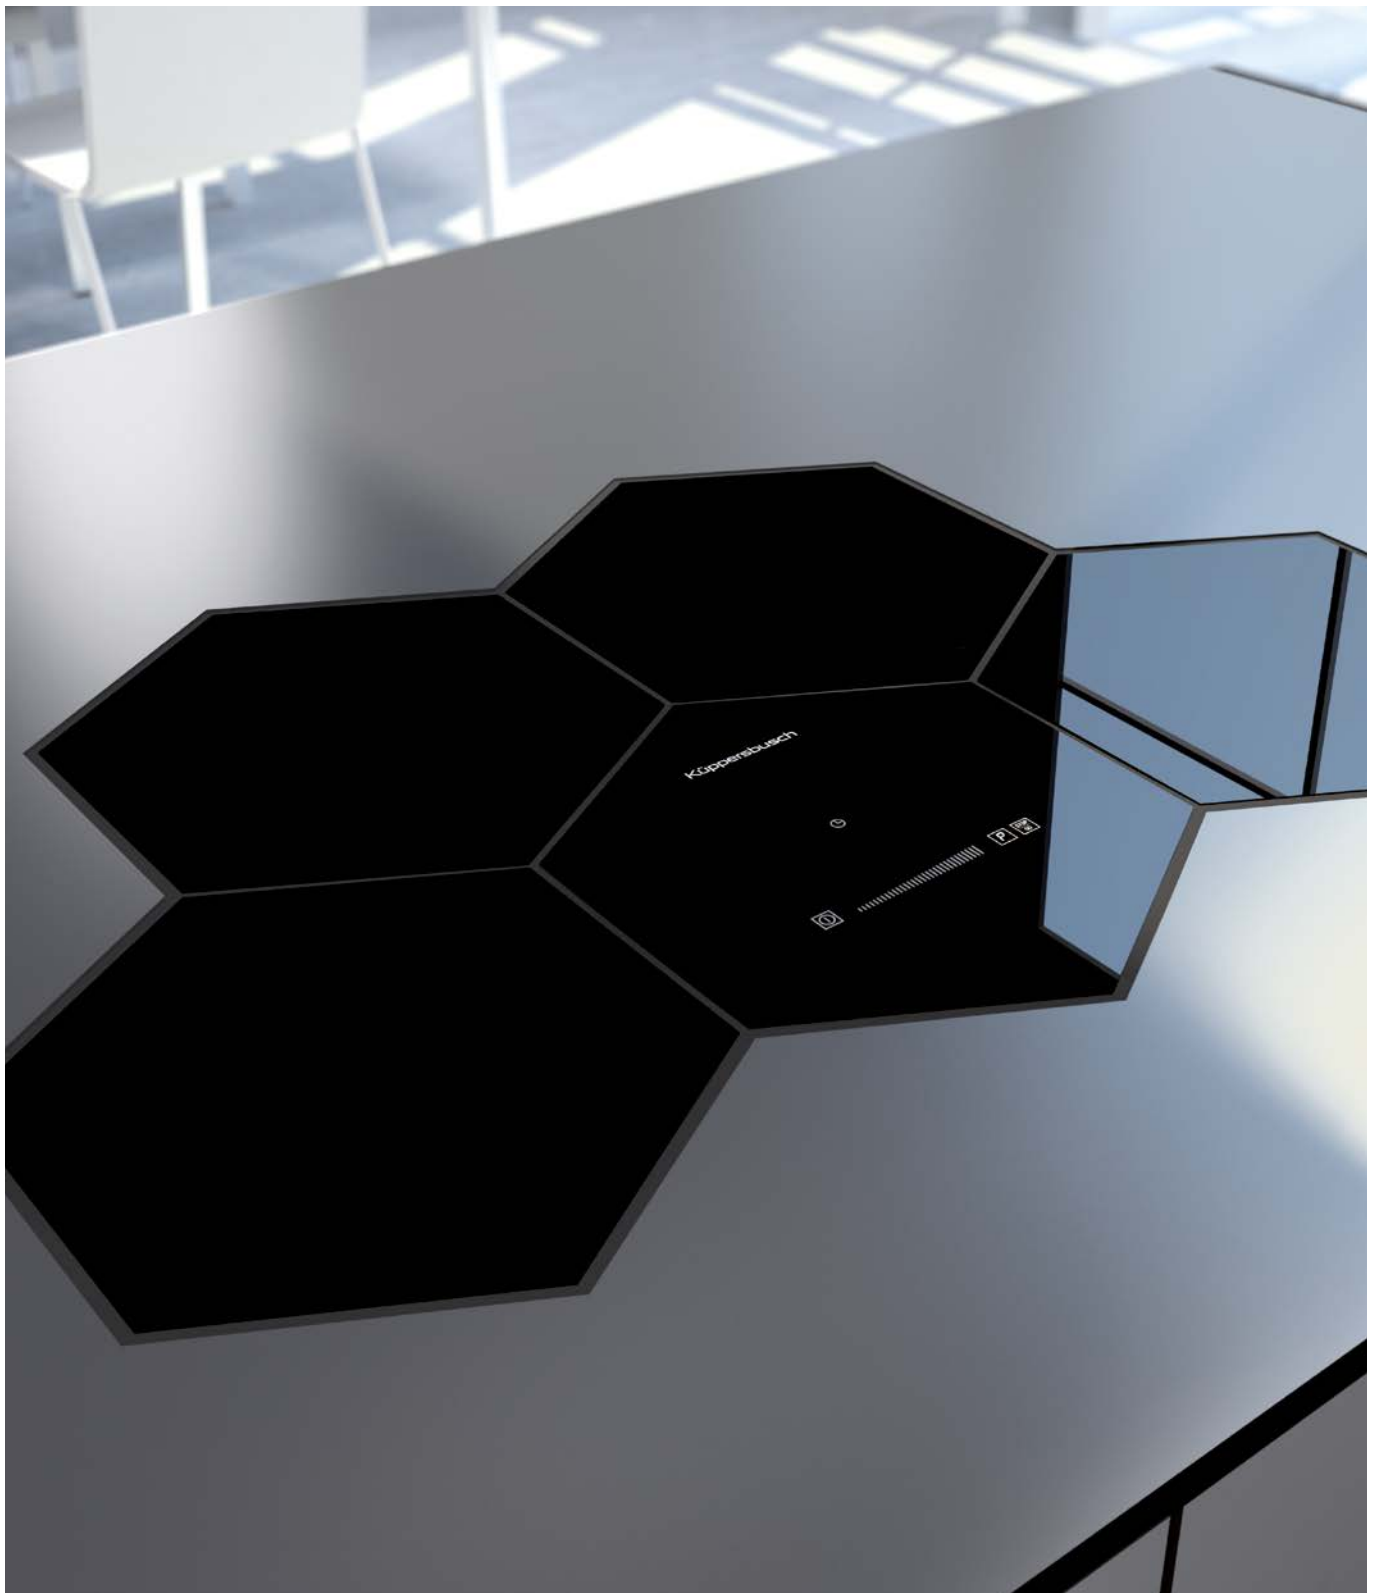

Voor individueel kookgenoegeen

Zelden was koken zo mooi en toch zo praktisch als met de buitengewone raatvormige kookplaten. Het voortreffelijke design en het summum aan flexibiliteit geeft u de gelegenheid uw eigen individuele samenstelling te creëren. Optimale indeling en eenvoudig te reinigen. Stelt u uw eigen kookplaat samen naar eigen wens.

RAATVORMIGE KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.8



Frameless

EKWI 3740.0 W




- Vermogensregeling met 10 standen (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
 - Uitschakelgeheugen
 - Aankook automaat
 - Warmhoud functie
 - Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - Inclusief bedienings unit
 - 4 enkele kookzones:
 - 2 x Ø 20 cm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 2 x Ø 16 cm / 1.100 W (1.400 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 320 x 320 mm
- Inbouwdiepte 50 mm
- Afmetingen van de uitsparing zie maattekeningen

K-SERIES.8

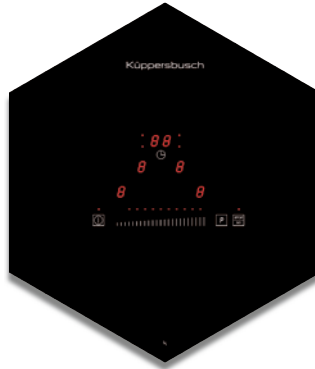

Frameless

EKWI 3740.0 S

Planningsvoorbeelden:



b x d ca. 831 x 560 mm



b x d ca. 831 x 560 mm



b x d ca. 831 x 560 mm




b x d ca. 800 x 554 mm




b x d ca. 1.040 x 554 mm

EKWI 3740.0 W zwart, frameless € 2.699,-
Bediening en 4 kookzones voor horizontale inbouw

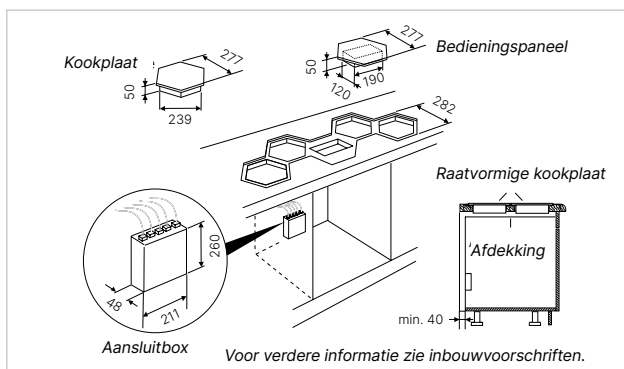


EKWI 3740.0 S zwart, frameless € 2.699,-
Bediening en 4 kookzones voor verticale inbouw

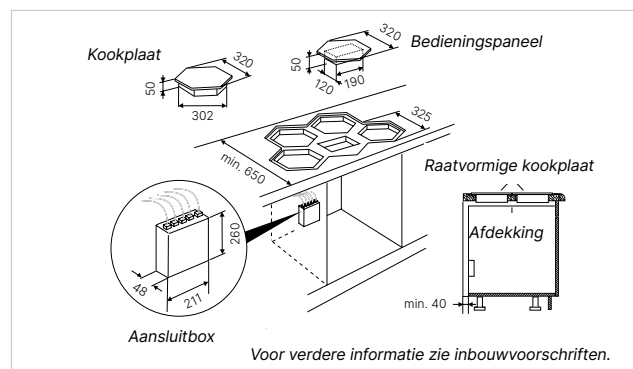

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.8

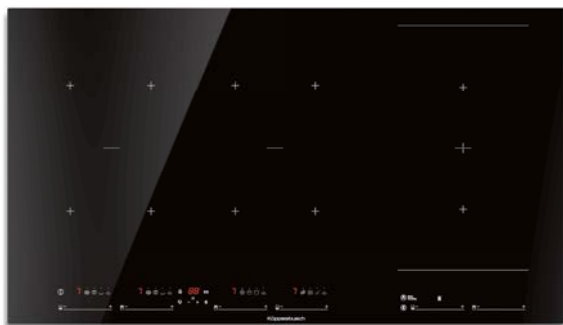

Frameless



KI 9880.1 NIEUW

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 10 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, rijst koken, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
 - Koken op lage temperatuur
 - Brugfunctie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 4 kookzones 262,5 x 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)
 - 2 kookzones 252,8 x 195 mm / 1.850 W (2.200 W*)
- *met powerstand


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 11,1 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 900 x 510 mm
- Inbouwdiepte 57 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 860 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

K-SERIES.8

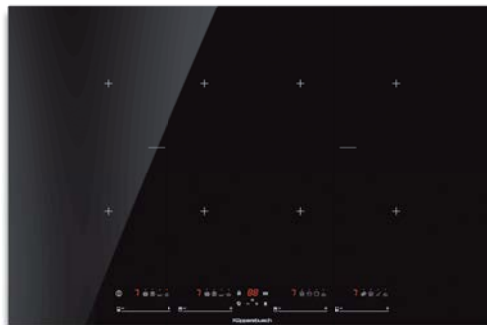

Frameless



KI 8880.1 NIEUW

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 10 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, rijst koken, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
 - Koken op lage temperatuur
 - Brugfunctie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 4 kookzones 296,5 x 197,5 mm / 2.400 W (3.700 W*)
- *met powerstand


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 780 x 510 mm
- Inbouwdiepte 57 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)


Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

KI 9880.1 SR zwart, frameless € 2.699,-

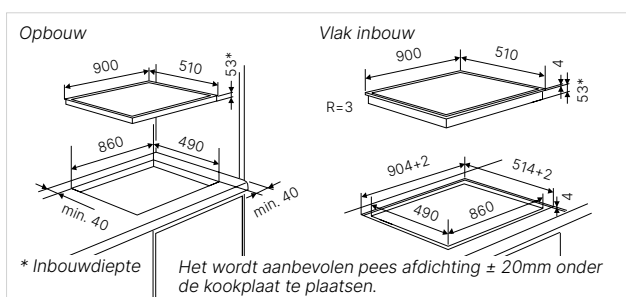

KI 8880.1 SR zwart, frameless € 1.799,-

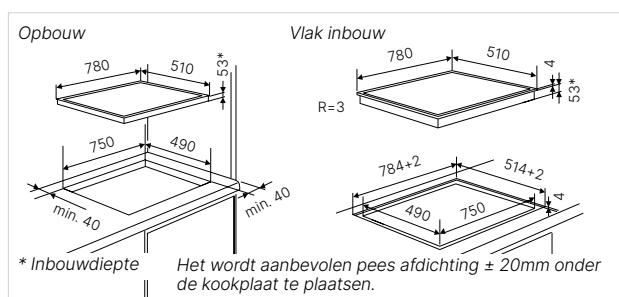

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.8



Frameless



KI 6880.1 NIEUW

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 10 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, rijst koken, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
- Koken op lage temperatuur
- Brugfunctie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 262,5 × 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)
*met powerstand


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 600 × 510 mm
Inbouwdiepte 57 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 × 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:


- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

KI 6880.1 SR zwart, frameless € 1.649,-

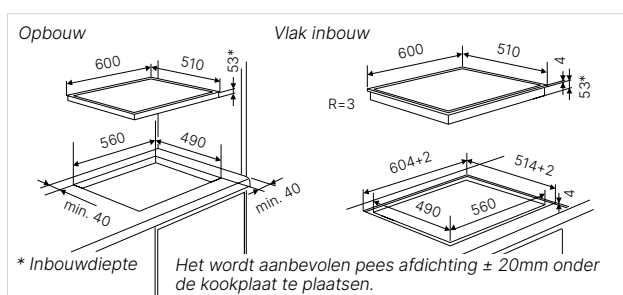

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.8

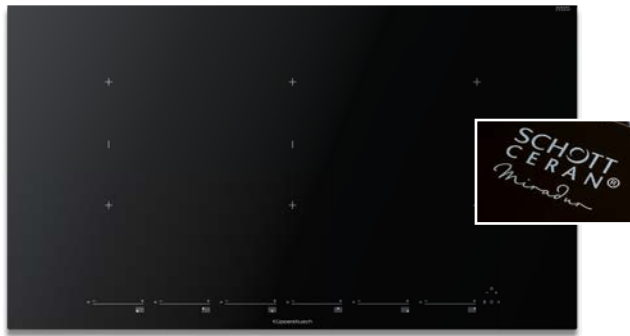

Frameless



KI 9800.1 NIEUW

- Hoogwaardige metallic aanduiding
- Vermogensregeling met 11 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 6 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 11,1 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 900 × 510 mm
- Inbouwdiepte 46 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 860 × 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:


- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

Leverbaar vanaf 11/23

KI 9800.1 SR-Miradur zwart, frameless € 2.949,-

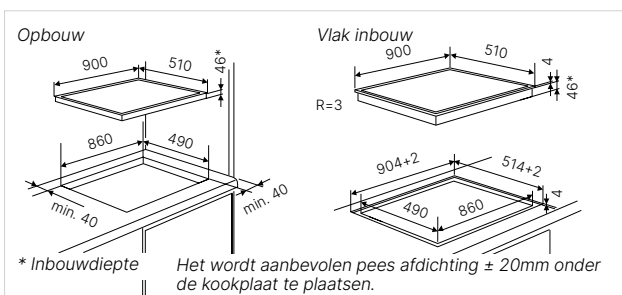

K-SERIES.8

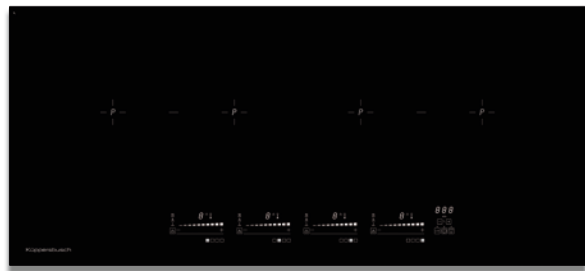

Frameless



KI 9800.0

- Hoogwaardige metallic aanduiding
- Vermogensregeling met 11 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Brugfunctie, kookzones kunnen samen worden omgeschakeld naar één kookzone
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*met powerstand


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 908 × 408 mm
- Inbouwdiepte 48 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 890 × 390 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

KI 9800.0 SR zwart, frameless € 2.099,-

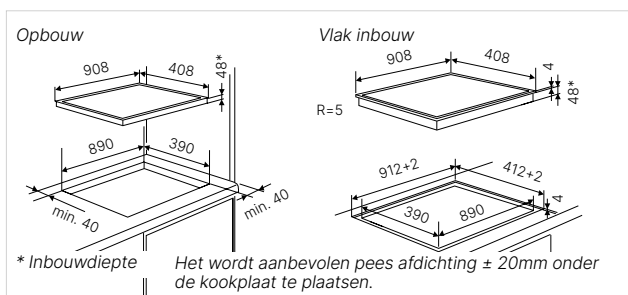

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.8



Frameless



KI 8820.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl" (Power Booster incl.) met witte aanduiding
 - 1 automatische kookfunctie: warm houden
 - Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
 - Uitschakelgeheugen
 - Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
 - Warmhoud functie
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 3 kookzones 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
 - 3 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- *met powerstand


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 11,1 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 800 x 510 mm
- Inbouwdiepte 51 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

K-SERIES.8

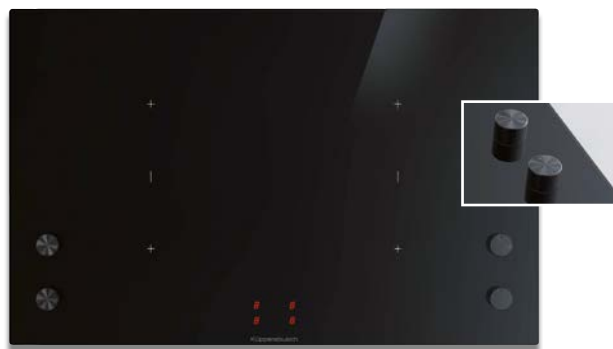

Frameless



KI 8810.0

- Vermogensregeling met 10 standen „knobControl" (Power Booster incl.) met hoogwaardige aluminium knoppen
 - 1 automatische kookfunctie: warm houden
 - Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
 - Aankook automatisch
 - Warmhoud functie
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 2 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 2 kookzones 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca 798 x 518 mm
- Inbouwdiepte 48 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca 760 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:


- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800 € 92,-
- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

Leverbaar vanaf 11/23

KI 8820.0 SR-Mirador zwart, frameless € 2.299,-

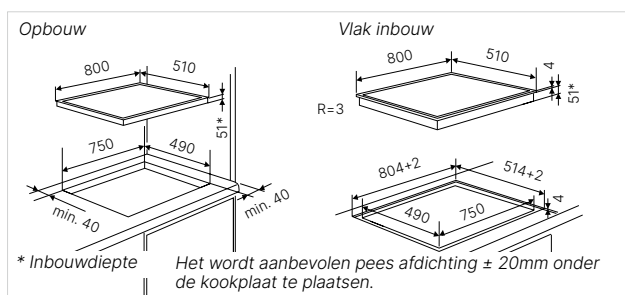


KI 8810.0 SR zwart, frameless € 1.539,-

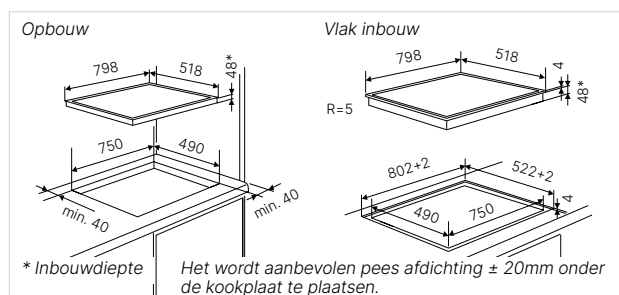

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.8

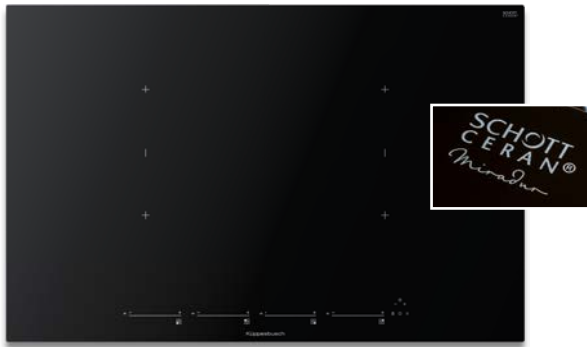

Frameless



KI 8800.1 NIEUW

- Vermogensregeling met 11 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 800 x 510 mm
- Inbouwdiepte 46 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:


- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

Leverbaar vanaf 11/23

KI 8800.1 SR-Miradur zwart, frameless € 2.099,-

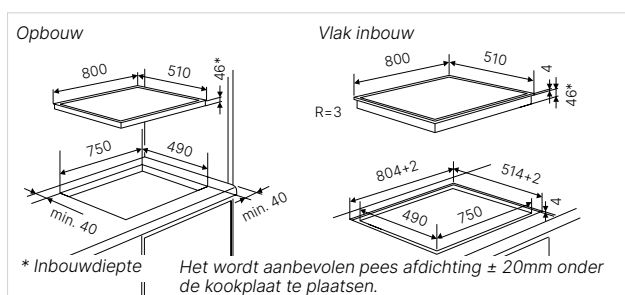

K-SERIES.8

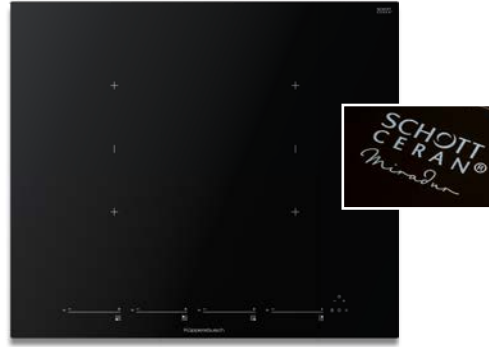

Frameless



KI 6800.1 NIEUW

- Vermogensregeling met 11 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 600 x 510 mm
- Inbouwdiepte 46 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

Leverbaar vanaf 11/23

KI 6800.1 SR-Miradur zwart, frameless € 1.999,-

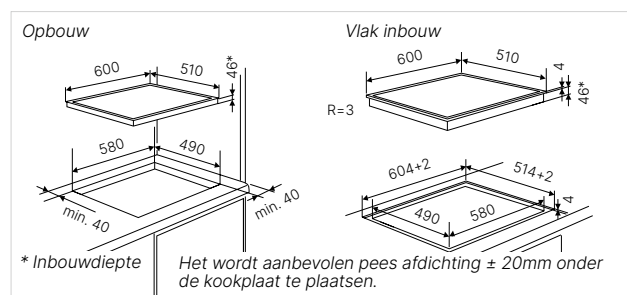



KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.5



Frameless



KI 9560.0

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 1 automatische kookfunctie: warm houden
 - Uitschakelgeheugen
 - Automatische brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een zone te schakelen
 - Aankook automaat
 - Warmhoud functie
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 4 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 10,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 898 × 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 850 × 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

K-SERIES.5



Frameless



KI 8560.0

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 1 automatische kookfunctie: warm houden
 - Uitschakelgeheugen
 - Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
 - Aankook automaat
 - Warmhoud functie
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 4 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 × 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 × 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:


- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800 € 92,-
- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-
- Vario verbindinglijst Acc. nr. 1130 € 102,- (alleen mogelijk met RVS profielen)

**geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0800

KI 9560.0 SR zwart, frameless € 2.029,-

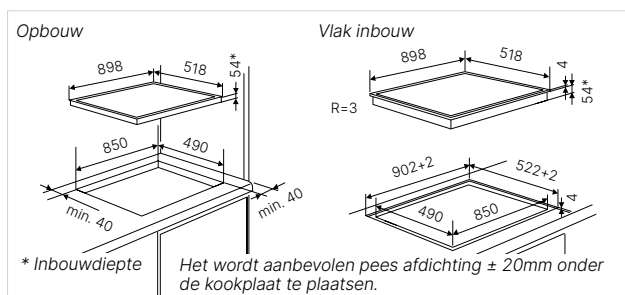

KI 8560.0 SR zwart, frameless € 1.549,-

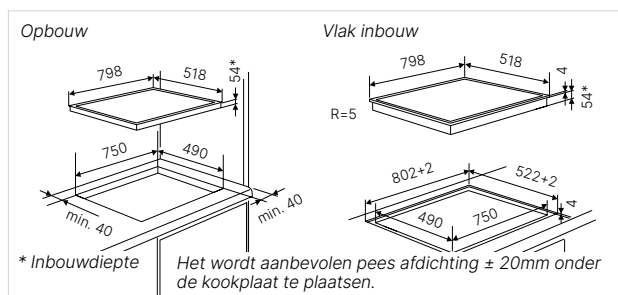

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.5



Frameless



KI 6560.0

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 1 automatische kookfunctie: warm houden
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
*met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 598 × 518 mm
Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 × 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0600 € 71,-
- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-
- Vario verbindingsslijst Acc. nr. 1130 € 102,-
(alleen mogelijk met RVS profielen)


**geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0600

KI 6560.0 SR zwart, frameless € 1.299,-

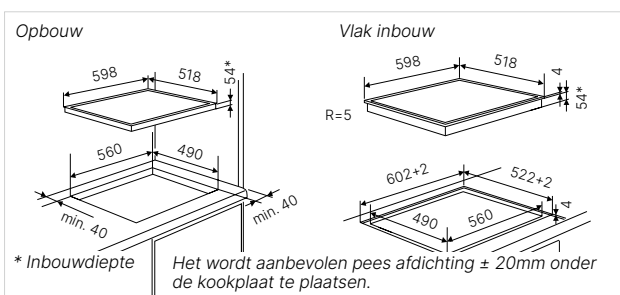

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.5

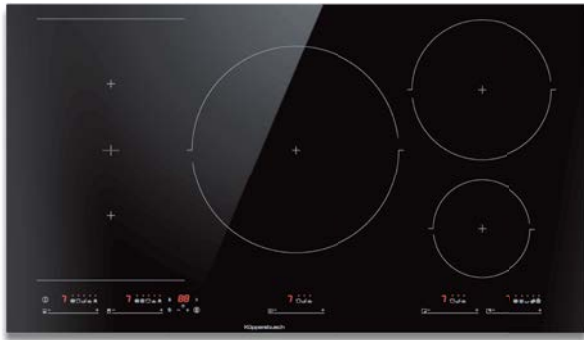

Frameless



KI 9550.0

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 9 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
 - Brugfunctie, kookzones links tot een zone te schakelen
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone \varnothing 320 mm / 2.500 W (3.600 W*)
 - 1 kookzone \varnothing 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 2 kookzones 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
 - 1 kookzone \varnothing 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 10,8 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 900 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 860 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

K-SERIES.5



Frameless



KI 8550.0 MattBlack **NIEUW**

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 8 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, frituren, roosteren, grillen
 - Brugfunctie, kookzones rechts tot een zone te schakelen
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone \varnothing 280 mm / 2.100 W (2.500 W*)
 - 2 kookzones 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
 - 1 kookzone \varnothing 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,2 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 800 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:


- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

Leverbaar vanaf 11/23

KI 9550.0 SR zwart, frameless € 1.639,-

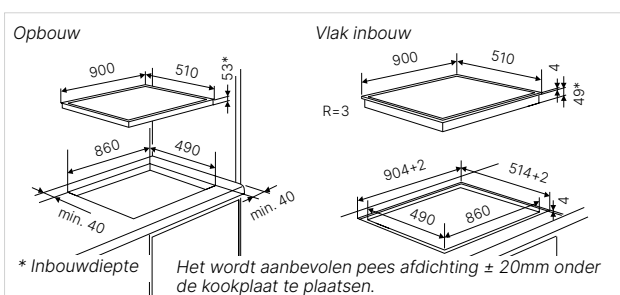

KI 8550.0 KSMR MattBlack, frameless € 1.399,-

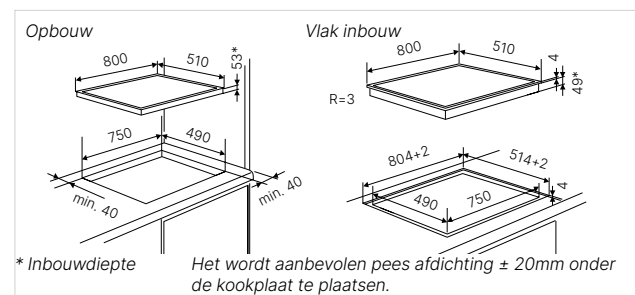

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.5



Frameless



KI 8550.0

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 8 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pochieren, confit, frituren, roosteren, grillen
 - Brugfunctie, kookzones rechts tot een zone te schakelen
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone \varnothing 280 mm / 2.100 W (2.500 W*)
 - 2 kookzones 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
 - 1 kookzone \varnothing 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,2 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 800 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

K-SERIES.5



Frameless



KI 6550.0

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 9 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pochieren, confit, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
 - Brugfunctie, kookzones rechts tot een zone te schakelen
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone \varnothing 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 2 kookzones 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
 - 1 kookzone \varnothing 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *met powerstand


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,2 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 600 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)


Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

KI 8550.0 SR zwart, frameless € 1.229,-

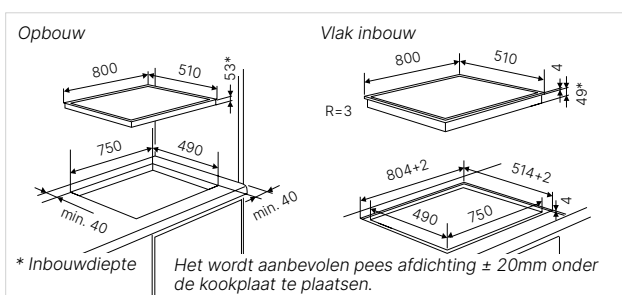

KI 6550.0 SR zwart, frameless € 1.079,-

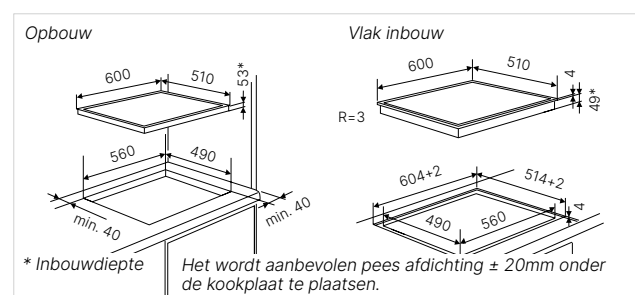



KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.5



Frameless



KI 8520.0

- Wit glas
 - Vermogensregeling met 10 standen "selectControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
 - Uitschakelgeheugen
 - Brugfunctie, kookzones links tot een zone te schakelen
 - Warmhoud functie
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone 210 × 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
 - 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *met powerstand


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
 - Rand RVS b x d ca. 800 × 520 mm
 - Frameless b x d ca. 798 × 518 mm
 - Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 × 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800 € 92,-
- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

KI 8520.0 WR wit, frameless € 1.689,-

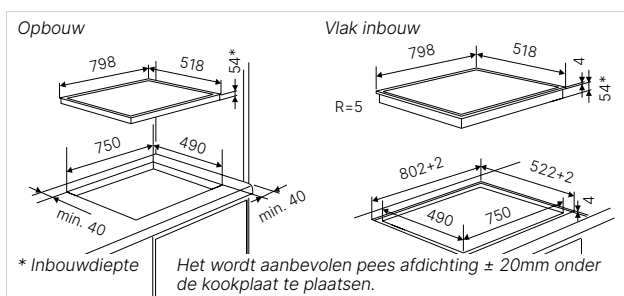

K-SERIES.5



Frameless



KI 6520.0

- Wit glas
 - Vermogensregeling met 10 standen "selectControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
 - Uitschakelgeheugen
 - Brugfunctie, kookzones links tot een zone te schakelen
 - Warmhoud functie
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone 210 × 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
 - 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *met powerstand


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
 - Rand RVS b x d ca. 600 × 520 mm
 - Frameless b x d ca. 598 × 518 mm
 - Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 × 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0600 € 71,-
- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

KI 6520.0 WR wit, frameless € 1.449,-

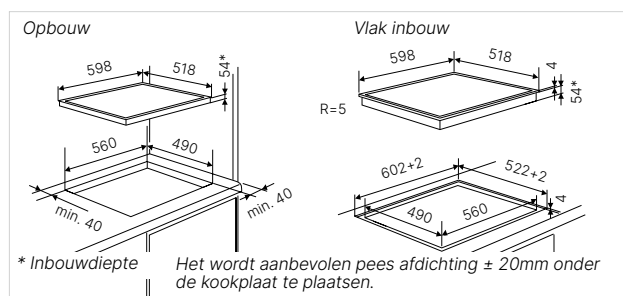

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.3



Frameless



KI 9330.0

- Vermogensregeling met 10 standen "dialControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
 - Uitschakelgeheugen
 - Aankook automaat
 - Warmhoud functie
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 kookzone Ø 175 mm / 1.400 W (2.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 265 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 898 x 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 810 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

K-SERIES.3



Frameless



KI 8330.0

- Vermogensregeling met 10 standen "dialControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
 - Uitschakelgeheugen
 - Aankook automaat
 - Warmhoud functie
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 x 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:


- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800 € 92,-
 - FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-
- (alleen mogelijk met RVS profielen)

**geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0800


KI 9330.0 SR zwart, frameless € 1.739,-

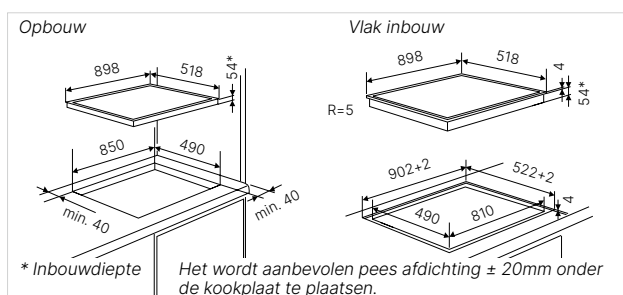

KI 8330.0 SR zwart, frameless € 1.249,-

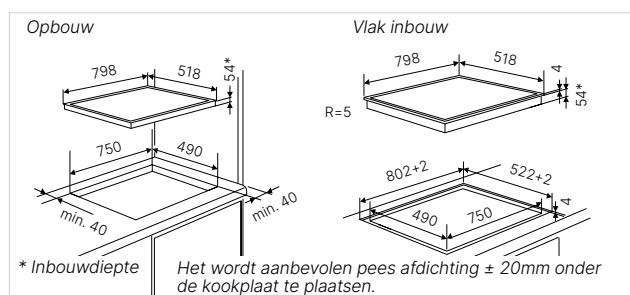

KOOKPLATEN. INDUCTIE. K-SERIES.3

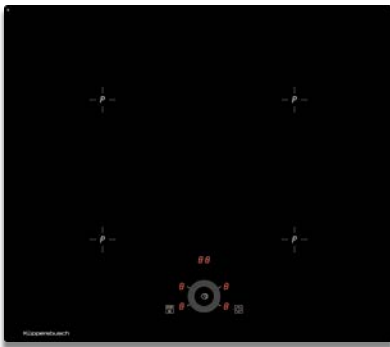

Frameless



KI 6330.0

- Vermogensregeling met 10 standen "dialControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
 - Uitschakelgeheugen
 - Aankook automaat
 - Warmhoud functie
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone Ø 200 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 kookzone Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 160 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 598 × 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 × 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0600 € 71,-
 - FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-
- (alleen mogelijk met RVS profielen)

**geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0600

KI 6330.0 SR zwart, frameless € 959,-

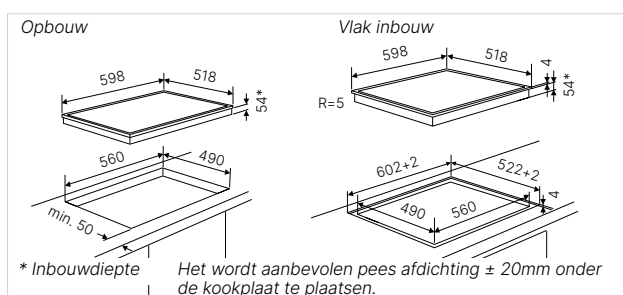

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.1



Frameless



KI 8120.0

- Vermogensregeling met 10 standen "selectControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - Warmhoud functie
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone Ø 190 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 170 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 kookzone Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 155 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 x 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:


- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800 € 92,-
- Vario verbodingslijst Acc. nr. 1130 € 102,- (alleen mogelijk met RVS profielen)

**geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0800

KI 8120.0 SR zwart, frameless € 979,-

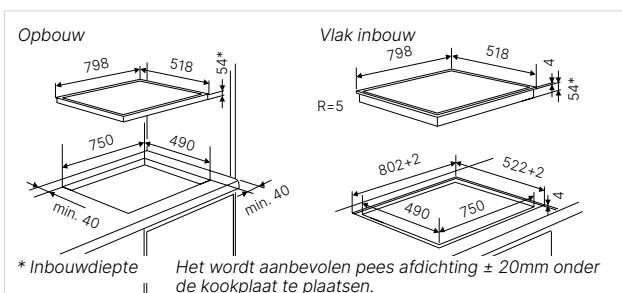

K-SERIES.1

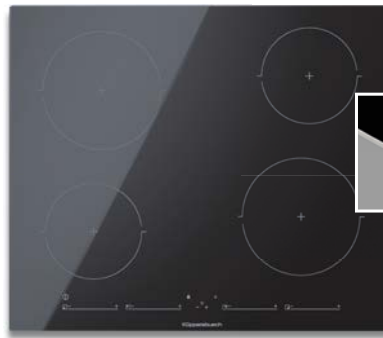

Frameless



KI 6130.0


- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 2 kookzones Ø 185 mm 1.700 W (2.100 W*)
 - 2 kookzones Ø 150 mm 1.200 W (1.500 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,2 kW
- Afmetingen van het toestel B x T ca. 600 x 510 mm
- Inbouwdiepte 58 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 560 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

KI 6130.0 SR zwart, frameless € 749,-

KI 6130.0 SE zwart, SlimLine metalen frame € 749,-

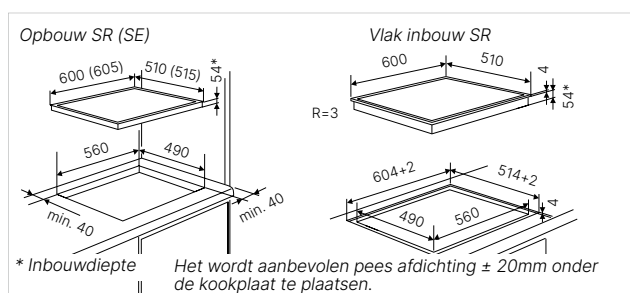



KOOKPLATEN. KERAMISCH. K-SERIES.3



Randloos



KE 9350.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 9 standen "glideControl+" met rode aanduiding
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 duo kookzone \varnothing 180 of 120 mm / 1.700 W of 1.800 W
- 1 drievoudige kookzone \varnothing 270, 210 of 145 mm / 2.700, 1.950 of 1.050 W
- 1 kookzone \varnothing 160 mm / 1.500 W
- 1 kookzone \varnothing 145 mm / 1.200 W

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 8,9 kW
- Afmetingen toestel b x d ca. 900 x 510 mm
- Inbouwdiepte 51 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 860 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

K-SERIES.3



Randloos




KE 8350.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 9 standen "glideControl+" met rode aanduiding
- Automatische kookfunctie: Yoghurt functie
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone \varnothing 145 mm / 1.200 W
- 1 kookzone \varnothing 180 mm / 1.800 W
- 1 drievoudige kookzone \varnothing 210, 180 of 120 mm / 2.300, 1.600 of 800 W
- 1 duo kookzone \varnothing 170 of 265 x 170 mm / 2.200 W of 1.400 W


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 7,5 kW
- Afmetingen toestel b x d ca. 800 x 510 mm
- Inbouwdiepte 51 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

KE 9350.0 SR Zwart, Randloos € 1.049,-

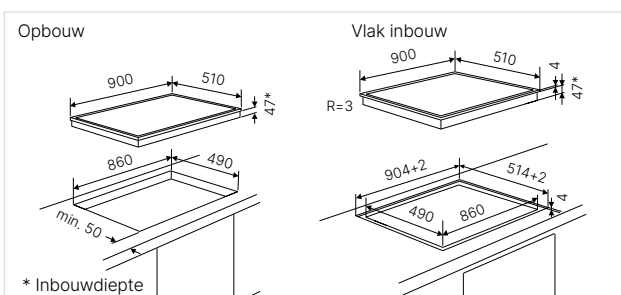

KE 8350.0 SR Zwart, Randloos € 949,-

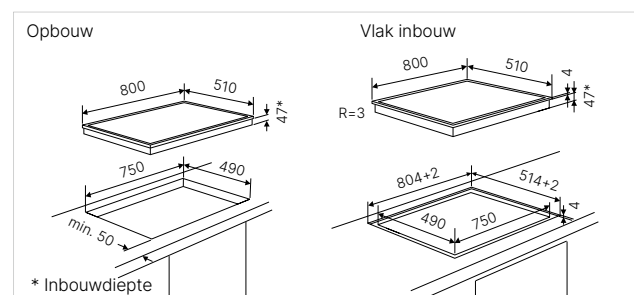

KOOKPLATEN. KERAMISCH.

K-SERIES.3



Randloos



KE 6350.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 9 standen "glideControl+" met rode aanduiding
- Automatische kookfunctie: Yoghurt-functie
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones \varnothing 145 mm / 1.200 W
- 1 duo kookzone \varnothing 210, 180 of 120 mm / 2.300, 1.600 of 800 W
- 1 duo kookzone / bradzone \varnothing 170 of 265 x 170 mm / 2.200 W of 1.400 W

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 6,9 kW
- Afmetingen toestel b x d ca. 600 x 510 mm
- Inbouwdiepte 60 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

K-SERIES.1



SlimLine metalen frame



KE 6130.1

- Vermogensregeling met 9 standen "selectControl" met rode aanduiding
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones \varnothing 145 mm / 1.200 W
- 1 uitbreidbare kookzone \varnothing 170 mm of 265 x 170 mm / 1.400 of 2.200 W
- 1 3 krings kookzone \varnothing 120 / 180 / 210 mm 800 / 1.600 / 2.300 W

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 6,9 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 605 x 515 mm
- Inbouwdiepte 44 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm

KE 6350.0 SR



Zwart, Randloos

€ 749,-

KE 6130.1 SE

zwart, SlimLine metalen frame

€ 569,-

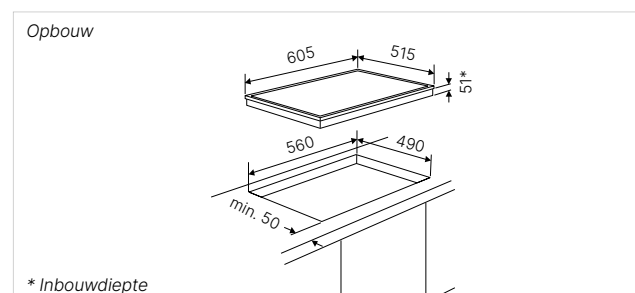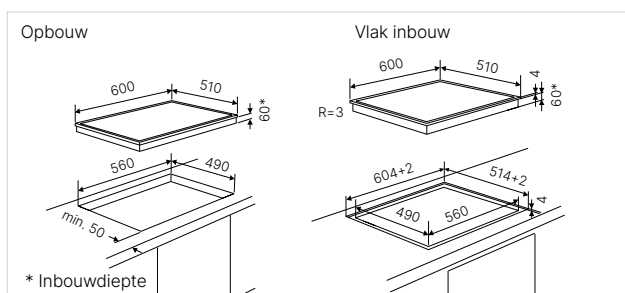



| Inductie & Gaskookplaten



Ervaar de vele mogelijkheden van koken met gas en inductie tegelijk, zodat elke veeleisende kok een individuele culinaire ontdekkingsreis kan maken.

Mix kookplaten die beschikken over krachtige gasbranders en de precieze controle van inductie.

Deze unieke kookplaten variëren in grootte van 60 cm tot 90 cm en kunnen geïntegreerd of op het werkblad worden gemonteerd.

Elk van deze kookplaten is ontworpen voor uitzonderlijke prestaties op professioneel niveau.

KOOKPLATEN. INDUCTIE. GAS.

K-SERIES.8



Randloos



KIG 9850.0 Nieuw

Inductie

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 9 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
- Brugfunctie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
- 1 kookzone ø 215 mm / 1.700 W (2.100 W*)
- 1 kookzone ø 150 mm / 1.200 W (1.500 W*)
- * met powerstand

Gas

- Traploze vermogensregeling „knobControl“
- Duo wok vermogensregeling, volledig beveiligd
- Pannendrager (gietijzeren)
- Brandersdeksel (Zwart geëmailleerd)
- 1 duo wok brander 6,0 kW


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 7,2 kW
- Afmetingen toestel b x d ca. 900 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 860 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Afzuigkap verplicht vanwege de hoge prestaties.

Leverbaar vanaf 11/23


KIG 9850.0 SR Zwart, randloos € 1.699,-

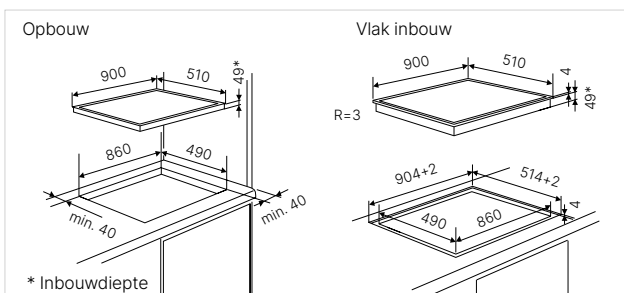

K-SERIES.8



Randloos



KIG 6850.0 Nieuw

Inductie

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 7 automatische kookfuncties: warm houden, pasta koken, pocheren, confit, frituren, roosteren, grillen
- Brugfunctie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 Kookzones 255 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
- * met powerstand

Gas

- Traploze vermogensregeling „knobControl“
- Duo wok vermogensregeling, volledig beveiligd
- Pannendrager (gietijzeren)
- Brandersdeksel (Zwart geëmailleerd)
- 1 duo wok brander 6,0 kW


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW
- Afmetingen toestel b x d ca. 600 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Afzuigkap verplicht vanwege de hoge prestaties.

Leverbaar vanaf 11/23

KIG 6850.0 SR Zwart, randloos € 1.299,-

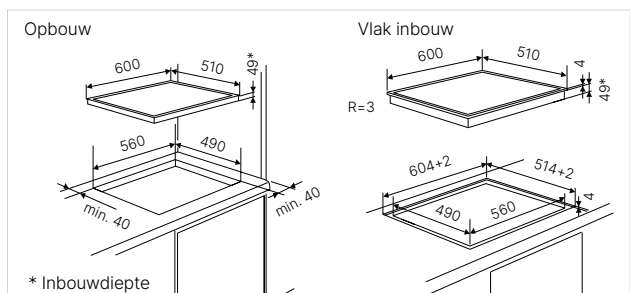



| Nieuwe gaskookplaten

Een blikvanger voor unieke culinaire werelden: De nieuwe gaskookplaten.

Het creatieve proces van koken vraagt om kookmethodes waarmee elke hobbykok zich kan wijden aan zijn passie. Küppersbusch inspireert hem met de nieuwe gaskookplaten.

De nieuwe gaskookplaten hebben uitzonderlijke prestaties en bedieningselementen die premium aanvoelen omdat ze dat ook zijn. Dit is een geslaagd meesterwerk van techniek: met branders van messing maken ze koken ongecompliceerd, veelzijdig en uiterst precies. De unieke 8 kW dubbele wokbranders opend de volgende dimensie van koken, speciaal voor alle wokliefhebbers.



Kookplaten & Kookplaatafzuigingen



KOOKPLATEN. GAS.

K-SERIES.8



Design Black Steel



KG 9850.0 Nieuw

- ProfiLine Design
- Traploze vermogensregeling „knobControl“
- Brass branders
- Duo Wok vermogensregeling
- Volledig beveiligd
- Gietijzeren pannendrager
- Brandersdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 duo wok brander 4,2 kW
- 1 sterk brander 2,8 kW
- 1 normaal brander 1,75 kW
- 1 normaal brander 1,4 kW
- 1 sudder brander 1,0 kW


Technische gegevens:

- Gas-Aansluitwaarde 11,2 kW
- Elektro-Aansluitwaarde 0,1 kW
- Afmetingen toestel b x d ca. 900 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 850 x 480 mm

Afzuigkap verplicht vanwege de hoge prestaties.

Leverbaar vanaf 12/23

KG 9850.0 SE Zwart, Black Steel € 1.699,-

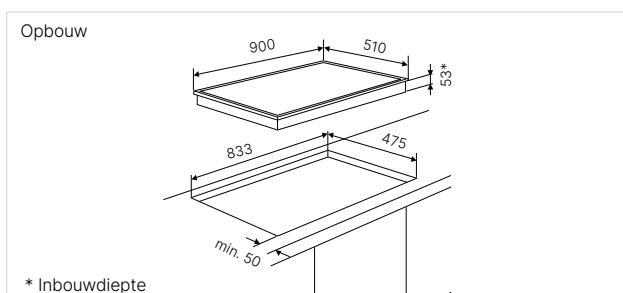

K-SERIES.8



Design Black Steel



KG 7850.0 Nieuw

- ProfiLine Design
- Traploze vermogensregeling „knobControl“
- Brass branders
- Duo Wok vermogensregeling
- Volledig beveiligd
- Gietijzeren pannendrager
- Brandersdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 duo wok brander 4,2 kW
- 1 sterk brander 2,8 kW
- 1 normaal brander 1,75 kW
- 1 normaal brander 1,4 kW
- 1 sudder brander 1,0 kW


Technische gegevens:

- Gas-Aansluitwaarde 11,2 kW
- Elektro-Aansluitwaarde 0,1 kW
- Afmetingen toestel b x d ca. 750 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 645 x 480 mm

Afzuigkap verplicht vanwege de hoge prestaties.

Leverbaar vanaf 12/23

KG 7850.0 SE Zwart, Black Steel € 1.599,-

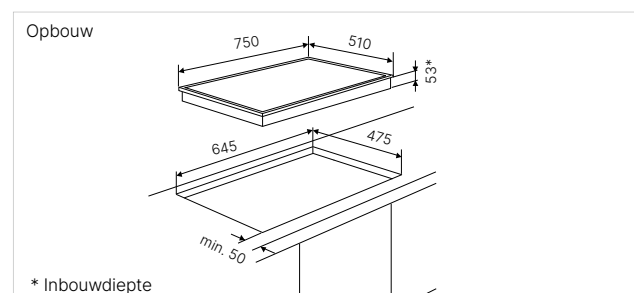

KOOKPLATEN. GAS. K-SERIES.8



Design Black Steel



KG 6853.0 Nieuw

- ProfiLine Design
- Traploze vermogensregeling „knobControl“
- Brass branders
- Duo wok vermogensregeling
- Volledig beveiligd
- Gietijzeren pannendrager
- Brandersdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 duo wok brander 4,2 kW
- 1 sterk brander 2,8 kW
- 1 normaal brander 1,4 kW

Technische gegevens:

- Gas-Aansluitwaarde 8,4 kW
- Elektro-Aansluitwaarde 0,1 kW
- Afmetingen toestel b x d ca. 600 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 570 x 480 mm


Afzuigkap verplicht vanwege de hoge prestaties.

Leverbaar vanaf 12/23

KG 6853.0 SE

Zwart, Black Steel

€ 1.299,-

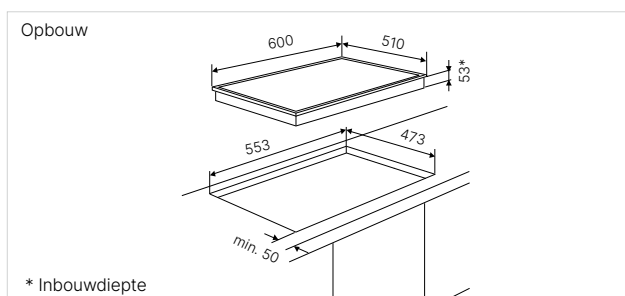

K-SERIES.8



Design Black Steel



KG 6850.0 Nieuw

- ProfiLine Design
- Traploze vermogensregeling „knobControl“
- Brass branders
- Duo wok vermogensregeling
- Volledig beveiligd
- Gietijzeren pannendrager
- Brandersdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 sterk brander 2,8 kW
- 1 normaal brander 1,75 kW
- 1 normaal brander 1,4 kW
- 1 sudder brander 1,0 kW

Technische gegevens:

- Gas-Aansluitwaarde 7,0 kW
- Elektro-Aansluitwaarde 0,1 kW
- Afmetingen toestel b x d ca. 600 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 570 x 480 mm


Afzuigkap verplicht vanwege de hoge prestaties.

Leverbaar vanaf 12/23

KG 6850.0 SE

Zwart, Black Steel

€ 1.199,-

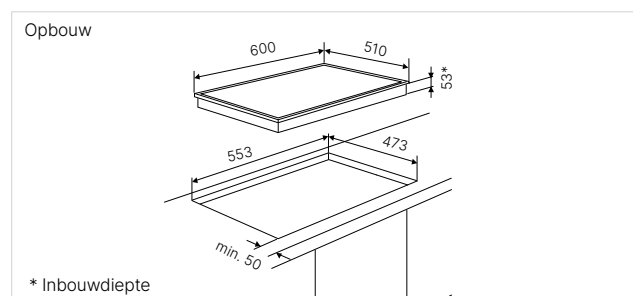

KOOKPLATEN. GAS. K-SERIES.8



Design Black Steel



VKGW 3850.0 NIEUW

- ProfiLine Design
- Traploze vermogensregeling „knobControl“
- Brass branders
- Duo wok vermogensregeling
- Volledig beveiligd
- Gietijzeren pannendrager
- Brandersdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 duo wok brander 8,0 kW


Technische gegevens:

- Gas-Aansluitwaarde 8,0 kW
- Elektro-Aansluitwaarde 0,1 kW
- Afmetingen toestel b x d ca. 380 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 366 x 480 mm

Afzuigkap verplicht vanwege de hoge prestaties.

Leverbaar vanaf 12/23

VKGW 3850.0 SE Zwart, Black Steel € 899,-

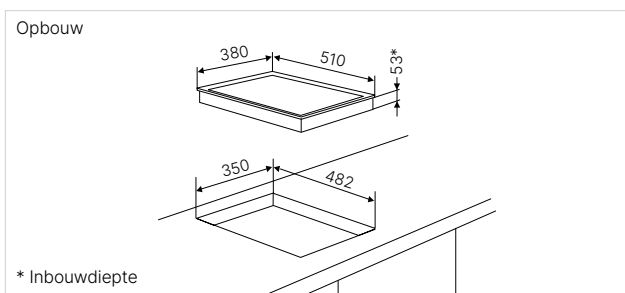

K-SERIES.8



Design Black Steel



VKG 3850.0 NIEUW

- ProfiLine Design
- Traploze vermogensregeling „knobControl“
- Brass branders
- Duo wok vermogensregeling
- Volledig beveiligd
- Gietijzeren pannendrager
- Brandersdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 sterk brander 2,8 kW
- 1 normaal brander 1,75 kW


Technische gegevens:

- Gas-Aansluitwaarde 4,6 kW
- Elektro-Aansluitwaarde 0,1 kW
- Afmetingen toestel b x d ca. 380 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 366 x 480 mm

Afzuigkap verplicht vanwege de hoge prestaties.

Leverbaar vanaf 12/23

VKG 3850.0 SE Zwart, Black Steel € 899,-

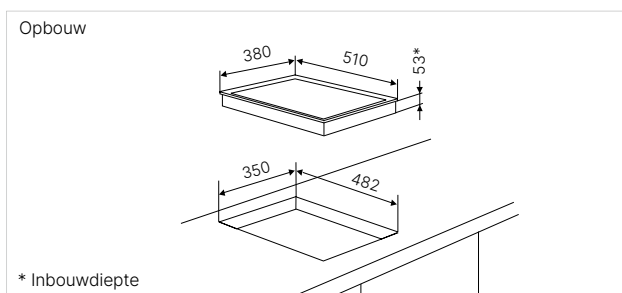



Kookplaten & Kookplaatfzuigingen



| Küppersbusch VarioLine.




Met het Küppersbusch VarioLine concept kunt u uw eigen individuele kookplaat creëren - met gas, inductie, wok, afzonderlijk of in combinatie. Uw persoonlijke kookplaat wordt zo tot een harmonieus geheel gecombineerd.



Scan de QR-code en ontdek meer.

VARIOLINE. KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. K-SERIES.8

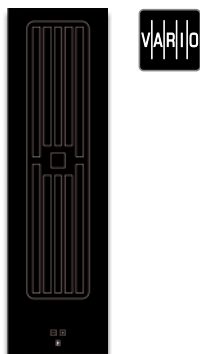

Frameless



VKM 1820.0

- Sokkel ventilator
- Vermogensregeling met 4 standen "selectControl" met rode aanduiding
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 455 m³/h, Intensiefstand 551 m³/h
- Geluidsniveau: min. 31 dB, max. 66 dB, int. 70 dB
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters met 96,7% vetopname
- Naventilatie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Inclusief afzuigrooster
- Inclusief profiel voor de VarioLine
- Afzuigstelsysteem incl.
- Bij een combinatie van de VKM 1820.0 met de VarioLine-gaskookplaten GKS 3820.0 of GWS 3811.0 is het speciale toebehoren Gas deflector ZKM 8053 vereist.


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 0,1 kW (stekkerklaar)
- Maatvoering buis systeem Naber Compair Flow NW 150
- Energieklasse/ -verbruik A / 55 kW
- Filterklasse/ vetopname A / 96,7 %
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 138 x 518 mm

Accessoires:

- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8001 €1.039,-
- Recirculatiebox Acc. nr. ZK 8001 € 465,-
- Vario verbindingsslijst Acc. nr. 1130 € 102,-
- Glasafdekking Acc. nr. ZKM 8050 € 165,-
- Raam contactschakelaar (draadloos) Acc. nr. ZK 8002 € 827,-
- Gas deflector Acc. nr. ZKM 8053 € 103,-
(in combinatie met GKS 3820.0 of GWS 3811.0)

VKM 1820.0 SR zwart, frameless € 2.249,-

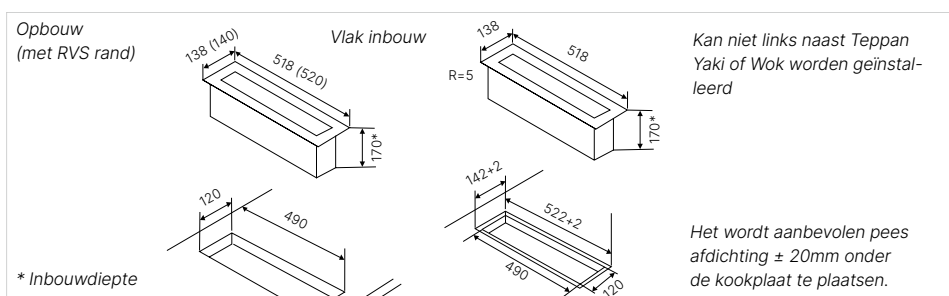

VARIOLINE. KOOKPLATEN. INDUCTIE. WOK.

K-SERIES.8



Frameless, Foto toont model met gemonteerde RVS rand



VKIW 3800.0

- Vermogensregeling met 11 standen "glideControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- Aankook automaat
- Timer met stopfunctie
- Warmhoud functie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 Wokkookzone 2.450 W (3.000 W*)
*met powerstand
- Inclusief profiel voor de VarioLine

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 3,0 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 378 x 518 mm
- Inbouwdiepte 110 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 340 x 490 mm

Accessoires:

- Wok-pan, RVS Acc. nr. 3710 € 270,-
(ca. 5 Liter)
- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 € 102,-

VARIOLINE. KOOKPLATEN. TEPPAN YAKI GRILL.

K-SERIES.8



Frameless, Foto toont model met gemonteerde RVS rand



VKET 3800.0

- Traploze regeling "knobControl" met rode aanduiding
- 2 aparte, nauwkeurig in te stellen grill zones
- Hardverchromde Grillplaat ca. 8 mm hoog in glazen omlijsting
- Traploze vermogensregeling van 70° tot 250°C
- Restwarmteindicatie
- Warmhoudfunctie ca. 60°C
- Bruikbare grillplaat 300 x 350 mm
- Inclusief profiel voor de VarioLine

Technische gegevens:



- Totaal vermogen 2.4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 380 x 520 mm
- Inbouwdiepte 82 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 340 x 490 mm

Accessoires:

- Teppan Yaki Set Acc. nr. 1114 € 115,-
- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 € 102,-

VKIW 3800.0 SR zwart, frameless € 2.369,-

VKET 3800.0 SR zwart, frameless € 1.749,-

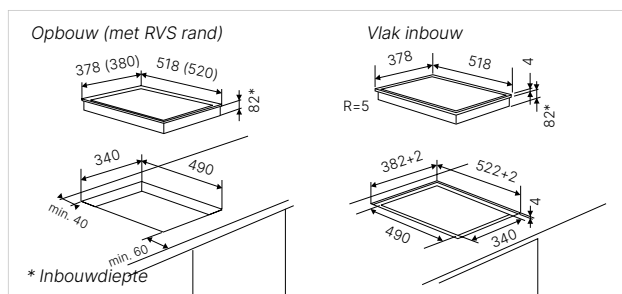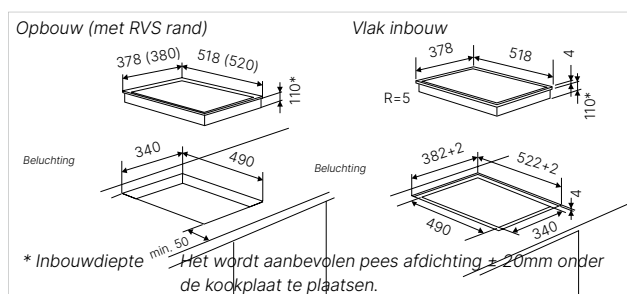

VARIOLINE. KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.8

K-SERIES.5



Frameless



VKI 3850.0

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 7 automatische kookfuncties: warm houden, pasta koken, pochieren, confit, frituren, oosteren, grillen
- Brugfunctie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones 255 x 200 mm / 1.700 W (2.000 W*)
*met powerstand
- Inclusief profiel voor de VarioLine

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 298 x 518 mm
Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 280 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-
- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 € 102,-



Frameless



VKI 3550.0

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 kookzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
*met powerstand
- Inclusief profiel voor de VarioLine

Technische gegevens:



- Totaal vermogen 3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 298 x 518 mm
Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 280 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 € 102,-

VKI 3850.0 SR zwart, frameless € 869,-

VKI 3550.0 SR zwart, frameless € 989,-

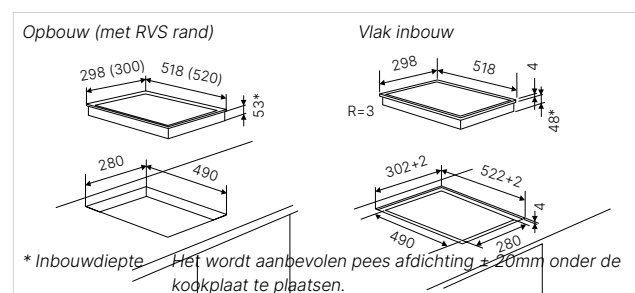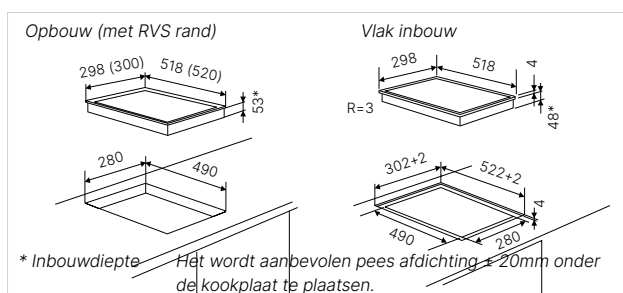

VARIOLINE. KOOKPLATEN. KERAMISCH. K-SERIES.3



Frameless, Foto toont model met gemonteerde RVS rand



VKE 3350.0 NIEUW

- Vermogensregeling met 9 standen "glideControl" met rode aanduiding
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie voor alle kookzones
- 1 kookzone 145 mm / 1.200 W
- 1 uitbreidbare kookzone 180 mm of 120 mm / 1.700 of 700 W
- Inclusief profiel voor de VarioLine lijst bijgevoegd


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 2,9 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 298 × 518 mm
- Inbouwdiepte 48 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 270 × 490 mm

Accessoires:

- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 € 102,-

VKE 3350.0 SR zwart, frameless € 499,-

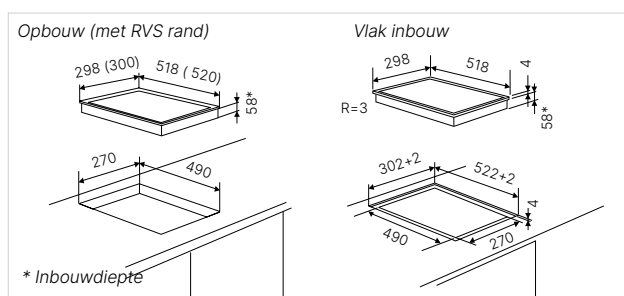

VARIOLINE. KOOKPLATEN. GAS. K-SERIES.8



Rand RVS



GKS 3820.0

- Traploze vermogensregeling "knobControl"
- Vlakke brander
- Volledig beveiligd
- Gietijzeren pannendrager
- Branderdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 krachtige brander 3,0 kW
- 1 sudderbrander 1,75 kW
- Profiel voor de VarioLine lijst voorgemonteerd
- VarioLine lijst zie accessoires

Technische gegevens:

- Gasvermogen 4,75 kW
- Elektrisch vermogen 0,1 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 300 x 520 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 285 x 490 mm

Accessoires:

- Vario verbindinglijst Acc. nr. 1130 € 102,-
- Gas deflector Acc. nr. ZKM 8053 € 103,-
(in combinatie met VKM 1820.0)

Afzuigkap verplicht vanwege de hoge prestaties.

VARIOLINE. KOOKPLATEN. GAS. WOK. K-SERIES.8



Rand RVS



GWS 3811.0

- Traploze vermogensregeling "knobControl"
- Vlakke brander
- Volledig beveiligd
- Gietijzeren pannendrager
- Branderdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 wok brander 6,0 kW
- Profiel voor de VarioLine lijst voorgemonteerd
- VarioLine lijst zie accessoires

Technische gegevens:


- Gasvermogen 6,0 kW
- Elektrisch vermogen 0,1 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 300 x 520 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 285 x 490 mm

Accessoires:


- Vario verbindinglijst Acc. nr. 1130 € 102,-
- Gas deflector Acc. nr. ZKM 8053 € 103,-
(in combinatie met VKM 1820.0)

Afzuigkap verplicht vanwege de hoge prestaties.

GKS 3820.0 ED Rand RVS € 899,-

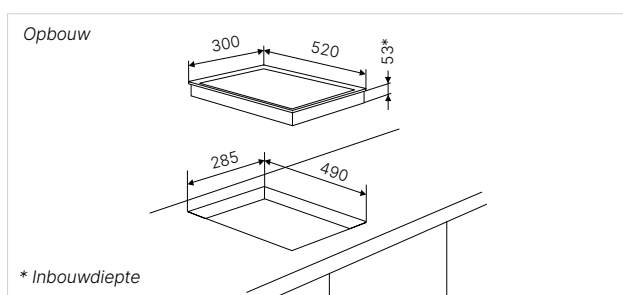

GWS 3811.0 ED Rand RVS € 949,-

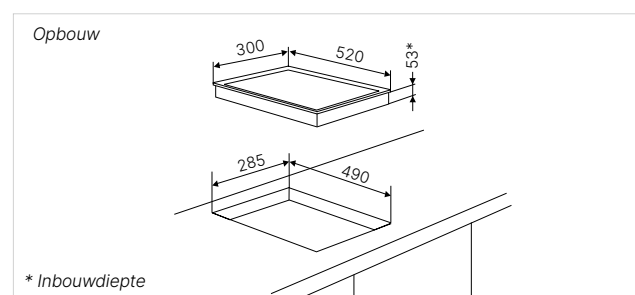

| Individueel en efficiënt.

KÜPPERSBUSCH AFZUIGKAPPEN

Vaarwel kookgeuren! Onze afzuigkappen zorgen voor een goed klimaat na het koken, voorkomen vervuiling en vochtschade. En ze zien er ook nog eens goed uit.



Köppersbusch

Afzuigkappen



Kookplaat en afzuigkap in één: de kookplaat met werkblad afzuiging

De inductie Kookplaat met werkblad afzuiging is een kookplaat en een afzuigkap in één! Doordat vet en dampen direct bij de kookplaat worden afgezogen, bewegen deze niet zo ver door de ruimte, wat voor een aangenaam binnenklimaat zorgt. Een perfecte oplossing voor open keukens.

Geen aparte afzuigkap betekent tevens meer vrijheid bij de keukenplanning. Zelfs de inbouw onder een raam of eiland uitvoering wordt hiermee mogelijk. De montage is niet alleen flexibeler, maar ook eenvoudiger omdat alleen een kookplaat en afzuigunit hoeft te worden geïnstalleerd.

Het afzuigsysteem verdwijnt onopvallend in de plint. Dit heeft het voordeel dat storende geluiden tot een minimum worden beperkt.

Meer informatie over de Küppersbusch kookplaat afzuigsystemen vindt u in het hoofdstuk Kookplaten.



Scan de QR-code en ontdek meer.

Indrukwekkend veelzijdig

Voor elke keukensituatie het passende model: het Küppersbusch assortiment biedt een veelvoud aan modellen, designversies alsook de meest uiteenlopende functies.

Küppersbusch heeft voor elke ruimte en persoonlijke voorkeur een geschikte afzuigkap. Voor open woonkeukens en gesloten keukens. Van wand-, eiland, hoofdvrij, plafondventilatoren tot inbouwafzuigkap vindt u bij Küppersbusch een grote keuze aan afzuigkappen voor afzonderlijke inbouwsituaties.

Afhankelijk van de ruimtelijke situatie kunt u afhankelijk van het model kiezen uit afvoerlucht en recirculatie.

Het **Küppersbusch Individual concept** biedt u de mogelijkheid om onze apparatuur aan uw persoonlijke smaak aan te passen. Dit geldt ook voor bepaalde afzuigkappen die u met de oven overeenkomstige designkit kunt uitvoeren. Zij overtuigen zowel afzonderlijk alsook in combinatie door hun afgestemde ontwerp en hoge kwaliteit.



AFZUIGKAPPEN. DOWNDRAFT. AFZUIGKAPPEN. PLAFONDUNIT. K-SERIES.8



DD 9840.0

- 5 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 430 m³/h, Intensiefstand 700 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- LED aanduiding voor vermogensstanden
- Digitale aanduiding
- Afzuigunit komt uit het werkblad omhoog
- Randafzuiging met zwart glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Veradigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 277 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 880 × 657-1.063 × 370 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 812 × 110 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm, motor in verschillende richtingen te positioneren
- LED kleurtemperatuur 4000 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1013 € 160,-

DDL 9830.0

- 6 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 634 m³/h, Intensiefstand 808 m³/h
- Elektronische regeling met afstandsbediening
- Inclusief afstandsbediening met LED aanduiding
- Randafzuiging met glaspaneel
- Opklapbaar glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Veradigingsaanduiding van de filte
- Dimbare LED-verlichting
- Metalen vetfilters
- FreshAir functie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 227 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 900 × 216 × 600 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 580 × 880 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm, in 4 richtingen monteerbaar


Accessoires:

- Keramisch filter Acc. nr. ZD 1015 € 285,-
- Recirculation box incl. ceramic filter Acc. nr. ZD 1016 € 849,-

DD 9840.0 S

Zwart glas met RVS


€ 3.159,-

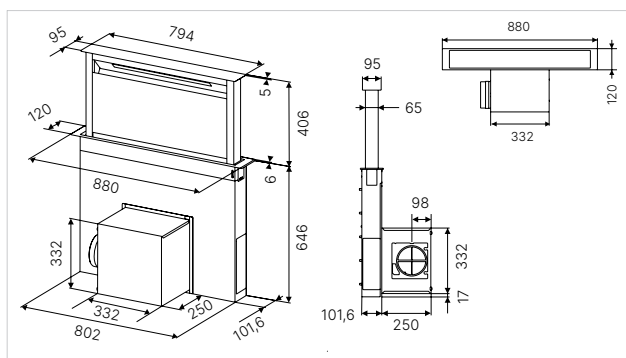

DDL 9830.0 W

Wit

€ 2.059,-

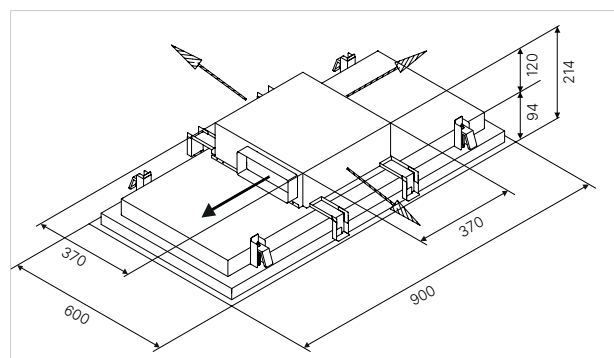

AFZUIGKAPPEN. EILANDKAPPEN.

K-SERIES.8



DI 3800.0

- 8 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 525 m³/h, Intensiefstand 771 m³/h
- Elektronische regeling met afstandsbediening
- Inclusief afstandsbediening met LED aanduiding
- Verzadigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door staaldraden
- Voor en achterzijde van glas, behuizing van RVS
- RVS plafond afdekplaat
- Recirculatie (koolstoffilter x Acc. nr. 881 meegeleverd)


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 286 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
350 x 600-2.150 x 350 mm
- LED kleurtemperatuur 3.500 Kelvin

Accessoires:

- Vervangingskoolstoffilter (2 stuks noodzakelijk) Acc. nr. 881 € 31,-
- Design-Kits (2 stuks noodzakelijk):
 - Design strip RVS Acc. nr. DK 3801 € 34,-
 - Design strip Black Chrome Acc. nr. DK 3802 € 95,-
 - Design strip Silver Chrome Acc. nr. DK 3803 € 95,-
 - Design strip Gold Acc. nr. DK 3804 € 105,-
 - Design strip Black Velvet Acc. nr. DK 3805 € 46,-
 - Design strip Copper Acc. nr. DK 3807 € 103,-

DI 3800.0 S Zwart glas, huis RVS € 1.499,-
DI 3800.0 W Wit glas, huis RVS € 1.499,-

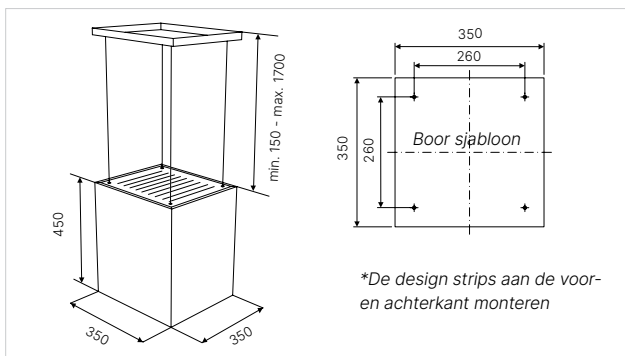

K-SERIES.3



DI 9340.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 580 m³/h, Intensiefstand 700 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 274 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
900 x 940-1.260 x 600 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 3.000 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 870 € 57,-
- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000 € 919,-

DI 9340.0 E RVS € 1.539,-

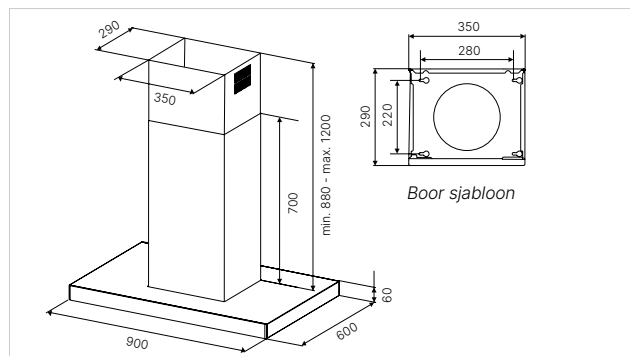

AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN. CONCEPT HOOFDVRIJ.

K-SERIES.8

K-SERIES.5

Afbeelding met
Design-Kit
Acc. nr. 9881



DW 9880.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 625 m³/h, Intensiefstand 920 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Verzadigingsaanduiding van de filters
- Opklapbaar glaspaneel
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 172 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
900 x 1.001-1.331 x 450 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:

- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000 € 919,-
- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1000 € 97,-
- Design-Kit:
 - Design RVS Acc. nr. DK 9881 € 79,-
 - Design Black Chrome Acc. nr. DK 9882 € 129,-
 - Design Silver Chrome Acc. nr. DK 9883 € 129,-
 - Design Gold Acc. nr. DK 9884 € 159,-
 - Design Black Velvet Acc. nr. DK 9885 € 99,-
 - Design Copper Acc. nr. DK 9887 € 159,-

DW 8550.0 MattBlack NIEUW

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 411 m³/h, Intensiefstand 726 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Verzadigingsaanduiding van de filters
- Opklapbaar glaspaneel
- Metalen vetfilters
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 284 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
(zonder schacht) 800 x 1.001-1.331 x 450 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:

- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000 € 919,-
- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1018 € 79,-

Leverbaar vanaf 11/23

DW 9880.0 S

Zwart glas


€ 1.849,-

DW 8550.0 KSM


BlackMatt

€ 1.399,-

Houd in de
recirculatiemodus
voldoende afstand
tot aangrenzende
oppervlakken om
luchturbulentie te
voorkomen.

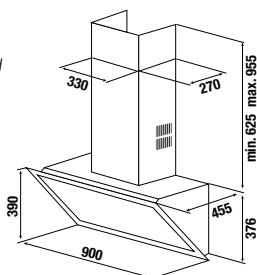

Afstand van de onderzijde van de kap tot aan de bovenzijde van de aansluitmof X = 430 mm

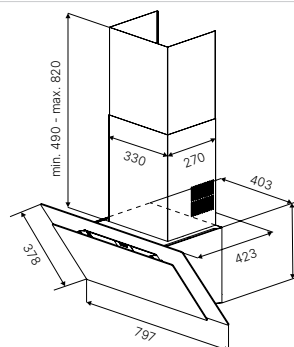

AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN. CONCEPT HOOFDVRIJ.

K-SERIES.5



DW 8540.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 400 m³/h, Intensiefstand 570 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging met zwart glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 127 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
(zonder schacht) 800 × 450 × 225 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1012 € 75,-

K-SERIES.5



DW 8500.1 NIEUW

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 620 m³/h, Intensiefstand 770 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging met zwart glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Open klapbaar glaspaneel
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 252 W
- Afmetingen toestel b x h x d ca.
798 × 832-1.032 × 378 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 3.000 Kelvin


Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 603 € 61,-

DW 8540.0 S

Zwart


€ 1.419,-

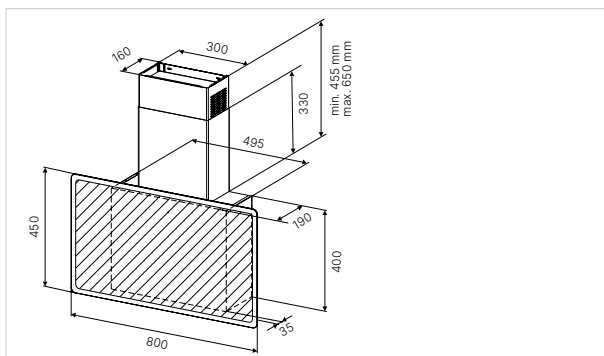

DW 8500.1 S

Zwartes Glas met RVS

€ 1.349,-

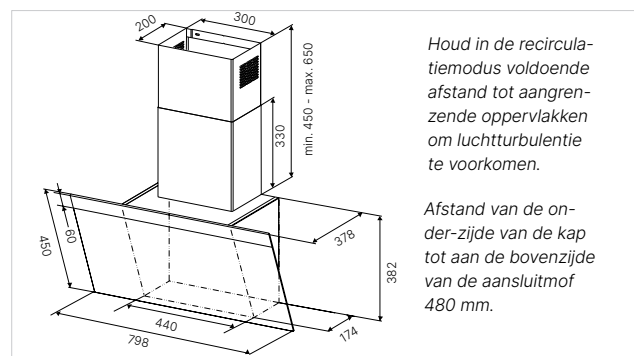

AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN.

K-SERIES.5



Afbeelding met
Design-Kit
Acc. nr. 9011



DW 9500.0 NIEUW

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 650 m³/h, Intensiefstand 764 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Naloop ventilatie
- Verzadigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 172 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
900 x 625-955 x 480 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1001 € 97,-
- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000 € 919,-
- Design-Kit:
 - Design RVS Acc. nr. DK 9011 € 27,-
 - Design Black Chrome Acc. nr. DK 9012 € 80,-
 - Design Silver Chrome Acc. nr. DK 9013 € 80,-
 - Design Gold Acc. nr. DK 9014 € 85,-
 - Design Copper Acc. nr. DK 9017 € 85,-

K-SERIES.3



DW 9350.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 586 m³/h, Intensiefstand 740 m³/h
- Elektronische bediening met knop van hoogwaardig vol aluminium
- Digitale aanduiding
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 280 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
900 x 625-955 x 480 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin


Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1001 € 97,-
- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000 € 919,-

DW 9500.0 S

Zwart


€ 1.299,-

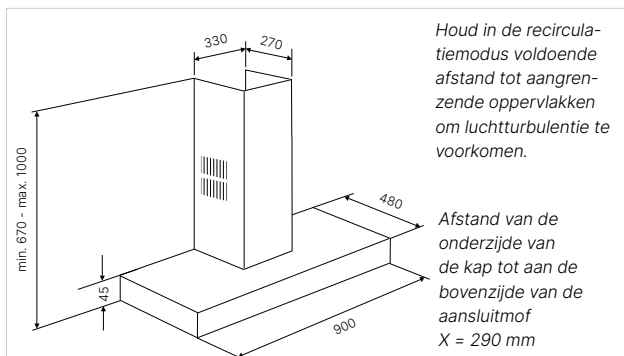

DW 9350.0 E

RVS

€ 999,-

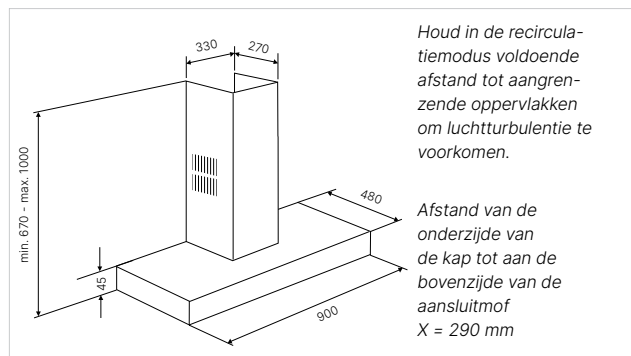

AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN.

K-SERIES.3



DW 9340.1

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 600 m³/h, Intensiefstand 750 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 272 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
900 x 730-1.000 x 460 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 3.000 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 870 € 57,-
- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000 € 919,-

K-SERIES.3



DW 6340.1

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 600 m³/h, Intensiefstand 750 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 272 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
600 x 730-1.000 x 460 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 3.000 Kelvin


Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 870 € 57,-
- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000 € 919,-

DW 9340.1 E

RVS

€ 879,-

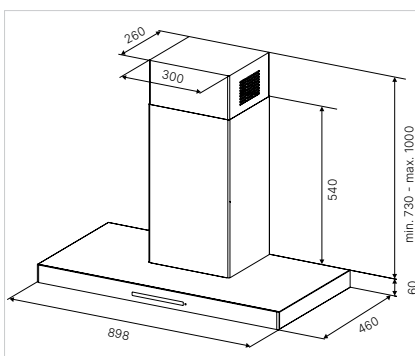


Houd in de recirculatiemodus voldoende afstand tot aangrenzende oppervlakken om luchturbulentie te voorkomen.

Afstand van de onderzijde van de kap tot aan de bovenzijde van de aansluitmof X = 300 mm

DW 6340.1 E

RVS

€ 789,-

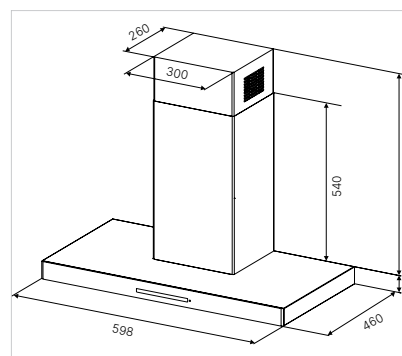

Houd in de recirculatiemodus voldoende afstand tot aangrenzende oppervlakken om luchturbulentie te voorkomen.

Afstand van de onderzijde van de kap tot aan de bovenzijde van de aansluitmof X = 300 mm

AFZUIGKAPPEN. VLAKSCHERMKAPPEN.

K-SERIES.8



DEF 9800.0

- 6 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 498 m³/h, Intensiefstand 706 m³/h
- Vlak scherm
- Elektronische regeling met druktoetsen
- Led aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Naloop ventilatie
- Verzadigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Uittrekbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 272 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
900 x 310 x 300-490 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1006 € 23,-
(2 stuks noodzakelijk)

K-SERIES.8



DEF 6800.0

- 6 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 498 m³/h, Intensiefstand 706 m³/h
- Vlak scherm
- Elektronische regeling met druktoetsen
- Led aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Naloop ventilatie
- Verzadigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Uittrekbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 272 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
600 x 310 x 300-490 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin


Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1006 € 23,-
(2 stuks noodzakelijk)

DEF 9800.0 E

RVS


€ 699,-

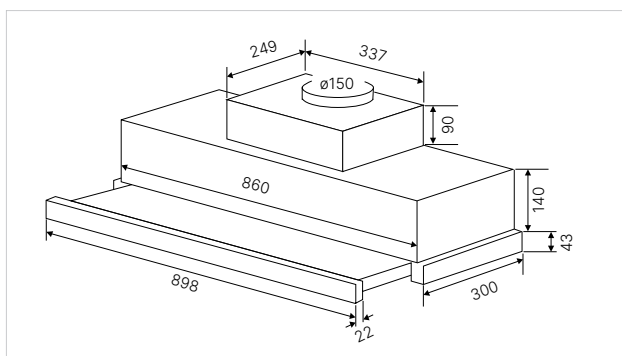

DEF 6800.0 E

RVS

€ 629,-

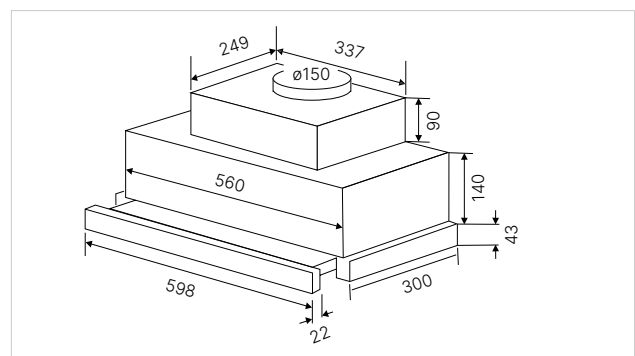

AFZUIGKAPPEN. VLAKSCHERMKAPPEN.

K-SERIES.5

K-SERIES.5



DEF 9550.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 537 m³/h, Intensiefstand 647 m³/h
- Vlak scherm
- Elektronische regeling met druktoetsen
- Led aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Uitschuifbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 273 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
898 x 396 x 300-455 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x h x d
ca. 900 x 450 x 300 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 2.700 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1011 € 40,-

DEF 6550.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 537 m³/h, Intensiefstand 647 m³/h
- Vlak scherm
- Elektronische regeling met druktoetsen
- Led aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Uitschuifbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 272 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
698 x 396 x 300-455 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x h x d
ca. 600 x 450 x 300 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 2.700 Kelvin


Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1011 € 40,-

DEF 9550.0 E

RVS


€ 649,-

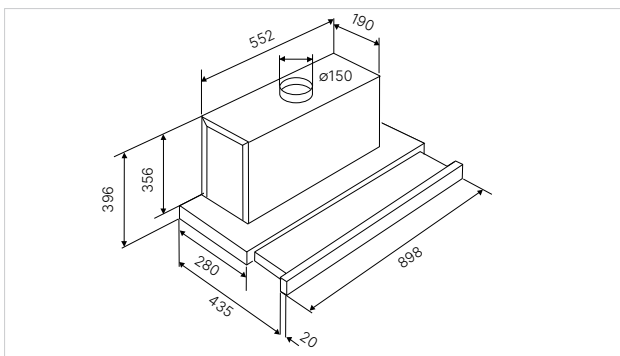

DEF 6550.0 E

RVS

€ 599,-

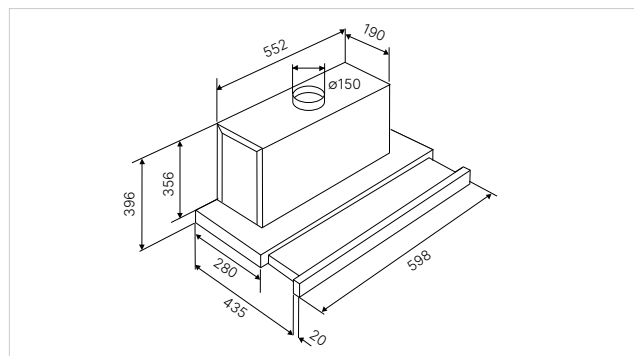

AFZUIGKAPPEN. VLAKSCHERMKAPPEN. K-SERIES.3



DEF 6300.0

- 3 vermogensstanden
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 385 m³/h
- Vlakscherm
- Elektronische regeling met druktoetsen
- Led aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Metalen vetfilters
- Uitschuifbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 113 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
600 × 184 × 300-490 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x h x d
ca. 600 × 450 × 300 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 125 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000-4.500 Kelvin


Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1006 € 23,-
(2 stuks noodzakelijk)

DEF 6300.0 E

RVS

€ 399,-

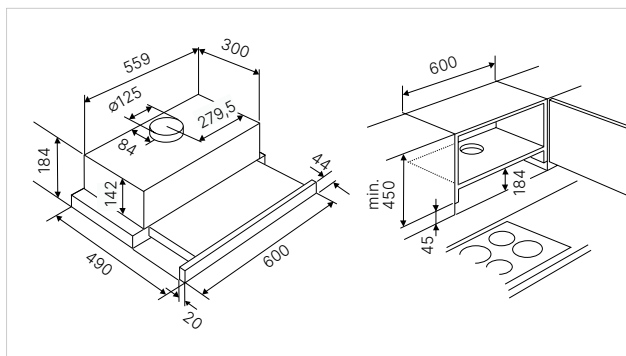

AFZUIGKAPPEN. INBOUWUNITS. K-SERIES.5



DEL 9550.0 NIEUW

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 425 m³/h, Intensiefstand 760 m³/h
- Elektronische regeling via aanraaksensoren
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 286 W
- Afmetingen toestel b x h x d ca. 836 × 282 × 284 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 802 × 260 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED Kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin


Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 881 € 31,-
(2 stuks noodzakelijk)

DEL 9550.0 E

RVS

€ 849,-

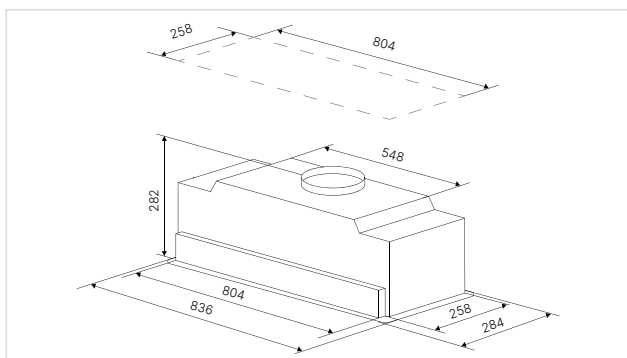

AFZUIGKAPPEN. INBOUWUNITS.

K-SERIES.5

K-SERIES.5



DEL 8550.0 NIEUW

- 4 Vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 425 m³/h, Intensiefstand 760 m³/h
- Elektronische regeling via aanraaksensoren
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 286 W
- Afmetingen toestel b x h x d ca.
712 x 282 x 284 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 678 x 260 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED Kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 881 € 31,-
(2 stuks noodzakelijk)

DEL 8550.0 NIEUW

- 4 Vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 425 m³/h, Intensiefstand 760 m³/h
- Elektronische regeling via aanraaksensoren
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 286 W
- Afmetingen toestel b x h x d ca.
712 x 282 x 284 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 678 x 260 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED Kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin


Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 881 € 31,-
(2 stuks noodzakelijk)

DEL 8550.0 E RVS € 779,-

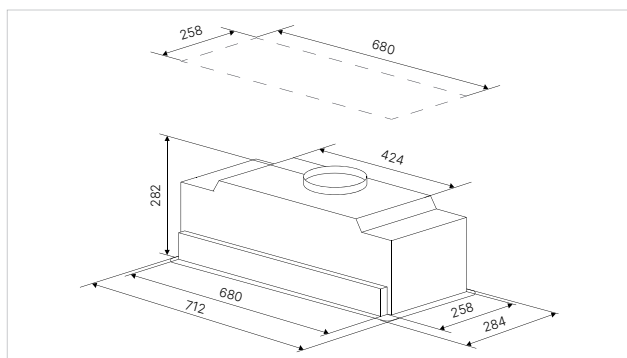

DEL 8550.0 W RVS, wit glas € 799,-

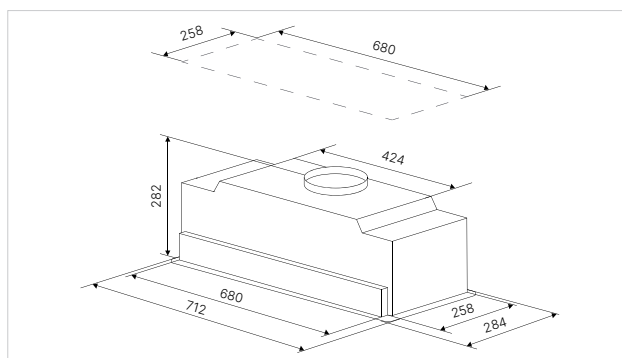

AFZUIGKAPPEN. INBOUWUNITS.

K-SERIES.5

K-SERIES.5



DEL 6550.0 NIEUW

- 4 Vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 425 m³/h, Intensiefstand 760 m³/h
- Elektronische regeling via aanraaksensoren
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 286 W
- Afmetingen toestel b x h x d ca.
532 x 282 x 284 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 498 x 260 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED Kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 881 € 31,-
(2 stuks noodzakelijk)

DEL 6550.0 NIEUW

- 4 Vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 425 m³/h, Intensiefstand 760 m³/h
- Elektronische regeling via aanraaksensoren
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:



- Aansluitwaarde 286 W
- Afmetingen toestel b x h x d ca.
532 x 282 x 284 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 498 x 260 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED Kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 881 € 31,-
(2 stuks noodzakelijk)

DEL 6550.0 E RVS € 699,-

DEL 6550.0 W RVS, wit glas € 699,-

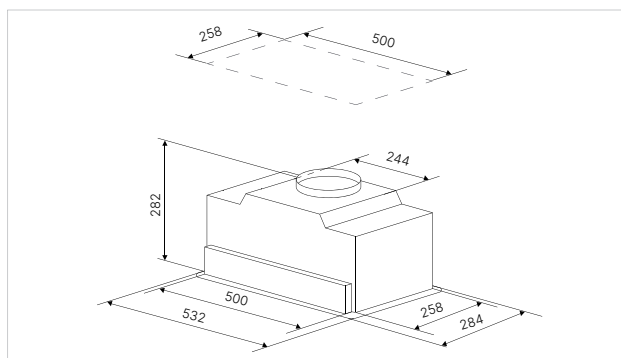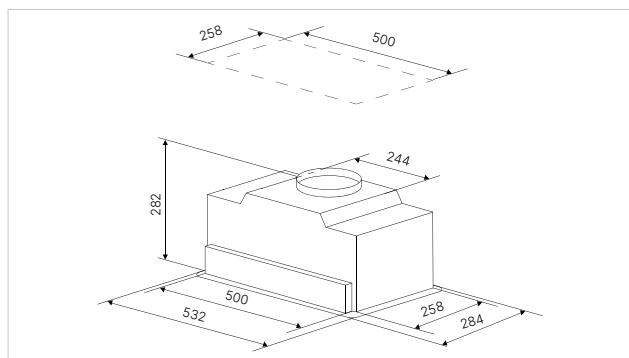

AFZUIGKAPPEN. INBOUWUNITS. K-SERIES.1



DEL 5100.0

- 3 vermogensstanden
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 303 m³/h
- Regeling met druktoetsen
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd
(zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 180 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
550 × 179 × 310 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 515 × 275 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 125 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000-4.500 Kelvin


Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1006 € 23,-
(2 stuks noodzakelijk)

DEL 5100.0 S

Zwart glas

€ 259,-

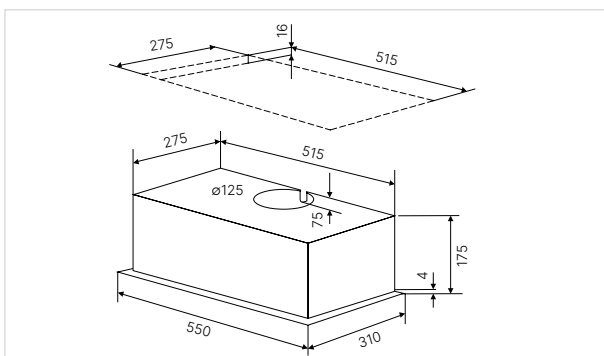



Afzuigkappen

| Individueel en cool.

KOEL & VRIES APPARATEN

Ons uitgebreide assortiment koelkasten past harmonieus in elk keukenlandschap en houdt altijd een voorraad van de meest verse ingrediënten bij de hand. Alle koelkasten en vriezers, evenals de wijnkasten, maken indruk met hun uitstekende prestaties, kwaliteit en temperatuurnauwkeurigheid voor professionele koelprestaties.



NO SYSTEM

FRUITS & VEGETABLES

FISH & MEAT

BOTTLE ZONE

FREEZE ZONE

FREEZE ZONE

FREEZE ZONE

FREEZE ZONE



Innovatief interieur.

Top interieurontwerp: Het interieur van de Küppersbusch koelkasten toont zijn mooiste kant: De lades zijn gemaakt van hoogwaardig kunststof en zijn omrand met chromen beugels, gecombineerd met verchroomde strips. Ook de glasplaten in het binnen gedeelte zijn voorzien van een chromen rand aan de voorkant. Daarnaast zorgt de LED-verlichting voor een energiebesparende en uitstekende verlichting (afhankelijk van het model).

Ruimtebesparende flessenopslag: Dankzij de verchroomde flessenplanken kunnen drankflessen plaatsbesparend in de koelkast worden opgeborgen.

Elektronische temperatuurregeling: Dankzij de elektronische regeling wordt de gekozen temperatuur in de koelkast of de vriezer exact gehandhaafd. De digitale temperatuurweergave is duidelijk en gebruiksvriendelijk.

BlueLight: Om groenten lang vers te houden, zorgt het blauwe Active Blue Light ervoor dat groenten en fruit doorgaan met de fotosynthese. Hierdoor blijven bijvoorbeeld tomaten sappiger en vol vitaminen.

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.

K-SERIES.8



FKG 6875.1 **** NIEUW

- Retro-Design
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- FastFreezing
- Akoestische signalering
- VarioShelves
- FreshBox
- Transparante diepvriesladen
- Nuttige inhoud 330 Liter, waarvan
 - Koelkast 230 Liter
 - Diepvries 100 Liter
- **Grepen inclusief**

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 200 kW/h
- Diepvriescapaciteit 8 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 10 uur
- Afmetingen toestel b x h x d ca. 605 x 1.901 x 68 mm
- Geluidsniveau 37 dB

K-SERIES.8




FKG 9860.1 **** NIEUW

- French door koel-vriescombinatie
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- FreshBox
- Metal Cooling
- French Door - vrieslades kunnen apart uitgetrokken worden
- Nuttige inhoud 516 Liter, waarvan
 - Koelkast 347 Liter
 - Diepvries 169 Liter
- **Geïntegreerde grepen**


Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 306 kW/h
- Diepvriescapaciteit 12 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 15 uur
- Afmetingen toestel b x h x d ca. 833 x 1.898 x 653 mm
- Geluidsniveau 35 dB

FKG 6875.1 S Design Retro mat Zwart € 1.649,-

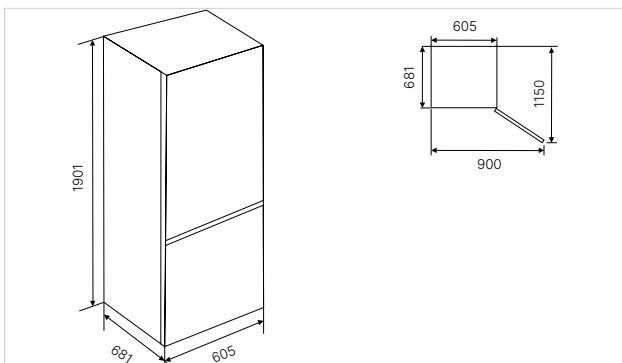

FKG 9860.1 S Design Zwart € 2.799,-

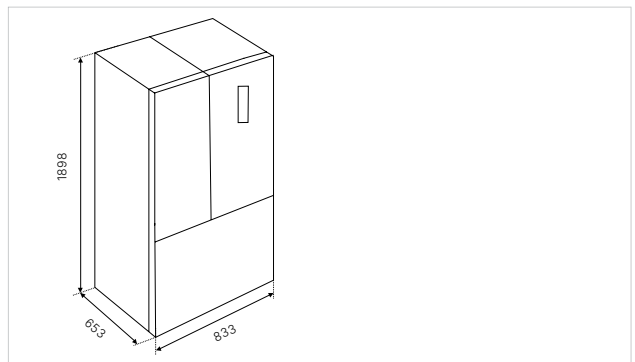

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.

K-SERIES.8



FKG 9850.0 **** NIEUW

- Side-by-Side Koel-vriescombinatie
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Twister IceMaker
- FreshBox
- MetalCooling
- Transparante diepvriesladen
- Nuttige inhoud 522 Liter, waarvan
 - Koelkast 343 Liter
 - Diepvries 97 Liter
 - Variabel koel-/vriesgedeelte 82 Liter

- Geïntegreerde grepen

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 319 kW/h
- Diepvriescapaciteit 15 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 16 uur
- Afmetingen toestel b x h x d ca. 909 x 1.900 x 690 mm
- Geluidsniveau 39 dB

K-SERIES.8



FKG 9803.0 ****


- Side-by-Side koel- en diepvriescombinatie
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Elektr. ijsbereider met ijsblokjes, crushed ice en ijswater
- Bar compartiment
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- FreshBox
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 516 Liter, waarvan
 - koelkast 334 Liter
 - diepvries 182 Liter
- Extern Waterfilter met vervangingsaanduiding
- Waterslang

- Grepen inclusief


Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 318 kW/h
- Diepvriescapaciteit 14 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 6 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 897 x 1.765 x 761 mm
- Geluidsniveau 41 dB

FKG 9850.0 E Roestvrijstaal look design € 2.799,-

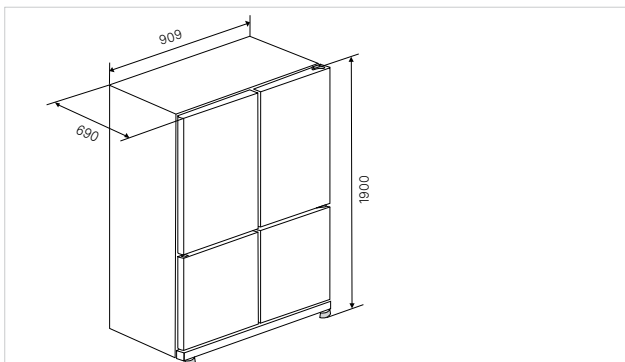

FKG 9803.0 E Roestvrijstaal look design € 2.899,-

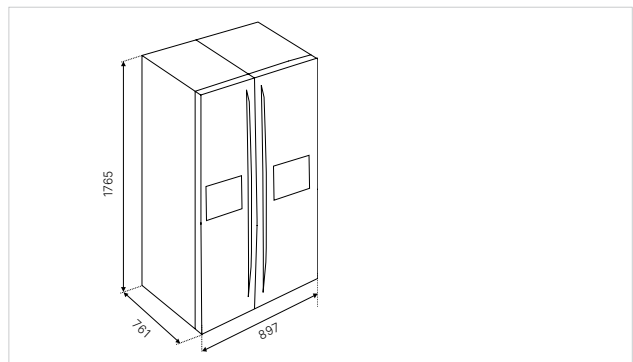

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.

K-SERIES.8

K-SERIES.5



FKG 9801.0 **** NIEUW

- Side-by-Side koel-vriescombinatie
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- Fast Cooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Ijsbereiding voor ijsblokjes, crushed ice en ijswater
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- FreshBox
- MetalCooling
- Transparante diepvriesladen
- Nuttige inhoud 513 Liter, waarvan
 - Koelkast 344 Liter
 - Diepvries 169 Liter
- Waterfilter met vervangingsaanduiding
- Waterslang
- **Grepen inclusief**

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 306 kW/h
- Diepvriescapaciteit 12 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 7 uur
- Afmetingen toestel b x h x d ca. 900 x 1.770 x 660 mm
- Geluidsniveau 39 dB

FKG 7500.1 **** NIEUW

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- Holiday Function
- Fast Cooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- FreshBox
- Transparante diepvriesladen
- Nuttige inhoud 481 Liter, waarvan
 - Koelkast 344 Liter
 - Diepvries 137 Liter
- **Grepen inclusief**

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 230 kW/h
- Diepvriescapaciteit 8 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 14 uur
- Afmetingen toestel b x h x d ca. 700 x 1.920 x 712 mm
- Geluidsniveau 41 dB

FKG 9801.0 E



Design RVS

€ 2.699,-

FKG 7500.1 E

Design RVS

€ 1.949,-

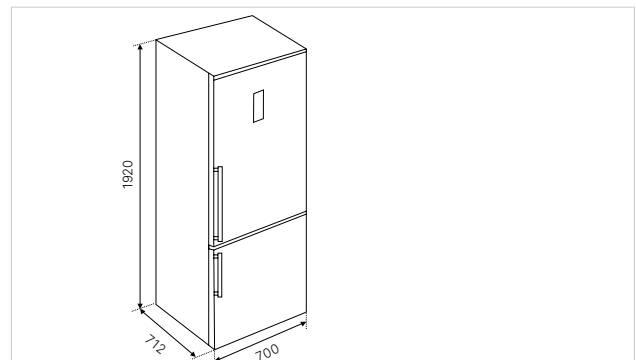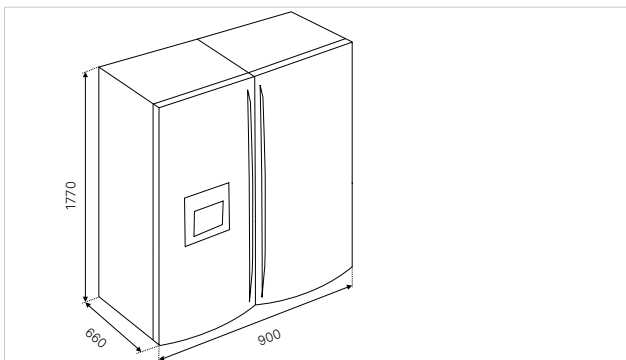

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.

K-SERIES.8



FKG 6800.0 **** NIEUW

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 378 Liter, waarvan
 - koelkast 216 Liter
 - ChillerZone (0°C) 40 Liter
 - diepvries 122 Liter

- Geïntegreerde grepen

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 177 kW/h
- Diepvriescapaciteit 7,5 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 15 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 595 x 2.010 x 660 mm
- Geluidsniveau 38 dB

K-SERIES.5



FKG 6580.0 **** NIEUW


- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- DefrostMode
- Holiday Function
- Fast Cooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- FreshBox
- Transparante diepvriesladen
- Nuttige inhoud 360 Liter, waarvan
 - Koelkast 266 Liter
 - Diepvries 94 Liter

- Geïntegreerde grepen


Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 200 kW/h
- Diepvriescapaciteit 8 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 10 uur
- Afmetingen toestel b x h x d ca. 595 x 2.010 x 650 mm
- Geluidsniveau 37 dB

FKG 6800.0 E Voorzijde RVS, zijkanten gelakt € 1.779,-

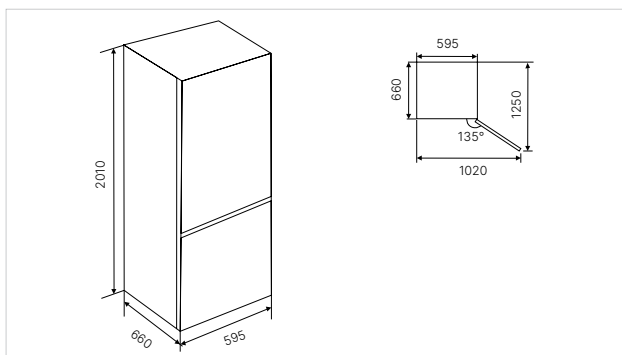

FKG 6580.0 E Voorzijde RVS, zijkanten gelakt € 1.899,-

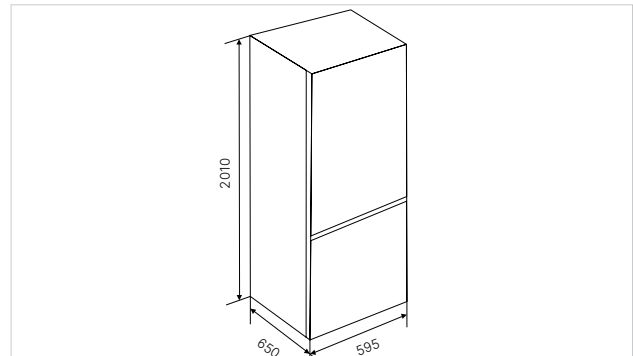

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES. K-SERIES.5



FKG 6500.0 ****

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- FastCooling met automatische uitschakeling
- VarioShelves / VarioBoxes
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 330 Liter, waarvan
 - koelkast 247 Liter
 - diepvries 83 Liter
- **Grepen inclusief**


Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 231 kW/h
- Diepvriescapaciteit 4 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 9 uur
- Afmetingen van het toestel
 - b x h x d ca. 595 × 2.010 × 635 mm
- Geluidsniveau 43 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

FKG 6500.0 E

Design RVS

€ 1.399,-

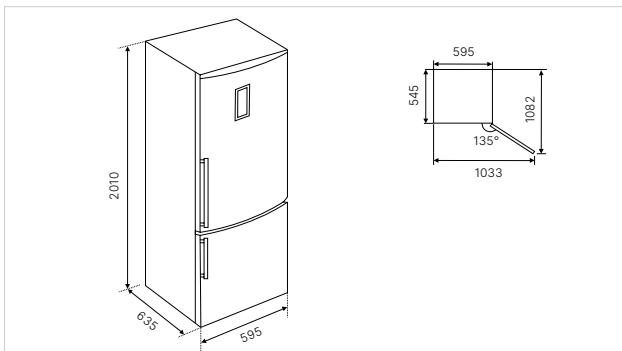



WIJNKLIMAATKASTEN. INBOUW. K-SERIES.8

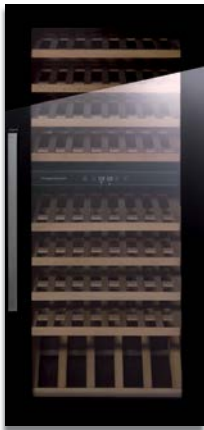


Foto: met greep RVS



FWK 4800.0

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 79 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 8 houten plateaus, uittrekbaar
- 1 45° houten presentatielade
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones (met afscheiding), instelbaar van 5°C - 18°C
- LED binnerverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Koelsysteem met ventilator
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- Excl. greep (zie accessoires)

Technische gegevens:


- Jaarlijks energieverbruik 170 kWh
- Afmetingen van het toestel (excl. greep) b x h x d ca. 594 × 1230 × 555 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 × 1222 × 550 mm
- Geluidsniveau 39 dB

Accessoires grepen:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 8801 | € 107,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 8802 | € 165,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 8803 | € 165,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 8804 | € 195,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 8805 | € 72,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 8807 | € 195,- |

FWK 4800.0 S

Design zwart glas € 2.699,-

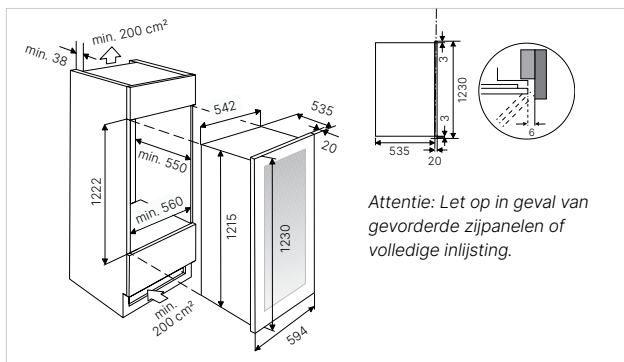

WIJNKLIMAATKASTEN. ONDERBOUW. K-SERIES.8




Foto: met greep RVS



FWK 2800.0

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 52 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 4 houten plateaus, uittrekbaar
- 1 45° houten presentatielade
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones (met afscheiding), instelbaar van 5°C - 18°C
- LED binnerverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Koelsysteem met ventilator
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- Excl. greep (zie accessoires)

Technische gegevens:


- Jaarlijks energieverbruik 162 kWh
- Afmetingen van het toestel (excl. greep) b x h x d ca. 594 × 887 × 555 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 × 878 × 550 mm
- Geluidsniveau 38 dB

Accessoires grepen:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 8801 | € 107,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 8802 | € 165,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 8803 | € 165,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 8804 | € 195,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 8805 | € 72,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 8807 | € 195,- |

FWK 2800.0 S


Design zwart glas € 1.989,-

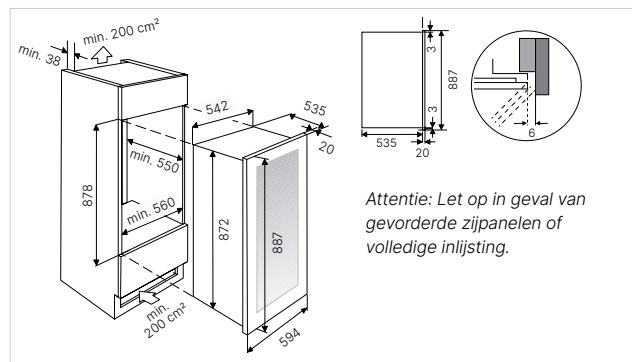

WIJNKLIMAATKASTEN. INBOUW.

K-SERIES.8

K-SERIES.8



FWK 2852.0 NIEUW

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 52 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 4 houten plateaus, uittrekbaar
- 1 wijn presentator
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones (met afscheiding), instelbaar van 5-18°C*
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Koelsysteem met ventilator
- Akoestische signalering
- Waterreservoir voor extra bevochtiging

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 162 kWh
- Afmetingen van het toestel

b x h x d ca.	594 × 887 × 555 mm
---------------	--------------------
- Nismaten

b x h x d ca.	560 × 878 × 550 mm
---------------	--------------------
- Geluidsniveau 38 dB

*Het bovenste bereik moet kouder worden ingesteld dan het onderste bereik.

Leverbaar vanaf 11/23



FWK 6862.0 NIEUW

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 30 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 3 houten plateaus, uittrekbaar
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones (met afscheiding), instelbaar boven 5-12°C, onder 12-20°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Koelsysteem met ventilator
- Akoestische signalering
- Waterreservoir voor extra bevochtiging

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 101 kWh
- Afmetingen van het toestel

b x h x d ca.	590 × 595 × 560 mm
---------------	--------------------
- Nismaten


b x h x d ca.	550 × 590 × 550 mm
---------------	--------------------
- Geluidsniveau 38 dB

Leverbaar vanaf 11/23

FWK 2852.0 S

Design zwart


€ 2.449,-

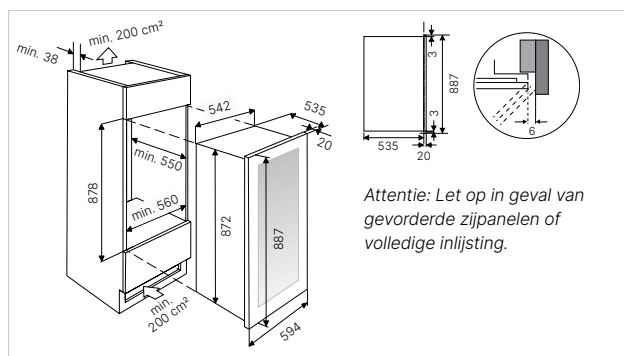

FWK 6820.0 S

Design zwart

€ 2.299,-

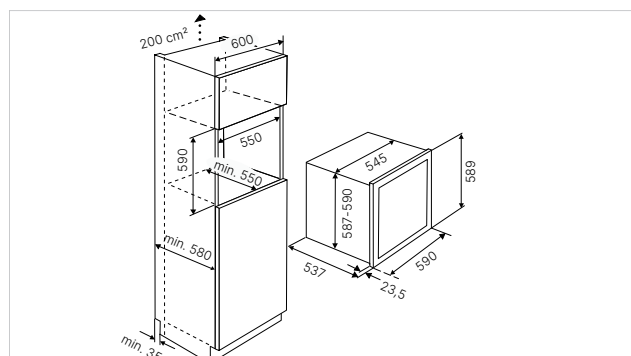

WIJNKLIAMATKASTEN. ONDERBOUW.

K-SERIES.8

K-SERIES.5



FWKU 1851.0 NIEUW

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Verticale elektronische temperatuurodisplay
- Inhoud 46 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 5 wooden shelves, can be pulled out on telescopic rails
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones: 5°C - 20°C
- LED binnerverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Onderbouw ontluchttingsrooster afneembaar

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 99 kWh
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca. 595 x 815-885 x 570 mm
- Nismaten
b x h x d ca. 600 x min. 820 x 575 mm
- Geluidsniveau 38 dB



FWKU 1531.0 NIEUW

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 17 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 5 houten plateaus, uittrekbaar
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones:
boven vak 5°C tot 12°C, onderste vak 12°C tot 20°C
- LED binnerverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Onderbouw ontluchttingsrooster afneembaar

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 96 kWh
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca. 295 x 815-885 x 570 mm
- Nismaten
b x h x d ca. 300 x min. 820 x 575 mm
- Geluidsniveau 38 dB

Leverbaar vanaf 11/23

Leverbaar vanaf 11/23

FWKU 1851.0 S



Design zwart

€ 2.099,-

FWKU 1531.0 S

Design zwart

€ 1.299,-

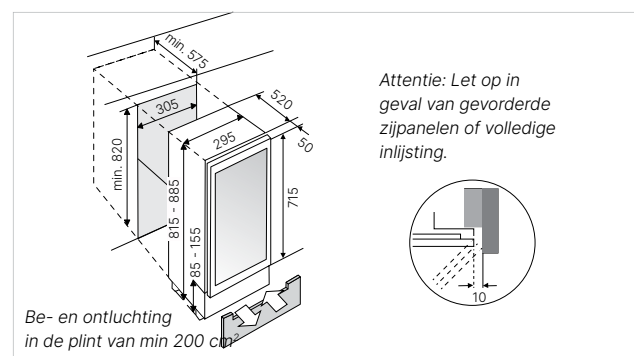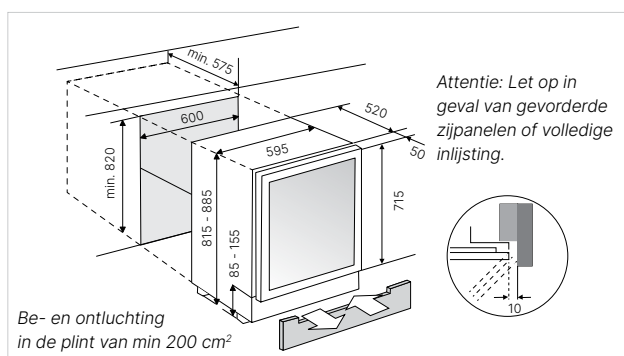



KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES. VERSZONE.

K-SERIES.8



FKGF 9855.0 **** NIEUW


- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- LED achterwand
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 341 Liter, waarvan
 - koelkast 222 Liter
 - ChillerZone (0°C) 35 Liter
 - diepvries 84 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 250 kWh
- Diepvriescapaciteit 4,0 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 10 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 690 × 1.973 × 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 712 × 1.942 × 560 mm
- Geluidsniveau 41 dB

Leverbaar vanaf 11/23

FKGF 9855.0i Deur-op-deur systeem € 2.399,-

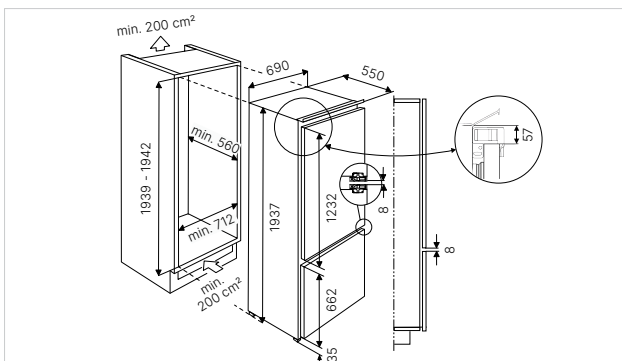

K-SERIES.8



FKGF 9850.0 **** NIEUW


- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- LED achterwand
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 341 Liter, waarvan
 - koelkast 222 Liter
 - ChillerZone (0°C) 35 Liter
 - diepvries 84 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 250 kWh
- Diepvriescapaciteit 4,0 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 10 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 1.973 × 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 × 1.942 × 560 mm
- Geluidsniveau 41 dB

Leverbaar vanaf 11/23

FKGF 9850.0i Deur-op-deur systeem € 2.299,-

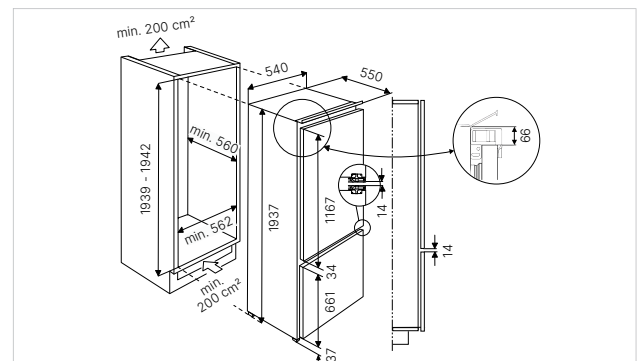

KOELKASTEN. K-SERIES.8



Ideaal in combinatie met FG 8840.0i (zie rechts) voor een comfortabele Side-Side oplossing.



FK 8840.1


- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- Holiday Function
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- FreshBox
- Nuttige inhoud 309 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 114 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 1.775 × 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 × 1.788 × 555 mm
- Geluidsniveau 36 dB

Leverbaar vanaf 01/24

FK 8840.1i Deur-op-deur systeem € 1.699,-

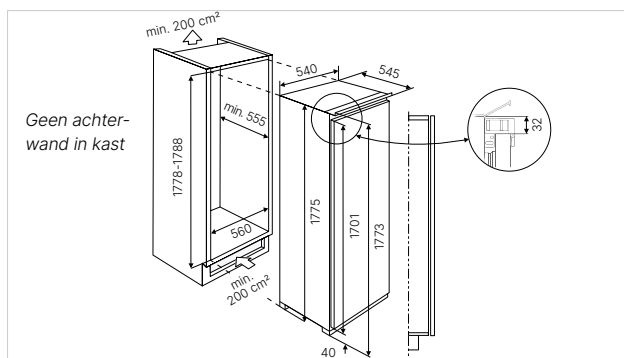

DIEPVRIESKASTEN. K-SERIES.8



Ideaal in combinatie met FK 8840.0i (zie links) voor een comfortabele Side-Side oplossing.



FG 8840.1 ****


- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- IceBank
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 220 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 239 kWh
- Diepvriescapaciteit 10 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 13 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 1.775 × 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 × 1.788 × 555 mm
- Geluidsniveau 39 dB

Leverbaar vanaf 01/24

FG 8840.1i Deur-op-deur systeem € 1.799,-

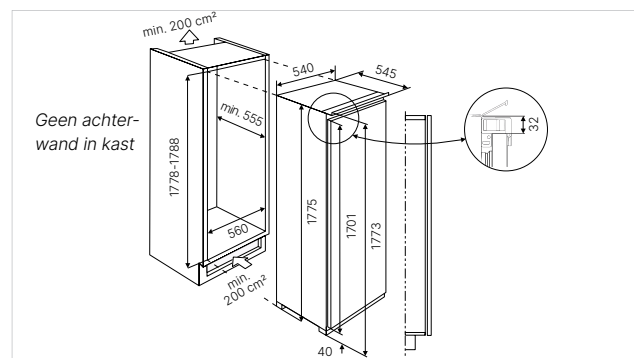

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES. VERSZONE.

K-SERIES.8



FKGF 8851.0 **** NIEUW


- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Metallic Backwall
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Houten flessenrek
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 244 Liter, waarvan koelkast 151 Liter
- ChillerZone (0°C) diepvries 26 Liter
- 67 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 234 kWh
- Diepvriescapaciteit 3,0 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 13 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 1.769 x 550 m
- Nismaten b x h x d ca. 562 x min. 1.771 x 560 mm
- Geluidsniveau 41 dB

Leverbaar vanaf 11/23

FKGF 8851.0i Deur-op-deur systeem € 1.999,-

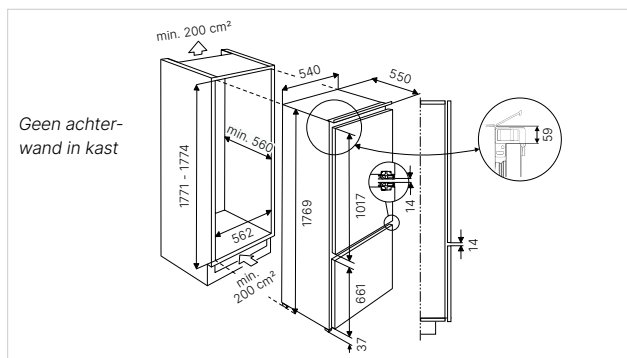

K-SERIES.8




FKGF 8860.0 ****

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- Inverter compressor
- SilverLine Design
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- IceBank
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 254 Liter, waarvan koelkast 185 Liter
- diepvries 69 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 224 kWh
- Diepvriescapaciteit 3,2 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 13 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 1.775 x 545 m
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1.788 x 555 mm
- Geluidsniveau 38 dB

FKGF 8860.0i Deur-op-deur systeem € 1.929,-

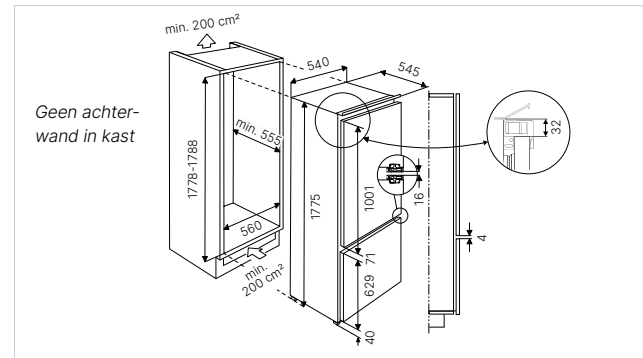

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.

K-SERIES.5



FKG 8540.0 ****

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuur aanduiding
- Inverter compressor
- SilverLine Design
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- FreshBox
- IceBank
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 262 Liter, waarvan
 - koelkast 193 Liter
 - diepvries 69 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 224 kWh
- Diepvriescapaciteit 3,2 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 13 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 1.775 × 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 × 1.788 × 555 mm
- Geluidsniveau 38 dB

K-SERIES.3




FKG 8340.0 ****

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- SilverLine Design
- FastCooling met automatische uitschakeling
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 271 Liter, waarvan
 - koelkast 193 Liter
 - diepvries 78 Liter
- Omkeerbare deur


Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 225 kWh
- Diepvriescapaciteit 3,6 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 20 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 1.775 × 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 × 1.788 × 555 mm
- Geluidsniveau 35 dB

FKG 8540.0i Deur-op-deur systeem € 1.659,-

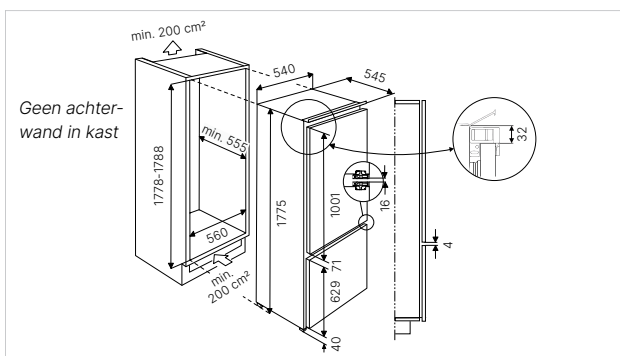

FKG 8340.0i Sleepdeur systeem € 1.099,-

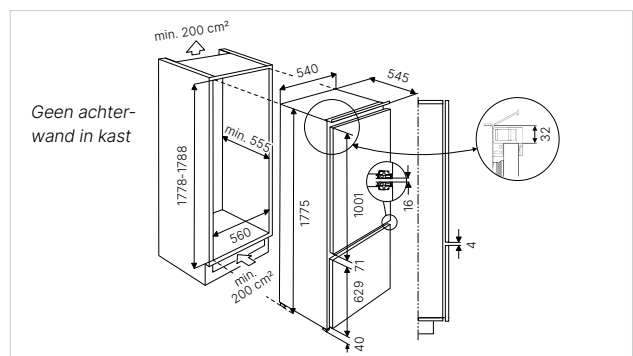

KOELKASTEN. K-SERIES.5

K-SERIES.5



FK 4545.1 ****

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nuttige inhoud 175 Liter
 - waarvan
 - koelkast 156 Liter
 - diepvries 19 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:


- Jaarlijks energieverbruik 152 kWh
- Diepvriescapaciteit 2 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 16 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 1.215 × 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 × 1.228 × 555 mm
- Geluidsniveau 35 dB

Leverbaar vanaf 01/24

FK 4545.1i

Sleepdeur systeem

€ 929,-

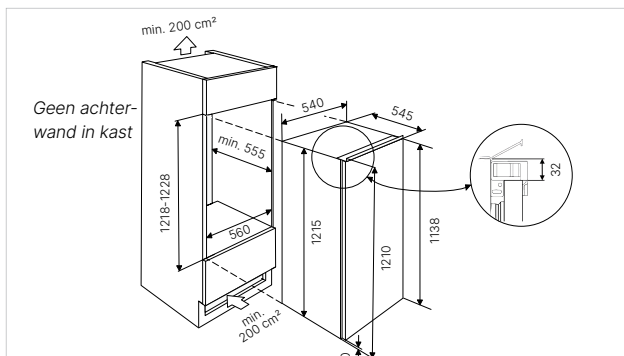

FK 4540.1

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- Nuttige inhoud 198 Liter
- Nuttige inhoud 198 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:


- Jaarlijks energieverbruik 100 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 1.215 × 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 × 1.228 × 555 mm
- Geluidsniveau 35 dB

Leverbaar vanaf 01/24

FK 4540.1i

Sleepdeur systeem

€ 899,-

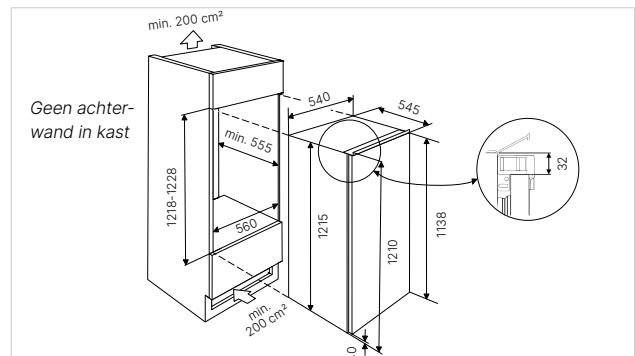

KOELKASTEN. K-SERIES.5



FK 2545.0 ****

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nuttige inhoud 110 Liter
 - waarvan
 - koelkast 97 Liter
 - diepvries 13 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 141 kWh
- Diepvriescapaciteit 2,6 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 9 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 866 × 548 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 × 880 × 555 mm
- Geluidsniveau 34 dB

KOELKASTEN. K-SERIES.5



FK 2540.0

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nuttige inhoud 126 Liter
 - Omkeerbare deur


Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 92 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 866 × 548 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 × 880 × 555 mm
- Geluidsniveau 29 dB

FK 2545.0i

Sleepdeur systeem

€ 799,-

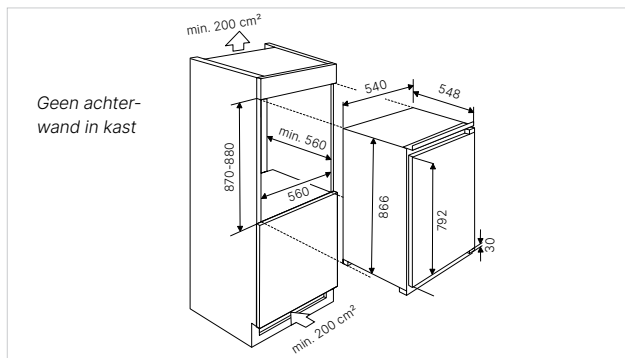


Geen achterwand in kast

FK 2540.0i

Sleepdeur systeem

€ 799,-

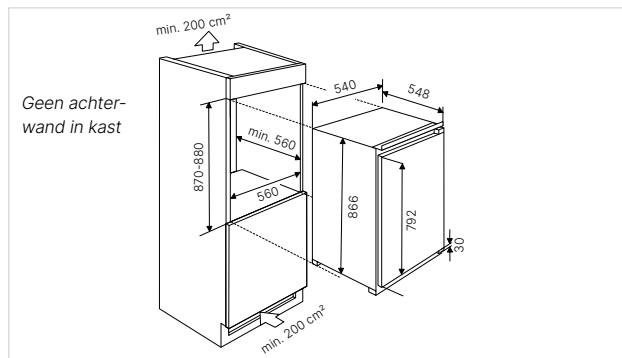

Geen achterwand in kast

KOELKASTEN. ONDERBOUW. K-SERIES.5



FKU 1500.1

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nuttige inhoud 128 Liter
- Omkeerbare deur
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- Be- en ontluchting via de plint


Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 92 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 595 × 820 × 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 600 × 820 × 575 mm
- Geluidsniveau 35 dB

FKU 1500.1i

Deur-op-deur systeem

€ 969,-

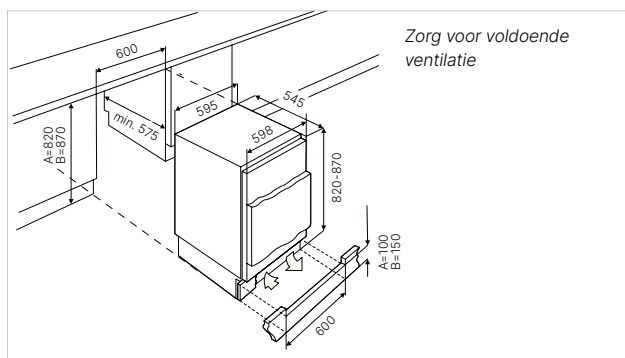

| Individueel en glanzend.

KÜPPERSBUSCH VAATWASSERS

Deze vaatwassers zorgen net zo goed voor glazen en bestek als jij. Ze wassen je kostbare vaat voorzichtig, stil en briljant. Wat dacht je van een extra optionele reinigingszone voor een voorzichtige en toch zachte reiniging van borden en glazen? Allemaal mogelijk door de talloze opties

Küppersbusch



• auto
40°-65°



•
70°

• eco
50°

•
40°

• 1h
60°

•
35°



S

FLEXIBILITEIT MET SYSTEEM

multiflex laden

De multiflex laden biedt meer gemak en flexibiliteit. Bestek, kookgerei en espressokopjes hoeven niet meer in de algemene korven. Zo houdt u ruimte vrij voor grotere voorwerpen



multiflex lade I (60 / 45 cm vaatwassers)
zonder verstelbare elementen

multiflex lade II (60 cm vaatwassers)
verstelbare kopjeshouders

multiflex-Korbsysteem III (60 cm vaatwassers)

Boven korf

- 6 inklapbare bordenrekken
- 2 kopjesrekken
- Korfhandvat met RVS inleg

Onder korf

- 8 inklapbare bordenrekken
- Korfhandvat met RVS inleg



multiflex-Korbsysteem II (60 cm vaatwassers)

Boven korf

- 2 kopjesrekken
- 3 inklapbare bordenrekken
- Korfhandvat

Onder korf

- 4 inklapbare bordenrekken
- Korfhandvat



multiflex-Korbsysteem I (60 cm vaatwassers)

Boven korf

- 2 kopjesrekken

Onder korf

- 4 inklapbare bordenrekken



multiflex-Korbsysteem II (45 cm vaatwassers)

Boven korf


- 2 kopjesrekken
- 1 inklapbare bordenrek
- Griff am Korb

Onder korf

- 2 inklapbare bordenrekken
- Korfhandvat



VAATWASSERS. 60 CM XXL. K-SERIES.5



GX 6500.0


- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 9 programma's: Intensief programma 70°C, Glasprogramma 40°C, Automatisch programma 40°C – 65°C, Ecoprogramma 50°C, Snelprogramma 35°C, 1u Programma 60°C, Flextronic programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven II
- multiflex lade II
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,1 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli 97 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscyclus 9,5 liter 9,5 liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 598 × 861-911 × 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 600 × 863-913 × 570 mm

* in ECO-programma

GX 6500.0 v volledig geïntegreerd **1.299,-**

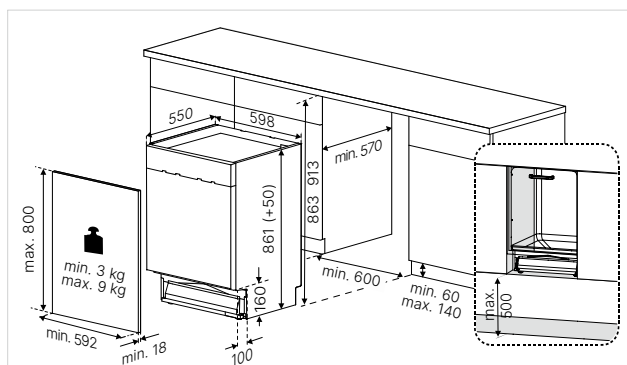

VAATWASSERS. 60 CM. K-SERIES.8



G 6805.1


- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 8 programma's: Intensief programma 70°C, Glasprogramma 40°C, Automatisch programma 40°C – 65°C, Ecoprogramma 50°C, Snelprogramma 35°C, 1u Programma 60°C, Flextronic programma, Voorspoelen
- Speciale functies: IonClean, Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveDry
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via Touchsensoren
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven III
- multiflex lade II
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,1 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli 86 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscyclus 9,9 liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 598 x 818-868 x 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 600 x 820-870 x 570 mm

* in ECO-programma

G 6805.1 v volledig geïntegreerd € 1.399,-

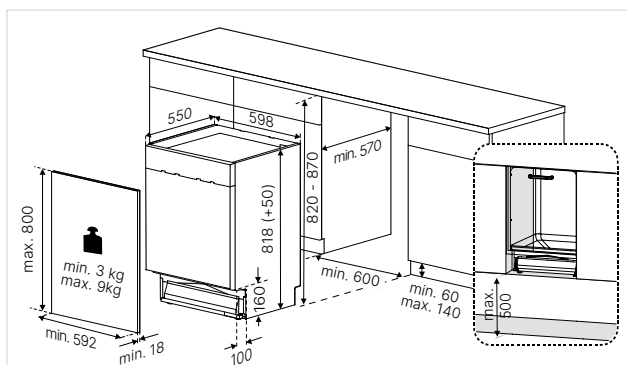

K-SERIES.5



G 6500.0


- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 9 programma's: Intensief programma 70°C, Glasprogramma 40°C, Automatisch programma 40°C – 65°C, Ecoprogramma 50°C, Snelprogramma 35°C, 1u Programma 60°C, Flextronic programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven II
- multiflex lade II
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,1 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli 97 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscyclus 9,5 liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 598 x 818-868 x 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 600 x 820-870 x 570 mm

* in ECO-programma

G 6500.0 v volledig geïntegreerd € 1.149,-

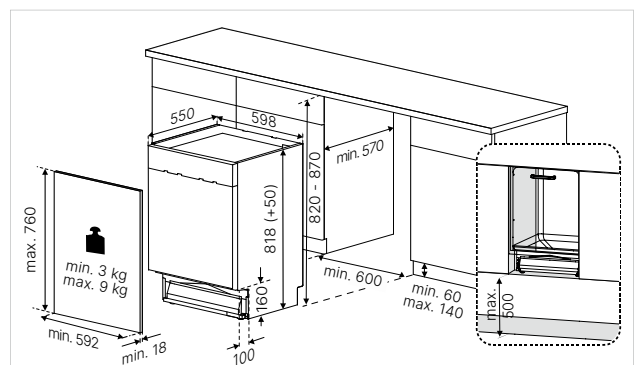

VAATWASSERS. 60 CM. K-SERIES.3



G 6300.0


- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 7 programma's: Intensief programma 70°C, Automatisch programma 40°C – 65°C, Ecoprogramma 50°C, Snelprogramma 35°C, 1u Programma 60°C, Machineverzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveDry
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven I
- multiflex lade I
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,1 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli 97 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscyclus 9,5 liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 598 × 818-868 × 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 600 × 820-870 × 570 mm

* in ECO-programma

G 6300.0 v volledig geïntegreerd € 899,-

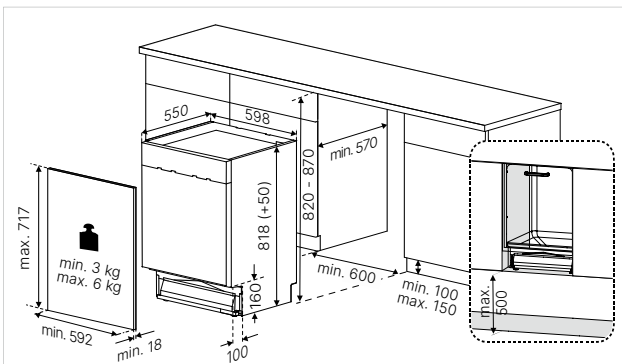

VAATWASSERS. 45 CM. K-SERIES.8



G 4800.1


- Capaciteit: 10 Standaard-couverts
- 9 programma's: Intensief programma 70°C, Glasprogramma 40°C, Automatisch programma 40°C – 65°C, Ecoprogramma 50°C, Snelprogramma 35°C, 1u Programma 60°C, Flextronica programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven II
- multiflex lade I
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 2,1 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli 59 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscyclus 8,9 liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 448 × 818-868 × 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 450 × 820-870 × 570 mm

* in ECO-programma

G 4800.1 v volledig geïntegreerd € 1.139,-

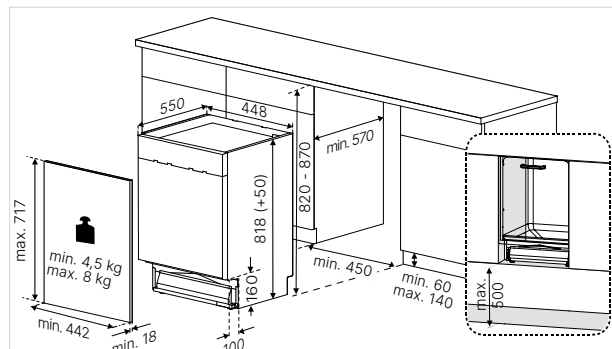

VAATWASSERS. 60 CM. VRIJSTAAND. K-SERIES.5



G 6580.0 NIEUW

- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 8 programma's: Intensief programma 60-70°C, Quickprogramma 40°C, 3 Automatische programma's 30-50°C / 50-60°C / 60-70°C, ECOprogramma 50°C, Snelprogramma 35°C, 1h Programma 65°C, DualWash programma 60°C
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, Silent wash, IntensiveClean, Energie besparen
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd tot 24 uur
- Bediening via Touchsensoren
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glans middel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- Besteklade inbegrepen
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 2,0 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli 97 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscyclus 9,0 liter
- Afmetingen toestel b x h x d ca. 600 × 850 × 600 mm

* in ECO-programma

G 6580.0 E

RVS, vrijstaand

€ 1.199,-

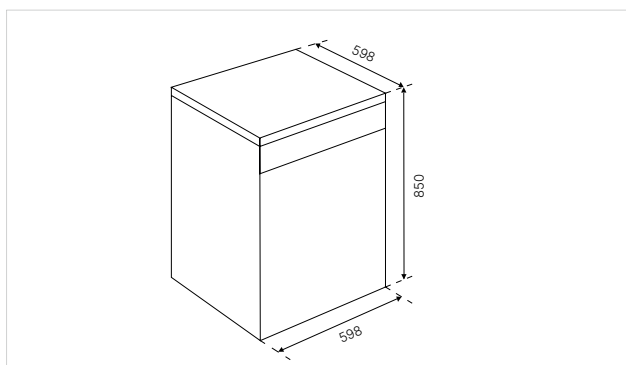

KÜPPERSBUSCH ACCESSOIRES & TECHNISCHE GEGEVENS



ACCESSOIRES. OVENS. COMPACTE APPARATEN.

		BP / B 6850 BP / B 6550 BP / B 6350 BP 6381 BD 6340 BP 6332 B 6330	BD 6340	CBD 6550	CBM 6550 CBM 6350 CBM 6330	CBP 6550 CBP 6332
	Afmetingen b x h x d	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €
Braadslede geëmailleerd 	Buitenafmetingen: ca. 459 × 30 × 379 mm Binnenafmetingen: ca. 436 × 28 × 361 mm	ZB 1000 45,-	ZB 1000 45,-	ZB 1000 45,-		ZB 1000 45,-
Bakblik geëmailleerd 	Buitenafmetingen: ca. 459 × 50 × 379 mm Binnenafmetingen: ca. 436 × 48 × 361 mm	ZB 1001 45,-	ZB 1001 45,-	ZB 1001 45,-		ZB 1001 45,-
Ovenbaksteen met greep 	Afmetingen: ca. 380 × 331 × 10/12 mm	145 115,-	145 115,-	145 115,-	145 115,-	145 115,-
Profi Cooking Set , bestaande uit: universeel blik, rooster en deksel 	Buitenafmetingen universeel blik: ca. 459 × 60 × 379 mm Binnenafmetingen universeel blik: ca. 430 × 59 × 265 mm	ZB 8030 215,-	ZB 8030 215,-	ZB 8030 215,-		ZB 8030 215,-
Profi Braadset , bestaande uit: Aluminium braadslede (geschikt voor inductie*) en volledig uittrekbaar 	Buitenafmetingen aluminium braadslede: ca. 458 × 45 × 379 mm Binnenafmetingen aluminium braadslede: ca. 345 × 39 × 326 mm	ZB 8031 265,-	ZB 8031 265,-			
1x volledig uittrekbaar (1 Paar) 		ZB 1002 103,-	ZB 1002 103,-			
1x uittrekbaar (1 Paar) 		ZB 1003 58,-	ZB 1003 58,-	ZC 1001 107,-		ZC 1000 53,-
Profi Steam Adapter 	Buitenafmetingen b x d ca. 458 × 379 mm		GN 8000 149,-	GN 8000 149,-		
Bakblik GN 1/3 geperforeerd 	Buitenafmetingen: ca. 325 × 39 × 176 mm Binnenafmetingen: ca. 300 × 38 × 151 mm		GN 1304 29,-	GN 1304 29,-		
Bakblik GN 1/3 zonder gaatjes (2 stuks) 	Buitenafmetingen: ca. 325 × 39 × 176 mm Binnenafmetingen: ca. 300 × 38 × 151 mm		ZB 1005 58,-	ZB 1005 58,-		
Bakblik GN 2/3 geperforeerd 	Buitenafmetingen: ca. 354 × 39 × 325 mm Binnenafmetingen: ca. 329 × 38 × 300 mm		GN 2304 53,-	GN 2304 53,-		

* niet geschikt voor kookplaten met Miradur®-coating

INDIVIDUAL.



Design RVS



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Black Velvet



Design Copper



Design RVS



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Black Velvet














Design Copper







BP / B 6850 BP / B 6550 BP / B 6350 BP 6381 BD 6340 BP 6332 B 6330	CBD 6550	CBM 6550 CBM 6350 CBM 6330 CM 6330	CBP 6550	B 9330	ML/MR 6330	CKV 6800	CSV 6800 CSW 6800 CSZ 6800
--	----------	---	----------	--------	------------	----------	----------------------------------

	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €
Design-Kit RVS		DK 1000 / 159,-			DK 1004 / 159,-	DK 1003 / 46,-	DK 1001 / 68,-	DK 1002 / 64,-
Design-Kit Black Chrome		DK 2000 / 259,-			DK 2004 / 259,-	DK 2003 / 96,-	DK 2001 / 140,-	DK 2002 / 103,-
Design-Kit Silver Chrome		DK 3000 / 259,-			DK 3004 / 259,-	DK 3003 / 96,-	DK 3001 / 140,-	DK 3002 / 103,-
Design-Kit Gold		DK 4000 / 349,-			DK 4004 / 349,-	DK 4003 / 140,-	DK 4001 / 229,-	DK 4002 / 149,-
Design-Kit Black Velvet		DK 5000 / 215,-			DK 5004 / 215,-	DK 5003 / 83,-	DK 5001 / 96,-	DK 5002 / 95,-
Design-Kit Copper		DK 7000 / 349,-				DK 7003 / 140,-	DK 7001 / 229,-	DK 7002 / 149,-

ACCESSOIRES. KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING.

		KMI 9850	KMI 9800	KMI 8590	KMI 8500	KMI 8560	VKM 1820
		Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €
Glasafdekking		ZK 8005 173,-	ZK 8005 173,-		ZK 8000 (nur in schwarz) 135,-	ZKM 8050 165,-	ZKM 8050 165,-
Keramische filterset 3 stuks				ZKM 8595 499,-			
Koolstofffilterbox		ZK 8001 465,-	ZK 8001 465,-	ZK 8001 465,-	ZK 8001 465,-	ZK 8001 465,-	ZK 8001 465,-
Vervangingskoolstoffilter voor Koolstoffilterbox		ZK 8004 100,-	ZK 8004 100,-	ZK 8004 100,-	ZK 8004 100,-	ZK 8004 100,-	ZK 8004 100,-
PlasmaMade filter		ZD 8001 1.039,-	ZD 8001 1.039,-	ZD 8001 1.039,-	ZD 8001 1.039,-	ZD 8001 1.039,-	ZD 8001 1.039,-
Raam contactschakelaar (draadloos)		ZK 8002 827,-	ZK 8002 827,-		ZK 8002 827,-		ZK 8002 827,-
Motor cable extension		ZK 8008 173,-	ZK 8008 173,-		ZK 8008 173,-		
Basis set bestaat uit: 1x bocht plat 90° (Naber: F-RBV 150 / Özpolat: N20072) 1x adapter stukken (Naber: F-RVB 150 / Özpolat:N20025) 2x afvoerbuis plat 0,5 mtr. (Naber: F-VOR 150 / Özpolat: N20004)				ZKM 8000 A 175,-		ZKM 8000 A 175,-	
Achterwand aansluitset				ZKM 8500 69,-			
Koolstof filter mat voor plintbox ZKM 8051				ZKM 8051-1 92,-		ZKM 8051-1 92,-	
Keramische filtercassette						ZKM 8150 260,-	
Uitblaas-plintbox inclusief koolstof filter mat				ZKM 8051 375,-		ZKM 8051 375,-	
Ventilatioerooster Design RVS		99089 89,-	99089 89,-	DK 8591 119,-	99089 89,-		
Ventilatioerooster Black Chrome		99090 159,-	99090 159,-	DK 8592 159,-	99090 159,-		
Ventilatioerooster Silver Chrome		99091 159,-	99091 159,-	DK 8593 159,-	99091 159,-		
Ventilatioerooster Gold		99092 160,-	99092 160,-	DK 8594 169,-	99092 160,-		
Ventilatioerooster Black Velvet		99093 145,-	99093 145,-	DK 8595 149,-	99093 145,-		
Ventilatioerooster Copper		99094 160,-	99094 160,-	DK 8597 159,-	99094 160,-		


ACCESSOIRES. KOOKPLATEN.

			Acc. nr. Prijs in €
	Braadpan gegoten aluminium Gecoat aluminium (anti-aanbak) 42 x 25 cm	voor alle typen verwarming	ZK 1302 229,-
	FlexiGrill	voor KML..., KI 98..., KI 88..., KI 68..., KIG...	1303 275,-
	Gas Deflektor	voor VKM 1800.0 SR in combinatie met GKS 3820.0 / GWS 3811.0	ZKM 8053 103,-
	RVS Wok pan ca. 5 Liter	voor VKIW 3800.0	3710 270,-
	RVS Wok pan, groot ca. 9,3 Liter	voor VKIW 3800.0	760 289,-
	Deksel voor wok pannen (voor Acc. 3710, 760)		763 75,-
	Teppan Yaki-Set, bestaande uit - Aziatisch Chefmes - Spatel - Schraper	voor VKET 3800.0	1114 115,-
	VarioLine metallic verbindingslijst	voor kookplaten met roestvrij stalen	1130 102,-
	Kookplaat omlijsting in RVS 800 mm	voor KI 8810.0 SR, KI 8560.0 SR, KI 8520.0 WR, KI 8330.0 SR, KI 8120.0 SR	ZK 0800 92,-
	Kookplaat omlijsting in RVS 600 mm	voor KI 6560.0 SR, KI 6520.0 WR, KI 6330.0 SR	ZK 0600 71,-

ACCESSOIRES. AFZUIGKAPPEN.

Recirculatie starterssets (Alleen bij eerste bestelling nodig).		Acc. nr.	Prijs in €
Recirculatie set inclusief rooster, slang en klemmen	voor DEF.....	565	103,-
Filter			
Keramisch filter*	voor DDL 9830	ZD 1015	285,-
Koolstoffilter	voor DI 9340, DW 9340, DW 6340	870	57,-
Koolstoffilter	voor LB 8650, LB 6650	9019	72,-
Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)	voor DI 3800, DEL 9550, DEL 8550, DEL 6550	881	31,-
Koolstoffilter	voor DEF 9550, DEF 6550	ZD 1011	40,-
Koolstoffilter	voor DW 8500	603	61,-
Koolstoffilter	voor DW 9880	ZD 1000	97,-
Koolstoffilter	voor DW 9500, DW 9350	ZD 1001	97,-
Koolstoffilter	voor DD 9840	ZD 1013	160,-
Koolstoffilter	voor DW 8540	ZD 1012	75,-
Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)	voor DEF 6300, DEF 9800, DEF 6800, DEL 5100	ZD 1006	23,-
Koolstoffilter	voor DW 8550	ZD 1018	79,-






Recirculatiebox incl. keramisch filter

	voor DDL	ZD 1016	849,-
---	----------	---------	--------------

* Kan alleen worden gebruikt in combinatie met recirculatiebox ZD 1016

Küppersbusch Individual	Design	DI 3800	DW 9500	DW 9880
Afzuigkappen		Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €.	Acc. nr. Prijs in €
	RVS	DK 3801 (2 stuks noodzakelijk) 34,-	DK 9011 27,-	DK 9881 79,-
	Black Chrome	DK 3802 (2 stuks noodzakelijk) 95,-	DK 9012 80,-	DK 9882 129,-
	Silver Chrome	DK 3803 (2 stuks noodzakelijk) 95,-	DK 9013 80,-	DK 9883 129,-
	Gold	DK 3804 (2 stuks noodzakelijk) 105,-	DK 9014 85,-	DK 9884 159,-
	Black Velvet	DK 3805 (2 stuks noodzakelijk) 46,-		DK 9885 99,-
	Copper	DK 3807 (2 stuks noodzakelijk) 103,-	DK 9017 85,-	DK 9887 159,-

PLASMAMADE-FILTER INSTALLATIE BIJ VERSCHILLENDE AFZUIGKAPPEN.

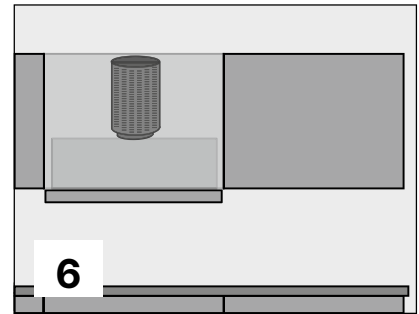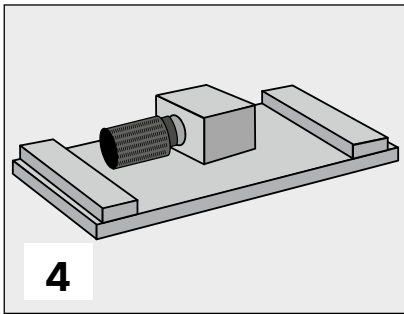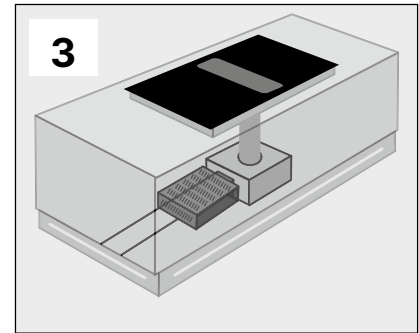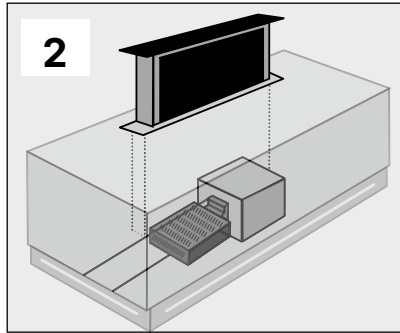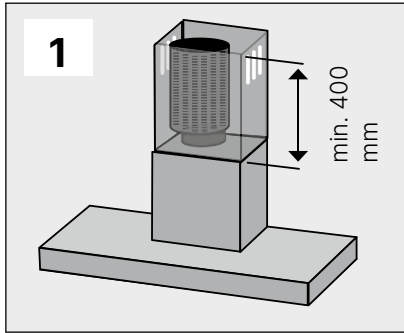

1. Eiland en wandkap

Filter ZD 8000 wordt direct in de schacht gemonteerd.

2. DownDraft systeem

Filter ZD 8001 wordt onder de kast in de plint gemonteerd.

3. Werkbladafzuiging

Filter ZD 8001 wordt onder de kast in de plint gemonteerd.

4. Plafond inbouw unit

Filter ZD 8000 wordt direct aan de motor van de kap gemonteerd.

5. Inbouw afzuigkap met ZD 8001



Filter ZD 8001 wordt op de kast geplaatst en op de afzuigkap aangesloten.

6. Inbouw afzuigkap met ZD 8000

Filter ZD 8000 wordt direct aan de motor bevestigd.

PlasmaMade Filter


ZD 8000

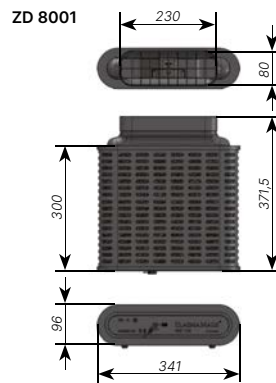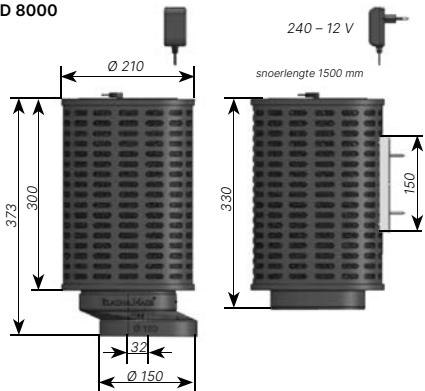

Acc. nr.
ZD 8000 / ZD 8001
Prijs in €
919,- / 1.039,-

Koolstoffilterbox

ZK 8001 (ZKM 8051)

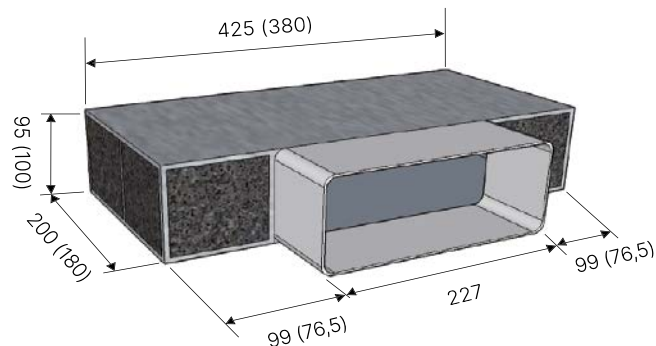


INSTALLATIEHANDLEIDING EN TOEBEHOREN.

KMI 8560.0 / KMI 8590.0

Het All-in-one systeem met de in de kookplaat geïntegreerde motor onder de kookplaat voor de luchtafvoer kunt u alle richtingen op. Bovenste ronde boog 90° wordt meegeleverd (s. Pagina 167, afb. b).

Montagevoorbeeld KMI 8560.0 (KMI 8590.0)


met basis set ZKM8000A en koolstoffilterkast ZK8001

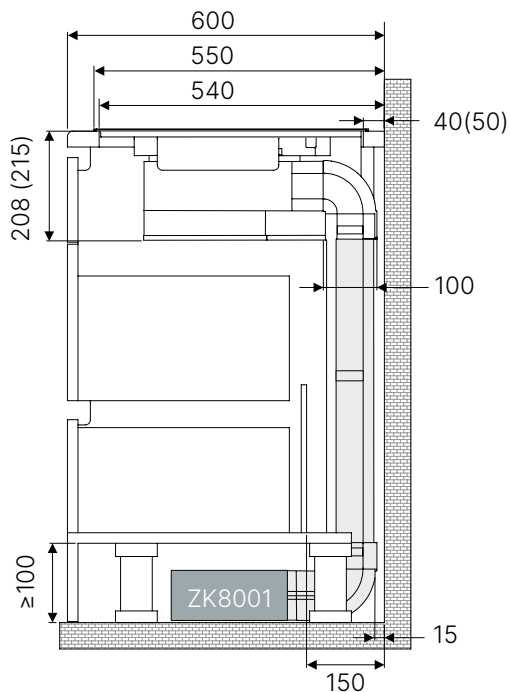

Montagevoorbeeld KMI 8590.0

en achterpaneelaansluitset ZKM 8500

De achterwandaansluitset ZKM 8500 wordt gemonteerd op de motoruitlaat en op de achterwand van het meubel door middel van een adapterstuk (meegeleverd met de accessoires). Belangrijk: Dit accessoire kan alleen worden gebruikt in combinatie met de 3-delige keramische filterset ZKM 8595.

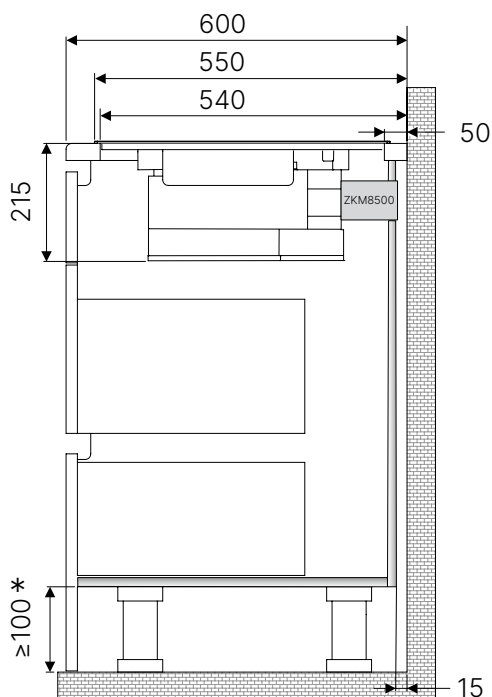

* Gebruik de basisafdekkdoos ZKM 8051 of plan een uitgang in de basisafdekking zodat de gefilterde lucht kan ontsnappen.


Inbouwvoorbeeld in cm 60 cm diep werkblad - luchtkanaalsystemen zijn als optioneel toebehoren te bestellen en zijn niet inbegrepen in de leveringsomvang.

INSTALLATIEHANDLEIDING EN TOEBEHOREN.


KMI 9850.0 / KMI 9800.0 / KMI 8500.0 / VKM 1820.0

Het luchtafvoersysteem kan onzichtbaar en plaatsbesparend in de bodem van de onderkast worden geïntegreerd. Afhankelijk van het model bevat de set flexibele of vaste componenten en een krachtige plintventilator. KMI 9850.0, KMI 9800.0 en AVE 1820.0 bevatten componenten zoals weergegeven in de figuren a, b, d, e en f, KMI 8500.0 bevat a, b, c, d en e.

Installationsschema Abluftkanal

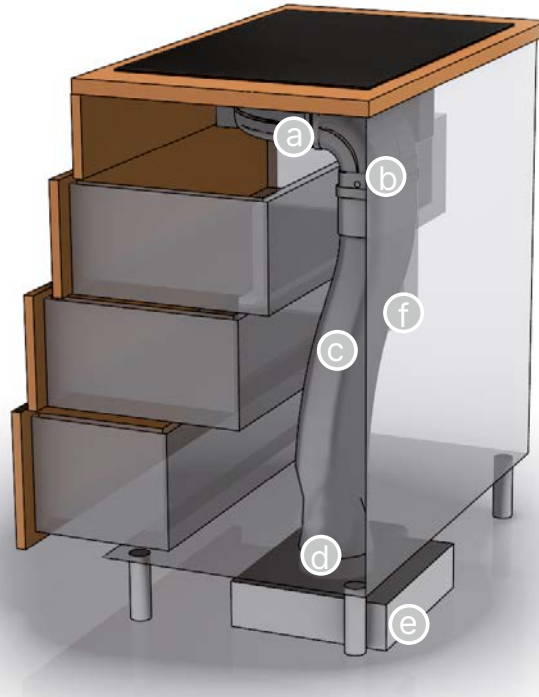

Inbouwvariant 60 cm inbouwdiepte*

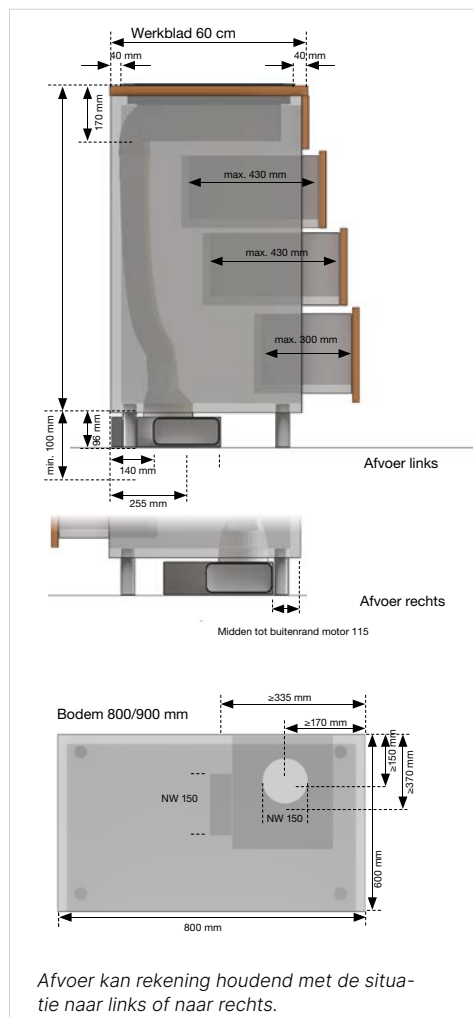

* alleen voor model KMI 8500.0 met Flex Air-systeem (afb. c)

ALLE FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG.

	BP 6850.0 B 6850.0	BP 6550.0 B 6550.0	BP 6381.0	BP 6350.0 B 6350.0	BD 6340.0	BP 6332.0	B 9330.0	B 6330.0	B 6120.0	CBP 6550.0	CBD 6550.0	CBP 6332.0	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0	CB 6350.0
Oven Functies																
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•						•	•		•	•		•
	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•						•	•		•	•		•
	•	•			•		•			•	•		•		•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•					•			•	•		•			
	•	•			•			•	•	•	•		•			
	•	•	•	•						•	•		•	•	•	•
	•	•								•	•	•	•			
Speciale ovenfuncties																
	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•			
	•	•								•	•		•			
	•	•								•	•		•			
	•	•								•	•		•			
	•															
	•	•								•	•		•			
	•	•								•	•		•			
	•	•								•	•		•			
	•	•								•	•		•			
	•															
	•											•				
						•						•				









ALLE FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG.

	CBD 6550.0	BD 6340.0
--	------------	-----------

Stoomfuncties

 Sous-Vide garen	•	
 50 % Combi stomen met hetelucht / boven-/onderwarmte	•/-	•/•
 100 % Stomen	•	•
 vario Vario-stomen	•	
 Regenereren (handmatig)	•	•
 Regenereren (automatisch)	•	

Stoom-speciaalfuncties

 Ontdooien met stoom	•	
 Steriliseren	•	
 Stoomstoot (automatisch)	•	
 Desinfecteren	•	
 Smelten	•	
 Vochtige doeken warmen	•	
 Warmhouden met stoom	•	
 Stoomreiniging	•	

	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0	CM 6330.0	CMK 6120.0	ML/MR 6330.0	M 6120.0
--	------------	------------	------------	-----------	------------	--------------	----------

Magnetronfuncties

 Magnetron	•	•	•	•	•	•	•
 Magnetron bij elken ovenfunctie inschakelbaar	•	•					
 Magnetron + grill			•	•	•	•	•
 Magnetron + hete lucht			•		•		

TECHNISCHE GEGEVENS. BAKOVENS.

Designversies	Ovens. Pyrolyse					Oven. Steam
	BP 6850	BP 6550	BP 6381	BP 6350	BP 6332	BD 6340
Zwart / Wit / Graphite / BlackMatt	• / - / - / -	• / • / - / -	• / - / - / -	• / - / • / -	• / - / - / •	• / - / - / •
Individual designversies leverbaar	•	•	•	•	•	•
Energiecategorie / Energieverbruik						
Energiecategorieën	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Energiecategorieën bij functie ECO/hete lucht in kWh	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Uitvoering						
TFT Touch Display / TFT-Display	• / -	- / •	- / •	- / •		
LCD-display						
Elektronische timer met datumweergave / tijdweergave / ovenprogrammering	• / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / •	- / • / -	- / • / -
Witte aanduiding / rode aanduiding	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Grafische- / Tekstweergave	• / •	• / •	• / -	• / -		
K-Connect			•			
Pizza functie					•	
Ovenfuncties	14	14	10	10	6	7
Speciale Ovenfuncties	11	8			2	
Stoomfuncties / Stoom-speciaalfuncties						3
Multilevel-Timer	•					
Recepten	•					
Invertertechnologie						
Automatische programma's	meer dan 80	meer dan 40	10	10		
Favoriete programma's	56	20				
Elektronische / mechanische ovenbediening	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •
Maximaal instelbare temperatuur in °C	270*	270*	270*	270*	250**	270
Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Aluminium draaiknop			•	•	•	•
Kunststof draaiknop						
Vleesthermometer	•	•				
Temperatuuraanduiding met advies temperatuur	•	•	•	•		
Snel voorverwarmingsstand	•	•	•	•	•	
Deurcontactschakelaar	•	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•		
Volledig glazen binnendeur op roestvrij stalen frame / volledig glazen binnendeur	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Aantal deurruiten	4	4	4	4	4	4
Grote neerklapbare grill						
Inhoud oven (Liter)	70	70	70	70	70	70
Afmetingen van de binnenoven en mm (b x h x d)	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402
LED-Ovenverlichting						
Halogeen-Ovenverlichting	•	•	•	•		•
Ovenverlichting					•	
Eco-Modus / Demo-Modus / Standby-Modus	• / • / •	• / • / •	- / • / -	- / • / -		
Reiniging						
ökoEmail+ coating	•	•	•	•	•	•
Pyrolyse-Zelfreinigingsfunctie	•	•	•	•	•	
Stoomreinigingsfunctie						
ökotherm® ovenkatalysator	•	•	•	•	•	•
ökoClean functie					•	•
Standaardtoebehoren						
Emaill bakblik	1	1	1	1	1	1
Universeel blik geëmailleerd / glas	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1	
Rooster	1	1	1	1	1	1
Stoomset						1
1x volledig uittrekbaar / 1x uittrekbaar	1 / 1	- / 1			- / 1	- / 1
Technische gegevens						
Aansluitwaarde in kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Voltage (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequentie (Hz)	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50-60
Lengte aansluitsnoer in meter	1,5	1,8	1,8	1,8	1,5	1,5
Stekkerklaar	•	•	•	•	•	•
Afmetingen van de uitsparing (mm)						
Breedte x hoogte x diepte	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550

TECHNISCHE GEGEVENS. BAKOVENS.

Designversies	Ovens					
	B 9330	B 6850	B 6550	B 6350	B 6330	B 6120
Zwart / Wit / Graphite / BlackMatt	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Individual designversies leverbaar	•	•	•	•	•	•
Energiecategorie / Energieverbruik						
Energiecategorieën	A	A+	A+	A+	A+	A+
Energiecategorieën bij functie ECO/hete lucht in kWh	0,80	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Uitvoering						
TFT Touch Display / TFT-Display		• / -	- / •	- / •		
LCD-display						•
Elektronische timer met datumweergave / tijdweergave / ovenprogrammering	- / • / -	• / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / -	- / • / -
Witte aanduiding / rode aanduiding	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Grafische- / Tekstweergave		• / •	• / •	• / -		
K-Connect						
Pizza functie						
Ovenfuncties	8	14	14	10	8	8
Speciale Ovenfuncties	1	11	8		1	1
Stoomfuncties / Stoom-speciaalfuncties						
Multilevel-Timer		•				
Recepten		•				
Invertertechnologie						
Automatische programma's		meer dan 80	meer dan 40	10		
Favoriete programma's		56	20	1		
Elektronische / mechanische ovenbediening	- / •	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •
Maximaal instelbare temperatuur in °C	250	270*	270*	270*	250	250
Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop	- / - / •	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Aluminium draaiknop	•			•	•	
Kunststof draaiknop						•
Vleesthermometer		•	•			
Temperatuuraanduiding met advies temperatuur		•	•	•		
Snel voorverwarmingsstand	•	•	•	•	•	•
Deurcontactschakelaar	•	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging		•	•	•		
Volledig glazen binnendeur op roestvrij stalen frame / volledig glazen binnendeur	- / •	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •
Aantal deurruiten	3	4	4	4	3	2
Grote neerklapbare grill			•	•		
Inhoud oven (Liter)	77	70	70	70	70	70
Afmetingen van de binnenoven en mm (b x h x d)	639 x 318 x 380	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402
LED-Ovenverlichting						
Halogeen-Ovenverlichting	•	•	•	•		
Ovenverlichting					•	•
Eco-Modus / Demo-Modus / Standby-Modus		• / • / •	• / • / •	- / • / -		
Reiniging						
ökoEmail+ coating	•	•	•	•	•	•
Pyrolyse-Zelfreinigingsfunctie						
Stoomreinigingsfunctie						
ökotherm® ovenkatalysator	•	•	•	•	•	
ökoClean functie	•				•	•
Standaardtoebehoren						
Emaillé bakblik	1	1	1	1	1	1
Universeel blik geëmailléerd / glas	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -		
Rooster	1	1	1	1	1	1
Stoomset						
1x volledig uittrekbaar / 1x uittrekbaar	1 / 1	1 / 1	- / 1			
Technische gegevens						
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Voltage (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequentie (Hz)	50-60	50 - 60	50-60	50-60	50-60	50-60
Lengte aansluitsnoer in meter	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Stekkerklaar	•	•	•	•	•	•
Afmetingen van de uitsparing (mm)						
Breedte x hoogte x diepte	860 x 475 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550

* 300°C bij Grillfunctie

TECHNISCHE GEGEVENS. COMPACTE APPARATEN.

Designversies	Ovens. Steam	Ovens. Magnetron.			
	CBD 6550	CBM 6550	CBM 6350	CBM 6330	CMK 6120
Zwart / Wit / Graphite / BlackMatt	• / • / - / -	• / • / - / -	• / - / • / -	• / - / - / •	• / - / - / -
Individual designversies leverbaar	•	•	•	•	
Energiecategorie / Energieverbruik					
Energiecategorieën	A+				
Energiecategorieën bij functie ECO/hete lucht in kWh	0,59				
Uitvoering					
TFT Touch Display / TFT-Display	- / •	- / •	- / •		
LCD-display					•
Elektronische timer met datumweergave / tijdweergave / ovenprogramming	• / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / -	- / • / -
Witte aanduiding / rode aanduiding	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Grafische- / Tekstweergave	• / •	• / •	• / -		- / -
K-Connect					
Pizza functie					
Ovenfuncties	14	14	10	8	3
Speciale Ovenfuncties	8	8			
Stoomfuncties / Stoom-speciaalfuncties	6 / 9				
Multilevel-Timer					
Magnetron solofunctie		•	•	•	•
Combinatie magnetron functie		•	•		•
Magnetronvermogen in watt / vermogenniveaus magnetron		1000 / 10	1000 / 10	1000 / 5	1000 / 6
Recepten					
Invertertechnologie		•	•		
Automatische programma's	meer dan 40	meer dan 40	10		
Favoriete programma's	20	20			
Elektronische / mechanische ovenbediening	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •
Maximaal instelbare temperatuur in °C	270*	270*	270*	250	250*
Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Aluminium draaiknop			•	•	
Kunststof draaiknop					•
Vleesthermometer	•	•			
Temperatuuraanduiding met advies temperatuur	•	•	•		
Snel voorverwarmingsstand	•	•	•		
Deurcontactschakelaar	•	•	•	•	
Kinderbeveiliging	•	•	•	•	•
Volledig glazen binnendeur op roestvrij stalen frame / volledig glazen binnendeur / Magnetron metalen binnendeur	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Aantal deurruiten	4	3	3	3	3
Grote neerklapbare grill					
Inhoud oven (Liter)	43	43	43	43	38
Afmetingen van de binnenoven en mm (b x h x d)	475 x 229 x 402	475 x 232 x 365	475 x 232 x 365	475 x 232 x 365	420 x 210 x 390
LED-verlichting					
Halogeen-Ovenverlichting	•	•	•	•	•
Ovenverlichting					
Eco-Modus / Demo-Modus / Standby-Modus	• / • / •	• / • / •	- / • / -		
Reiniging					
ökoEmail+ coating	•	•	•	•	
Pyrolyse-Zelfreinigingsfunctie					
Stoomreinigingsfunctie	•				
ökoTherm® ovenkatalysator	•	•	•	•	
ökoClean functie					
Standaardtoebehoren					
Emaillé bakblik	1				
Universeel blik geëmailléerd / glas	1 / -	- / 1	- / 1	- / 1	- / 1
Rooster	1	1	1	1	1
Stoomset	1				
1x volledig uittrekbaar / 1x uittrekbaar					
Technische gegevens					
Aansluitwaarde in kW	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Voltage (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
Frequentie (Hz)	50-60	50-60	50-60	50	
Lengte aansluitsnoer in meter	1,5	1,5	1,5	1,5	
Stekkerklaar	•	•	•	•	•
Afmetingen van de uitsparing (mm)					
Breedte x hoogte x diepte	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550

* 300°C bij Grillfunctie

TECHNISCHE GEGEVENS. COMPACTE APPARATEN.

Designversies	Ovens. Pyrolyse		Oven	Magnetrons		
	CBP 6550	CBP 6332	CB 6350	CM 6330.0	MR / ML 6330.0	M 6120.0
Zwart / Wit / Graphite / BlackMatt	• / • / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / • / • / •	• / • / - / -
Individual designversies leverbaar	•	•	•	•	•	
Energiecategorie / Energieverbruik						
Energiecategorieën	A+	A+	A+			
Energiecategorieën bij functie ECO/hete lucht in kWh	0,59	0,59	0,59			
Uitvoering						
TFT Touch Display / TFT-Display	- / •		- / •			
LCD-display						
Elektronische timer met datumweergave / tijdweergave / ovenprogramming	• / • / •	- / • / -	- / • / •	- / • / -	- / • / -	- / • / •
Witte aanduiding / rode aanduiding	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Grafische- / Tekstweergave	• / •		• / -	- / -	- / -	- / -
K-Connect						
Pizza functie		•				
Ovenfuncties	14	6	10	1		
Speciale Ovenfuncties	8	2				
Stoomfuncties / Stoom-speciaalfuncties						
Multilevel-Timer						
Magnetron solofunctie				•	•	•
Combinatie magnetron functie				•	•	•
Magnetronvermogen in watt / vermogenniveaus magnetron				1000 / 5	850 / 5	750 / 5
Recepten						
Invertertechnologie						
Automatische programma's	meer dan 40		10		14	3
Favoriete programma's	20					
Elektronische / mechanische ovenbediening	• / -	- / •	• / -	- / •	• / -	• / -
Maximaal instelbare temperatuur in °C	270*	250*/**	270*	250*	270*	270*
Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop	- / • / -	- / • / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / • / -
Aluminium draaiknop		•	•	•	•	•
Kunststof draaiknop						
Vleesthermometer	•					
Temperatuuraanduiding met advies temperatuur	•		•			
Snel voorverwarmingsstand	•	•	•			
Deurcontactschakelaar	•	•	•	•		•
Kinderbeveiliging	•	•	•		•	•
Volledig glazen binnendeur op roestvrij stalen frame / volledig glazen binnendeur / Magnetron metalen binnendeur	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Aantal deurruiten	4	4	4	2	2	2
Grote neerklapbare grill						
Inhoud oven (Liter)	44	44	44	44	22	18
Afmetingen van de binnenoven en mm (b x h x d)	475 x 229 x 402	475 x 229 x 402	475 x 229 x 402	475 x 232 x 400	350 x 220 x 280	305 x 210 x 280
LED-verlichting						
Halogeen-Ovenverlichting	•	•	•	•		
Ovenverlichting					•	•
Eco-Modus / Demo-Modus / Standby-Modus	• / • / •	• / - / -	• / • / -			
Reiniging						
ökoEmail+ coating	•	•	•	•		
Pyrolyse-Zelfreinigingsfunctie	•	•				
Stoomreinigingsfunctie						
ökotherm® ovenkatalysator	•	•	•			
ökoClean functie		•	•			
Standaardtoebehoren						
Emaill bakblik	1	1	1			
Universeel blik geëmailleerd / glas	1 / -	1 / -	1 / -			
Rooster	1	1	1	1	1	1
Stoomset						
1x volledig uittrekbaar / 1x uittrekbaar		- / •				
Technische gegevens						
Aansluitwaarde in kW	2,9	2,9	3,0	3,2	2,5	1,2
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,1
Stekkerklaar	•	•	•	•	•	•
Afmetingen van de uitsparing (mm)						
Breedte x hoogte x diepte	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	568 x 380/390 x 320	560 x 380 x 325

* 300°C bij Grillfunctie ** 340°C bij Pizza functie

TECHNISCHE GEGEVENS. COMPACTE APPARATEN.

	Volautomatische koffiemachine
Designversies	CKV 6800
Zwart / Wit / Graphite / BlackMatt	• / • / - / •
Individual designversies leverbaar	•
Energiecategorie / Energieverbruik	
Energiecategorieën	A
Energieverbruik per jaar (kWh)	0,62
Uitvoering	
TFT Touch Display / TFT-Display	• / -
LCD-display	-
Digitale aanduiding	
Witte aanduiding / rode aanduiding	
Grafische- / Tekstweergave	• / •
Timer	•
Instelbare inhoud kop	5
Melkfunctie	6
Druk	15 bar
Keuze 1 of 2 koppen	•
Heetwater functie	•
Uitneembare melkhouder	•
Watertank voor uitneembaar	•
Geschikt voor bonen / poeder	• / •
Geschikt voor pads / capsules	- / -
Elektronische / mechanische bediening	• / -
Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop	• / - / -
Aluminium draaiknop verlicht / onverlicht	
Kunststof verzinkbare draaiknop	
Temperatuuraanduiding	
In hoogte verstelbare koffieuitloop	8,5 - 14 cm
Touch to open	
Kinderbeveiliging	
Volledig glas	•
Aantal deurruiten	
Aantal flessen	
Inhoud in ltr	
LED-Ovenverlichting	•
Halogeen-Ovenverlichting	
Signaal optisch/akoestisch	• / •
Inschuifhoogtes	
Demo-Modus	
Standby-Modus	•
Reiniging	
Automatisch spoelproces	•
Ontkalkingsprogramma	•
Standaardtoebehoren	
Melkhouder	•
Koffiepoederlepel	•
Reinigingsborstel	•
Adapter voor pads, poeder en capsules	
Technische gegevens	
Aansluitwaarde in kW	1,35
Voltage (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50-60
Geluidsniveau (dB)	
Lengte aansluitsnoer in meter	1,3
Stekkerklaar	•
Afmetingen van de uitsparing (mm)	
Breedte x hoogte x diepte	560 × 450 × 550

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLAAT MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING.

Designversies	Kookplaten. Kookplaat met geïntegreerde afzuiging. Inductie					Varioline. Kookplaten. Kookplaat met geïntegreerde afzuiging
	KMI 9850.0	KMI 9800.0	KMI 8590.0	KMI 8560.0	KMI 8500.0	VKM 1820.0
RVS						
Keramisch zwart / grijs / wit / BlackMatt	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / • / -	• / - / - / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc						- / • / -
Vlakke inbouw	•	•	•	•	•	•
Uitvoering						
Miradur® Coating	•	•				
"glideControl / glideControl+"		- / •	- / •	• / -		
"dialControl"						
"selectControl"					•	•
"knobControl"	•					
Witte aanduiding / rode aanduiding	- / •	- / •	- / •	• / -	- / •	- / •
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •		
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken			• / • / -			
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen			- / • / • / •			
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)				•		
Maxi-inductie						
Vario-inductie				•		
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch	2 / -	2 / -	2 / -	1 / 1	2 / -	
Chef-functie						
Stop-and-go functie (Pauze functie)		•	•	•		
Reinigingsfunctie						
Aantal power zones	4	4	4	4	4	
Pan / Pangrootte detectie	•	•	•	•	•	
Kinderbeveiliging (sensor slot)	•	•	•	•	•	
Centrale uitschakeling		•	•	•	•	•
Uitschakelgeheugen						
Vakantiestand	•	•	•	•	•	•
Timerfunctie (kookwekker)		•	•	•	•	
Restwarmte-indicatoren	•	•	•	•	•	
Aankook automaat	•	•		•	•	
Vermogen kookzones						
Aantal inductie zones	4	4	4	4	4	
Voor links	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	23,5 × 18,9	21	21 × 19
	Vermogen kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,75 / 2,2	2,1 / 3,7	1,6 / 1,85
Achter links	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	23,5 × 18,9	18	21 × 19
	Vermogen kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,75 / 2,2	1,8 / 3,0	2,1 / 3,0
Achter rechts	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	22,8 × 20	21 × 19	21 × 19
	Vermogen kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,75 / 2,0	2,1 / 3,7	1,6 / 1,85
Voor rechts	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	22,8 × 20	21 × 19	21 × 19
	Vermogen kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,75 / 2,0	2,1 / 3,7	2,1 / 3,0
Uitvoering afzuiging						
Energieklasse / Motor energie klasse / Jaarlijks energieverbruik (kWh)	A / A / 41	A / A / 41	A+ / A / 36	A+ / A / 24	A / A / 41	A / A / 55
Vetfilter efficiëntie / vetopname (%)	A / 96,5	A / 96,5	B / 89,5	A / 97,7	A / 96,5	A / 96,7
Intensiefstand / Naloop ventilatie	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Vermogen in m3/h volgens EN 61591 min/max/int	210 / 530 / 620	210 / 530 / 620	- / 601 / 627	97 / 435 / 570	210 / 530 / 620	88 / 455 / 551
Geluidsniveau (dB) volgens EN 60704-2-13: min/max/int	45 / 63 / 68	45 / 63 / 68	43 / 65 / 66	35 / 70 / 74	45 / 63 / 68	31 / 66 / 70
Technische gegevens						
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)	7,5	7,5	7,4	7,6	7,5	0,1
Voltage (V)	230-240	230-240	220-240	230-240	230-240	230-240
Frequentie (Hz)	50	50	50 / 60	50	50	50
Afmeting van de uitsparing (mm)*						
Hoogte	170	170	219	215	170	170
Uitsparing Breedte x Diepte	860 × 500	860 × 500	770 × 490	750 × 500	750 × 500	120 × 490
Afmetingen van het toestel (mm)						
Vlakke inbouw Breedte x Diepte	898 × 518	898 × 518	800 × 510	798 × 518	830 × 515	138 × 518

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

Designversies	Raadvormige kookplaten. Industrie	Kookplaten. Industrie		
	EKWI 3740.0 W / S	KI 9880.1	KI 8880.1	KI 6880.1
RVS				
Keramisch zwart / grijs / wit / BlackMatt	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc				
Vlakke inbouw	•	•	•	•
Facette				
Metallic aanduiding				
Uitvoering				
Miradur® Coating				
"glideControl / glideControl+"		- / •	- / •	- / •
"dialControl"				
"selectControl"				
"knobControl"				
K-Connect		•	•	•
Witte aanduiding / rode aanduiding	- / •	- / •	- / •	- / •
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken	- / • / -	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken		• / • / •	• / • / •	• / • / •
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen		• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)				
Maxi-inductie		•	•	•
Vario-inductie				
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch		3 / -	2 / -	2 / -
Chef-functie		•		
Stop-and-go functie (Pauze functie)	•	•	•	•
Reinigingsfunctie				
Aantal power zones	4	6	4	4
Pan / Pangrootte detectie	•	•	•	•
Kinderbeveiliging (sensor slot)	•	•	•	•
Centrale uitschakeling	•	•	•	•
Uitschakelgeheugen				
Vakantiestand	•	•	•	•
Timerfunctie (kookwekker)	•	•	•	•
Restwarmte-indicatoren	•	•	•	•
Aankook automaat	•			
Vermogen kookzones				
Aantal inductie zones	6	6	4	4
Voor links	Diameter cm	26,25 × 19,5	29,65 × 19,75	26,25 × 19,5
	Vermogen kW	2,4-3,7	2,4-3,7	2,4-3,7
Achter links	Diameter cm	26,25 × 19,5	29,65 × 19,75	26,25 × 19,5
	Vermogen kW	2,4-3,7	2,4-3,7	2,4-3,7
Achter midden	Diameter cm	26,25 × 19,5		
	Vermogen kW	2,4-3,7		
Achter rechts	Diameter cm	25,28 × 19,5	29,65 × 19,75	26,25 × 19,5
	Vermogen kW	1,85 - 2,2	2,4-3,7	2,4-3,7
Voor rechts	Diameter cm	25,28 × 19,5	29,65 × 19,75	26,25 × 19,5
	Vermogen kW	1,85 - 2,2	2,4-3,7	2,4-3,7
Voor midden	Diameter cm	26,25 × 19,5		
	Vermogen kW	2,4-3,7		
Grill oppervlakte				
Technische gegevens				
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)	7,4	11,0	7,4	7,4
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter		110	110	110
Afmeting van de uitsparing (mm)*				
Hoogte	zie maattekening	57	57	57
Uitsparing Breedte x Diepte		860 × 490	750 × 490	560 × 490
Afmetingen van het toestel (mm)				
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte	zie maattekening			
Vlakke inbouw Breedte x Diepte		900 × 510	780 × 510	600 × 510

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

Designversies	Kookplaten. Inductie						
	KI 9800.1	KI 9800.0	KI 8820.0	KI 8810.0	KI 8800.1	KI 6800.1	
RVS							
Keramisch zwart / grijs / wit / BlackMatt	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc	- / - / -	- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	
Vlakke inbouw	•	•	•	•	•	•	
Facette							
Metallic aanduiding		•					
Uitvoering							
Miradur® Coating	•		•		•	•	
"glideControl / glideControl+"	- / •	- / •	• / -		- / •	- / •	
"dialControl"							
"selectControl"							
"knobControl"				•			
K-Connect							
Witte aanduiding / rode aanduiding	• / -	• / -	• / -	- / •	• / -	• / -	
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken	• / • / •	• / • / •	- / • / -	- / • / -	• / • / •	• / • / •	
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken							
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen							
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)	•	•	•		•	•	
Maxi-inductie	•	•	•	•	•	•	
Vario-inductie							
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch	3 / 3	2 / 2	3 / -	2 / -	2 / 2	2 / 2	
Chef-functie			•				
Stop-and-go functie (Pauze functie)	•	•	•	•	•	•	
Reinigingsfunctie							
Aantal power zones	6	4	6	4	4	4	
Pan / Pangrootte detectie	•	•	•	•	•	•	
Kinderbeveiliging (sensor slot)	•	•	•	•	•	•	
Centrale uitschakeling	•	•	•	•	•	•	
Uitschakelgeheugen	•	•	•		•	•	
Vakantiestand	•	•	•	•	•	•	
Timerfunctie (kookwekker)	•	•	•		•	•	
Restwarmte-indicatoren	•	•	•	•	•	•	
Aankook automaat	•	•	•	•	•	•	
Vermogen kookzones							
Aantal inductie zones	6	4	6	4	4	4	
Voor links	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	Vermogen kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,6 / 1,85	2,1 / 3,0	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Achter links	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	Vermogen kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 3,0	1,6 / 1,85	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Achter midden	Diameter cm	21 × 19		21 × 19			
	Vermogen kW	2,1 / 2,6 / 3,7		1,6 / 1,85			
Achter rechts	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	Vermogen kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Voor rechts	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	Vermogen kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,6 / 1,85	1,6 / 1,85	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Voor midden	Diameter cm	21 × 19		21 × 19			
	Vermogen kW	2,1 / 2,6 / 3,7		2,1 / 3,0			
Grill oppervlakte							
Technische gegevens							
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)	11,1	7,4	11,1	7,4	7,4	7,4	
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frequentie (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	
Lengte aansluitsnoer in meter							
Afmeting van de uitsparing (mm)*							
Hoogte	50	52	55	52	50	50	
Uitsparing Breedte x Diepte	860 × 490	890 × 390	750 × 490	750 × 490	750 × 490	560 × 490	
Afmetingen van het toestel (mm)							
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte							
Vlakke inbouw Breedte x Diepte	900 × 510	908 × 408	800 × 510	798 × 518	800 × 510	600 × 510	

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

Designversies	Kookplaten. Inductie					
	KI 9560.0	KI 8560.0	KI 6560.0	KI 9550.0	KI 8550.0	KI 6550.0
RVS						
Keramisch zwart / grijs / wit / BlackMatt	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / •	• / - / - / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc	- / - / -	- / - / •	- / - / •			
Vlakke inbouw	•	•	•	•	•	•
Facette						
Metallic aanduiding						
Uitvoering						
Mirador® Coating						
"glideControl / glideControl+"	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •
"dialControl"						
"selectControl"						
"knobControl"						
K-Connect						
Witte aanduiding / rode aanduiding	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken	- / • / -	- / • / -	- / • / -	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken				• / • / -	• / • / -	• / • / -
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen				• / • / • / •	- / • / • / •	• / • / • / •
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)						
Maxi-inductie	•	•	•			
Vario-inductie				•	•	•
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch	2 / -	2 / -	2 / -	1 / -	1 / -	1 / -
Chef-functie				•	•	•
Stop-and-go functie (Pauze functie)	•	•	•	•	•	•
Reinigingsfunctie						
Aantal power zones	5	4	4	5	4	4
Pan / Pangrootte detectie	•	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging (sensor slot)	•	•	•	•	•	•
Centrale uitschakeling	•	•	•	•	•	•
Uitschakelgeheugen	•	•	•			
Vakantiestand	•	•	•	•	•	•
Timerfunctie (kookwekker)	•	•	•	•	•	•
Restwarmte-indicatoren	•	•	•	•	•	•
Aankook automaat	•	•	•			
Vermogen kookzones						
Aantal inductie zones	5	4	4	5	4	4
Voor links	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	22,8 × 20	15
	Vermogen kW	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,75-2	1,2-1,6
Achter links	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	22,8 × 20	28
	Vermogen kW	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,75-2	2,1-2,5
Achter midden	Diameter cm	21,5			32	15
	Vermogen kW	2,3 / 3,0			2,5-3,6	1,2-1,6
Achter rechts	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21,5	22,8 × 20
	Vermogen kW	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1-3	1,75-2
Voor rechts	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	15	22,8 × 20
	Vermogen kW	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,2-1,6	1,75-2
Voor midden	Diameter cm					
	Vermogen kW					
Grill oppervlakte						
Technische gegevens						
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)	10,4	7,4	7,4	10,8	7,2	7,2
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter				110	110	110
Afmeting van de uitsparing (mm)*						
Hoogte				53	53	53
Uitsparing Breedte x Diepte	850 × 490	750 × 490	550 × 490	860 × 490	750 × 490	560 × 490
Afmetingen van het toestel (mm)						
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte						
Vlakke inbouw Breedte x Diepte	898 × 518	798 × 518	598 × 518	900 × 510	800 × 510	600 × 510

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

Designversies	Kookplaten. Inductie					
	KI 8520.0	KI 6520.0	KI 9330.0	KI 8330.0	KI 6330.0	
RVS						
Keramisch zwart / grijs / wit / BlackMatt	- / - / • / -	- / - / • / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc	- / - / •	- / - / •	- / - / -	- / - / •	- / - / •	
Vlakke inbouw	•	•	•	•	•	
Facette						
Metallic aanduiding						
Uitvoering						
Miradur® Coating						
"glideControl / glideControl+"						
"dialControl"			•	•	•	
"selectControl"	•	•				
"knobControl"						
K-Connect						
Witte aanduiding / rode aanduiding	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken						
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen						
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)						
Maxi-inductie						
Vario-inductie	•	•				
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch	1 / -	1 / -				
Chef-functie						
Stop-and-go functie (Pauze functie)	•	•	•	•	•	
Reinigingsfunctie						
Aantal power zones	4	4	5	4	4	
Pan / Pangrootte detectie	•	•	•	•	•	
Kinderbeveiliging (sensor slot)	•	•	•	•	•	
Centrale uitschakeling	•	•	•	•	•	
Uitschakelgeheugen	•	•	•	•	•	
Vakantiestand	•	•	•	•	•	
Timerfunctie (kookwekker)	•	•	•	•	•	
Restwarmte-indicatoren	•	•	•	•	•	
Aankook automaat	•	•	•	•	•	
Vermogen kookzones						
Aantal inductie zones	4	4	5	4	4	
Voor links	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	17,5	21,5	20
	Vermogen kW	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,1 / 1,4	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0
Achter links	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	17,5	17,5	18
	Vermogen kW	1,6 / 1,85	1,6 / 1,85	1,4 / 2,0	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4
Achter midden	Diameter cm			26,5		
	Vermogen kW			2,3 / 3,0		
Achter rechts	Diameter cm	22	22	21,5	21,5	22
	Vermogen kW	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0
Voor rechts	Diameter cm	18	18	17,5	17,5	16
	Vermogen kW	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4
Voor midden	Diameter cm					
	Vermogen kW					
Grill oppervlakte						
Technische gegevens						
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frequentie (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	
Lengte aansluitsnoer in meter						
Afmeting van de uitsparing (mm)*						
Hoogte						
Uitsparing Breedte x Diepte	750 × 490	560 × 490	850 × 490	750 × 490	560 × 490	
Afmetingen van het toestel (mm)						
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte						
Vlakke inbouw Breedte x Diepte	798 × 518	598 × 518	898 × 518	798 × 518	598 × 518	

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

Designversies	Kookplaten. Inductie		
	KI 8120.0	KI 6130.0	
RVS			
Keramisch zwart / grijs / wit / BlackMatt	• / - / - / -	• / - / - / -	
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc	- / - / •	• / - / -	
Vlakke inbouw	•	•	
Facette			
Metallic aanduiding			
Uitvoering			
Miradur® Coating			
"glideControl / glideControl+"		- / •	
"dialControl"			
"selectControl"	•		
"knobControl"			
K-Connect			
Witte aanduiding / rode aanduiding	- / •	- / •	
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken			
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken			
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen			
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)			
Maxi-inductie			
Vario-inductie			
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch			
Chef-functie			
Stop-and-go functie (Pauze functie)		•	
Reinigingsfunctie			
Aantal power zones	4	4	
Pan / Pangrootte detectie	•	•	
Kinderbeveiliging (sensor slot)	•	•	
Centrale uitschakeling	•	•	
Uitschakelgeheugen			
Vakantiestand	•	•	
Timerfunctie (kookwekker)	•	•	
Restwarmte-indicatoren	•	•	
Aankook automaat	•		
Vermogen kookzones			
Aantal inductie zones	4	4	
Voor links	Diameter cm	19	15
	Vermogen kW	2,3 / 3,0	1,2-1,5
Achter links	Diameter cm	17	18,5
	Vermogen kW	1,1 / 1,4	1,7-2,1
Achter midden	Diameter cm		
	Vermogen kW		
Achter rechts	Diameter cm	22	15
	Vermogen kW	2,3 / 3,0	1,2-1,5
Voor rechts	Diameter cm	15,5	18,5
	Vermogen kW	1,1 / 1,4	1,7-2,1
Voor midden	Diameter cm		
	Vermogen kW		
Grill oppervlakte			
Technische gegevens			
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)	7,4	7,2	
Voltage (V)	220-240	220-240	
Frequentie (Hz)	50 / 60	50 / 60	
Lengte aansluitsnoer in meter		110	
Afmeting van de uitsparing (mm)*			
Hoogte		58	
Uitsparing Breedte x Diepte	750 × 490	560 × 490	
Afmetingen van het toestel (mm)			
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte		605 × 515	
Vlakke inbouw Breedte x Diepte	798 × 518	600 × 510	

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

Designversies	Kookplaten. Keramisch				
	KE 9350.0	KE 8350.0	KE 6350.0	KE 6130.1	
RVS					
Keramisch zwart / grijs / wit / BlackMatt	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc	- / - / -	- / - / -	- / - / -	• / - / -	
Vlakke inbouw	•	•	•		
Facette					
Metallic aanduiding					
Uitvoering					
„glideControl / glideControl+“	• / -	• / -	• / -		
„dialControl“					
„selectControl“				•	
„knobControl“					
K-Connect					
Witte aanduiding / rode aanduiding	- / •	- / •	- / •	- / •	
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken					
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken					
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen					
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)					
Maxi-inductie					
Vario-inductie					
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch					
Chef-functie					
Stop-and-go functie (Pauze functie)	•	•	•	•	
Reinigingsfunctie					
Aantal power zones					
Pan / Pangrootte detectie					
Kinderbeveiliging (sensor slot)	•	•	•	•	
Centrale uitschakeling	•	•	•	•	
Uitschakelgeheugen					
Vakantiestand	•	•	•	•	
Timerfunctie (kookwekker)	•	•	•	•	
Restwarmte-indicatoren	•	•	•	•	
Aankook automaat					
Vermogen kookzones					
Aantal kookzones	5	4	4	4	
Voor links	Diameter cm	14,5	14,5	21 / 18 / 12	21 / 18 / 12
	Vermogen kW	1,2	1,2	2,3 / 1,6 / 0,8	2,3 / 1,06 / 0,8
Achter links	Diameter cm	18 / 12	21 / 18 / 12	14,5	14,5
	Vermogen kW	1,7 / 0,7	2,3 / 1,6 / 0,8	1,2	1,2
Achter midden	Diameter cm	27 / 21 / 14,5	-	-	
	Vermogen kW	2,7 / 1,95 / 1,05	-	-	
Achter rechts	Diameter cm	16	26,5 × 17 / 17	26,5 × 17 / 17	26,5 × 17 / 17
	Vermogen kW	1,5	2,2 / 1,4	2,2 / 1,4	2,4 / 1,4
Voor rechts	Diameter cm	18	18	14,5	14,5
	Vermogen kW	1,8	1,8	1,2	1,2
Voor midden	Diameter cm				
	Vermogen kW				
Grill oppervlakte					
Technische gegevens					
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)	8,9	7,5	6,9	6,9	
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frequentie (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	
Lengte aansluitsnoer in meter				1,1	
Afmeting van de uitsparing (mm)*					
Hoogte					
Uitsparing Breedte x Diepte	860 × 490	750 × 490	560 × 490	560 × 490	
Afmetingen van het toestel (mm)					
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte				605 × 515	
Vlakke inbouw Breedte x Diepte	900 × 510	800 × 510	600 × 510		

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

Designversies	Kookplaten. Inductie. Gas	
	KIG 9850.0	KIG 6850.0
RVS		
Keramisch zwart / grijs / wit / BlackMatt	• / - / - / -	• / - / - / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc		
Vlakke inbouw	•	•
Facette		
Metallic aanduiding		
Uitvoering gaskookplaat		
"knobControl"	•	•
Beveiliging	•	•
Vonkontsteking	•	•
Sproeiërs (G20-20mbar) bijgevoegd	•	•
Sproeiërs (G30-50mbar) / (G30-28-30/37mbar) bijgevoegd	• / •	• / •
Uitvoering inductiekookplaat		
Miradur® Coating		
„glideControl / glideControl+“	- / •	- / •
„dialControl“		
„selectControl“		
„knobControl“		
K-Connect		
Witte aanduiding / rode aanduiding	- / •	- / •
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken	• / • / •	- / • / •
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken	• / • / -	• / • / -
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen	• / • / • / •	- / • / • / •
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)	•	•
Maxi-inductie		
Vario-inductie		
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch	1 / -	1 / -
Chef-functie	•	•
Stop-and-go functie (Pauze functie)	•	•
Reinigingsfunctie		
Aantal power zones	4	2
Pan / Pangrootte detectie	•	•
Kinderbeveiliging (sensor slot)	•	
Centrale uitschakeling	•	•
Uitschakelgeheugen		
Vakantiestand	•	•
Timerfunctie (kookwekker)	•	•
Restwarmte-indicatoren	•	•
Vermogen kookzones		
Aantal kookzones gaz	1	1
Links midden	Diameter cm	Dual Wok
	Leistung kW	6,0
		Dual Wok
		6,0
Aantal kookzones inductie	4	2
Achter links	Diameter cm	
	Vermogen kW	
Achter midden	Diameter cm	21,5
	Vermogen kW	1,7 - 2,1
Achter rechts	Diameter cm	22,8 × 20,0
	Vermogen kW	1,75 - 2,0
Voor rechts	Diameter cm	22,8 × 20,0
	Vermogen kW	1,75 - 2,0
Voor midden	Diameter cm	15
	Vermogen kW	1,2 - 1,5
Technische gegevens		
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)	7,2	3,6
Aansluitwaarde (kW) (Gas)	6,0	6,0
Voltage (V)	220 - 240	220 - 240
Frequentie (Hz)	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter	1,1	1,1
Afmeting van de uitsparing (mm)*		
Hoogte	49	49
Uitsparing Breedte x Diepte	860 × 490	560 × 490
Afmetingen van het toestel (mm)		
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte		
Vlakke inbouw Breedte x Diepte	900 × 510	600 × 510

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

Designversies	Kookplaten. Gas			
	KG 9850.0	KG 7850.0	KG 6850.0	KG 6853.0
RVS				
Keramisch zwart / grijs / wit / BlackMatt	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc	• / - / -	• / - / -		
Vlakke inbouw				
Facette				
Metallic aanduiding				
Uitvoering				
„glideControl / glideControl+“				
"knobControl"	•	•	•	•
Beveiliging	•	•	•	•
Vonkontsteking	•	•	•	•
Sproeiers (G25-25mbar) ingesteld				
Sproeiers (G20-20/25mbar) ingesteld				
Sproeiers (G20-20mbar) bijgevoegd	•	•	•	•
Sproeiers (G30-30mbar) bijgevoegd				
Sproeiers (G30-50mbar) / (G30-28-30/37mbar) bijgevoegd	• / •	• / •	• / •	• / •
Vermogen kookzones				
Aantal kookzones	5	5	4	3
Voor links	Diameter cm	Dual Wok		Dual Wok
	Vermogen kW	4,2	1,4	1,4
Achter links	Diameter cm			
	Vermogen kW		1,75	1,75
Achter midden	Diameter cm			
	Vermogen kW	1,75		
Achter rechts	Diameter cm			
	Vermogen kW	2,8	2,8	2,8
Voor rechts	Diameter cm			
	Vermogen kW	1,0	1,0	1,0
Voor midden	Diameter cm		Dual Wok	
	Vermogen kW	1,4	4,2	
Technische gegevens				
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)	0,1	0,1	0,1	0,1
Aansluitwaarde (kW) (Gas)	11,15	11,15	6,95	8,4
Voltage (V)	220-240	220-240	220 - 240	220 - 240
Frequentie (Hz)	50/60	50/60	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter	1,0	1,0	1,0	1,0
Afmeting van de uitsparing (mm)*				
Hoogte	49	49	49	49
Uitsparing Breedte x Diepte	833 x 475	645 x 475	533 x 473	533 x 473
Afmetingen van het toestel (mm)				
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte	900 x 510	750 x 510	600 x 510	600 x 510
Vlakke inbouw Breedte x Diepte				

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

Designversies	Kookplaten. Gas		VarioLine. Kochfelder. Gas	
	VKGW 3850.0	VKG 3850.0	GKS 3820.0	GWS 3811.0
RVS				
Keramisch zwart / grijs / wit / BlackMatt	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Vlakke inbouw				
Facette				
Metallic aanduiding				
Uitvoering				
"knobControl"	•	•	•	•
Beveiliging	•	•	•	•
Vonkontsteking	•	•	•	•
Sproeiërs (G25-25mbar) ingesteld				
Sproeiërs (G20-20/25mbar) ingesteld				
Sproeiërs (G20-20mbar) bijgevoegd	•	•	•	•
Sproeiërs (G30-30mbar) bijgevoegd				
Sproeiërs (G30-50mbar) / (G30-28-30/37mbar) bijgevoegd	• / •	• / •	• / •	• / •
Vermogen kookzones				
Aantal gas kookzones	1	2	2	1
Voor links	Diameter cm			
	Vermogen kW			
Achter links	Diameter cm			
	Vermogen kW			
Achter midden	Diameter cm	Dual Wok		
	Vermogen kW	8,0	2,8	1,75
Achter rechts	Diameter cm			
	Vermogen kW			
Voor rechts	Diameter cm			
	Vermogen kW			
Voor midden	Diameter cm			
	Vermogen kW		1,75	3,0
Technische gegevens				
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)	0,1	0,1	0,1	0,1
Aansluitwaarde (kW) (Gas)	8,0	4,55	4,75	6,0
Voltage (V)	220-240	220-240	230-240	230-240
Frequentie (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter	1,0	1,0	0,9	0,9
Afmeting van de uitsparing (mm)*				
Hoogte	49	49	53	53
Uitsparing Breedte x Diepte	350 × 482	350 × 482	285 × 490	285 × 490
Afmetingen van het toestel (mm)				
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte	380 × 510	380 × 510	300 × 520	300 × 520
Vlakke inbouw Breedte x Diepte				

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

Designversies	VarioLine. Kookplaten. Inductie			VarioLine. Kookplaten. Keramisch	
	VKI 3850.0	VKI 3550.0	VKIW 3800.0	VKET 3800.0	VKE 3350.0
RVS					
Keramisch zwart / grijs / wit / BlackMatt	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Vlakke inbouw	•	•	•	•	•
Facette					
Metallic aanduiding					
Uitvoering					
„glideControl / glideControl+“	- / •	- / •	• / -		• / -
„dialControl“					
„selectControl“					
„knobControl“				•	
K-Connect					
Witte aanduiding / rode aanduiding	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken	- / • / •	• / • / •		- / • / -	
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken	• / • / -				
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen	- / • / • / •				
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)					
Maxi-inductie					
Vario-inductie					
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch	1 / -				
Chef-functie	•				
Stop-and-go functie (Pauze functie)	•				•
Reinigingsfunctie					
Aantal power zones	2	2	1		
Pan / Pangrootte detectie	•	•	•		
Kinderbeveiliging (sensor slot)		•	•		•
Centrale uitschakeling	•	•	•		•
Uitschakelgeheugen					
Vakantiestand	•	•	•		
Timerfunctie (kookwekker)	•	•	•		•
Restwarmte-indicatoren	•	•	•		•
Aankook automaat			•		
Vermogen kookzones					
Aantal kookzones	2	2	1	1	2
Voor links	Diameter cm				
	Vermogen kW				
Achter links	Diameter cm				
	Vermogen kW				
Achter midden	Diameter cm	25,5 × 20	21,5		18 / 12
	Vermogen kW	1,7 / 2,0	2,1 / 3,0	2,45 / 3,0	1,7 / 0,7
Achter rechts	Diameter cm				
	Vermogen kW				
Voor rechts	Diameter cm				
	Vermogen kW				
Voor midden	Diameter cm	25,5 × 20	15		14,5
	Vermogen kW	1,7 / 2,0	1,2 / 1,6		1,2
Grill oppervlakte	Diameter cm			30 × 35	
	Vermogen kW			2,4	
Technische gegevens					
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)	3,6	3,6	3,0	2,4	2,9
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter					1,1
Afmeting van de uitsparing (mm)*					
Hoogte			110	82	62
Uitsparing Breedte x Diepte	280 × 490	280 × 490	340 × 490		270 × 490
Afmetingen van het toestel (mm)					
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte	300 × 520	300 × 520	380 × 520		300 × 520
Vlakke inbouw Breedte x Diepte	298 × 518	298 × 518	378 × 518		298 × 518

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

TECHNISCHE GEGEVENS. AFZUIGKAPPEN.

Designversies	Downdraft	Plafondunit	Eilandkappen	
	DD 9840.0	DDL 9830.0	DI 3800.0	DI 9340.0
RVS				•
Glas en RVS	•		•	
Zwart			•	
BlackMatt				
Grijs				
Wit		•	•	
Individual			•	

Energiecategorieën

Energiecategorie / Energieverbruik per jaar (kWh)	A / 58	A ++ / 34	A / 45	A+ / 43
Motor energie klasse	A	A	A	A
Verlichting energie klasse	A	A	A	A
Vetfilter efficiëntie / Vetfiltering in %	D / 65	C / 77	A / 95	C / 75

Uitvoering

Sensorbediening / bediening met knop of tiptoesten	• / -			
Intensiefstand	•	•	•	•
Naloop ventilatie	•	•	•	
LED	1	4	2	4
K-Connect				
Digitale aanduiding		• aan FB	• aan FB	
Randafzuiging	•	•		
Afstandsbediening		•	•	
Verzadigingsaanduiding van de filters vetfilter/ koolstoffilter	• / •	• / -	• / •	
Aantal metaalfilters	2	2	1	3

Technische gegevens

Vermogen in m ³ / h / dB	min.	160 / 40	317 / 50	115 / 50	300 / 52
	max.	430 / 60	634 / 67	525 / 72	580 / 66
	int.	700 / 70	808 / 74	771 / 78	700 / 69
Aansluitwaarde in W		277	227	286	274
Voltage (V)		220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50-60	50-60	50	50-60
Lengte aansluitsnoer in meter ca.		1	1,5	1	1
Minimale afstand boven elektrische kookplaten			650	650	650
Minimale afstand boven gaskookplaten			1600	750	750
Aansluiting voor luchtafvoer in mm		150	150		150

Afmetingen van het toestel (mm)

Breedte	880	900	350	900
Hoogte min.	657	214	600	940
Hoogte max.	1063		2150	1260
Diepte	370	600	350	600

TECHNISCHE GEGEVENS. AFZUIGKAPPEN.

Designversies	Wandkappen								
	DW 9880.0	DW 8550.0	DW 8540.0	DW 8500.1	DW 9500.0	DW 9350.0	DW 9340.1	DW 6340.1	
RVS							•	•	
Glas en RVS	•			•		•			
Zwart	•		•	•	•				
BlackMatt		•							
Grijs	•								
Wit									
Individual	•				•				
Energiecategorieën									
Energiecategorie / Energieverbruik per jaar (kWh)	A+++ / 24	A+ / 40	A / 39	A+ / 44	A+ / 31	A / 56	A+ / 42	A+ / 42	
Motor energie klasse	A	A	A	A	A	A	A	A	
Verlichting energie klasse	A	A	B	A	A	A	A	A	
Vetfilter efficiëntie / Vetfiltering in %	C / 75	C / 76	D / 65	B / 85	A / 98	A / 98	C / 76	C / 76	
Uitvoering									
Sensorbediening / bediening met knop of tiptoesten	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •			
Intensiefstand	•	•	•	•	•	•	•	•	
Naloop ventilatie	•	•	•	•	•	•	•	•	
LED	1	2	2	2	1 x	1	2	2	
K-Connect	•								
Digitale aanduiding	•	•	•		•	•			
Randafzuiging	•	•	•	•					
Afstandsbediening									
Verzadigingsaanduiding van de filters vetfilter/koolstoffilter	• / •	• / •	• / •		• / •	• / •			
Aantal metaalfilters	2	1	2	2	3	3	3	2	
Technische gegevens									
Vermogen in m³ / h / dB	min.	210 / 39	232 / 47	190 / 52	300 / 48	371 / 38	306 / 54	280 / 50	280 / 50
	max.	625 / 65	411 / 60	400 / 67	620 / 63	650 / 59	586 / 68	600 / 65	600 / 65
	int.	920 / 72	726 / 71	570 / 73	770 / 68	764 / 66	740 / 72	750 / 69	750 / 69
Aansluitwaarde in W		172	284	127	252	172	280	272	272
Voltage (V)		220-240	230	220-240	220 - 240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50	50/60	50-60	50-60	50	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter ca.		1	1	1	1	1	1	1	1
Minimale afstand boven elektrische kookplaten		300	450	450	450	650	650	650	650
Minimale afstand boven gaskookplaten		350	450	450	450	750	750	750	750
Aansluiting voor luchtafvoer in mm		150	150	150	150	150	150	150	150
Afmetingen van het toestel (mm)									
Breedte		897	797	800	800	900	900	900	600
Hoogte min.		1.001	868	450*	832	670	670	730	730
Hoogte max.		1.331	1.198		1032	1000	1000	1000	1000
Diepte		450	423	225	378	480	480	460	460

* Schermhoogte ** Totale hoogte kap incl.maatwerk schacht zie produktpagina

TECHNISCHE GEGEVENS. AFZUIGKAPPEN.

Designversies	Vlakschermkappen					Inbouwunits			
	DEF 9800.0	DEF 6800.0	DEF 9550.0	DEF 6550.0	DEF 6300.0	DEL 9550.0	DEL 8550.0	DEL 6550.0	DEL 5100.0
RVS	•	•	•	•	•	•	•	•	
Glas en RVS									•
Zwart									
BlackMatt									
Grijs									
Wit							•	•	
Individual									

Energiecategoriën

Energiecategorie / Energieverbruik per jaar (kWh)	A / 47	A / 47	A / 40	A / 40	A / 26	A+ / 41	A+ / 42	A+ / 42	D / 76
Motor energie klasse	A	A	A	A	B	A	A	A	E
Verlichting energie klasse	A	A	E	E	A	A	A	A	C
Vetfilter efficiëntie / Vetfiltering in %	D / 67	D / 67	D / 67	D / 67	D / 75	E / 65	E / 65	E / 65	C / 76

Uitvoering

Sensorbediening / bediening met knop of tiptoesten						• / -	• / -	• / -	
Intensiefstand	•	•	•	•		•	•	•	
Naloop ventilatie	•	•	•	•		•	•	•	
LED	1	1	2	2	2	2	2	2	1
K-Connect									
Digitale aanduiding									
Randafzuiging						•	•	•	
Afstandsbediening									
Verzadigingsaanduiding van de filters vetfilter/koolstoffilter			• / •	• / •					
Aantal metaalfilters	4	2	4	2	2	2	1	1	1

Technische gegevens

Vermogen in m³/h / dB	min.	323 / 53	323 / 53	256 / 46	256 / 46	161 / 57	242 / 54	242 / 54	242 / 54	160 / 53
	max.	498 / 65	498 / 65	537 / 63	537 / 63	226 / 64	425 / 68	425 / 68	425 / 68	303 / 67
	int.	706 / 70	706 / 70	647 / 67	647 / 67	385 / 64	760 / 70	760 / 70	760 / 70	
Aansluitwaarde in W		272	272	273	272	113	278	278	278	180
Voltage (V)		230	230	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50	50	50 / 60	50 / 60	50	50/60	50/60	50/60	50
Lengte aansluitsnoer in meter ca.		1	1	1	1	1	1	1	1	0,8
Minimale afstand boven elektrische kookplaten		430*	430*	430*	430*	600*	430	430	430	650
Minimale afstand boven gaskookplaten		650*	650*	650*	650*	650*	650	650	650	650
Aansluiting voor luchtafvoer in mm		150	150	150	150	125*	150	150	150	125

Afmetingen van het toestel (mm)

Breedte		900	600	900	600	600	836	712	532	550
Hoogte min.		273	273	260	260	184	282	282	282	175
Hoogte max.										
Diepte		340	340	290-440	290-440	300-490	284	284	284	290

* Speciale uitvoering (maten in gebruiksaanwijzing afwijkend, niet gebruiken)

TECHNISCHE GEGEVENS. KOEL-VRIES APPARATEN.

Designversies	Vrijstaande-(of inbouw) Koel/vriescombinaties								
	FKG 6875.1	FKG 9860.1	FKG 9850.0	FKG 9803.0	FKG 9801.0	FKG 7500.1	FKG 6800.0	FKG 6580.0	FKG 6500.0
RVS									
RVS look		•	•	•	•	•	•	•	•
Zwart / wit	• / -	• / -							
Glas									
Individual									
Uitvoering									
Energie-efficiëntieklasse	D	E	E	E	E	D	C	D	E
Acoustisch geluidsemisatie klasse	C	B	C	C	C	C	C	C	D
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	200	306	319	318	306	230	177	200	231
Nuttige inhoud totaal (Liter)jr	330	516	522	516	513	481	378	360	330
Koelgedeelte (Liter)	230	347	343	334	344	344	216	266	247
ChillerZone (Liter)							40		
Wijnkoelruimte (aantal flessen)									
Diepvries (Liter)	100	169	179	182	169	137	122	94	83
Vriesvak (Liter)									
Aantal sterren	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Diepvriescapaciteit (kg/24h)	8	12	13	14	12	8	7,5	8	4
Bewaartijd bij storingen (h)	10	15	16	6	7	14	15	10	9
Klimaatzone	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-T	N-ST
MultiAirFlow	•	•	•		•	•		•	
FastCooling		•		•	•	•	•	•	•
FastFreezing	•	•	•	•	•	•	•	•	
DefrosteMode / No-Frost-System	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Soft Close									
IonClean	•					•			
Indeling koelgedeelte									
Aantal VarioShelves / VairoShelves+	4 / -	3 / -	2 / -	4 / -	3 / -	4 / -	3 / -	4 / -	4 / -
Aantal houten plateaus									
Aantal laden cq korven	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Aantal VarioBoxes	2	6	6	3	4	4	3	4	6
Flessenrek	•		•			•	•		
Indeling vriesgedeelte									
Aantal laden cq korven	3	2	4	2	2	3	3	3	3
Aantal deurvakken									
Aantal plateaus/ hoogtes	2			3	3			2	
Controle aanduidingen									
Regeling	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperatuur aanduiding binnen/ buiten	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Storingen alarmsignaal optisch/ akoestisch	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	• / •	- / -
Technische gegevens									
Aansluitwaarde in Watt	344	505	356	428	395	391	305	327	340
Voltage (V)	220-240	230	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter	1,5	1,75	1,75	1,75	1,75	1,5	1,75	2,5	1,75
Geluid dB	37	35	39	41	39	41	38	37	43
Afmetingen van het toestel (mm)									
Breedte	605	833	909	897	900	700	595	595	595
Hoogte	1901	1898	1900	1765	1770	1920	2010	2010	2010
Diepte	681	653	690	761	660	712	660	650	635
Nismaten (mm)									
Breedte									
Hoogte									
Diepte									

TECHNISCHE GEGEVENS. KOEL-VRIES APPARATEN.

Designversies	Wijnklimaatkasten					
	FWK 4800.0	FWK 2800.0	FWK 2852.0	FWK 6862.0	FWKU 1851.0	FWKU 1531.0
RVS						
RVS look						
Zwart / wit						
Glas	•	•	•	•	•	•
Individual	•	•				
Uitvoering						
Energie-efficiëntieklasse	G	G	G	F	F	F
Acoustisch geluidsemisatie klasse	C	C	C	C	C	C
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	170	162	162	101	99	70
Nuttige inhoud totaal (Liter)	204	132	132	83	135	54
Koelgedeelte (Liter)						
ökoFresh zone (Liter)						
Wijnkoelruimte (aantal flessen)	79	52	38	30	46	17
Diepvries (Liter)						
Vriesvak (Liter)						
Aantal sterren						
Diepvriescapaciteit (kg/24h)						
Bewaartijd bij storingen (h)						
Klimaatzone	SN-N	SN-N	SN-ST	N-ST	N-ST	N
MultiAirFlow						
FastCooling						
FastFreezing						
DefrosteMode / No-Frost-System	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Touch to open			•	•		
Indeling koelgedeelte						
Aantal VarioShelves / VairoShelves+						
Aantal houten plateaus	8 / 1 Presenter	4 / 1 Presenter	4 / 1 Presenter	3	5	4
Aantal laden cq korven						
Aantal VarioBoxes						
Controle aanduidingen						
Regeling	•	•	•	•	•	•
Temperatuur aanduiding binnen/buiten	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Storingen alarmsignaal optisch/akoestisch	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Technische gegevens						
Aansluitwaarde in Watt	100	100	100	60	75	75
Voltage (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	1,5
Geluid dB	39	38	38	37	39	39
Afmetingen van het toestel (mm)						
Breedte	595	536	594	590	595	295
Hoogte	1232	869	887	589	815-855	815-855
Diepte	430	507	555	537	570	570
Nismaten (mm)						
Breedte	560	560	560	550	600	305
Hoogte	1222	878	878	590	820-890	820-890
Diepte	550	550	550	550	575	575

TECHNISCHE GEGEVENS. KOEL-VRIES APPARATEN.

Designversies	Koel- en vrieskasten / -Combinaties							
	FKGF 9855.0i	FKGF 9850.0i	FK 8840.1i	FG 8840.1i	FKGF 8851.0i	FKGF 8860.0i	FKG 8540.0i	FKG 8340.0i
RVS								
RVS look								
Zwart / wit								
Glas								
Individual								
Uitvoering								
Energie-efficiëntieklasse	E	E	E	E	E	E	E	E
Acoustisch geluidsemissie klasse	C	C	C	C	C	C	C	B
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	250	232	114	239	234	224	224	225
Nuttige inhoud totaal (Liter) r	341	267	309	220	244	254	262	271
Koelgedeelte (Liter)	222	174	309		151	185	193	193
ChillerZone (Liter)	35	26			26			
Wijnkoelruimte (aantal flessen)								
Diepvries (Liter)	84	67		220	67	69	69	78
Vriesvak (Liter)								
Aantal sterren	4	4		4	4	4	4	4
Diepvriescapaciteit (kg/24h)	4	3		10	3	3,2	3,2	3,6
Bewaartijd bij storingen (h)	10	10		13	11	13	13	20
Klimaatzone	ST	ST	SN-T	SN-ST	ST	SN-T	SN-ST	SN-ST
MultiAirFlow						•		
FastCooling	•	•			•	•	•	•
FastFreezing	•	•		•	•	•	•	
DefrosteMode / No-Frost-System	• / •	• / •	- / -	- / •	• / •	• / •	• / •	• / -
Soft Close								
IonClean								
In hoogte verstelbare poten voor/achter	• / -	• / -	• / •	• / •	• / -	• / •	• / •	• / •
Transportwielen voor/achter								
Indeling koelgedeelte								
Aantal VarioShelves / VairoShelves+	4	3	4		3	2	3	3
Aantal houten plateaus								
Aantal laden cq korven	2	2	2		2	2	2	2
Aantal VarioBoxes	4	4	5		3	3	3	4
Flessenrek	•	•	•		•	•	•	•
Indeling koelgedeelte								
Aantal VarioShelves / VairoShelves+	3	3		6	3	3	3	3
Aantal houten plateaus								
Aantal laden cq korven				2				
Controle aanduidingen								
Regeling	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperatuur aanduiding binnen/buiten	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Storingen alarmsignaal optisch/akoestisch	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Technische gegevens								
Aansluitwaarde in Watt	195	170	110	110	165	125	125	125
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter	2,0	2,0	1,9	2,15	1,8	1,9	2,15	2,15
Geluid dB	41	41	36	39	41	38	38	35
Afmetingen van het toestel (mm)								
Breedte	690	540	540	540	540	540	540	540
Hoogte	1937	1937	1775	1775	1769	1775	1775	1775
Diepte	550	550	545	545	550	545	545	545
Gewicht incl. verpakking in kg	90	67,5	60	68	65	66	62,3	61
Nismaten (mm)								
Breedte	712	560	560	560	562	560	560	560
Hoogte	1942	1942	1788	1788	1774	1788	1788	1788
Diepte	560	560	555	555	560	555	555	555

TECHNISCHE GEGEVENS. KOEL-VRIES APPARATEN.

Designversies	Koelkasten				Onderbouw koelkasten
	FK 4545.0i	FK 4540.0i	FK 2545.0i	FK 2540.0i	FKU 1540.0i
RVS					
RVS look					
Zwart / wit					
Glas					
Individual					
Uitvoering					
Energie-efficiëntieklasse	E	E	E	E	E
Acoustisch geluidsemissie klasse	B	B	B	A	B
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	152	100	141	92	92
Nuttige inhoud totaal (Liter)r	175	198	110	126	128
Koelgedeelte (Liter)	156	198	97	126	128
ChillerZone (Liter)					
Wijnkoelruimte (aantal flessen)					
Diepvries (Liter)					
Vriesvak (Liter)	19		13		
Aantal sterren			4		
Diepvriescapaciteit (kg/24h)	2		2,6		
Bewaartijd bij storingen (h)	16		9		
Klimaatzone	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T
MultiAirFlow					
FastCooling					
FastFreezing					
DefrosteMode / No-Frost-System	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Soft Close					
IonClean					
In hoogte verstelbare poten voor/achter	• / •	• / •	• / -	• / -	• / -
Transportwielen voor/achter					
Indeling koelgedeelte					
Aantal VarioShelves / VairoShelves+	4	4	2	3	3
Aantal houten plateaus					
Aantal laden cq korven	1	2	1	1	
Aantal VarioBoxes	4	4	3	3	2
Flessenrek	•	•			
Indeling vriesgedeelte					
Aantal laden cq korven					
Aantal deurvakken					
Aantal plateaus/ hoogtes					
Controle aanduidingen					
Regeling	•	•	•	•	•
Temperatuur aanduiding binnen/buiten	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Storingen alarmsignaal optisch/akoestisch	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Technische gegevens					
Aansluitwaarde in Watt	65	70	65	75	65
Voltage (V)	220-240	220-240	230	230	230
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter	2,15	2,15	2,15	2,15	1,93
Geluid dB	35	35	35	29	35
Afmetingen van het toestel (mm)					
Breedte	540	540	545	545	595
Hoogte	1215	1215	866	866	818
Diepte	545	545	545	545	545
Gewicht incl. verpakking in kg	42	42	34	33	33
Nismaten (mm)					
Breedte	560	560	560	560	600
Hoogte	1228	1228	880	880	820
Diepte	555	555	560	560	575

TECHNISCHE GEGEVENS. VAATWASSERS.

	Vaatwassers 60 cm XXL	Vaatwassers 60 cm			Vaatwassers 45 cm	Vrijstaande vaatwasser
	GX 6500.0	G 6805.1	G 6500.0	G 6300.0	G 4800.1	G 6580.0
Designversies						
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd / vrijstaand	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / - / •
Bedieningspaneel RVS/Zwart	- / •	• / -	- / •	- / •	- / •	• / -
Energiecategorie / Energieverbruik						
Energie-efficiëntieklasse	E	D	E	E	C	D
Acoustisch geluidsemissie klasse / Geluidsemissie dB (A)	B / 43	B / 40	B / 43	C / 46	C / 45	B / 42
Energieverbruik per 100 afwascycli in het ECO-testprogramma in kWh	97	86	97	97	72	86
Waterverbruik per wascyclus in het ECO-testprogramma in liter	9,5	9,9	9,5	9,5	8,9	9,0
Programmaduur in het ECO-testprogramma in h	4:05	4:39	4:05	4:05	3:40	4:30
Spelprogramma's						
Programma's (aantal)	9	8	9	7	9	8
Intensief programma temperatuur °C	70	70	70	70	70	60-70
Voorzichtig programma temperatuur °C	40	40	40		40	-
Automatische programma's (aantal)	40-65	40-65	40-65	40-65	40-65	30-70
Ecoprogramma temperatuur °C	50	50	50	50	50	50
Snelprogramma temperatuur °C	35	35	35	35	35	35
1u Programma temperatuur °C	60	60	60	60	60	65
Flextronic programma	•	•	•		•	
machineverzorging programma	•		•	•	•	
Voorspoelen	•	•	•	•	•	
Speciale functies						
IonClean		• / -				- / •
express-Systeem	•	•	•	•	•	•
Halve belading	•	•	•	•	•	•
IntensiveClean	•	•	•	•	•	
IntensiveDry		•		•		
IntensiveRinse	•	•	•		•	
Uitvoering						
K-Connect						•
Capaciteit (Couverts)	15	15	15	15	10	15
LED-display	•	•	•	•	•	•
Waterveiligheidssysteem	•	•	•	•	•	•
aquasensor	•	•	•	•		•
Glasbeschermingssysteem	•	•	•		•	•
Tab-Automatic	•	•	•	•	•	•
Bright Light		•			•	•
Beam on Floor	•	•	•	•		
Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur	•	•	•	•	•	•
Bediening via drukknoppen	•	•	•	•	•	
Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel	•	•	•	•	•	•
Akoestisch signaal bij einde van het programma	•	•	•	•	•	•
Antibacteriële filter						•
ProSmart Omvormer Motor	•	•	•	•		
multiflex korven III / II / I	- / • / -	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / • / -	
multiflex-lade II / I	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	
Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading	•	•	•	•	•	•
Binnenzijde RVS / bodem RVS	•	•	•	•	•	•
Technisch geschikt voor inbouw op hoogte	•	•	•	•	•	
Technische gegevens						
Aansluitwaarde in kW	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0
Voltage (V)	220	220	220	220	220	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50
Geluidsniveau in dB (re 1 pW)	43	40	46	46	45	42
Warm water aansluiting mogelijk tot max. °C	60	60	60	60	60	70
Lengte aansluitsnoer in meter						1,65
Stekkerklaar	•	•	•	•	•	•
Lengte aanvoerslang / afvoerslang in meter						
Buigscharnier	•	•	•			
Toelaatbaar gewicht van het meubilair voor de installatie in kg	3,0 - 9,0	3,0 - 9,0	3,0 - 9,0	3,0 - 6,0	4,5 - 8,0	
Afmetingen van het toestel (mm)						
Breedte x Hoogte min./max. x Diepte	598 x 861/911 x 550	598 x 818/868 x 550	598 x 818/868 x 550	598 x 818/868 x 550	448 x 818/868 x 550	598 x 850 x 598
Nismaten (mm)						
Breedte x Hoogte min./max. x Diepte	600 x 863/913 x 570	600 x 820/870 x 570	600 x 820/870 x 570	600 x 820/870 x 570	450 x 820/870 x 570	



DIN ISO 9001 | 14001

Met het DIN ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem garandeert Küppersbusch kwaliteit en biedt zijn klanten de tot doel gestelde meerwaarde.

Door gestructureerde en beheersbare processen alsook afgebakende verantwoordelijkheden, is het kwaliteitsmanagementsysteem een belangrijke, individueel op het ondernemen toegespitste bouwsteen voor het voltallige management en stelt hiermee klanttevredenheid centraal. Daarnaast is het onze insteek om te blijven leren en bedrijfsprocessen te blijven verbeteren. De duurzame ontwikkeling vormt daarbij de basis voor een toename in klanttevredenheid en het veiligstellen van de eigen toekomst.

Onze bijdrage tot de bescherming van het milieu

Met ISO 14001 zet Küppersbusch zich in voor een zo goed mogelijk behoud van natuurlijke hulpbronnen. De certificatie voor duurzaam milieubeheer toont aan dat wij bijzonder veel belang hechten aan het verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.



VOLG ONS ONLINE

Bezoek ons op kueppersbusch.com

Küppersbusch



Küppersbusch

[kueppersbusch.com](https://www.kueppersbusch.com)